

TOP

COVER LENS 0.7MM


OCA 0.125MM

FILM 0.125MM

BOTTOM

TP-FPC:

Pin	DESCRIPTION
1	TP_VCC
2	GND
3	TP_RST
4	TP_SCL
5	TP_SDA
6	TP_INT

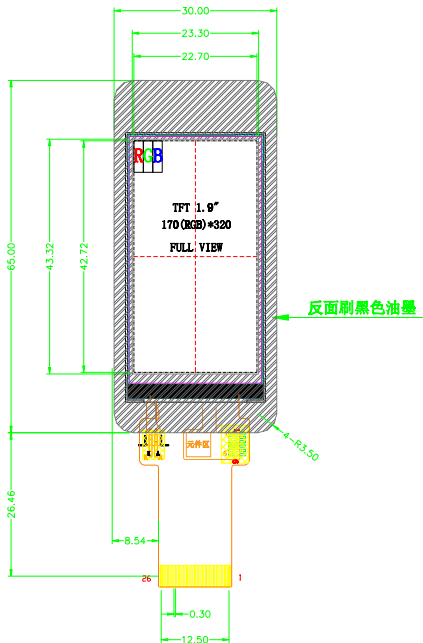


触摸点数	多点	TFT分辨率	*
IIC通讯电压	3.3V	VDD供电电压	3.3V
IIC通信地址	0XAB	坐标原点	左上角

LCD-FPC:

Pin	DESCRIPTION
1	RST
2	RS/SCL
3	WR/DC
4	RD
5	CS
6	VCC
7	IOVCC
8	IM1/IM2
9	SDA
10	GND
11	LEDA
12	LEDA
13	D7
14	D6
15	D5
16	D4
17	D3
18	D2
19	D1
20	D0
21	TP_VCC
22	TP_SCL
23	TP_SDA
24	TP_RST
25	TP_INT
26	GND

NOTES:

1. Display:1.9" TFT, NORMALLY BLACK;
2. Driver IC: ST7789V3;
3. Cover Glass Thickness:
4. CTP Driver IC:
5. STORAGE TEMPERATURE:-20° C TO 70° C; OPERATING TEMPERATURE:-10° C TO 60° C;
6. BL LED: 4 CHIP-WHITE LED, If=80mA; LCM Brightness: 350cd/m2 (MIN); CHROMATICITY COORDINATE: X: 0.30±0.03, Y: 0.325±0.03;
7. "*" CRITICAL DIMENSION; () REFERENCE DIMENSION;
8. RECOMMENDED CELLPHONE WINDOW SIZE: 0.4mm FROM LCD A.A AREA;
9. 偏光片上雾面, 下光面AG25%
10. 符合一级环境禁用管理物质



TP 技术要求:

1. 结构: LENS+OCA+FILM 总厚度: 1.6±0.15mm (不含辅料);
2. IC: CST816D 通道数TX14;
3. LENS材质: 1.6mm 半透玻璃/钢化, 表面硬度≥3H; 落球测试54g钢球直径25mm, 中心位置50CM的高度, 3次不破损;
4. VA区透光率为80%以上;
5. 工作环境: -10℃~+60℃ ≤80%RH;
6. 存储环境: -20℃~+70℃ ≤85%RH;
7. 产品符合RoHS标准;
8. 静电要求: 接触4KV, 空气8KV;
9. 尺寸未注公差: ±0.2mm

IM1/IM2=0 I8080 8Bit
IM1/IM2=1 SPI 4W