

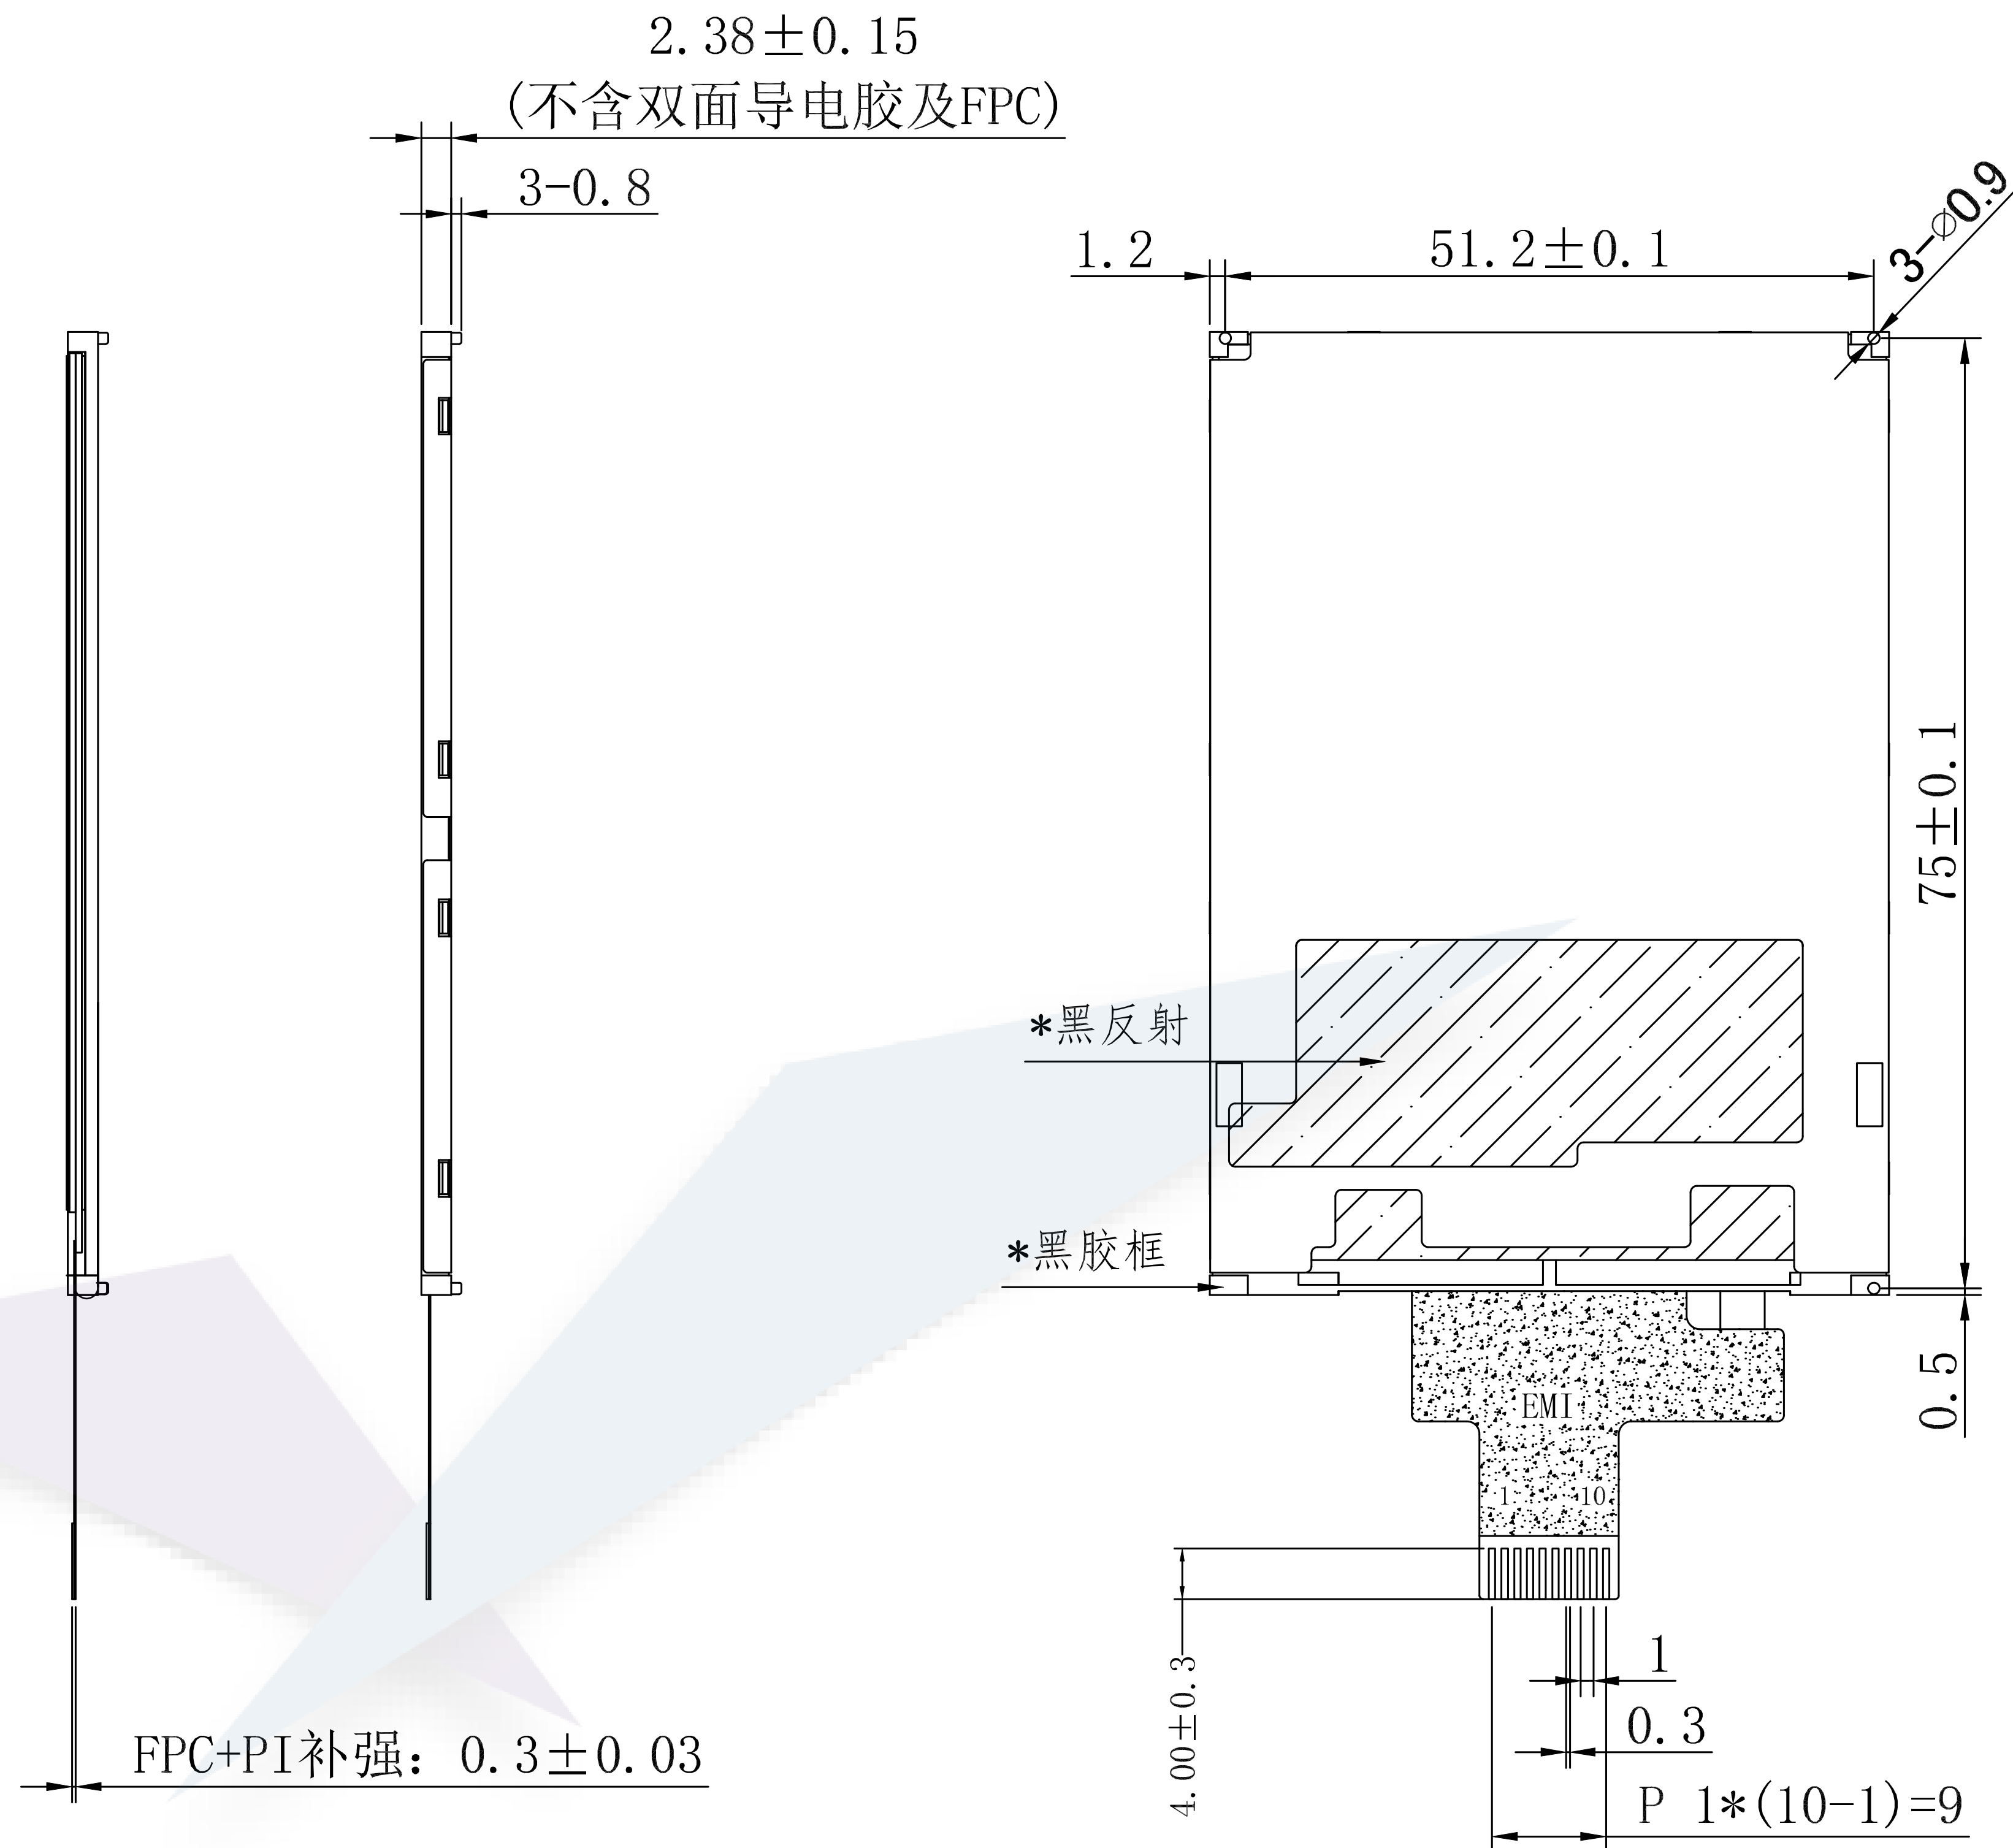


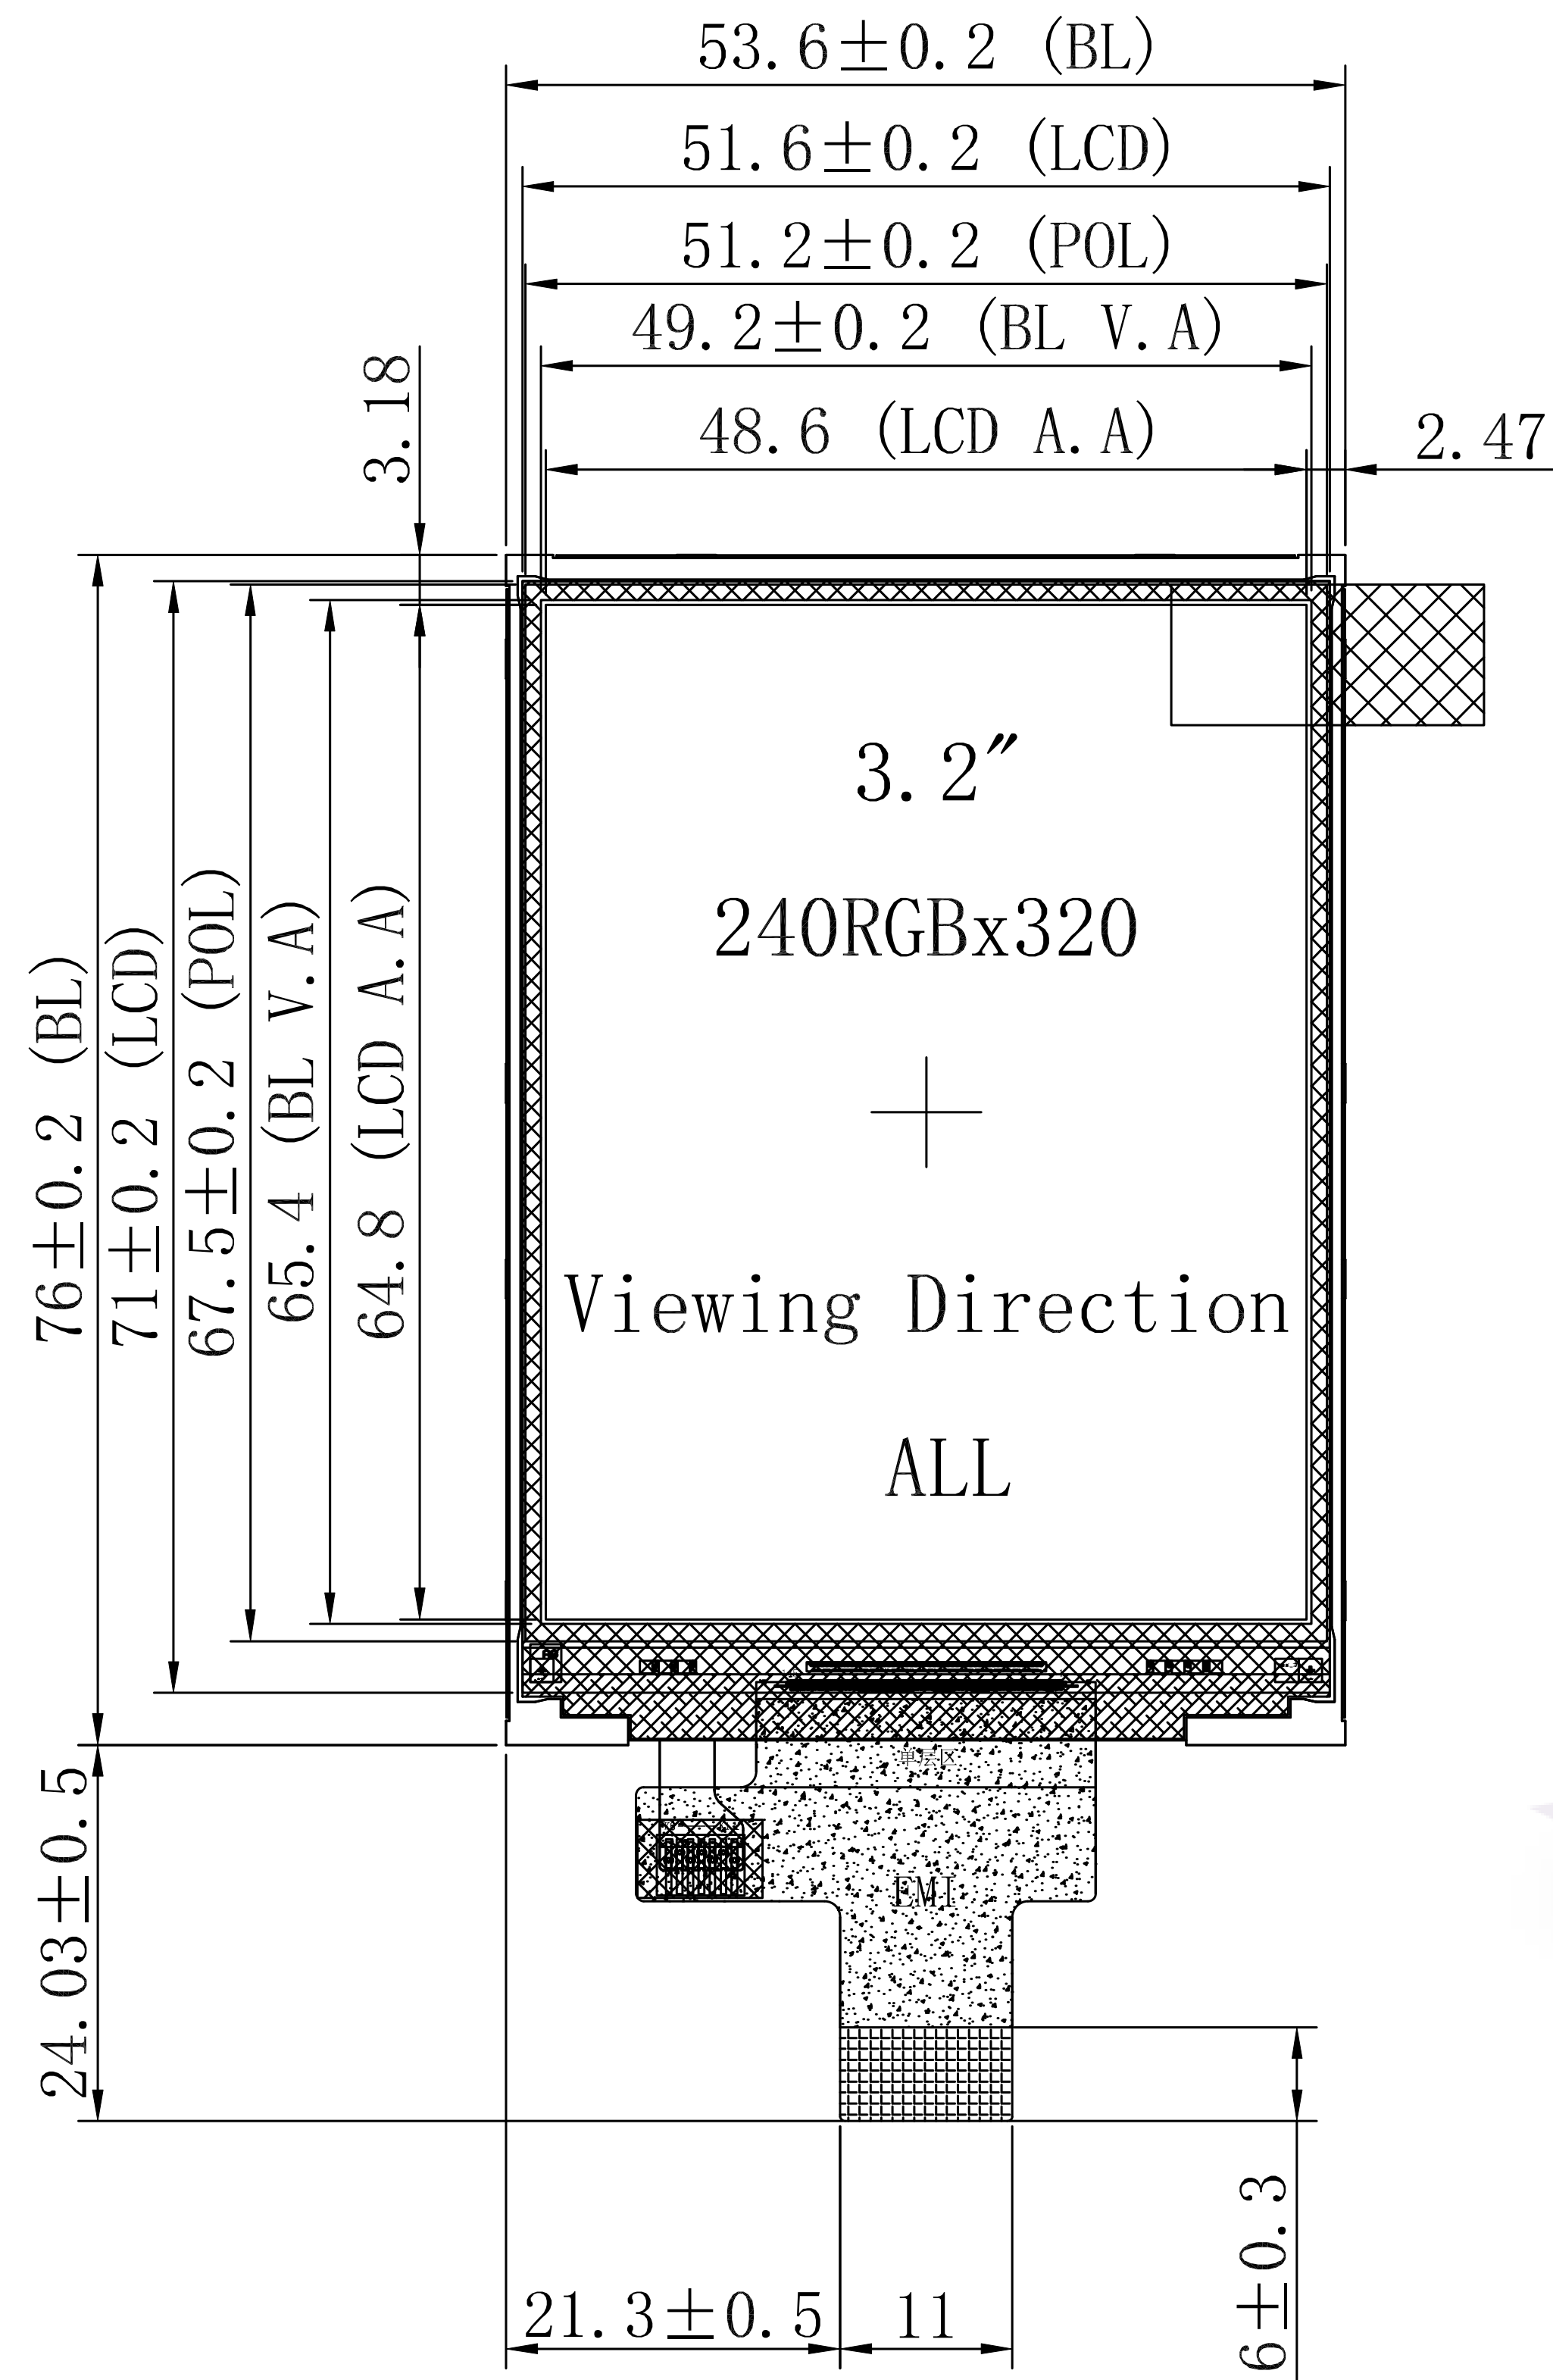

PIN	DESCRIPTION
1	GND
2	RS
3	CS
4	SCL
5	SDA
6	RESET
7	VDD
8	GND
9	LED A
10	LED K

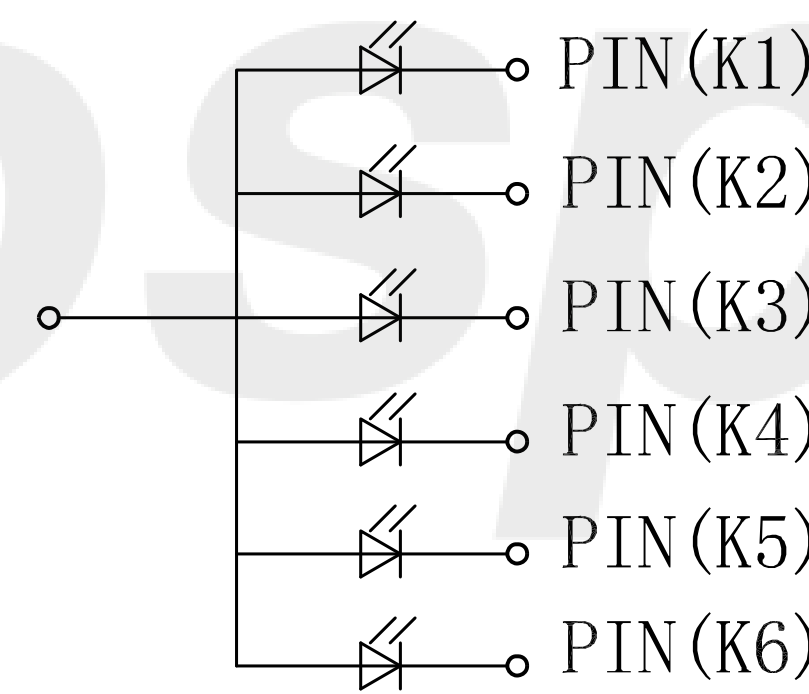

LED CIRCUIT DIAGRAM
VF=3.0±0.2V IF=120mA

技术要求:

- 带*尺寸为重点尺寸, 带 () 尺寸为参考尺寸
- LCD切割断面崩边≤1/3 (单层LCD厚度)
- 平面翘曲度≤0.2mm
- 符合RoHS指令
- 工作温度: -20℃~70℃
- 储存温度: -30℃~80℃
- 建议TP V. A开窗比LCD A. A单边大0.4mm
- 泡棉开窗比LCD A. A单边大0.3mm

LCD型号/类型/分辨率	BOE3.2/IPS/240*320
视角方向	ALL
偏光片	上砂0度0.15MM/下光090度0.15MM
驱动IC/是否带RAM	ST7789P3
LED颗数/连接方式/电流	6颗灯/6并联/120MA
模组亮度	320cd/m ² (Typ)

PART DESCRIPTION					LCM		深圳市鱼鹰光电科技有限公司				
APPROVED							UNIT	SCALE	3rd ANGLE	SIZE	SHEET NUMBER
							mm	1.00		A4	1 of 1
CHECKED							PART NUMBER				DRAWING REV.
											A
DESIGNED							MODEL NAME				PART NUMBER VER.
							YDP320B006-V1				N/A