


Power Input




Power Output




Battery Voltage Sense




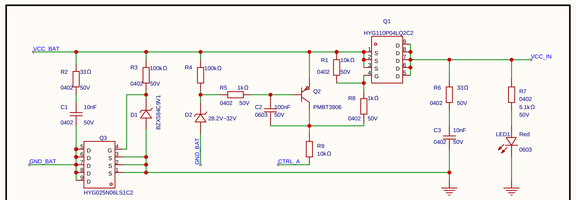

Reverse Polarity Protection, Soft Start, Overvoltage Protection
Battery Input 9 – 26V

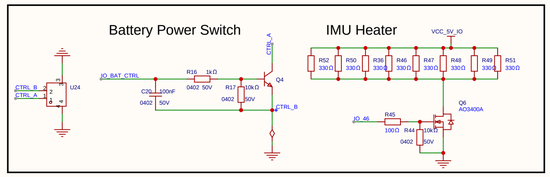

TPS54540 Power Tree

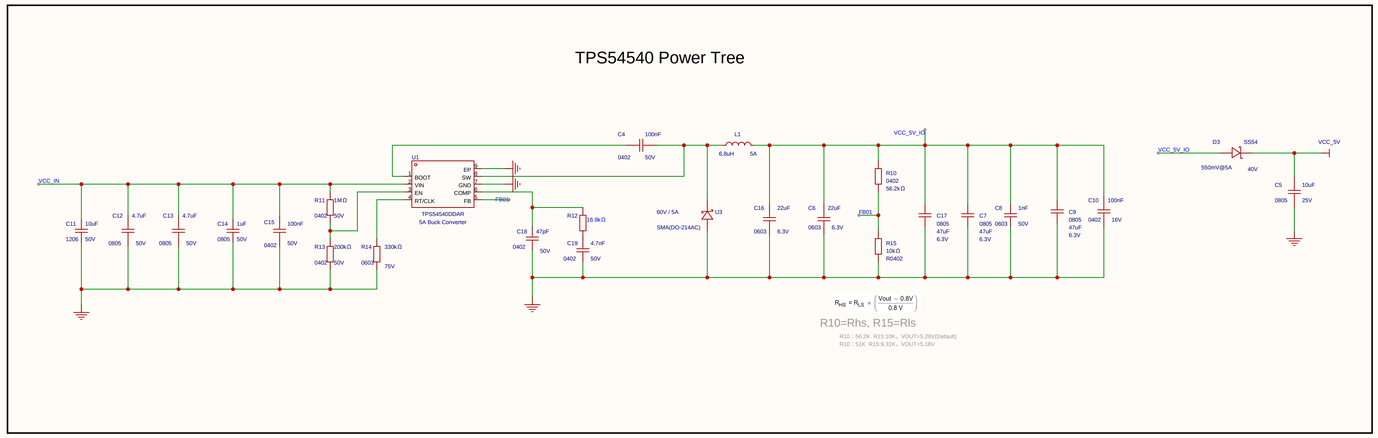


$$R_{HS} = R_{LS} \times \left(\frac{V_{out} - 0.8V}{0.8\,V} \right)$$


R10=Rhs, R15=Rls

R10 : 56.2K R15:10K, VOUT=5.29V(Default)
R10 : 51K R15:9.31K, VOUT=5.18V


USB Hub

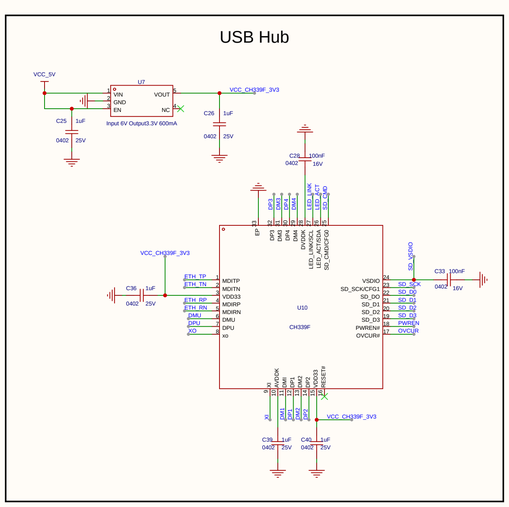


CAN Transceiver




5V/5A Output




CH339F Crystal




Encoder Port




Ethernet Port




Ethernet LED



MicroSD Slot




LiDAR Ethernet

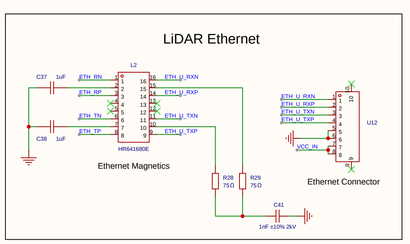


IMU Module 9-Axis IMU


QMI8658A + QMC6309

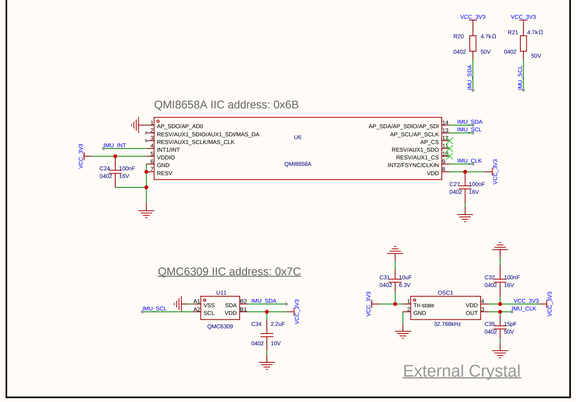


Pin Header

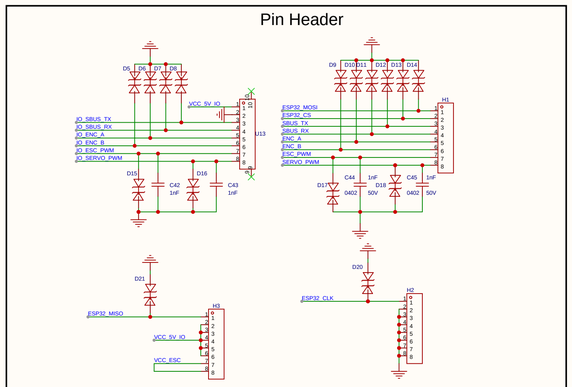


USB Hub Input

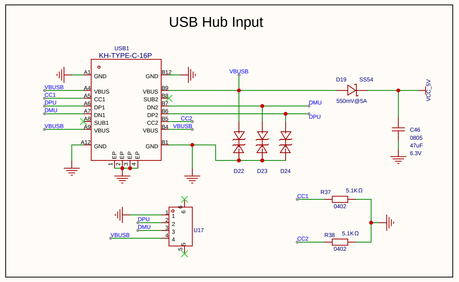


ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 External Ant

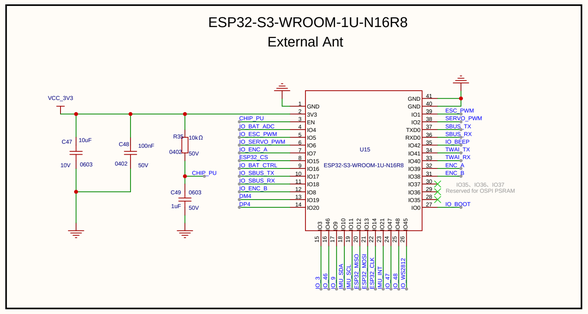


USB Connector

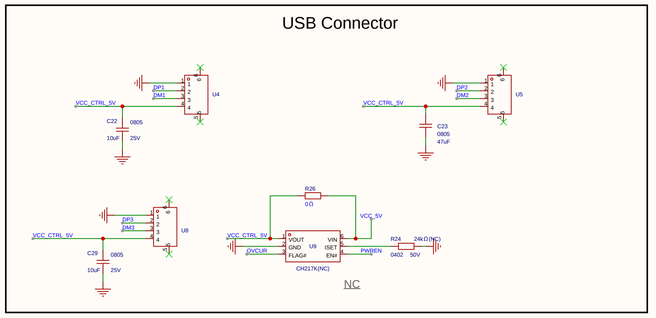


Reset / Boot

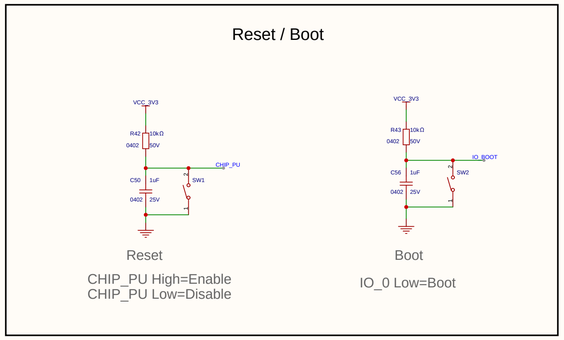


AMS1117-3.3

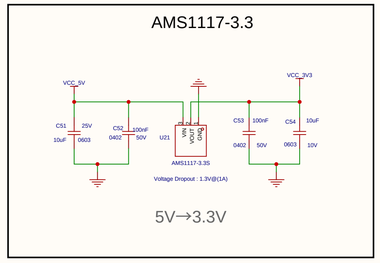


WS2812 RGB LED



Passive Buzzer GPIO42



Active Buzzer Port GPIO47



原理图		更新日期	
		创建日期	
图页		物料编码	
绘制			
审阅			
		版本	尺寸	页	共
嘉立创EDA		V1.0		OSRBOT	