



Using OpenFlow 1.3

RYU

SDN Framework

目次

| | |
|---|-----------|
| はじめに | 1 |
| 第 1 章 スイッチングハブ | 3 |
| 1.1 スイッチングハブ | 3 |
| 1.2 OpenFlow によるスイッチングハブ | 3 |
| 1.3 Ryu によるスイッチングハブの実装 | 6 |
| 1.4 Ryu アプリケーションの実行 | 16 |
| 1.5 まとめ | 22 |
| 第 2 章 トラフィックモニター | 23 |
| 2.1 ネットワークの定期健診 | 23 |
| 2.2 トラフィックモニターの実装 | 23 |
| 2.3 トラフィックモニターの実行 | 30 |
| 2.4 まとめ | 31 |
| 第 3 章 REST 連携 | 33 |
| 3.1 REST API の組み込み | 33 |
| 3.2 REST API 付きスイッチングハブの実装 | 33 |
| 3.3 SimpleSwitchRest13 クラスの実装 | 35 |
| 3.4 SimpleSwitchController クラスの実装 | 37 |
| 3.5 REST API 搭載スイッチングハブの実行 | 38 |
| 3.6 まとめ | 41 |
| 第 4 章 リンク・アグリゲーション | 43 |
| 4.1 リンク・アグリゲーション | 43 |
| 4.2 Ryu アプリケーションの実行 | 44 |
| 4.3 Ryu によるリンク・アグリゲーション機能の実装 | 56 |
| 4.4 まとめ | 66 |
| 第 5 章 スパニングツリー | 67 |
| 5.1 スパニングツリー | 67 |
| 5.2 Ryu アプリケーションの実行 | 69 |
| 5.3 OpenFlow によるスパニングツリー | 81 |
| 5.4 Ryu によるスパニングツリーの実装 | 82 |
| 5.5 まとめ | 92 |

| | | |
|--------|----------------------------|-----|
| 第 6 章 | IGMP スヌーピング | 93 |
| 6.1 | IGMP スヌーピング | 93 |
| 6.2 | Ryu アプリケーションの実行 | 97 |
| 6.3 | Ryu による IGMP スヌーピング機能の実装 | 113 |
| 第 7 章 | OpenFlow プロトコル | 125 |
| 7.1 | マッチ | 125 |
| 7.2 | インストラクション | 126 |
| 7.3 | アクション | 127 |
| 第 8 章 | ofproto ライブラリ | 129 |
| 8.1 | 概要 | 129 |
| 8.2 | モジュール構成 | 129 |
| 8.3 | 基本的な使い方 | 130 |
| 第 9 章 | パケットライブラリ | 133 |
| 9.1 | 基本的な使い方 | 133 |
| 9.2 | アプリケーション例 | 136 |
| 第 10 章 | OF-Config ライブラリ | 141 |
| 10.1 | OF-Config プロトコル | 141 |
| 10.2 | ライブラリ構成 | 141 |
| 10.3 | 使用例 | 142 |
| 第 11 章 | ファイアウォール | 145 |
| 11.1 | シングルテナントでの動作例 | 145 |
| 11.2 | マルチテナントでの動作例 | 155 |
| 11.3 | REST API 一覧 | 159 |
| 第 12 章 | ルータ | 163 |
| 12.1 | シングルテナントでの動作例 | 163 |
| 12.2 | マルチテナントでの動作例 | 174 |
| 12.3 | REST API 一覧 | 187 |
| 第 13 章 | QoS | 191 |
| 13.1 | QoS について | 191 |
| 13.2 | フロー単位の QoS の動作例 | 191 |
| 13.3 | DiffServ による QoS の動作例 | 197 |
| 13.4 | Meter Table を使用した QoS の動作例 | 206 |
| 13.5 | REST API 一覧 | 216 |
| 第 14 章 | OpenFlow スイッチテストツール | 221 |
| 14.1 | テストツールの概要 | 221 |
| 14.2 | 使用方法 | 223 |
| 14.3 | テストツール使用例 | 226 |

| | |
|---|-----|
| 第 15 章 アーキテクチャ | 237 |
| 15.1 アプリケーションプログラミングモデル | 237 |
| 第 16 章 コントリビューション | 239 |
| 16.1 開発体制 | 239 |
| 16.2 開発環境 | 239 |
| 16.3 パッチを送る | 240 |
| 第 17 章 導入事例 | 243 |
| 17.1 Stratosphere SDN Platform (ストラトスフィア) | 243 |
| 17.2 SmartSDN Controller (NTT コムウェア) | 244 |

はじめに

本書は、Software Defined Networking (SDN) を実現するための開発フレームワーク Ryu に関する専門書です。

なぜ、Ryu なのか？

本書で、あなたの答えが見つかることを願っています。

第 1 章～第 5 章は、順番に読み進めることをお勧めします。第 1 章で、単純なスイッチングハブを実装し、その後の章で、トラヒックモニターやリンクアグリゲーションなどの機能を追加していきます。実例を通じて、Ryu を使ったプログラミングをご紹介します。

第 6 章～第 9 章では、Ryu を使ったプログラミングで必要となる、OpenFlow プロトコルやパケットライブラリを詳しく紹介します。次の第 10 章～第 12 章では、Ryu にサンプルアプリケーションとして同梱されている、ファイアウォールやテストツールの利用方法をご紹介します。最後に、第 13 章～第 15 章では、Ryu のアーキテクチャや導入事例についてご紹介します。

最後に、Ryu プロジェクトを支援して頂いた方々に感謝したいと思います。特に、ユーザの皆様ありがとうございます。メーリングリストで、皆さんの意見をお待ちしています。一緒に Ryu を開発しましょう！

第 1 章

スイッチングハブ

本章では、簡単なスイッチングハブの実装を題材として、Ryu によるアプリケーションの実装方法を解説していきます。

1.1 スイッチングハブ

世の中には様々な機能を持つスイッチングハブがありますが、ここでは次のような単純な機能を持ったスイッチングハブの実装を見てみます。

- ポートに接続されているホストの MAC アドレスを学習し、MAC アдресテーブルに保持する
- 学習済みのホスト宛のパケットを受信したら、ホストの接続されているポートに転送する
- 未知のホスト宛のパケットを受信したら、フラッディングする

このようなスイッチを Ryu を使って実現してみましょう。

1.2 OpenFlow によるスイッチングハブ

OpenFlow スイッチは、Ryu の様な OpenFlow コントローラからの指示を受けて、次のことを行えます。

- 受信したパケットのアドレスを書き換えたり、指定のポートから転送
- 受信したパケットをコントローラへ転送 (Packet-In)
- コントローラから転送されたパケットを指定のポートから転送 (Packet-Out)

これらの機能を組み合わせ、スイッチングハブを実現することが出来ます。

まずは、Packet-In の機能を利用した MAC アドレスの学習です。コントローラは、Packet-In の機能を利用し、スイッチからパケットを受け取る事が出来ます。受け取ったパケットを解析し、ホストの MAC アドレスや接続されているポートの情報を学習することができます。

学習の後は受信したパケットの転送です。パケットの宛先 MAC アドレスが学習済みのホストのものか検索します。検索結果によって次の処理を実行します。

- 学習済みのホストの場合…Packet-Out の機能で、接続先のポートからパケットを転送
- 未知のホストの場合…Packet-Out の機能でパケットをフラッディング

これらの動作を順を追って図とともに説明します。

1. 初期状態


フローテーブルが空の初期状態です。

ポート 1 にホスト A、ポート 4 にホスト B、ポート 3 にホスト C が接続されているものとします。



2. ホスト A → ホスト B

ホスト A からホスト B へのパケットが送信されると、Packet-In メッセージが送られ、ホスト A の MAC アドレスがポート 1 に学習されます。ホスト B のポートはまだ分かっていないため、パケットはフラッディングされ、パケットはホスト B とホスト C で受信されます。

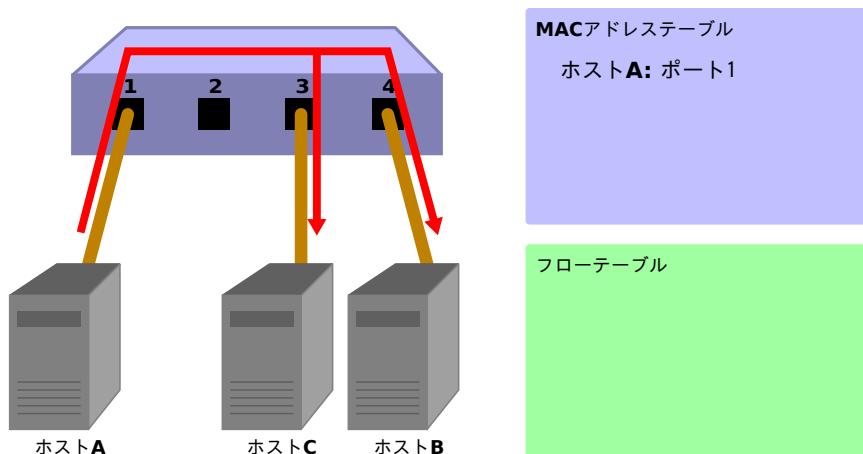

Packet-In:

```
in-port: 1
eth-dst: ホスト B
eth-src: ホスト A
```

Packet-Out:

```
action: OUTPUT: フラッディング
```

3. ホスト B→ホスト A

ホスト B からホスト A にパケットが返されると、フローテーブルにエントリを追加し、またパケットはポート 1 に転送されます。そのため、このパケットはホスト C では受信されません。



Packet-In:

```
in-port: 4
eth-dst: ホスト A
eth-src: ホスト B
```

Packet-Out:

```
action: OUTPUT: ポート 1
```

4. ホスト A→ホスト B

再度、ホスト A からホスト B へのパケットが送信されると、フローテーブルにエントリを追加し、またパケットはポート 4 に転送されます。



Packet-In:

```
in-port: 1
eth-dst: ホスト B
eth-src: ホスト A
```

Packet-Out:

```
action: OUTPUT:ポート 4
```

次に、実際に Ryu を使って実装されたスイッチングハブのソースコードを見ていきます。

1.3 Ryuによるスイッチングハブの実装

スイッチングハブのソースコードは、Ryu のソースツリーにあります。

ryu/app/simple_switch_13.py

OpenFlow のバージョンに応じて、他にも simple_switch.py(OpenFlow 1.0)、simple_switch_12.py(OpenFlow 1.2) がありますが、ここでは OpenFlow 1.3 に対応した実装を見ていきます。

短いソースコードなので、全体をここに掲載します。

```
from ryu.base import app_manager
from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import CONFIG_DISPATCHER, MAIN_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls
from ryu.ofproto import ofproto_v1_3
from ryu.lib.packet import packet
from ryu.lib.packet import ethernet

class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleSwitch13, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.mac_to_port = {}
```

```

@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)
def switch_features_handler(self, ev):
    datapath = ev.msg.datapath
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    # install table-miss flow entry
    #
    # We specify NO BUFFER to max_len of the output action due to
    # OVS bug. At this moment, if we specify a lesser number, e.g.,
    # 128, OVS will send Packet-In with invalid buffer_id and
    # truncated packet data. In that case, we cannot output packets
    # correctly.
    match = parser.OFPMatch()
    actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_CONTROLLER,
                                      ofproto.OFPCML_NO_BUFFER) ]
    self.add_flow(datapath, 0, match, actions)

def add_flow(self, datapath, priority, match, actions):
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    inst = [parser.OFPIInstructionActions(ofproto.OFPI_APPLY_ACTIONS,
                                           actions) ]

    mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority,
                           match=match, instructions=inst)
    datapath.send_msg(mod)

@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def _packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg
    datapath = msg.datapath
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser
    in_port = msg.match['in_port']

    pkt = packet.Packet(msg.data)
    eth = pkt.get_protocols(ethernet.ethernet)[0]

    dst = eth.dst
    src = eth.src

    dpid = datapath.id
    self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})

    self.logger.info("packet in %s %s %s %s", dpid, src, dst, in_port)

    # learn a mac address to avoid FLOOD next time.
    self.mac_to_port[dpid][src] = in_port

    if dst in self.mac_to_port[dpid]:
        out_port = self.mac_to_port[dpid][dst]
    else:
        out_port = ofproto.OFPP_FLOOD

    actions = [parser.OFPActionOutput(out_port)]

    # install a flow to avoid packet_in next time

```

```
if out_port != ofproto.OFPP_FLOOD:
    match = parser.OFPMatch(in_port=in_port, eth_dst=dst)
    self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

data = None
if msg.buffer_id == ofproto.OFP_NO_BUFFER:
    data = msg.data

out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath, buffer_id=msg.buffer_id,
                         in_port=in_port, actions=actions, data=data)
datapath.send_msg(out)
```

それでは、それぞれの実装内容について見ていきます。

1.3.1 クラスの定義と初期化

Ryu アプリケーションとして実装するため、ryu.base.app_manager.RyuApp を継承します。また、OpenFlow 1.3 を使用するため、OFP_VERSIONS に OpenFlow 1.3 のバージョンを指定しています。

また、MAC アドレステーブル mac_to_port を定義しています。

OpenFlow プロトコルでは、OpenFlow スイッチとコントローラが通信を行うために必要となるハンドシェイクなどのいくつかの手順が決められていますが、Ryu のフレームワークが処理してくれるため、Ryu アプリケーションでは意識する必要はありません。

```
class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleSwitch13, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.mac_to_port = {}

    # ...
```

1.3.2 イベントハンドラ

Ryu では、OpenFlow メッセージを受信するとメッセージに対応したイベントが発生します。Ryu アプリケーションは、受け取りたいメッセージに対応したイベントハンドラを実装します。

イベントハンドラは、引数にイベントオブジェクトを持つ関数を定義し、`ryu.controller.handler.set_ev_cls` デコレータで修飾します。

`set_ev_cls` は、引数に受け取るメッセージに対応したイベントクラスと OpenFlow スイッチのステートを指定します。

イベントクラス名は、`ryu.controller.ofp_event.EventOFP+<OpenFlow メッセージ名>` となっています。例えば、Packet-In メッセージの場合は、`EventOFPPacketIn` になります。詳しくは、Ryu のドキュメント API リファレンスを参照してください。ステートには、以下のいずれか、またはリストを指定します。

| 定義 | 説明 |
|---|---------------------------|
| ryu.controller.handler.HANDSHAKE_DISPATCHER | HELLO メッセージの交換 |
| ryu.controller.handler.CONFIG_DISPATCHER | SwitchFeatures メッセージの受信待ち |
| ryu.controller.handler.MAIN_DISPATCHER | 通常状態 |
| ryu.controller.handler.DEAD_DISPATCHER | コネクションの切断 |

Table-miss フローエントリの追加

OpenFlow スイッチとのハンドシェイク完了後に Table-miss フローエントリをフローテーブルに追加し、Packet-In メッセージを受信する準備を行います。

具体的には、Switch Features(Features Reply) メッセージを受け取り、そこで Table-miss フローエントリの追加を行います。

```
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)
def switch_features_handler(self, ev):
    datapath = ev.msg.datapath
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    # ...
```

ev.msg には、イベントに対応する OpenFlow メッセージクラスのインスタンスが格納されています。この場合は、ryu.ofproto.ofproto_v1_3_parser.OFPSwitchFeatures になります。

msg.datapath には、このメッセージを発行した OpenFlow スイッチに対応する ryu.controller.controller.Datapath クラスのインスタンスが格納されています。

Datapath クラスは、OpenFlow スイッチとの実際の通信処理や受信メッセージに対応したイベントの発行などの重要な処理を行っています。

Ryu アプリケーションで利用する主な属性は以下のものです。

| 属性名 | 説明 |
|----------------|--|
| id | 接続している OpenFlow スイッチの ID(データパス ID)です。 |
| ofproto | 使用している OpenFlow バージョンに対応した ofproto モジュールを示します。現時点では、以下のいずれかになります。 ryu.ofproto.ofproto_v1_0 ryu.ofproto.ofproto_v1_2 ryu.ofproto.ofproto_v1_3 ryu.ofproto.ofproto_v1_4 |
| ofproto_parser | ofproto と同様に、ofproto_parser モジュールを示します。現時点では、以下のいずれかになります。 ryu.ofproto.ofproto_v1_0_parser ryu.ofproto.ofproto_v1_2_parser ryu.ofproto.ofproto_v1_3_parser ryu.ofproto.ofproto_v1_4_parser |

Ryu アプリケーションで利用する Datapath クラスの主なメソッドは以下のものです。

```
send_msg(msg)
```

OpenFlow メッセージを送信します。msg は、送信 OpenFlow メッセージに対応した ryu.ofproto.ofproto_parser.MsgBase のサブクラスです。

スイッチングハブでは、受信した Switch Features メッセージ自体は特に使いません。Table-miss フローエントリを追加するタイミングを得るためのイベントとして扱っています。

```
def switch_features_handler(self, ev):
    # ...

    # install table-miss flow entry
    #
    # We specify NO_BUFFER to max_len of the output action due to
    # OVS bug. At this moment, if we specify a lesser number, e.g.,
    # 128, OVS will send Packet-In with invalid buffer_id and
    # truncated packet data. In that case, we cannot output packets
    # correctly.
    match = parser.OFPMatch()
    actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_CONTROLLER,
                                      ofproto.OFPCML_NO_BUFFER)]
    self.add_flow(datapath, 0, match, actions)
```

Table-miss フローエントリは、優先度が最低(0)で、すべてのパケットにマッチするエントリです。このエントリのインストラクションにコントローラポートへの出力アクションを指定することで、受信パケットが、すべての通常のフローエントリにマッチしなかった場合、Packet-In を発行するようになります。

ノート: 2014年1月現在の Open vSwitch は、OpenFlow 1.3への対応が不完全であり、OpenFlow 1.3以前と同様にデフォルトで Packet-In が発行されます。また、Table-miss フローエントリにも現時点では未対応で、通常のフローエントリとして扱われます。

すべてのパケットにマッチさせるため、空のマッチを生成します。マッチは OFPMatch クラスで表されます。

次に、コントローラポートへ転送するための OUTPUT アクションクラス (OFPActionOutput) のインスタンスを生成します。出力先にコントローラ、パケット全体をコントローラに送信するために max_len には OFPCML_NO_BUFFER を指定しています。

ノート: コントローラにはパケットの先頭部分 (Ethernet ヘッダー分) だけを送信させ、残りはスイッチにバッファーさせた方が効率の点では望ましいのですが、Open vSwitch のバグ (2014年1月現在) を回避するために、ここではパケット全体を送信させます。

最後に、優先度に 0(最低)を指定して add_flow() メソッドを実行して Flow Mod メッセージを送信します。add_flow() メソッドの内容については後述します。

Packet-in メッセージ

未知の宛先の受信パケットを受け付けるため、Packet-In イベントのハンドラを作成します。

```
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def _packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg
```

```

datapath = msg.datapath
ofproto = datapath.ofproto
parser = datapath.ofproto_parser

# ...

```

OFPPacketIn クラスのよく使われる属性には以下のようないことがあります。

| 属性名 | 説明 |
|-----------|--|
| match | ryu.ofproto.ofproto_v1_3_parser.OFPMatch クラスのインスタンスで、受信パケットのメタ情報が設定されています。 |
| data | 受信パケット自体を示すバイナリデータです。 |
| total_len | 受信パケットのデータ長です。 |
| buffer_id | 受信パケットが OpenFlow スイッチ上でバッファされている場合、その ID が示されます。 バッファされていない場合は、ryu.ofproto.ofproto_v1_3.OFP_NO_BUFFER がセットされます。 |

MAC アドレステーブルの更新

```

def _packet_in_handler(self, ev):
    # ...

    in_port = msg.match['in_port']

    pkt = packet.Packet(msg.data)
    eth = pkt.get_protocols(ethernet.ethernet)[0]

    dst = eth.dst
    src = eth.src

    dpid = datapath.id
    self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})

    self.logger.info("packet in %s %s %s %s", dpid, src, dst, in_port)

    # learn a mac address to avoid FLOOD next time.
    self.mac_to_port[dpid][src] = in_port

    # ...

```

OFPPacketIn クラスの match から、受信ポート (in_port) を取得します。宛先 MAC アドレスと送信元 MAC アドレスは、Ryu のパケットライブラリを使って、受信パケットの Ethernet ヘッダから取得しています。

取得した送信元 MAC アドレスと受信ポート番号で、MAC アドレステーブルを更新します。

複数の OpenFlow スイッチとの接続に対応するため、MAC アドレステーブルは OpenFlow スイッチ毎に管理するようになっています。OpenFlow スイッチの識別にはデータパス ID を用いています。

転送先ポートの判定

宛先 MAC アドレスが、MAC アドレステーブルに存在する場合は対応するポート番号を、見つからなかった場合はフラッディング (OFPP_FLOOD) を出力ポートに指定した OUTPUT アクションクラスのインスタンスを生成します。

```
def _packet_in_handler(self, ev):
    # ...

    if dst in self.mac_to_port[dpid]:
        out_port = self.mac_to_port[dpid][dst]
    else:
        out_port = ofproto.OFPP_FLOOD

    actions = [parser.OFPActionOutput(out_port)]

    # install a flow to avoid packet_in next time
    if out_port != ofproto.OFPP_FLOOD:
        match = parser.OFPMatch(in_port=in_port, eth_dst=dst)
        self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

    # ...
```

宛先 MAC アドレスが見つかった場合は、OpenFlow スイッチのフローテーブルにエントリを追加します。

Table-miss フローエントリの追加と同様に、マッチとアクションを指定して add_flow() を実行し、フローエントリを追加します。

Table-miss フローエントリとは違って、今回はマッチに条件を設定します。今回のスイッチングハブの実装では、受信ポート (in_port) と宛先 MAC アドレス (eth_dst) を指定しています。例えば、「ポート 1 で受信したホスト B 宛」のパケットが対象となります。

今回のフローエントリでは、優先度に 1 を指定しています。値が大きいほど優先度が高くなるので、ここで追加するフローエントリは、Table-miss フローエントリより先に評価されるようになります。

前述のアクションを含めてまとめると、以下のようなエントリをフローテーブルに追加します。

ポート 1 で受信した、ホスト B 宛(宛先 MAC アドレスが B) のパケットを、ポート 4 に転送する

ヒント: OpenFlow では、NORMAL ポートという論理的な出力ポートがオプションで規定されており、出力ポートに NORMAL を指定すると、スイッチの L2/L3 機能を使ってパケットを処理するようになります。つまり、すべてのパケットを NORMAL ポートに出力するように指示するだけで、スイッチングハブとして動作するようにできますが、ここでは各々の処理を OpenFlow を使って実現するものとします。

フローエントリの追加処理

Packet-In ハンドラの処理がまだ終わっていませんが、ここで一旦フローエントリを追加するメソッドの方を見ていきます。

```
def add_flow(self, datapath, priority, match, actions):
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser
```

```

inst = [parser.OFPInstructionActions(ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS,
                                    actions)]
# ...

```

フローエントリには、対象となるパケットの条件を示すマッチと、そのパケットに対する操作を示すインストラクション、エントリの優先度、有効時間などを設定します。

スイッチングハブの実装では、インストラクションに Apply Actions を使用して、指定したアクションを直ちに適用するように設定しています。

最後に、Flow Mod メッセージを発行してフローテーブルにエントリを追加します。

```

def add_flow(self, datapath, port, dst, actions):
    # ...

    mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority,
                           match=match, instructions=inst)
    datapath.send_msg(mod)

```

Flow Mod メッセージに対応するクラスは OFPFlowMod クラスです。OFPFlowMod クラスのインスタンスを生成して、Datapath.send_msg() メソッドで OpenFlow スイッチにメッセージを送信します。

OFPFlowMod クラスのコンストラクタには多くの引数がありますが、多くのものは大抵の場合、デフォルト値のままで済みます。かっこ内はデフォルト値です。

datapath

フローテーブルを操作する対象となる OpenFlow スイッチに対応する Datapath クラスのインスタンスです。通常は、Packet-In メッセージなどのハンドラに渡されるイベントから取得したものを指定します。

cookie (0)

コントローラが指定する任意の値で、エントリの更新または削除を行う際のフィルタ条件として使用できます。パケットの処理では使用されません。

cookie_mask (0)

エントリの更新または削除の場合に、0 以外の値を指定すると、エントリの cookie 値による操作対象エントリのフィルタとして使用されます。

table_id (0)

操作対象のフローテーブルのテーブル ID を指定します。

command (ofproto_v1_3.OFPFC_ADD)

どのような操作を行うかを指定します。

| 値 | 説明 |
|---------------------|----------------------|
| OFPFC_ADD | 新しいフローエントリを追加します |
| OFPFC MODIFY | フローエントリを更新します |
| OFPFC MODIFY_STRICT | 厳格に一致するフローエントリを更新します |
| OFPFC_DELETE | フローエントリを削除します |
| OFPFC_DELETE_STRICT | 厳格に一致するフローエントリを削除します |

idle_timeout (0)

このエントリの有効期限を秒単位で指定します。エントリが参照されずに idle_timeout で指定した時間を過ぎた場合、そのエントリは削除されます。エントリが参照されると経過時間はリセットされます。

エントリが削除されると Flow Removed メッセージがコントローラに通知されます。

hard_timeout (0)

このエントリの有効期限を秒単位で指定します。idle_timeout と違って、hard_timeout では、エントリが参照されても経過時間はリセットされません。つまり、エントリの参照の有無に関わらず、指定された時間が経過するとエントリが削除されます。

idle_timeout と同様に、エントリが削除されると Flow Removed メッセージが通知されます。

priority (0)

このエントリの優先度を指定します。値が大きいほど、優先度も高くなります。

buffer_id (ofproto_v1_3.OFP_NO_BUFFER)

OpenFlow スイッチ上でバッファされたパケットのバッファ ID を指定します。バッファ ID は Packet-In メッセージで通知されたものであり、指定すると OFPP_TABLE を出力ポートに指定した Packet-Out メッセージと Flow Mod メッセージの 2 つのメッセージを送ったのと同じように処理されます。command が OFPFC_DELETE または OFPFC_DELETE_STRICT の場合は無視されます。

バッファ ID を指定しない場合は、OFP_NO_BUFFER をセットします。

out_port (0)

OFPFC_DELETE または OFPFC_DELETE_STRICT の場合に、対象となるエントリを出力ポートでフィルタします。OFPFC_ADD、OFPFC_MODIFY、OFPFC_MODIFY_STRICT の場合は無視されます。

出力ポートでのフィルタを無効にするには、OFPP_ANY を指定します。

out_group (0)

out_port と同様に、出力グループでフィルタします。

無効にするには、OFPG_ANY を指定します。

flags (0)

以下のフラグの組み合わせを指定することができます。

| 値 | 説明 |
|---------------------|---|
| OFPPF_SEND_FLOW_REM | このエントリが削除された時に、コントローラに FlowRemoved メッセージを発行します。 |
| OFPPF_CHECK_OVERLAP | OFPFC_ADD の場合に、重複するエントリのチェックを行います。重複するエントリがあった場合には Flow Mod は失敗し、エラーが返されます。 |
| OFPPF_RESET_COUNTS | 該当エントリのパケットカウンタとバイトカウンタをリセットします。 |
| OFPPF_NO_PKT_COUNTS | このエントリのパケットカウンタを無効にします。 |
| OFPPF_NO_BYT_COUNTS | このエントリのバイトカウンタを無効にします。 |

match (None)

マッチを指定します。

instructions ([])

インストラクションのリストを指定します。

パケットの転送

Packet-In ハンドラに戻り、最後の処理の説明です。

宛先 MAC アドレスが MAC アドレステーブルから見つかったかどうかに関わらず、最終的には Packet-Out メッセージを発行して、受信パケットを転送します。

```
def _packet_in_handler(self, ev):
    # ...

    data = None
    if msg.buffer_id == ofproto.OFP_NO_BUFFER:
        data = msg.data

    out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath, buffer_id=msg.buffer_id,
                             in_port=in_port, actions=actions, data=data)
    datapath.send_msg(out)
```

Packet-Out メッセージに対応するクラスは OFPPacketOut クラスです。

OFPPacketOut のコンストラクタの引数は以下のようになっています。

datapath

OpenFlow スイッチに対する Datapath クラスのインスタンスを指定します。

buffer_id

OpenFlow スイッチ上でバッファされたパケットのバッファ ID を指定します。バッファを使用しない場合は、OFP_NO_BUFFER を指定します。

in_port

パケットを受信したポートを指定します。受信パケットでない場合は、OFPP_CONTROLLER を指定します。

actions

アクションのリストを指定します。

data

パケットのバイナリデータを指定します。buffer_id に OFP_NO_BUFFER が指定された場合に使用されます。OpenFlow スイッチのバッファを利用する場合は省略します。

スイッチングハブの実装では、buffer_id に Packet-In メッセージの buffer_id を指定しています。Packet-In メッセージの buffer_id が無効だった場合は、Packet-In の受信パケットを data に指定して、パケットを送信しています。

これで、スイッチングハブのソースコードの説明は終わりです。次は、このスイッチングハブを実行して、実際の動作を確認します。

1.4 Ryu アプリケーションの実行

スイッチングハブの実行のため、OpenFlow スイッチには Open vSwitch、実行環境として mininet を使います。

Ryu 用の OpenFlow Tutorial VM イメージが用意されているので、この VM イメージを利用すると実験環境を簡単に準備することができます。

VM イメージ

<http://sourceforge.net/projects/ryu/files/vmimages/OpenFlowTutorial/>

OpenFlow_Tutorial_Ryu3.2.ova (約 1.4GB)

関連ドキュメント (Wiki ページ)

https://github.com/osrg/ryu/wiki/OpenFlow_Tutorial

ドキュメントにある VM イメージは、Open vSwitch と Ryu のバージョンが古いためご注意ください。

この VM イメージを使わず、自分で環境を構築することも当然できます。VM イメージで使用している各ソフトウェアのバージョンは以下の通りですので、自分で構築する場合は参考にしてください。

Mininet VM バージョン 2.0.0 <http://mininet.org/download/>

Open vSwitch バージョン 1.11.0 <http://openvswitch.org/download/>

Ryu バージョン 3.2 <https://github.com/osrg/ryu/>

```
|$ sudo pip install ryu
```

ここでは、Ryu 用 OpenFlow Tutorial の VM イメージを利用します。

1.4.1 Mininet の実行

mininet から xterm を起動するため、X が使える環境が必要です。

ここでは、OpenFlow Tutorial の VM を利用しているため、ssh で X11 Forwarding を有効にしてログインします。

```
$ ssh -X ryu@<VM のアドレス>
```

ユーザー名は ryu、パスワードも ryu です。

ログインできたら、mn コマンドにより Mininet 環境を起動します。

構築する環境は、ホスト 3 台、スイッチ 1 台のシンプルな構成です。

mn コマンドのパラメータは、以下のようになります。

| パラメータ | 値 | 説明 |
|------------|----------|----------------------------|
| topo | single,3 | スイッチが 1 台、ホストが 3 台のトポロジ |
| mac | なし | 自動的にホストの MAC アドレスをセットする |
| switch | ovsk | Open vSwitch を使用する |
| controller | remote | OpenFlow コントローラは外部のものを利用する |
| x | なし | xterm を起動する |

実行例は以下のようになります。

```
$ sudo mn --topo single,3 --mac --switch ovsk --controller remote -x
*** Creating network
*** Adding controller
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
*** Adding hosts:
h1 h2 h3
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1) (h3, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2 h3
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
*** Starting 1 switches
s1
*** Starting CLI:
mininet>
```

実行するとデスクトップ PC 上で xterm が 5 つ起動します。それぞれ、ホスト 1~3、スイッチ、コントローラに対応します。

スイッチの xterm からコマンドを実行して、使用する OpenFlow のバージョンをセットします。ウインドウタイトルが「switch: s1 (root)」となっているものがスイッチ用の xterm です。

まずは Open vSwitch の状態を見てみます。

switch: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl show
fdec0957-12b6-4417-9d02-847654e9cc1f
Bridge "s1"
    Controller "ptcp:6634"
    Controller "tcp:127.0.0.1:6633"
    fail_mode: secure
    Port "s1-eth3"
        Interface "s1-eth3"
    Port "s1-eth2"
        Interface "s1-eth2"
    Port "s1-eth1"
        Interface "s1-eth1"
    Port "s1"
        Interface "s1"
        type: internal
ovs_version: "1.11.0"
root@ryu-vm:~# ovs-dpctl show
system@ovs-system:
    lookups: hit:14 missed:14 lost:0
    flows: 0
    port 0: ovs-system (internal)
    port 1: s1 (internal)
    port 2: s1-eth1
    port 3: s1-eth2
    port 4: s1-eth3
root@ryu-vm:~#
```

スイッチ(ブリッジ)s1 ができていて、ホストに対応するポートが3つ追加されています。

次に OpenFlow のバージョンとして 1.3 を設定します。

switch: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
root@ryu-vm:~#
```

空のフローテーブルを確認してみます。

switch: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
root@ryu-vm:~#
```

ovs-ofctl コマンドには、オプションで使用する OpenFlow のバージョンを指定する必要があります。デフォルトは *OpenFlow10* です。

1.4.2 スイッチングハブの実行

準備が整ったので、Ryu アプリケーションを実行します。

ウインドウタイトルが「controller: c0 (root)」となっている xterm から次のコマンドを実行します。

controller: c0:

```
root@ryu-vm:~# ryu-manager --verbose ryu.app.simple_switch_13
loading app ryu.app.simple_switch_13
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app ryu.app.simple_switch_13
instantiating app ryu.controller.ofp_handler
BRICK SimpleSwitch13
    CONSUMES EventOFPSwitchFeatures
    CONSUMES EventOFPPacketIn
BRICK ofp_event
    PROVIDES EventOFPSwitchFeatures TO {'SimpleSwitch13': set(['config'])}
    PROVIDES EventOFPPacketIn TO {'SimpleSwitch13': set(['main'])}
    CONSUMES EventOFPErrorMsg
    CONSUMES EventOFPHello
    CONSUMES EventOFPEchoRequest
    CONSUMES EventOFPPortDescStatsReply
    CONSUMES EventOFPSwitchFeatures
connected socket:<eventlet.greenio.GreenSocket object at 0x2e2c050> address:(‘127.0.0.1’, 53937)
hello ev <ryu.controller.ofp_event.EventOFPHello object at 0x2e2a550>
move onto config mode
EVENT ofp_event->SimpleSwitch13 EventOFPSwitchFeatures
switch features ev version: 0x4 msg_type 0x6 xid 0xff9ad15b OFPSwitchFeatures(auxiliary_id=0, capabilities=71, datapath_id=1, n_buffers=256, n_tables=254)
move onto main mode
```

OVS との接続に時間がかかる場合がありますが、少し待つと上のように

```
connected socket:<....>
hello ev ...
...
move onto main mode
```

と表示されます。

これで、OVS と接続し、ハンドシェイクが行われ、Table-miss フローエントリが追加され、Packet-In を待っている状態になっています。

Table-miss フローエントリが追加されていることを確認します。

switch: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OFL1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=105.975s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=CONTROLLER:65535
root@ryu-vm:~#
```

優先度が 0 で、マッチがなく、アクションに CONTROLLER、送信データサイズ 65535(0xffff = OF-PCML_NO_BUFFER) が指定されています。

1.4.3 動作の確認

ホスト1からホスト2へpingを実行します。

1. ARP request

この時点では、ホスト1はホスト2のMACアドレスを知らないので、ICMP echorequestに先んじてARP requestをブロードキャストするはずです。このブロードキャストパケットはホスト2とホスト3で受信されます。

2. ARP reply

ホスト2がARPに応答して、ホスト1にARP replyを返します。

3. ICMP echo request

これでホスト1はホスト2のMACアドレスを知ることができたので、echo requestをホスト2に送信します。

4. ICMP echo reply

ホスト2はホスト1のMACアドレスを既に知っているので、echo replyをホスト1に返します。

このような通信が行われるはずです。

pingコマンドを実行する前に、各ホストでどのようなパケットを受信したかを確認できるようにtcpdumpコマンドを実行しておきます。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -en -i h1-eth0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on h1-eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
```

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -en -i h2-eth0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on h2-eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
```

host: h3:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -en -i h3-eth0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on h3-eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
```

それでは、最初にmnコマンドを実行したコンソールで、次のコマンドを実行してホスト1からホスト2へpingを発行します。

```
mininet> h1 ping -c1 h2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=1 ttl=64 time=97.5 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
```

```
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 97.594/97.594/97.594/0.000 ms
mininet>
```

ICMP echo reply は正常に返ってきました。

まずはフローテーブルを確認してみましょう。

switch: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=417.838s, table=0, n_packets=3, n_bytes=182, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=48.444s, table=0, n_packets=2, n_bytes=140, priority=1,in_port=2,dl_dst
=00:00:00:00:00:01 actions=output:1
  cookie=0x0, duration=48.402s, table=0, n_packets=1, n_bytes=42, priority=1,in_port=1,dl_dst
=00:00:00:00:00:02 actions=output:2
root@ryu-vm:~#
```

Table-miss フローエントリ以外に、優先度が 1 のフローエントリが 2 つ登録されています。

1. 受信ポート (in_port):2, 宛先 MAC アドレス (dl_dst):ホスト 1 → 動作 (actions):ポート 1 に転送
2. 受信ポート (in_port):1, 宛先 MAC アドレス (dl_dst):ホスト 2 → 動作 (actions):ポート 2 に転送

(1) のエントリは 2 回参照され (n_packets)、(2) のエントリは 1 回参照されています。(1) はホスト 2 からホスト 1 宛の通信なので、ARP reply と ICMP echo reply の 2 つがマッチしたものでしょう。(2) はホスト 1 からホスト 2 宛の通信で、ARP request はブロードキャストされるので、これは ICMP echo request によるもののはずです。

それでは、simple_switch_13 のログ出力を見てみます。

controller: c0:

```
EVENT ofp_event->SimpleSwitch13 EventOFPPacketIn
packet in 1 00:00:00:00:00:01 ff:ff:ff:ff:ff:ff 1
EVENT ofp_event->SimpleSwitch13 EventOFPPacketIn
packet in 1 00:00:00:00:00:02 00:00:00:00:00:01 2
EVENT ofp_event->SimpleSwitch13 EventOFPPacketIn
packet in 1 00:00:00:00:00:01 00:00:00:00:00:02 1
```

1 つ目の Packet-In は、ホスト 1 が発行した ARP request で、ブロードキャストなのでフローエントリは登録されず、Packet-Out のみが発行されます。

2 つ目は、ホスト 2 から返された ARP reply で、宛先 MAC アドレスがホスト 1 となっているので前述のフローエントリ (1) が登録されます。

3 つ目は、ホスト 1 からホスト 2 へ送信された ICMP echo request で、フローエントリ (2) が登録されます。

ホスト 2 からホスト 1 に返された ICMP echo reply は、登録済みのフローエントリ (1) にマッチするため、Packet-In は発行されずにホスト 1 へ転送されます。

最後に各ホストで実行した tcpdump の出力を見てみます。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -en -i h1-eth0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on h1-eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
20:38:04.625473 00:00:00:00:00:01 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42:
Request who-has 10.0.0.2 tell 10.0.0.1, length 28
20:38:04.678698 00:00:00:00:00:02 > 00:00:00:00:00:01, ethertype ARP (0x0806), length 42:
Reply 10.0.0.2 is-at 00:00:00:00:00:02, length 28
20:38:04.678731 00:00:00:00:00:01 > 00:00:00:00:00:02, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
10.0.0.1 > 10.0.0.2: ICMP echo request, id 3940, seq 1, length 64
20:38:04.722973 00:00:00:00:00:02 > 00:00:00:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
10.0.0.2 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 3940, seq 1, length 64
```

ホスト1では、最初にARP requestがブロードキャストされていて、続いてホスト2から返されたARP replyを受信しています。次にホスト1が発行したICMP echo request、ホスト2から返されたICMP echo replyが受信されています。

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -en -i h2-eth0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on h2-eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
20:38:04.637987 00:00:00:00:00:01 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42:
Request who-has 10.0.0.2 tell 10.0.0.1, length 28
20:38:04.638059 00:00:00:00:00:02 > 00:00:00:00:00:01, ethertype ARP (0x0806), length 42:
Reply 10.0.0.2 is-at 00:00:00:00:00:02, length 28
20:38:04.722601 00:00:00:00:00:01 > 00:00:00:00:00:02, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
10.0.0.1 > 10.0.0.2: ICMP echo request, id 3940, seq 1, length 64
20:38:04.722747 00:00:00:00:00:02 > 00:00:00:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
10.0.0.2 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 3940, seq 1, length 64
```

ホスト2では、ホスト1が発行したARP requestを受信し、ホスト1にARP replyを返しています。続いて、ホスト1からのICMP echo requestを受信し、ホスト1にecho replyを返しています。

host: h3:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -en -i h3-eth0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on h3-eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
20:38:04.637954 00:00:00:00:00:01 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42:
Request who-has 10.0.0.2 tell 10.0.0.1, length 28
```

ホスト3では、最初にホスト1がブロードキャストしたARP requestのみを受信しています。

1.5まとめ

本章では、簡単なスイッチングハブの実装を題材に、Ryu アプリケーションの実装の基本的な手順と、OpenFlowによるOpenFlowスイッチの簡単な制御方法について説明しました。

第2章

トラフィックモニター

本章では、「スイッチングハブ」で説明したスイッチングハブに、OpenFlow スイッチの統計情報をモニターする機能を追加します。

2.1 ネットワークの定期健診

ネットワークは既に多くのサービスや業務のインフラとなっているため、正常で安定した稼働が維持されることが求められます。とは言え、いつも何かしらの問題が発生するものです。

ネットワークに異常が発生した場合、迅速に原因を特定し、復旧させなければなりません。本書をお読みの方には言うまでもないことですが、異常を検出し、原因を特定するためには、日頃からネットワークの状態を把握しておく必要があります。例えば、あるネットワーク機器のポートのトラフィック量が非常に高い値を示していたとして、それが異常な状態なのか、いつもそうなのか、あるいはいつからそうなったのかということは、継続してそのポートのトラフィック量を測っていなければ判断できません。

というわけで、ネットワークの健康状態を常に監視しつづけるということは、そのネットワークを使うサービスや業務の継続的な安定運用のためにも必須となります。もちろん、トラフィック情報の監視さえしていれば万全などということはありませんが、本章では OpenFlow によるスイッチの統計情報の取得方法について説明します。

2.2 トラフィックモニターの実装

早速ですが、「スイッチングハブ」で説明したスイッチングハブにトラフィックモニター機能を追加したソースコードです。

```
from operator import attrgetter

from ryu.app import simple_switch_13
from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import MAIN_DISPATCHER, DEAD_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls
from ryu.lib import hub
```

```

class SimpleMonitor(simple_switch_13.SimpleSwitch13):

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleMonitor, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.datapaths = {}
        self.monitor_thread = hub.spawn(self._monitor)

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, [MAIN_DISPATCHER, DEAD_DISPATCHER])
    def _state_change_handler(self, ev):
        datapath = ev.datapath
        if ev.state == MAIN_DISPATCHER:
            if not datapath.id in self.datapaths:
                self.logger.debug('register datapath: %016x', datapath.id)
                self.datapaths[datapath.id] = datapath
        elif ev.state == DEAD_DISPATCHER:
            if datapath.id in self.datapaths:
                self.logger.debug('unregister datapath: %016x', datapath.id)
                del self.datapaths[datapath.id]

    def _monitor(self):
        while True:
            for dp in self.datapaths.values():
                self._request_stats(dp)
            hub.sleep(10)

    def _request_stats(self, datapath):
        self.logger.debug('send stats request: %016x', datapath.id)
        ofproto = datapath.ofproto
        parser = datapath.ofproto_parser

        req = parser.OFPFlowStatsRequest(datapath)
        datapath.send_msg(req)

        req = parser.OFPPortStatsRequest(datapath, 0, ofproto.OFPP_ANY)
        datapath.send_msg(req)

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPFlowStatsReply, MAIN_DISPATCHER)
    def _flow_stats_reply_handler(self, ev):
        body = ev.msg.body

        self.logger.info('datapath         '
                         'in-port eth-dst           '
                         'out-port packets  bytes')
        self.logger.info('-----  '
                         '----- -----  '
                         '----- -----')
        for stat in sorted([flow for flow in body if flow.priority == 1],
                           key=lambda flow: (flow.match['in_port'],
                                             flow.match['eth_dst'])):
            self.logger.info('%016x %8x %17s %8x %8d %8d',
                            ev.msg.datapath.id,
                            stat.match['in_port'], stat.match['eth_dst'],
                            stat.instructions[0].actions[0].port,
                            stat.packet_count, stat.byte_count)

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPortStatsReply, MAIN_DISPATCHER)
    def _port_stats_reply_handler(self, ev):
        body = ev.msg.body

```

```

    self.logger.info('datapath      port      '
                     'rx-pkts  rx-bytes rx-error'
                     'tx-pkts  tx-bytes tx-error')
    self.logger.info('----- ----- '
                     '----- ----- '
                     '----- ----- ')
    for stat in sorted(body, key=attrgetter('port_no')):
        self.logger.info('%016x %8x %8d %8d %8d %8d %8d',
                         ev.msg.datapath.id, stat.port_no,
                         stat.rx_packets, stat.rx_bytes, stat.rx_errors,
                         stat.tx_packets, stat.tx_bytes, stat.tx_errors)

```

SimpleSwitch13 を継承した SimpleMonitor クラスに、トラフィックモニター機能を実装していますので、ここにはパケット転送に関する処理は出てきません。

2.2.1 定周期処理

スイッチングハブの処理と並行して、定期的に統計情報取得のリクエストを OpenFlow スイッチへ発行するために、スレッドを生成します。

```

from operator import attrgetter

from ryu.app import simple_switch_13
from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import MAIN_DISPATCHER, DEAD_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls
from ryu.lib import hub

class SimpleMonitor(simple_switch_13.SimpleSwitch13):

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleMonitor, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.datapaths = {}
        self.monitor_thread = hub.spawn(self._monitor)
# ...

```

ryu.lib.hub には、いくつかの eventlet のラッパーや基本的なクラスの実装があります。ここではスレッドを生成する hub.spawn() を使用します。実際に生成されるスレッドは eventlet のグリーンスレッドです。

```

# ...
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures,
            [MAIN_DISPATCHER, DEAD_DISPATCHER])
def _state_change_handler(self, ev):
    datapath = ev.datapath
    if ev.state == MAIN_DISPATCHER:
        if not datapath.id in self.datapaths:
            self.logger.debug('register datapath: %016x', datapath.id)
            self.datapaths[datapath.id] = datapath
    elif ev.state == DEAD_DISPATCHER:
        if datapath.id in self.datapaths:
            self.logger.debug('unregister datapath: %016x', datapath.id)
            del self.datapaths[datapath.id]

```

```
def _monitor(self):
    while True:
        for dp in self.datapaths.values():
            self._request_stats(dp)
    hub.sleep(10)
# ...
```

スレッド関数`_monitor()`では、登録されたスイッチに対する統計情報取得リクエストの発行を10秒間隔で無限に繰り返します。

接続中のスイッチを監視対象とするため、スイッチの接続および切断の検出に`EventOFPStateChange`イベントを利用しています。このイベントはRyuフレームワークが発行するもので、Datapathのステートが変わったときに発行されます。

ここでは、Datapathのステートが`MAIN_DISPATCHER`になった時にそのスイッチを監視対象に登録、`DEAD_DISPATCHER`になった時に登録の削除を行っています。

```
# ...
def _request_stats(self, datapath):
    self.logger.debug('send stats request: %016x', datapath.id)
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    req = parser.OFPFlowStatsRequest(datapath)
    datapath.send_msg(req)

    req = parser.OFPPortStatsRequest(datapath, 0, ofproto.OFPP_ANY)
    datapath.send_msg(req)
# ...
```

定期的に呼び出される`_request_stats()`では、スイッチに`OFPFlowStatsRequest`と`OFPPortStatsRequest`を発行しています。

`OFPFlowStatsRequest`は、フローエントリに関する統計情報をスイッチに要求します。テーブルID、出力ポート、cookie値、マッチの条件などで要求対象のフローエントリを絞ることができますが、ここではすべてのフローエントリを対象としています。

`OFPPortStatsRequest`は、ポートに関する統計情報をスイッチに要求します。取得したいポートの番号を指定することができます。ここでは`OFPP_ANY`を指定し、すべてのポートの統計情報を要求しています。

2.2.2 FlowStats

スイッチからの応答を受け取るため、`FlowStatsReply`メッセージを受信するイベントハンドラを作成します。

```
# ...
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPFlowStatsReply, MAIN_DISPATCHER)
def _flow_stats_reply_handler(self, ev):
    body = ev.msg.body

    self.logger.info('datapath         '
                    'in-port eth-dst           '
                    'out-port packets  bytes')
```

```

    self.logger.info('-----'
                     '-----'
                     '-----')
    for stat in sorted([flow for flow in body if flow.priority == 1],
                       key=lambda flow: (flow.match['in_port'],
                                         flow.match['eth_dst'])):
        self.logger.info('%016x %8x %17s %8x %8d %8d',
                         ev.msg.datapath.id,
                         stat.match['in_port'], stat.match['eth_dst'],
                         stat.instructions[0].actions[0].port,
                         stat.packet_count, stat.byte_count)
    # ...

```

OPFFlowStatsReply クラスの属性 body は、OFPFlowStats のリストで、FlowStatsRequest の対象となった各フローエントリの統計情報が格納されています。

プライオリティが 0 の Table-miss フローを除いて、全てのフローエントリを選択しています。受信ポートと宛先 MAC アドレスでソートして、それぞれのフローエントリにマッチしたパケット数とバイト数を出力しています。

なお、ここでは一部の数値をログに出しているだけですが、継続的に情報を収集、分析するには、外部プログラムとの連携が必要になるでしょう。そのような場合、OPFFlowStatsReply の内容を JSON フォーマットに変換することができます。

例えば次のように書くことができます。

```

import json

# ...

self.logger.info('%s', json.dumps(ev.msg.to_jsondict(), ensure_ascii=True,
                                  indent=3, sort_keys=True))

```

この場合、以下のように出力されます。

```
{
    "OFPFlowStatsReply": {
        "body": [
            {
                "OFPFlowStats": {
                    "byte_count": 0,
                    "cookie": 0,
                    "duration_nsec": 680000000,
                    "duration_sec": 4,
                    "flags": 0,
                    "hard_timeout": 0,
                    "idle_timeout": 0,
                    "instructions": [
                        {
                            "OFPInstructionActions": {
                                "actions": [
                                    {
                                        "OFPACTION_OUTPUT": {
                                            "len": 16,
                                            "max_len": 65535,
                                            "port": 4294967293,
                                            "type": 0

```

```
        }
    },
    ],
    "len": 24,
    "type": 4
}
},
],
"length": 80,
"match": {
    "OFPMatch": {
        "length": 4,
        "oxm_fields": [],
        "type": 1
    }
},
"packet_count": 0,
"priority": 0,
"table_id": 0
}
},
{
    "OFPFlowStats": {
        "byte_count": 42,
        "cookie": 0,
        "duration_nsec": 72000000,
        "duration_sec": 57,
        "flags": 0,
        "hard_timeout": 0,
        "idle_timeout": 0,
        "instructions": [
            {
                "OFPInstructionActions": {
                    "actions": [
                        {
                            "OFPActionOutput": {
                                "len": 16,
                                "max_len": 65509,
                                "port": 1,
                                "type": 0
                            }
                        }
                    ],
                    "len": 24,
                    "type": 4
                }
            }
        ],
        "length": 96,
        "match": {
            "OFPMatch": {
                "length": 22,
                "oxm_fields": [
                    {
                        "OXMTlv": {
                            "field": "in_port",
                            "mask": null,
                            "value": 2
                        }
                    }
                ],
                "type": 1
            }
        }
    }
}
```

```
{
    "OXMTlv": [
        {
            "field": "eth_dst",
            "mask": null,
            "value": "00:00:00:00:00:01"
        }
    ],
    "type": 1
},
"packet_count": 1,
"priority": 1,
"table_id": 0
}
],
"flags": 0,
"type": 1
}
}
```

2.2.3 PortStats

スイッチからの応答を受け取るため、PortStatsReply メッセージを受信するイベントハンドラを作成します。

```
# ...
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPortStatsReply, MAIN_DISPATCHER)
def _port_stats_reply_handler(self, ev):
    body = ev.msg.body

    self.logger.info('datapath      port      '
                     'rx-pkts  rx-bytes rx-error'
                     'tx-pkts  tx-bytes tx-error')
    self.logger.info('----- -----'
                     '----- -----'
                     '----- -----')
    for stat in sorted(body, key=attrgetter('port_no')):
        self.logger.info('%016x %8x %8d %8d %8d %8d %8d',
                         ev.msg.datapath.id, stat.port_no,
                         stat.rx_packets, stat.rx_bytes, stat.rx_errors,
                         stat.tx_packets, stat.tx_bytes, stat.tx_errors)
```

OFPPortStatsReply クラスの属性 body は、OFPPortStats のリストになっています。

OFPPortStats には、ポート番号、送受信それぞれのパケット数、バイト数、ドロップ数、エラー数、フレームエラー数、オーバーラン数、CRC エラー数、コリジョン数などの統計情報が格納されます。

ここでは、ポート番号でソートし、受信パケット数、受信バイト数、受信エラー数、送信パケット数、送信バイト数、送信エラー数を出力しています。

2.3 トラフィックモニターの実行

それでは、実際にこのトラフィックモニターを実行してみます。

まず、「スイッチングハブ」と同様に Mininet を実行します。ここで、スイッチの OpenFlow バージョンに OpenFlow13 を設定することを忘れないでください。

次にいよいよトラフィックモニターの実行です。

controller: c0:

```
ryu@ryu-vm:~# ryu-manager --verbose ./simple_monitor.py
loading app ./simple_monitor.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app ./simple_monitor.py
instantiating app ryu.controller.ofp_handler
BRICK SimpleMonitor
    CONSUMES EventOFPStateChange
    CONSUMES EventOFPPacketIn
    CONSUMES EventOFPSwitchFeatures
    BRICK ofp_event
        PROVIDES EventOFPStateChange TO {'SimpleMonitor': set(['main', 'dead'])}
        PROVIDES EventOFPPacketIn TO {'SimpleMonitor': set(['main'])}
        PROVIDES EventOFPSwitchFeatures TO {'SimpleMonitor': set(['config'])}
        CONSUMES EventOFPErrorMsg
        CONSUMES EventOFPPortDescStatsReply
        CONSUMES EventOFPHello
        CONSUMES EventOFPEchoRequest
        CONSUMES EventOFPSwitchFeatures
connected socket:<eventlet.greenio.GreenSocket object at 0x343fb10> address:(('127.0.0.1',
5598)
hello ev <ryu.controller.ofp_event.EventOFPHello object at 0x343fed0>
move onto config mode
EVENT ofp_event->SimpleMonitor EventOFPSwitchFeatures
switch features ev version: 0x4 msg_type 0x6 xid 0x7dd2dc58 OFPSwitchFeatures(auxiliary_id=0,
capabilities=71, datapath_id=1, n_buffers=256, n_tables=254)
move onto main mode
EVENT ofp_event->SimpleMonitor EventOFPStateChange
register datapath: 0000000000000001
send stats request: 0000000000000001
EVENT ofp_event->SimpleMonitor EventOFPPortStatsReply
datapath      in-port eth-dst          out-port packets  bytes
----- -----
EVENT ofp_event->SimpleMonitor EventOFPPortStatsReply
datapath      port    rx-pkts rx-bytes rx-error tx-pkts tx-bytes tx-error
----- -----
0000000000000001      1      0      0      0      0      0      0
0000000000000001      2      0      0      0      0      0      0
0000000000000001      3      0      0      0      0      0      0
0000000000000001 fffffffe      0      0      0      0      0      0
```

「スイッチングハブ」では、ryu-manager コマンドに SimpleSwitch13 のモジュール名 (ryu.app.simple_switch_13) を指定しましたが、ここでは、SimpleMonitor のファイル名 (./simple_monitor.py) を指定しています。

この時点では、フローエントリが無く (Table-miss フローエントリは表示していません)、各ポートのカウントもすべて 0 です。

ホスト 1 からホスト 2 へ ping を実行してみましょう。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# ping -c1 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=1 ttl=64 time=94.4 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 94.489/94.489/94.489/0.000 ms
root@ryu-vm:~#
```

パケットの転送や、フローエントリが登録され、統計情報が変化します。

controller: c0:

| datapath | in-port | eth-dst | out-port | packets | bytes | | |
|----------------------|---------|-------------------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 00000000000000000001 | 1 | 00:00:00:00:00:02 | 2 | 1 | 42 | | |
| 00000000000000000001 | 2 | 00:00:00:00:00:01 | 1 | 2 | 140 | | |
| datapath | port | rx-pkts | rx-bytes | rx-error | tx-pkts | tx-bytes | tx-error |
| 00000000000000000001 | 1 | 3 | 182 | 0 | 3 | 182 | 0 |
| 00000000000000000001 | 2 | 3 | 182 | 0 | 3 | 182 | 0 |
| 00000000000000000001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 |
| 00000000000000000001 | ffffffe | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 |

フローエントリの統計情報では、受信ポート 1 のフローにマッチしたトラフィックは、1 パケット、42 バイトと記録されています。受信ポート 2 では、2 パケット、140 バイトとなっています。

ポートの統計情報では、ポート 1 の受信パケット数 (rx-pkts) は 3、受信バイト数 (rx-bytes) は 182 バイト、ポート 2 も 3 パケット、182 バイトとなっています。

フローエントリの統計情報とポートの統計情報で数字が合っていませんが、これはフローエントリの統計情報は、そのエントリにマッチし転送されたパケットの情報だからです。つまり、Table-miss により Packet-In を発行し、Packet-Out で転送されたパケットは、この統計の対象になっていないためです。

このケースでは、ホスト 1 が最初にブロードキャストした ARP リクエスト、ホスト 2 がホスト 1 に返した ARP リプライ、ホスト 1 がホスト 2 へ発行した echo request の 3 パケットが、Packet-Out によって転送されています。そのため、ポートの統計量は、フローエントリの統計量よりも多くなっています。

2.4 まとめ

本章では、統計情報の取得機能を題材として、以下の項目について説明しました。

- Ryu アプリケーションでのスレッドの生成方法
- Datapath の状態遷移の捕捉

- FlowStats および PortStats の取得方法

第3章

REST 連携

本章では、「スイッチングハブ」で説明したスイッチングハブに、REST 連携の機能を追加します。

3.1 REST API の組み込み

Ryu には WSGI に対応した Web サーバの機能があります。この機能を利用することで、他のシステムやプラウザなどとの連携をする際に役に立つ、REST API を作成することができます。

ノート：WSGI とは、Pythonにおいて、Web アプリケーションと Web サーバをつなぐための統一されたフレームワークのことを指します。

3.2 REST API 付きスイッチングハブの実装

「スイッチングハブ」で説明したスイッチングハブに、次の二つの REST API を追加してみましょう。

1. MAC アドレステーブル取得 API

スイッチングハブが保持している MAC アドレステーブルの内容を返却します。MAC アドレスおよびポート番号の組を JSON 形式で返却します。

2. MAC アドレステーブル登録 API

MAC アドレスとポート番号の組を MAC アドレステーブルに登録し、スイッチへフローエントリの追加を行います。

それではソースコードを見てみましょう。

```
import json
import logging

from ryu.app import simple_switch_13
from webob import Response
from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import CONFIG_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls
```

```

from ryu.app.wsgi import ControllerBase, WSGIApplication, route
from ryu.lib import dpid as dpid_lib

simple_switch_instance_name = 'simple_switch_api_app'
url = '/simpleswitch/mactable/{dpid}'

class SimpleSwitchRest13(simple_switch_13.SimpleSwitch13):

    _CONTEXTS = { 'wsgi': WSGIApplication }

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleSwitchRest13, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.switches = {}
        wsgi = kwargs['wsgi']
        wsgi.register(SimpleSwitchController, {simple_switch_instance_name : self})

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)
    def switch_features_handler(self, ev):
        super(SimpleSwitchRest13, self).switch_features_handler(ev)
        datapath = ev.msg.datapath
        self.switches[datapath.id] = datapath
        self.mac_to_port.setdefault(datapath.id, {})

    def set_mac_to_port(self, dpid, entry):
        mac_table = self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})
        datapath = self.switches.get(dpid)

        entry_port = entry['port']
        entry_mac = entry['mac']

        if datapath is not None:
            parser = datapath.ofproto_parser
            if entry_port not in mac_table.values():

                for mac, port in mac_table.items():

                    # from known device to new device
                    actions = [parser.OFPActionOutput(entry_port)]
                    match = parser.OFPMatch(in_port=port, eth_dst=entry_mac)
                    self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

                    # from new device to known device
                    actions = [parser.OFPActionOutput(port)]
                    match = parser.OFPMatch(in_port=entry_port, eth_dst=mac)
                    self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

            mac_table.update({entry_mac : entry_port})
        return mac_table

class SimpleSwitchController(ControllerBase):

    def __init__(self, req, link, data, **config):
        super(SimpleSwitchController, self).__init__(req, link, data, **config)
        self.simple_switch_spp = data[simple_switch_instance_name]

    @route('simpleswitch', url, methods=['GET'], requirements={'dpid': dpid_lib.DPID_PATTERN})
    def list_mac_table(self, req, **kwargs):

        simple_switch = self.simple_switch_spp
        dpid = dpid_lib.str_to_dpid(kwargs['dpid'])

```

```

if dpid not in simple_switch.mac_to_port:
    return Response(status=404)

mac_table = simple_switch.mac_to_port.get(dpid, {})
body = json.dumps(mac_table)
return Response(content_type='application/json', body=body)

@route('simpleswitch', url, methods=['PUT'], requirements={'dpid': dpid_lib.DPID_PATTERN})
def put_mac_table(self, req, **kwargs):

    simple_switch = self.simple_switch_spp
    dpid = dpid_lib.str_to_dpid(kwargs['dpid'])
    new_entry = eval(req.body)

    if dpid not in simple_switch.mac_to_port:
        return Response(status=404)

    try:
        mac_table = simple_switch.set_mac_to_port(dpid, new_entry)
        body = json.dumps(mac_table)
        return Response(content_type='application/json', body=body)
    except Exception as e:
        return Response(status=500)

```

simple_switch_rest_13.py では、二つのクラスを定義しています。

一つ目は、HTTP リクエストを受ける URL とそれに対応するメソッドを定義するコントローラクラス SimpleSwitchController です。

二つ目は「スイッチングハブ」を拡張し、MAC アドレステーブルの更新を行えるようにしたクラス SimpleSwitchRest13 です。

SimpleSwitchRest13 では、スイッチにフローエントリを追加するため、FeaturesReply メソッドをオーバライドし、datapath オブジェクトを保持しています。

3.3 SimpleSwitchRest13 クラスの実装

```

class SimpleSwitchRest13(simple_switch_13.SimpleSwitch13):

    _CONTEXTS = { 'wsgi': WSGIApplication }
...

```

クラス変数_CONTEXT で、Ryu の WSGI 対応 Web サーバのクラスを指定しています。これにより、wsgi というキーで、WSGI の Web サーバインスタンスが取得できます。

```

def __init__(self, *args, **kwargs):
    super(SimpleSwitchRest13, self).__init__(*args, **kwargs)
    self.switches = {}
    wsgi = kwargs['wsgi']
    wsgi.register(SimpleSwitchController, {'simple_switch_instance_name': self})
...

```

コンストラクタでは、後述するコントローラクラスを登録するために、WSGIApplication のインスタンスを取得しています。登録には、register メソッドを使用します。register メソッド実行の際、コントローラのコンストラクタで SimpleSwitchRest13 クラスのインスタンスにアクセスできるように、simple_switch_api_app というキー名でディクショナリオブジェクトを渡しています。

```
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)
def switch_features_handler(self, ev):
    super(SimpleSwitchRest13, self).switch_features_handler(ev)
    datapath = ev.msg.datapath
    self.switches[datapath.id] = datapath
    self.mac_to_port.setdefault(datapath.id, {})
...
...
```

親クラスの switch_features_handler をオーバライドしています。このメソッドでは、SwitchFeatures イベントが発生したタイミングで、イベントオブジェクト ev に格納された datapath オブジェクトを取得し、インスタンス変数 switches に保持しています。また、このタイミングで、MAC アдресテーブルに初期値として空のディクショナリをセットしています。

```
def set_mac_to_port(self, dpid, entry):
    mac_table = self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})
    datapath = self.switches.get(dpid)

    entry_port = entry['port']
    entry_mac = entry['mac']

    if datapath is not None:
        parser = datapath.ofproto_parser
        if entry_port not in mac_table.values():

            for mac, port in mac_table.items():

                # from known device to new device
                actions = [parser.OFPActionOutput(entry_port)]
                match = parser.OFPMatch(in_port=port, eth_dst=entry_mac)
                self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

                # from new device to known device
                actions = [parser.OFPActionOutput(port)]
                match = parser.OFPMatch(in_port=entry_port, eth_dst=mac)
                self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

            mac_table.update({entry_mac : entry_port})
    return mac_table
...
...
```

指定のスイッチに MAC アドレスとポートを登録するメソッドです。REST API が PUT メソッドで呼ばれると実行されます。

引数 entry には、登録したい MAC アドレスと接続ポートのペアが格納されています。

MAC アドレステーブル self.mac_to_port の情報を参照しながら、スイッチに登録するフローエントリを求めていきます。

例えば、MAC アドレステーブルに、次の MAC アドレスと接続ポートのペアが登録されていて、

- 00:00:00:00:00:01, 1

引数 entry で渡された MAC アドレスとポートのペアが、

- 00:00:00:00:00:02, 2

の場合、スイッチに登録する必要のあるフローエントリは次の通りです。

- マッチング条件 : in_port = 1, dst_mac = 00:00:00:00:00:02 アクション : output=2
- マッチング条件 : in_port = 2, dst_mac = 00:00:00:00:00:01 アクション : output=1

フローエントリの登録は親クラスの add_flow メソッドを利用しています。最後に、引数 entry で渡された情報を MAC アдресテーブルに格納しています。

3.4 SimpleSwitchController クラスの実装

次は REST API への HTTP リクエストを受け付けるコントローラクラスです。クラス名は SimpleSwitchController です。

```
class SimpleSwitchController(ControllerBase):
    def __init__(self, req, link, data, **config):
        super(SimpleSwitchController, self).__init__(req, link, data, **config)
        self.simple_switch_spp = data[simple_switch_instance_name]
    ...
```

コンストラクタで、SimpleSwitchRest13 クラスのインスタンスを取得します。

```
@route('simpleswitch', url, methods=['GET'], requirements={'dpid': dpid_lib.DPID_PATTERN})
def list_mac_table(self, req, **kwargs):

    simple_switch = self.simple_switch_spp
    dpid = dpid_lib.str_to_dpid(kwargs['dpid'])

    if dpid not in simple_switch.mac_to_port:
        return Response(status=404)

    mac_table = simple_switch.mac_to_port.get(dpid, {})
    body = json.dumps(mac_table)
    return Response(content_type='application/json', body=body)
...
```

REST API の URL とそれに対応する処理を実装する部分です。このメソッドと URL との対応づけに Ryu で定義された route デコレータを用いています。

デコレータで指定する内容は、次の通りです。

- 第 1 引数

任意の名前

- 第 2 引数

URLを指定します。URLがhttp://<サーバIP>:8080/simpleswitch/mactable/<データパスID>となるようにします。

- 第3引数

HTTPメソッドを指定します。GETメソッドを指定しています。

- 第4引数

指定箇所の形式を指定します。URL(/simpleswitch/mactable/{dpid})の{dpid}の部分が、ryu/lib/dpid.pyのDPID_PATTERNで定義された16桁の16進数値の表現に合致することを条件としています。

第2引数で指定したURLでREST APIが呼ばれ、その時のHTTPメソッドがGETの場合に、list_mac_tableメソッドが呼ばれます。このメソッドは、{dpid}の部分で指定されたデータパスIDに該当するMACアドレステーブルを取得し、JSON形式に変換し呼び出し元に返却しています。

なお、Ryuに接続していない未知のスイッチのデータパスIDを指定するとレスポンスコード404を返します。

```
@route('simpleswitch', url, methods=['PUT'], requirements={'dpid': dpid_lib.DPID_PATTERN})
def put_mac_table(self, req, **kwargs):

    simple_switch = self.simple_switch_spp
    dpid = dpid_lib.str_to_dpid(kwargs['dpid'])
    new_entry = eval(req.body)

    if dpid not in simple_switch.mac_to_port:
        return Response(status=404)

    try:
        mac_table = simple_switch.set_mac_to_port(dpid, new_entry)
        body = json.dumps(mac_table)
        return Response(content_type='application/json', body=body)
    except Exception as e:
        return Response(status=500)
...
```

次は、MACアドレステーブルを登録するREST APIです。

URLはMACアドレステーブル取得時のAPIと同じですが、HTTPメソッドがPUTの場合にput_mac_tableメソッドが呼ばれます。このメソッドでは、内部でスイッチングハブインスタンスのset_mac_to_portメソッドを呼び出しています。なお、put_mac_tableメソッド内で例外が発生した場合、レスポンスコード500を返却します。また、list_mac_tableメソッドと同様、Ryuに接続していない未知のスイッチのデータパスIDを指定するとレスポンスコード404を返します。

3.5 REST API搭載スイッチングハブの実行

REST APIを追加したスイッチングハブを実行してみましょう。

最初に「スイッチングハブ」と同様にMininetを実行します。ここでもスイッチのOpenFlowバージョンにOpenFlow13を設定することを忘れないでください。続いて、REST APIを追加したスイッチングハブを起動

します。

```
ryu@ryu-vm:~/ryu/ryu/app$ cd ~/ryu/ryu/app
ryu@ryu-vm:~/ryu/ryu/app$ sudo ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
ryu@ryu-vm:~/ryu/ryu/app$ ryu-manager --verbose ./simple_switch_rest_13.py
loading app ./simple_switch_rest_13.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
creating context wsgi
instantiating app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app ./simple_switch_rest_13.py
BRICK SimpleSwitchRest13
    CONSUMES EventOFPPacketIn
    CONSUMES EventOFPSwitchFeatures
BRICK ofp_event
    PROVIDES EventOFPPacketIn TO {'SimpleSwitchRest13': set(['main'])}
    PROVIDES EventOFPSwitchFeatures TO {'SimpleSwitchRest13': set(['config'])}
    CONSUMES EventOFPErrorMsg
    CONSUMES EventOFPPortDescStatsReply
    CONSUMES EventOFPEchoRequest
    CONSUMES EventOFPSwitchFeatures
    CONSUMES EventOFPHello
(31135) wsgi starting up on http://0.0.0.0:8080/
connected socket:<eventlet.greenio.GreenSocket object at 0x318c6d0> address:(‘127.0.0.1’, 48914)
hello ev <ryu.controller.ofp_event.EventOFPHello object at 0x318cc10>
move onto config mode
EVENT ofp_event->SimpleSwitchRest13 EventOFPSwitchFeatures
switch features ev version: 0x4 msg_type 0x6 xid 0x78dd7a72 OFPSwitchFeatures(auxiliary_id=0, capabilities=71, datapath_id=1, n_buffers=256, n_tables=254)
move onto main mode
```

起動時のメッセージの中に、「(31135) wsgi starting up on <http://0.0.0.0:8080/>」という行がありますが、これは、Web サーバがポート番号 8080 で起動したことを表しています。

次に mininet のシェル上で、h1 から h2 へ ping を発行します。

```
mininet> h1 ping -c 1 h2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=1 ttl=64 time=84.1 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 84.171/84.171/84.171/0.000 ms
```

この時、Ryu への Packet-In は 3 回発生しています。

```
EVENT ofp_event->SimpleSwitchRest13 EventOFPPacketIn
packet in 1 00:00:00:00:00:01 ff:ff:ff:ff:ff:ff 1
EVENT ofp_event->SimpleSwitchRest13 EventOFPPacketIn
packet in 1 00:00:00:00:00:02 00:00:00:00:00:01 2
EVENT ofp_event->SimpleSwitchRest13 EventOFPPacketIn
packet in 1 00:00:00:00:00:01 00:00:00:00:00:02 1
```

ここで、スイッチングハブの MAC テーブルを取得する REST API を実行してみましょう。今回は、REST API の呼び出しに curl コマンドを使用します。

```
ryu@ryu-vm:~$ curl -X GET http://127.0.0.1:8080/simpleswitch/mactable/0000000000000001
{"00:00:00:00:00:02": 2, "00:00:00:00:00:01": 1}
```

h1 と h2 の二つのホストが MAC アドレステーブル上で学習済みであることがわかります。

今度は、h1,h2 の 2 台のホストをあらかじめ MAC アドレステーブルに格納し、ping を実行してみます。いったんスイッチングハブと Mininet を停止します。次に、再度 Mininet を起動し、OpenFlow バージョンを OpenFlow13 に設定後、スイッチングハブを起動します。

```
...
(26759) wsgi starting up on http://0.0.0.0:8080/
connected socket:<eventlet.greenio.GreenSocket object at 0x2afe6d0> address:(‘127.0.0.1’,
48818)
hello ev <ryu.controller.ofp_event.EventOFPHello object at 0x2afec10>
move onto config mode
EVENT ofp_event->SimpleSwitchRest13 EventOFPswitchFeatures
switch features ev version: 0x4 msg_type 0x6 xid 0x96681337 OFPSwitchFeatures(auxiliary_id=0,
capabilities=71,datapath_id=1,n_buffers=256,n_tables=254)
switch_features_handler inside sub class
move onto main mode
```

次に、MAC アドレステーブル更新用の REST API を 1 ホストごとに呼び出します。REST API を呼び出す際のデータ形式は、{“mac”：“MAC アドレス”, “port”：接続ポート番号}となるようにします。

```
ryu@ryu-vm:~$ curl -X PUT -d '{"mac" : "00:00:00:00:00:01", "port" : 1}' http
://127.0.0.1:8080/simpleswitch/mactable/00000000000000000000000000000001
{"00:00:00:00:00:01": 1}
ryu@ryu-vm:~$ curl -X PUT -d '{"mac" : "00:00:00:00:00:02", "port" : 2}' http
://127.0.0.1:8080/simpleswitch/mactable/00000000000000000000000000000001
{"00:00:00:00:00:02": 2, "00:00:00:00:00:01": 1}
```

これらのコマンドを実行すると、h1,h2 に対応したフローエントリがスイッチに登録されます。

続いて、h1 から h2 へ ping を実行します。

```
mininet> h1 ping -c 1 h2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=1 ttl=64 time=4.62 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.623/4.623/4.623/0.000 ms
```

```
...
move onto main mode
(28293) accepted ('127.0.0.1', 44453)
127.0.0.1 - - [19/Nov/2013 19:59:45] "PUT /simpleswitch/mactable/0000000000000001 HTTP/1.1"
200 124 0.002734
EVENT ofp_event->SimpleSwitchRest13 EventOFPacketIn
packet in 1 00:00:00:00:00:01 ff:ff:ff:ff:ff 1
```

この時、スイッチにはすでにフローエントリが存在するため、Packet-In は h1 から h2 への ARP リクエストの時だけ発生し、それ以降のパケットのやりとりでは発生していません。

3.6 まとめ

本章では、MAC アдресテーブルの参照や更新をする機能を題材として、REST API の追加方法について説明しました。その他の応用として、スイッチに任意のフローエントリを追加できるような REST API を作成し、ブラウザから操作できるようにするのもよいのではないかでしょうか。

第4章

リンク・アグリゲーション

本章では、Ryuを用いたリンク・アグリゲーション機能の実装方法を解説していきます。

4.1 リンク・アグリゲーション

リンク・アグリゲーションは、IEEE802.1AX-2008で規定されている、複数の物理的な回線を束ねてひとつの論理的なリンクとして扱う技術です。リンク・アグリゲーション機能により、特定のネットワーク機器間の通信速度を向上させることができ、また同時に、冗長性を確保することで耐障害性を向上させることができます。



リンク・アグリゲーション機能を使用するには、それぞれのネットワーク機器において、どのインターフェースをどのグループとして束ねるのかという設定を事前に行っておく必要があります。

リンク・アグリゲーション機能を開始する方法には、それぞれのネットワーク機器に対し直接指示を行うスタティックな方法と、LACP(Link Aggregation Control Protocol)というプロトコルを使用することによって動的に開始させるダイナミックな方法があります。

ダイナミックな方法を採用した場合、各ネットワーク機器は対向インターフェース同士でLACPデータユニットを定期的に交換することにより、疎通不可能になつてないことをお互いに確認し続けます。LACPデータユニットの交換が途絶えた場合、故障が発生したものとみなされ、当該ネットワーク機器は使用不可能となり、パケットの送受信は残りのインターフェースによってのみ行われるようになります。この方法には、ネッ

トワーク機器間にメディアコンバータなどの中継装置が存在した場合にも、中継装置の向こう側のリンクダウンを検知することができるというメリットがあります。本章では、LACP を用いたダイナミックなリンク・アグリゲーション機能を取り扱います。

4.2 Ryu アプリケーションの実行

ソースの説明は後回しにして、まずは Ryu のリンク・アグリゲーション・アプリケーションを実行してみます。

Ryu のソースツリーに用意されている simple_switch_lacp.py は OpenFlow 1.0 専用のアプリケーションであるため、ここでは新たに OpenFlow 1.3 に対応した simple_switch_lacp_13.py を作成することとします。このプログラムは、「スイッチングハブ」のスイッチングハブにリンク・アグリゲーション機能を追加したアプリケーションです。

ソース名: simple_switch_lacp_13.py

```
from ryu.base import app_manager
from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import CONFIG_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import MAIN_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls
from ryu.ofproto import ofproto_v1_3
from ryu.lib import lacplib
from ryu.lib.dpid import str_to_dpid
from ryu.lib.packet import packet
from ryu.lib.packet import ethernet

class SimpleSwitchLacp13(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]
    _CONTEXTS = {'lacplib': lacplib.LacpLib}

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleSwitchLacp13, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.mac_to_port = {}
        self._lacp = kwargs['lacplib']
        self._lacp.add(
            dpid=str_to_dpid('0000000000000001'), ports=[1, 2])

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)
    def switch_features_handler(self, ev):
        datapath = ev.msg.datapath
        ofproto = datapath.ofproto
        parser = datapath.ofproto_parser

        # install table-miss flow entry
        #
        # We specify NO BUFFER to max_len of the output action due to
        # OVS bug. At this moment, if we specify a lesser number, e.g.,
        # 128, OVS will send Packet-In with invalid buffer_id and
        # truncated packet data. In that case, we cannot output packets
        # correctly.
        match = parser.OFPMatch()
        actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_CONTROLLER,
                                         ofproto.OFPCML_NO_BUFFER)]
        self.add_flow(datapath, 0, match, actions)
```

```

def add_flow(self, datapath, priority, match, actions):
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    inst = [parser.OFPInstructionActions(ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS,
                                         actions)]

    mod = parser.OFPPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority,
                             match=match, instructions=inst)
    datapath.send_msg(mod)

def del_flow(self, datapath, match):
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    mod = parser.OFPPFlowMod(datapath=datapath,
                             command=ofproto.OFPFC_DELETE,
                             out_port=ofproto.OFPP_ANY,
                             out_group=ofproto.OFPG_ANY,
                             match=match)
    datapath.send_msg(mod)

@set_ev_cls(lacplib.EventPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def _packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg
    datapath = msg.datapath
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser
    in_port = msg.match['in_port']

    pkt = packet.Packet(msg.data)
    eth = pkt.get_protocols(ethernet.ethernet)[0]

    dst = eth.dst
    src = eth.src

    dpid = datapath.id
    self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})

    self.logger.info("packet in %s %s %s %s", dpid, src, dst, in_port)

    # learn a mac address to avoid FLOOD next time.
    self.mac_to_port[dpid][src] = in_port

    if dst in self.mac_to_port[dpid]:
        out_port = self.mac_to_port[dpid][dst]
    else:
        out_port = ofproto.OFPP_FLOOD

    actions = [parser.OFPActionOutput(out_port)]

    # install a flow to avoid packet_in next time
    if out_port != ofproto.OFPP_FLOOD:
        match = parser.OFPMatch(in_port=in_port, eth_dst=dst)
        self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

    data = None
    if msg.buffer_id == ofproto.OFP_NO_BUFFER:
        data = msg.data

```

```

        out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath, buffer_id=msg.buffer_id,
                                in_port=in_port, actions=actions, data=data)
        datapath.send_msg(out)

@set_ev_cls(lacplib.EventsSlaveStateChanged, MAIN_DISPATCHER)
def _slave_state_changed_handler(self, ev):
    datapath = ev.datapath
    dpid = datapath.id
    port_no = ev.port
    enabled = ev.enabled
    self.logger.info("slave state changed port: %d enabled: %s",
                      port_no, enabled)
    if dpid in self.mac_to_port:
        for mac in self.mac_to_port[dpid]:
            match = datapath.ofproto_parser.OFPMatch(eth_dst=mac)
            self.del_flow(datapath, match)
        del self.mac_to_port[dpid]
    self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})


```

4.2.1 実験環境の構築

OpenFlow スイッチと Linux ホストの間でリンク・アグリゲーションを構成してみましょう。

VM イメージ利用のための環境設定やログイン方法等は「[スイッチングハブ](#)」を参照してください。

最初に Mininet を利用して下図の様なトポロジを作成します。

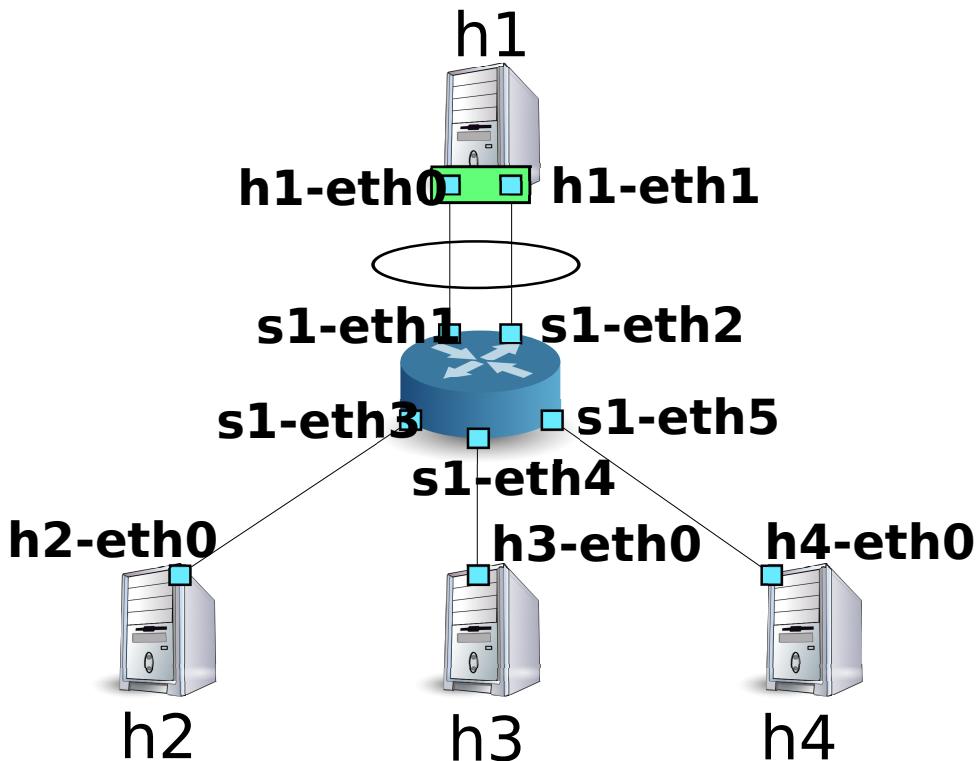

Mininet の API を呼び出すスクリプトを作成し、必要なトポロジを構築します。

ソース名：link_aggregation.py

```
#!/usr/bin/env python

from mininet.cli import CLI
from mininet.link import Link
from mininet.net import Mininet
from mininet.node import RemoteController
from mininet.term import makeTerm

if '__main__' == __name__:
    net = Mininet(controller=RemoteController)

    c0 = net.addController('c0')

    s1 = net.addSwitch('s1')

    h1 = net.addHost('h1')
    h2 = net.addHost('h2', mac='00:00:00:00:00:22')
    h3 = net.addHost('h3', mac='00:00:00:00:00:23')
    h4 = net.addHost('h4', mac='00:00:00:00:00:24')

    Link(s1, h1)
    Link(s1, h1)
    Link(s1, h2)
    Link(s1, h3)
    Link(s1, h4)

    net.build()
    c0.start()
    s1.start([c0])

    net.startTerms()

    CLI(net)

    net.stop()
```

このスクリプトを実行することにより、ホスト h1 とスイッチ s1 の間に 2 本のリンクが存在するトポロジが作成されます。net コマンドで作成されたトポロジを確認することができます。

```
ryu@ryu-vm:~$ sudo ./link_aggregation.py
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
mininet> net
c0
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h1-eth1 s1-eth3:h2-eth0 s1-eth4:h3-eth0 s1-eth5:h4-eth0
h1 h1-eth0:s1-eth1 h1-eth1:s1-eth2
h2 h2-eth0:s1-eth3
h3 h3-eth0:s1-eth4
h4 h4-eth0:s1-eth5
mininet>
```

4.2.2 ホスト h1 でのリンク・アグリゲーションの設定

ホスト h1 の Linux に必要な事前設定を行いましょう。本節でのコマンド入力は、ホスト h1 の xterm 上で行ってください。

まず、リンク・アグリゲーションを行うためのドライバモジュールをロードします。Linuxではリンク・アグリゲーション機能をボンディングドライバが担当しています。事前にドライバの設定ファイルを /etc/modprobe.d/bonding.conf として作成しておきます。

ファイル名:/etc/modprobe.d/bonding.conf

```
alias bond0 bonding
options bonding mode=4
```

Node: h1:

```
root@ryu-vm:~# modprobe bonding
```

mode=4はLACPを用いたダイナミックなリンク・アグリゲーションを行うことを表します。デフォルト値であるためここでは設定を省略していますが、LACPデータユニットの交換間隔はSLOW(30秒間隔)、振り分けロジックは宛先MACアドレスを元に行うように設定されています。

続いて、bond0という名前の論理インターフェースを新たに作成します。また、bond0のMACアドレスとして適当な値を設定します。

Node: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip link add bond0 type bond
root@ryu-vm:~# ip link set bond0 address 02:01:02:03:04:08
```

作成した論理インターフェースのグループに、h1-eth0とh1-eth1の物理インターフェースを参加させます。このとき、物理インターフェースをダウンさせておく必要があります。また、ランダムに決定された物理インターフェースのMACアドレスをわかりやすい値に書き換えておきます。

Node: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip link set h1-eth0 down
root@ryu-vm:~# ip link set h1-eth0 address 00:00:00:00:00:11
root@ryu-vm:~# ip link set h1-eth0 master bond0
root@ryu-vm:~# ip link set h1-eth1 down
root@ryu-vm:~# ip link set h1-eth1 address 00:00:00:00:00:12
root@ryu-vm:~# ip link set h1-eth1 master bond0
```

論理インターフェースにIPアドレスを割り当てます。ここでは10.0.0.1を割り当てることにします。また、h1-eth0にIPアドレスが割り当てられているので、これを削除します。

Node: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip addr add 10.0.0.1/8 dev bond0
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.1/8 dev h1-eth0
```

最後に、論理インターフェースをアップさせます。

Node: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip link set bond0 up
```

ここで各インターフェースの状態を確認しておきます。

Node: h1:

```
root@ryu-vm:~# ifconfig
bond0      Link encap:Ethernet HWaddr 02:01:02:03:04:08
           inet addr:10.0.0.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.0.0.0
             UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
             RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
             TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
             collisions:0 txqueuelen:0
             RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1240 (1.2 KB)

h1-eth0    Link encap:Ethernet HWaddr 02:01:02:03:04:08
           UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:620 (620.0 B)

h1-eth1    Link encap:Ethernet HWaddr 02:01:02:03:04:08
           UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:620 (620.0 B)

lo         Link encap:Local Loopback
           inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
             UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
             RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
             TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
             collisions:0 txqueuelen:0
             RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
```

論理インターフェース bond0 が MASTER に、物理インターフェース h1-eth0 と h1-eth1 が SLAVE になっていることがわかります。また、bond0、h1-eth0、h1-eth1 の MAC アドレスがすべて同じものになっていることがわかります。

ボンディングドライバの状態も確認しておきます。

Node: h1:

```
root@ryu-vm:~# cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer2 (0)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0

802.3ad info
LACP rate: slow
Min links: 0
Aggregator selection policy (ad_select): stable
Active Aggregator Info:
    Aggregator ID: 1
```

```
Number of ports: 1
Actor Key: 33
Partner Key: 1
Partner Mac Address: 00:00:00:00:00:00

Slave Interface: h1-eth0
MII Status: up
Speed: 10000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:00:00:00:00:11
Aggregator ID: 1
Slave queue ID: 0

Slave Interface: h1-eth1
MII Status: up
Speed: 10000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:00:00:00:00:12
Aggregator ID: 2
Slave queue ID: 0
```

LACP データユニットの交換間隔 (LACP rate: slow) や振り分けロジックの設定 (Transmit Hash Policy: layer2 (0)) が確認できます。また、物理インターフェース h1-eth0 と h1-eth1 の MAC アドレスが確認できます。

以上でホスト h1 への事前設定は終了です。

4.2.3 OpenFlow バージョンの設定

スイッチ s1 の OpenFlow のバージョンを 1.3 に設定します。このコマンド入力は、スイッチ s1 の xterm 上で行ってください。

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
```

4.2.4 スイッチングハブの実行

準備が整ったので、冒頭で作成した Ryu アプリケーションを実行します。

ウインドウタイトルが「Node: c0 (root)」となっている xterm から次のコマンドを実行します。

Node: c0:

```
ryu@ryu-vm:~$ ryu-manager ./simple_switch_lacp_13.py
loading app ./simple_switch_lacp_13.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
creating context lacplib
instantiating app ./simple_switch_lacp_13.py
instantiating app ryu.controller.ofp_handler
...
```

ホスト h1 は 30 秒に 1 回 LACP データユニットを送信しています。起動してからしばらくすると、スイッチはホスト h1 からの LACP データユニットを受信し、動作ログに出力します。

Node: c0:

```
...
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=1 LACP received.
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=1 the slave i/f has just been up.
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=1 the timeout time has changed.
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=1 LACP sent.
slave state changed port: 1 enabled: True
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=2 LACP received.
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=2 the slave i/f has just been up.
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=2 the timeout time has changed.
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=2 LACP sent.
slave state changed port: 2 enabled: True
...
```

ログは以下のことを表しています。

- LACP received.

LACP データユニットを受信しました。

- the slave i/f has just been up.

無効状態だったポートが有効状態に変更されました。

- the timeout time has changed.

LACP データユニットの無通信監視時間が変更されました (今回の場合、初期状態の 0 秒から LONG_TIMEOUT_TIME の 90 秒に変更されています)。

- LACP sent.

応答用の LACP データユニットを送信しました。

- slave state changed ...

LACP ライブラリからの EventSlaveStateChanged イベントをアプリケーションが受信しました (イベントの詳細については後述します)。

スイッチは、ホスト h1 から LACP データユニットを受信の都度、応答用 LACP データユニットを送信します。

Node: c0:

```
...
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=1 LACP received.
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=1 LACP sent.
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=2 LACP received.
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=2 LACP sent.
...
```

フローエントリを確認してみましょう。

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=14.565s, table=0, n_packets=1, n_bytes=124, idle_timeout=90,
  send_flow_rem priority=65535,in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:12,dl_type=0x8809 actions=
CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=14.562s, table=0, n_packets=1, n_bytes=124, idle_timeout=90,
  send_flow_rem priority=65535,in_port=1,dl_src=00:00:00:00:00:11,dl_type=0x8809 actions=
CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=24.821s, table=0, n_packets=2, n_bytes=248, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
```

スイッチには

- h1 の h1-eth1(入力ポートが s1-eth2 で MAC アドレスが 00:00:00:00:00:12) から LACP データユニット (ethertype が 0x8809) が送られてきたら Packet-In メッセージを送信する
- h1 の h1-eth0(入力ポートが s1-eth1 で MAC アドレスが 00:00:00:00:00:11) から LACP データユニット (ethertype が 0x8809) が送られてきたら Packet-In メッセージを送信する
- 「[スイッチングハブ](#)」と同様の Table-miss フローエントリ

の 3 つのフローエントリが登録されています。

4.2.5 リンク・アグリゲーション機能の確認

通信速度の向上

まずはリンク・アグリゲーションによる通信速度の向上を確認します。通信に応じて複数のリンクを使い分ける様子を見てみましょう。

まず、ホスト h2 からホスト h1 に対し ping を実行します。

Node: h2:

```
root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=1 ttl=64 time=93.0 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=2 ttl=64 time=0.266 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=3 ttl=64 time=0.075 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=4 ttl=64 time=0.065 ms
...
```

ping を送信し続けたまま、スイッチ s1 のフローエントリを確認します。

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=22.05s, table=0, n_packets=1, n_bytes=124, idle_timeout=90,
  send_flow_rem priority=65535,in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:12,dl_type=0x8809 actions=
CONTROLLER:65509
```

```

cookie=0x0, duration=22.046s, table=0, n_packets=1, n_bytes=124, idle_timeout=90,
send_flow_rem priority=65535,in_port=1,dl_src=00:00:00:00:00:11,dl_type=0x8809 actions=
CONTROLLER:65509
cookie=0x0, duration=33.046s, table=0, n_packets=6, n_bytes=472, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
cookie=0x0, duration=3.259s, table=0, n_packets=3, n_bytes=294, priority=1,in_port=3,dl_dst
=02:01:02:03:04:08 actions=output:1
cookie=0x0, duration=3.262s, table=0, n_packets=4, n_bytes=392, priority=1,in_port=1,dl_dst
=00:00:00:00:00:22 actions=output:3

```

先ほど確認した時点から、2つのフローエントリが追加されています。duration の値が小さい 4 番目と 5 番目のエントリです。

それぞれ、

- 3 番ポート (s1-eth3、つまり h2 の対向インターフェース) から h1 の bond0 宛のパケットを受信したら 1 番ポート (s1-eth1) から出力する
- 1 番ポート (s1-eth1) から h2 宛のパケットを受信したら 3 番ポート (s1-eth3) から出力する

というフローエントリです。h2 と h1 の間の通信には s1-eth1 が使用されていることがわかります。

続いて、ホスト h3 からホスト h1 に対し ping を実行します。

Node: h3:

```

root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=1 ttl=64 time=91.2 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=2 ttl=64 time=0.256 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=3 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=4 ttl=64 time=0.073 ms
...

```

ping を送信し続けたまま、スイッチ s1 のフローエントリを確認します。

Node: s1:

```

root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
cookie=0x0, duration=99.765s, table=0, n_packets=4, n_bytes=496, idle_timeout=90,
send_flow_rem priority=65535,in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:12,dl_type=0x8809 actions=
CONTROLLER:65509
cookie=0x0, duration=99.761s, table=0, n_packets=4, n_bytes=496, idle_timeout=90,
send_flow_rem priority=65535,in_port=1,dl_src=00:00:00:00:00:11,dl_type=0x8809 actions=
CONTROLLER:65509
cookie=0x0, duration=110.761s, table=0, n_packets=10, n_bytes=696, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
cookie=0x0, duration=80.974s, table=0, n_packets=82, n_bytes=7924, priority=1,in_port=3,
dl_dst=02:01:02:03:04:08 actions=output:1
cookie=0x0, duration=2.677s, table=0, n_packets=2, n_bytes=196, priority=1,in_port=2,dl_dst
=00:00:00:00:00:23 actions=output:4
cookie=0x0, duration=2.675s, table=0, n_packets=1, n_bytes=98, priority=1,in_port=4,dl_dst
=02:01:02:03:04:08 actions=output:2
cookie=0x0, duration=80.977s, table=0, n_packets=83, n_bytes=8022, priority=1,in_port=1,
dl_dst=00:00:00:00:00:22 actions=output:3

```

先ほど確認した時点から、2つのフローエントリが追加されています。durationの値が小さい5番目と6番目のエントリです。


それぞれ、

- 2番ポート(s1-eth2)からh3宛のパケットを受信したら4番ポート(s1-eth4)から出力する
- 4番ポート(s1-eth4、つまりh3の対向インターフェース)からh1のbond0宛のパケットを受信したら2番ポート(s1-eth2)から出力する

というフローエントリです。h3とh1の間の通信にはs1-eth2が使用されていることがわかります。

もちろんホストh4からホストh1に対しても、pingを実行出来ます。これまでと同様に新たなフローエントリが登録され、h4とh1の間の通信にはs1-eth1が使用されます。

| 宛先ホスト | 使用ポート |
|-------|-------|
| h2 | 1 |
| h3 | 2 |
| h4 | 1 |

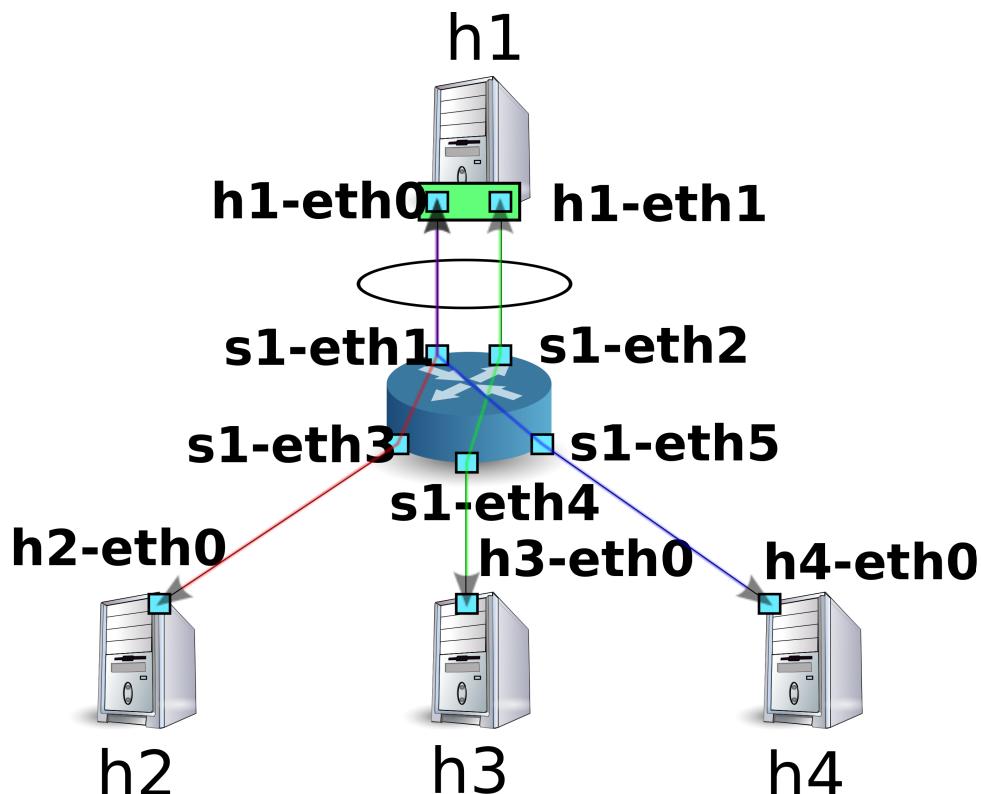

以上のように、通信に応じて複数リンクを使い分ける様子を確認できました。

耐障害性の向上

次に、リンク・アグリゲーションによる耐障害性の向上を確認します。現在の状況は、h2 と h4 が h1 と通信する際には s1-eth2 を、h3 が h1 と通信する際には s1-eth1 を使用しています。

ここで、s1-eth1 の対向インターフェースである h1-eth0 をリンク・アグリゲーションのグループから離脱させます。

Node: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip link set h1-eth0 nomaster
```

h1-eth0 が停止したことにより、ホスト h3 からホスト h1 への ping が疎通不可能になります。無通信監視時間の 90 秒が経過すると、コントローラの動作ログに次のようなメッセージが出力されます。

Node: c0:

```
...
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=1 LACP received.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=1 LACP sent.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=2 LACP received.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=2 LACP sent.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=2 LACP received.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=2 LACP sent.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=2 LACP received.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=2 LACP sent.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=1 LACP exchange timeout has occurred.
slave state changed port: 1 enabled: False
...
```

「LACP exchange timeout has occurred.」は無通信監視時間に達したことを表します。ここでは、学習した MAC アドレスと転送用のフローエントリをすべて削除することで、スイッチを起動直後の状態に戻します。

新たな通信が発生すれば、新たに MAC アドレスを学習し、生きているリンクのみを利用したフローエントリが再び登録されます。

ホスト h3 とホスト h1 の間も新たなフローエントリが登録され、

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=364.265s, table=0, n_packets=13, n_bytes=1612, idle_timeout=90,
  send_flow_rem priority=65535,in_port=2,dl_src=00:00:00:00:12,dl_type=0x8809 actions=
  CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=374.521s, table=0, n_packets=25, n_bytes=1830, priority=0 actions=
  CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=5.738s, table=0, n_packets=5, n_bytes=490, priority=1,in_port=3,dl_dst
  =02:01:02:03:04:08 actions=output:2
  cookie=0x0, duration=6.279s, table=0, n_packets=5, n_bytes=490, priority=1,in_port=2,dl_dst
  =00:00:00:00:00:23 actions=output:5
  cookie=0x0, duration=6.281s, table=0, n_packets=5, n_bytes=490, priority=1,in_port=5,dl_dst
  =02:01:02:03:04:08 actions=output:2
  cookie=0x0, duration=5.506s, table=0, n_packets=5, n_bytes=434, priority=1,in_port=4,dl_dst
  =02:01:02:03:04:08 actions=output:2
```

```
cookie=0x0, duration=5.736s, table=0, n_packets=5, n_bytes=490, priority=1,in_port=2,dl_dst  
=00:00:00:00:00:21 actions=output:3  
cookie=0x0, duration=6.504s, table=0, n_packets=6, n_bytes=532, priority=1,in_port=2,dl_dst  
=00:00:00:00:00:22 actions=output:4
```

ホスト h3 で停止していた ping が再開します。

Node: h3:

```
...  
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=144 ttl=64 time=0.193 ms  
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=145 ttl=64 time=0.081 ms  
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=146 ttl=64 time=0.095 ms  
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=237 ttl=64 time=44.1 ms  
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=238 ttl=64 time=2.52 ms  
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=239 ttl=64 time=0.371 ms  
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=240 ttl=64 time=0.103 ms  
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=241 ttl=64 time=0.067 ms  
...
```

以上のように、一部のリンクに故障が発生した場合でも、他のリンクを用いて自動的に復旧できることが確認できました。

4.3 Ryu によるリンク・アグリゲーション機能の実装

OpenFlow を用いてどのようにリンク・アグリゲーション機能を実現しているかを見ていきます。

LACP を用いたリンク・アグリゲーションでは「LACP データユニットの交換が正常に行われている間は当該物理インターフェースは有効」「LACP データユニットの交換が途絶えたら当該物理インターフェースは無効」という振る舞いをします。物理インターフェースが無効ということは、そのインターフェースを使用するフローエントリが存在しないということでもあります。従って、

- LACP データユニットを受信したら応答を作成して送信する
- LACP データユニットが一定時間受信できなから当該物理インターフェースを使用するフローエントリを削除し、以降そのインターフェースを使用するフローエントリを登録しない
- 無効とされた物理インターフェースで LACP データユニットを受信した場合、当該インターフェースを再度有効化する
- LACP データユニット以外のパケットは「[スイッチングハブ](#)」と同様に学習・転送する

という処理を実装すれば、リンク・アグリゲーションの基本的な動作が可能となります。LACP に関わる部分とそうでない部分が明確に分かれているので、LACP に関わる部分を LACP ライブラリとして切り出し、そうでない部分は「[スイッチングハブ](#)」のスイッチングハブを拡張するかたちで実装します。

LACP データユニット受信時の応答作成・送信はフローエントリだけでは実現不可能であるため、Packet-In メッセージを使用して OpenFlow コントローラ側で処理を行います。

ノート: LACP データユニットを交換する物理インターフェースは、その役割によって ACTIVE と PASSIVE に分類されます。ACTIVE は一定時間ごとに LACP データユニットを送信し、疎通を能動的に確認します。PASSIVE は ACTIVE から送信された LACP データユニットを受信した際に応答を返すことにより、疎通を受動的に確認します。

Ryu のリンク・アグリゲーション・アプリケーションは、PASSIVE モードのみ実装しています。

一定時間 LACP データユニットを受信しなかった場合に当該物理インターフェースを無効にする、という処理は、LACP データユニットを Packet-In させるフローエントリに `idle_timeout` を設定し、時間切れの際に `FlowRemoved` メッセージを送信させることにより、OpenFlow コントローラで当該インターフェースが無効になった際の対処を行うことができます。

無効となったインターフェースで LACP データユニットの交換が再開された場合の処理は、LACP データユニット受信時の Packet-In メッセージのハンドラで当該インターフェースの有効/無効状態を判別・変更することで実現します。

物理インターフェースが無効となったとき、OpenFlow コントローラの処理としては「当該インターフェースを使用するフローエントリを削除する」だけでよさそうに思えますが、それでは不充分です。

たとえば 3 つの物理インターフェースをグループ化して使用している論理インターフェースがあり、振り分けロジックが「有効なインターフェース数による MAC アドレスの剩余」となっている場合を仮定します。

| インターフェース 1 | インターフェース 2 | インターフェース 3 |
|---------------|---------------|---------------|
| MAC アドレスの剩余:0 | MAC アドレスの剩余:1 | MAC アドレスの剩余:2 |

そして、各物理インターフェースを使用するフローエントリが以下のように 3 つずつ登録されていたとします。

| インターフェース 1 | インターフェース 2 | インターフェース 3 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 宛先:00:00:00:00:00:00 | 宛先:00:00:00:00:00:01 | 宛先:00:00:00:00:00:02 |
| 宛先:00:00:00:00:00:03 | 宛先:00:00:00:00:00:04 | 宛先:00:00:00:00:00:05 |
| 宛先:00:00:00:00:00:06 | 宛先:00:00:00:00:00:07 | 宛先:00:00:00:00:00:08 |

ここでインターフェース 1 が無効になった場合、「有効なインターフェース数による MAC アドレスの剩余」という振り分けロジックに従うと、次のように振り分けられなければなりません。

| インターフェース 1 | インターフェース 2 | インターフェース 3 |
|------------|---------------|---------------|
| 無効 | MAC アドレスの剩余:0 | MAC アドレスの剩余:1 |

| インターフェース 1 | インターフェース 2 | インターフェース 3 |
|------------|----------------------|----------------------|
| | 宛先:00:00:00:00:00:00 | 宛先:00:00:00:00:00:01 |
| | 宛先:00:00:00:00:00:02 | 宛先:00:00:00:00:00:03 |
| | 宛先:00:00:00:00:00:04 | 宛先:00:00:00:00:00:05 |
| | 宛先:00:00:00:00:00:06 | 宛先:00:00:00:00:00:07 |
| | 宛先:00:00:00:00:00:08 | |

インターフェース 1 を使用していたフローエントリだけではなく、インターフェース 2 やインターフェース 3 のフローエントリも書き換える必要があることがわかります。これは物理インターフェースが無効になったときだけでなく、有効になったときも同様です。

従って、ある物理インターフェースの有効/無効状態が変更された場合の処理は、当該物理インターフェースが所属する論理インターフェースに含まれるすべての物理インターフェースを使用するフローエントリを削除する、としています。

ノート：振り分けロジックについては仕様で定められておらず、各機器の実装に委ねられています。Ryu のリンク・アグリゲーション・アプリケーションでは独自の振り分け処理を行わず、対向装置によって振り分けられた経路を使用しています。

ここでは、次のような機能を実装します。

LACP ライブラリ

- LACP データユニットを受信したら応答を作成して送信する
- LACP データユニットの受信が途絶えたら、対応する物理インターフェースを無効とみなし、スイッチングハブに通知する
- LACP データユニットの受信が再開されたら、対応する物理インターフェースを有効とみなし、スイッチングハブに通知する

スイッチングハブ

- LACP ライブラリからの通知を受け、初期化が必要なフローエントリを削除する
- LACP データユニット以外のパケットは従来どおり学習・転送する

LACP ライブラリおよびスイッチングハブのソースコードは、Ryu のソースツリーにあります。

ryu/lib/lacplib.py

ryu/app/simple_switch_lacp.py

ノート：simple_switch_lacp.py は OpenFlow 1.0 専用のアプリケーションであるため、本章では「Ryu アプリケーションの実行」に示した OpenFlow 1.3 に対応した simple_switch_lacp_13.py を元にアプリケーションの詳細を説明します。

4.3.1 LACP ライブラリの実装

以降の節で、前述の機能が LACP ライブラリにおいてどのように実装されているかを見ていきます。なお、引用されているソースは抜粋です。全体像については実際のソースをご参照ください。

論理インターフェースの作成

リンク・アグリゲーション機能を使用するには、どのネットワーク機器においてどのインターフェースをどのグループとして束ねるのかという設定を事前に行っておく必要があります。LACP ライブラリでは、以下のメソッドでこの設定を行います。

```
def add(self, dpid, ports):
    ...
    assert isinstance(ports, list)
    assert 2 <= len(ports)
```

```

ifs = {}
for port in ports:
    ifs[port] = {'enabled': False, 'timeout': 0}
bond = {}
bond[dpid] = ifs
self._bonds.append(bond)

```

引数の内容は以下のとおりです。

dpid

OpenFlow スイッチのデータパス ID を指定します。

ports

グループ化したいポート番号のリストを指定します。

このメソッドを呼び出すことにより、LACP ライブラリは指定されたデータパス ID の OpenFlow スイッチの指定されたポートをひとつのグループとみなします。複数のグループを作成したい場合は繰り返し add() メソッドを呼び出します。なお、論理インターフェースに割り当てられる MAC アドレスは、OpenFlow スイッチの持つ LOCAL ポートと同じものが自動的に使用されます。

ちなみに：OpenFlow スイッチの中には、スイッチ自身の機能としてリンク・アグリゲーション機能を提供しているものもあります（Open vSwitch など）。ここではこうしたスイッチ独自の機能は使用せず、OpenFlow コントローラによる制御によってリンク・アグリゲーション機能を実現します。

Packet-In 処理

「スイッチングハブ」は、宛先の MAC アドレスが未学習の場合、受信したパケットをフラッディングします。LACP データユニットは隣接するネットワーク機器間でのみ交換されるべきもので、他の機器に転送してしまうとリンク・アグリゲーション機能が正しく動作しません。そこで、「Packet-In で受信したパケットが LACP データユニットであれば横取りし、LACP データユニット以外のパケットであればスイッチングハブの動作に委ねる」という処理を行い、スイッチングハブには LACP データユニットを見せないようにします。

```

@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def packet_in_handler(self, evt):
    """PacketIn event handler. when the received packet was LACP,
    proceed it. otherwise, send a event."""
    req_pkt = packet.Packet(evt.msg.data)
    if slow.lacp in req_pkt:
        (req_lacp, ) = req_pkt.get_protocols(slow.lacp)
        (req_eth, ) = req_pkt.get_protocols(ethernet.ethernet)
        self._do_lacp(req_lacp, req_eth.src, evt.msg)
    else:
        self.send_event_to_observers(EventPacketIn(evt.msg))

```

イベントハンドラ自体は「スイッチングハブ」と同様です。受信したメッセージに LACP データユニットが含まれているかどうかで処理を分岐させています。

LACP データユニットが含まれていた場合は LACP ライブラリの LACP データユニット受信処理を行います。LACP データユニットが含まれていなかった場合、send_event_to_observers() というメソッドを呼んでいます。

これは ryu.base.app_manager.RyuApp クラスで定義されている、イベントを送信するためのメソッドです。

「スイッチングハブ」では Ryu で定義された OpenFlow メッセージ受信イベントについて触れましたが、ユーザが独自にイベントを定義することもできます。上記ソースで送信している EventPacketIn というイベントは、LACP ライブラリ内で作成したユーザ定義イベントです。

```
class EventPacketIn(event.EventBase):
    """a PacketIn event class using except LACP."""
    def __init__(self, msg):
        """initialization."""
        super(EventPacketIn, self).__init__()
        self.msg = msg
```

ユーザ定義イベントは、ryu.controller.event.EventBase クラスを継承して作成します。イベントクラスに内包するデータに制限はありません。EventPacketIn クラスでは、Packet-In メッセージで受信した ryu.ofproto.OFPPacketIn インスタンスをそのまま使用しています。

ユーザ定義イベントの受信方法については後述します。

ポートの有効/無効状態変更に伴う処理

LACP ライブラリの LACP データユニット受信処理は、以下の処理からなっています。

1. LACP データユニットを受信したポートが無効状態であれば有効状態に変更し、状態が変更したことをイベントで通知します。
 2. 無通信タイムアウトの待機時間が変更された場合、LACP データユニット受信時に Packet-In を送信するフローエントリを再登録します。
 3. 受信した LACP データユニットに対する応答を作成し、送信します。
2. の処理については後述の「[LACP データユニットを Packet-In させるフローエントリの登録](#)」で、3. の処理については後述の「[LACP データユニットの送受信処理](#)」で、それぞれ説明します。ここでは 1. の処理について説明します。

```
def _do_lacp(self, req_lacp, src, msg):
    # ...
    # when LACP arrived at disabled port, update the status of
    # the slave i/f to enabled, and send a event.
    if not self._get_slave_enabled(dpid, port):
        self.logger.info(
            "SW=%s PORT=%d the slave i/f has just been up.",
            dpid_to_str(dpid), port)
        self._set_slave_enabled(dpid, port, True)
        self.send_event_to_observers(
            EventSlaveStateChanged(datapath, port, True))
```

`_get_slave_enabled()` メソッドは、指定したスイッチの指定したポートが有効か否かを取得します。`_set_slave_enabled()` メソッドは、指定したスイッチの指定したポートの有効/無効状態を設定します。

上記のソースでは、無効状態のポートで LACP データユニットを受信した場合、ポートの状態が変更されたということを示す EventSlaveStateChanged というユーザ定義イベントを送信しています。

```
class EventSlaveStateChanged(event.EventBase):
    """A event class that notifies the changes of the statuses of the
    slave i/fs."""
    def __init__(self, datapath, port, enabled):
        """Initialization."""
        super(EventSlaveStateChanged, self).__init__()
        self.datapath = datapath
        self.port = port
        self.enabled = enabled
```

EventSlaveStateChanged イベントは、ポートが有効化したときの他に、ポートが無効化したときにも送信されます。無効化したときの処理は「[FlowRemoved メッセージの受信処理](#)」で実装されています。

EventSlaveStateChanged クラスには以下の情報が含まれます。

- ポートの有効/無効状態変更が発生した OpenFlow スイッチ
- 有効/無効状態変更が発生したポート番号
- 変更後の状態

LACP データユニットを Packet-In させるフローエントリの登録

LACP データユニットの交換間隔には、FAST（1 秒ごと）と SLOW（30 秒ごと）の 2 種類が定義されています。リンク・アグリゲーションの仕様では、交換間隔の 3 倍の時間無通信状態が続いた場合、そのインターフェースはリンク・アグリゲーションのグループから除外され、パケットの転送には使用されなくなります。

LACP ライブラリでは、LACP データユニット受信時に Packet-In させるフローエントリに対し、交換間隔の 3 倍の時間（SHORT_TIMEOUT_TIME は 3 秒、LONG_TIMEOUT_TIME は 90 秒）を idle_timeout として設定することにより、無通信の監視を行っています。

交換間隔が変更された場合、idle_timeout の時間も再設定する必要があるため、LACP ライブラリでは以下のような実装をしています。

```
def _do_lacp(self, req_lacp, src, msg):
    # ...

    # set the idle_timeout time using the actor state of the
    # received packet.
    if req_lacp.LACP_STATE_SHORT_TIMEOUT == \
        req_lacp.actor_state_timeout:
        idle_timeout = req_lacp.SHORT_TIMEOUT_TIME
    else:
        idle_timeout = req_lacp.LONG_TIMEOUT_TIME

    # when the timeout time has changed, update the timeout time of
    # the slave i/f and re-enter a flow entry for the packet from
    # the slave i/f with idle_timeout.
    if idle_timeout != self._get_slave_timeout(dpid, port):
        self.logger.info(
            "SW=%s PORT=%d the timeout time has changed.",
```

```

        dpid_to_str(dpid), port)
    self._set_slave_timeout(dpid, port, idle_timeout)
    func = self._add_flow.get(ofproto.OFP_VERSION)
    assert func
    func(src, port, idle_timeout, datapath)

    # ...

```

`_get_slave_timeout()` メソッドは、指定したスイッチの指定したポートにおける現在の `idle_timeout` 値を取得します。`_set_slave_timeout()` メソッドは、指定したスイッチの指定したポートにおける `idle_timeout` 値を登録します。初期状態およびリンク・アグリゲーション・グループから除外された場合には `idle_timeout` 値は 0 に設定されているため、新たに LACP データユニットを受信した場合、交換間隔がどちらであってもフロー エントリを登録します。

使用する OpenFlow のバージョンにより `OFPFlowMod` クラスのコンストラクタの引数が異なるため、バージョンに応じたフロー エントリ登録メソッドを取得しています。以下は OpenFlow 1.2 以降で使用するフロー エントリ登録メソッドです。

```

def _add_flow_v1_2(self, src, port, timeout, datapath):
    """enter a flow entry for the packet from the slave i/f
    with idle_timeout. for OpenFlow ver1.2 and ver1.3."""
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    match = parser.OFPMatch(
        in_port=port, eth_src=src, eth_type=ether.ETH_TYPE_SLOW)
    actions = [parser.OFPActionOutput(
        ofproto.OFPP_CONTROLLER, ofproto.OFPCML_MAX)]
    inst = [parser.OFPInstructionActions(
        ofproto.OFPIAT_APPLY_ACTIONS, actions)]
    mod = parser.OFPFlowMod(
        datapath=datapath, command=ofproto.OFPFC_ADD,
        idle_timeout=timeout, priority=65535,
        flags=ofproto.OFPPFF_SEND_FLOW_REM, match=match,
        instructions=inst)
    datapath.send_msg(mod)

```

上記ソースで、「対向インターフェースから LACP データユニットを受信した場合は Packet-In する」というフロー エントリを、無通信監視時間つき最高優先度で設定しています。

LACP データユニットの送受信処理

LACP データユニット受信時、「[ポートの有効/無効状態変更に伴う処理](#)」や「[LACP データユニットを Packet-In させるフロー エントリの登録](#)」を行った後、応答用の LACP データユニットを作成し、送信します。

```

def _do_lacp(self, req_lacp, src, msg):
    # ...

    # create a response packet.
    res_pkt = self._create_response(datapath, port, req_lacp)

    # packet-out the response packet.
    out_port = ofproto.OFPP_IN_PORT
    actions = [parser.OFPActionOutput(out_port)]

```

```

        out = datapath.ofproto_parser.OFPPacketOut(
            datapath=datapath, buffer_id=ofproto.OFP_NO_BUFFER,
            data=res_pkt.data, in_port=port, actions=actions)
        datapath.send_msg(out)
    
```

上記ソースで呼び出されている`_create_response()`メソッドは応答用パケット作成処理です。その中で呼び出されている`_create_lacp()`メソッドで応答用の LACP データユニットを作成しています。作成した応答用パケットは、LACP データユニットを受信したポートから Packet-Out させます。

LACP データユニットには送信側（Actor）の情報と受信側（Partner）の情報を設定します。受信した LACP データユニットの送信側情報には対向インターフェースの情報が記載されているので、OpenFlow スイッチから応答を返すときにはそれを受信側情報として設定します。

```

def _create_lacp(self, datapath, port, req):
    """Create a LACP packet."""
    actor_system = datapath.ports[datapath.ofproto.OFPP_LOCAL].hw_addr
    res = slow.lacp(
        # ...
        partner_system_priority=req.actor_system_priority,
        partner_system=req.actor_system,
        partner_key=req.actor_key,
        partner_port_priority=req.actor_port_priority,
        partner_port=req.actor_port,
        partner_state_activity=req.actor_state_activity,
        partner_state_timeout=req.actor_state_timeout,
        partner_state_aggregation=req.actor_state_aggregation,
        partner_state_synchronization=req.actor_state_synchronization,
        partner_state_collecting=req.actor_state_collecting,
        partner_state_distributing=req.actor_state_distributing,
        partner_state_defaulted=req.actor_state_defaulted,
        partner_state_expired=req.actor_state_expired,
        collector_max_delay=0)
    self.logger.info("SW=%s PORT=%d LACP sent.",
                     dpid_to_str(datapath.id), port)
    self.logger.debug(str(res))
    return res
    
```

FlowRemoved メッセージの受信処理

指定された時間の間 LACP データユニットの交換が行われなかった場合、OpenFlow スイッチは FlowRemoved メッセージを OpenFlow コントローラに送信します。

```

@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPFlowRemoved, MAIN_DISPATCHER)
def flow_removed_handler(self, evt):
    """FlowRemoved event handler. when the removed flow entry was
    for LACP, set the status of the slave i/f to disabled, and
    send a event."""
    msg = evt.msg
    datapath = msg.datapath
    ofproto = datapath.ofproto
    dpid = datapath.id
    match = msg.match
    if ofproto.OFP_VERSION == ofproto_v1_0.OFP_VERSION:
        port = match.in_port
        dl_type = match.dl_type
    
```

```

else:
    port = match['in_port']
    dl_type = match['eth_type']
if ether.ETH_TYPE_SLOW != dl_type:
    return
self.logger.info(
    "SW=%s PORT=%d LACP exchange timeout has occurred.",
    dpid_to_str(dpid), port)
self._set_slave_enabled(dpid, port, False)
self._set_slave_timeout(dpid, port, 0)
self.send_event_to_observers(
    EventSlaveStateChanged(datapath, port, False))

```

FlowRemoved メッセージを受信すると、OpenFlow コントローラは_set_slave_enabled() メソッドを使用してポートの無効状態を設定し、_set_slave_timeout() メソッドを使用して idle_timeout 値を 0 に設定し、send_event_to_observers() メソッドを使用して EventSlaveStateChanged イベントを送信します。

4.3.2 アプリケーションの実装

「Ryu アプリケーションの実行」に示した OpenFlow 1.3 対応のリンク・アグリゲーション・アプリケーション (simple_switch_lacp_13.py) と、「スイッチングハブ」のスイッチングハブとの差異を順に説明していきます。

「_CONTEXTS」の設定

ryu.base.app_manager.RyuApp を継承した Ryu アプリケーションは、「_CONTEXTS」ディクショナリに他の Ryu アプリケーションを設定することにより、他のアプリケーションを別スレッドで起動させることができます。ここでは LACP ライブラリの LacpLib クラスを「lacplib」という名前で「_CONTEXTS」に設定しています。

```

from ryu.lib import lacplib

# ...

class SimpleSwitchLacp13(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]
    _CONTEXTS = {'lacplib': lacplib.LacpLib}

# ...

```

「_CONTEXTS」に設定したアプリケーションは、__init__() メソッドの kwargs からインスタンスを取得することができます。

```

# ...
def __init__(self, *args, **kwargs):
    super(SimpleSwitchLacp13, self).__init__(*args, **kwargs)
    self.mac_to_port = {}
    self._lacp = kwargs['lacplib']
# ...

```

ライブラリの初期設定

「_CONTEXTS」に設定した LACP ライブラリの初期設定を行います。初期設定には LACP ライブラリの提供する add() メソッドを実行します。ここでは以下の値を設定します。

| パラメータ | 値 | 説明 |
|-------|---------------------------------|----------------|
| dpid | str_to_dpid('0000000000000001') | データパス ID |
| ports | [1, 2] | グループ化するポートのリスト |

この設定により、データパス ID 「0000000000000001」 の OpenFlow スイッチのポート 1 とポート 2 がひとつのリンク・アグリゲーション・グループとして動作します。

```
# ...
    self._lacp = kwargs['lacplib']
    self._lacp.add(
        dpid=str_to_dpid('0000000000000001'), ports=[1, 2])
# ...
```

ユーザ定義イベントの受信方法

LACP ライブラリの実装で説明したとおり、LACP ライブラリは LACP データユニットの含まれない Packet-In メッセージを EventPacketIn というユーザ定義イベントとして送信します。ユーザ定義イベントのイベントハンドラも、Ryu が提供するイベントハンドラと同じように ryu.controller.handler.set_ev_cls デコレータで装飾します。

```
@set_ev_cls(lacplib.EventPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def _packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg
    datapath = msg.datapath
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser
    in_port = msg.match['in_port']

    # ...
```

また、LACP ライブラリはポートの有効/無効状態が変更されると EventSlaveStateChanged イベントを送信しますので、こちらもイベントハンドラを作成しておきます。

```
@set_ev_cls(lacplib.EventSlaveStateChanged, lacplib.LAG_EV_DISPATCHER)
def _slave_state_changed_handler(self, ev):
    datapath = ev.datapath
    dpid = datapath.id
    port_no = ev.port
    enabled = ev.enabled
    self.logger.info("slave state changed port: %d enabled: %s",
                     port_no, enabled)
    if dpid in self.mac_to_port:
        for mac in self.mac_to_port[dpid]:
            match = datapath.ofproto_parser.OFPMatch(eth_dst=mac)
            self.del_flow(datapath, match)
        del self.mac_to_port[dpid]
    self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})
```

本節の冒頭で説明したとおり、ポートの有効/無効状態が変更されると、論理インターフェースを通過するパケットが実際に使用する物理インターフェースが変更になる可能性があります。そのため、登録されているフローエントリを全て削除しています。

```
def del_flow(self, datapath, match):
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath,
                           command=ofproto.OFPFC_DELETE,
                           match=match)
    datapath.send_msg(mod)
```

フローエントリの削除は OFPFlowMod クラスのインスタンスで行います。

以上のように、リンク・アグリゲーション機能を提供するライブラリと、ライブラリを利用するアプリケーションによって、リンク・アグリゲーション機能を持つスイッチングハブのアプリケーションを実現しています。

4.4まとめ

本章では、リンク・アグリゲーションライブラリの利用を題材として、以下の項目について説明しました。

- ・「_CONTEXTS」を用いたライブラリの使用方法
- ・ユーザ定義イベントの定義方法とイベントトリガーの発生方法

第 5 章

スパンギングツリー


本章では、Ryu を用いたスパンギングツリーの実装方法を解説していきます。

5.1 スパンギングツリー

スパンギングツリーはループ構造を持つネットワークにおけるブロードキャストストームの発生を抑制する機能です。また、ループを防止するという本来の機能を応用して、ネットワーク故障が発生した際に自動的に経路を切り替えるネットワークの冗長性確保の手段としても用いられます。

スパンギングツリーには STP、RSTP、PVST+、MSTP など様々な種別がありますが、本章では最も基本的な STP の実装を見ていきます。

STP(spanning tree protocol : IEEE 802.1D) はネットワークを論理的なツリーとして扱い、各スイッチ(本章ではブリッジと呼ぶことがあります)のポートをフレーム転送可能または不可能な状態に設定することで、ループ構造を持つネットワークでブロードキャストストームの発生を抑制します。

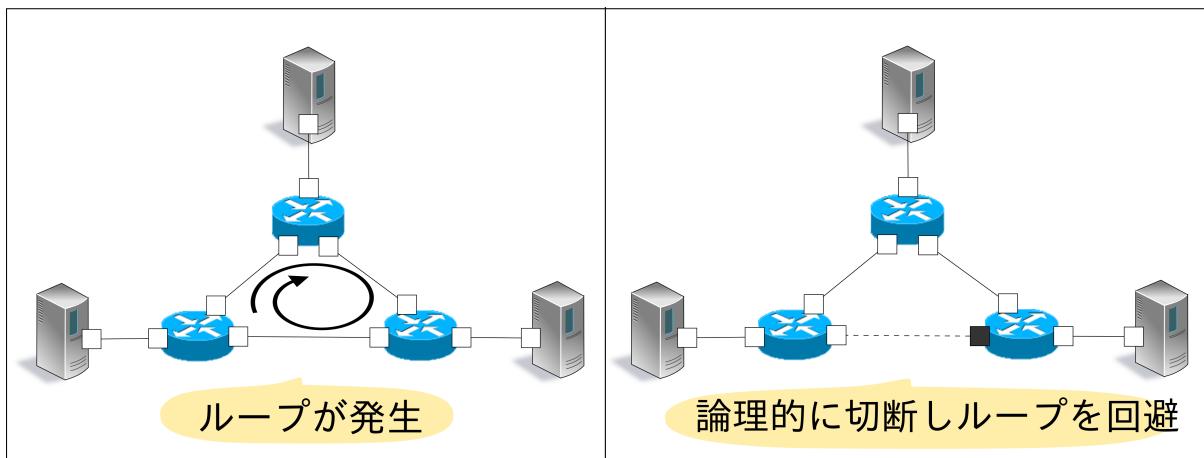

STP ではブリッジ間で BPDU(Bridge Protocol Data Unit) パケットを相互に交換し、ブリッジやポートの情報を比較しあうことで、各ポートのフレーム転送可否を決定します。

具体的には、次のような手順により実現されます。

1. ルートブリッジの選出

ブリッジ間の BPDU パケットの交換により、最小のブリッジ ID を持つブリッジがルートブリッジとして選出されます。以降はルートブリッジのみがオリジナルの BPDU パケットを送信し、他のブリッジはルートブリッジから受信した BPDU パケットを転送します。

ノート：ブリッジ ID は、各ブリッジに設定されたブリッジ priority と特定ポートの MAC アドレスの組み合わせで算出されます。

| ブリッジ ID | |
|---------------|----------|
| 上位 2byte | 下位 6byte |
| ブリッジ priority | MAC アドレス |

2. ポートの役割の決定

各ポートのルートブリッジに至るまでのコストを元に、ポートの役割を決定します。

- ルートポート (Root port)


ブリッジ内で最もルートブリッジまでのコストが小さいポート。ルートブリッジからの BPDU パケットを受信するポートになります。

- 指定ポート (Designated port)

各リンクのルートブリッジまでのコストが小さい側のポート。ルートブリッジから受信した BPDU パケットを送信するポートになります。ルートブリッジのポートは全て指定ポートです。

- 非指定ポート (Non designated port)

ルートポート・指定ポート以外のポート。フレーム転送を抑制するポートです。

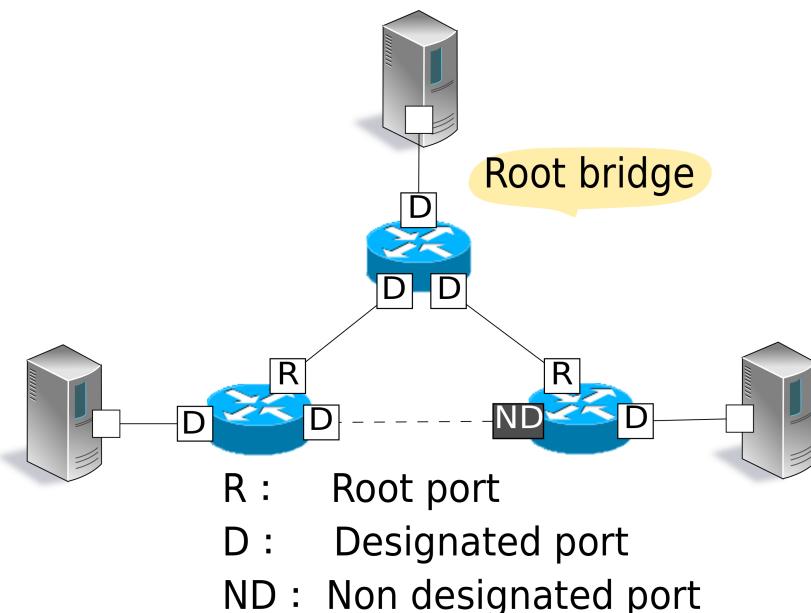

ノート：ルートブリッジに至るまでのコストは、各ポートが受信した BPDU パケットの設定値から次のように比較されます。

優先 1：root path cost 値による比較。

各ブリッジは BPDU パケットを転送する際に、出力ポートに設定された path cost 値を BPDU パケットの root path cost 値に加算します。これにより root path cost 値はルートブリッジに到達するまでに経由する各リンクの path cost 値の合計の値となります。

優先 2：root path cost 値が同じ場合、対向ブリッジのブリッジ ID により比較。


優先 3：対向ブリッジのブリッジ ID が同じ場合(各ポートが同一ブリッジに接続しているケース)、対向ポートのポート ID により比較。

ポート ID

| | |
|--------------|----------|
| 上位 2byte | 下位 2byte |
| ポート priority | ポート番号 |

3. ポートの状態遷移

ポート役割の決定後(STP 計算の完了時)、各ポートは LISTEN 状態になります。その後、以下に示す状態遷移を行い、最終的に各ポートの役割に従って FORWARD 状態または BLOCK 状態に遷移します。コンフィグで無効ポートと設定されたポートは DISABLE 状態となり、以降、状態遷移は行われません。

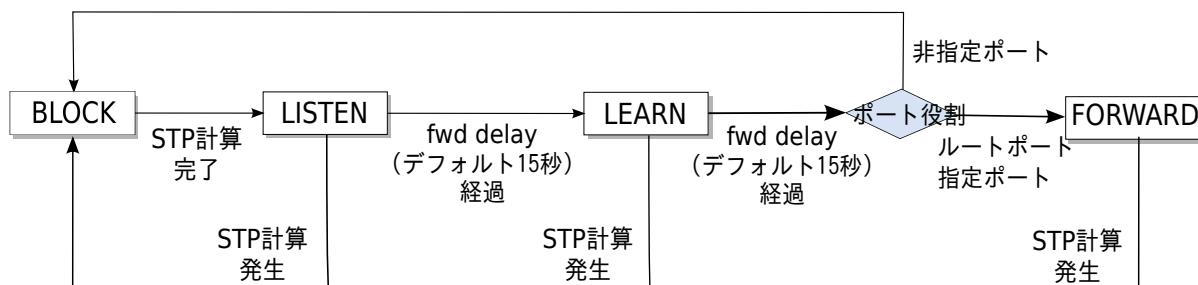

これらの処理が各ブリッジで実行されることにより、フレーム転送を行うポートとフレーム転送を抑制するポートが決定され、ネットワーク内のループが解消されます。

また、リンクダウンや BPDU パケットの max age(デフォルト 20 秒)間の未受信による故障検出、あるいはポートの追加等によりネットワークトポロジの変更を検出した場合は、各ブリッジで上記の 1. 2. 3. を実行しツリーの再構築が行われます(STP の再計算)。

5.2 Ryu アプリケーションの実行

スパニングツリーの機能を OpenFlow を用いて実現した、Ryu のスパニングツリー アプリケーションを実行してみます。

Ryu のソースツリーに用意されている simple_switch_stp.py は OpenFlow 1.0 専用のアプリケーションであるため、ここでは新たに OpenFlow 1.3 に対応した simple_switch_stp_13.py を作成することとします。このブ

ログラムは、「スイッチングハブ」にスパニングツリー機能を追加したアプリケーションです。

ソース名：simple_switch_stp_13.py

```
from ryu.base import app_manager
from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import CONFIG_DISPATCHER, MAIN_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls
from ryu.ofproto import ofproto_v1_3
from ryu.lib import dpid as dpid_lib
from ryu.lib import stplib
from ryu.lib.packet import packet
from ryu.lib.packet import ethernet

class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]
    _CONTEXTS = {'stplib': stplib.Stp}

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleSwitch13, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.mac_to_port = {}
        self.stp = kwargs['stplib']

        # Sample of stplib config.
        # please refer to stplib.Stp.set_config() for details.
        config = {dpid_lib.str_to_dpid('0000000000000001'):
                  {'bridge': {'priority': 0x8000}},
                  dpid_lib.str_to_dpid('0000000000000002'):
                  {'bridge': {'priority': 0x9000}},
                  dpid_lib.str_to_dpid('0000000000000003'):
                  {'bridge': {'priority': 0xa000}}}
        self.stp.set_config(config)

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)
    def switch_features_handler(self, ev):
        datapath = ev.msg.datapath
        ofproto = datapath.ofproto
        parser = datapath.ofproto_parser

        # install table-miss flow entry
        #
        # We specify NO BUFFER to max_len of the output action due to
        # OVS bug. At this moment, if we specify a lesser number, e.g.,
        # 128, OVS will send Packet-In with invalid buffer_id and
        # truncated packet data. In that case, we cannot output packets
        # correctly.
        match = parser.OFPMatch()
        actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_CONTROLLER,
                                         ofproto.OFPCML_NO_BUFFER)]
        self.add_flow(datapath, 0, match, actions)

    def add_flow(self, datapath, priority, match, actions):
        ofproto = datapath.ofproto
        parser = datapath.ofproto_parser

        inst = [parser.OFPInstructionActions(ofproto.OFFIT_APPLY_ACTIONS,
                                             actions)]

        mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority,
                               match=match, instructions=inst)
```

```

        datapath.send_msg(mod)

    def delete_flow(self, datapath):
        ofproto = datapath.ofproto
        parser = datapath.ofproto_parser

        for dst in self.mac_to_port[datapath.id].keys():
            match = parser.OFPMatch(eth_dst=dst)
            mod = parser.OFPFlowMod(
                datapath, command=ofproto.OFPFC_DELETE,
                out_port=ofproto.OFPP_ANY, out_group=ofproto.OFGG_ANY,
                priority=1, match=match)
            datapath.send_msg(mod)

    @set_ev_cls(stplib.EventPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
    def _packet_in_handler(self, ev):
        msg = ev.msg
        datapath = msg.datapath
        ofproto = datapath.ofproto
        parser = datapath.ofproto_parser
        in_port = msg.match['in_port']

        pkt = packet.Packet(msg.data)
        eth = pkt.get_protocols(ether.ethernet)[0]

        dst = eth.dst
        src = eth.src

        dpid = datapath.id
        self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})

        self.logger.info("packet in %s %s %s %s", dpid, src, dst, in_port)

        # learn a mac address to avoid FLOOD next time.
        self.mac_to_port[dpid][src] = in_port

        if dst in self.mac_to_port[dpid]:
            out_port = self.mac_to_port[dpid][dst]
        else:
            out_port = ofproto.OFPP_FLOOD

        actions = [parser.OFPActionOutput(out_port)]

        # install a flow to avoid packet_in next time
        if out_port != ofproto.OFPP_FLOOD:
            match = parser.OFPMatch(in_port=in_port, eth_dst=dst)
            self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

        data = None
        if msg.buffer_id == ofproto.OFP_NO_BUFFER:
            data = msg.data

        out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath, buffer_id=msg.buffer_id,
                                  in_port=in_port, actions=actions, data=data)
        datapath.send_msg(out)

    @set_ev_cls(stplib.EventTopologyChange, MAIN_DISPATCHER)
    def _topology_change_handler(self, ev):
        dp = ev.dp
        dpid_str = dpidlib.dpid_to_str(dp.id)

```

```

msg = 'Receive topology change event. Flush MAC table.'
self.logger.debug("[dpid=%s] %s", dpid_str, msg)

if dp.id in self.mac_to_port:
    self.delete_flow(dp)
    del self.mac_to_port[dp.id]

@set_ev_cls(stplib.EventPortStateChange, MAIN_DISPATCHER)
def _port_state_change_handler(self, ev):
    dpid_str = dpid_lib.dpid_to_str(ev.dp.id)
    of_state = {stplib.PORT_STATE_DISABLE: 'DISABLE',
                stplib.PORT_STATE_BLOCK: 'BLOCK',
                stplib.PORT_STATE_LISTEN: 'LISTEN',
                stplib.PORT_STATE_LEARN: 'LEARN',
                stplib.PORT_STATE_FORWARD: 'FORWARD'}
    self.logger.debug("[dpid=%s] [port=%d] state=%s",
                     dpid_str, ev.port_no, of_state[ev.port_state])

```

ノート: 使用するスイッチが Open vSwitch の場合、バージョンや設定によっては BPDU が転送されず、本アプリが正常に動作しないことがあります。Open vSwitch ではスイッチ自身の機能として STP を実装していますが、この機能を無効 (デフォルト設定) にしている場合、IEEE 802.1D で規定されるスパニングツリーのマルチキャスト MAC アドレス”01:80:c2:00:00:00”を宛先とするパケットを転送しないためです。本アプリを動作させる際は、下記のようなソース修正を行うことで、この制約を回避できます。

ryu/ryu/lib/packet/bpdu.py:

```

# BPDU destination
#BRIDGE_GROUP_ADDRESS = '01:80:c2:00:00:00'
BRIDGE_GROUP_ADDRESS = '01:80:c2:00:00:0e'

```

なお、ソース修正後は変更を反映させるため、下記のコマンドを実行してください。

```

$ cd ryu
$ sudo python setup.py install
running install
...
...
running install_scripts
Installing ryu-manager script to /usr/local/bin
Installing ryu script to /usr/local/bin

```

5.2.1 実験環境の構築

スパニングツリーアプリケーションの動作確認を行う実験環境を構築します。

VM イメージ利用のための環境設定やログイン方法等は「[スイッチングハブ](#)」を参照してください。

ループ構造を持つ特殊なトポロジで動作させるため、「リンク・アグリゲーション」と同様にトポロジ構築スクriptにより mininet 環境を構築します。

ソース名: spanning_tree.py

```

#!/usr/bin/env python

from mininet.cli import CLI

```

```
from mininet.link import Link
from mininet.net import Mininet
from mininet.node import RemoteController
from mininet.term import makeTerm

if '__main__' == __name__:
    net = Mininet(controller=RemoteController)

    c0 = net.addController('c0')

    s1 = net.addSwitch('s1')
    s2 = net.addSwitch('s2')
    s3 = net.addSwitch('s3')

    h1 = net.addHost('h1')
    h2 = net.addHost('h2')
    h3 = net.addHost('h3')

    Link(s1, h1)
    Link(s2, h2)
    Link(s3, h3)

    Link(s1, s2)
    Link(s2, s3)
    Link(s3, s1)


    net.build()
    c0.start()
    s1.start([c0])
    s2.start([c0])
    s3.start([c0])

    net.startTerms()

    CLI(net)

    net.stop()
```

VM 環境でこのプログラムを実行することにより、スイッチ s1、s2、s3 の間でループが存在するトポロジが作成されます。

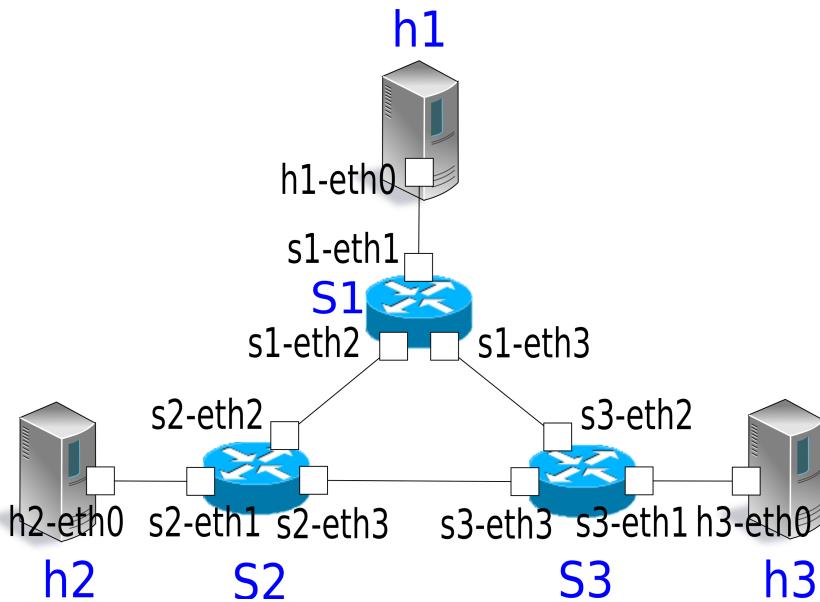

net コマンドの実行結果は以下の通りです。

```

ryu@ryu-vm:~$ sudo ./spanning_tree.py
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
mininet> net
c0
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:s2-eth2 s1-eth3:s3-eth3
s2 lo: s2-eth1:h2-eth0 s2-eth2:s1-eth2 s2-eth3:s3-eth2
s3 lo: s3-eth1:h3-eth0 s3-eth2:s2-eth3 s3-eth3:s1-eth3
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s2-eth1
h3 h3-eth0:s3-eth1

```

5.2.2 OpenFlow バージョンの設定

使用する OpenFlow のバージョンを 1.3 に設定します。このコマンド入力は、スイッチ s1、s2、s3 の xterm 上で行ってください。

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
```

Node: s2:

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s2 protocols=OpenFlow13
```

Node: s3:

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s3 protocols=OpenFlow13
```

5.2.3 スイッチングハブの実行

準備が整ったので、Ryu アプリケーションを実行します。ウインドウタイトルが「Node: c0 (root)」となっている xterm から次のコマンドを実行します。

Node: c0:

```
root@ryu-vm:~$ ryu-manager ./simple_switch_stp_13.py
loading app simple_switch_stp_13.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app None of Stp
creating context stplib
instantiating app simple_switch_stp_13.py of SimpleSwitch13
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
```


OpenFlow スイッチ起動時の STP 計算

各 OpenFlow スイッチとコントローラの接続が完了すると、BPDU パケットの交換が始まり、ルートブリッジの選出・ポート役割の設定・ポート状態遷移が行われます。

```
[STP] [INFO] dpid=0000000000000000: Join as stp bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000000: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000000: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000000: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: Join as stp bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] Receive superior BPDU.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: Root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] Receive superior BPDU.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: Non root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] ROOT_PORT          / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: Join as stp bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] Receive superior BPDU.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: Non root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] ROOT_PORT          / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
```

```
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] Receive superior BPDU.  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: Root bridge.  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] Receive superior BPDU.  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: Non root bridge.  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] ROOT_PORT          / LISTEN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] Receive superior BPDU.  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: Non root bridge.  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] NON_DESIGNATED_PORT / LISTEN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] ROOT_PORT          / LISTEN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] Receive superior BPDU.  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: Root bridge.  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LEARN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] ROOT_PORT          / LEARN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LEARN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LEARN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] NON_DESIGNATED_PORT / LEARN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] ROOT_PORT          / LEARN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LEARN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LEARN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LEARN  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / FORWARD  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] ROOT_PORT          / FORWARD  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / FORWARD  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / FORWARD  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] NON_DESIGNATED_PORT / BLOCK  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] ROOT_PORT          / FORWARD  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / FORWARD  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / FORWARD  
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
```

この結果、最終的に各ポートは FORWARD 状態または BLOCK 状態となります。

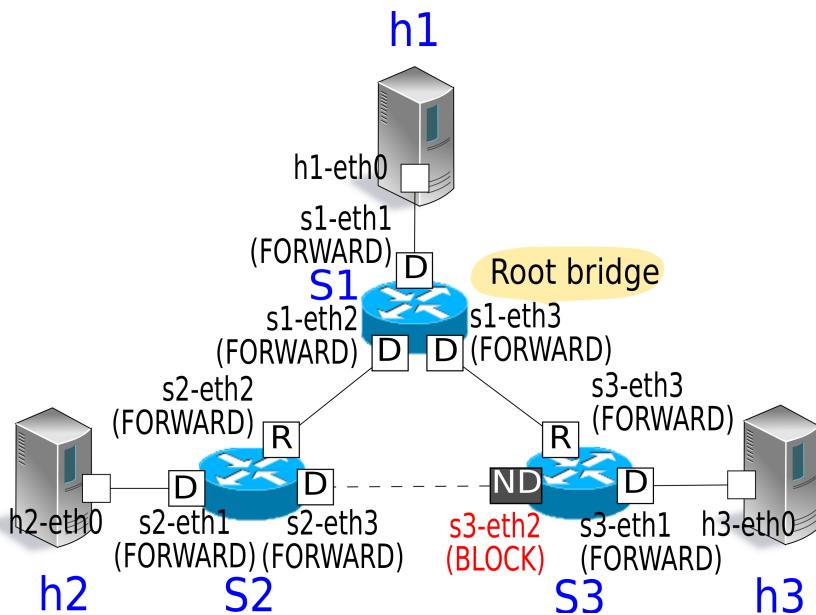

パケットがループしないことを確認するため、ホスト 1 からホスト 2 へ ping を実行します。

ping コマンドを実行する前に、tcpdump コマンドを実行しておきます。

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -i s1-eth2 arp
```

Node: s2:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -i s2-eth2 arp
```

Node: s3:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -i s3-eth2 arp
```

トポジ構築スクリプトを実行したコンソールで、次のコマンドを実行してホスト 1 からホスト 2 へ ping を発行します。

```
mininet> h1 ping h2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=1 ttl=64 time=84.4 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=2 ttl=64 time=0.657 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=3 ttl=64 time=0.074 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=4 ttl=64 time=0.076 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=5 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=6 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=7 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=8 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=9 ttl=64 time=0.074 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=10 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=11 ttl=64 time=0.068 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 9998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.041/7.784/84.407/24.230 ms
```

tcpdumpの出力結果から、ARPがループしていないことが確認できます。

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -i s1-eth2 arp
tcpdump: WARNING: s1-eth2: no IPv4 address assigned
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on s1-eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
11:30:24.692797 ARP, Request who-has 10.0.0.2 tell 10.0.0.1, length 28
11:30:24.749153 ARP, Reply 10.0.0.2 is-at 82:c9:d7:e9:b7:52 (oui Unknown), length 28
11:30:29.797665 ARP, Request who-has 10.0.0.1 tell 10.0.0.2, length 28
11:30:29.798250 ARP, Reply 10.0.0.1 is-at c2:a4:54:83:43:fa (oui Unknown), length 28
```

Node: s2:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -i s2-eth2 arp
tcpdump: WARNING: s2-eth2: no IPv4 address assigned
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on s2-eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
11:30:24.692824 ARP, Request who-has 10.0.0.2 tell 10.0.0.1, length 28
11:30:24.749116 ARP, Reply 10.0.0.2 is-at 82:c9:d7:e9:b7:52 (oui Unknown), length 28
11:30:29.797659 ARP, Request who-has 10.0.0.1 tell 10.0.0.2, length 28
11:30:29.798254 ARP, Reply 10.0.0.1 is-at c2:a4:54:83:43:fa (oui Unknown), length 28
```

Node: s3:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -i s3-eth2 arp
tcpdump: WARNING: s3-eth2: no IPv4 address assigned
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on s3-eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
11:30:24.698477 ARP, Request who-has 10.0.0.2 tell 10.0.0.1, length 28
```

故障検出時のSTP再計算

次に、リンクダウンが起こった際のSTP再計算の動作を確認します。各OpenFlowスイッチ起動後のSTP計算が完了した状態で次のコマンドを実行し、ポートをダウンさせます。

Node: s2:


```
root@ryu-vm:~# ifconfig s2-eth2 down
```

リンクダウンが検出され、STP再計算が実行されます。

```
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] Link down.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] DESIGNATED_PORT      / DISABLE
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: Root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] Link down.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / DISABLE
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] Wait BPDU timer is exceeded.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
```

```
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: Root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] Receive superior BPDU.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: Non root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] ROOT_PORT          / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] Receive superior BPDU.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: Non root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] ROOT_PORT          / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] ROOT_PORT          / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] ROOT_PORT          / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] ROOT_PORT          / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] ROOT_PORT          / FORWARD
```

これまで BLOCK 状態だった s3-eth2 のポートが FORWARD 状態となり、再びフレーム転送可能な状態となつことが確認できます。

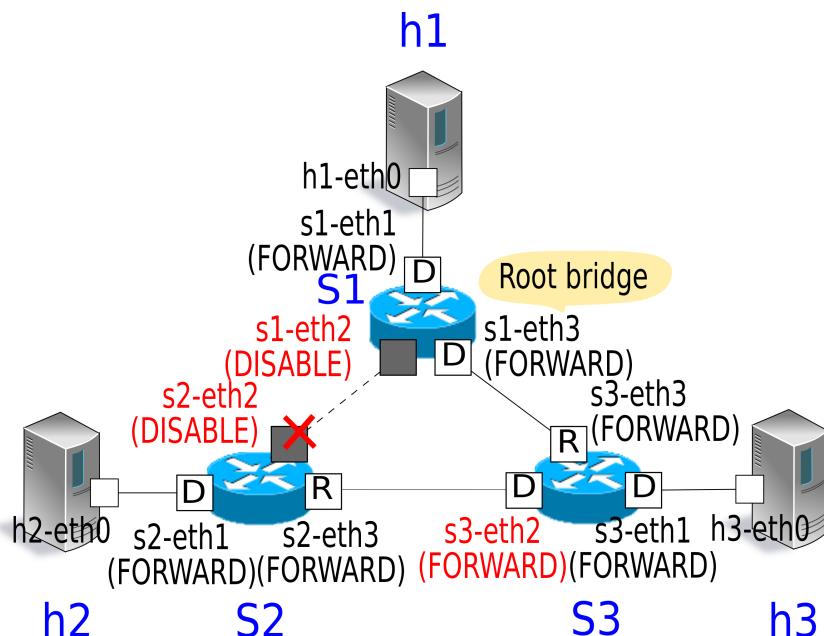

故障回復時の STP 再計算

続けて、リンクダウンが回復した際の STP 再計算の動作を確認します。リンクダウン中の状態で次のコマンドを実行し、ポートを起動させます。


Node: s2:

```
root@ryu-vm:~# ifconfig s2-eth2 up
```

リンク復旧が検出され、STP 再計算が実行されます。

```
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] Link down.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] DESIGNATED_PORT      / DISABLE
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] Link up.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] Link up.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] Receive superior BPDU.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: Root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] Receive superior BPDU.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: Non root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] ROOT_PORT          / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] Receive superior BPDU.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: Non root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] NON_DESIGNATED_PORT / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] ROOT_PORT          / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] ROOT_PORT          / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] NON_DESIGNATED_PORT / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] ROOT_PORT          / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] ROOT_PORT          / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] NON_DESIGNATED_PORT / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] ROOT_PORT          / FORWARD
```

アプリケーション起動時と同様のツリー構成となり、再びフレーム転送可能な状態となったことが確認できます。

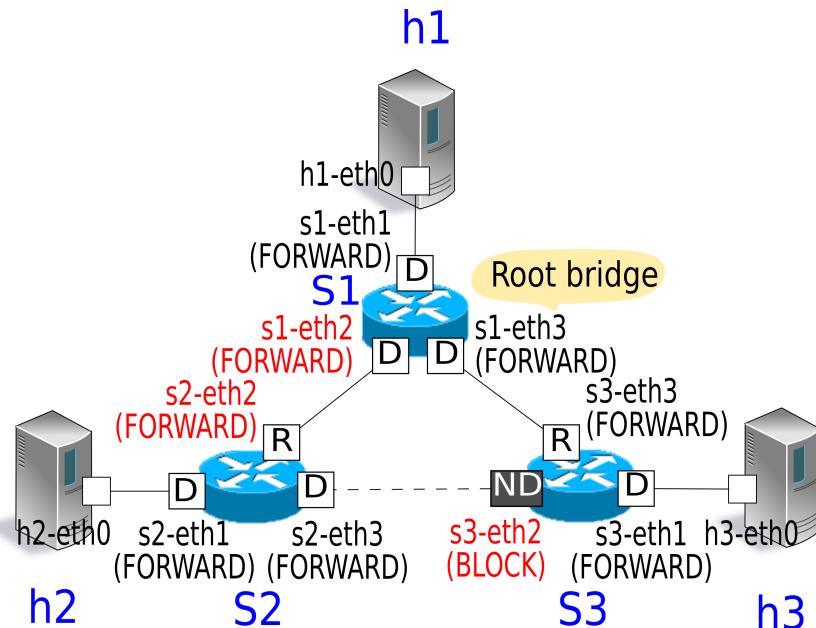

5.3 OpenFlow によるスパニングツリー

Ryu のスパニングツリーアプリケーションにおいて、OpenFlow を用いてどのようにスパニングツリーの機能を実現しているかを見ていきます。

OpenFlow 1.3 には次のようなポートの動作を設定するコンフィグが用意されています。Port Modification メッセージを OpenFlow スイッチに発行することで、ポートのフレーム転送有無などの動作を制御することができます。

| 値 | 説明 |
|--------------------|---|
| OFPPC_PORT_DOWN | 保守者により無効設定された状態です |
| OFPPC_NO_RECV | 当該ポートで受信した全てのパケットを廃棄します |
| OFPPC_NO_FWD | 当該ポートからパケット転送を行いません |
| OFPPC_NO_PACKET_IN | table-miss となった場合に Packet-In メッセージを送信しません |

また、ポート状態ごとの BPDU パケット受信と BPDU 以外のパケット受信を制御するため、BPDU パケットを Packet-In するフローエントリと BPDU 以外のパケットを drop するフローエントリをそれぞれ Flow Mod メッセージにより OpenFlow スイッチに登録します。

コントローラは各 OpenFlow スイッチに対して、下記のようにポートコンフィグ設定とフローエントリ設定を行うことで、ポート状態に応じた BPDU パケットの送受信や MAC アドレス学習 (BPDU 以外のパケット受信)、フレーム転送 (BPDU 以外のパケット送信) の制御を行います。

| 状態 | ポートコンフィグ | フローエントリ |
|---------|------------------|-------------------------------|
| DISABLE | NO_RECV / NO_FWD | 設定無し |
| BLOCK | NO_FWD | BPDU Packet-In / BPDU 以外 drop |
| LISTEN | 設定無し | BPDU Packet-In / BPDU 以外 drop |
| LEARN | 設定無し | BPDU Packet-In / BPDU 以外 drop |
| FORWARD | 設定無し | BPDU Packet-In |

ノート: Ryu に実装されているスパニングツリーのライブラリは、簡略化のため LEARN 状態での MAC アドレス学習 (BPDU 以外のパケット受信) を行っていません。

これらの設定に加え、コントローラは OpenFlow スイッチとの接続時に収集したポート情報や各 OpenFlow スイッチが受信した BPDU パケットに設定されたルートブリッジの情報を元に、送信用の BPDU パケットを構築し Packet-Out メッセージを発行することで、OpenFlow スイッチ間の BPDU パケットの交換を実現します。

5.4 Ryu によるスパニングツリーの実装

続いて、Ryu を用いて実装されたスパニングツリーのソースコードを見ていきます。スパニングツリーのソースコードは、Ryu のソースツリーにあります。

ryu/lib/stplib.py


ryu/app/simple_switch_stp.py

stplib.py は BPDU パケットの交換や各ポートの役割・状態の管理などのスパニングツリー機能を提供するライブラリです。simple_switch_stp.py はスパニングツリーライブラリを適用することでスイッチングハブのアプリケーションにスパニングツリー機能を追加したアプリケーションプログラムです。

注意: simple_switch_stp.py は OpenFlow 1.0 専用のアプリケーションであるため、本章では「Ryu アプリケーションの実行」に示した OpenFlow 1.3 に対応した simple_switch_stp_13.py を元にアプリケーションの詳細を説明します。

5.4.1 ライブラリの実装

ライブラリ概要

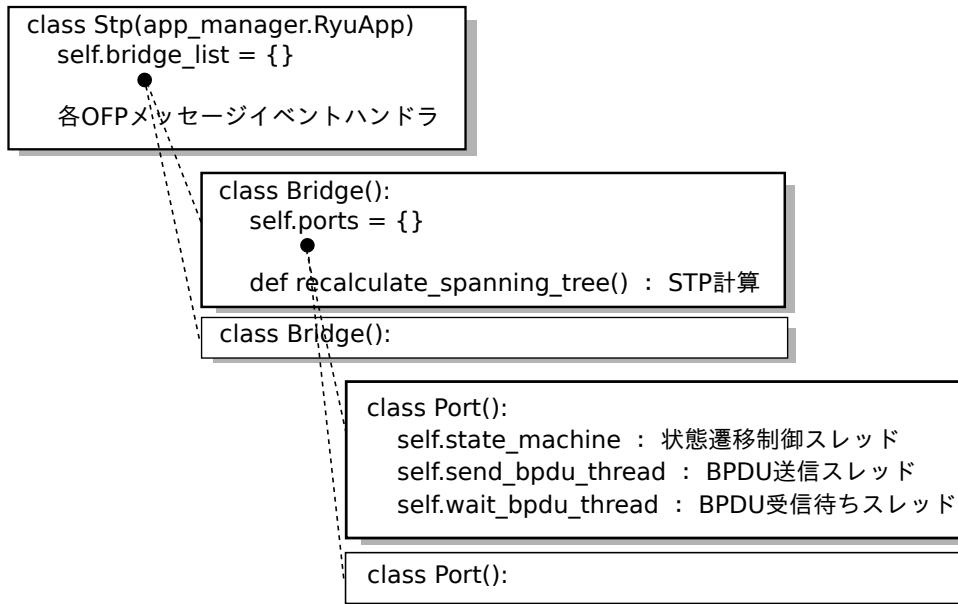

STP ライブラリ (Stp クラスインスタンス) が OpenFlow スイッチのコントローラへの接続を検出すると、Bridge クラスインスタンス・Port クラスインスタンスが生成されます。各クラスインスタンスが生成・起動された後は、

- Stp クラスインスタンスからの OpenFlow メッセージ受信通知
- Bridge クラスインスタンスの STP 計算 (ルートブリッジ選択・各ポートの役割選択)
- Port クラスインスタンスのポート状態遷移・BPDU パケット送受信

が連動し、スパニングツリー機能を実現します。

コンフィグ設定項目

STP ライブラリは Stp.set_config() メソッドによりブリッジ・ポートのコンフィグ設定 IF を提供します。設定可能な項目は以下の通りです。

- bridge

| 項目 | 説明 | デフォルト値 |
|------------|--|---------|
| priority | ブリッジ優先度 | 0x8000 |
| sys_ext_id | VLAN-ID を設定 (*現状の STP ライブラリは VLAN 未対応) | 0 |
| max_age | BPDU パケットの受信待ちタイマー値 | 20[sec] |
| hello_time | BPDU パケットの送信間隔 | 2 [sec] |
| fwd_delay | 各ポートが LISTEN 状態および LEARN 状態に留まる時間 | 15[sec] |

- port

| 項目 | 説明 | デフォルト値 |
|-----------|------------|----------------|
| priority | ポート優先度 | 0x80 |
| path_cost | リンクのコスト値 | リンクスピードを元に自動設定 |
| enable | ポートの有効無効設定 | True |

BPDU パケット送信

BPDU パケット送信は Port クラスの BPDU パケット送信スレッド (Port.send_bpdu_thread) で行っています。ポートの役割が指定ポート (DESIGNATED_PORT) の場合、ルートブリッジから通知された hello_time (Port.port_times.hello_time: デフォルト 2 秒) 間隔で BPDU パケット生成 (Port._generate_config_bpdu()) および BPDU パケット送信 (Port.ofctl.send_packet_out()) を行います。

```
class Port(object):

    def __init__(self, dp, logger, config, send_ev_func, timeout_func,
                 topology_change_func, bridge_id, bridge_times, ofport):
        super(Port, self).__init__()

        # ...

        # BPDU handling threads
        self.send_bpdu_thread = PortThread(self._transmit_bpdu)

        # ...

    def _transmit_bpdu(self):
        while True:
            # Send config BPDU packet if port role is DESIGNATED_PORT.
            if self.role == DESIGNATED_PORT:

                # ...

                bpdu_data = self._generate_config_bpdu(flags)
                self.ofctl.send_packet_out(self.ofport.port_no, bpdu_data)

                # ...

            hub.sleep(self.port_times.hello_time)
```

送信する BPDU パケットは、OpenFlow スイッチのコントローラ接続時に収集したポート情報 (Port.ofport) や受信した BPDU パケットに設定されたルートブリッジ情報 (Port.port_priority、Port.port_times) などを元に構築されます。

```
class Port(object):

    def _generate_config_bpdu(self, flags):
        src_mac = self.ofport.hw_addr
        dst_mac = bpdu.BRIDGE_GROUP_ADDRESS
        length = (bpdu.bpdu._PACK_LEN + bpdu.ConfigurationBPDUs.PACK_LEN
                  + llc.llc._PACK_LEN + llc.ControlFormatU._PACK_LEN)

        e = ethernet.ethernet(dst_mac, src_mac, length)
        l = llc.llc(llc.SAP_BPDU, llc.SAP_BPDU, llc.ControlFormatU())
```

```

b = bpdu.ConfigurationBPDUs(
    flags=flags,
    root_priority=self.port_priority.root_id.priority,
    root_mac_address=self.port_priority.root_id.mac_addr,
    root_path_cost=self.port_priority.root_path_cost+self.path_cost,
    bridge_priority=self.bridge_id.priority,
    bridge_mac_address=self.bridge_id.mac_addr,
    port_priority=self.port_id.priority,
    port_number=self.ofport.port_no,
    message_age=self.port_times.message_age+1,
    max_age=self.port_times.max_age,
    hello_time=self.port_times.hello_time,
    forward_delay=self.port_times.forward_delay)

pkt = packet.Packet()
pkt.add_protocol(e)
pkt.add_protocol(l)
pkt.add_protocol(b)
pkt.serialize()

return pkt.data

```

BPDU パケット受信

BPDU パケットの受信は、`Stp` クラスの `Packet-In` イベントハンドラによって検出され、`Bridge` クラスインスタンスを経由して `Port` クラスインスタンスに通知されます。イベントハンドラの実装は「[スイッチングハブ](#)」を参照してください。

BPDU パケットを受信したポートは、以前に受信した BPDU パケットと今回受信した BPDU パケットのブリッジ ID などの比較 (`Stp.compare_bpdu_info()`) を行い、STP 再計算の要否判定を行います。以前に受信した BPDU より優れた BPDU(SUPERIOR) を受信した場合、「新たなルートブリッジが追加された」などのネットワークトポロジ変更が発生したことを意味するため、STP 再計算の契機となります。

```

class Port(object):

    def recv_config_bpdu(self, bpdu_pkt):
        # Check received BPDU is superior to currently held BPDU.
        root_id = BridgeId(bpdu_pkt.root_priority,
                            bpdu_pkt.root_system_id_extension,
                            bpdu_pkt.root_mac_address)
        root_path_cost = bpdu_pkt.root_path_cost
        designated_bridge_id = BridgeId(bpdu_pkt.bridge_priority,
                                         bpdu_pkt.bridge_system_id_extension,
                                         bpdu_pkt.bridge_mac_address)
        designated_port_id = PortId(bpdu_pkt.port_priority,
                                    bpdu_pkt.port_number)

        msg_priority = Priority(root_id, root_path_cost,
                               designated_bridge_id,
                               designated_port_id)
        msg_times = Times(bpdu_pkt.message_age,
                          bpdu_pkt.max_age,
                          bpdu_pkt.hello_time,
                          bpdu_pkt.forward_delay)

        rcv_info = Stp.compare_bpdu_info(self.designated_priority,

```

```
        self.designated_times,
        msg_priority, msg_times)

    # ...

    return rcv_info, rcv_tc
```

故障検出

リンク断などの直接故障や、一定時間ルートブリッジからの BPDU パケットを受信できない間接故障を検出した場合も、STP 再計算の契機となります。

リンク断は Stp クラスの PortStatus イベントハンドラによって検出し、Bridge クラスインスタンスへ通知されます。

BPDU パケットの受信待ちタイムアウトは Port クラスの BPDU パケット受信待ちスレッド (Port.wait_bpdu_thread) で検出します。max age(デフォルト 20 秒)間、ルートブリッジからの BPDU パケットを受信できない場合に間接故障と判断し、Bridge クラスインスタンスへ通知されます。

BPDU 受信待ちタイマーの更新とタイムアウトの検出には hub モジュール (ryu.lib.hub) の hub.Event と hub.Timeout を用います。hub.Event は hub.Event.wait() で wait 状態に入り hub.Event.set() が実行されるまでスレッドが中断されます。hub.Timeout は指定されたタイムアウト時間内に try 節の処理が終了しない場合、hub.Timeout 例外を発行します。hub.Event が wait 状態に入り hub.Timeout で指定されたタイムアウト時間内に hub.Event.set() が実行されない場合に、BPDU パケットの受信待ちタイムアウトと判断し Bridge クラスの STP 再計算処理を呼び出します。

```
class Port(object):

    def __init__(self, dp, logger, config, send_ev_func, timeout_func,
                 topology_change_func, bridge_id, bridge_times, ofport):
        super(Port, self).__init__()
        # ...
        self.wait_bpdu_timeout = timeout_func
        # ...
        self.wait_bpdu_thread = PortThread(self._wait_bpdu_timer)

    # ...

    def _wait_bpdu_timer(self):
        time_exceed = False

        while True:
            self.wait_timer_event = hub.Event()
            message_age = (self.designated_times.message_age
                           if self.designated_times else 0)
            timer = self.port_times.max_age - message_age
            timeout = hub.Timeout(timer)
            try:
                self.wait_timer_event.wait()
            except hub.Timeout as t:
                if t is not timeout:
                    err_msg = 'Internal error. Not my timeout.'
                    raise RyuException(msg=err_msg)
                    self.logger.info('[port=%d] Wait BPDU timer is exceeded.',
```

```

        self.ofport.port_no, extra=self.dpid_str)
    time_exceed = True
    finally:
        timeout.cancel()
        self.wait_timer_event = None

    if time_exceed:
        break

    if time_exceed: # Bridge.recalculate_spanning_tree
        hub.spawn(self.wait_bpdu_timeout)

```

受信した BPDU パケットの比較処理 (Stp.compare_bpdu_info()) により SUPERIOR または REPEATED と判定された場合は、ルートブリッジからの BPDU パケットが受信出来ていることを意味するため、BPDU 受信待ちタイマーの更新 (Port._update_wait_bpdu_timer()) を行います。hub.Event である Port.wait_timer_event の set() 処理により Port.wait_timer_event は wait 状態から解放され、BPDU パケット受信待ちスレッド (Port.wait_bpdu_thread) は except hub.Timeout 節のタイムアウト処理に入ることなくタイマーをキャンセルし、改めてタイマーをセットし直すことでの BPDU パケットの受信待ちを開始します。

```

class Port(object):

    def recv_config_bpdu(self, bpdu_pkt):
        # ...

        rcv_info = Stp.compare_bpdu_info(self.designated_priority,
                                         self.designated_times,
                                         msg_priority, msg_times)
        # ...

        if ((rcv_info is SUPERIOR or rcv_info is REPEATED)
            and (self.role is ROOT_PORT
                  or self.role is NON_DESIGNATED_PORT)):
            self._update_wait_bpdu_timer()

        # ...

    def _update_wait_bpdu_timer(self):
        if self.wait_timer_event is not None:
            self.wait_timer_event.set()
            self.wait_timer_event = None

```

STP 計算

STP 計算 (ルートブリッジ選択・各ポートの役割選択) は Bridge クラスで実行します。

STP 計算が実行されるケースではネットワークトポロジの変更が発生しておりパケットがループする可能性があるため、一旦全てのポートを BLOCK 状態に設定 (port.down) し、かつトポロジ変更イベント (EventTopologyChange) を上位 API に対して通知することで学習済みの MAC アドレス情報の初期化を促します。

その後、Bridge._spanning_tree_algorithm() でルートブリッジとポートの役割を選択した上で、各ポートを LISTEN 状態で起動 (port.up) しポートの状態遷移を開始します。

```
class Bridge(object):

    def recalculate_spanning_tree(self, init=True):
        """ Re-calculation of spanning tree. """
        # All port down.
        for port in self.ports.values():
            if port.state is not PORT_STATE_DISABLE:
                port.down(PORT_STATE_BLOCK, msg_init=init)

        # Send topology change event.
        if init:
            self.send_event(EventTopologyChange(self.dp))

        # Update tree roles.
        port_roles = {}
        self.root_priority = Priority(self.bridge_id, 0, None, None)
        self.root_times = self.bridge_times

        if init:
            self.logger.info('Root bridge.', extra=self.dpid_str)
            for port_no in self.ports.keys():
                port_roles[port_no] = DESIGNATED_PORT
        else:
            (port_roles,
             self.root_priority,
             self.root_times) = self._spanning_tree_algorithm()

        # All port up.
        for port_no, role in port_roles.items():
            if self.ports[port_no].state is not PORT_STATE_DISABLE:
                self.ports[port_no].up(role, self.root_priority,
                                      self.root_times)
```

ルートブリッジの選出のため、ブリッジ ID などの自身のブリッジ情報と各ポートが受信した BPDU パケットに設定された他ブリッジ情報を比較します (Bridge._select_root_port)。

この結果、ルートポートが見つかった場合 (自身のブリッジ情報よりもポートが受信した他ブリッジ情報が優れていた場合)、他ブリッジがルートブリッジであると判断し指定ポートの選出 (Bridge._select_designated_port) と非指定ポートの選出 (ルートポート／指定ポート以外のポートを非指定ポートとして選出)を行います。

一方、ルートポートが見つからなかった場合 (自身のブリッジ情報が最も優れていた場合) は自身をルートブリッジと判断し各ポートは全て指定ポートとなります。

```
class Bridge(object):

    def _spanning_tree_algorithm(self):
        """ Update tree roles.
            - Root bridge:
              all port is DESIGNATED_PORT.
            - Non root bridge:
              select one ROOT_PORT and some DESIGNATED_PORT,
              and the other port is set to NON_DESIGNATED_PORT."""
        port_roles = {}

        root_port = self._select_root_port()
```

```

if root_port is None:
    # My bridge is a root bridge.
    self.logger.info('Root bridge.', extra=self.dpid_str)
    root_priority = self.root_priority
    root_times = self.root_times

    for port_no in self.ports.keys():
        if self.ports[port_no].state is not PORT_STATE_DISABLE:
            port_roles[port_no] = DESIGNATED_PORT
else:
    # Other bridge is a root bridge.
    self.logger.info('Non root bridge.', extra=self.dpid_str)
    root_priority = root_port.designated_priority
    root_times = root_port.designated_times

    port_roles[root_port.ofport.port_no] = ROOT_PORT

    d_ports = self._select_designated_port(root_port)
    for port_no in d_ports:
        port_roles[port_no] = DESIGNATED_PORT

    for port in self.ports.values():
        if port.state is not PORT_STATE_DISABLE:
            port_roles.setdefault(port.ofport.port_no,
                                  NON_DESIGNATED_PORT)

return port_roles, root_priority, root_times

```

ポート状態遷移

ポートの状態遷移処理は、Port クラスの状態遷移制御スレッド (Port.state_machine) で実行しています。次の状態に遷移するまでのタイマーを Port._get_timer() で取得し、タイマー満了後に Port._get_next_state() で次状態を取得し、状態遷移を行います。また、STP 再計算が発生しこれまでのポート状態に関係無く BLOCK 状態に遷移させるケースなど、Port._change_status() が実行された場合にも状態遷移が行われます。これらの処理は「故障検出」と同様に hub モジュールの hub.Event と hub.Timeout を用いて実現しています。

```

class Port(object):

    def _state_machine(self):
        """ Port state machine.
        Change next status when timer is exceeded
        or _change_status() method is called."""

        # ...

        while True:
            self.logger.info('[port=%d] %s / %s', self.ofport.port_no,
                            role_str[self.role], state_str[self.state],
                            extra=self.dpid_str)

            self.state_event = hub.Event()
            timer = self._get_timer()
            if timer:
                timeout = hub.Timeout(timer)
                try:

```

```

        self.state_event.wait()
    except hub.Timeout as t:
        if t is not timeout:
            err_msg = 'Internal error. Not my timeout.'
            raise RyuException(msg=err_msg)
        new_state = self._get_next_state()
        self._change_status(new_state, thread_switch=False)
    finally:
        timeout.cancel()
else:
    self.state_event.wait()

self.state_event = None

def _get_timer(self):
    timer = {PORT_STATE_DISABLE: None,
             PORT_STATE_BLOCK: None,
             PORT_STATE_LISTEN: self.port_times.forward_delay,
             PORT_STATE_LEARN: self.port_times.forward_delay,
             PORT_STATE_FORWARD: None}
    return timer[self.state]

def _get_next_state(self):
    next_state = {PORT_STATE_DISABLE: None,
                  PORT_STATE_BLOCK: None,
                  PORT_STATE_LISTEN: PORT_STATE_LEARN,
                  PORT_STATE_LEARN: (PORT_STATE_FORWARD
                                     if (self.role is ROOT_PORT or
                                         self.role is DESIGNATED_PORT)
                                     else PORT_STATE_BLOCK),
                  PORT_STATE_FORWARD: None}
    return next_state[self.state]

```

5.4.2 アプリケーションの実装

「Ryu アプリケーションの実行」に示した OpenFlow 1.3 対応のスパニングツリーアプリケーション (simple_switch_stp_13.py) と、「スイッチングハブ」のスイッチングハブとの差異を順に説明していきます。

「_CONTEXTS」の設定

「リンク・アグリゲーション」と同様に STP ライブラリを利用するため CONTEXT を登録します。

```

from ryu.lib import stplib

# ...

class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]
    _CONTEXTS = {'stplib': stplib.Stp}

    # ...

```

コンフィグ設定

STP ライブリの `set_config()` メソッドを用いてコンフィグ設定を行います。ここではサンプルとして、以下の値を設定します。

| OpenFlow スイッチ | 項目 | 設定値 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| dpid=0000000000000001 | bridge.priority | 0x8000 |
| dpid=0000000000000002 | bridge.priority | 0x9000 |
| dpid=0000000000000003 | bridge.priority | 0xa000 |

この設定により `dpid=0000000000000001` の OpenFlow スイッチのブリッジ ID が常に最小の値となり、ルートブリッジに選択されることになります。

```
class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):

    # ...

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleSwitch13, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.mac_to_port = {}
        self.stp = kwargs['stplib']

        # Sample of stplib config.
        # please refer to stplib.Stp.set_config() for details.
        config = {dpid_lib.str_to_dpid('0000000000000001'):
                  {'bridge': {'priority': 0x8000}},
                  dpid_lib.str_to_dpid('0000000000000002'):
                  {'bridge': {'priority': 0x9000}},
                  dpid_lib.str_to_dpid('0000000000000003'):
                  {'bridge': {'priority': 0xa000}}}
        self.stp.set_config(config)
```

STP イベント処理

「リンク・アグリゲーション」と同様に STP ライブリから通知されるイベントを受信するイベントハンドラを用意します。

STP ライブリで定義された `stplib.EventPacketIn` イベントを利用することで、BPDU パケットを除いたパケットを受信することが出来るため、「スイッチングハブ」と同様のパケットハンドリンクを行います。

```
class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):

    @set_ev_cls(stplib.EventPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
    def _packet_in_handler(self, ev):

        # ...
```

ネットワークトポジの変更通知イベント (`stplib.EventTopologyChange`) を受け取り、学習した MAC アドレスおよび登録済みのフローエントリを初期化しています。

```
class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):

    def delete_flow(self, datapath):
        ofproto = datapath.ofproto
```

```

parser = datapath.ofproto_parser

for dst in self.mac_to_port[datapath.id].keys():
    match = parser.OFPMatch(eth_dst=dst)
    mod = parser.OFPFlowMod(
        datapath, command=ofproto.OFPFC_DELETE,
        out_port=ofproto.OFPP_ANY, out_group=ofproto.OFPG_ANY,
        priority=1, match=match)
    datapath.send_msg(mod)

# ...

@set_ev_cls(stplib.EventTopologyChange, MAIN_DISPATCHER)
def _topology_change_handler(self, ev):
    dp = ev.dp
    dpid_str = dpid_lib.dpid_to_str(dp.id)
    msg = 'Receive topology change event. Flush MAC table.'
    self.logger.debug("[dpid=%s] %s", dpid_str, msg)

    if dp.id in self.mac_to_port:
        self.delete_flow(dp)
        del self.mac_to_port[dp.id]

```

ポート状態の変更通知イベント (stplib.EventPortStateChange) を受け取り、ポート状態のデバッグログ出を行っています。

```

class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):

    @set_ev_cls(stplib.EventPortStateChange, MAIN_DISPATCHER)
    def _port_state_change_handler(self, ev):
        dpid_str = dpid_lib.dpid_to_str(ev.dp.id)
        of_state = {stplib.PORT_STATE_DISABLE: 'DISABLE',
                    stplib.PORT_STATE_BLOCK: 'BLOCK',
                    stplib.PORT_STATE_LISTEN: 'LISTEN',
                    stplib.PORT_STATE_LEARN: 'LEARN',
                    stplib.PORT_STATE_FORWARD: 'FORWARD'}
        self.logger.debug("[dpid=%s] [port=%d] state=%s",
                         dpid_str, ev.port_no, of_state[ev.port_state])

```

以上のように、スパニングツリー機能を提供するライブラリと、ライブラリを利用するアプリケーションによって、スパニングツリー機能を持つスイッチングハブのアプリケーションを実現しています。

5.5 まとめ

本章では、スパニングツリーライブラリの利用を題材として、以下の項目について説明しました。

- hub.Event を用いたイベント待ち合わせ処理の実現方法
- hub.Timeout を用いたタイマー制御処理の実現方法

第 6 章

IGMP スヌーピング

本章では、Ryu を用いた IGMP スヌーピング機能の実装方法を解説していきます。

6.1 IGMP スヌーピング

6.1.1 IGMP について

IGMP(Internet Group Management Protocol) は、サブネット間においてマルチキャストパケットの宛先を管理するためのプロトコルです。

マルチキャストルータは、そのルータが接続している全サブネットに対し、マルチキャストグループ参加ホストが存在するかどうかを定期的に問い合わせます (IGMP Query Message)。マルチキャストグループに参加しているホストがとあるサブネット内に存在した場合、そのホストはどのマルチキャストグループに参加しているのかをマルチキャストルータに報告します (IGMP Report Message)。マルチキャストルータは受信した報告がどのサブネットから送られたのかを記憶し、「どのマルチキャストグループ宛のパケットをどのサブネットに向けて転送するか」を決定します。問い合わせに対する報告がなかったり、あるいは特定のマルチキャストグループから脱退するというメッセージ (IGMP Leave Message) をホストから受信した場合、マルチキャストルータはそのサブネットに対し、すべての、もしくは指定されたマルチキャストグループ宛のパケットを転送しなくなります。


この仕組みにより、マルチキャストグループ参加ホストが存在しないサブネットに対してマルチキャストパケットが送信されることはなくなり、不要なトラフィックを削減することができます。




6.1.2 サブネット内の課題と IGMP スヌーピングについて

IGMP を使用することでサブネット単位での不要なトラフィックを削減することができましたが、サブネット内においてはまだ不要なトラフィックが発生する可能性があります。

マルチキャストパケットの宛先 MAC アドレスは特殊な値であるため、L2 スイッチの MAC アдресテーブルで学習されることはなく、常にブロードキャスト対象となります。そのため、たとえばあるひとつのポートにのみマルチキャストグループ参加ホストが接続されていたとしても、L2 スイッチは受信したマルチキャストパケットを全ポートに転送してしまいます。

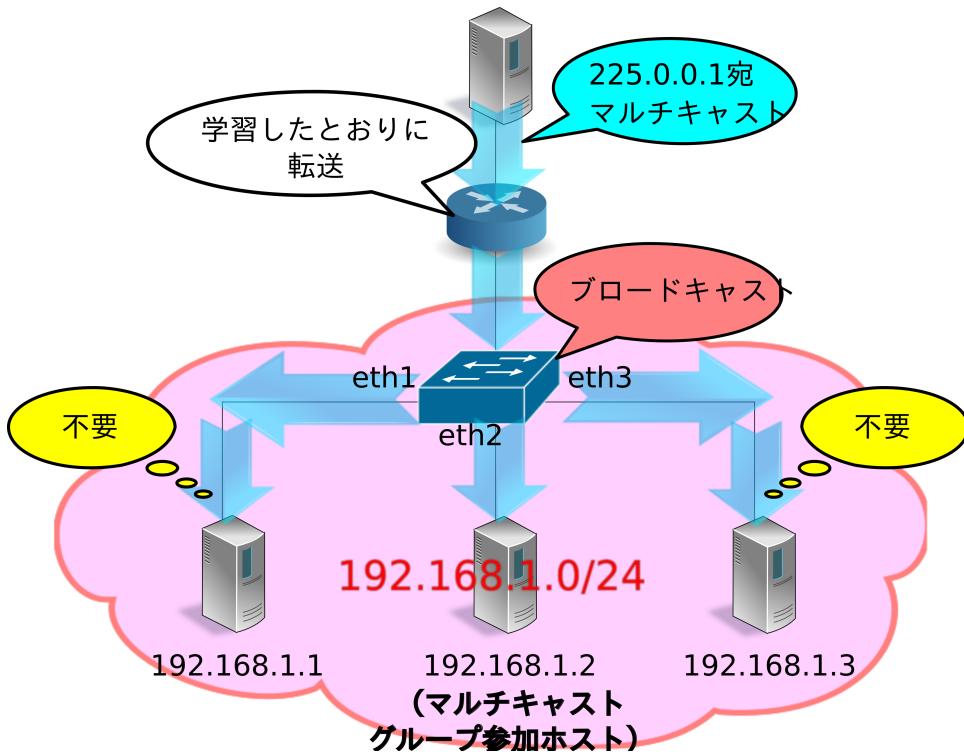

IGMP スヌーピングは、マルチキャストグループ参加ホストからマルチキャストルータに送信される IGMP Report Message を L2 スイッチが覗き見る (snoop) ことでマルチキャストパケットの転送先ポートを学習する、という手法です。この手法により、サブネット内においてもマルチキャストグループ参加ホストが存在しないポートに対してマルチキャストパケットが送信されることはないなり、不要なトラフィックを削減することができます。

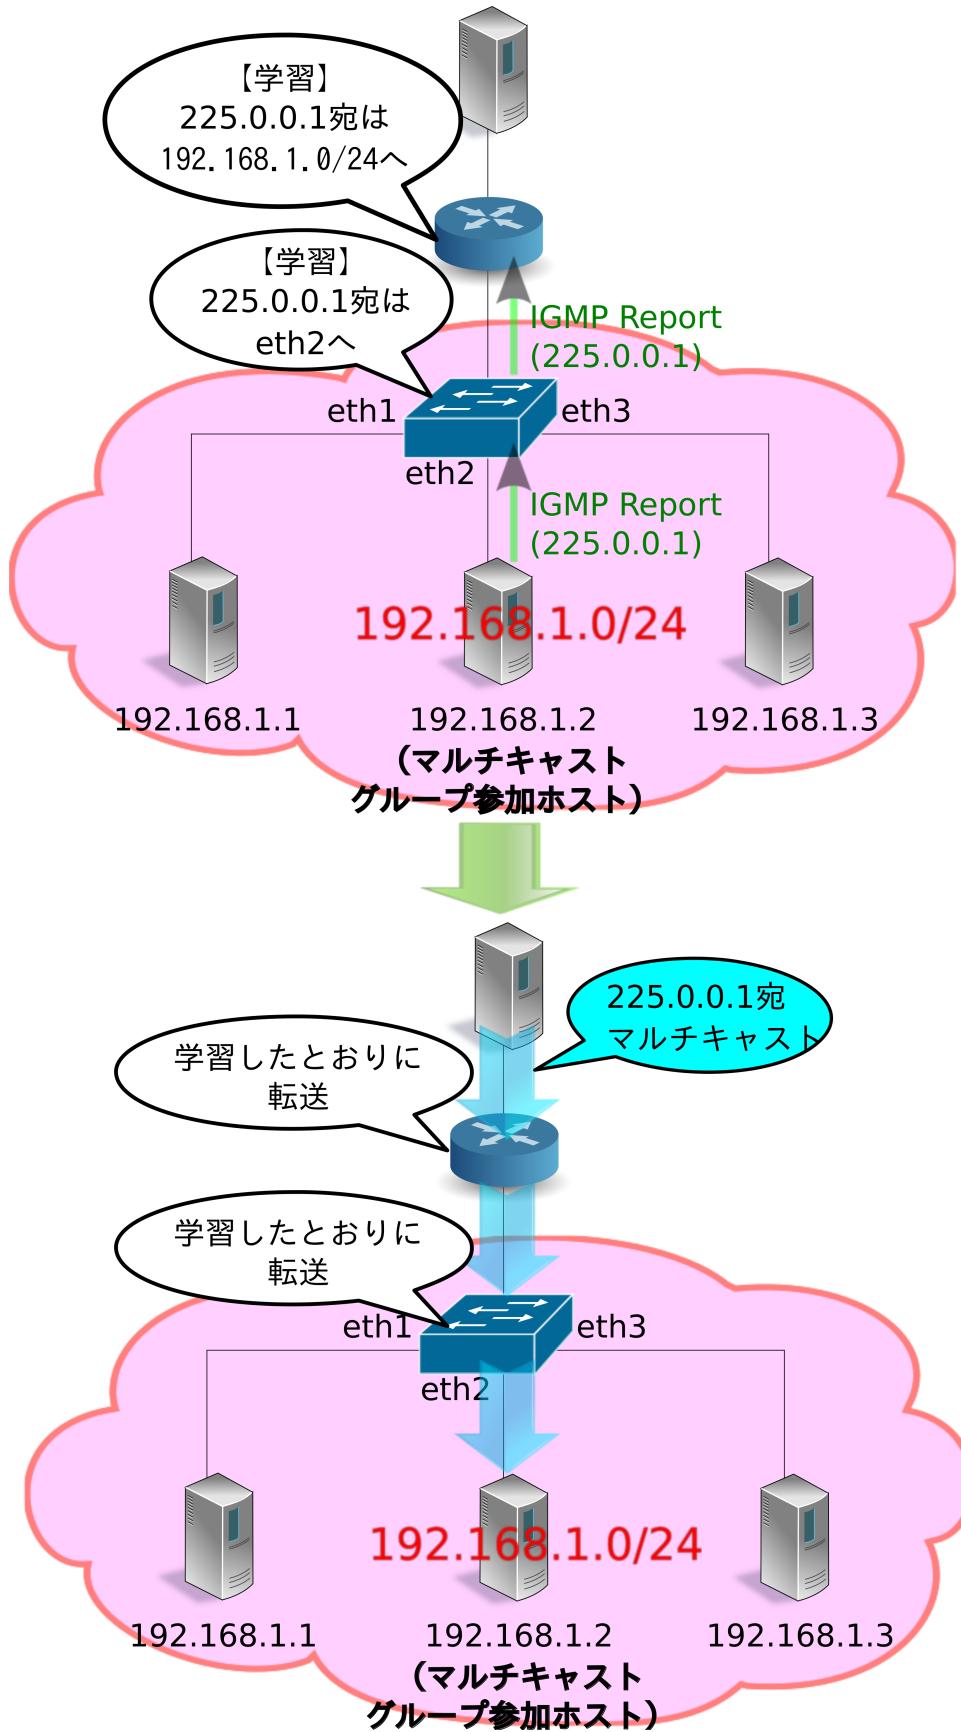

IGMP スヌーピングを行う L2 スイッチは、複数のホストから同一のマルチキャストグループに参加しているという IGMP Report Message を受信しても、クエリアには 1 回しか IGMP Report Message を転送しません。また、あるホストから IGMP Leave Message を受信しても、他に同一のマルチキャストグループに参加しているホストが存在する間は、クエリアに IGMP Leave Message を転送しません。これにより、クエリアにはあたかも単一のホストと IGMP メッセージの交換を行っているかのように見せることができ、また不要な IGMP メッセージの転送を抑制することができます。

6.2 Ryu アプリケーションの実行

IGMP スヌーピングの機能を OpenFlow を用いて実現した、Ryu の IGMP スヌーピングアプリケーションを実行してみます。

Ryu のソースツリーに用意されている simple_switch_igmp.py は OpenFlow 1.0 専用のアプリケーションであるため、ここでは新たに OpenFlow 1.3 に対応した simple_switch_igmp_13.py を作成することとします。このプログラムは、「スイッチングハブ」に IGMP スヌーピング機能を追加したアプリケーションです。なおこのプログラムでは、`dpid=0000000000000001` のスイッチをマルチキャストルータとして扱い、そのポート 2 に接続されているホストをマルチキャストサーバとして扱うよう設定されています。

ソース名: simple_switch_igmp_13.py

```
from ryu.base import app_manager
from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import CONFIG_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import MAIN_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls
from ryu.ofproto import ofproto_v1_3
from ryu.lib import igmplib
from ryu.lib.dpid import str_to_dpid
from ryu.lib.packet import packet
from ryu.lib.packet import ethernet

class SimpleSwitchIgmp13(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]
    _CONTEXTS = {'igmplib': igmplib.IgmpLib}

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleSwitchIgmp13, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.mac_to_port = {}
        self._snoop = kwargs['igmplib']
        self._snoop.set_querier_mode()
        dpid=str_to_dpid('0000000000000001'), server_port=2)

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)
    def switch_features_handler(self, ev):
        datapath = ev.msg.datapath
        ofproto = datapath.ofproto
        parser = datapath.ofproto_parser

        # install table-miss flow entry
        #
        # We specify NO BUFFER to max_len of the output action due to
        # OVS bug. At this moment, if we specify a lesser number, e.g.,
```

```

# 128, OVS will send Packet-In with invalid buffer_id and
# truncated packet data. In that case, we cannot output packets
# correctly.
match = parser.OFPMatch()
actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_CONTROLLER,
                                  ofproto.OFPCML_NO_BUFFER) ]
self.add_flow(datapath, 0, match, actions)

def add_flow(self, datapath, priority, match, actions):
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    inst = [parser.OFPIInstructionActions(ofproto.OFPI_APPLY_ACTIONS,
                                           actions)]

    mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority,
                           match=match, instructions=inst)
    datapath.send_msg(mod)

@set_ev_cls(igmpplib.EventPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def _packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg
    datapath = msg.datapath
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser
    in_port = msg.match['in_port']

    pkt = packet.Packet(msg.data)
    eth = pkt.get_protocols(ethernet.ethernet)[0]

    dst = eth.dst
    src = eth.src

    dpid = datapath.id
    self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})

    self.logger.info("packet in %s %s %s %s", dpid, src, dst, in_port)

    # learn a mac address to avoid FLOOD next time.
    self.mac_to_port[dpid][src] = in_port

    if dst in self.mac_to_port[dpid]:
        out_port = self.mac_to_port[dpid][dst]
    else:
        out_port = ofproto.OFPP_FLOOD

    actions = [parser.OFPActionOutput(out_port)]

    # install a flow to avoid packet_in next time
    if out_port != ofproto.OFPP_FLOOD:
        match = parser.OFPMatch(in_port=in_port, eth_dst=dst)
        self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

    data = None
    if msg.buffer_id == ofproto.OFP_NO_BUFFER:
        data = msg.data

    out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath, buffer_id=msg.buffer_id,
                             in_port=in_port, actions=actions, data=data)
    datapath.send_msg(out)

```

```

@set_ev_cls(igmplib.EventMulticastGroupStateChanged,
            MAIN_DISPATCHER)
def _status_changed(self, ev):
    msg = {
        igmplib.MG_GROUP_ADDED: 'Multicast Group Added',
        igmplib.MG_MEMBER_CHANGED: 'Multicast Group Member Changed',
        igmplib.MG_GROUP_REMOVED: 'Multicast Group Removed',
    }
    self.logger.info("%s: [%s] querier:[%s] hosts:%s",
                     msg.get(ev.reason), ev.address, ev.src,
                     ev.dsts)

```

ノート：以降の例では、マルチキャストパケットの送受信に VLC(<http://www.videolan.org/vlc/>) を使用します。VLC のインストール、ならびにストリーム配信用の動画の入手に関しては本稿では解説しません。

6.2.1 実験環境の構築

IGMP スヌーピングアプリケーションの動作確認を行う実験環境を構築します。

VM イメージ利用のための環境設定やログイン方法等は「スイッチングハブ」を参照してください。

最初に Mininet を利用して下図のようなトポロジを作成します。



mn コマンドのパラメータは以下のようになります。

| パラメータ | 値 | 説明 |
|------------|------------|--|
| topo | linear,2,3 | 2台のスイッチが直列に接続されているトポロジ (各スイッチに3台のホストが接続される) |
| mac | なし | 自動的にホストのMACアドレスをセットする |
| switch | ovsk | Open vSwitch を使用する |
| controller | remote | OpenFlow コントローラは外部のものを利用する |
| x | なし | xterm を起動する |

実行例は以下のようになります。

```
ryu@ryu-vm:~$ sudo mn --topo linear,2,3 --mac --switch ovsk --controller remote -x
*** Creating network
*** Adding controller
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
*** Adding hosts:
h1s1 h1s2 h2s1 h2s2 h3s1 h3s2
*** Adding switches:
s1 s2
*** Adding links:
(h1s1, s1) (h1s2, s2) (h2s1, s1) (h2s2, s2) (h3s1, s1) (h3s2, s2) (s1, s2)
*** Configuring hosts
h1s1 h1s2 h2s1 h2s2 h3s1 h3s2
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
*** Starting 2 switches
s1 s2

*** Starting CLI:
mininet>
```

net コマンドの実行結果は以下のとおりです。

```
mininet> net
h1s1 h1s1-eth0:s1-eth1
h1s2 h1s2-eth0:s2-eth1
h2s1 h2s1-eth0:s1-eth2
h2s2 h2s2-eth0:s2-eth2
h3s1 h3s1-eth0:s1-eth3
h3s2 h3s2-eth0:s2-eth3
s1 lo: s1-eth1:h1s1-eth0 s1-eth2:h2s1-eth0 s1-eth3:h3s1-eth0 s1-eth4:s2-eth4
s2 lo: s2-eth1:h1s2-eth0 s2-eth2:h2s2-eth0 s2-eth3:h3s2-eth0 s2-eth4:s1-eth4
c0
mininet>
```

6.2.2 IGMP バージョンの設定

Ryu の IGMP スヌーピングアプリケーションは IGMP v1/v2 のみサポートしています。各ホストが IGMP v3 を使用しないように設定します。このコマンド入力は、各ホストの xterm 上で行ってください。

host: h1s1:

```
root@ryu-vm:~# echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/conf/h1s1-eth0/force_igmp_version
```

host: h1s2:

```
root@ryu-vm:~# echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/conf/h1s2-eth0/force_igmp_version
```

host: h2s1:

```
root@ryu-vm:~# echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/conf/h2s1-eth0/force_igmp_version
```

host: h2s2:

```
root@ryu-vm:~# echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/conf/h2s2-eth0/force_igmp_version
```

host: h3s1:

```
root@ryu-vm:~# echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/conf/h3s1-eth0/force_igmp_version
```

host: h3s2:

```
root@ryu-vm:~# echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/conf/h3s2-eth0/force_igmp_version
```

6.2.3 IP アドレスの設定

Mininet によって自動的に割り当てられた IP アドレスでは、すべてのホストが同じサブネットに所属しています。異なるサブネットを構築するため、各ホストで IP アドレスを割り当て直します。

host: h1s1:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.1/8 dev h1s1-eth0
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.10.10/24 dev h1s1-eth0
```

host: h1s2:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.2/8 dev h1s2-eth0
root@ryu-vm:~# ip addr add 192.168.1.1/24 dev h1s2-eth0
```

host: h2s1:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.3/8 dev h2s1-eth0
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.20.20/24 dev h2s1-eth0
```

host: h2s2:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.4/8 dev h2s2-eth0
root@ryu-vm:~# ip addr add 192.168.1.2/24 dev h2s2-eth0
```

host: h3s1:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.5/8 dev h3s1-eth0
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.30.30/24 dev h3s1-eth0
```

host: h3s2:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.6/8 dev h3s2-eth0
root@ryu-vm:~# ip addr add 192.168.1.3/24 dev h3s2-eth0
```

6.2.4 デフォルトゲートウェイの設定

各ホストからの IGMP パケットが正常に送信できるよう、デフォルトゲートウェイを設定します。

host: h1s1:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.10.254
```

host: h1s2:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 192.168.1.254
```

host: h2s1:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.20.254
```

host: h2s2:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 192.168.1.254
```

host: h3s1:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.30.254
```

host: h3s2:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 192.168.1.254
```

6.2.5 OpenFlow バージョンの設定

使用する OpenFlow のバージョンを 1.3 に設定します。このコマンド入力は、スイッチ s1、s2 の xterm 上で行ってください。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
```

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s2 protocols=OpenFlow13
```

6.2.6 スイッチングハブの実行

準備が整ったので、冒頭で作成した Ryu アプリケーションを実行します。このコマンド入力は、コントローラ c0 の xterm 上で行ってください。

controller: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# ryu-manager ./simple_switch_igmp_13.py
loading app ./simple_switch_igmp_13.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app None of IgmpLib
creating context igmplib
instantiating app ./simple_switch_igmp_13.py of SimpleSwitchIgmp13
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
...
```

起動後すぐにスイッチ s1 がマルチキャストルータ（IGMP Query Message を送信するため、クエリアと呼ばれる）として動作し始めたことを表すログが出力されます。

controller: c0 (root):

```
...
[querier] [INFO] started a querier.
...
```

クエリアは 60 秒に 1 回 IGMP Query Message を全ポートに送信し、IGMP Report Message が返ってきたポートに対してマルチキャストサーバからのマルチキャストパケットを転送するフローエントリを登録します。

同時に、クエリア以外のスイッチ上で IGMP パケットのスヌーピングが開始されます。

controller: c0 (root):

```
...
[snoop] [INFO] SW=0000000000000002 PORT=4 IGMP received. [QUERY]
...
```

上記のログは、クエリアであるスイッチ s1 から送信された IGMP Query Message をスイッチ s2 がポート 4 で受信したことを表します。スイッチ s2 は受信した IGMP Query Message をブロードキャストします。

ノート：スヌーピングの準備ができる前にクエリアからの最初の IGMP Query Message が送信されてしまうことがあります。その場合は 60 秒後に送信される次の IGMP Query Message をお待ちください。

6.2.7 マルチキャストグループの追加

続いて各ホストをマルチキャストグループに参加させます。VLC で特定のマルチキャストアドレス宛のストリームを再生しようとしたとき、VLC は IGMP Report Message を送信します。

ホスト h1s2 を 225.0.0.1 グループに参加させる

まずはホスト h1s2 において、マルチキャストアドレス「225.0.0.1」宛のストリームを再生するよう設定します。VLC はホスト h1s2 から IGMP Report Message を送信します。

host: h1s2:

```
root@ryu-vm:~# vlc-wrapper udp://@225.0.0.1
```

スイッチ s2 はホスト h1s2 からの IGMP Report Message をポート 1 で受信し、マルチキャストアドレス「225.0.0.1」を受信するグループがポート 1 の先に存在することを認識します。

controller: c0 (root):

```
...
[snoop] [INFO] SW=0000000000000002 PORT=1 IGMP received. [REPORT]
Multicast Group Added: [225.0.0.1] querier:[4] hosts:[]
Multicast Group Member Changed: [225.0.0.1] querier:[4] hosts:[1]
[snoop] [INFO] SW=0000000000000002 PORT=1 IGMP received. [REPORT]
[snoop] [INFO] SW=0000000000000002 PORT=1 IGMP received. [REPORT]
...
...
```

上記のログは、スイッチ s2 にとって

- IGMP Report Message をポート 1 で受信したこと
- マルチキャストアドレス「225.0.0.1」を受信するマルチキャストグループの存在を認識したこと（クエリアがポート 4 の先に存在すること）
- マルチキャストアドレス「225.0.0.1」を受信するグループの参加ホストがポート 1 の先に存在すること

を表しています。VLC は起動時に IGMP Report Message を 3 回送信するため、ログもそのようになっています。

この後、クエリアは 60 秒に 1 回 IGMP Query Message を送信し続け、メッセージを受信したマルチキャストグループ参加ホスト h1s2 はその都度 IGMP Report Message を送信します。

controller: c0 (root):

```
...
[snoop] [INFO] SW=0000000000000002 PORT=4 IGMP received. [QUERY]
[snoop] [INFO] SW=0000000000000002 PORT=1 IGMP received. [REPORT]
...
...
```

この時点でクエリアに登録されているフローエントリを確認してみます。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=827.211s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65535, ip,in_port=2,
  nw_dst=225.0.0.1 actions=output:4
  cookie=0x0, duration=827.211s, table=0, n_packets=14, n_bytes=644, priority=65535, ip,in_port
  =4,nw_dst=225.0.0.1 actions=CONTROLLER:65509
```

```
cookie=0x0, duration=843.887s, table=0, n_packets=1, n_bytes=46, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
```

クエリアには

- ポート 2 (マルチキャストサーバ) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合にはポート 4 (スイッチ s2) に転送する
- ポート 4 (スイッチ s2) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- 「スイッキングハブ」と同様の Table-miss フローエントリ

の 3 つのフローエントリが登録されています。

また、スイッチ s2 に登録されているフローエントリも確認してみます。

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s2
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=1463.549s, table=0, n_packets=26, n_bytes=1196, priority=65535, ip,
  in_port=1,nw_dst=225.0.0.1 actions=CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=1463.548s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65535, ip,in_port=4,
  nw_dst=225.0.0.1 actions=output:1
  cookie=0x0, duration=1480.221s, table=0, n_packets=26, n_bytes=1096, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
```

スイッチ s2 には

- ポート 1 (ホスト h1s2) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- ポート 4 (クエリア) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合にはポート 1 (ホスト h1s2) に転送する
- 「スイッキングハブ」と同様の Table-miss フローエントリ

の 3 つのフローエントリが登録されています。

ホスト **h3s2** を **225.0.0.1** グループに参加させる

続いてホスト h3s2 でもマルチキャストアドレス「225.0.0.1」宛のストリームを再生するよう設定します。 VLC はホスト h3s2 から IGMP Report Message を送信します。

host: h3s2:

```
root@ryu-vm:~# vlc-wrapper udp://@225.0.0.1
```

スイッチ s2 はホスト h3s2 からの IGMP Report Message をポート 3 で受信し、マルチキャストアドレス「225.0.0.1」を受信するグループの参加ホストがポート 1 の他にポート 3 の先にも存在することを認識します。

controller: c0 (root):

```
...
[snoop] [INFO] SW=0000000000000002 PORT=3 IGMP received. [REPORT]
Multicast Group Member Changed: [225.0.0.1] querier:[4] hosts:[1, 3]
[snoop] [INFO] SW=0000000000000002 PORT=3 IGMP received. [REPORT]
[snoop] [INFO] SW=0000000000000002 PORT=3 IGMP received. [REPORT]
...
...
```

この時点ではクエリに登録されているフローエントリを確認してみます。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=1854.016s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65535, ip, in_port=2,
  nw_dst=225.0.0.1 actions=output:4
  cookie=0x0, duration=1854.016s, table=0, n_packets=31, n_bytes=1426, priority=65535, ip,
  in_port=4, nw_dst=225.0.0.1 actions=CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=1870.692s, table=0, n_packets=1, n_bytes=46, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
```

クエリに登録されているフローエントリには特に変更はありません。

また、スイッチ s2 に登録されているフローエントリも確認してみます。

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s2
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=1910.703s, table=0, n_packets=34, n_bytes=1564, priority=65535, ip,
  in_port=1, nw_dst=225.0.0.1 actions=CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=162.606s, table=0, n_packets=5, n_bytes=230, priority=65535, ip, in_port
=3, nw_dst=225.0.0.1 actions=CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=162.606s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65535, ip, in_port=4,
  nw_dst=225.0.0.1 actions=output:1, output:3
  cookie=0x0, duration=1927.375s, table=0, n_packets=35, n_bytes=1478, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
```

スイッチ s2 には

- ポート 1 (ホスト h1s2) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- ポート 3 (ホスト h3s2) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- ポート 4 (クエリ) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合にはポート 1 (ホスト h1s2) および
ポート 3 (ホスト h3s2) に転送する
- 「スイッチングハブ」と同様の Table-miss フローエントリ

の4つのフローエントリが登録されています。

ホスト **h2s2** を **225.0.0.2** グループに参加させる

次に、ホスト h2s2 では他のホストとは異なるマルチキャストアドレス「225.0.0.2」宛のストリームを再生するよう設定します。VLC はホスト h2s2 から IGMP Report Message を送信します。

host: h2s2:

```
root@ryu-vm:~# vlc-wrapper udp://@225.0.0.2
```

スイッチ s2 はホスト h2s2 からの IGMP Report Message をポート 2 で受信し、マルチキャストアドレス「225.0.0.2」を受信するグループの参加ホストがポート 2 の先に存在することを認識します。

controller: c0 (root):

```
...
[snoop] [INFO] SW=0000000000000002 PORT=2 IGMP received. [REPORT]
Multicast Group Added: [225.0.0.2] querier:[4] hosts:[]
Multicast Group Member Changed: [225.0.0.2] querier:[4] hosts:[2]
[snoop] [INFO] SW=0000000000000002 PORT=2 IGMP received. [REPORT]
[snoop] [INFO] SW=0000000000000002 PORT=2 IGMP received. [REPORT]
...
...
```

この時点でクエリアに登録されているフローエントリを確認してみます。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=2289.168s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65535, ip,in_port=2,
  nw_dst=225.0.0.1 actions=output:4
  cookie=0x0, duration=108.374s, table=0, n_packets=2, n_bytes=92, priority=65535, ip,in_port=4,
  nw_dst=225.0.0.2 actions=CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=108.375s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65535, ip,in_port=2,
  nw_dst=225.0.0.2 actions=output:4
  cookie=0x0, duration=2289.168s, table=0, n_packets=38, n_bytes=1748, priority=65535, ip,
  in_port=4,nw_dst=225.0.0.1 actions=CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=2305.844s, table=0, n_packets=2, n_bytes=92, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
```

クエリアには

- ポート 2 (マルチキャストサーバ) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合にはポート 4 (スイッチ s2) に転送する
- ポート 4 (スイッチ s2) から 225.0.0.2宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- ポート 2 (マルチキャストサーバ) から 225.0.0.2宛のパケットを受信した場合にはポート 4 (スイッチ s2) に転送する
- ポート 4 (スイッチ s2) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- 「スイッキングハブ」と同様の Table-miss フローエントリ

の 5 つのフローエントリが登録されています。

また、スイッチ s2 に登録されているフローエントリも確認してみます。

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s2
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
```

```
cookie=0x0, duration=2379.973s, table=0, n_packets=41, n_bytes=1886, priority=65535, ip, in_port=1, nw_dst=225.0.0.1 actions=CONTROLLER:65509
cookie=0x0, duration=199.178s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65535, ip, in_port=4, nw_dst=225.0.0.2 actions=output:2
cookie=0x0, duration=631.876s, table=0, n_packets=12, n_bytes=552, priority=65535, ip, in_port=3, nw_dst=225.0.0.1 actions=CONTROLLER:65509
cookie=0x0, duration=199.178s, table=0, n_packets=5, n_bytes=230, priority=65535, ip, in_port=2, nw_dst=225.0.0.2 actions=CONTROLLER:65509
cookie=0x0, duration=631.876s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65535, ip, in_port=4, nw_dst=225.0.0.1 actions=output:1, output:3
cookie=0x0, duration=2396.645s, table=0, n_packets=43, n_bytes=1818, priority=0 actions=CONTROLLER:65535
```

スイッチ s2 には

- ポート 1 (ホスト h1s2) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- ポート 4 (クエリア) から 225.0.0.2宛のパケットを受信した場合にはポート 2 (ホスト h2s2) に転送する
- ポート 3 (ホスト h3s2) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- ポート 2 (ホスト h2s2) から 225.0.0.2宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- ポート 4 (クエリア) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合にはポート 1 (ホスト h1s2) およびポート 3 (ホスト h3s2) に転送する
- 「スイッチングハブ」と同様の Table-miss フローエントリ

の 6 つのフローエントリが登録されています。

ホスト **h3s1** を **225.0.0.1** グループに参加させる

また、ホスト h3s1 でもマルチキャストアドレス「225.0.0.1」宛のストリームを再生するよう設定します。VLC はホスト h3s1 から IGMP Report Message を送信します。

host: h3s1:

```
root@ryu-vm:~# vlc-wrapper udp://@225.0.0.1
```

ホスト h3s1 はスイッチ s2 とは接続していません。したがって、IGMP スヌーピング機能の対象とはならず、クエリアとの間で通常の IGMP パケットのやりとりを行います。

この時点でクエリアに登録されているフローエントリを確認してみます。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
cookie=0x0, duration=12.85s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65535, ip, in_port=2, nw_dst=225.0.0.1 actions=output:3, output:4
cookie=0x0, duration=626.33s, table=0, n_packets=10, n_bytes=460, priority=65535, ip, in_port=4, nw_dst=225.0.0.2 actions=CONTROLLER:65509
```

```

cookie=0x0, duration=12.85s, table=0, n_packets=1, n_bytes=46, priority=65535, ip,in_port=3,
nw_dst=225.0.0.1 actions=CONTROLLER:65509
cookie=0x0, duration=626.331s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65535, ip,in_port=2,
nw_dst=225.0.0.2 actions=output:4
cookie=0x0, duration=2807.124s, table=0, n_packets=46, n_bytes=2116, priority=65535, ip,
in_port=4,nw_dst=225.0.0.1 actions=CONTROLLER:65509
cookie=0x0, duration=2823.8s, table=0, n_packets=3, n_bytes=138, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535

```

クエリアには

- ポート 2 (マルチキャストサーバ) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合にはポート 3 (h3s1) およびポート 4 (スイッチ s2) に転送する
- ポート 4 (スイッチ s2) から 225.0.0.2宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- ポート 3 (h3s1) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- ポート 2 (マルチキャストサーバ) から 225.0.0.2宛のパケットを受信した場合にはポート 4 (スイッチ s2) に転送する
- ポート 4 (スイッチ s2) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- 「スイッキングハブ」と同様の Table-miss フローエントリ

の 6 つのフローエントリが登録されています。

6.2.8 ストリーム配信の開始

マルチキャストサーバであるホスト h2s1 からストリーム配信を開始します。マルチキャストアドレスには「225.0.0.1」を使用することとします。

host: h2s1:

```
root@ryu-vm:~# vlc-wrapper sample.mov --sout udp:225.0.0.1 --loop
```

すると、「225.0.0.1」のマルチキャストグループに参加している h1s2、h3s2、h3s1 の各ホストで実行している VLC に、マルチキャストサーバで配信している動画が再生されます。「225.0.0.2」に参加している h2s2 では動画は再生されません。

6.2.9 マルチキャストグループの削除

続いて各ホストをマルチキャストグループから離脱させます。ストリーム再生中の VLC を終了したとき、VLC は IGMP Leave Message を送信します。

ホスト h1s2 を 225.0.0.1 グループから離脱させる

ホスト h1s2 で実行中の VLC を Ctrl+C などで終了させます。スイッチ s2 はホスト h1s2 からの IGMP Leave Message をポート 1 で受信し、マルチキャストアドレス「225.0.0.1」を受信するグループの参加ホストがポート 1 の先に存在しなくなつたことを認識します。

controller: c0 (root):

```
...
[snoop] [INFO] SW=0000000000000002 PORT=1 IGMP received. [LEAVE]
Multicast Group Member Changed: [225.0.0.1] querier:[4] hosts:[3]
...
```

上記のログは、スイッチ s2 にとって

- ポート 1 から IGMP Leave Message を受信したこと
- マルチキャストアドレス「225.0.0.1」を受信するグループの参加ホストがポート 3 の先に存在すること

を表しています。IGMP Leave Message 受信前まではマルチキャストアドレス「225.0.0.1」を受信するグループの参加ホストはポート 1 とポート 3 の先に存在すると認識していましたが、IGMP Leave Message 受信によりポート 1 が対象外となっています。

この時点でクエリアに登録されているフローエントリを確認してみます。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=1565.13s, table=0, n_packets=1047062, n_bytes=1421910196, priority=65535, ip, in_port=2, nw_dst=225.0.0.1 actions=output:3,output:4
  cookie=0x0, duration=2178.61s, table=0, n_packets=36, n_bytes=1656, priority=65535, ip, in_port=4, nw_dst=225.0.0.2 actions=CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=1565.13s, table=0, n_packets=27, n_bytes=1242, priority=65535, ip, in_port=3, nw_dst=225.0.0.1 actions=CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=2178.61s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65535, ip, in_port=2, nw_dst=225.0.0.2 actions=output:4
  cookie=0x0, duration=4359.404s, table=0, n_packets=72, n_bytes=3312, priority=65535, ip, in_port=4, nw_dst=225.0.0.1 actions=CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=4376.08s, table=0, n_packets=3, n_bytes=138, priority=0 actions=CONTROLLER:65535
```

クエリアに登録されているフローエントリには特に変更はありません。

また、スイッチ s2 に登録されているフローエントリも確認してみます。

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s2
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=2228.528s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65535, ip, in_port=4, nw_dst=225.0.0.2 actions=output:2
  cookie=0x0, duration=2661.226s, table=0, n_packets=46, n_bytes=2116, priority=65535, ip, in_port=3, nw_dst=225.0.0.1 actions=CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=2228.528s, table=0, n_packets=39, n_bytes=1794, priority=65535, ip, in_port=2, nw_dst=225.0.0.2 actions=CONTROLLER:65509
```

```
cookie=0x0, duration=548.063s, table=0, n_packets=486571, n_bytes=660763418, priority=65535,
ip, in_port=4, nw_dst=225.0.0.1 actions=output:3
cookie=0x0, duration=4425.995s, table=0, n_packets=78, n_bytes=3292, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
```

スイッチ s2 には

- ポート 4 (クエリア) から 225.0.0.2 宛のパケットを受信した場合にはポート 2 (ホスト h2s2) に転送する
- ポート 3 (ホスト h3s2) から 225.0.0.1 宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- ポート 2 (ホスト h2s2) から 225.0.0.2 宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- ポート 4 (クエリア) から 225.0.0.1 宛のパケットを受信した場合にはポート 3 (ホスト h3s2) に転送する
- 「[スイッチングハブ](#)」と同様の Table-miss フローエントリ

の 5 つのフローエントリが登録されています。先ほどまでと比べて、

- ポート 1 (ホスト h1s2) から 225.0.0.1 宛のパケットを受信した場合には Packet-In する

のフローエントリが削除されており、またクエリアからの 225.0.0.1 宛パケットの転送先からポート 1 (ホスト h1s2) が除外されていることがわかります。

ホスト h3s2 を 225.0.0.1 グループから離脱させる

次に、ホスト h3s2 で実行中の VLC を Ctrl+C などで終了させます。スイッチ s2 はホスト h3s2 からの IGMP Leave Message をポート 3 で受信し、マルチキャストアドレス「225.0.0.1」を受信するグループの参加ホストがポート 3 の先に存在しなくなったことを認識します。

controller: c0 (root):

```
...
[snoop] [INFO] SW=0000000000000002 PORT=3 IGMP received. [LEAVE]
Multicast Group Removed: [225.0.0.1] querier:[4] hosts:[]
...
```

上記のログは、スイッチ s2 にとって

- ポート 3 から IGMP Leave Message を受信したこと
- マルチキャストアドレス「225.0.0.1」を受信するグループの参加ホストがすべて存在しなくなったことを表しています。

この時点でクエリアに登録されているフローエントリを確認してみます。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=89.891s, table=0, n_packets=79023, n_bytes=107313234, priority=65535, ip,
  in_port=2, nw_dst=225.0.0.1 actions=output:3
  cookie=0x0, duration=3823.61s, table=0, n_packets=64, n_bytes=2944, priority=65535, ip, in_port
=4, nw_dst=225.0.0.2 actions=CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=3210.139s, table=0, n_packets=55, n_bytes=2530, priority=65535, ip,
  in_port=3, nw_dst=225.0.0.1 actions=CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=3823.467s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65535, ip, in_port=2,
  nw_dst=225.0.0.2 actions=output:4
  cookie=0x0, duration=6021.089s, table=0, n_packets=4, n_bytes=184, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
```

クエリアには

- ポート 2 (マルチキャストサーバ) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合にはポート 3 (h3s1) に転送する
- ポート 4 (スイッチ s2) から 225.0.0.2宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- ポート 3 (h3s1) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- ポート 2 (マルチキャストサーバ) から 225.0.0.2宛のパケットを受信した場合にはポート 4 (スイッチ s2) に転送する
- 「[スイッキングハブ](#)」と同様の Table-miss フローエントリ

の 5 つのフローエントリが登録されています。先ほどまでと比べて、

- ポート 4 (スイッチ s2) から 225.0.0.1宛のパケットを受信した場合には Packet-In する

のフローエントリが削除されており、またマルチキャストサーバからの 225.0.0.1宛パケットの転送先からポート 4 (スイッチ s2) が除外されていることがわかります。

また、スイッチ s2 に登録されているフローエントリも確認してみます。

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s2
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=4704.052s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65535, ip, in_port=4,
  nw_dst=225.0.0.2 actions=output:2
  cookie=0x0, duration=4704.053s, table=0, n_packets=53, n_bytes=2438, priority=65535, ip,
  in_port=2, nw_dst=225.0.0.2 actions=CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=6750.068s, table=0, n_packets=115, n_bytes=29870, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
```

スイッチ s2 には

- ポート 4 (クエリア) から 225.0.0.2宛のパケットを受信した場合にはポート 2 (ホスト h2s2) に転送する
- ポート 2 (ホスト h2s2) から 225.0.0.2宛のパケットを受信した場合には Packet-In する

- 「スイッチングハブ」と同様の Table-miss フローエントリ

の 3 つのフローエントリが登録されています。先ほどまでと比べて、

- ポート 3 (ホスト h3s2) から 225.0.0.1 宛のパケットを受信した場合には Packet-In する
- ポート 4 (クエリア) から 225.0.0.1 宛のパケットを受信した場合にはポート 3 (ホスト h3s2) に転送する

のフローエントリが削除されていることがわかります。

6.3 Ryu による IGMP スヌーピング機能の実装

OpenFlow を用いてどのように IGMP スヌーピング機能を実現しているかを見ていきます。

IGMP スヌーピングの「IGMP パケットを覗き見る」という動作は、OpenFlow の Packet-In メッセージを使用して実装しています。Packet-In メッセージでコントローラに送信された IGMP パケットの内容を、

- どのグループに関する IGMP メッセージなのか
- IGMP Report Message なのか IGMP Leave Message なのか
- スイッチのどのポートで受信した IGMP メッセージなのか

という観点から分析し、それに応じた処理を行います。

プログラムは、マルチキャストアドレスと、そのマルチキャストアドレス宛のパケットをどのポートに転送するかの対応表を保持します。

IGMP Report Message を受信した際、それが対応表に存在しないポートからのものであれば、そのマルチキャストアドレス宛のパケットをそのポートに転送するフローエントリを登録します。

IGMP Leave Message を受信した際、それが対応表に存在するポートからのものであれば、確認用の IGMP Query Message を送信し、応答がなければそのマルチキャストアドレス宛のパケットをそのポートに転送するフローエントリを削除します。

IGMP Leave Message を送信せずにマルチキャストグループ参加ホストが不在となった場合を考慮し、クエリアからの IGMP Query Message を転送する都度、各ポートから IGMP Report Message が返ってきたかどうかを確認します。IGMP Report Message を返信しなかったポートの先にはマルチキャストグループ参加ホストが存在しないものとみなし、マルチキャストパケットをそのポートに転送するフローエントリを削除します。

あるマルチキャストグループに対する IGMP Report Message を複数のポートで受信した場合、プログラムは最初のメッセージのみクエリアに転送します。これにより、不要な IGMP Report Message をクエリアに転送することを抑制します。

あるマルチキャストグループに対する IGMP Leave Message を受信した場合、そのグループに参加しているホストが他のポートの先に存在するのであれば、プログラムは IGMP Leave Message をクエリアに転送しませ

ん。そのグループに参加しているホストがひとつもなくなったときに、プログラムは IGMP Leave Message をクエリアに転送します。これにより、不要な IGMP Leave Message をクエリアに転送することを抑制します。

また、クエリアであるマルチキャストルータが存在しないネットワークにおいても IGMP スヌーピング機能が動作できるよう、擬似クエリア機能も実装することとします。

以上の内容を、IGMP スヌーピング機能を包括的に実装する IGMP スヌーピングライブラリと、ライブラリを使用するアプリケーションに分けて実装します。

IGMP スヌーピングライブラリ

- スヌーピング機能
 - IGMP Query Message を受信したら保持している応答有無の情報を初期化し、IGMP Report Message を待つ
 - IGMP Report Message を受信したら対応表を更新し、必要であればフローエントリの登録を行う。
また必要であればクエリアにメッセージを転送する
 - IGMP Leave Message を受信したら確認用の IGMP Query Message を送信し、応答がなければフローエントリの削除を行う。また必要であればクエリアにメッセージを転送する
 - 保持している対応表が更新された際、その旨をアプリケーションに通知するため、イベントを送信する
- 擬似クエリア機能
 - 定期的に IGMP Query Message をフラッディングし、IGMP Report Message を待つ
 - IGMP Report Message を受信したらフローエントリの登録を行う
 - IGMP Leave Message を受信したらフローエントリの削除を行う

アプリケーション

- IGMP スヌーピングライブラリからの通知を受け、ログを出力する
- IGMP パケット以外のパケットは従来どおり学習・転送する

IGMP スヌーピングライブラリおよびアプリケーションのソースコードは、Ryu のソースツリーにあります。

`ryu/lib/igmplib.py`

`ryu/app/simple_switch_igmp.py`

ノート: `simple_switch_igmp.py` は OpenFlow 1.0 専用のアプリケーションであるため、本章では「[Ryu アプリケーションの実行](#)」に示した OpenFlow 1.3 に対応した `simple_switch_igmp_13.py` を元にアプリケーションの詳細を説明します。

6.3.1 IGMP スヌーピングライブラリの実装

以降の節で、前述の機能が IGMP スヌーピングライブラリにおいてどのように実装されているかを見ていきます。なお、引用されているソースは抜粋です。全体像については実際のソースをご参照ください。

スヌーピングクラスと擬似クエリアクラス

ライブラリの初期化時に、スヌーピングクラスと擬似クエリアクラスをインスタンス化します。

```
def __init__(self):
    """Initialization."""
    super(IgmpLib, self).__init__()
    self.name = 'igmplib'
    self._querier = IgmpQuerier()
    self._snoper = IgmpSnoper(self.send_event_to_observers)
```

擬似クエリアインスタンスへの、クエリアとして動作するスイッチの設定とマルチキャストサーバの接続されているポートの設定は、ライブラリのメソッドで行います。

```
def set_querier_mode(self, dpid, server_port):
    """Set a datapath id and server port number to the instance
    of IgmpQuerier.

    =====
    Attribute      Description
    =====
    dpid          the datapath id that will operate as a querier.
    server_port   the port number linked to the multicasting server.
    =====
    """
    self._querier.set_querier_mode(dpid, server_port)
```

擬似クエリアインスタンスにスイッチとポート番号が指定されている場合、指定されたスイッチがアプリケーションと接続した際に擬似クエリア処理を開始します。

```
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSStateChange,
            [MAIN_DISPATCHER, DEAD_DISPATCHER])
def state_change_handler(self, evt):
    """StateChange event handler."""
    datapath = evt.datapath
    assert datapath is not None
    if datapath.id == self._querier.dpid:
        if evt.state == MAIN_DISPATCHER:
            self._querier.start_loop(datapath)
        elif evt.state == DEAD_DISPATCHER:
            self._querier.stop_loop()
```

Packet-In 処理

「リンク・アグリゲーション」と同様に、IGMP パケットはすべて IGMP スヌーピングライブラリで処理します。IGMP パケットを受信したスイッチが擬似クエリアインスタンスに設定したスイッチである場合には擬似クエリアインスタンスに、それ以外の場合はスヌーピングインスタンスに、それぞれ処理を委ねます。

```

@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def packet_in_handler(self, evt):
    """PacketIn event handler. when the received packet was IGMP,
    proceed it. otherwise, send a event."""
    msg = evt.msg
    dpid = msg.datapath.id

    req_pkt = packet.Packet(msg.data)
    req_igmp = req_pkt.get_protocol(igmp.igmp)
    if req_igmp:
        if self._querier.dpid == dpid:
            self._querier.packet_in_handler(req_igmp, msg)
        else:
            self._snooper.packet_in_handler(req_pkt, req_igmp, msg)
    else:
        self.send_event_to_observers(EventPacketIn(msg))

```

スヌーピングインスタンスの Packet-In 処理では、受信した IGMP パケットの種別に応じて処理を行います。

```

def packet_in_handler(self, req_pkt, req_igmp, msg):
    # ...
    if igmp.IGMP_TYPE_QUERY == req_igmp.msgtype:
        self.logger.info(log + "[QUERY]")
        (req_ip4, ) = req_pkt.get_protocols(ipv4.ipv4)
        (req_eth, ) = req_pkt.get_protocols(ethernet.ethernet)
        self._do_query(req_igmp, req_ip4, req_eth, in_port, msg)
    elif (igmp.IGMP_TYPE_REPORT_V1 == req_igmp.msgtype or
          igmp.IGMP_TYPE_REPORT_V2 == req_igmp.msgtype):
        self.logger.info(log + "[REPORT]")
        self._do_report(req_igmp, in_port, msg)
    elif igmp.IGMP_TYPE_LEAVE == req_igmp.msgtype:
        self.logger.info(log + "[LEAVE]")
        self._do_leave(req_igmp, in_port, msg)
    # ...

```

擬似クエリアインスタンスの Packet-In 処理でも、受信した IGMP パケットの種別に応じて処理を行います。

```

def packet_in_handler(self, req_igmp, msg):
    # ...
    if (igmp.IGMP_TYPE_REPORT_V1 == req_igmp.msgtype or
        igmp.IGMP_TYPE_REPORT_V2 == req_igmp.msgtype):
        self._do_report(req_igmp, in_port, msg)
    elif igmp.IGMP_TYPE_LEAVE == req_igmp.msgtype:
        self._do_leave(req_igmp, in_port, msg)

```

スヌーピングインスタンスでの **IGMP Query Message** 処理

スヌーピングインスタンスには、スイッチごとに「クエリアと接続しているポート」「クエリアの IP アドレス」「クエリアの MAC アドレス」を保持する領域があります。また各スイッチごとに「既知のマルチキャストグループ」「当該マルチキャストグループに参加しているホストが接続しているポート番号」「メッセージ受信の有無」を保持する領域があります。

スヌーピングインスタンスは、IGMP Query Message 受信時、メッセージを送信してきたクエリアの情報を保持します。

また、各スイッチのメッセージ受信の有無を初期化し、受信した IGMP Query Message をフラッディングした後、マルチキャストグループ参加ホストからの IGMP Report Message 受信タイムアウト処理を行います。

```
def _do_query(self, query, iph, eth, in_port, msg):
    # ...

    # learn the querier.
    self._to_querier[dpid] = {
        'port': in_port,
        'ip': iph.src,
        'mac': eth.src
    }

    # ...
    if '0.0.0.0' == query.address:
        # general query. reset all reply status.
        for group in self._to_hosts[dpid].values():
            group['replied'] = False
            group['leave'] = None
    # ...

    actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_FLOOD)]
    self._do_packet_out(
        datapath, msg.data, in_port, actions)

    # wait for REPORT messages.
    hub.spawn(self._do_timeout_for_query, timeout, datapath)
```

スヌーピングインスタンスでの IGMP Report Message 処理

スヌーピングインスタンスは、マルチキャストグループ参加ホストからの IGMP Report Message を受信した際、そのマルチキャストアドレスが未知のものであれば、マルチキャストグループ追加イベントを送信し、情報保持領域を更新します。

また、当該マルチキャストグループへの IGMP Report Message をそのポートで初めて受信した場合には、情報保持領域を更新し、当該マルチキャストパケットの転送先としてそのポートを追加したフローエントリを登録し、マルチキャストグループ変更イベントを送信します。

当該マルチキャストグループの IGMP Report Message をまだクエリアに転送していない場合は転送を行います。

```
def _do_report(self, report, in_port, msg):
    # ...

    if not self._to_hosts[dpid].get(report.address):
        self._send_event(
            EventMulticastGroupStateChanged(
                MG_GROUP_ADDED, report.address, outport, []))
        self._to_hosts[dpid].setdefault(
            report.address,
            {'replied': False, 'leave': None, 'ports': {}})

    # ...
    if not self._to_hosts[dpid][report.address]['ports'].get(
        in_port):
        self._to_hosts[dpid][report.address]['ports'][in_port] = {'out': False, 'in': False}
        self._set_flow_entry()
```

```

        datapath,
        [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_CONTROLLER, size)],
        in_port, report.address)

    if not self._to_hosts[dpid][report.address]['ports'][in_port]['out']:
        self._to_hosts[dpid][report.address]['ports'][in_port]['out'] = True

    # ...
    if not self._to_hosts[dpid][report.address]['ports'][in_port]['in']:
        actions = []
        ports = []
        for port in self._to_hosts[dpid][report.address]['ports']:
            actions.append(parser.OFPActionOutput(port))
            ports.append(port)
        self._send_event(
            EventMulticastGroupStateChanged(
                MG_MEMBER_CHANGED, report.address, outport, ports))
        self._set_flow_entry(
            datapath, actions, outport, report.address)
        self._to_hosts[dpid][report.address]['ports'][in_port]['in'] = True

    # send a REPORT message to the querier if this message arrived
    # first after a QUERY message was sent.
    if not self._to_hosts[dpid][report.address]['replied']:
        actions = [parser.OFPActionOutput(outport, size)]
        self._do_packet_out(datapath, msg.data, in_port, actions)
        self._to_hosts[dpid][report.address]['replied'] = True

```

スヌーピングインスタンスでの **IGMP Report Message** 受信タイムアウト処理

IGMP Query Message 処理後、一定時間後に IGMP Report Message 受信タイムアウト処理を開始します。マルチキャストグループ参加ホストが存在しているのであれば、通常はタイムアウト発生前に IGMP Report Message を送信してくるため、IGMP Report Message 処理にて情報保持領域の更新が行われます。

一定時間経過した後でもまだ特定のマルチキャストグループに関する IGMP Report Message を受信していない場合、当該マルチキャストグループに参加するホストがいなくなったものとみなし、マルチキャストグループ削除イベントの送信、フローエントリの削除、情報保持領域の更新を行います。

```

def _do_timeout_for_query(self, timeout, datapath):
    # ...
    hub.sleep(timeout)
    # ...

    remove_dsts = []
    for dst in self._to_hosts[dpid]:
        if not self._to_hosts[dpid][dst]['replied']:
            # if no REPORT message sent from any members of
            # the group, remove flow entries about the group and
            # send a LEAVE message if exists.
            self._remove_multicast_group(datapath, outport, dst)
            remove_dsts.append(dst)

```

```

for dst in remove_dsts:
    del self._to_hosts[dpid][dst]

def _remove_multicast_group(self, datapath, outport, dst):
    # ...

    self._send_event(
        EventMulticastGroupStateChanged(
            MG_GROUP_REMOVED, dst, outport, []))
    self._del_flow_entry(datapath, outport, dst)
    for port in self._to_hosts[dpid][dst]['ports']:
        self._del_flow_entry(datapath, port, dst)
    #...

```

スヌーピングインスタンスでの IGMP Leave Message 処理

スヌーピングインスタンスは、マルチキャストグループ参加ホストからの IGMP Leave Message を受信した際、情報保持領域に受信したメッセージを保存した後確認用の IGMP Query Message を受信したポートに向けて送信し、マルチキャストグループ参加ホストからの IGMP Report Message(Leave 応答) 受信タイムアウト処理を行います。

```

def _do_leave(self, leave, in_port, msg):
    # ...

    self._to_hosts.setdefault(dpid, {})
    self._to_hosts[dpid].setdefault(
        leave.address,
        {'replied': False, 'leave': None, 'ports': {}})
    self._to_hosts[dpid][leave.address]['leave'] = msg
    self._to_hosts[dpid][leave.address]['ports'][in_port] = {
        'out': False, 'in': False}

    # ...
    # send a specific query to the host that sent this message.
    actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_IN_PORT)]
    self._do_packet_out(datapath, res_pkt.data, in_port, actions)

    # wait for REPORT messages.
    hub.spawn(self._do_timeout_for_leave, timeout, datapath,
              leave.address, in_port)

```

スヌーピングインスタンスでの IGMP Report Message(Leave 応答) 受信タイムアウト処理

IGMP Leave Message 処理中での IGMP Query Message 送信後、一定時間後に IGMP Report Message 受信タイムアウト処理を開始します。マルチキャストグループ参加ホストが存在しているのであれば、通常はタイムアウト発生前に IGMP Report Message を送信してくるため、情報保持領域の更新は行われません。

一定時間経過した後でもまだ特定のマルチキャストグループに関する IGMP Report Message を受信していない場合、そのポートの先には当該マルチキャストグループに参加するホストがいなくなつたものとみなされ、マルチキャストグループ変更イベントの送信、フローエントリの更新、情報保持領域の更新を行います。

そのポートを転送対象外とした結果当該マルチキャストグループに参加するホストがどのポートの先にもいなくなった場合、マルチキャストグループ削除イベントの送信、フローエントリの削除、情報保持領域の更新を行います。このとき、保持している IGMP Leave Message があれば、クエリアに送信します。

```
def _do_timeout_for_leave(self, timeout, datapath, dst, in_port):
    # ...
    hub.sleep(timeout)
    # ...

    if self._to_hosts[dpid][dst]['ports'][in_port]['out']:
        return

    del self._to_hosts[dpid][dst]['ports'][in_port]
    self._del_flow_entry(datapath, in_port, dst)

    # ...

    if len(actions):
        self._send_event(
            EventMulticastGroupStateChanged(
                MG_MEMBER_CHANGED, dst, outport, ports))
        self._set_flow_entry(
            datapath, actions, outport, dst)
        self._to_hosts[dpid][dst]['leave'] = None
    else:
        self._remove_multicast_group(datapath, outport, dst)
        del self._to_hosts[dpid][dst]

def _remove_multicast_group(self, datapath, outport, dst):
    # ...

    leave = self._to_hosts[dpid][dst]['leave']
    if leave:
        if ofproto.OFP_VERSION == ofproto_v1_0.OFP_VERSION:
            in_port = leave.in_port
        else:
            in_port = leave.match['in_port']
        actions = [parser.OFPActionOutput(outport)]
        self._do_packet_out(
            datapath, leave.data, in_port, actions)
```

擬似クエリアインスタンスでの **IGMP Query Message** 定期送信処理

擬似クエリアインスタンスは、60秒に1回 IGMP Query Message をフラッディングします。フラッディング後、一定時間後に IGMP Report Message 受信タイムアウト処理を開始します。

```
def _send_query(self):
    # ...
    timeout = 60
    # ...
    while True:
        # ...
        self._do_packet_out(
            self._datapath, res_pkt.data, send_port, flood)
        hub.sleep(igmp.QUERY_RESPONSE_INTERVAL)
        # ...
```

擬似クエリアインスタンスでの IGMP Report Message 処理

擬似クエリアインスタンスは、マルチキャストグループ参加ホストならびにスヌーピングインスタンスからの IGMP Report Message を受信した際、そのマルチキャストアドレスの転送先として受信ポートが記憶されていなければ、情報を記憶し、フローエントリを登録します。

```
def _do_report(self, report, in_port, msg):
    # ...
    update = False
    self._mcast.setdefault(report.address, {})
    if not in_port in self._mcast[report.address]:
        update = True
    self._mcast[report.address][in_port] = True

    if update:
        actions = []
        for port in self._mcast[report.address]:
            actions.append(parser.OFPActionOutput(port))
        self._set_flow_entry(
            datapath, actions, self.server_port, report.address)
        self._set_flow_entry(
            datapath,
            [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_CONTROLLER, size)],
            in_port, report.address)
```

擬似クエリアインスタンスでの IGMP Report Message 受信タイムアウト処理

IGMP Query Message 定期送信後、一定時間後に IGMP Report Message 受信タイムアウト処理を開始します。IGMP Report Message が送信されなかったポートに対しては、擬似クエリアインスタンスは記憶した情報の更新とフローエントリ更新を行います。転送対象となるポートがなくなった場合、フローエントリの削除を行います。

```
def _send_query(self):
    # ...
    while True:
        # ...
        hub.sleep(igmp.QUERY_RESPONSE_INTERVAL)
        # ...
        del_groups = []
        for group, status in self._mcast.items():
            del_ports = []
            actions = []
            for port in status.keys():
                if not status[port]:
                    del_ports.append(port)
                else:
                    actions.append(parser.OFPActionOutput(port))
            if len(actions) and len(del_ports):
                self._set_flow_entry(
                    self._datapath, actions, self.server_port, group)
            if not len(actions):
                self._del_flow_entry(
                    self._datapath, self.server_port, group)
                del_groups.append(group)
            if len(del_ports):
                for port in del_ports:
```

```

        self._del_flow_entry(self._datapath, port, group)
    for port in del_ports:
        del status[port]
    for group in del_groups:
        del self._mcast[group]

```

擬似クエリアインスタンスでの IGMP Leave Message 処理

擬似クエリアインスタンスは、マルチキャストグループ参加ホストからの IGMP Leave Message を受信した際、記憶した情報の更新とフローエントリ更新を行います。転送対象となるポートがなくなった場合、フローエントリの削除を行います。

```

def _do_leave(self, leave, in_port, msg):
    """the process when the querier received a LEAVE message."""
    datapath = msg.datapath
    parser = datapath.ofproto_parser

    self._mcast.setdefault(leave.address, {})
    if in_port in self._mcast[leave.address]:
        self._del_flow_entry(
            datapath, in_port, leave.address)
        del self._mcast[leave.address][in_port]
        actions = []
        for port in self._mcast[leave.address]:
            actions.append(parser.OFPActionOutput(port))
        if len(actions):
            self._set_flow_entry(
                datapath, actions, self.server_port, leave.address)
        else:
            self._del_flow_entry(
                datapath, self.server_port, leave.address)

```

6.3.2 アプリケーションの実装

「Ryu アプリケーションの実行」に示した OpenFlow 1.3 対応の IGMP スヌーピングアプリケーション (simple_switch_igmp_13.py) と、「スイッチングハブ」のスイッチングハブとの差異を順に説明していきます。

「_CONTEXTS」の設定

ryu.base.app_manager.RyuApp を継承した Ryu アプリケーションは、「_CONTEXTS」ディクショナリに他の Ryu アプリケーションを設定することにより、他のアプリケーションを別スレッドで起動させることができます。ここでは IGMP スヌーピングライブラリの IgmpLib クラスを「igmplib」という名前で「_CONTEXTS」に設定しています。

```

from ryu.lib import igmplib

# ...

class SimpleSwitchIgmp13(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]
    _CONTEXTS = {'igmplib': igmplib.IgmpLib}

```

```
# ...
```

「_CONTEXTS」に設定したアプリケーションは、`__init__()` メソッドの `kwargs` からインスタンスを取得することができます。

```
# ...
def __init__(self, *args, **kwargs):
    super(SimpleSwitchIgmp13, self).__init__(*args, **kwargs)
    self.mac_to_port = {}
    self._snoop = kwargs['igmplib']
# ...
```

ライブラリの初期設定

「_CONTEXTS」に設定した IGMP スヌーピングライブラリの初期設定を行います。「Ryu アプリケーションの実行」で示したように、クエリアの動作も擬似する必要がある場合は、IGMP スヌーピングライブラリの提供する `set_querier_mode()` メソッドを実行します。ここでは以下の値を設定します。

| パラメータ | 値 | 説明 |
|-------------|--|---------------------------|
| dpid | <code>str_to_dpid('0000000000000001')</code> | クエリアとして動作するデータパス ID |
| server_port | 2 | マルチキャストサーバが接続しているクエリアのポート |

この設定により、データパス ID 「0000000000000001」 の OpenFlow スイッチがクエリアとして動作し、マルチキャストパケットの送信元としてポート 2 を想定したフローエントリを登録するようになります。

```
# ...
    self._snoop = kwargs['igmplib']
    self._snoop.set_querier_mode(
        dpid=str_to_dpid('0000000000000001'), server_port=2)
# ...
```

ユーザ定義イベントの受信方法

「リンク・アグリゲーション」と同様に、IGMP スヌーピングライブラリは IGMP パケットの含まれない Packet-In メッセージを `EventPacketIn` というユーザ定義イベントとして送信します。ユーザ定義イベントのイベントハンドラも、Ryu が提供するイベントハンドラと同じように `ryu.controller.handler.set_ev_cls` デコレータで装飾します。

```
@set_ev_cls(igmplib.EventPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def _packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg
    datapath = msg.datapath
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser
    in_port = msg.match['in_port']

    # ...
```

また、IGMP スヌーピングライブラリはマルチキャストグループの追加/変更/削除が行われると EventMulticastGroupStateChanged イベントを送信しますので、こちらもイベントハンドラを作成しておきます。

```
@set_ev_cls(igmplib.EventMulticastGroupStateChanged,
            MAIN_DISPATCHER)
def _status_changed(self, ev):
    msg = {
        igmplib.MG_GROUP_ADDED: 'Multicast Group Added',
        igmplib.MG_MEMBER_CHANGED: 'Multicast Group Member Changed',
        igmplib.MG_GROUP_REMOVED: 'Multicast Group Removed',
    }
    self.logger.info("%s: [%s] querier:[%s] hosts:%s",
                    msg.get(ev.reason), ev.address, ev.src,
                    ev.dsts)
```

以上のように、IGMP スヌーピング機能を提供するライブラリと、ライブラリを利用するアプリケーションによって、IGMP スヌーピング機能を持つスイッチングハブのアプリケーションを実現しています。

第 7 章

OpenFlow プロトコル

本章では、OpenFlow プロトコルで定義されている、マッチとインストラクションおよびアクションについて説明します。

7.1 マッチ

マッチに指定できる条件には様々なものがあり、OpenFlow のバージョンが上がる度にその種類は増えています。OpenFlow 1.0 では 12 種類でしたが、OpenFlow 1.3 では 40 種類もの条件が定義されています。

個々の詳細については、OpenFlow の仕様書などを参照して頂くとして、ここでは OpenFlow 1.3 の Match フィールドを簡単に紹介します。

| Match フィールド名 | 説明 |
|--------------|----------------------------|
| in_port | 受信ポートのポート番号 |
| in_phy_port | 受信ポートの物理ポート番号 |
| metadata | テーブル間で情報を受け渡すために用いられるメタデータ |
| eth_dst | Ethernet の宛先 MAC アドレス |
| eth_src | Ethernet の送信元 MAC アドレス |
| eth_type | Ethernet のフレームタイプ |
| vlan_vid | VLAN ID |
| vlan_pcp | VLAN PCP |
| ip_dscp | IP DSCP |
| ip_ecn | IP ECN |
| ip_proto | IP のプロトコル種別 |
| ipv4_src | IPv4 の送信元 IP アドレス |
| ipv4_dst | IPv4 の宛先 IP アドレス |
| tcp_src | TCP の送信元ポート番号 |
| tcp_dst | TCP の宛先ポート番号 |
| udp_src | UDP の送信元ポート番号 |
| udp_dst | UDP の宛先ポート番号 |

次のページに続く

表 7.1 – 前のページからの続き

| Match フィールド名 | 説明 |
|----------------|----------------------------------|
| sctp_src | SCTP の送信元ポート番号 |
| sctp_dst | SCTP の宛先ポート番号 |
| icmpv4_type | ICMP の Type |
| icmpv4_code | ICMP の Code |
| arp_op | ARP のオペコード |
| arp_spa | ARP の送信元 IP アドレス |
| arp_tpa | ARP のターゲット IP アドレス |
| arp_sha | ARP の送信元 MAC アドレス |
| arp_tha | ARP のターゲット MAC アドレス |
| ipv6_src | IPv6 の送信元 IP アドレス |
| ipv6_dst | IPv6 の宛先 IP アドレス |
| ipv6_flabel | IPv6 のフローラベル |
| icmpv6_type | ICMPv6 の Type |
| icmpv6_code | ICMPv6 の Code |
| ipv6_nd_target | IPv6 ネイバーディスカバリのターゲットアドレス |
| ipv6_nd_sll | IPv6 ネイバーディスカバリの送信元リンクレイヤーアドレス |
| ipv6_nd_tll | IPv6 ネイバーディスカバリのターゲットリンクレイヤーアドレス |
| mpls_label | MPLS のラベル |
| mpls_tc | MPLS のトラフィッククラス (TC) |
| mpls_bos | MPLS のBoS ビット |
| pbb_isid | 802.1ah PBB の I-SID |
| tunnel_id | 論理ポートに関するメタデータ |
| ipv6_exthdr | IPv6 の拡張ヘッダの擬似フィールド |

MAC アドレスや IP アドレスなどのフィールドによっては、さらにマスクを指定することができます。

7.2 インストラクション

インストラクションは、マッチに該当するパケットを受信した時の動作を定義するもので、次のタイプが規定されています。

| インストラクション | 説明 |
|------------------------|--|
| Goto Table (必須) | OpenFlow 1.1 以降では、複数のフローテーブルがサポートされています。Goto Table によって、マッチしたパケットの処理を、指定したフローテーブルに引き継ぐことができます。例えば、「ポート 1 で受信したパケットに VLAN-ID 200 を付加して、テーブル 2 へ飛ぶ」といったフローエントリが設定できます。 指定するテーブル ID は、現在のテーブル ID より大きい値でなければなりません。 |
| Write Metadata (オプション) | 以降のテーブルで参照できるメタデータをセットします。 |
| Write Actions (必須) | 現在のアクションセットに指定されたアクションを追加します。同じタイプのアクションが既にセットされていた場合には、新しいアクションで置き換えられます。 |
| Apply Actions (オプション) | アクションセットは変更せず、指定されたアクションを直ちに適用します。 |
| Clear Actions (オプション) | 現在のアクションセットのすべてのアクションを削除します。 |
| Meter (オプション) | 指定したメーターにパケットを適用します。 |

Ryu では、各インストラクションに対応する次のクラスが実装されています。

- `OFPInstructionGotoTable`
- `OFPInstructionWriteMetadata`
- `OFPInstructionActions`
- `OFPInstructionMeter`

Write/Apply/Clear Actions は、`OFPInstructionActions` にまとめられていて、インスタンス生成時に選択します。

ノート： Write Actions のサポートは必須とされていますが、現時点の Open vSwitch ではサポートされていません。Apply Actions がサポートされているので、代わりにこちらを使う必要があります。Write Actions は Open vSwitch 2.1.0 からサポートされる予定です。

7.3 アクション

`OFPActionOutput` クラスは、Packet-Out メッセージや Flow Mod メッセージで使用するパケット転送を指定するものです。コンストラクタの引数で転送先と、コントローラへ送信する場合は最大データサイズ (`max_len`) を指定します。転送先には、スイッチの物理的なポート番号の他にいくつかの定義された値が指定できます。

| 値 | 説明 |
|-----------------|---|
| OFPP_IN_PORT | 受信ポートに転送されます |
| OFPP_TABLE | 先頭のフローテーブルに摘要されます |
| OFPP_NORMAL | スイッチの L2/L3 機能で転送されます |
| OFPP_FLOOD | 受信ポートやブロックされているポートを除く当該 VLAN 内のすべての物理ポートにフラッディングされます |
| OFPP_ALL | 受信ポートを除くすべての物理ポートに転送されます |
| OFPP_CONTROLLER | コントローラに Packet-In メッセージとして送られます |
| OFPP_LOCAL | スイッチのローカルポートを示します |
| OFPP_ANY | Flow Mod(delete) メッセージや Flow Stats Requests メッセージでポートを選択する際にワイルドカードとして使用するもので、パケット転送では使用されません |

max_len に 0 を指定すると、Packet-In メッセージにパケットのバイナリデータは添付されなくなります。 OFPCML_NO_BUFFER を指定すると、OpenFlow スイッチ上でそのパケットをバッファせず、Packet-In メッセージにパケット全体が添付されます。

第8章

ofproto ライブライ

本章では Ryu の ofproto ライブライについて紹介します。

8.1 概要

ofproto ライブライは OpenFlow プロトコルのメッセージの作成・解析を行なうためのライブライです。

8.2 モジュール構成

各 OpenFlow バージョン (バージョン X.Y) について、定数モジュール (ofproto vX_Y) とパーサーモジュール (ofproto vX_Y_parser) が用意されています。各 OpenFlow バージョンの実装は基本的に独立しています。

| OpenFlow バージョン | 定数モジュール | パーサーモジュール |
|----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1.0.x | ryu.ofproto.ofproto_v1_0 | ryu.ofproto.ofproto_v1_0_parser |
| 1.2.x | ryu.ofproto.ofproto_v1_2 | ryu.ofproto.ofproto_v1_2_parser |
| 1.3.x | ryu.ofproto.ofproto_v1_3 | ryu.ofproto.ofproto_v1_3_parser |
| 1.4.x | ryu.ofproto.ofproto_v1_4 | ryu.ofproto.ofproto_v1_4_parser |

8.2.1 定数モジュール

定数モジュールにはプロトコル定数の定義があります。例えば以下のようなものです。

| 定数 | 説明 |
|------------------|-------------------|
| OFP_VERSION | プロトコルバージョン番号 |
| OFPP_xxxx | ポート番号 |
| OFPCML_NO_BUFFER | バッファせずに、パケット全体を送信 |
| OFP_NO_BUFFER | 無効なバッファ番号 |

8.2.2 パーサーモジュール

パーサーモジュールには各 OpenFlow メッセージに対応したクラスが定義されています。例えば以下のようないわゆる「メッセージオブジェクト」と呼ばれます。

| クラス | 説明 |
|--------------|-----------------------|
| OFPHello | OFPT_HELLO メッセージ |
| OFPPacketOut | OFPT_PACKET_OUT メッセージ |
| OFPFlowMod | OFPT_FLOW_MOD メッセージ |

また、パーサーモジュールには OpenFlow メッセージのペイロード中で使われる構造体に対応するクラスも定義されています。例えば以下のようないわゆる「構造体オブジェクト」と呼ばれます。

| クラス | 構造体 |
|-------------------------|----------------------------|
| OFPMatch | ofp_match |
| OFPInstructionGotoTable | ofp_instruction_goto_table |
| OFPActionOutput | ofp_action_output |

8.3 基本的な使い方

8.3.1 ProtocolDesc クラス

使用する OpenFlow プロトコルを指定するためのクラスです。メッセージクラスの`_init_`の`datapath`引数には、このクラス(またはその派生クラスである Datapath クラス)のオブジェクトを指定します。

```
from ryu.ofproto import ofproto_protocol
from ryu.ofproto import ofproto_v1_3

dp = ofproto_protocol.ProtocolDesc(version=ofproto_v1_3.OFP_VERSION)
```

8.3.2 ネットワークアドレス

Ryu ofproto ライブラリの API では、基本的に文字列表現のネットワークアドレスが使用されます。例えば以下のようないわゆる「Python 文字列の例」と呼ばれます。

ノート: ただし、OpenFlow 1.0 に関しては異なる表現が使用されています。(2014 年 2 月現在)

| アドレス種別 | python 文字列の例 |
|-----------|---------------------|
| MAC アドレス | '00:03:47:8c:a1:b3' |
| IPv4 アドレス | '192.0.2.1' |
| IPv6 アドレス | '2001:db8::2' |

8.3.3 メッセージオブジェクトの生成

各メッセージクラス、構造体クラスのインスタンスを適切な引数で生成します。

引数の名前は、基本的に OpenFlow プロトコルで定められたフィールドの名前と同じです。ただし、python の予約語と衝突する場合は、最後に「_」を付けます。以下の例では「type_」がこれに当たります。

```
from ryu.ofproto import ofproto_protocol
from ryu.ofproto import ofproto_v1_3

dp = ofproto_protocol.ProtocolDesc(version=ofproto_v1_3.OFP_VERSION)
ofp = dp.ofproto
ofpp = dp.ofproto_parser
actions = [parser.OFPActionOutput(port=ofp.OFPP_CONTROLLER,
                                    max_len=ofp.OFPCML_NO_BUFFER)]
inst = [parser.OFPIInstructionActions(type_=ofp.OFPIT_APPLY_ACTIONS,
                                         actions=actions)]
fm = ofpp.OFPFlowMod(datapath=dp,
                      priority=0,
                      match=ofpp.OFPMatch(in_port=1,
                                           eth_src='00:50:56:c0:00:08'),
                      instructions=inst)
```

ノート: 定数モジュール、パーサーモジュールは直接 import して使っても良いですが、使用する OpenFlow バージョンを変更する際に最小限の修正で済むよう、できるだけ ProtocolDesc オブジェクトの ofproto, ofproto_parser 属性を使用することを推奨します。

8.3.4 メッセージオブジェクトの解析

メッセージオブジェクトの内容を調べることができます。

例えば OFPPacketIn オブジェクト pid の match フィールドには pin.match としてアクセスできます。

OFPMatch オブジェクトの各 TLV には、以下のように名前でアクセスできます。

```
print pin.match['in_port']
```

8.3.5 JSON

メッセージオブジェクトを json.dumps 互換の辞書に変換する機能と、json.loads 互換の辞書からメッセージオブジェクトを復元する機能があります。

ノート: ただし、OpenFlow 1.0 に関しては実装が不完全です。(2014 年 2 月現在)

```
import json

print json.dumps(msg.to_jsondict())
```

8.3.6 メッセージの解析 (パース)

メッセージのバイト列から、対応するメッセージオブジェクトを生成します。スイッチから受信したメッセージについては、フレームワークが自動的にこの処理を行なうため、Ryu アプリケーションが意識する必要はありません。

具体的には以下のようになります。

1. `ryu.ofproto.ofproto_parser.header` 関数を使用して、バージョン非依存部分を解析
2. 1. の結果を `ryu.ofproto.ofproto_parser.msg` 関数に渡して残りの部分を解析

8.3.7 メッセージの生成 (シリアル化)

メッセージオブジェクトから、対応するメッセージのバイト列を生成します。スイッチに送信するメッセージについては、フレームワークが自動的にこの処理を行なうため、Ryu アプリケーションが意識する必要はありません。

具体的には以下のようになります。

1. メッセージオブジェクトの `serialize` メソッドを呼び出す
2. メッセージオブジェクトの `buf` 属性を読み出す

‘len’ などのいくつかのフィールドは、明示的に値を指定しなくとも `serialize` 時に自動的に計算されます。

第 9 章

パケットライブラリ

OpenFlow の Packet-In や Packet-Out メッセージには、生のパケット内容をあらわすバイト列が入るフィールドがあります。Ryu には、このような生のパケットをアプリケーションから扱いやすくするためのライブラリが用意されています。本章はこのライブラリについて紹介します。

9.1 基本的な使い方

9.1.1 プロトコルヘッダクラス

Ryu パケットライブラリには、色々なプロトコルヘッダに対応するクラスが用意されています。

以下のものを含むプロトコルがサポートされています。各プロトコルに対応するクラスなどの詳細は [API リファレンス](#)をご参照ください。

- arp
- bgp
- bpdu
- dhcp
- ethernet
- icmp
- icmpv6
- igmp
- ipv4
- ipv6
- llc

- lldp
- mpls
- ospf
- pbb
- sctp
- slow
- tcp
- udp
- wlan
- vrrp

各プロトコルヘッダクラスの`_init_`引数名は、基本的には RFC などで使用されている名前と同じになっています。プロトコルヘッダクラスのインスタンス属性の命名規則も同様です。ただし、`type`など、Python built-in と衝突する名前のフィールドに対応する`_init_`引数名には、`type_`のように最後に`_`が付きます。

いくつかの`_init_`引数にはデフォルト値が設定されており省略できます。以下の例では `version=4` 等が省略されています。

```
from ryu.lib.ofproto import inet
from ryu.lib.packet import ipv4

pkt_ipv4 = ipv4.ipv4(dst='192.0.2.1',
                      src='192.0.2.2',
                      proto=inet.IPPROTO_UDP)

print pkt_ipv4.dst
print pkt_ipv4.src
print pkt_ipv4.proto
```

9.1.2 ネットワークアドレス

Ryu パケットライブラリの API では、基本的に文字列表現のネットワークアドレスが使用されます。例えば以下のようなものです。

| アドレス種別 | python 文字列の例 |
|-----------|---------------------|
| MAC アドレス | '00:03:47:8c:a1:b3' |
| IPv4 アドレス | '192.0.2.1' |
| IPv6 アドレス | '2001:db8::2' |

9.1.3 パケットの解析(パース)

パケットのバイト列から、対応する python オブジェクトを生成します。

具体的には以下のようになります。

1. ryu.lib.packet.packet.Packet クラスのオブジェクトを生成 (data 引数に解析するバイト列を指定)
2. 1. のオブジェクトの get_protocol メソッド等を使用して、各プロトコルヘッダに対応するオブジェクトを取得

```
pkt = packet.Packet(data=bin_packet)
pkt_ether = pkt.get_protocol(ethernet.ethernet)
if not pkt_ether:
    # non ethernet
    return
print pkt_ether.dst
print pkt_ether.src
print pkt_ether.ethertype
```

9.1.4 パケットの生成(シリализ)

python オブジェクトから、対応するパケットのバイト列を生成します。

具体的には以下のようになります。

1. ryu.lib.packet.packet.Packet クラスのオブジェクトを生成
2. 各プロトコルヘッダに対応するオブジェクトを生成 (ethernet, ipv4, ...)
3. 1. のオブジェクトの add_protocol メソッドを使用して 2. のヘッダを順番に追加
4. 1. のオブジェクトの serialize メソッドを呼び出してバイト列を生成

チェックサムやペイロード長などのいくつかのフィールドは、明示的に値を指定しなくても serialize 時に自動的に計算されます。詳細は各クラスのリファレンスをご参照ください。

```
pkt = packet.Packet()
pkt.add_protocol(ethernet.ethernet(ethertype=...,
                                    dst=...,
                                    src=...))
pkt.add_protocol(ipv4.ipv4(dst=...,
                           src=...,
                           proto=...))
pkt.add_protocol(icmp.icmp(type_=...,
                           code=...,
                           csum=...,
                           data=...))

pkt.serialize()
bin_packet = pkt.data
```

Scapy ライクな代替 API も用意されていますので、お好みに応じてご使用ください。

```
e = ethernet.ethernet(...)
i = ipv4.ipv4(...)
u = udp.udp(...)
pkt = e/i/u
```

9.2 アプリケーション例

上記の例を使用して作成した、ping に返事をするアプリケーションを示します。

ARP REQUEST と ICMP ECHO REQUEST を Packet-In で受けとり、返事を Packet-Out で送信します。IP アドレス等は`__init__`メソッド内にハードコードされています。

```
# Copyright (C) 2013 Nippon Telegraph and Telephone Corporation.
# Copyright (C) 2013 YAMAMOTO Takashi <yamamoto at valinux co jp>
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
# implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

# a simple ICMP Echo Responder

from ryu.base import app_manager

from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import CONFIG_DISPATCHER, MAIN_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls

from ryu.ofproto import ofproto_v1_3

from ryu.lib.packet import packet
from ryu.lib.packet import ethernet
from ryu.lib.packet import arp
from ryu.lib.packet import ipv4
from ryu.lib.packet import icmp

class IcmpResponder(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(IcmpResponder, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.hw_addr = '0a:e4:1c:d1:3e:44'
        self.ip_addr = '192.0.2.9'

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)
    def _switch_features_handler(self, ev):
        msg = ev.msg
```

```

datapath = msg.datapath
ofproto = datapath.ofproto
parser = datapath.ofproto_parser
actions = [parser.OFPActionOutput(port=ofproto.OFPP_CONTROLLER,
                                  max_len=ofproto.OFPCML_NO_BUFFER)]
inst = [parser.OFPIstructionActions(type_=ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS,
                                     actions=actions)]
mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath,
                        priority=0,
                        match=parser.OFPMatch(),
                        instructions=inst)
datapath.send_msg(mod)

@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def _packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg
    datapath = msg.datapath
    port = msg.match['in_port']
    pkt = packet.Packet(data=msg.data)
    self.logger.info("packet-in %s" % (pkt,))
    pkt_etheren = pkt.get_protocol(etheren.etheren)
    if not pkt_etheren:
        return
    pkt_arp = pkt.get_protocol(arp.arp)
    if pkt_arp:
        self._handle_arp(datapath, port, pkt_etheren, pkt_arp)
        return
    pkt_ip4 = pkt.get_protocol(ipv4.ipv4)
    pkt_icmp = pkt.get_protocol(icmp.icmp)
    if pkt_icmp:
        self._handle_icmp(datapath, port, pkt_etheren, pkt_ip4, pkt_icmp)
        return

def _handle_arp(self, datapath, port, pkt_etheren, pkt_arp):
    if pkt_arp.opcode != arp.ARP_REQUEST:
        return
    pkt = packet.Packet()
    pkt.add_protocol(etheren.etheren(ethertype=pkt_etheren.ethertype,
                                    dst=pkt_etheren.src,
                                    src=self.hw_addr))
    pkt.add_protocol(arp.arp(opcode=arp.ARP_REPLY,
                           src_mac=self.hw_addr,
                           src_ip=self.ip_addr,
                           dst_mac=pkt_arp.src_mac,
                           dst_ip=pkt_arp.src_ip))
    self._send_packet(datapath, port, pkt)

def _handle_icmp(self, datapath, port, pkt_etheren, pkt_ip4, pkt_icmp):
    if pkt_icmp.type != icmp.ICMP_ECHO_REQUEST:
        return
    pkt = packet.Packet()
    pkt.add_protocol(etheren.etheren(ethertype=pkt_etheren.ethertype,
                                    dst=pkt_etheren.src,
                                    src=self.hw_addr))
    pkt.add_protocol(ipv4.ipv4(dst=pkt_ip4.src,
                           src=self.ip_addr,
                           proto=pkt_ip4.proto))
    pkt.add_protocol(icmp.icmp(type_=icmp.ICMP_ECHO_REPLY,
                           code=icmp.ICMP_ECHO_REPLY_CODE,
                           csum=0,
                           )

```

ノート: OpenFlow 1.2 以降では、Packet-In メッセージの match フィールドから、パース済みのパケットヘッダーの内容を取得できる場合があります。ただし、このフィールドにどれだけの情報を入れてくれるかは、スイッチの実装によります。例えば Open vSwitch は最低限の情報しか入れてくれませんので、多くの場合コントローラー側でパケット内容を解析する必要があります。一方 LINC は可能な限り多くの情報を入れてくれます。

以下は ping -c 3 を実行した場合のログの例です。

IP フラグメント対応は読者への宿題とします。OpenFlow プロトコル自体には MTU を取得する方法がありませんので、ハードコードするか、何らかの工夫が必要です。また、Ryu パケットライブラリは常にパケット全体をペース/シリアル化しますので、フラグメント化されたパケットを処理するための API 変更が必要です。

第 10 章

OF-Config ライブライ

本章では、Ryu に付属している OF-Config のクライアントライブラリについて紹介します。

10.1 OF-Config プロトコル

OF-Config は OpenFlow スイッチの管理のためのプロトコルです。NETCONF(RFC 6241) のスキーマとして定義されており、論理スイッチ、ポート、キューなどの状態取得や設定を行なうことができます。

OpenFlow と同じ ONF が策定したもので、以下のサイトから仕様が入手できます。

<https://www.opennetworking.org/sdn-resources/onf-specifications/openflow-config>

本ライブラリは OF-Config 1.1.1 に準拠しています。

ノート: 現在 Open vSwitch は OF-Config をサポートしていませんが、同じ目的のために OVSDB というサービスを提供しています。OF-Config は比較的新しい規格で、Open vSwitch が OVSDB を実装したときにはまだ存在していませんでした。

OVSDB プロトコルは RFC 7047 として仕様が公開されていますが、事実上 Open vSwitch 専用のプロトコルとなっています。OF-Config はまだ登場から日が浅いですが、将来的に多くの OpenFlow スイッチで実装されることが期待されます。

10.2 ライブライ構成

10.2.1 ryu.lib.of_config.capable_switch.OFCapableSwitch クラス

NETCONF セッションを扱うためのクラスです。

```
from ryu.lib.of_config.capable_switch import OFCapableSwitch
```

10.2.2 ryu.lib.of_config.classes モジュール

設定内容を python オブジェクトとして扱うためのクラス群を提供するモジュールです。

ノート: クラス名は基本的に OF-Config 1.1.1 の yang specification 上の grouping キーワードで使われている名前と同じです。例. OFPortType

```
import ryu.lib.of_config.classes as ofc
```

10.3 使用例

10.3.1 スイッチへの接続

SSH トランSPORTを使用してスイッチに接続します。unknown_host_cb には、不明な SSH ホスト鍵の処理を行なうコールバック関数を指定しますが、ここでは無条件に接続を継続するようにしています。

```
sess = OFCapableSwitch(  
    host='localhost',  
    port=1830,  
    username='linc',  
    password='linc',  
    unknown_host_cb=lambda host, fingerprint: True)
```

10.3.2 GET

NETCONF GET を使用して状態を取得する例です。全てのポートの/resources/port/resource-id と /resources/port/current-rate を表示します。

```
csw = sess.get()  
for p in csw.resources.port:  
    print p.resource_id, p.current_rate
```

10.3.3 GET-CONFIG

NETCONF GET-CONFIG を使用して設定を取得する例です。

ノート: running というのは NETCONF のデータストアで、現在動作している設定です。実装によりますが、他にも startup(デバイスの起動時に読み込まれる設定) や candidate(候補設定) などのデータストアが利用できます。

全てのポートの/resources/port/resource-id と /resources/port/configuration/admin-state を表示します。

```
csw = sess.get_config('running')  
for p in csw.resources.port:  
    print p.resource_id, p.configuration.admin_state
```

10.3.4 EDIT-CONFIG

NETCONF EDIT-CONFIG を使用して設定を変更する例です。基本的に、GET-CONFIG で取得した設定を編集して EDIT-CONFIG で送り返す、という手順になります。

ノート： プロトコル上は EDIT-CONFIG で設定の部分的な編集を行なうこともできますが、このような使い方が無難です。

全てのポートの/resources/port/configuration/admin-state を down に設定します。

```
csw = sess.get_config('running')
for p in csw.resources.port:
    p.configuration.admin_state = 'down'
sess.edit_config('running', csw)
```



第 11 章

ファイアウォール

本章では、REST で設定が出来るファイアウォールの使用方法について説明します。

11.1 シングルテナントでの動作例

以下のようなトポロジを作成し、スイッチ s1 に対してルールの追加・削除を行う例を紹介します。

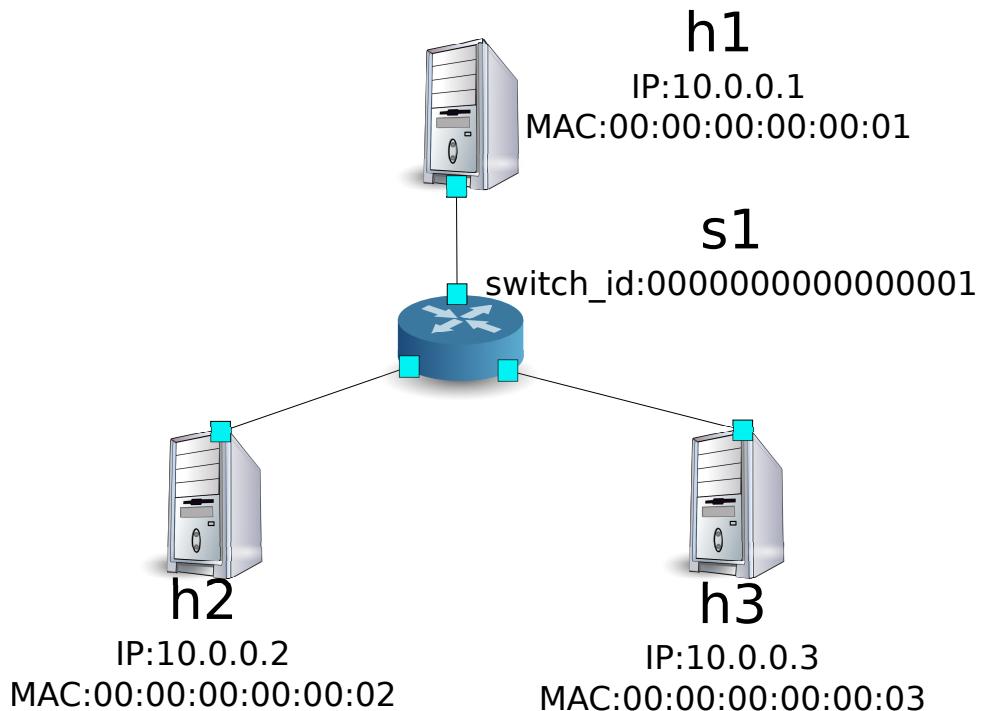

11.1.1 環境構築

まずは Mininet 上に環境を構築します。入力するコマンドは「スイッチングハブ」と同様です。

```
ryu@ryu-vm:~$ sudo mn --topo single,3 --mac --switch ovsk --controller remote -x
*** Creating network
```

```
*** Adding controller
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
*** Adding hosts:
h1 h2 h3
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1) (h3, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2 h3
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
*** Starting 1 switches
s1

*** Starting CLI:
mininet>
```

また、コントローラ用の xterm をもうひとつ起動しておきます。

```
mininet> xterm c0
mininet>
```

続いて、使用する OpenFlow のバージョンを 1.3 に設定します。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
```

最後に、コントローラの xterm 上で rest_firewall を起動させます。

controller: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# ryu-manager ryu.app.rest_firewall
loading app ryu.app.rest_firewall
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app None of DPSet
creating context dpset
creating context wsgi
instantiating app ryu.app.rest_firewall of RestFirewallAPI
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
(2210) wsgi starting up on http://0.0.0.0:8080/
```

Ryu とスイッチの間の接続に成功すると、次のメッセージが表示されます。

controller: c0 (root):

```
[FW] [INFO] switch_id=0000000000000001: Join as firewall
```

11.1.2 初期状態の変更

firewall の起動直後は、すべての通信を遮断するよう無効状態となっています。次のコマンドで有効 (enable) にします。

ノート: 以降の説明で使用する REST API の詳細は、章末の「REST API 一覧」を参照してください。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X PUT http://localhost:8080/firewall/module/enable/00000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": {
      "result": "success",
      "details": "firewall running."
    }
  }
]

root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/firewall/module/status
[
  {
    "status": "enable",
    "switch_id": "0000000000000001"
  }
]
```

ノート: REST コマンドの実行結果は見やすいように整形しています。

h1 から h2 への ping の疎通を確認してみます。しかし、アクセス許可のルールを設定していないため遮断されてしまいます。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 19003ms
```

遮断されたパケットはログに出力されます。

controller: c0 (root):

```
[FW] [INFO] dpid=0000000000000001: Blocked packet = ethernet(dst='00:00:00:00:00:02', ethertype=2048, src='00:00:00:00:00:01'), ipv4(csum=9895, dst='10.0.0.2', flags=2, header_length=5, identification=0, offset=0, option=None, proto=1, src='10.0.0.1', tos=0, total_length=84, ttl=64, version=4), icmp(code=0, csum=55644, data=echo(data='K\x8eR\x00\x00\x00\x00=\xc6\r\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f !#$%&\'(*)+,-./01234567', id=6952, seq=1), type=8)
...
```

11.1.3 ルール追加

h1 と h2 の間で ping を許可するルールを追加します。双方向にルールを追加をする必要があります。

次のルールを追加してみましょう。ルール ID は自動採番されます。

| 送信元 | 宛先 | プロトコル | 可否 | (ルール ID) |
|-------------|-------------|-------|----|----------|
| 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32 | ICMP | 許可 | 1 |
| 10.0.0.2/32 | 10.0.0.1/32 | ICMP | 許可 | 2 |

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"nw_src": "10.0.0.1/32", "nw_dst": "10.0.0.2/32", "nw_proto": "ICMP"}' http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Rule added. : rule_id=1"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"nw_src": "10.0.0.2/32", "nw_dst": "10.0.0.1/32", "nw_proto": "ICMP"}' http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Rule added. : rule_id=2"
      }
    ]
  }
]
```

追加したルールがフローエントリとしてスイッチに登録されます。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=823.705s, table=0, n_packets=10, n_bytes=420, priority=65534,arp actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=542.472s, table=0, n_packets=20, n_bytes=1960, priority=0 actions=CONTROLLER:128
  cookie=0x1, duration=145.05s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,icmp,nw_src=10.0.0.1,nw_dst=10.0.0.2 actions=NORMAL
  cookie=0x2, duration=118.265s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,icmp,nw_src=10.0.0.2,nw_dst=10.0.0.1 actions=NORMAL
```

また、h2 と h3 の間で、ping を含むすべての IPv4 パケットを許可するようルールを追加します。

| 送信元 | 宛先 | プロトコル | 可否 | (ルール ID) |
|-------------|-------------|-------|----|----------|
| 10.0.0.2/32 | 10.0.0.3/32 | any | 許可 | 3 |
| 10.0.0.3/32 | 10.0.0.2/32 | any | 許可 | 4 |

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"nw_src": "10.0.0.2/32", "nw_dst": "10.0.0.3/32"}' http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000000000000000000001
[{"switch_id": "0000000000000001", "command_result": [{"result": "success", "details": "Rule added. : rule_id=3"}]}]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"nw_src": "10.0.0.3/32", "nw_dst": "10.0.0.2/32"}' http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000000000000000000001
[{"switch_id": "0000000000000001", "command_result": [{"result": "success", "details": "Rule added. : rule_id=4"}]}]
```

追加したルールがフローエントリとしてスイッチに登録されます。

switch: s1 (root):

```
OFPPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x3, duration=12.724s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip, nw_src=10.0.0.2,
  nw_dst=10.0.0.3 actions=NORMAL
  cookie=0x4, duration=3.668s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip, nw_src=10.0.0.3,
  nw_dst=10.0.0.2 actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=1040.802s, table=0, n_packets=10, n_bytes=420, priority=65534, arp
  actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=759.569s, table=0, n_packets=20, n_bytes=1960, priority=0 actions=
CONTROLLER:128
  cookie=0x1, duration=362.147s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, icmp, nw_src
  =10.0.0.1, nw_dst=10.0.0.2 actions=NORMAL
  cookie=0x2, duration=335.362s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, icmp, nw_src
  =10.0.0.2, nw_dst=10.0.0.1 actions=NORMAL
```

ルールには優先度を設定することが出来ます。

h2 と h3 の間で ping(ICMP) を遮断するルールを追加してみましょう。優先度としてデフォルト値の 1 より大きい値を設定します。

| (優先度) | 送信元 | 宛先 | プロトコル | 可否 | (ルール ID) |
|-------|-------------|-------------|-------|----|----------|
| 10 | 10.0.0.2/32 | 10.0.0.3/32 | ICMP | 遮断 | 5 |
| 10 | 10.0.0.3/32 | 10.0.0.2/32 | ICMP | 遮断 | 6 |

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"nw_src": "10.0.0.2/32", "nw_dst": "10.0.0.3/32", "nw_proto": "ICMP", "actions": "DENY", "priority": "10"}' http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Rule added. : rule_id=5"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"nw_src": "10.0.0.3/32", "nw_dst": "10.0.0.2/32", "nw_proto": "ICMP", "actions": "DENY", "priority": "10"}' http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Rule added. : rule_id=6"
      }
    ]
  }
]
```

追加したルールがフローエントリとしてスイッチに登録されます。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x3, duration=242.155s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip, nw_src
  =10.0.0.2, nw_dst=10.0.0.3 actions=NORMAL
  cookie=0x4, duration=233.099s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip, nw_src
  =10.0.0.3, nw_dst=10.0.0.2 actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=1270.233s, table=0, n_packets=10, n_bytes=420, priority=65534, arp
actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=989s, table=0, n_packets=20, n_bytes=1960, priority=0 actions=CONTROLLER
:128
  cookie=0x5, duration=26.984s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=10, icmp, nw_src
  =10.0.0.2, nw_dst=10.0.0.3 actions=CONTROLLER:128
  cookie=0x1, duration=591.578s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, icmp, nw_src
  =10.0.0.1, nw_dst=10.0.0.2 actions=NORMAL
  cookie=0x6, duration=14.523s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=10, icmp, nw_src
  =10.0.0.3, nw_dst=10.0.0.2 actions=CONTROLLER:128
  cookie=0x2, duration=564.793s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, icmp, nw_src
  =10.0.0.2, nw_dst=10.0.0.1 actions=NORMAL
```

11.1.4 ルール確認

設定されているルールを確認します。

Node: c0 (root):


```
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000000000000000000000
[
  {
    "access_control_list": [
      {
        "rules": [
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_dst": "10.0.0.3",
            "nw_src": "10.0.0.2",
            "rule_id": 3,
            "actions": "ALLOW"
          },
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_dst": "10.0.0.2",
            "nw_src": "10.0.0.3",
            "rule_id": 4,
            "actions": "ALLOW"
          },
          {
            "priority": 10,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_proto": "ICMP",
            "nw_dst": "10.0.0.3",
            "nw_src": "10.0.0.2",
            "rule_id": 5,
            "actions": "DENY"
          },
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_proto": "ICMP",
            "nw_dst": "10.0.0.2",
            "nw_src": "10.0.0.1",
            "rule_id": 1,
            "actions": "ALLOW"
          },
          {
            "priority": 10,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_proto": "ICMP",
            "nw_dst": "10.0.0.2",
            "nw_src": "10.0.0.3",
            "rule_id": 6,
            "actions": "DENY"
          },
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_proto": "ICMP",
            "nw_dst": "10.0.0.1",
            "nw_src": "10.0.0.2",
            "rule_id": 2,
            "actions": "ALLOW"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

```

        }
    ],
    "switch_id": "0000000000000001"
}
]

```

設定したルールを図示すると以下のようになります。

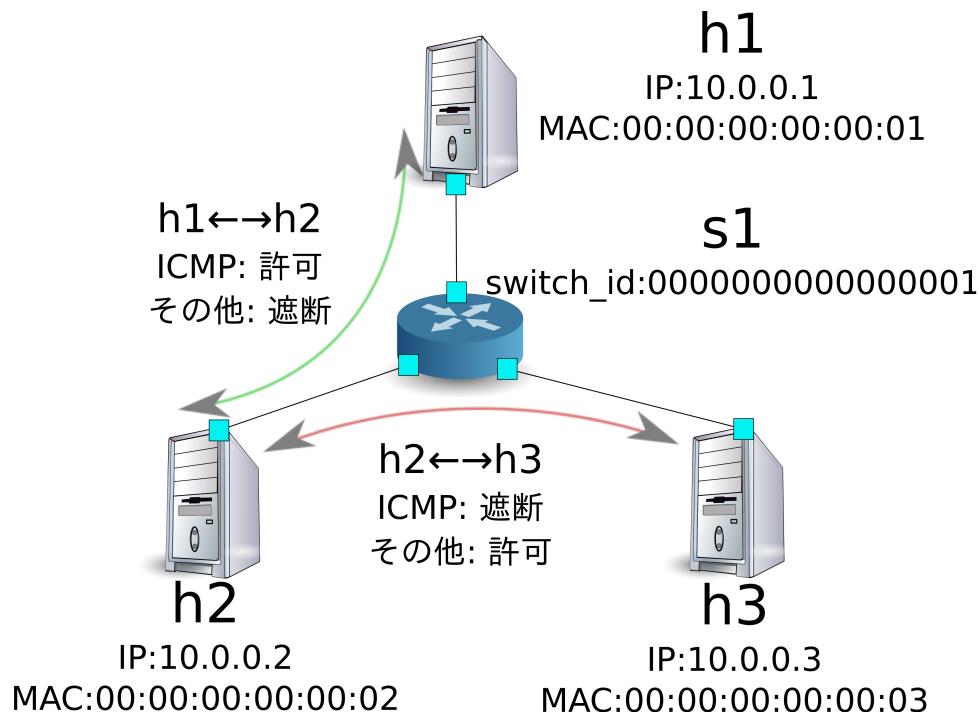

h1 から h2 に ping を実行してみます。許可するルールが設定されているので、ping が疎通します。

host: h1:

```

root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=1 ttl=64 time=0.419 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=2 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=3 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=4 ttl=64 time=0.033 ms
...

```

h1 から h2 への ping 以外のパケットは firewall によって遮断されます。例えば h1 から h2 に wget を実行すると、パケットが遮断された旨ログが出力されます。

host: h1:

```

root@ryu-vm:~# wget http://10.0.0.2
--2013-12-16 15:00:38--  http://10.0.0.2/
Connecting to 10.0.0.2:80... ^C

```

controller: c0 (root):

```
[FW] [INFO] dpid=0000000000000001: Blocked packet = ethernet(dst='00:00:00:00:00:02', ethertype=2048, src='00:00:00:00:00:01'), ipv4(csum=4812, dst='10.0.0.2', flags=2, header_length=5, identification=5102, offset=0, option=None, proto=6, src='10.0.0.1', tos=0, total_length=60, ttl=64, version=4), tcp(ack=0, bits=2, csum=45753, dst_port=80, offset=10, option='\x02\x04\x05\xb4\x04\x02\x08\n\x00H:\x99\x00\x00\x00\x00\x01\x03\x03\t', seq=1021913463, src_port=42664, urgent=0, window_size=14600)
...
...
```

h2 と h3 の間は ping 以外のパケットの疎通が可能となっています。例えば h2 から h3 に ssh を実行すると、パケットが遮断された旨のログは出力されません (h3 で sshd が動作していないため、ssh での接続には失敗します)。

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ssh 10.0.0.3
ssh: connect to host 10.0.0.3 port 22: Connection refused
```

h2 から h3 に ping を実行すると、パケットが firewall によって遮断された旨ログが出力されます。

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.3
PING 10.0.0.3 (10.0.0.3) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.0.0.3 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 7055ms
```

controller: c0 (root):

```
[FW] [INFO] dpid=0000000000000001: Blocked packet = ethernet(dst='00:00:00:00:00:03', ethertype=2048, src='00:00:00:00:00:02'), ipv4(csum=9893, dst='10.0.0.3', flags=2, header_length=5, identification=0, offset=0, option=None, proto=1, src='10.0.0.2', tos=0, total_length=84, ttl=64, version=4), icmp(code=0, csum=35642, data=echo(data='\r\x12\xcaR\x00\x00\x00\xab\x8b\t\x00\x00\x00\x00\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f !#\$%&\'()*,-.01234567', id=8705, seq=1), type=8)
...
...
```

11.1.5 ルール削除

“rule_id:5” および “rule_id:6” のルールを削除します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X DELETE -d '{"rule_id": "5"}' http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Rule deleted. : ruleID=5"
      }
    ]
]
```

```

        }
    ]

root@ryu-vm:~# curl -X DELETE -d '{"rule_id": "6"}' http://localhost:8080/firewall/rules
/00000000000000000000000000000000
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Rule deleted. : ruleID=6"
      }
    ]
  }
]

```

現在のルールを図示すると以下のようになります。



実際に確認します。h2 と h3 の間の ping(ICMP) を遮断するルールが削除されたため、ping が疎通できるようになりましたことがわかります。

host: h2:


```

root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.3
PING 10.0.0.3 (10.0.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.3: icmp_req=1 ttl=64 time=0.841 ms
64 bytes from 10.0.0.3: icmp_req=2 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 10.0.0.3: icmp_req=3 ttl=64 time=0.026 ms
64 bytes from 10.0.0.3: icmp_req=4 ttl=64 time=0.033 ms
...

```

11.2 マルチテナントでの動作例

続いて、VLAN によるテナント分けが行われている以下のようなトポロジを作成し、スイッチ s1 に対してルールの追加・削除を行い、各ホスト間の疎通可否を確認する例を紹介します。

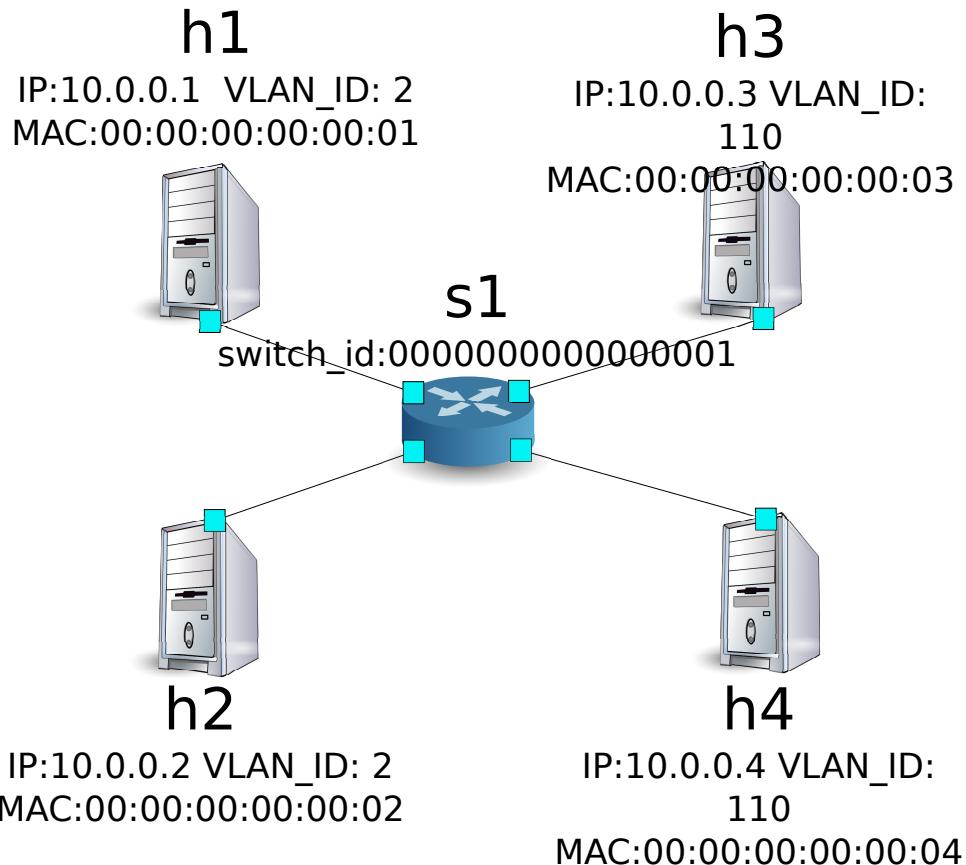

11.2.1 環境構築

シングルテナントでの例と同様、Mininet 上に環境を構築し、コントローラ用の xterm をもうひとつ起動しておきます。使用するホストがひとつ増えていることにご注意ください。

```
ryu@ryu-vm:~$ sudo mn --topo single,4 --mac --switch ovsk --controller remote -x
*** Creating network
*** Adding controller
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
*** Adding hosts:
h1 h2 h3 h4
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1) (h3, s1) (h4, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2 h3 h4
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
*** Starting 1 switches
s1
```

```
*** Starting CLI:  
mininet> xterm c0  
mininet>
```

続いて、各ホストのインターフェースに VLAN ID を設定します。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.1/8 dev h1-eth0  
root@ryu-vm:~# ip link add link h1-eth0 name h1-eth0.2 type vlan id 2  
root@ryu-vm:~# ip addr add 10.0.0.1/8 dev h1-eth0.2  
root@ryu-vm:~# ip link set dev h1-eth0.2 up
```

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.2/8 dev h2-eth0  
root@ryu-vm:~# ip link add link h2-eth0 name h2-eth0.2 type vlan id 2  
root@ryu-vm:~# ip addr add 10.0.0.2/8 dev h2-eth0.2  
root@ryu-vm:~# ip link set dev h2-eth0.2 up
```

host: h3:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.3/8 dev h3-eth0  
root@ryu-vm:~# ip link add link h3-eth0 name h3-eth0.110 type vlan id 110  
root@ryu-vm:~# ip addr add 10.0.0.3/8 dev h3-eth0.110  
root@ryu-vm:~# ip link set dev h3-eth0.110 up
```

host: h4:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.4/8 dev h4-eth0  
root@ryu-vm:~# ip link add link h4-eth0 name h4-eth0.110 type vlan id 110  
root@ryu-vm:~# ip addr add 10.0.0.4/8 dev h4-eth0.110  
root@ryu-vm:~# ip link set dev h4-eth0.110 up
```

さらに、使用する OpenFlow のバージョンを 1.3 に設定します。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
```

最後に、コントローラの xterm 上で rest_firewall を起動させます。

controller: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# ryu-manager ryu.app.rest_firewall  
loading app ryu.app.rest_firewall  
loading app ryu.controller.ofp_handler  
instantiating app None of DPSet  
creating context dpset  
creating context wsgi  
instantiating app ryu.app.rest_firewall of RestFirewallAPI  
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler  
(13419) wsgi starting up on http://0.0.0.0:8080/
```

Ryu とスイッチの間の接続に成功すると、次のメッセージが表示されます。

controller: c0 (root):

```
[FW] [INFO] switch_id=0000000000000001: Join as firewall
```

11.2.2 初期状態の変更

firewall を有効 (enable) にします。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X PUT http://localhost:8080/firewall/module/enable/0000000000000001
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": {
      "result": "success",
      "details": "firewall running."
    }
  }
]

root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/firewall/module/status
[
  {
    "status": "enable",
    "switch_id": "0000000000000001"
  }
]
```

11.2.3 ルール追加

vlan_id=2 に 10.0.0.0/8 で送受信される ping(ICMP パケット) を許可するルールを追加します。双方向にルールを設定をする必要がありますので、ルールをふたつ追加します。

| (優先度) | VLAN ID | 送信元 | 宛先 | プロトコル | 可否 | (ルール ID) |
|-------|---------|------------|------------|-------|----|----------|
| 1 | 2 | 10.0.0.0/8 | any | ICMP | 許可 | 1 |
| 1 | 2 | any | 10.0.0.0/8 | ICMP | 許可 | 2 |

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"nw_src": "10.0.0.0/8", "nw_proto": "ICMP"}' http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001/2
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "vlan_id": 2,
        "details": "Rule added. : rule_id=1"
      }
    ]
]
```

```
        ]
    }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"nw_dst": "10.0.0.0/8", "nw_proto": "ICMP"}' http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000001/2
[
{
  "switch_id": "00000000000000001",
  "command_result": [
    {
      "result": "success",
      "vlan_id": 2,
      "details": "Rule added. : rule_id=2"
    }
  ]
}
```

11.2.4 ルール確認

設定されているルールを確認します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000001/all
[
{
  "access_control_list": [
    {
      "rules": [
        {
          "priority": 1,
          "dl_type": "IPv4",
          "nw_proto": "ICMP",
          "dl_vlan": 2,
          "nw_src": "10.0.0.0/8",
          "rule_id": 1,
          "actions": "ALLOW"
        },
        {
          "priority": 1,
          "dl_type": "IPv4",
          "nw_proto": "ICMP",
          "nw_dst": "10.0.0.0/8",
          "dl_vlan": 2,
          "rule_id": 2,
          "actions": "ALLOW"
        }
      ],
      "vlan_id": 2
    }
  ],
  "switch_id": "00000000000000001"
}
```

実際に確認してみます。vlan_id=2 である h1 から、同じく vlan_id=2 である h2 に対し、ping を実行すると、追加したルールのとおり疎通できることがわかります。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=1 ttl=64 time=0.893 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=2 ttl=64 time=0.098 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=3 ttl=64 time=0.122 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=4 ttl=64 time=0.047 ms
...
```

vlan_id=110 同士である h3 と h4 の間は、ルールが登録されていないため、ping パケットは遮断されます。

host: h3:

```
root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.4
PING 10.0.0.4 (10.0.0.4) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.0.0.4 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4999ms
```

パケットが遮断されたのでログが出力されます。

controller: c0 (root):

```
[FW] [INFO] dpid=0000000000000001: Blocked packet = ethernet(dst='00:00:00:00:00:04', ethertype=33024, src='00:00:00:00:00:03'), vlan(cfi=0, ethertype=2048, pcp=0, vid=110), ipv4(csum=9891, dst='10.0.0.4', flags=2, header_length=5, identification=0, offset=0, option=None, proto=1, src='10.0.0.3', tos=0, total_length=84, ttl=64, version=4), icmp(code=0, csum=58104, data=echo(data='\xb8\x9a\xaeR\x00\x00\x00\xce\xe3\x02\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f !"#$%&\' () *+, -./01234567', id=7760, seq=4), type=8)
...
```

本章では、具体例を挙げながらファイアウォールの使用方法を説明しました。

11.3 REST API 一覧

本章で紹介した rest_firewall の REST API 一覧です。

11.3.1 全スイッチの有効無効状態の取得

| | |
|------|-------------------------|
| メソッド | GET |
| URL | /firewall/module/status |

11.3.2 各スイッチの有効無効状態の変更

| | |
|------|--|
| メソッド | PUT |
| URL | /firewall/module/{op}/{switch} |
| | - op : [“enable” “disable”] |
| | - switch : [“all” スイッチ ID] |
| 備考 | 各スイッチの初期状態は”disable” になっています。 |

11.3.3 全ルールの取得

| | |
|------|---------------------------------------|
| メソッド | GET |
| URL | /firewall/rules/{switch}[/{vlan}] |
| | - switch : [“all” スイッチ ID] |
| | - vlan : [“all” VLAN ID] |
| 備考 | VLAN ID の指定はオプションです。 |

11.3.4 ルールの追加

| | |
|---------|---|
| メソッド | POST |
| ソツ ド | |
| URL | /firewall/rules/{switch}[/{vlan}] |
| | - switch : [“all” スイッチ ID] |
| | - vlan : [“all” VLAN ID] |
| デー タ | priority : [0 - 65535] in_port : [0 - 65535] dl_src : <XX:XX:XX:XX:XX:XX> dl_dst : <XX:XX:XX:XX:XX:XX> dl_type : [“ARP” “IPv4”] nw_src : <XXX.XXX.XXX.XXX/XX> nw_dst : <XXX.XXX.XXX.XXX/XX> nw_proto : [“TCP” “UDP” “ICMP”] tp_src : [0 - 65535] tp_dst : [0 - 65535] actions : [“ALLOW” “DENY”] |
| 備考 | 登録に成功するとルール ID が生成され、応答に記載されます。 VLAN ID の指定はオプションです。 |

11.3.5 ルールの削除

| | |
|------|---|
| メソッド | DELETE |
| URL | /firewall/rules/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID] |
| データ | rule_id:[“all” 1 - ...] |
| 備考 | VLAN ID の指定はオプションです。 |

11.3.6 全スイッチのログ出力状態の取得

| | |
|------|----------------------|
| メソッド | GET |
| URL | /firewall/log/status |

11.3.7 各スイッチのログ出力状態の変更

| | |
|------|--|
| メソッド | PUT |
| URL | /firewall/log/{op}/{switch} -op: [“enable” “disable”] -switch: [“all” スイッチ ID] |
| 備考 | 各スイッチの初期状態は”enable” になっています。 |


第 12 章

ルータ

本章では、REST で設定が出来るルータの使用方法について説明します。

12.1 シングルテナントでの動作例

以下のようなトポロジを作成し、各スイッチ（ルータ）に対してアドレスやルートの追加・削除を行い、各ホスト間の疎通可否を確認する例を紹介します。

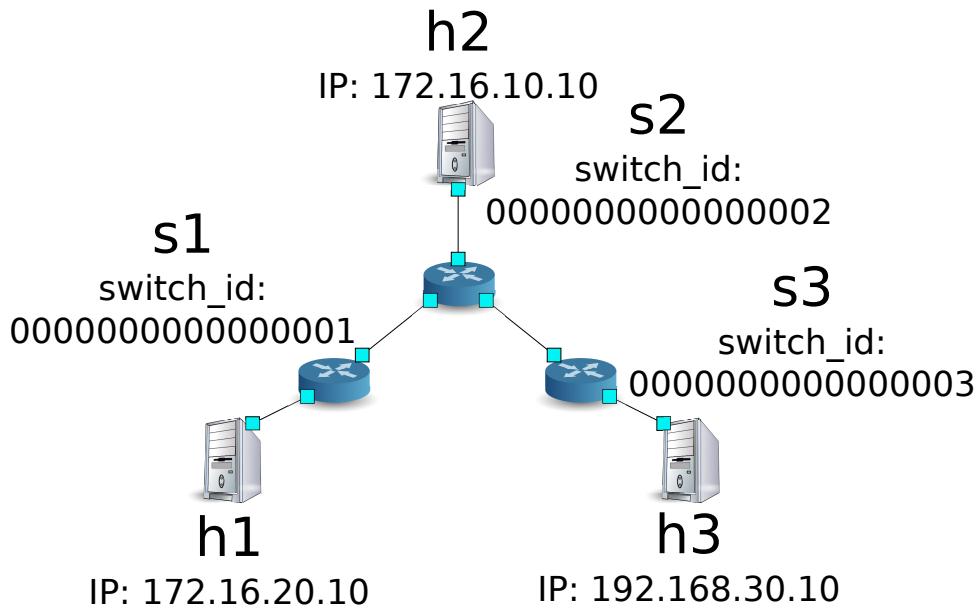

12.1.1 環境構築

まずは Mininet 上に環境を構築します。mn コマンドのパラメータは以下のようになります。

| パラメータ | 値 | 説明 |
|------------|----------|----------------------------|
| topo | linear,3 | 3 台のスイッチが直列に接続されているトポロジ |
| mac | なし | 自動的にホストの MAC アドレスをセットする |
| switch | ovsk | Open vSwitch を使用する |
| controller | remote | OpenFlow コントローラは外部のものを利用する |
| x | なし | xterm を起動する |

実行例は以下のようになります。

```
ryu@ryu-vm:~$ sudo mn --topo linear,3 --mac --switch ovsk --controller remote -x
*** Creating network
*** Adding controller
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
*** Adding hosts:
h1 h2 h3
*** Adding switches:
s1 s2 s3
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s2) (h3, s3) (s1, s2) (s2, s3)
*** Configuring hosts
h1 h2 h3
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
*** Starting 3 switches
s1 s2 s3

*** Starting CLI:
mininet>
```

また、コントローラ用の xterm をもうひとつ起動しておきます。

```
mininet> xterm c0
mininet>
```

続いて、各ルータで使用する OpenFlow のバージョンを 1.3 に設定します。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
```

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s2 protocols=OpenFlow13
```

switch: s3 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s3 protocols=OpenFlow13
```

その後、各ホストで自動的に割り当てられている IP アドレスを削除し、新たに IP アドレスを設定します。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.1/8 dev h1-eth0
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.20.10/24 dev h1-eth0
```

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.2/8 dev h2-eth0
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.10.10/24 dev h2-eth0
```

host: h3:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.3/8 dev h3-eth0
root@ryu-vm:~# ip addr add 192.168.30.10/24 dev h3-eth0
```

最後に、コントローラの xterm 上で rest_router を起動させます。

controller: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# ryu-manager ryu.app.rest_router
loading app ryu.app.rest_router
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app None of DPSet
creating context dpset
creating context wsgi
instantiating app ryu.app.rest_router of RestRouterAPI
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
(2212) wsgi starting up on http://0.0.0.0:8080/
```

Ryu とルータの間の接続に成功すると、次のメッセージが表示されます。

controller: c0 (root):

```
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Set SW config for TTL error packet in.
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Set ARP handling (packet in) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Set L2 switching (normal) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Set default route (drop) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Start cyclic routing table update.
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Join as router.
...
```

上記ログがルータ 3 台分表示されれば準備完了です。

12.1.2 アドレスの設定

各ルータにアドレスを設定します。

まず、ルータ s1 にアドレス「172.16.20.1/24」と「172.16.30.30/24」を設定します。

ノート: 以降の説明で使用する REST API の詳細は、章末の「REST API 一覧」を参照してください。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address":"172.16.20.1/24"}' http://localhost:8080/router
/0000000000000001
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "status": "OK"
      }
    ]
  }
]
```

```

        "result": "success",
        "details": "Add address [address_id=1]"
    }
]
}
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.30.30/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000001
[
{
    "switch_id": "00000000000000000001",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "details": "Add address [address_id=2]"
        }
    ]
}
]

```

ノート: REST コマンドの実行結果は見やすいように整形しています。

続いて、ルータ s2 にアドレス「172.16.10.1/24」「172.16.30.1/24」「192.168.10.1/24」を設定します。

Node: c0 (root):

```

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.10.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000002
[
{
    "switch_id": "00000000000000000002",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "details": "Add address [address_id=1]"
        }
    ]
}
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.30.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000002
[
{
    "switch_id": "00000000000000000002",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "details": "Add address [address_id=2]"
        }
    ]
}
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "192.168.10.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000002
[
{
    "switch_id": "00000000000000000002",

```

```

"command_result": [
  {
    "result": "success",
    "details": "Add address [address_id=3]"
  }
]
}
]

```

さらに、ルータ s3 にアドレス「192.168.30.1/24」と「192.168.10.20/24」を設定します。

Node: c0 (root):

```

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "192.168.30.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000003
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000003",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Add address [address_id=1]"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "192.168.10.20/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000003
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000003",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Add address [address_id=2]"
      }
    ]
  }
]

```

ルータへの IP アドレスの設定ができたので、各ホストにデフォルトゲートウェイとして登録します。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.20.1
```

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.10.1
```

host: h3:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 192.168.30.1
```

12.1.3 デフォルトルートの設定

各ルータにデフォルトルートを設定します。

まず、ルータ s1 のデフォルトルートとしてルータ s2 を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "172.16.30.1"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Add route [route_id=1]"
      }
    ]
  }
]
```

ルータ s2 のデフォルトルートにはルータ s1 を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "172.16.30.30"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000002
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000002",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Add route [route_id=1]"
      }
    ]
  }
]
```

ルータ s3 のデフォルトルートにはルータ s2 を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "192.168.10.1"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000003
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000003",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Add route [route_id=1]"
      }
    ]
  }
]
```


12.1.4 静的ルートの設定

ルータ s2 に対し、ルータ s3 配下のホスト (192.168.30.0/24)へのスタティックルートを設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"destination": "192.168.30.0/24", "gateway": "192.168.10.20"}' http://localhost:8080/router/00000000000000000000000000000002
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000002",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Add route [route_id=2]"
      }
    ]
  }
]
```

アドレスやルートの設定状態は、次のようにになります。

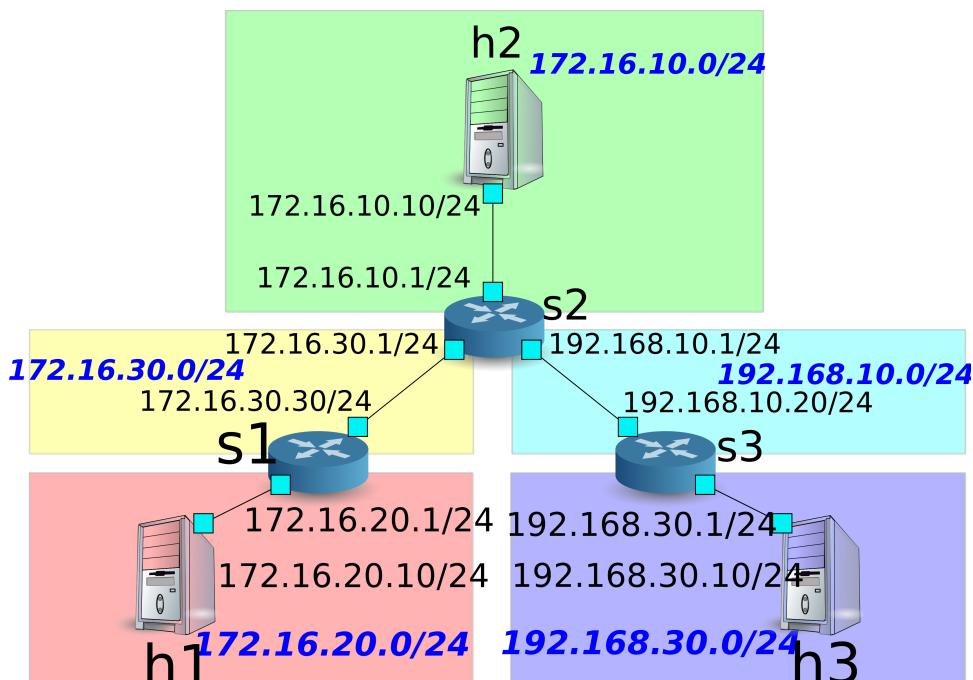

12.1.5 設定内容の確認

各ルータに設定された内容を確認します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/router/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "internal_network": [

```

```
{  
    "route": [  
        {  
            "route_id": 1,  
            "destination": "0.0.0.0/0",  
            "gateway": "172.16.30.1"  
        }  
    ],  
    "address": [  
        {  
            "address_id": 1,  
            "address": "172.16.20.1/24"  
        },  
        {  
            "address_id": 2,  
            "address": "172.16.30.30/24"  
        }  
    ]  
},  
    "switch_id": "00000000000000000001"  
}  
]  
  
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/router/00000000000000002  
[  
{  
    "internal_network": [  
        {  
            "route": [  
                {  
                    "route_id": 1,  
                    "destination": "0.0.0.0/0",  
                    "gateway": "172.16.30.30"  
                },  
                {  
                    "route_id": 2,  
                    "destination": "192.168.30.0/24",  
                    "gateway": "192.168.10.20"  
                }  
            ],  
            "address": [  
                {  
                    "address_id": 2,  
                    "address": "172.16.30.1/24"  
                },  
                {  
                    "address_id": 3,  
                    "address": "192.168.10.1/24"  
                },  
                {  
                    "address_id": 1,  
                    "address": "172.16.10.1/24"  
                }  
            ]  
        }  
    ],  
    "switch_id": "00000000000000000002"  
}  
]
```

```
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/router/00000000000000003
[{"internal_network": [{"route": [{"route_id": 1, "destination": "0.0.0.0/0", "gateway": "192.168.10.1"}]}, {"address": [{"address_id": 1, "address": "192.168.30.1/24"}, {"address_id": 2, "address": "192.168.10.20/24"}]}], "switch_id": "00000000000000003"}]
```

この状態で、pingによる疎通を確認してみます。まず、h2からh3へpingを実行します。正常に疎通できることが確認できます。

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ping 192.168.30.10
PING 192.168.30.10 (192.168.30.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_req=1 ttl=62 time=48.8 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_req=2 ttl=62 time=0.402 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_req=3 ttl=62 time=0.089 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_req=4 ttl=62 time=0.065 ms
...
```

また、h2からh1へpingを実行します。こちらも正常に疎通できることが確認できます。

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ping 172.16.20.10
PING 172.16.20.10 (172.16.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.20.10: icmp_req=1 ttl=62 time=43.2 ms
64 bytes from 172.16.20.10: icmp_req=2 ttl=62 time=0.306 ms
64 bytes from 172.16.20.10: icmp_req=3 ttl=62 time=0.057 ms
64 bytes from 172.16.20.10: icmp_req=4 ttl=62 time=0.048 ms
...
```

12.1.6 静的ルートの削除

ルータ s2 に設定したルータ s3 へのスタティックルートを削除します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X DELETE -d '{"route_id": "2"}' http://localhost:8080/router/00000000000000000002
[{"switch_id": "00000000000000000002", "command_result": [{"result": "success", "details": "Delete route [route_id=2]"}]}
```

ルータ s2 に設定された情報を確認してみます。ルータ s3 へのスタティックルートが削除されていることがわかります。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/router/00000000000000000002
[{"internal_network": [{"route": [{"route_id": 1, "destination": "0.0.0.0/0", "gateway": "172.16.30.30"}]}, {"address": [{"address_id": 2, "address": "172.16.30.1/24"}, {"address_id": 3, "address": "192.168.10.1/24"}, {"address_id": 1, "address": "172.16.10.1/24"}]}, {"switch_id": "00000000000000000002"}]}
```

この状態で、ping による疎通を確認してみます。h2 から h3 へはルート情報がなくなったため、疎通できないことがわかります。

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ping 192.168.30.10
PING 192.168.30.10 (192.168.30.10) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.30.10 ping statistics ---
12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 11088ms
```

12.1.7 アドレスの削除

ルータ s1 に設定したアドレス「172.16.20.1/24」を削除します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X DELETE -d '{"address_id": "1"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Delete address [address_id=1]"
      }
    ]
  }
]
```

ルータ s1 に設定された情報を確認してみます。ルータ s1 に設定された IP アドレスのうち、「172.16.20.1/24」が削除されていることがわかります。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/router/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "internal_network": [
      {
        "route": [
          {
            "route_id": 1,
            "destination": "0.0.0.0/0",
            "gateway": "172.16.30.1"
          }
        ],
        "address": [
          {
            "address_id": 2,
            "address": "172.16.30.30/24"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

```

        "switch_id": "00000000000000000001"
    }
]
```

この状態で、ping による疎通を確認してみます。h2 から h1 へは、h1 の所属するサブネットに関する情報がルータ s1 から削除されたため、疎通できないことがわかります。

host: h2:


```

root@ryu-vm:~# ping 172.16.20.10
PING 172.16.20.10 (172.16.20.10) 56(84) bytes of data.
^C
--- 172.16.20.10 ping statistics ---
19 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 18004ms

```

12.2 マルチテナントでの動作例

続いて、VLAN によるテナント分けが行われている以下のようなトポロジを作成し、各スイッチ（ルータ）に対してアドレスやルートの追加・削除を行い、各ホスト間の疎通可否を確認する例を紹介します。

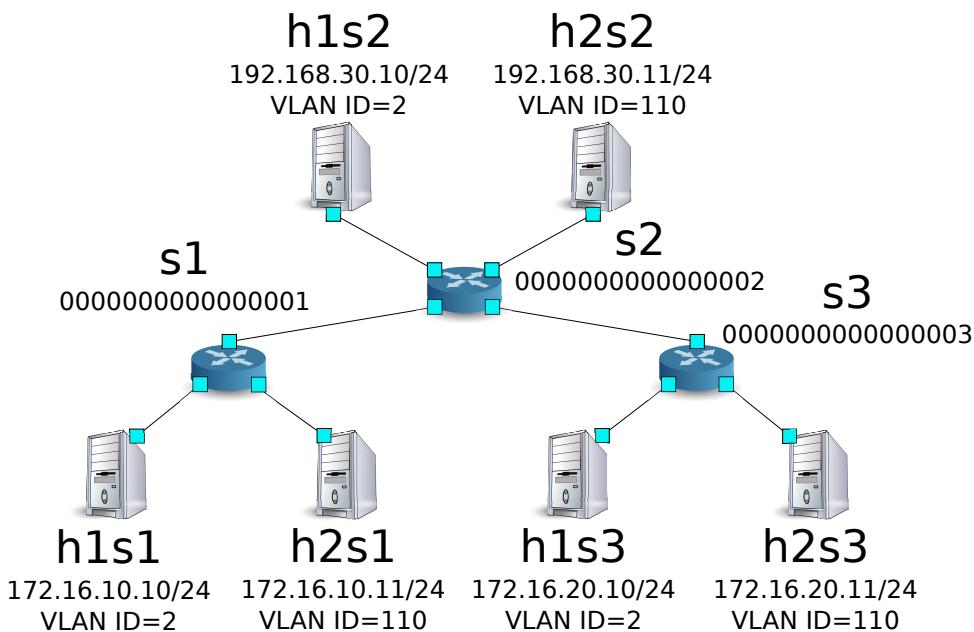

12.2.1 環境構築

まずは Mininet 上に環境を構築します。mn コマンドのパラメータは以下のようになります。

| パラメータ | 値 | 説明 |
|------------|------------|--|
| topo | linear,3,2 | 3台のスイッチが直列に接続されているトポロジ (各スイッチに2台のホストが接続される) |
| mac | なし | 自動的にホストのMACアドレスをセットする |
| switch | ovsk | Open vSwitchを使用する |
| controller | remote | OpenFlowコントローラは外部のものを利用する |
| x | なし | xtermを起動する |

実行例は以下のようになります。

```
ryu@ryu-vm:~$ sudo mn --topo linear,3,2 --mac --switch ovsk --controller remote -x
*** Creating network
*** Adding controller
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
*** Adding hosts:
h1s1 h1s2 h1s3 h2s1 h2s2 h2s3
*** Adding switches:
s1 s2 s3
*** Adding links:
(h1s1, s1) (h1s2, s2) (h1s3, s3) (h2s1, s1) (h2s2, s2) (h2s3, s3) (s1, s2) (s2, s3)
*** Configuring hosts
h1s1 h1s2 h1s3 h2s1 h2s2 h2s3
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
*** Starting 3 switches
s1 s2 s3
*** Starting CLI:
mininet>
```

また、コントローラ用のxtermをもうひとつ起動しておきます。

```
mininet> xterm c0
mininet>
```

続いて、各ルータで使用するOpenFlowのバージョンを1.3に設定します。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
```

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s2 protocols=OpenFlow13
```

switch: s3 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s3 protocols=OpenFlow13
```

その後、各ホストのインターフェースにVLAN IDを設定し、新たにIPアドレスを設定します。

host: h1s1:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.1/8 dev h1s1-eth0
root@ryu-vm:~# ip link add link h1s1-eth0 name h1s1-eth0.2 type vlan id 2
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.10.10/24 dev h1s1-eth0.2
root@ryu-vm:~# ip link set dev h1s1-eth0.2 up
```

host: h2s1:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.4/8 dev h2s1-eth0
root@ryu-vm:~# ip link add link h2s1-eth0 name h2s1-eth0.110 type vlan id 110
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.10.11/24 dev h2s1-eth0.110
root@ryu-vm:~# ip link set dev h2s1-eth0.110 up
```

host: h1s2:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.2/8 dev h1s2-eth0
root@ryu-vm:~# ip link add link h1s2-eth0 name h1s2-eth0.2 type vlan id 2
root@ryu-vm:~# ip addr add 192.168.30.10/24 dev h1s2-eth0.2
root@ryu-vm:~# ip link set dev h1s2-eth0.2 up
```

host: h2s2:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.5/8 dev h2s2-eth0
root@ryu-vm:~# ip link add link h2s2-eth0 name h2s2-eth0.110 type vlan id 110
root@ryu-vm:~# ip addr add 192.168.30.11/24 dev h2s2-eth0.110
root@ryu-vm:~# ip link set dev h2s2-eth0.110 up
```

host: h1s3:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.3/8 dev h1s3-eth0
root@ryu-vm:~# ip link add link h1s3-eth0 name h1s3-eth0.2 type vlan id 2
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.20.10/24 dev h1s3-eth0.2
root@ryu-vm:~# ip link set dev h1s3-eth0.2 up
```

host: h2s3:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.6/8 dev h2s3-eth0
root@ryu-vm:~# ip link add link h2s3-eth0 name h2s3-eth0.110 type vlan id 110
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.20.11/24 dev h2s3-eth0.110
root@ryu-vm:~# ip link set dev h2s3-eth0.110 up
```

最後に、コントローラの xterm 上で rest_router を起動させます。

controller: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# ryu-manager ryu.app.rest_router
loading app ryu.app.rest_router
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app None of DPSet
creating context dpset
creating context wsgi
instantiating app ryu.app.rest_router of RestRouterAPI
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
(2447) wsgi starting up on http://0.0.0.0:8080/
```

Ryu とルータの間の接続に成功すると、次のメッセージが表示されます。

controller: c0 (root):

```
[RT] [INFO] switch_id=00000000000000000000000000000003: Set SW config for TTL error packet in.
[RT] [INFO] switch_id=00000000000000000000000000000003: Set ARP handling (packet in) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=00000000000000000000000000000003: Set L2 switching (normal) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=00000000000000000000000000000003: Set default route (drop) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=00000000000000000000000000000003: Start cyclic routing table update.
[RT] [INFO] switch_id=00000000000000000000000000000003: Join as router.
...
...
```

上記ログがルータ 3 台分表示されれば準備完了です。

12.2.2 アドレスの設定

各ルータにアドレスを設定します。

まず、ルータ s1 にアドレス「172.16.20.1/24」と「10.10.10.1/24」を設定します。それぞれ VLAN ID ごとに設定する必要があります。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.10.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000001/2
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "vlan_id": 2,
        "details": "Add address [address_id=1]"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "10.10.10.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000001/2
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "vlan_id": 2,
        "details": "Add address [address_id=2]"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.10.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000001/110
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      ...
    ]
  }
]
```

```
{  
    "result": "success",  
    "vlan_id": 110,  
    "details": "Add address [address_id=1]"  
}  
]  
}  
]  
  
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "10.10.10.1/24"}' http://localhost:8080/router  
/00000000000000001/110  
[  
    {  
        "switch_id": "00000000000000001",  
        "command_result": [  
            {  
                "result": "success",  
                "vlan_id": 110,  
                "details": "Add address [address_id=2]"  
            }  
        ]  
    }  
]
```

続いて、ルータ s2 にアドレス「192.168.30.1/24」と「10.10.10.2/24」を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "192.168.30.1/24"}' http://localhost:8080/router  
/00000000000000002/2  
[  
    {  
        "switch_id": "00000000000000002",  
        "command_result": [  
            {  
                "result": "success",  
                "vlan_id": 2,  
                "details": "Add address [address_id=1]"  
            }  
        ]  
    }  
]  
  
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "10.10.10.2/24"}' http://localhost:8080/router  
/00000000000000002/2  
[  
    {  
        "switch_id": "00000000000000002",  
        "command_result": [  
            {  
                "result": "success",  
                "vlan_id": 2,  
                "details": "Add address [address_id=2]"  
            }  
        ]  
    }  
]  
  
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "192.168.30.1/24"}' http://localhost:8080/router  
/00000000000000002/110
```

```
[{"switch_id": "00000000000000000002", "command_result": [{"result": "success", "vlan_id": 110, "details": "Add address [address_id=1]"}]}, {"switch_id": "00000000000000000002", "command_result": [{"result": "success", "vlan_id": 110, "details": "Add address [address_id=2]"}]}]
```

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "10.10.10.2/24"}' http://localhost:8080/router/00000000000000000002/110
[{"switch_id": "00000000000000000002", "command_result": [{"result": "success", "vlan_id": 110, "details": "Add address [address_id=1]"}]}, {"switch_id": "00000000000000000002", "command_result": [{"result": "success", "vlan_id": 110, "details": "Add address [address_id=2]"}]}]
```

さらに、ルータ s3 にアドレス「172.16.20.1/24」と「10.10.10.3/24」を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.20.1/24"}' http://localhost:8080/router/00000000000000000003/2
[{"switch_id": "00000000000000000003", "command_result": [{"result": "success", "vlan_id": 2, "details": "Add address [address_id=1]"}]}]
```

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "10.10.10.3/24"}' http://localhost:8080/router/00000000000000000003/2
[{"switch_id": "00000000000000000003", "command_result": [{"result": "success", "vlan_id": 2, "details": "Add address [address_id=2]"}]}]
```

```
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.20.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000003/110
[
  {
    "switch_id": "00000000000000003",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "vlan_id": 110,
        "details": "Add address [address_id=1]"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "10.10.10.3/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000003/110
[
  {
    "switch_id": "00000000000000003",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "vlan_id": 110,
        "details": "Add address [address_id=2]"
      }
    ]
  }
]
```

ルータへの IP アドレスの設定ができたので、各ホストにデフォルトゲートウェイとして登録します。

host: h1s1:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.10.1
```

host: h2s1:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.10.1
```

host: h1s2:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 192.168.30.1
```

host: h2s2:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 192.168.30.1
```


host: h1s3:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.20.1
```

host: h2s3:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.20.1
```

設定されたアドレスは、次の通りです。

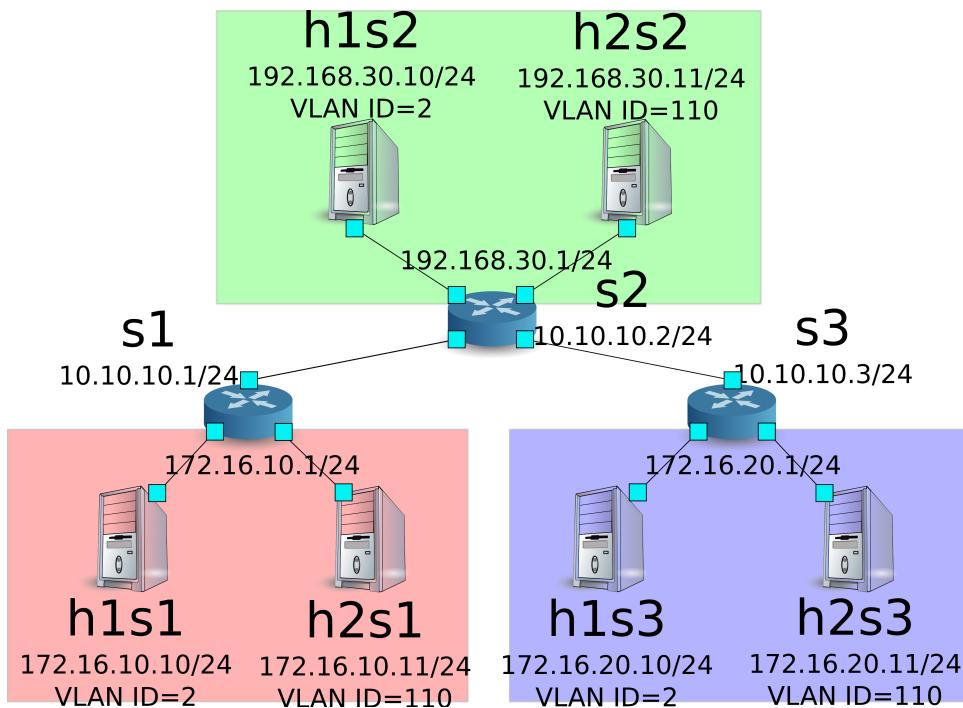

12.2.3 デフォルトルートと静的ルートの設定

各ルータにデフォルトルートと静的ルートを設定します。

まず、ルータ **s1** のデフォルトルートとしてルータ **s2** を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "10.10.10.2"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000000/2
```

```
[  
  {  
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",  
    "command_result": [  
      {  
        "result": "success",  
        "vlan_id": 2,  
        "details": "Add route [route_id=1]"  
      }  
    ]  
  }  
]
```

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "10.10.10.2"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000001/110
```

```
[  
  {  
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",  
    "command_result": [  
      {  
        "result": "success",  
        "details": "Add route [route_id=2]"  
      }  
    ]  
  }  
]
```

```
        "vlan_id": 110,
        "details": "Add route [route_id=1]"
    }
]
}
]
```

ルータ s2 のデフォルトルートにはルータ s1 を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "10.10.10.1"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000002/2
[
{
    "switch_id": "00000000000000000000000000000002",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "vlan_id": 2,
            "details": "Add route [route_id=1]"
        }
    ]
}

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "10.10.10.1"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000002/110
[
{
    "switch_id": "00000000000000000000000000000002",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "vlan_id": 110,
            "details": "Add route [route_id=1]"
        }
    ]
}
```

ルータ s3 のデフォルトルートにはルータ s2 を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "10.10.10.2"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000003/2
[
{
    "switch_id": "00000000000000000000000000000003",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "vlan_id": 2,
            "details": "Add route [route_id=1]"
        }
    ]
}
```

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "10.10.10.2"}' http://localhost:8080/router/00000000000000003/110
[
  {
    "switch_id": "00000000000000003",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "vlan_id": 110,
        "details": "Add route [route_id=1]"
      }
    ]
  }
]
```

続いてルータ s2 に対し、ルータ s3 配下のホスト (172.16.20.0/24) へのスタティックルートを設定します。
vlan_id=2 の場合のみ設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"destination": "172.16.20.0/24", "gateway": "10.10.10.3"}' http://localhost:8080/router/00000000000000002/2
[
  {
    "switch_id": "0000000000000002",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "vlan_id": 2,
        "details": "Add route [route_id=2]"
      }
    ]
  }
]
```

12.2.4 設定内容の確認

各ルータに設定された内容を確認します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/router/all/all
[
  {
    "internal_network": [
      {},
      {
        "route": [
          {
            "route_id": 1,
            "destination": "0.0.0.0/0",
            "gateway": "10.10.10.2"
          }
        ],
        "vlan_id": 2,
        "details": "Add route [route_id=1]"
      }
    ]
  }
]
```

```
"address": [
    {
        "address_id": 2,
        "address": "10.10.10.1/24"
    },
    {
        "address_id": 1,
        "address": "172.16.10.1/24"
    }
],
{
    "route": [
        {
            "route_id": 1,
            "destination": "0.0.0.0/0",
            "gateway": "10.10.10.2"
        }
    ],
    "vlan_id": 110,
    "address": [
        {
            "address_id": 2,
            "address": "10.10.10.1/24"
        },
        {
            "address_id": 1,
            "address": "172.16.10.1/24"
        }
    ]
},
{
    "switch_id": "0000000000000001"
},
{
    "internal_network": [
        {},
        {
            "route": [
                {
                    "route_id": 2,
                    "destination": "172.16.20.0/24",
                    "gateway": "10.10.10.3"
                },
                {
                    "route_id": 1,
                    "destination": "0.0.0.0/0",
                    "gateway": "10.10.10.1"
                }
            ],
            "vlan_id": 2,
            "address": [
                {
                    "address_id": 2,
                    "address": "10.10.10.2/24"
                },
                {
                    "address_id": 1,
                    "address": "192.168.30.1/24"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

```
        ],
    },
    {
        "route": [
            {
                "route_id": 1,
                "destination": "0.0.0.0/0",
                "gateway": "10.10.10.1"
            }
        ],
        "vlan_id": 110,
        "address": [
            {
                "address_id": 2,
                "address": "10.10.10.2/24"
            },
            {
                "address_id": 1,
                "address": "192.168.30.1/24"
            }
        ]
    },
    "switch_id": "00000000000000000002"
},
{
    "internal_network": [
        {},
        {
            "route": [
                {
                    "route_id": 1,
                    "destination": "0.0.0.0/0",
                    "gateway": "10.10.10.2"
                }
            ],
            "vlan_id": 2,
            "address": [
                {
                    "address_id": 1,
                    "address": "172.16.20.1/24"
                },
                {
                    "address_id": 2,
                    "address": "10.10.10.3/24"
                }
            ]
        },
        {
            "route": [
                {
                    "route_id": 1,
                    "destination": "0.0.0.0/0",
                    "gateway": "10.10.10.2"
                }
            ],
            "vlan_id": 110,
            "address": [
                {
                    "address_id": 1,
```

```

        "address": "172.16.20.1/24"
    },
    {
        "address_id": 2,
        "address": "10.10.10.3/24"
    }
]
],
"switch_id": "0000000000000003"
}
]

```

各ルータの設定内容を表にすると、下記のようになります。

| ルータ | VLAN ID | IP アドレス | デフォルトルート | 静的ルート |
|-----|---------|-----------------------------------|----------------|--|
| s1 | 2 | 172.16.10.1/24, 10.10.10.1/24 | 10.10.10.2(s2) | |
| s1 | 110 | 172.16.10.1/24, 10.10.10.1/24 | 10.10.10.2(s2) | |
| s2 | 2 | 192.168.30.1/24, 10.10.10.2/24 | 10.10.10.1(s1) | 宛先:172.16.20.0/24, ゲートウェイ:10.10.10.3(s3) |
| s2 | 110 | 192.168.30.1/24, 10.10.10.2/24 | 10.10.10.1(s1) | |
| s3 | 2 | 172.16.20.1/24, 10.10.10.3/24 | 10.10.10.2(s2) | |
| s3 | 110 | 172.16.20.1/24, 10.10.10.3/24 | 10.10.10.2(s2) | |

h1s1 から h1s3 に対し ping を送信してみます。同じ vlan_id=2 のホスト同士であり、ルータ s2 に s3 宛の静的ルートが設定されているため、疎通が可能です。

host: h1s1:

```

root@ryu-vm:~# ping 172.16.20.10
PING 172.16.20.10 (172.16.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.20.10: icmp_req=1 ttl=61 time=45.9 ms
64 bytes from 172.16.20.10: icmp_req=2 ttl=61 time=0.257 ms
64 bytes from 172.16.20.10: icmp_req=3 ttl=61 time=0.059 ms
64 bytes from 172.16.20.10: icmp_req=4 ttl=61 time=0.182 ms

```

h2s1 から h2s3 に対し ping を送信してみます。同じ vlan_id=110 のホスト同士ですが、ルータ s2 に s3 宛の静的ルートが設定されていないため、疎通が不可能です。

host: h2s1:

```

root@ryu-vm:~# ping 172.16.20.11
PING 172.16.20.11 (172.16.20.11) 56(84) bytes of data.
^C
--- 172.16.20.11 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 7009ms

```



本章では、具体例を挙げながらルータの使用方法を説明しました。

12.3 REST API 一覧

本章で紹介した `rest_router` の REST API 一覧です。

12.3.1 設定の取得

| | |
|------|---|
| メソッド | GET |
| URL | /router/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID] |
| 備考 | VLAN ID の指定はオプションです。 |

12.3.2 アドレスの設定

| | |
|------|---|
| メソッド | POST |
| URL | /router/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID] |
| データ | address: ”<xxx.xxx.xxx.xxx/xx>” |
| 備考 | アドレス設定はルート設定前に行ってください。 VLAN ID の指定はオプションです。 |

12.3.3 静的ルートの設定

| | |
|------|---|
| メソッド | POST |
| URL | /router/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID] |
| データ | destination: ”<xxx.xxx.xxx.xxx/xx>” gateway: ”<xxx.xxx.xxx.xxx>” |
| 備考 | VLAN ID の指定はオプションです。 |

12.3.4 デフォルトルートの設定

| | |
|------|---|
| メソッド | POST |
| URL | /router/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID] |
| データ | gateway: ”<xxx.xxx.xxx.xxx>” |
| 備考 | VLAN ID の指定はオプションです。 |

12.3.5 アドレスの削除

| | |
|------|---|
| メソッド | DELETE |
| URL | /router/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID] |
| データ | address_id: [1 - ...] |
| 備考 | VLAN ID の指定はオプションです。 |

12.3.6 ルートの削除

| | |
|------|---|
| メソッド | DELETE |
| URL | /router/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッヂ ID] -vlan: [“all” VLAN ID] |
| データ | route_id: [1 - ...] |
| 備考 | VLAN ID の指定はオプションです。 |

第 13 章

QoS

本章では、REST で設定が出来る QoS 機能の使用方法について説明します。

13.1 QoS について

QoS(Quality of Service) とはネットワーク上でデータの種類に応じた優先順位に従ってデータを転送したり、ある特定の通信の為にネットワーク帯域を予約し、一定の通信速度で通信できるようにする技術です。OpenFlow では帯域制御による QoS が実現できます。

13.2 フロー単位の QoS の動作例

以下のようなトポロジを想定し、スイッチに Queue の設定とルールを追加し適切な帯域幅を割り当てる例を紹介します。また、OFS1 の WAN 側インターフェースでトラフィックシェーピングを行う場合を想定しています。



13.2.1 環境構築

まずは Mininet 上に環境を構築します。mn コマンドのパラメータは以下のようになります。

| パラメータ | 値 | 説明 |
|------------|--------|----------------------------|
| mac | なし | 自動的にホストの MAC アドレスをセットする |
| switch | ovsk | Open vSwitch を使用する |
| controller | remote | OpenFlow コントローラは外部のものを利用する |
| x | なし | xterm を起動する |

実行例は以下のようになります。

```
ryu@ryu-vm:~$ sudo mn --mac --switch ovsk --controller remote -x
*** Creating network
*** Adding controller
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
*** Starting 1 switches
s1
*** Starting CLI:
mininet>
```

また、コントローラ用の xterm をもうひとつ起動しておきます。

```
mininet> xterm c0
mininet>
```

続いて、スイッチで使用する OpenFlow のバージョンを 1.3 に設定します。また、OVSDB ヘアクセスを行うため、6632 ポートで待ち受けるように設定します。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set-manager ptcp:6632
```

続いて、「[スイッチングハブ](#)」で使用した simple_switch_13.py を変更します。rest_qos.py はフローテーブルのパイプライン上で処理される事を想定しているため、simple_switch_13.py のフローエントリを table id:1 に登録するように変更します。

controller: c0 (root)

```
root@ryu-vm:~# sed '/OFPFlowMod(,/,s/,/, table_id=1)//' ryu/ryu/app/simple_switch_13.py > ryu
/ryu/app/qos_simple_switch_13.py
root@ryu-vm:~# cd ryu/; python ./setup.py install
```

最後に、コントローラの xterm 上で rest_qos、qos_simple_switch_13、rest_conf_switch を起動させます。

controller: c0 (root):

```
root@mininet-vm:~/ryu# ryu-manager ryu.app.rest_qos
ryu.app.qos_simple_switch_13 ryu.app.rest_conf_switch
loading app ryu.app.rest_qos
loading app ryu.app.qos_simple_switch_13
loading app ryu.app.rest_conf_switch
loading app ryu.controller.ofp_handler
loading app ryu.controller.ofp_handler
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app None of DPSet
creating context dpset
instantiating app None of ConfSwitchSet
creating context conf_switch
creating context wsgi
instantiating app ryu.app.rest_conf_switch of ConfSwitchAPI
instantiating app ryu.app.qos_simple_switch_13 of SimpleSwitch13
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
instantiating app ryu.app.rest_qos of RestQoSAPI
(3519) wsgi starting up on http://0.0.0.0:8080/
```

Ryu とスイッチの間の接続に成功すると、次のメッセージが表示されます。

controller: c0 (root):

```
[QoS] [INFO] dpid=0000000000000001: Join qos switch.
```

上記ログが表示されれば、準備完了です。

13.2.2 Queue の設定

スイッチに Queue を設定します。

| キュー ID | 最大レート | 最小レート |
|--------|---------|---------|
| 0 | 500Kbps | - |
| 1 | (1Mbps) | 800Kbps |

ノート： 以降の説明で使用する REST API の詳細は、章末の「REST API 一覧」を参照してください。

まずは、OVSDDB へアクセスする為の設定を行います。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X PUT -d '{"tcp:127.0.0.1:6632": "http://localhost:8080/v1.0/conf/switches/0000000000000001/ovsdb_addr"}' http://localhost:8080/v1.0/conf/switches/0000000000000001/ovsdb_addr
root@ryu-vm:~#
```

続いて、Queue の設定を行います。

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"port_name": "s1-eth1", "type": "linux-htb", "max_rate": "1000000", "queues": [{"max_rate": "500000"}, {"min_rate": "800000"}]}' http://localhost:8080/qos/queue/0000000000000001
[
{
  "switch_id": "0000000000000001",
  "command_result": {
```

```

    "result": "success",
    "details": [
        "0": {
            "config": {
                "max-rate": "500000"
            }
        },
        "1": {
            "config": {
                "min-rate": "800000"
            }
        }
    ]
]

```

ノート: REST コマンドの実行結果は見やすいように整形しています。

13.2.3 QoS の設定

以下の通りスイッチにフローの設定を行います。

| (優先度) | 宛先 | 宛先ポート | プロトコル | Queue ID | (QoS ID) |
|-------|----------|-------|-------|----------|----------|
| 1 | 10.0.0.1 | 5002 | UDP | 1 | 1 |

Node: c0 (root):

```

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"match": {"nw_dst": "10.0.0.1", "nw_proto": "UDP", "tp_dst": "5002"}, "actions": {"queue": "1"}}' http://localhost:8080/qos/rules/00000000000000000001
[
    {
        "switch_id": "0000000000000001",
        "command_result": [
            {
                "result": "success",
                "details": "QoS added. : qos_id=1"
            }
        ]
    }
]

```

13.2.4 設定内容の確認

各スイッチに設定された内容を確認します。

Node: c0 (root):

```

root@ryu-vm:~# curl -X GET http://localhost:8080/qos/rules/00000000000000000001
[
    {
        "switch_id": "0000000000000001",
        "command_result": [
            {

```

```

    "qos": [
      {
        "priority": 1,
        "dl_type": "IPv4",
        "nw_proto": "UDP",
        "tp_dst": 5002,
        "qos_id": 1,
        "nw_dst": "10.0.0.1",
        "actions": [
          {
            "queue": "1"
          }
        ]
      }
    ]
  ]
}

```

この状態で、iperf で帯域計測をしてみます。h1 はサーバとなりプロトコルは UDP で 5001 ポートと 5002 ポートで待ち受けます。h2 はクライアントとなり h1 の 5001 ポートに 1Mbps の UDP トラフィック、h1 の 5002 ポートに 1Mbps の UDP トラフィックを送出します。

ノート: 以降の例では、帯域計測に iperf(<http://iperf.fr/>) を使用します。iperf のインストール、使用方法については、本稿では解説しません。

まず、h1、h2 のターミナルを一つずつ起動します。

```

mininet> xterm h1
mininet> xterm h2

```

Node: h1(1) (root):

```

root@ryu-vm:~# iperf -s -u -i 1 -p 5001
...

```

Node: h1(2) (root):

```

root@ryu-vm:~# iperf -s -u -i 1 -p 5002
...

```

Node: h2(1) (root):

```

root@ryu-vm:~# iperf -c 10.0.0.1 -p 5001 -u -b 1M
...

```

Node: h2(2) (root):

```

root@ryu-vm:~# iperf -c 10.0.0.1 -p 5002 -u -b 1M
...

```

Node: h1(1) (root):

```
[ 4] local 10.0.0.1 port 5001 connected with 10.0.0.2 port 50375
[ ID] Interval      Transfer     Bandwidth      Jitter   Lost/Total Datagrams
[ 4]  0.0- 1.0 sec  60.3 KBytes   494 Kbits/sec  12.208 ms    4/   42 (9.5%)
[ 4]  0.0- 1.0 sec  4 datagrams received out-of-order
[ 4]  1.0- 2.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  12.538 ms    0/   41 (0%)
[ 4]  2.0- 3.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  12.494 ms    0/   41 (0%)
[ 4]  3.0- 4.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  12.625 ms    0/   41 (0%)
[ 4]  4.0- 5.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  12.576 ms    0/   41 (0%)
[ 4]  5.0- 6.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  12.561 ms    0/   41 (0%)
[ 4]  6.0- 7.0 sec  11.5 KBytes   94.1 Kbits/sec 45.536 ms    0/    8 (0%)
[ 4]  7.0- 8.0 sec  4.31 KBytes   35.3 Kbits/sec  92.790 ms    0/    3 (0%)
[ 4]  8.0- 9.0 sec  4.31 KBytes   35.3 Kbits/sec  135.391 ms   0/    3 (0%)
[ 4]  9.0-10.0 sec  4.31 KBytes   35.3 Kbits/sec  167.045 ms   0/    3 (0%)
[ 4] 10.0-11.0 sec  4.31 KBytes   35.3 Kbits/sec  193.006 ms   0/    3 (0%)
[ 4] 11.0-12.0 sec  4.31 KBytes   35.3 Kbits/sec  213.944 ms   0/    3 (0%)
[ 4] 12.0-13.0 sec  4.31 KBytes   35.3 Kbits/sec  231.981 ms   0/    3 (0%)
[ 4] 13.0-14.0 sec  4.31 KBytes   35.3 Kbits/sec  249.758 ms   0/    3 (0%)
[ 4] 14.0-15.0 sec  4.31 KBytes   35.3 Kbits/sec  261.139 ms   0/    3 (0%)
[ 4] 15.0-16.0 sec  4.31 KBytes   35.3 Kbits/sec  269.879 ms   0/    3 (0%)
[ 4] 16.0-17.0 sec  12.9 KBytes   106 Kbits/sec  204.755 ms   0/    9 (0%)
[ 4] 17.0-18.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  26.214 ms    0/   41 (0%)
[ 4] 18.0-19.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  13.485 ms    0/   41 (0%)
[ 4] 19.0-20.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  12.690 ms    0/   41 (0%)
[ 4] 20.0-21.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  12.498 ms    0/   41 (0%)
[ 4] 21.0-22.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  12.601 ms    0/   41 (0%)
[ 4] 22.0-23.0 sec  60.3 KBytes   494 Kbits/sec  12.640 ms    0/   42 (0%)
[ 4] 23.0-24.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  12.508 ms    0/   41 (0%)
[ 4] 24.0-25.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  12.578 ms    0/   41 (0%)
[ 4] 25.0-26.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  12.541 ms    0/   41 (0%)
[ 4] 26.0-27.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  12.539 ms    0/   41 (0%)
[ 4] 27.0-28.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  12.578 ms    0/   41 (0%)
[ 4] 28.0-29.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  12.527 ms    0/   41 (0%)
[ 4] 29.0-30.0 sec  58.9 KBytes   482 Kbits/sec  12.542 ms    0/   41 (0%)
[ 4]  0.0-30.6 sec  1.19 MBytes   327 Kbits/sec  12.562 ms    4/  852 (0.47%)
[ 4]  0.0-30.6 sec  4 datagrams received out-of-order
```

Node: h1(2) (root):


```
[ 4] local 10.0.0.1 port 5002 connected with 10.0.0.2 port 60868
[ ID] Interval      Transfer     Bandwidth      Jitter   Lost/Total Datagrams
[ 4]  0.0- 1.0 sec  112 KBytes   917 Kbits/sec  4.288 ms    0/   78 (0%)
[ 4]  1.0- 2.0 sec  115 KBytes   941 Kbits/sec  4.168 ms    0/   80 (0%)
[ 4]  2.0- 3.0 sec  115 KBytes   941 Kbits/sec  4.454 ms    0/   80 (0%)
[ 4]  3.0- 4.0 sec  113 KBytes   929 Kbits/sec  4.226 ms    0/   79 (0%)
[ 4]  4.0- 5.0 sec  113 KBytes   929 Kbits/sec  4.096 ms    0/   79 (0%)
[ 4]  5.0- 6.0 sec  113 KBytes   929 Kbits/sec  4.225 ms    0/   79 (0%)
[ 4]  6.0- 7.0 sec  113 KBytes   929 Kbits/sec  4.055 ms    0/   79 (0%)
[ 4]  7.0- 8.0 sec  113 KBytes   929 Kbits/sec  4.241 ms    0/   79 (0%)
[ 4]  8.0- 9.0 sec  115 KBytes   941 Kbits/sec  3.886 ms    0/   80 (0%)
[ 4]  9.0-10.0 sec  112 KBytes   917 Kbits/sec  3.969 ms    0/   78 (0%)
[ 4]  0.0-10.8 sec  1.19 MBytes   931 Kbits/sec  4.287 ms    0/  852 (0%)
```

結果から分かる通りに 5001 ポート宛のトラフィックは帯域制限により 500Kbps 以下にシェーピングされ、5002 ポート宛のトラフィックは 800kbps の帯域保証が行われていることが分かります。

13.3 DiffServ による QoS の動作例

先ほどの例ではフロー毎に QoS を行いましたが、きめ細かい制御ができる反面、扱うフローが増加するに伴い、帯域制御を行う各スイッチに設定するフローも増加し、スケーラブルではありません。そこでフロー毎に QoS を行うのではなく、DiffServ ドメインの入り口のルータでフローをいくつかのクラスに分け、クラス毎の制御を行う DiffServ を適用します。DiffServ では IP ヘッダの ToS フィールド内の 6 ビットの DSCP 値を使用し、DSCP 値により定義される PHB に従って転送することで、QoS を実現します。

以下のようなトポロジを想定し、スイッチ(ルータ)OFS1 に Queue の設定とクラスに応じた帯域制御を設定し、ルータ OFS2 にはフローに応じた DSCP 値をマーキングを行うルールを適用する例を紹介します。また、OFS1 の WAN 側インターフェースでトラフィックシェーピングを行う場合を想定しています。

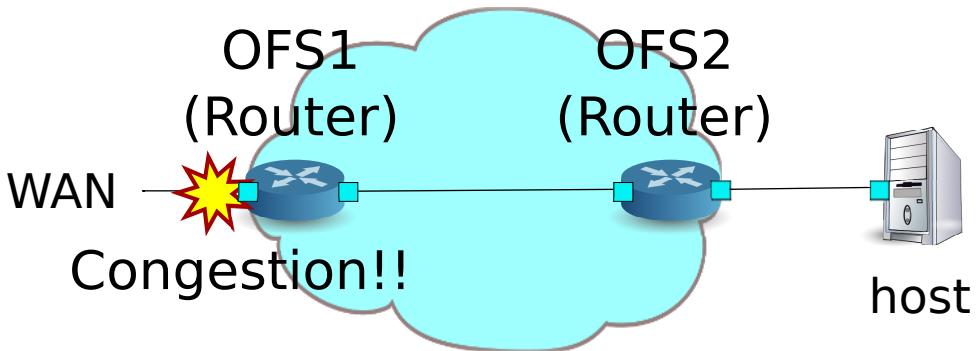

13.3.1 環境構築

まずは Mininet 上に環境を構築します。mn コマンドのパラメータは以下のようになります。

| パラメータ | 値 | 説明 |
|------------|----------|----------------------------|
| topo | linear,2 | 2 台のスイッチが直列に接続されているトポロジ |
| mac | なし | 自動的にホストの MAC アドレスをセットする |
| switch | ovsk | Open vSwitch を使用する |
| controller | remote | OpenFlow コントローラは外部のものを利用する |
| x | なし | xterm を起動する |

実行例は以下のようになります。

```
ryu@ryu-vm:~$ sudo mn --topo linear,2 --mac --switch ovsk --controller remote -x
*** Creating network
*** Adding controller
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
```

```
*** Starting 1 switches
s1
*** Starting CLI:
mininet>
```

また、コントローラ用の xterm をもうひとつ起動しておきます。

```
mininet> xterm c0
mininet>
```

続いて、スイッチで使用する OpenFlow のバージョンを 1.3 に設定します。また、OVSDB ヘアクセスを行うため、6632 ポートで待ち受けるように設定します。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set-manager ptcp:6632
```

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s2 protocols=OpenFlow13
その後、各ホストで自動的に割り当てられている IP アドレスを削除し、新たに IP ア
```

ドレスを設定します。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.1/8 dev h1-eth0
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.20.10/24 dev h1-eth0
```

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.2/8 dev h2-eth0
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.10.10/24 dev h2-eth0
```

続いて、「ルータ」で使用した rest_router.py を変更します。rest_qos.py はフロー テーブルのパイプライン上で処理される事を想定しているため、rest_router.py のフロー エントリを table id:1 に登録するように変更します。

controller: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# sed '/OFPFlowMod(,/,)/s/0, cmd/1, cmd/' ryu/ryu/app/rest_router.py > ryu/ryu/
app/qos_rest_router.py
root@ryu-vm:~# cd ryu/; python ./setup.py install
```

最後に、コントローラの xterm 上で rest_qos、qos_rest_router、rest_conf_switch を起動させます。

controller: c0 (root):

```
root@mininet-vm:~/ryu# ryu-manager ryu.app.rest_qos ryu.app.qos_rest_router ryu.app.
rest_conf_switch
loading app ryu.app.rest_qos
loading app ryu.app.qos_rest_router
loading app ryu.app.rest_conf_switch
loading app ryu.controller.ofp_handler
```

```

loading app ryu.controller.ofp_handler
loading app ryu.controller.ofp_handler
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app None of DPSet
creating context dpset
instantiating app None of ConfSwitchSet
creating context conf_switch
creating context wsgi
instantiating app ryu.app.rest_conf_switch of ConfSwitchAPI
instantiating app ryu.app.qos_rest_router of RestRouterAPI
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
instantiating app ryu.app.rest_qos of RestQoSAPI
(4687) wsgi starting up on http://0.0.0.0:8080/

```

Ryu とスイッチの間の接続に成功すると、次のメッセージが表示されます。

controller: c0 (root):

```

[RT] [INFO] switch_id=0000000000000002: Set SW config for TTL error packet in.
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000002: Set ARP handling (packet in) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000002: Set L2 switching (normal) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000002: Set default route (drop) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000002: Start cyclic routing table update.
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000002: Join as router.
[QoS] [INFO] dpid=0000000000000002: Join qos switch.
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000001: Set SW config for TTL error packet in.
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000001: Set ARP handling (packet in) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000001: Set L2 switching (normal) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000001: Set default route (drop) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000001: Start cyclic routing table update.
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000001: Join as router.
[QoS] [INFO] dpid=0000000000000001: Join qos switch.

```

上記ログが表示されれば、準備完了です。

13.3.2 Queue の設定

| キュー ID | 最大レート | 最小レート | クラス |
|--------|---------|---------|---------|
| 0 | 1Mbps | - | Default |
| 1 | (1Mbps) | 200Kbps | AF3 |
| 2 | (1Mbps) | 500Kbps | AF4 |

ノート： 以降の説明で使用する REST API の詳細は、章末の「REST API 一覧」を参照してください。

まずは、OVSDB ヘアクセスする為の設定を行います。

Node: c0 (root):

```

root@ryu-vm:~# curl -X PUT -d '"tcp:127.0.0.1:6632"' http://localhost:8080/v1.0/conf/switches
/0000000000000001/ovsdb_addr
root@ryu-vm:~#

```

続いて、Queue の設定を行います。

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"port_name": "s1-eth1", "type": "linux-htb", "max_rate": "1000000", "queues": [{"max_rate": "1000000"}, {"min_rate": "200000"}, {"min_rate": "500000"}]}' http://localhost:8080/qos/queue/00000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": [
          "0": {
            "config": {
              "max-rate": "1000000"
            }
          },
          "1": {
            "config": {
              "min-rate": "200000"
            }
          },
          "2": {
            "config": {
              "min-rate": "500000"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

ノート: REST コマンドの実行結果は見やすいように整形しています。

13.3.3 ルータの設定

各ルータヘアドレスの設定、デフォルトルートの設定を行います。

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.20.1/24"}' http://localhost:8080/router/0000000000000001
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Add address [address_id=1]"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.30.10/24"}' http://localhost:8080/router/0000000000000001
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Add address [address_id=2]"
      }
    ]
  }
]
```

```
        "details": "Add address [address_id=2]"
    }
]
}
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "172.16.30.1"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000001
[
{
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "details": "Add route [route_id=1]"
        }
    ]
}

]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.10.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000002
[
{
    "switch_id": "00000000000000000000000000000002",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "details": "Add address [address_id=1]"
        }
    ]
}

]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.30.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000002
[
{
    "switch_id": "00000000000000000000000000000002",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "details": "Add address [address_id=2]"
        }
    ]
}

]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "172.16.30.10"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000002
[
{
    "switch_id": "00000000000000000000000000000002",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "details": "Add route [route_id=1]"
        }
    ]
}
```

```
[  
...]
```

ルータへの IP アドレスの設定ができたので、各ホストにデフォルトゲートウェイとして登録します。host: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.20.1
```

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.10.1
```

13.3.4 QoS の設定

以下の通りルータ (s1) に DSCP 値に応じた制御を行うフローを設定します。

| (優先度) | DSCP | キュー ID | (QoS ID) |
|-------|----------|--------|----------|
| 1 | 26(AF31) | 1 | 1 |
| 1 | 34(AF41) | 2 | 2 |

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"match": {"ip_dscp": "26"}, "actions": {"queue": "1"}}' http://localhost:8080/qos/rules/00000000000000000001
[  
  [  
    {  
      "switch_id": "0000000000000001",  
      "command_result": [  
        {  
          "result": "success",  
          "details": "QoS added. : qos_id=1"  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
  
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"match": {"ip_dscp": "34"}, "actions": {"queue": "2"}}' http://localhost:8080/qos/rules/00000000000000000001
[  
  [  
    {  
      "switch_id": "0000000000000001",  
      "command_result": [  
        {  
          "result": "success",  
          "details": "QoS added. : qos_id=2"  
        }  
      ]  
    }  
  ]
```

以下の通りルータ (s2) にマーキングを行うフローの設定を行います。

| (優先度) | 宛先 | 宛先ポート | プロトコル | DSCP | (QoS ID) |
|-------|--------------|-------|-------|----------|----------|
| 1 | 172.16.20.10 | 5002 | UDP | 26(AF31) | 1 |
| 1 | 172.16.20.10 | 5003 | UDP | 34(AF41) | 2 |

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"match": {"nw_dst": "172.16.20.10", "nw_proto": "UDP", "tp_dst": "5002"}, "actions": {"mark": "26"}}' http://localhost:8080/qos/rules/00000000000000000000
[
  {
    "switch_id": "0000000000000002",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "QoS added. : qos_id=1"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"match": {"nw_dst": "172.16.20.10", "nw_proto": "UDP", "tp_dst": "5003"}, "actions": {"mark": "34"}}' http://localhost:8080/qos/rules/00000000000000000000
[
  {
    "switch_id": "0000000000000002",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "QoS added. : qos_id=2"
      }
    ]
  }
]
```

13.3.5 設定内容の確認

各スイッチに設定された内容を確認します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X GET http://localhost:8080/qos/rules/0000000000000000
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "qos": [
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "ip_dscp": 34,
            "actions": [
              {
                "queue": "2"
              }
            ],
            "qos_id": 2
          },
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "ip_dscp": 26,
            "actions": [
              {
                "queue": "1"
              }
            ],
            "qos_id": 1
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

```
[{"actions": [
    {
        "queue": "1"
    }
],
"qos_id": 1
}
]
}
]
}
]

[{"switch_id": "0000000000000002",
"command_result": [
{
    "qos": [
        {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_proto": "UDP",
            "tp_dst": 5002,
            "qos_id": 1,
            "nw_dst": "172.16.20.10",
            "actions": [
                {
                    "mark": "26"
                }
            ]
        },
        {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_proto": "UDP",
            "tp_dst": 5003,
            "qos_id": 2,
            "nw_dst": "172.16.20.10",
            "actions": [
                {
                    "mark": "34"
                }
            ]
        }
    ]
}
]
```

この状態で、iperfで帯域計測をしてみます。h1はサーバとなりプロトコルは UDP で 5001 ポートと 5002 ポートと 5003 ポートで待ち受けます。h2 はクライアントとなり h1 の 5001 ポートに 1Mbps の UDP トラフィック、h1 の 5002 ポートに 300Kbps の UDP トラフィック、h1 の 5003 ポートに 600Kbps の UDP トラフィックを送出します。

まず、h2 のターミナルを 2 つ起動します。

```
mininet> xterm h2
mininet> xterm h2
```

Node: h1(1) (root):

```
root@ryu-vm:~# iperf -s -u -p 5002 &
...
root@ryu-vm:~# iperf -s -u -p 5003 &
...
root@ryu-vm:~# iperf -s -u -i 1 5001
-----
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 208 KByte (default)
-----
```

Node: h2(1) (root):

```
root@ryu-vm:~# iperf -c 172.16.20.10 -p 5001 -u -b 1M
...

```

Node: h2(2) (root):

```
root@ryu-vm:~# iperf -c 172.16.20.10 -p 5002 -u -b 300K
-----
Client connecting to 172.16.20.10, UDP port 5002
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 208 KByte (default)
-----
[ 4] local 172.16.10.10 port 44077 connected with 172.16.20.10 port 5002
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.1 sec 369 KBytes 300 Kbits/sec
[ 4] Sent 257 datagrams
[ 4] Server Report:
[ 4] 0.0-10.2 sec 369 KBytes 295 Kbits/sec 17.379 ms 0/ 257 (0%)
```

Node: h2(3) (root):

```
root@ryu-vm:~# iperf -c 172.16.20.10 -p 5003 -u -b 600K
-----
Client connecting to 172.16.20.10, UDP port 5003
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 208 KByte (default)
-----
[ 4] local 172.16.10.10 port 59280 connected with 172.16.20.10 port 5003
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec 735 KBytes 600 Kbits/sec
[ 4] Sent 512 datagrams
[ 4] Server Report:
[ 4] 0.0-10.0 sec 735 KBytes 600 Kbits/sec 5.401 ms 0/ 512 (0%)
```

Node: h1(1) (root):

```
[ 4] local 172.16.20.10 port 5001 connected with 172.16.10.10 port 37329
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.0- 1.0 sec 119 KBytes 976 Kbits/sec 0.639 ms 0/ 83 (0%)
[ 4] 1.0- 2.0 sec 118 KBytes 964 Kbits/sec 0.680 ms 0/ 82 (0%)
```

| | | | | | | | |
|------|-----------|---------|-------------|----------------|------------|----|----------|
| [4] | 2.0- | 3.0 sec | 87.6 KBytes | 717 Kbits/sec | 5.817 ms | 0/ | 61 (0%) |
| [4] | 3.0- | 4.0 sec | 81.8 KBytes | 670 Kbits/sec | 5.700 ms | 0/ | 57 (0%) |
| [4] | 4.0- | 5.0 sec | 66.0 KBytes | 541 Kbits/sec | 12.772 ms | 0/ | 46 (0%) |
| [4] | 5.0- | 6.0 sec | 8.61 KBytes | 70.6 Kbits/sec | 60.590 ms | 0/ | 6 (0%) |
| [4] | 6.0- | 7.0 sec | 8.61 KBytes | 70.6 Kbits/sec | 89.968 ms | 0/ | 6 (0%) |
| [4] | 7.0- | 8.0 sec | 8.61 KBytes | 70.6 Kbits/sec | 108.364 ms | 0/ | 6 (0%) |
| [4] | 8.0- | 9.0 sec | 10.0 KBytes | 82.3 Kbits/sec | 125.635 ms | 0/ | 7 (0%) |
| [4] | 9.0-10.0 | sec | 8.61 KBytes | 70.6 Kbits/sec | 130.604 ms | 0/ | 6 (0%) |
| [4] | 10.0-11.0 | sec | 8.61 KBytes | 70.6 Kbits/sec | 140.192 ms | 0/ | 6 (0%) |
| [4] | 11.0-12.0 | sec | 8.61 KBytes | 70.6 Kbits/sec | 144.411 ms | 0/ | 6 (0%) |
| [4] | 12.0-13.0 | sec | 28.7 KBytes | 235 Kbits/sec | 63.964 ms | 0/ | 20 (0%) |
| [4] | 13.0-14.0 | sec | 44.5 KBytes | 365 Kbits/sec | 26.721 ms | 0/ | 31 (0%) |
| [4] | 14.0-15.0 | sec | 57.4 KBytes | 470 Kbits/sec | 9.396 ms | 0/ | 40 (0%) |
| [4] | 15.0-16.0 | sec | 118 KBytes | 964 Kbits/sec | 0.956 ms | 0/ | 82 (0%) |
| [4] | 16.0-17.0 | sec | 119 KBytes | 976 Kbits/sec | 0.820 ms | 0/ | 83 (0%) |
| [4] | 17.0-18.0 | sec | 118 KBytes | 964 Kbits/sec | 0.741 ms | 0/ | 82 (0%) |
| [4] | 18.0-19.0 | sec | 118 KBytes | 964 Kbits/sec | 0.839 ms | 0/ | 82 (0%) |
| [4] | 0.0-19.7 | sec | 1.19 MBytes | 508 Kbits/sec | 0.981 ms | 0/ | 852 (0%) |


AF41 にマーキングされているトラフィックは 500Kbps の帯域保証がされ、AF31 にマーキングされているトラフィックは 200Kbps の帯域保証がされています。一方、ベストエフォートのトラフィックは AF にマーキングされているトラフィックが流れている間は帯域幅が狭められているのが分かります。このように DiffServ により QoS を実現できることが確認できました。

13.4 Meter Table を使用した QoS の動作例

OpenFlow 1.3 より Meter Table が導入され OpenFlow でトラフィックのポリシングが可能となりました。Meter Table の利用例について紹介します。こちらの例では、Meter Table をサポートする OpenFlow Switch の ofsoftswitch13(<https://github.com/CPqD/ofsoftswitch13>) を使用します。

ノート: ofsoftswitch13 のインストール手順などについては本稿では解説しません。参考:(<https://github.com/CPqD/ofsoftswitch13/wiki/OpenFlow-1.3-Tutorial>)

以下のように複数の DiffServ ドメイン (DS ドメイン) により構成されているネットワークを想定します。DS ドメインの境界に位置するルータ (エッジルータ) によってメタリングが行われ、指定帯域を超えるトラフィックは再マーキングされます。通常再マーキングされたパケットは優先的に破棄されるか、優先順位の低いクラスとして扱われます。例では、AF1 クラスに対して 800Kbps の帯域保証を行い、各 DS ドメインから流入する AF11 のトラフィックの 400Kbps を契約帯域とし、それ以上は超過トラフィックとしてパケットは AF12 に再マーキングされます。ただし、AF12 はベストエフォートのトラフィックよりは保証されるように設定しています。従って、各 DS ドメインからの高優先度のトラフィックに対しては 400Kbps までは公平に保証され、最大約 500Kbps の帯域保証を実現できます。

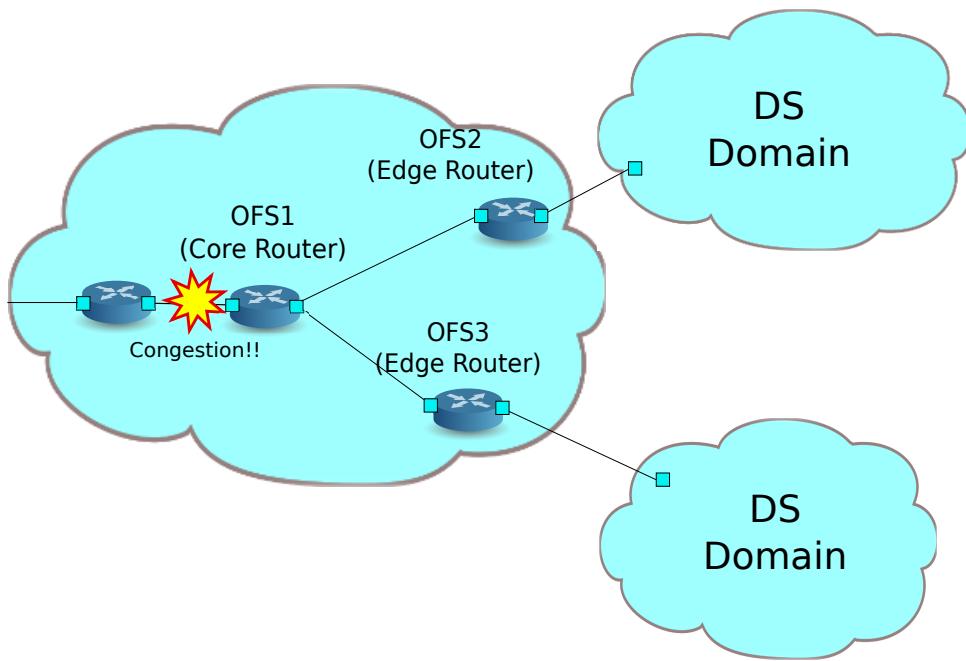

まずは Mininet 上に環境を構築します。mn コマンドのパラメータは以下のようになります。

13.4.1 環境構築

トポジの作成は Python スクリプトで行います。

ソース名: qos_sample_topology.py

```
from mininet.net import Mininet
from mininet.cli import CLI
from mininet.topo import Topo
from mininet.node import UserSwitch
from mininet.node import RemoteController

class SliceableSwitch(UserSwitch):
    def __init__(self, name, **kwargs):
        UserSwitch.__init__(self, name, '', **kwargs)

class MyTopo(Topo):
    def __init__(self):
        "Create custom topo."
        # Initialize topology
        Topo.__init__(self)
        # Add hosts and switches
        host01 = self.addHost('h1')
        host02 = self.addHost('h2')
        host03 = self.addHost('h3')
        switch01 = self.addSwitch('s1')
        switch02 = self.addSwitch('s2')
        switch03 = self.addSwitch('s3')
        # Add links
        self.addLink(host01, switch01)
        self.addLink(host02, switch02)
        self.addLink(host03, switch03)
        self.addLink(switch01, switch02)
```

```

        self.addLink(switch01, switch03)

def run(net):
    s1 = net.getNodeByName('s1')
    s1.cmdPrint('dpctl unix:/tmp/s1 queue-mod 1 1 80')
    s1.cmdPrint('dpctl unix:/tmp/s1 queue-mod 1 2 120')
    s1.cmdPrint('dpctl unix:/tmp/s1 queue-mod 1 3 800')

def genericTest(topo):
    net = Mininet(topo=topo, switch=SliceableSwitch,
                  controller=RemoteController)
    net.start()
    run(net)
    CLI(net)
    net.stop()

def main():
    topo = MyTopo()
    genericTest(topo)

if __name__ == '__main__':
    main()

```

ノート：あらかじめ ofsoftswitch13 のリンクスピードを 1Mbps に変更しています。

実行例は以下の通りになります

```

mininet@mininet-vm:~$ sudo python qos_sample_topology.py
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
mininet>

```

また、コントローラ用の xterm を 2 つ起動しておきます。

```

mininet> xterm c0
mininet> xterm c0
mininet>

```

続いて、「スイッチングハブ」で使用した simple_switch_13.py を変更します。rest_qos.py はフロー テーブルのパイプライン上で処理される事を想定しているため、simple_switch_13.py のフローエントリを table id:1 に登録するように変更します。

controller: c0 (root)

```

root@ryu-vm:~# sed '/OFPPFlowMod(//,/) /s//, table_id=1) /' ryu/ryu/app/simple_switch_13.py > ryu
/ryu/app/qos_simple_switch_13.py
root@ryu-vm:~# cd ryu/; python ./setup.py install

```

最後に、コントローラの xterm 上で rest_qos、qos_simple_switch_13 を起動させます。

controller: c0 (root):

```

root@mininet-vm:~/ryu# ryu-manager ryu.app.rest_qos ryu.app.qos_simple_switch_13
loading app ryu.app.rest_qos
loading app ryu.app.qos_simple_switch_13
loading app ryu.controller.ofp_handler
loading app ryu.controller.ofp_handler
loading app ryu.controller.ofp_handler

```

```

instantiating app None of DPSet
creating context dpset
instantiating app None of ConfSwitchSet
creating context conf_switch
creating context wsqi
instantiating app ryu.app.qos_simple_switch_13 of SimpleSwitch13
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
instantiating app ryu.app.rest_qos of RestQoSAPI
(2348) wsgi starting up on http://0.0.0.0:8080/

```

Ryu とスイッチの間の接続に成功すると、次のメッセージが表示されます。

controller: c0 (root):

```

[QoS] [INFO] dpid=0000000000000003: Join qos switch.
[QoS] [INFO] dpid=0000000000000001: Join qos switch.
[QoS] [INFO] dpid=0000000000000002: Join qos switch.
...

```

13.4.2 QoS の設定

以下の通りスイッチ (s1) に DSCP 値に応じた制御を行うフローを設定します。

| (優先度) | DSCP | キュー ID | (QoS ID) |
|-------|----------|--------|----------|
| 1 | 0 (BE) | 1 | 1 |
| 1 | 12(AF12) | 2 | 2 |
| 1 | 10(AF11) | 3 | 3 |

Node: c0 (root):

```

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"match": {"ip_dscp": "0", "in_port": "2"}, "actions": {"queue": "1"}}' http://localhost:8080/qos/rules/0000000000000001
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "QoS added. : qos_id=1"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"match": {"ip_dscp": "10", "in_port": "2"}, "actions": {"queue": "3"}}' http://localhost:8080/qos/rules/0000000000000001
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "QoS added. : qos_id=2"
      }
    ]
  }
]

```

```
        }
    ]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"match": {"ip_dscp": "12", "in_port": "2"}, "actions":{"queue": "2"}}' http://localhost:8080/qos/rules/00000000000000000000000000000001
[
{
    {
        "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
        "command_result": [
            {
                "result": "success",
                "details": "QoS added. : qos_id=3"
            }
        ]
    }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"match": {"ip_dscp": "0", "in_port": "3"}, "actions":{"queue": "1"}}' http://localhost:8080/qos/rules/00000000000000000000000000000001
[
{
    {
        "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
        "command_result": [
            {
                "result": "success",
                "details": "QoS added. : qos_id=1"
            }
        ]
    }
}

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"match": {"ip_dscp": "10", "in_port": "3"}, "actions":{"queue": "3"}}' http://localhost:8080/qos/rules/00000000000000000000000000000001
[
{
    {
        "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
        "command_result": [
            {
                "result": "success",
                "details": "QoS added. : qos_id=2"
            }
        ]
    }
}

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"match": {"ip_dscp": "12", "in_port": "3"}, "actions":{"queue": "2"}}' http://localhost:8080/qos/rules/00000000000000000000000000000001
[
{
    {
        "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
        "command_result": [
            {
                "result": "success",
                "details": "QoS added. : qos_id=3"
            }
        ]
    }
}
```

以下の通りスイッチ (s2) にメータエントリーを設定します。

| (優先度) | DSCP | メータ ID | (QoS ID) |
|-------|----------|--------|----------|
| 1 | 10(AF11) | 1 | 1 |

| メータ ID | Flags | Bands |
|--------|-------|---|
| 1 | KBPS | type:REMARK,burst_size:100,rate:400000,prec_level:1 |

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"match": {"ip_dscp": "10"}, "actions": {"meter": "1"}}' http://localhost:8080/qos/rules/0000000000000000
[
  {
    "switch_id": "0000000000000002",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "QoS added. : qos_id=1"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"meter_id": "1", "flags": "KBPS", "bands": [{"type": "REMARK", "burst_size": "1", "rate": "400", "prec_level": "1"}]}' http://localhost:8080/qos/meter/0000000000000002
[
  {
    "switch_id": "0000000000000002",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Meter added. : Meter ID=1"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"match": {"ip_dscp": "10"}, "actions": {"meter": "1"}}' http://localhost:8080/qos/rules/0000000000000003
[
  {
    "switch_id": "0000000000000003",
    "command_result": [
      {
        "result": "success", "details": "QoS added. : qos_id=1"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"meter_id": "1", "flags": "KBPS", "bands": [{"type": "REMARK", "burst_size": "1", "rate": "400", "prec_level": "1"}]}' http://localhost:8080/qos/meter/0000000000000003
[
  {
    "switch_id": "0000000000000003",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Meter added. : Meter ID=1"
      }
    ]
  }
]
```

```
        }
    ]
```

13.4.3 設定内容の確認

各スイッチに設定された内容を確認します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X GET http://localhost:8080/qos/rules/00000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "qos": [
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "actions": [
              {
                "queue": "1"
              }
            ],
            "in_port": 2,
            "qos_id": 1
          },
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "actions": [
              {
                "queue": "3"
              }
            ],
            "qos_id": 2,
            "in_port": 2,
            "ip_dscp": 10
          },
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "actions": [
              {
                "queue": "2"
              }
            ],
            "qos_id": 3,
            "in_port": 2,
            "ip_dscp": 12
          },
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "actions": [
              {
                "queue": "1"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

```

        }
    ],
    "in_port": 3,
    "qos_id": 4
},
{
    "priority": 1,
    "dl_type": "IPv4",
    "actions": [
        {
            "queue": "3"
        }
    ],
    "qos_id": 5,
    "in_port": 3,
    "ip_dscp": 10
},
{
    "priority": 1,
    "dl_type": "IPv4",
    "actions": [
        {
            "queue": "2"
        }
    ],
    "qos_id": 6,
    "in_port": 3,
    "ip_dscp": 12
}
]
}
]
]

root@ryu-vm:~# curl -X GET http://localhost:8080/qos/rules/00000000000000000000000000000000
[
    {
        "switch_id": "0000000000000002",
        "command_result": [
            {
                "qos": [
                    {
                        "priority": 1,
                        "dl_type": "IPv4",
                        "ip_dscp": 10,
                        "actions": [
                            {
                                "meter": "1"
                            }
                        ],
                        "qos_id": 1
                    }
                ]
            }
        ]
    }
]
]

root@ryu-vm:~# curl -X GET http://localhost:8080/qos/rules/00000000000000000000000000000000

```

```
[  
  {  
    "switch_id": "0000000000000003",  
    "command_result": [  
      {  
        "qos": [  
          {  
            "priority": 1,  
            "dl_type": "IPv4",  
            "ip_dscp": 10,  
            "actions": [  
              {  
                "meter": "1"  
              ],  
              "qos_id": 1  
            ]  
          ]  
        ]  
      }  
    ]  
  ]
```

この状態で、iperf で帯域計測をしてみます。h1 はサーバとなりプロトコルは UDP で 5001 ポートと 5002 ポートと 5003 ポートで待ち受けます。h2 はクライアントとなり h1 宛に各クラスのトラフィックを送ります。

まず、h1 と h2 で 2 つと h3 の 1 つづつターミナルを起動します。

```
mininet> xterm h1  
mininet> xterm h2  
mininet> xterm h3  
mininet> xterm h3  
...
```

Node: h1(1) (root):

```
root@ryu-vm:~# iperf -s -u -p 5001 &  
root@ryu-vm:~# iperf -s -u -p 5002 &  
root@ryu-vm:~# iperf -s -u -p 5003 &  
...
```

- ベストエフォートと超過した AF11 トラフィック

```
root@ryu-vm:~# iperf -c 10.0.0.1 -p 5002 -u -b 800K  
-----  
Client connecting to 10.0.0.1, UDP port 5002  
Sending 1470 byte datagrams  
UDP buffer size: 208 KByte (default)  
-----  
[ 4] local 10.0.0.3 port 60324 connected with 10.0.0.1 port 5002  
[ ID] Interval Transfer Bandwidth  
[ 4] 0.0-10.0 sec 979 KBytes 800 Kbits/sec  
[ 4] Sent 682 datagrams  
[ 4] Server Report:  
[ 4] 0.0-11.9 sec 650 KBytes 449 Kbits/sec 18.458 ms 229/ 682 (34%)
```

```
root@ryu-vm:~# iperf -c 10.0.0.1 -p 5003 -u -b 600K --tos 0x28
-----
Client connecting to 10.0.0.1, UDP port 5003
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 208 KByte (default)
-----
[ 4] local 10.0.0.2 port 53661 connected with 10.0.0.1 port 5003
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec 735 KBytes 600 Kbits/sec
[ 4] Sent 512 datagrams
[ 4] Server Report:
[ 4] 0.0-10.0 sec 735 KBytes 600 Kbits/sec 7.497 ms 6/ 512 (1.2%)
[ 4] 0.0-10.0 sec 6 datagrams received out-of-order
```

AF11 のトラフィックが契約帯域 400Kbps を超過した場合でもベストエフォートのトラフィックより帯域が保証されている事が分かります。

- ベストエフォートと AF11 の契約帯域内トラフィックと超過トラフィック

```
root@ryu-vm:~# iperf -c 10.0.0.1 -p 5002 -u -b 500K
-----
Client connecting to 10.0.0.1, UDP port 5002
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 208 KByte (default)
-----
[ 4] local 10.0.0.3 port 42759 connected with 10.0.0.1 port 5002
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec 613 KBytes 500 Kbits/sec
[ 4] Sent 427 datagrams
[ 4] WARNING: did not receive ack of last datagram after 10 tries.
[ 4] Server Report:
[ 4] 0.0-14.0 sec 359 KBytes 210 Kbits/sec 102.479 ms 177/ 427 (41%)
```

```
root@ryu-vm:~# iperf -c 10.0.0.1 -p 5001 -u -b 400K --tos 0x28
-----
Client connecting to 10.0.0.1, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 208 KByte (default)
-----
[ 4] local 10.0.0.3 port 35475 connected with 10.0.0.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.1 sec 491 KBytes 400 Kbits/sec
[ 4] Sent 342 datagrams
[ 4] Server Report:
[ 4] 0.0-10.5 sec 491 KBytes 384 Kbits/sec 15.422 ms 0/ 342 (0%)
```

```
root@ryu-vm:~# iperf -c 10.0.0.1 -p 5003 -u -b 600K --tos 0x28
-----
Client connecting to 10.0.0.1, UDP port 5003
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 208 KByte (default)
-----
[ 4] local 10.0.0.2 port 49358 connected with 10.0.0.1 port 5003
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec 735 KBytes 600 Kbits/sec
[ 4] Sent 512 datagrams
[ 4] Server Report:
[ 4] 0.0-10.0 sec 666 KBytes 544 Kbits/sec 500.361 ms 48/ 512 (9.4%)
```

```
[ 4] 0.0-10.0 sec 192 datagrams received out-of-order
```

400Kbps の契約帯域内のトラフィックはドロップされていない事がわかります。

- AF11 の超過トラフィック、超過トラフィック

```
root@ryu-vm:~# iperf -c 10.0.0.1 -p 5001 -u -b 600K --tos 0x28
-----
Client connecting to 10.0.0.1, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 208 KByte (default)
-----
[ 4] local 10.0.0.3 port 50761 connected with 10.0.0.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec 735 KBytes 600 Kbits/sec
[ 4] Sent 512 datagrams
[ 4] Server Report:
[ 4] 0.0-11.0 sec 673 KBytes 501 Kbits/sec 964.490 ms 43/ 512 (8.4%)
[ 4] 0.0-11.0 sec 95 datagrams received out-of-order
```

```
root@ryu-vm:~# iperf -c 10.0.0.1 -p 5003 -u -b 600K --tos 0x28
-----
Client connecting to 10.0.0.1, UDP port 5003
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 208 KByte (default)
-----
[ 4] local 10.0.0.2 port 53066 connected with 10.0.0.1 port 5003
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec 735 KBytes 600 Kbits/sec
[ 4] Sent 512 datagrams
[ 4] Server Report:
[ 4] 0.0-10.6 sec 665 KBytes 515 Kbits/sec 897.126 ms 49/ 512 (9.6%)
[ 4] 0.0-10.6 sec 93 datagrams received out-of-order
```

超過トラフィックは同程度にドロップされている事が分かります。

本章では、具体例を挙げながら QoS REST API の使用方法を説明しました。

13.5 REST API 一覧

本章で紹介した rest_qos の REST API 一覧です。

13.5.1 キューの状態の取得

| | |
|------|--|
| メソッド | GET |
| URL | /qos/queue/status/{switch} -switch: [“all” スイッチ ID] |

13.5.2 キューの設定情報の取得

| | |
|------|---|
| メソッド | GET |
| URL | /qos/queue/{switch} -switch: [“all” スイッチ ID] |
| 備考 | QoS REST API を起動した後有効にしたキューの設定情報のみ取得できます。 |

13.5.3 キューの設定

| | |
|------|--|
| メソッド | POST |
| URL | /qos/queue/{switch} -switch: [“all” スイッチ ID] |
| データ | port_name: [設定対象のポート名] type: [linux-htb linux-hfsc] max_rate: [帯域幅 (bps)] queues: max_rate: [帯域幅 (bps)] min_rate: [帯域幅 (bps)] |
| 備考 | 既存の設定が存在する場合は上書きされます。 OpenvSwitch にのみ設定が可能です。 port_name パラメータはオプションです。 port_name を指定しない場合は全てのポートに設定されます。 |

13.5.4 キューの削除

| | |
|------|--|
| メソッド | DELETE |
| URL | /qos/queue/{switch-id} -switch: [“all” スイッチ ID] |
| 備考 | OVSDB の QoS レコードとの関連を削除します。 |

13.5.5 全 QoS ルールの取得

| | |
|------|--|
| メソッド | GET |
| URL | /qos/rules/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID] |
| 備考 | VLAN ID の指定はオプションです。 |

13.5.6 QoS ルールの追加

| | |
|------|--|
| メソッド | POST |
| URL | /qos/rules/{switch}[/{vlan}] |
| データ | <ul style="list-style-type: none"> -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID] priority:[0 - 65535] in_port:[0 - 65535] dl_src:”<XX:XX:XX:XX:XX:XX>” dl_dst:”<XX:XX:XX:XX:XX:XX>” dl_type:[“ARP” “IPv4”] nw_src:”<XXX.XXX.XXX.XXX/XX>” nw_dst:”<XXX.XXX.XXX.XXX/XX>” nw_proto:[“TCP” “UDP” “ICMP”] tp_src:[0 - 65535] tp_dst:[0 - 65535] ip_dscp:[0 - 63] actions: [“mark”: [0 - 63] [“meter”: [メーター ID] [“queue”: [キュー ID]]]] |
| 備考 | <p>登録に成功すると QoS ID が生成され、応答に記載されます。</p> <p>VLAN ID の指定はオプションです。</p> |

13.5.7 QoS ルールの削除

| | |
|------|--|
| メソッド | DELETE |
| URL | /qos/rules/{switch}[/{vlan}] |
| データ | <ul style="list-style-type: none"> -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID] rule_id:[“all” 1 - ...] |
| 備考 | VLAN ID の指定はオプションです。 |

13.5.8 メーター テーブルの情報取得

| | |
|------|----------------------------|
| メソッド | GET |
| URL | /qos/meter/{switch} |
| | -switch: [“all” スイッチ ID] |

13.5.9 メーター テーブルの設定

| | |
|------|--|
| メソッド | POST |
| URL | /qos/meter/{switch} |
| データ | meter_id: メータ ID bands: action: [DROP REMARK] flags: [KBPS PKTPS BURST STATS] burst_size: [バースト サイズ] rate: [受信 レート] prec_level: [リマークする 破棄 優先度 レベル] |
| 備考 | bands で指定する、また有効になるパラメータは action や flags によって異なります。 |

第 14 章

OpenFlow スイッチテストツール

本章では、OpenFlow スイッチの OpenFlow 仕様への準拠の度合いを検証する、テストツールの使用方法を解説します。

14.1 テストツールの概要

本ツールは、テストパターンファイルに従って試験対象の OpenFlow スイッチに対してフローエントリやメーターエントリの登録／パケット印加を実施し、OpenFlow スイッチのパケット書き換えや転送（または破棄）の処理結果と、テストパターンファイルに記述された「期待する処理結果」の比較を行うことにより、OpenFlow スイッチの OpenFlow 仕様への対応状況を検証するテストツールです。

ツールは、OpenFlow バージョン 1.3 ならびにバージョン 1.4 の FlowMod メッセージ、MeterMod メッセージ、および GroupMod メッセージの試験に対応しています。


| 試験対象メッセージ | 対応パラメータ |
|----------------|--|
| FlowMod メッセージ | match (IN_PHY_PORT を除く) actions (SET_QUEUE を除く) |
| MeterMod メッセージ | すべて |
| GroupMod メッセージ | すべて |

印加するパケットの生成やパケット書き換え結果の確認などに「パケットライブラリ」を利用しています。

14.1.1 動作概要

試験実行イメージ

テストツールを実行した際の動作イメージを示します。テストパターンファイルには、「登録するフローエントリもしくはメーターエントリ」「印加パケット」「期待する処理結果」が記述されます。また、ツール実行のための環境設定については後述（ツール実行環境を参照）します。

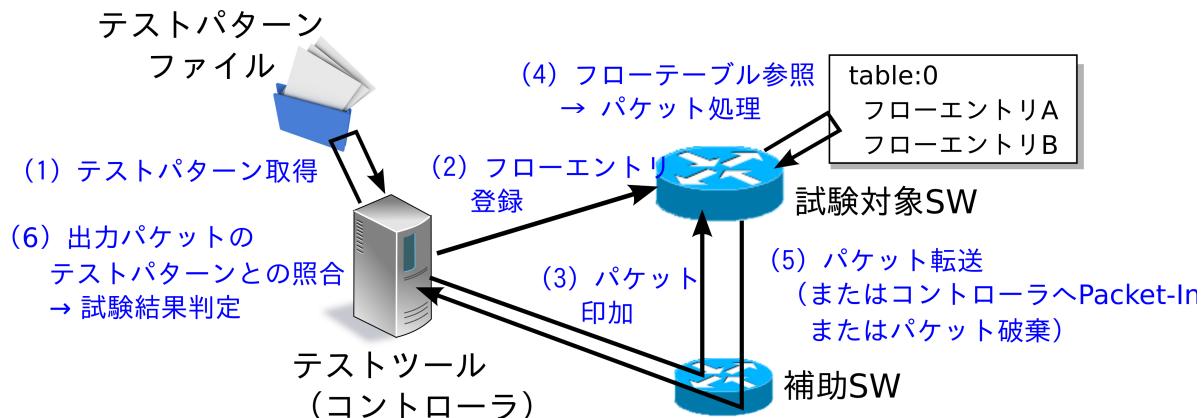

試験結果の出力イメージ

指定されたテストパターンファイルのテスト項目を順番に実行し、試験結果(OK / ERROR)を出力します。試験結果がERRORの場合はエラー詳細を併せて出力します。また、試験全体でのOK / ERROR数および発生したERRORの内訳も出力します。

```
--- Test start ---

match: 29_ICMPV6_TYPE
  ethernet/ipv6/icmpv6(type=128)-->'icmpv6_type=128,actions=output:2'          OK
  ethernet/ipv6/icmpv6(type=128)-->'icmpv6_type=128,actions=output:CONTROLLER'    OK
  ethernet/ipv6/icmpv6(type=135)-->'icmpv6_type=128,actions=output:2'          OK
  ethernet/vlan/ipv6/icmpv6(type=128)-->'icmpv6_type=128,actions=output:2'        ERROR
    Received incorrect packet-in: ethernet(ethertype=34525)
  ethernet/vlan/ipv6/icmpv6(type=128)-->'icmpv6_type=128,actions=output:CONTROLLER'  ERROR
    Received incorrect packet-in: ethernet(ethertype=34525)
match: 30_ICMPV6_CODE
  ethernet/ipv6/icmpv6(code=0)-->'icmpv6_code=0,actions=output:2'          OK
  ethernet/ipv6/icmpv6(code=0)-->'icmpv6_code=0,actions=output:CONTROLLER'    OK
  ethernet/ipv6/icmpv6(code=1)-->'icmpv6_code=0,actions=output:2'          OK
  ethernet/vlan/ipv6/icmpv6(code=0)-->'icmpv6_code=0,actions=output:2'        ERROR
    Received incorrect packet-in: ethernet(ethertype=34525)
  ethernet/vlan/ipv6/icmpv6(code=0)-->'icmpv6_code=0,actions=output:CONTROLLER'  ERROR
    Received incorrect packet-in: ethernet(ethertype=34525)

--- Test end ---

--- Test report ---
Received incorrect packet-in(4)
  match: 29_ICMPV6_TYPE                           ethernet/vlan/ipv6/icmpv6(type=128)-->
  icmpv6_type=128,actions=output:2'               ethernet/vlan/ipv6/icmpv6(type=128)-->
  match: 29_ICMPV6_TYPE                           ethernet/vlan/ipv6/icmpv6(type=128)-->
  icmpv6_type=128,actions=output:CONTROLLER'    ethernet/vlan/ipv6/icmpv6(code=0)-->'icmpv6_code
  match: 30_ICMPV6_CODE                          ethernet/vlan/ipv6/icmpv6(code=0)-->'icmpv6_code
  =0,actions=output:2'                           ethernet/vlan/ipv6/icmpv6(code=0)-->'icmpv6_code
  match: 30_ICMPV6_CODE                          =0,actions=output:CONTROLLER'

OK(6) / ERROR(4)
```

14.2 使用方法

テストツールの使用方法を解説します。

14.2.1 テストパターンファイル

試験したいテストパターンに応じたテストパターンファイルを作成する必要があります。

テストパターンファイルは拡張子を「.json」としたテキストファイルです。以下の形式で記述します。

```
[  
    "xxxxxxxxxxxx",           # 試験項目名  
    {  
        "description": "xxxxxxxxxxxx", # 試験内容の説明  
        "prerequisite": [  
            {  
                "OFPFlowMod": {...} # 登録するフローエンタリ、メーターエントリ、グループエン  
                トリートリー  
            },  
            {  
                "OFPMeterMod": {...} # フローエンタリで期待する処理結果が  
                # パケット転送(actions=output)の場合は  
                {  
                    # 出力ポート番号に「2」を指定してください  
                    "OFPGroupMod": {...} # グループエンタリでパケット転送を行う場合は  
                    # 出力ポート番号には「2」もしくは「3」を  
                    {...}                 # 指定してください  
                },  
                {  
                    "tests": [  
                        {  
                            # 印加パケット  
                            # 1回だけ印加するのか一定時間連続して印加し続けるのに応じて  
                            # (A)(B)のいずれかを記述  
                            # (A) 1回だけ印加  
                            "ingress": [  
                                "ethernet(...)", # (Ryuパケットライブラリのコンストラクタの形式で記述)  
                                "ipv4(...)",  
                                "tcp(...)"  
                            ],  
                            # (B) 一定時間連続して印加  
                            "ingress": {  
                                "packets": {  
                                    "data": [  
                                        "ethernet(...)", # (A)と同じ  
                                        "ipv4(...)",  
                                        "tcp(...)"  
                                    ],  
                                    "pktps": 1000,      # 毎秒印加するパケット数を指定  
                                    "duration_time": 30 # 連続印加時間を秒単位で指定  
                                }  
                            },  
                            # 期待する処理結果  
                            # 処理結果の種別に応じて(a)(b)(c)(d)のいずれかを記述  
                            # (a) パケット転送(actions=output:X)の確認試験  
                            "egress": [          # 期待する転送パケット  
                                "ethernet(...)"  
                            ]  
                        }  
                    ]  
                }  
            ]  
        ]  
    }  
]
```

```

        "ipv4(...)",
        "tcp(...)"
    ]
# (b) パケットイン(actions=CONTROLLER) の確認試験
"PACKET_IN": [      # 期待するPacket-Inデータ
    "ethernet(...)",
    "ipv4(...)",
    "tcp(...)"
]
# (c) table-miss の確認試験
"table-miss": [      # table-missとなることを期待するフローテーブルID
    0
]
# (d) パケット転送(actions=output:X) 時スループットの確認試験
"egress": [
    "throughput": [
        {
            "OFPMatch": {      # スループット計測用に
                ...
                # 補助SWに登録される
            },
            "kbytes": 1000     # フローエントリのMatch条件
            # 期待するスループットをKbps単位で指定
        },
        {...},
        {...}
    ]
},
{...},
{...}
]
},
{...},
{...}
]
],
{...},          # 試験1
{...},          # 試験2
{...}           # 試験3
]
]

```

印加パケットとして「(B) 一定時間連続して印加」を、期待する処理結果として「(d) パケット転送(actions=output:X) 時スループットの確認試験」をそれぞれ記述することにより、試験対象 SW のスループットを計測することができます。

ノート: Ryu のソースツリーにはサンプルテストパターンとして、FlowMod メッセージの match / actions に指定できる各パラメータ、ならびに MeterMod メッセージの各パラメータや GroupMod メッセージの各パラメータがそれぞれ正常に動作するかを確認するテストパターンファイルが、OpenFlow1.3 向けと OpenFlow1.4 向けに用意されています。


```

ryu/tests/switch/of13
ryu/tests/switch/of14

```

14.2.2 ツール実行環境

テストツール実行のための環境は次のとおりです。

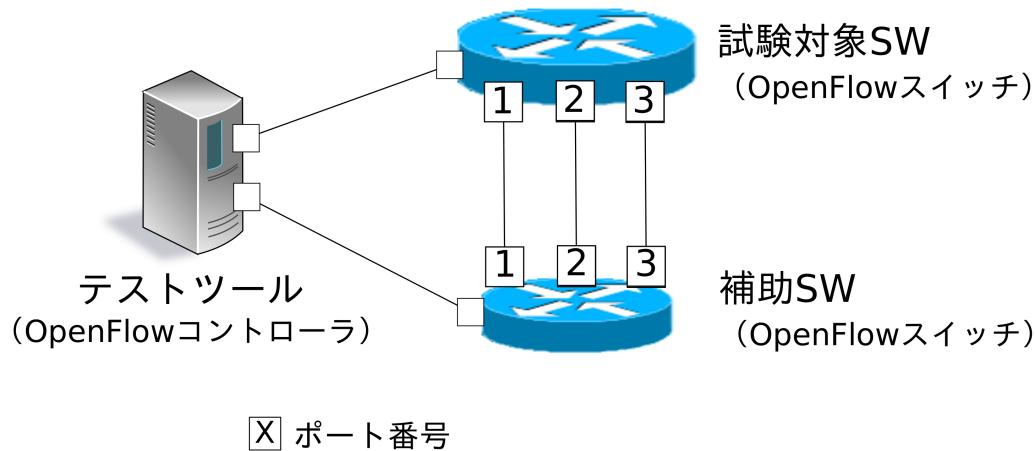

補助スイッチとして、以下の動作を正常に行うことが出来る OpenFlow スイッチが必要です。

- actions=CONTROLLER のフローエントリ登録
- スループット計測用のフローエントリ登録
- actions=CONTROLLER のフローエントリによる Packet-In メッセージ送信
- Packet-Out メッセージ受信によるパケット送信

ノート: Open vSwitch を試験対象スイッチとしたツール実行環境を mininet 上で実現する環境構築スクリプトが、Ryu のソースツリーに用意されています。

`ryu/tests/switch/run_mininet.py`

スクリプトの使用例を「[テストツール使用例](#)」に記載しています。

14.2.3 テストツールの実行方法

テストツールは Ryu のソースツリー上で公開されています。

| ソースコード | 説明 |
|--|----------------------------------|
| <code>ryu/tests/switch/tester.py</code> | テストツール |
| <code>ryu/tests/switch/of13</code> | テストパターンファイルのサンプル (OpenFlow1.3 用) |
| <code>ryu/tests/switch/of14</code> | テストパターンファイルのサンプル (OpenFlow1.4 用) |
| <code>ryu/tests/switch/run_mininet.py</code> | 試験環境構築スクリプト |

テストツールは次のコマンドで実行します。

```
$ ryu-manager [--test-switch-target DPID] [--test-switch-tester DPID]
  [--test-switch-target-version VERSION] [--test-switch-tester-version VERSION]
  [--test-switch-dir DIRECTORY] ryu/tests/switch/tester.py
```

| オプション | 説明 | デフォルト値 |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| -test-switch-target | 試験対象スイッチのデータパス ID | 000000000000000001 |
| -test-switch-tester | 補助スイッチのデータパス ID | 000000000000000002 |
| -test-switch-target-version | 試験対象スイッチの OpenFlow バージョン ("openflow13"、"openflow14" が指定可能) | openflow13 |
| -test-switch-tester-version | 補助スイッチの OpenFlow バージョン ("openflow13"、"openflow14" が指定可能) | openflow13 |
| -test-switch-dir | テストパターンファイルのディレクトリパス | ryu/tests/switch/of13 |

ノート： テストツールは Ryu アプリケーションとして ryu.base.app_manager.RyuApp を継承して作成されているため、他の Ryu アプリケーションと同様に -verbose オプションによるデバッグ情報出力等にも対応しています。

テストツールの起動後、試験対象スイッチと補助スイッチがコントローラに接続されると、指定したテストパターンファイルを元に試験が開始されます。接続されたスイッチの OpenFlow バージョンが指定した OpenFlow バージョンと異なる場合はその旨メッセージが表示され、正しいバージョンでの接続を待ちます。

14.3 テストツール使用例

サンプルテストパターンやオリジナルのテストパターンファイルを用いたテストツールの実行手順を紹介します。

14.3.1 サンプルテストパターンの実行手順

Ryu のソースツリーのサンプルテストパターン (ryu/tests/switch/of13) を用いて、FlowMod メッセージの match / actions の一通りの動作確認、MeterMod メッセージの動作確認、ならびに GroupMod メッセージの動作確認を行う手順を示します。

本手順では、試験環境を試験環境構築スクリプト (ryu/tests/switch/run_mininet.py) を用いて構築することとします。このため試験対象スイッチは Open vSwitch となります。VM イメージ利用のための環境設定やログイン方法等は「[スイッチングハブ](#)」を参照してください。

1. 試験環境の構築

VM 環境にログインし、試験環境構築スクリプトを実行します。

```
ryu@ryu-vm:~$ sudo ryu/ryu/tests/switch/run_mininet.py
```

net コマンドの実行結果は次の通りです。

```
mininet> net
c0
s1 lo: s1-eth1:s2-eth1 s1-eth2:s2-eth2 s1-eth3:s2-eth3
s2 lo: s2-eth1:s1-eth1 s2-eth2:s1-eth2 s2-eth3:s1-eth3
```

2. テストツール実行

テストツール実行のため、コントローラの xterm を開きます。

```
mininet> xterm c0
```

「Node: c0 (root)」の xterm から、テストツールを実行します。この際、テストパターンファイルのディレクトリとして、サンプルテストパターンのディレクトリ (`ryu/tests/switch/of13`) を指定します。なお、`mininet` 環境の試験対象スイッチと補助スイッチのデータパス ID はそれぞれ`--test-switch-target` / `--test-switch-tester` オプションのデフォルト値となっているため、オプション指定を省略しています。また、試験対象スイッチと補助スイッチの OpenFlow バージョンはそれぞれ`--test-switch-target-version` / `--test-switch-tester-version` オプションのデフォルト値となっているため、こちらもオプション指定を省略しています。

Node: c0:

```
root@ryu-vm:~$ ryu-manager --test-switch-dir ryu/ryu/tests/switch/of13 ryu/ryu/tests/switch/tester.py
```

ツールを実行すると次のように表示され、試験対象スイッチと補助スイッチがコントローラに接続されるまで待機します。

```
root@ryu-vm:~$ ryu-manager --test-switch-dir ryu/ryu/tests/switch/of13/ ryu/ryu/tests/switch/tester.py
loading app ryu/ryu/tests/switch/tester.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app ryu/ryu/tests/switch/tester.py of OfTester
target_dpid=0000000000000001
tester_dpid=0000000000000002
Test files directory = ryu/ryu/tests/switch/of13/
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
--- Test start ---
waiting for switches connection...
```

試験対象スイッチと補助スイッチがコントローラに接続されると、試験が開始されます。

```
root@ryu-vm:~$ ryu-manager --test-switch-dir ryu/ryu/tests/switch/of13/ ryu/ryu/tests/switch/tester.py
loading app ryu/ryu/tests/switch/tester.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app ryu/ryu/tests/switch/tester.py of OfTester
target_dpid=0000000000000001
tester_dpid=0000000000000002
Test files directory = ryu/ryu/tests/switch/of13/
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
--- Test start ---
waiting for switches connection...
dpid=0000000000000002 : Join tester SW.
dpid=0000000000000001 : Join target SW.
action: 00_OUTPUT
    ethernet/ipv4/tcp-->'actions=output:2'          OK
    ethernet/ipv6/tcp-->'actions=output:2'          OK
    ethernet/arp-->'actions=output:2'              OK
action: 11_COPY_TTL_OUT
    ethernet/mpls(ttl=64)/ipv4(ttl=32)/tcp-->'eth_type=0x8847, actions=copy_ttl_out,
output:2'                  ERROR
                                Failed to add flows: OFPErrorMsg[type=0x02, code=0x00]
```

```
  ethernet/mpls(ttl=64)/ipv6(hop_limit=32)/tcp-->'eth_type=0x8847,actions=
copy_ttl_out,output:2'  ERROR
    Failed to add flows: OFPErrorMsg[type=0x02, code=0x00]
...

```

ryu/tests/switch/of13 配下の全てのサンプルテストパターンファイルの試験が完了すると、テストツールは終了します。

<参考>

サンプルテストパターンファイル一覧

match / actions の各設定項目に対応するフローエントリを登録し、フローエントリに match する（または match しない）複数パターンのパケットを印加するテストパターンや、一定頻度以上の印加に対して破棄もしくは優先度変更を行うメーターエントリを登録し、メーターエントリに match するパケットを連続的に印加するテストパターン、全ポートに FLOODING する type=ALL のグループエントリや振り分け条件によって出力先ポートを自動的に変更する type=SELECT のグループエントリを登録し、グループエントリに match するパケットを連続的に印加するテストパターンが、OpenFlow1.3 用と OpenFlow1.4 用にそれぞれ用意されています。

```
ryu/tests/switch/of13/action:
00_OUTPUT.json          20_POP_MPLS.json
11_COPY_TTL_OUT.json    23_SET_NW_TTL_IPv4.json
12_COPY_TTL_IN.json     23_SET_NW_TTL_IPv6.json
15_SET_MPLS_TTL.json    24_DEC_NW_TTL_IPv4.json
16_DEC_MPLS_TTL.json    24_DEC_NW_TTL_IPv6.json
17_PUSH_VLAN.json       25_SET_FIELD
17_PUSH_VLAN_multiple.json 26_PUSH_PBB.json
18_POP_VLAN.json        26_PUSH_PBB_multiple.json
19_PUSH_MPLS.json       27_POP_PBB.json
19_PUSH_MPLS_multiple.json 28_POP_PBB.json

ryu/tests/switch/of13/action/25_SET_FIELD:
03_ETH_DST.json         14_TCP_DST_IPv4.json      24_ARP_SHA.json
04_ETH_SRC.json         14_TCP_DST_IPv6.json      25_ARP_THA.json
05_ETH_TYPE.json        15_UDP_SRC_IPv4.json      26_IPV6_SRC.json
06_VLAN_VID.json        15_UDP_SRC_IPv6.json      27_IPV6_DST.json
07_VLAN_PCP.json        16_UDP_DST_IPv4.json      28_IPV6_FLABEL.json
08_IP_DSCP_IPv4.json    16_UDP_DST_IPv6.json      29_ICMPV6_TYPE.json
08_IP_DSCP_IPv6.json    17_SCTP_SRC_IPv4.json    30_ICMPV6_CODE.json
09_IP_ECN_IPv4.json     17_SCTP_SRC_IPv6.json    31_IPV6_ND_TARGET.json
09_IP_ECN_IPv6.json     18_SCTP_DST_IPv4.json    32_IPV6_ND_SLL.json
10_IP_PROTO_IPv4.json   18_SCTP_DST_IPv6.json    33_IPV6_ND_TLL.json
10_IP_PROTO_IPv6.json   19_ICMPV4_TYPE.json     34_MPLS_LABEL.json
11_IPV4_SRC.json        20_ICMPV4_CODE.json     35_MPLS_TC.json
12_IPV4_DST.json        21_ARP_OP.json          36_MPLS_BOS.json
13_TCP_SRC_IPv4.json    22_ARP_SPA.json        37_PBB_ISID.json
13_TCP_SRC_IPv6.json    23_ARP_TPA.json        38_TUNNEL_ID.json

ryu/tests/switch/of13/group:
00_ALL.json              01_SELECT_IP.json      01_SELECT_Weight_IP.json
01_SELECT_Ether.json     01_SELECT_Weight_Ether.json

ryu/tests/switch/of13/match:
00_IN_PORT.json          13_TCP_SRC_IPv6.json  26_IPV6_SRC.json
```

```

02_METADATA.json      14_TCP_DST_IPv4.json    26_IPV6_SRC_Mask.json
02_METADATA_Mask.json 14_TCP_DST_IPv6.json    27_IPV6_DST.json
03_ETH_DST.json       15_UDP_SRC_IPv4.json    27_IPV6_DST_Mask.json
03_ETH_DST_Mask.json  15_UDP_SRC_IPv6.json    28_IPV6_FLABEL.json
04_ETH_SRC.json       16_UDP_DST_IPv4.json    28_IPV6_FLABEL_Mask.json
04_ETH_SRC_Mask.json  16_UDP_DST_IPv6.json    29_ICMPV6_TYPE.json
05_ETH_TYPE.json      17_SCTP_SRC_IPv4.json   30_ICMPV6_CODE.json
06_VLAN_VID.json     17_SCTP_SRC_IPv6.json   31_IPV6_ND_TARGET.json
06_VLAN_VID_Mask.json 18_SCTP_DST_IPv4.json  32_IPV6_ND_SLL.json
07_VLAN_PCP.json      18_SCTP_DST_IPv6.json  33_IPV6_ND_TLL.json
08_IP_DSCP_IPv4.json  19_ICMPV4_TYPE.json   34 MPLS_LABEL.json
08_IP_DSCP_IPv6.json  20_ICMPV4_CODE.json   35 MPLS_TC.json
09_IP_ECN_IPv4.json   21_ARP_OP.json        36 MPLS_BOS.json
09_IP_ECN_IPv6.json   22_ARP_SPA.json       37_PBB_ISID.json
10_IP_PROTO_IPv4.json 22_ARP_SPA_Mask.json  37_PBB_ISID_Mask.json
10_IP_PROTO_IPv6.json 23_ARP_TPA.json       38_TUNNEL_ID.json
11_IPV4_SRC.json      23_ARP_TPA_Mask.json  38_TUNNEL_ID_Mask.json
11_IPV4_SRC_Mask.json 24_ARP_SHA.json       39_IPV6_EXTHDR.json
12_IPV4_DST.json      24_ARP_SHA_Mask.json  39_IPV6_EXTHDR_Mask.json
12_IPV4_DST_Mask.json 25_ARP_THA.json       39_IPV6_EXTHDR_Mask.json
13_TCP_SRC_IPv4.json   25_ARP_THA_Mask.json

ryu/tests/switch/of13/meter:
01_DROP_00_KBPS_00_1M.json      02_DSCP_REMARK_00_KBPS_00_1M.json
01_DROP_00_KBPS_01_10M.json     02_DSCP_REMARK_00_KBPS_01_10M.json
01_DROP_00_KBPS_02_100M.json    02_DSCP_REMARK_00_KBPS_02_100M.json
01_DROP_01_PKTPS_00_100.json   02_DSCP_REMARK_01_PKTPS_00_100.json
01_DROP_01_PKTPS_01_1000.json  02_DSCP_REMARK_01_PKTPS_01_1000.json
01_DROP_01_PKTPS_02_10000.json 02_DSCP_REMARK_01_PKTPS_02_10000.json

```

```

ryu/tests/switch/of14/action:
00_OUTPUT.json          20_POP_MPLS.json
11_COPY_TTL_OUT.json    23_SET_NW_TTL_IPv4.json
12_COPY_TTL_IN.json     23_SET_NW_TTL_IPv6.json
15_SET_MPLS_TTL.json    24_DEC_NW_TTL_IPv4.json
16_DEC_MPLS_TTL.json    24_DEC_NW_TTL_IPv6.json
17_PUSH_VLAN.json       25_SET_FIELD
17_PUSH_VLAN_multiple.json 26_PUSH_PBB.json
18_POP_VLAN.json        26_PUSH_PBB_multiple.json
19_PUSH_MPLS.json       27_POP_PBB.json
19_PUSH_MPLS_multiple.json

ryu/tests/switch/of14/action/25_SET_FIELD:
03_ETH_DST.json         14_TCP_DST_IPv6.json    26_IPV6_SRC.json
04_ETH_SRC.json          15_UDP_SRC_IPv4.json   27_IPV6_DST.json
05_ETH_TYPE.json         15_UDP_SRC_IPv6.json   28_IPV6_FLABEL.json
06_VLAN_VID.json        16_UDP_DST_IPv4.json  29_ICMPV6_TYPE.json
07_VLAN_PCP.json         16_UDP_DST_IPv6.json  30_ICMPV6_CODE.json
08_IP_DSCP_IPv4.json    17_SCTP_SRC_IPv4.json  31_IPV6_ND_TARGET.json
08_IP_DSCP_IPv6.json    17_SCTP_SRC_IPv6.json  32_IPV6_ND_SLL.json
09_IP_ECN_IPv4.json     18_SCTP_DST_IPv4.json 33_IPV6_ND_TLL.json
09_IP_ECN_IPv6.json     18_SCTP_DST_IPv6.json 34 MPLS_LABEL.json
10_IP_PROTO_IPv4.json   19_ICMPV4_TYPE.json   35 MPLS_TC.json
10_IP_PROTO_IPv6.json   20_ICMPV4_CODE.json   36 MPLS_BOS.json
11_IPV4_SRC.json        21_ARP_OP.json        37_PBB_ISID.json
12_IPV4_DST.json        22_ARP_SPA.json       38_TUNNEL_ID.json
13_TCP_SRC_IPv4.json    23_ARP_TPA.json       41_PBB_UCA.json
13_TCP_SRC_IPv6.json    24_ARP_SHA.json       41_PBB_UCA.json
14_TCP_DST_IPv4.json   25_ARP_THA.json

```

```

ryu/tests/switch/of14/group:
00_ALL.json          01_SELECT_IP.json           01_SELECT_Weight_IP.json
01_SELECT_Ether.json  01_SELECT_Weight_Ether.json

ryu/tests/switch/of14/match:
00_IN_PORT.json      13_TCP_SRC_IPv6.json       26_IPV6_SRC.json
02_METADATA.json     14_TCP_DST_IPv4.json       26_IPV6_SRC_Mask.json
02_METADATA_Mask.json 14_TCP_DST_IPv6.json       27_IPV6_DST.json
03_ETH_DST.json      15_UDP_SRC_IPv4.json       27_IPV6_DST_Mask.json
03_ETH_DST_Mask.json 15_UDP_SRC_IPv6.json       28_IPV6_FLABEL.json
04_ETH_SRC.json      16_UDP_DST_IPv4.json       28_IPV6_FLABEL_Mask.json
04_ETH_SRC_Mask.json 16_UDP_DST_IPv6.json       29_ICMPV6_TYPE.json
05_ETH_TYPE.json     17_SCTP_SRC_IPv4.json       30_ICMPV6_CODE.json
06_VLAN_VID.json    17_SCTP_SRC_IPv6.json       31_IPV6_ND_TARGET.json
06_VLAN_VID_Mask.json 18_SCTP_DST_IPv4.json       32_IPV6_ND_SLL.json
07_VLAN_PCP.json    18_SCTP_DST_IPv6.json       33_IPV6_ND_TLL.json
08_IP_DSCP_IPv4.json 19_ICMPV4_TYPE.json       34 MPLS_LABEL.json
08_IP_DSCP_IPv6.json 20_ICMPV4_CODE.json       35 MPLS_TC.json
09_IP_ECN_IPv4.json  21_ARP_OP.json           36 MPLS_BOS.json
09_IP_ECN_IPv6.json  22_ARP_SPA.json          37_PBB_ISID.json
10_IP_PROTO_IPv4.json 22_ARP_SPA_Mask.json     37_PBB_ISID_Mask.json
10_IP_PROTO_IPv6.json 23_ARP_TPA.json          38_TUNNEL_ID.json
11_IPV4_SRC.json     23_ARP_TPA_Mask.json     38_TUNNEL_ID_Mask.json
11_IPV4_SRC_Mask.json 24_ARP_SHA.json          39_IPV6_EXTHDR.json
12_IPV4_DST.json     24_ARP_SHA_Mask.json     39_IPV6_EXTHDR_Mask.json
12_IPV4_DST_Mask.json 25_ARP_THA.json          41_PBB_UCA.json
13_TCP_SRC_IPv4.json  25_ARP_THA_Mask.json

```

```

ryu/tests/switch/of14/meter:
01_DROP_00_KBPS_00_1M.json   02_DSCP_REMARK_00_KBPS_00_1M.json
01_DROP_00_KBPS_01_10M.json  02_DSCP_REMARK_00_KBPS_01_10M.json
01_DROP_00_KBPS_02_100M.json 02_DSCP_REMARK_00_KBPS_02_100M.json
01_DROP_01_PKTPS_00_100.json 02_DSCP_REMARK_01_PKTPS_00_100.json
01_DROP_01_PKTPS_01_1000.json 02_DSCP_REMARK_01_PKTPS_01_1000.json
01_DROP_01_PKTPS_02_10000.json 02_DSCP_REMARK_01_PKTPS_02_10000.json

```

14.3.2 オリジナルテストパターンの実行手順

次に、オリジナルのテストパターンを作成してテストツールを実行する手順を示します。

例として、OpenFlow スイッチがルータ機能を実現するために必要な match / actions を処理する機能を備えているかを確認するテストパターンを作成します。

1. テストパターンファイル作成

ルータがルーティングテーブルに従ってパケットを転送する機能を実現する以下のフローエントリが正しく動作するかを試験します。

| match | actions |
|----------------------------------|---|
| 宛先 IP アドレス帯 「192.168.30.0/24」 | 送信元 MAC アドレスを「aa:aa:aa:aa:aa:aa」に書き換え 宛先 MAC アドレスを「bb:bb:bb:bb:bb:bb」に書き換え TTL 減算 パケット転送 |

このテストパターンを実行するテストパターンファイルを作成します。

ファイル名：sample_test_pattern.json

```
[
  "sample: Router test",
  {
    "description": "static routing table",
    "prerequisite": [
      {
        "OFPFlowMod": {
          "table_id": 0,
          "match": {
            "OFPMatch": {
              "oxm_fields": [
                {
                  "OXMTlv": {
                    "field": "eth_type",
                    "value": 2048
                  }
                },
                {
                  "OXMTlv": {
                    "field": "ipv4_dst",
                    "mask": 4294967040,
                    "value": "192.168.30.0"
                  }
                }
              ]
            }
          }
        }
      ],
      "instructions": [
        {
          "OFPInstructionActions": {
            "actions": [
              {
                "OFPActionSetField": {
                  "field": {
                    "OXMTlv": {
                      "field": "eth_src",
                      "value": "aa:aa:aa:aa:aa:aa"
                    }
                  }
                }
              }
            ]
          }
        },
        {
          "OFPActionSetField": {
            "field": {
              "OXMTlv": {
                "field": "eth_dst",
                "value": "bb:bb:bb:bb:bb:bb"
              }
            }
          }
        },
        {
          "OFPActionDecNwTtl": {}
        },
        {
          "OFPActionOutput": {
            "port": 2
          }
        }
      ]
    }
  }
]
```

```

        }
    ],
    "type": 4
}
]
}
],
"tests": [
{
    "ingress": [
        "ethernet(dst='22:22:22:22:22:22',src='11:11:11:11:11:11',ethertype=2048)",
        "ipv4(tos=32, proto=6, src='192.168.10.10', dst='192.168.30.10', ttl=64)",
        "tcp(dst_port=2222, option='\x00\x00\x00', src_port=11111)",
        "\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f"
    ],
    "egress": [
        "ethernet(dst='bb:bb:bb:bb:bb:bb',src='aa:aa:aa:aa:aa:aa',ethertype=2048)",
        "ipv4(tos=32, proto=6, src='192.168.10.10', dst='192.168.30.10', ttl=63)",
        "tcp(dst_port=2222, option='\x00\x00\x00', src_port=11111)",
        "\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f"
    ]
}
]
}
]

```

2. 試験環境構築

試験環境構築スクリプトを用いて試験環境を構築します。手順は[サンプルテストパターンの実行手順](#)を参照してください。

3. テストツール実行

コントローラの xterm から、先ほど作成したオリジナルのテストパターンファイルを指定してテストツールを実行します。なお、`--test-switch-dir` オプションはディレクトリだけでなくファイルを直接指定することも可能です。また、送受信パケットの内容を確認するため`-verbose` オプションを指定しています。

Node: c0:

```
root@ryu-vm:~$ ryu-manager --verbose --test-switch-dir ./sample_test_pattern.json ryu/
ryu/tests/switch/tester.py
```

試験対象スイッチと補助スイッチがコントローラに接続されると、試験が開始されます。

「`dpid=0000000000000002 : receive_packet...`」のログ出力から、テストパターンファイルの egress パケットとして設定した、期待する出力パケットが送信されたことが分かります。なお、ここではテストツールが実行したログのみを抜粋しています。

```
root@ryu-vm:~$ ryu-manager --verbose --test-switch-dir ./sample_test_pattern.json ryu/
ryu/tests/switch/tester.py
loading app ryu/tests/switch/tester.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
```

```

instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
instantiating app ryu/tests/switch/tester.py of OfTester
target_dpid=00000000000000000001
tester_dpid=00000000000000000002
Test files directory = ./sample_test_pattern.json

--- Test start ---
waiting for switches connection...

dpid=00000000000000000002 : Join tester SW.
dpid=00000000000000000001 : Join target SW.

sample: Router test

send_packet:[ethernet(dst='22:22:22:22:22:22', ethertype=2048, src='11:11:11:11:11:11'),
 ipv4(csum=53560, dst='192.168.30.10', flags=0, header_length=5, identification=0, offset=0,
 option=None, proto=6, src='192.168.10.10', tos=32, total_length=59, ttl=64, version=4), tcp(
 ack=0, bits=0, csum=33311, dst_port=2222, offset=6, option='\x00\x00\x00\x00', seq=0, src_port
 =11111, urgent=0, window_size=0), '\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f
 ']
egress:[ethernet(dst='bb:bb:bb:bb:bb:bb', ethertype=2048, src='aa:aa:aa:aa:aa:aa'), ipv4(
 csum=53816, dst='192.168.30.10', flags=0, header_length=5, identification=0, offset=0, option=
 None, proto=6, src='192.168.10.10', tos=32, total_length=59, ttl=63, version=4), tcp(ack=0,
 bits=0, csum=33311, dst_port=2222, offset=6, option='\x00\x00\x00\x00', seq=0, src_port=11111,
 urgent=0, window_size=0), '\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f']
packet_in: []
dpid=00000000000000000002 : receive_packet[ethernet(dst='bb:bb:bb:bb:bb:bb', ethertype=2048,
 src='aa:aa:aa:aa:aa:aa'), ipv4(csum=53816, dst='192.168.30.10', flags=0, header_length=5,
 identification=0, offset=0, option=None, proto=6, src='192.168.10.10', tos=32, total_length
 =59, ttl=63, version=4), tcp(ack=0, bits=0, csum=33311, dst_port=2222, offset=6, option='\x00\
 \x00\x00\x00', seq=0, src_port=11111, urgent=0, window_size=0), '\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08
 \t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f']
    static routing table                                     OK
--- Test end ---

```

実際に OpenFlow スイッチに登録されたフローエントリは以下の通りです。テストツールによって追加されたパケットがフローエントリに match し、n_packets がカウントアップされていることが分かります。

Node: s1:

```

root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=56.217s, table=0, n_packets=1, n_bytes=73, priority=0, ip,nw_dst
  =192.168.30.0/24 actions=set_field:aa:aa:aa:aa:aa:aa->eth_src,set_field:bb:bb:bb:bb:bb:
  :bb->eth_dst,dec_ttl,output:2

```

14.3.3 エラーメッセージ一覧

本ツールで出力されるエラーメッセージの一覧を示します。

| エラーメッセージ | 説明 |
|---|---|
| Failed to initialize flow tables: barrier request timeout. | 前回試験の試験対象 SW 上のフローエントリ削除に失敗 (Barrier Request のタイムアウト) |
| Failed to initialize flow tables: [err_msg] | 前回試験の試験対象 SW 上のフローエントリ削除に失敗 (FlowMod に対する Error メッセージ受信) |
| Failed to initialize flow tables of tester_sw: barrier request timeout. | 前回試験の補助 SW 上のフローエントリ削除に失敗 (Barrier Request のタイムアウト) |
| Failed to initialize flow tables of tester_sw: [err_msg] | 前回試験の補助 SW 上のフローエントリ削除に失敗 (FlowMod に対する Error メッセージ受信) |
| Failed to add flows: barrier request timeout. | 試験対象 SW に対するフローエントリ登録に失敗 (Barrier Request のタイムアウト) |
| Failed to add flows: [err_msg] | 試験対象 SW に対するフローエントリ登録に失敗 (FlowMod に対する Error メッセージ受信) |
| Failed to add flows to tester_sw: barrier request timeout. | 補助 SW に対するフローエントリ登録に失敗 (Barrier Request のタイムアウト) |
| Failed to add flows to tester_sw: [err_msg] | 補助 SW に対するフローエントリ登録に失敗 (FlowMod に対する Error メッセージ受信) |
| Failed to add meters: barrier request timeout. | 試験対象 SW に対するメーターエントリ登録に失敗 (Barrier Request のタイムアウト) |
| Failed to add meters: [err_msg] | 試験対象 SW に対するメーターエントリ登録に失敗 (MeterMod に対する Error メッセージ受信) |
| Failed to add groups: barrier request timeout. | 試験対象 SW に対するグループエントリ登録に失敗 (Barrier Request のタイムアウト) |
| Failed to add groups: [err_msg] | 試験対象 SW に対するグループエントリ登録に失敗 (GroupMod に対する Error メッセージ受信) |
| Added incorrect flows: [flows] | 試験対象 SW に対するフローエントリ登録確認エラー (想定外のフローエントリが登録された) |
| Failed to add flows: flow stats request timeout. | 試験対象 SW に対するフローエントリ登録確認に失敗 (FlowStats Request のタイムアウト) |
| Failed to add flows: [err_msg] | 試験対象 SW に対するフローエントリ登録確認に失敗 (FlowStats Request に対する Error メッセージ受信) |
| Added incorrect meters: [meters] | 試験対象 SW に対するメーターエントリ登録確認エラー (想定外のメーターエントリが登録された) |
| Failed to add meters: meter config stats request timeout. | 試験対象 SW に対するメーターエントリ登録確認に失敗 (MeterConfigStats Request のタイムアウト) |
| Failed to add meters: [err_msg] | 試験対象 SW に対するメーターエントリ登録確認に失敗 (MeterConfigStats Request に対する Error メッセージ受信) |

次のページに続く

表 14.1 – 前のページからの続き

| エラーメッセージ | 説明 |
|---|---|
| Added incorrect groups: [groups] | 試験対象 SW に対するグループエントリ登録確認エラー (想定外のグループエントリが登録された) |
| Failed to add groups: group desc stats request timeout. | 試験対象 SW に対するグループエントリ登録確認に失敗 (GroupDescStats Request のタイムアウト) |
| Failed to add groups: [err_msg] | 試験対象 SW に対するグループエントリ登録確認に失敗 (GroupDescStats Request に対する Error メッセージ受信) |
| Failed to request port stats from target: request timeout. | 試験対象 SW の PortStats 取得に失敗 (PortStats Request のタイムアウト) |
| Failed to request port stats from target: [err_msg] | 試験対象 SW の PortStats 取得に失敗 (PortStats Request に対する Error メッセージ受信) |
| Failed to request port stats from tester: request timeout. | 補助 SW の PortStats 取得に失敗 (PortStats Request のタイムアウト) |
| Failed to request port stats from tester: [err_msg] | 補助 SW の PortStats 取得に失敗 (PortStats Request に対する Error メッセージ受信) |
| Received incorrect [packet] | 期待した出力パケットの受信エラー (異なるパケットを受信) |
| Receiving timeout: [detail] | 期待した出力パケットの受信に失敗 (タイムアウト) |
| Faild to send packet: barrier request timeout. | パケット印加に失敗 (Barrier Request のタイムアウト) |
| Faild to send packet: [err_msg] | パケット印加に失敗 (Packet-Out に対する Error メッセージ受信) |
| Table-miss error: increment in matched_count. | table-miss 確認エラー (フローに match している) |
| Table-miss error: no change in lookup_count. | table-miss 確認エラー (パケットが確認対象のフローテーブルで処理されていない) |
| Failed to request table stats: request timeout. | table-miss の確認に失敗 (TableStats Request のタイムアウト) |
| Failed to request table stats: [err_msg] | table-miss の確認に失敗 (TableStats Request に対する Error メッセージ受信) |
| Added incorrect flows to tester_sw: [flows] | 補助 SW に対するフローエントリ登録確認エラー (想定外のフローエントリが登録された) |
| Failed to add flows to tester_sw: flow stats request timeout. | 補助 SW に対するフローエントリ登録確認に失敗 (FlowStats Request のタイムアウト) |
| Failed to add flows to tester_sw: [err_msg] | 補助 SW に対するフローエントリ登録確認に失敗 (FlowStats Request に対する Error メッセージ受信) |
| Failed to request flow stats: request timeout. | スループット確認時、補助 SW に対するフローエントリ登録確認に失敗 (FlowStats Request のタイムアウト) |

次のページに続く

表 14.1 – 前のページからの続き

| エラーメッセージ | 説明 |
|--|--|
| Failed to request flow stats: [err_msg] | スループット確認時、補助 SW に対するフロー エントリ登録確認に失敗 (FlowStats Request に対する Error メッセージ受信) |
| Received unexpected throughput: [detail] | 想定するスループットからかけ離れたスループットを計測 |
| Disconnected from switch | 試験対象 SW もしくは補助 SW からのリンク断発生 |


第 15 章

アーキテクチャ

Ryu のアーキテクチャを紹介します。各クラスの使い方など [API リファレンス](#) もご参照ください。

15.1 アプリケーションプログラミングモデル

Ryu アプリケーションのプログラミングモデルを説明します。

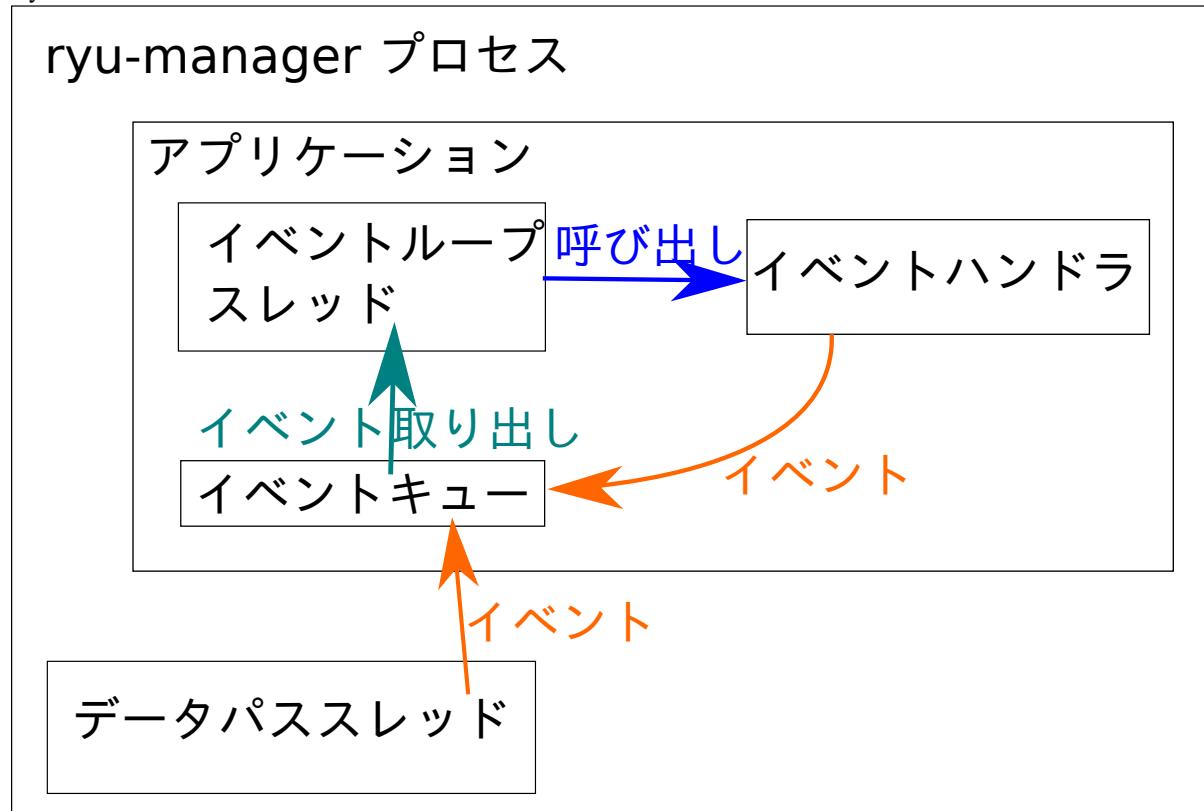

15.1.1 アプリケーション

アプリケーションとは `ryu.base.app_manager.RyuApp` を継承したクラスです。ユーザーロジックはアプリケーションとして記述します。

15.1.2 イベント

イベントとは `ryu.controller.event.EventBase` を継承したクラスのオブジェクトです。アプリケーション間の通信はイベントを送受信することで行ないます。

15.1.3 イベントキュー

各アプリケーションはイベント受信のためのキューを一つ持っています。

15.1.4 スレッド

Ryu は `eventlet` を使用したマルチスレッドで動作します。スレッドは非プリエンプトですので、時間のかかる処理を行なう場合は注意が必要です。

イベントループ

アプリケーションにつき一個のスレッドが自動的に作成されます。このスレッドはイベントループを実行します。イベントループは、イベントキューにイベントがあれば取り出し、対応するイベントハンドラ(後述)を呼び出します。

追加のスレッド

`hub.spawn` 関数を使用して追加のスレッドを作成し、アプリケーション固有の処理を行なうことができます。

eventlet

`eventlet` の機能をアプリケーションから直接使用することもできますが、非推奨です。可能なら `hub` モジュールの提供するラッパーを使用するようにしてください。

15.1.5 イベントハンドラ

アプリケーションクラスのメソッドを `ryu.controller.handler.set_ev_cls` デコレータで修飾することでイベントハンドラを定義できます。イベントハンドラは指定した種類のイベントが発生した際に、アプリケーションのイベントループから呼び出されます。

第 16 章

コントリビューション

オープンソース・ソフトウェアの醍醐味の一つは、自ら開発に参加できることでしょう。この章では、Ryu の開発に参加する方法について紹介します。

16.1 開発体制

Ryu の開発はメーリングリストを中心に進められています。まずはメーリングリストに参加することから始めましょう。

<https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/ryu-devel>

メーリングリストでのやり取りは、基本的に英語で行われます。使い方などで疑問があつたり、不具合と思われるような挙動に遭遇した際には、メールを送ることをためらう必要はありません。オープンソース・ソフトウェアを使うこと自体が、プロジェクトにとって重要なコントリビューションだからです。

16.2 開発環境

このセクションでは、Ryu の開発で必要な環境と留意事項について説明します。

16.2.1 Python

Ryu は Python 2.6 以上をサポートしています。すなわち、Python 2.7 でのみ使用可能な構文などは使ってはいけません。

Python 3.0 以上については、今のところサポートされていません。ですが、ソースコードは将来的な変更がなるべく少なく済むような記述を心がけると良いでしょう。

16.2.2 コーディングスタイル

Ryu のソースコードは PEP8 というコーディングスタイルに準拠しています。後述するパッチの送付の際には、その内容が PEP8 に準拠していることをあらかじめ確認してください。

<http://www.python.org/dev/peps/pep-0008/>

尚、ソースコードが PEP8 に準拠しているか確認するには、テストのセクションで紹介するスクリプトと共にチェッカーが利用できます。

<https://pypi.python.org/pypi/pep8>

16.2.3 テスト

Ryu には幾つかの自動化されたテストが存在しますが、最も単純で多用されるものは Ryu のみで完結するユニットテストです。後述するパッチの送付の際には、加えた変更によってユニットテストの実行が失敗しないことをあらかじめ確認してください。また、新たに追加したソースコードについては、なるべくユニットテストを記述することが望ましいでしょう。

```
$ cd ryu/  
$ ./run_tests.sh
```

16.3 パッチを送る

機能の追加や、不具合の修正などでリポジトリのソースコードを変更する際には、変更内容をパッチにした上で、メーリングリストに送ります。大きな変更は、あらかじめメーリングリストで議論されていると望ましいでしょう。

ノート: Ryu のソースコードのリポジトリは GitHub 上に存在しますが、プルリクエストを用いた開発プロセスではないことに注意してください。

送付するパッチの形式は Linux カーネルの開発で使われるスタイルが想定されています。このセクションでは、同スタイルのパッチをメーリングリストに送るまでの一例を紹介していますが、より詳しくは関連するドキュメントを参照してください。

<http://lxr.linux.no/linux/Documentation/SubmittingPatches>

それでは手順を紹介します。

1. ソースコードをチェックアウトする

まずは Ryu のソースコードをチェックアウトします。GitHub 上でソースコードを fork して自分の作業用リポジトリを作っても構いませんが、単純にするためオリジナルをそのまま使った例になっています。

```
$ git clone https://github.com/osrg/ryu.git$ cd ryu/
```

2. ソースコードに変更を加える

Ryu のソースコードに必要な変更を加えます。作業に区切りがついたら、変更内容をコミットしましょう。

```
$ git commit -a
```

3. パッチを作る

変更内容の差分をパッチにします。パッチには Signed-off-by: 行を付けることを忘れないでください。この署名は、あなたが提出したパッチがオープンソース・ソフトウェアのライセンス上、問題ないことの宣言になります。

```
$ git format-patch origin -s
```

4. パッチを送る

完成したパッチの内容が正しいことを確認した後に、メーリングリストに送ります。お使いのメールで直接送ることもできますが git-send-email(1) を使うことで対話的に扱うこともできます。

```
$ git send-email 0001-sample.patch
```

5. 応答を待つ

パッチに対する応答を待ちます。そのまま取り込まれる場合もありますが、指摘事項などがあれば内容を修正して再度送る必要があるでしょう。

第 17 章

導入事例

本章では、Ryu を利用したサービス／製品の事例について紹介します。

17.1 Stratosphere SDN Platform (ストラトスフィア)

Stratosphere SDN Platform(以下 SSP) は、ストラトスフィア社の開発するソフトウェア製品です。SSP を用いることで VXLAN, STT, MPLS といったトンネリングプロトコルを用いて、エッジオーバレイ型の仮想ネットワークを構築できます。

各トンネリングプロトコルは VLAN と相互に変換されます。各トンネリングプロトコルの識別子は VLAN の 12 ビットよりも大きいことから、VLAN を直接使うよりも多くの L2 セグメントが管理できます。また SSP は OpenStack や CloudStack といった IaaS ソフトウェアと組み合わせて使用することが可能です。

SSP では機能の実現に OpenFlow を用いており、バージョン 1.1.4 ではコントローラに Ryu を採用しています。理由としては、まず OpenFlow1.1 以降への対応が挙げられます。SSP を MPLS に対応させる上で、プロトコルレベルでのサポートがある OpenFlow1.1 以降に対応したフレームワークの導入が考えられました。


ノート: OpenFlow プロトコル自体のサポートとは別に、実装がオプショナルな項目については、利用する OpenFlow スイッチ側のサポート状況も十分に考慮する必要があります。

また、開発言語として Python が利用できる点も挙げられます。ストラトスフィアの開発では Python を積極的に用いており、SSP も多くの箇所が Python で記述されています。Python 自体の記述力の高さと、使い慣れた言語を利用できることで開発効率の向上が見込めました。

ソフトウェアは複数の Ryu アプリケーションから成り、REST API を通して SSP の他のコンポーネントとやり取りします。ソフトウェアを機能単位で複数のアプリケーションに分割できることは、見通しの良いソースコードを保つ上で不可欠でした。

17.2 SmartSDN Controller (NTT コムウェア)

「SmartSDN Controller」は、従来の自律分散制御にかわるネットワークの集中制御機能（ネットワーク仮想化/最適化等）を提供する SDN コントローラです。

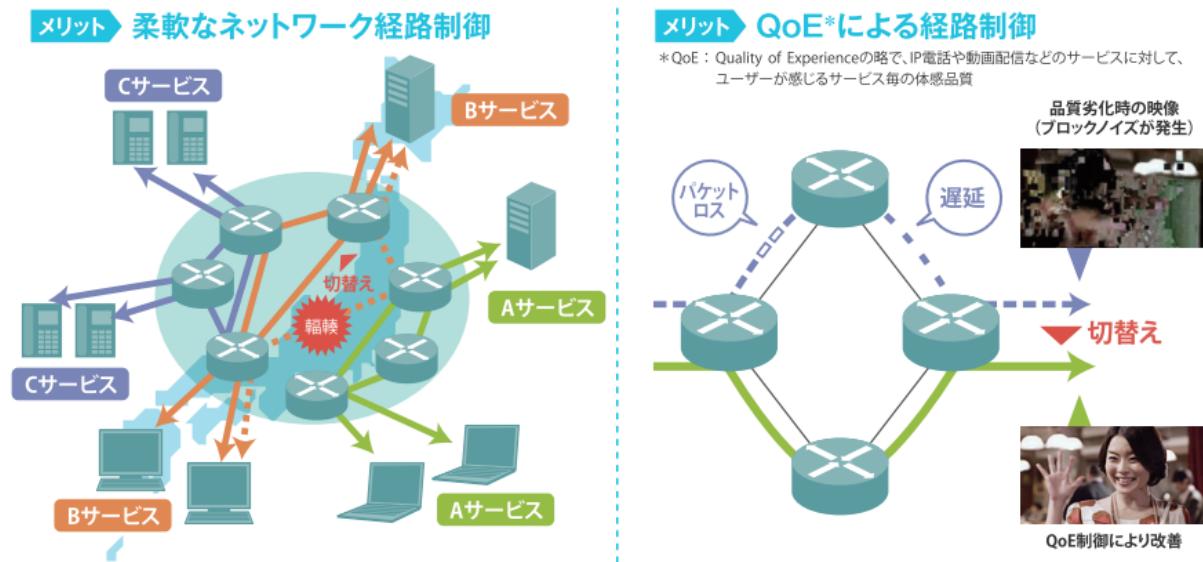

「SmartSDN Controller」は以下の2点の特徴を有しています。

1. 仮想ネットワークによる柔軟なネットワーク経路制御

同一の物理ネットワーク上に複数の仮想ネットワークを構築することにより、ユーザからの要望に対し柔軟なネットワーク環境を提供し、設備有効活用による設備コストの低減を可能とします。また、これまで個々に情報を参照、設定していたスイッチ・ルーターを一元管理することで、ネットワーク全体を把握し、故障やネットワークのトラヒック状況に応じた柔軟な経路変更を可能にします。

サービス利用者の体感品質（「QoE」：Quality of Experience）に注目し、通信が流れているネットワークの品質（帯域、遅延、ロス、ゆらぎなど）から体感品質（QoE）を判断し、より良い経路へ迂回することで、サービス品質の安定維持を実現します。

2. 高度な保守運用機能でネットワークの信頼性確保

コントローラの故障発生時にもサービスを継続するため、冗長化構成を実現しています。また、拠点間を流れる通信パケットを疑似的に作成し、経路上に流すことで OpenFlow の仕様で規定される標準的な監視機能では検知出来ない経路上の故障の早期発見や、各種試験（疎通確認、経路確認等）を可能にします。

また、ネットワーク設計、ネットワークの状態確認は GUI により可視化し、保守者のスキルレベルに依らない運用を可能とし、ネットワーク運用コストを低減します。

「SmartSDN Controller」の開発にあたっては、以下の条件を満たす OpenFlow のフレームワークを選定する必要がありました。

- OpenFlow仕様を網羅的にサポートできるフレームワークであること
- OpenFlowのバージョンアップへの追従を計画しているため、比較的早く追従対応がされるフレームワークであること

その中で Ryu は

- OpenFlowの各バージョンにおける機能を満遍なくサポートしている
- OpenFlowのバージョンアップへの追従対応が早い。また、開発コミュニティが活発であり、バグへの対応が早い
- サンプルコード／ドキュメントが充実している

等の特徴を有していることからフレームワークとして適切と判断し、採用しました。