
Ryu による OpenFlow プログラミング

リリース 0.1

Ryu プロジェクト

2014 年 01 月 07 日

目次

はじめに	1
第 1 章 スイッチングハブの実装	3
1.1 スイッチングハブ	3
1.2 OpenFlow によるスイッチングハブ	3
1.3 Ryu によるスイッチングハブの実装	6
1.4 Ryu アプリケーションの実行	16
1.5 まとめ	22
第 2 章 トラフィックモニター	23
2.1 ネットワークの定期健診	23
2.2 トラフィックモニターの実装	23
2.3 トラフィックモニターの実行	30
2.4 まとめ	31
第 3 章 リンク・アグリゲーションの実装	33
3.1 リンク・アグリゲーション	33
3.2 Ryu アプリケーションの実行	34
3.3 Ryu によるリンク・アグリゲーション機能の実装	48
3.4 まとめ	58
第 4 章 REST API	59
4.1 Ryu における REST API の組み込み	59
4.2 実装する REST API	59
4.3 REST API 付きスイッチングハブの実装	59
4.4 SimpleSwitchRest13 クラスの実装	61
4.5 SimpleSwitchController クラスの実装	63
4.6 REST API 搭載スイッチングハブの実行	65
4.7 まとめ	67
第 5 章 スパニングツリーの実装	69
5.1 スパニングツリー	69
5.2 Ryu アプリケーションの実行	72
5.3 OpenFlow によるスパニングツリー	83
5.4 Ryu によるスパニングツリーの実装	84

5.5 まとめ	94
第 6 章 Ryu パケットライブラリ	95
6.1 基本的な使い方	95
6.2 アプリケーション例	98
第 7 章 OpenFlow プロトコル	103
7.1 マッチ	103
7.2 インストラクション	104
7.3 アクション	105
第 8 章 Ryu アーキテクチャ	107
8.1 アプリケーションプログラミングモデル	107
第 9 章 ファイアウォールの使用例	109
9.1 シングルテナントでの動作例	109
9.2 マルチテナントでの動作例	122
9.3 REST API 一覧	127
第 10 章 ルータの使用例	131
10.1 シングルテナントでの動作例	131
10.2 マルチテナントでの動作例	148
10.3 REST API 一覧	169
第 11 章 OpenFlow スイッチテストツール	173
11.1 テストツールの概要	173
11.2 使用方法	175
11.3 テストツール使用例	178
第 12 章 OF-Config ライブラリ	185
12.1 OF-Config プロトコル	185
12.2 ライブラリ構成	185
12.3 使用例	186
第 13 章 コントリビューション	189
13.1 開発体制	189
13.2 開発環境	189
13.3 パッチを送る	190
第 14 章 導入事例	193
14.1 Stratosphere SDN Platform (ストラトスフィア)	193

はじめに

第1章

スイッチングハブの実装

本章では、簡単なスイッチングハブの実装を題材として、RyuによるOpenFlowコントローラの実装方法を解説していきます。

1.1 スイッチングハブ

世の中には様々な機能を持つスイッチングハブがありますが、ここでは一番単純な、必要最低限の機能を持ったスイッチングハブの実装をみてみます。

スイッチングハブの機能は次のようなものとします。

- ポートに接続されているホストのMACアドレスを学習し、MACアドレステーブルに保持する
- 受信パケットの宛先ホストが接続されているポートへ、パケットを転送する
- 未知の宛先ホストへのパケットは、フラッディングする

これらの機能をOpenFlowで実現します。

1.2 OpenFlowによるスイッチングハブ

コントローラは、OpenFlowスイッチがパケット受信時に発行するPacket-Inメッセージから、ポートに接続されているホストのMACアドレスを学習します。

OpenFlow1.3では、OpenFlowスイッチにPacket-Inを発行させるために、Table-missフローエントリという特別なエントリをフローテーブルに追加する必要があります。

Table-missフローエントリは、優先度が最低(0)で、すべてのパケットにマッチするエントリです。このエントリのインストラクションにコントローラポートへの出力アクションを指定することで、受信パケットが、すべての通常のフローエントリにマッチしなかった場合、Packet-Inを発行するようになります。

ノート: 現時点の Open vSwitch では、まだ OpenFlow 1.3への対応が不完全であり、OpenFlow 1.3以前と同様にデフォルトで Packet-In が発行されます。また、Table-miss フローエントリにも現時点では未対応で、通常のフローエントリとして扱われます。

コントローラは、受信した Packet-In メッセージから、パケットの受信ポートと送信元 MAC アドレスを得て、MAC アドレステーブルを更新します。

また、宛先 MAC アドレスを MAC アドレステーブルから検索し、見つかった場合は対応するポートへ転送するよう Packet-Out メッセージを OpenFlow スイッチに発行します。

さらに、対応する Modify Flow Entry(Flow Mod) メッセージを発行し、OpenFlow スイッチにフローエントリを設定することで、同一条件のパケットについては、Packet-In メッセージを発行せずにパケット転送するようにします。

宛先 MAC アドレスが MAC アドレステーブルに存在しないアドレスだった場合は、フラッディングを指定した Packet-Out メッセージを発行します。

ヒント: OpenFlow では、NORMAL ポートという論理的な出力ポートがオプションで規定されており、出力ポートに NORMAL を指定すると、スイッチの L2/L3 機能を使ってパケットを処理するようになります。つまり、すべてのパケットを NORMAL ポートに出力するように指示するだけで、スイッチングハブとして動作するようにできます(スイッチが NORMAL ポートをサポートしている場合)が、ここでは各々の処理を OpenFlow を使って実現するものとします。

これらの動作を順を追って図とともに説明します。なお、ここでは Table-miss フローエントリについては省略しています。

1. 初期状態


フローテーブルが空の初期状態です。

ポート 1 にホスト A、ポート 4 にホスト B、ポート 3 にホスト C が接続されているものとします。



2. ホスト A → ホスト B

ホスト A からホスト B へのパケットが送信されると、Packet-In メッセージが送られ、ホスト A の MAC アドレスがポート 1 に学習されます。ホスト B のポートはまだ分かっていないため、パケットはフラッディングされ、パケットはホスト B とホスト C で受信されます。

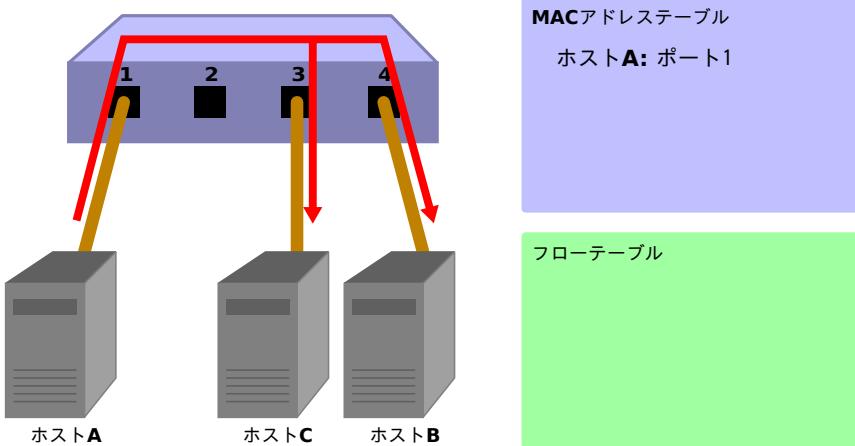

Packet-In:

```
in-port: 1
eth-dst: ホストB
eth-src: ホストA
```

Packet-Out:

```
action: OUTPUT: フラッディング
```

3. ホストB→ホストA

ホストBからホストAにパケットが返されると、フローテーブルにエントリを追加し、またパケットはポート1に転送されます。そのため、このパケットはホストCでは受信されません。



Packet-In:

```
in-port: 4
eth-dst: ホストA
eth-src: ホストB
```

Packet-Out:

action: OUTPUT:ポート 1

4. ホスト A→ホスト B

再度、ホスト A からホスト B へのパケットが送信されると、フローテーブルにエントリを追加し、またパケットはポート 4 に転送されます。



Packet-In:

```
in-port: 1
eth-dst: ホスト B
eth-src: ホスト A
```

Packet-Out:

action: OUTPUT:ポート 4

次に、実際に Ryu を使って実装されたスイッチングハブのソースコードを見ていきます。

1.3 Ryu によるスイッチングハブの実装

スイッチングハブのソースコードは、Ryu のソースツリーにあります。

ryu/app/simple_switch_13.py

OpenFlow のバージョンに応じて、他にも simple_switch.py(OpenFlow 1.0)、simple_switch_12.py(OpenFlow 1.2) がありますが、ここでは OpenFlow 1.3 に対応した実装を見ていきます。

短いソースコードなので、全体をここに掲載します。

```
# Copyright (C) 2011 Nippon Telegraph and Telephone Corporation.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
```

```

#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
# implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

from ryu.base import app_manager
from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import CONFIG_DISPATCHER, MAIN_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls
from ryu.ofproto import ofproto_v1_3
from ryu.lib.packet import packet
from ryu.lib.packet import ethernet

class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleSwitch13, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.mac_to_port = {}

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)
    def switch_features_handler(self, ev):
        datapath = ev.msg.datapath
        ofproto = datapath.ofproto
        parser = datapath.ofproto_parser

        # install table-miss flow entry
        #
        # We specify NO_BUFFER to max_len of the output action due to
        # OVS bug. At this moment, if we specify a lesser number, e.g.,
        # 128, OVS will send Packet-In with invalid buffer_id and
        # truncated packet data. In that case, we cannot output packets
        # correctly.
        match = parser.OFPMatch()
        actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_CONTROLLER,
                                         ofproto.OFPCML_NO_BUFFER)]
        self.add_flow(datapath, 0, match, actions)

    def add_flow(self, datapath, priority, match, actions):
        ofproto = datapath.ofproto
        parser = datapath.ofproto_parser

        inst = [parser.OFPInstructionActions(ofproto.OFPI_APPLY_ACTIONS,
                                             actions)]

        mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority,
                               match=match, instructions=inst)
        datapath.send_msg(mod)

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
    def _packet_in_handler(self, ev):
        msg = ev.msg
        datapath = msg.datapath
        ofproto = datapath.ofproto
        parser = datapath.ofproto_parser
        in_port = msg.match['in_port']

```

```
pkt = packet.Packet(msg.data)
eth = pkt.get_protocols(ethernet.ethernet)[0]

dst = eth.dst
src = eth.src

dpid = datapath.id
self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})

self.logger.info("packet in %s %s %s %s", dpid, src, dst, in_port)

# learn a mac address to avoid FLOOD next time.
self.mac_to_port[dpid][src] = in_port

if dst in self.mac_to_port[dpid]:
    out_port = self.mac_to_port[dpid][dst]
else:
    out_port = ofproto.OFPP_FLOOD

actions = [parser.OFPActionOutput(out_port)]

# install a flow to avoid packet_in next time
if out_port != ofproto.OFPP_FLOOD:
    match = parser.OFPMatch(in_port=in_port, eth_dst=dst)
    self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

data = None
if msg.buffer_id == ofproto.OFP_NO_BUFFER:
    data = msg.data

out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath, buffer_id=msg.buffer_id,
                         in_port=in_port, actions=actions, data=data)
datapath.send_msg(out)
```

それでは、それぞれの実装内容について見ていきます。

1.3.1 クラスの定義と初期化

Ryu アプリケーションとして実装するため、ryu.base.app_manager.RyuApp を継承します。また、OpenFlow 1.3 を使用するため、OFP_VERSIONS に OpenFlow 1.3 のバージョンを指定しています。

また、MAC アドレステーブル mac_to_port を定義しています。

OpenFlow プロトコルでは、OpenFlow スイッチとコントローラが通信を行うために必要となるハンドシェイクなどのいくつかの手順が決められていますが、Ryu のフレームワークが処理してくれるため、Ryu アプリケーションでは意識する必要はありません。

```
class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleSwitch13, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.mac_to_port = {}

    # ...
```

1.3.2 イベントハンドラ

Ryu では、OpenFlow メッセージを受信するとメッセージに対応したイベントが発生します。Ryu アプリケーションは、受け取りたいメッセージに対応したイベントハンドラを実装します。

イベントハンドラは、引数にイベントオブジェクトを持つ関数を定義し、`ryu.controller.handler.set_ev_cls` デコレータで修飾します。

`set_ev_cls` は、引数に受け取るメッセージに対応したイベントクラスと OpenFlow スイッチのステートを指定します。

イベントクラス名は、`ryu.controller.ofp_event.EventOFP+<OpenFlow メッセージ名>` となっています。例えば、Packet-In メッセージの場合は、`EventOFPPacketIn` になります。詳しくは、Ryu のドキュメント *Ryu application API* を参照してください。ステートには、以下のいずれか、またはリストを指定します。

定義	説明
<code>ryu.controller.handler.HANDSHAKE_DISPATCHER</code>	HELLO メッセージの交換
<code>ryu.controller.handler.CONFIG_DISPATCHER</code>	SwitchFeatures メッセージの受信待ち
<code>ryu.controller.handler.MAIN_DISPATCHER</code>	通常状態
<code>ryu.controller.handler.DEAD_DISPATCHER</code>	コネクションの切断

Table-miss フローエントリの追加

OpenFlow スイッチとのハンドシェイク完了後に Table-miss フローエントリをフローテーブルに追加し、Packet-In メッセージを受信する準備を行います。

具体的には、Switch Features(Features Reply) メッセージを受け取り、そこで Table-miss フローエントリの追加を行います。

```
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)
def switch_features_handler(self, ev):
    datapath = ev.msg.datapath
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    # ...
```

`ev.msg` には、イベントに対応する OpenFlow メッセージクラスのインスタンスが格納されています。この場合は、`ryu.ofproto.ofproto_v1_3_parser.OFPSwitchFeatures` になります。

`msg.datapath` には、このメッセージを発行した OpenFlow スイッチに対応する `ryu.controller.controller.Datapath` クラスのインスタンスが格納されています。

Datapath クラスは、OpenFlow スイッチとの実際の通信処理や受信メッセージに対応したイベントの発行などの重要な処理を行っています。

Ryu アプリケーションで利用する主な属性は以下のものです。

属性名	説明
id	接続している OpenFlow スイッチの ID(データパス ID) です。
ofproto	使用している OpenFlow バージョンに対応した ofproto モジュールを示します。現時点では、以下のいずれかになります。 ryu.ofproto.ofproto_v1_0 ryu.ofproto.ofproto_v1_2 ryu.ofproto.ofproto_v1_3
ofproto_parser	ofproto と同様に、ofproto_parser モジュールを示します。現時点では、以下のいずれかになります。 ryu.ofproto.ofproto_v1_0_parser ryu.ofproto.ofproto_v1_2_parser ryu.ofproto.ofproto_v1_3_parser

Ryu アプリケーションで利用する Datapath クラスの主なメソッドは以下のものです。

send_msg(msg)

OpenFlow メッセージを送信します。msg は、送信 OpenFlow メッセージに対応した ryu.ofproto.ofproto_parser.MsgBase のサブクラスです。

スイッチングハブでは、受信した Switch Features メッセージ自体は特に使いません。Table-miss フローエントリを追加するタイミングを得るためのイベントとして扱っています。

```
def switch_features_handler(self, ev):
    # ...

    # install table-miss flow entry
    #
    # We specify NO BUFFER to max_len of the output action due to
    # OVS bug. At this moment, if we specify a lesser number, e.g.,
    # 128, OVS will send Packet-In with invalid buffer_id and
    # truncated packet data. In that case, we cannot output packets
    # correctly.
    match = parser.OFPMatch()
    actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_CONTROLLER,
                                      ofproto.OFPCML_NO_BUFFER)]
    self.add_flow(datapath, 0, match, actions)
```

Table-miss フローエントリを作成します。

すべてのパケットにマッチさせるため、空のマッチを生成します。マッチは OFPMatch クラスで表されます。

次に、コントローラポートへ転送するための OUTPUT アクションクラス (OFPActionOutput) のインスタンスを生成します。出力先にコントローラ、パケット全体をコントローラに送信するために max_len には OFPCML_NO_BUFFER を指定しています。

最後に、優先度に 0(最低) を指定して `add_flow()` メソッドを実行して Flow Mod メッセージを送信します。`add_flow()` メソッドの内容については後述します。

Packet-in メッセージ

未知の受信パケットを受け付けるため、Packet-In メッセージを受け取ります。

```
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def _packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg
    datapath = msg.datapath
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    # ...
```

OFPPacketIn クラスのよく使われる属性には以下のようなものがあります。

属性名	説明
match	<code>ryu.ofproto.ofproto_v1_3_parser.OFPMatch</code> クラスのインスタンスで、受信パケットのメタ情報が設定されています。
data	受信パケット自体を示すバイナリデータです。
total_len	受信パケットのデータ長です。
buffer_id	受信パケットが OpenFlow スイッチ上でバッファされている場合、その ID が示されます。 バッファされていない場合は、 <code>ryu.ofproto.ofproto_v1_3.OFP_NO_BUFFER</code> がセットされます。

MAC アドレステーブルの更新

```
def _packet_in_handler(self, ev):
    # ...

    in_port = msg.match['in_port']

    pkt = packet.Packet(msg.data)
    eth = pkt.get_protocols(ether.ethernet)[0]

    dst = eth.dst
    src = eth.src

    dpid = datapath.id
    self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})

    self.logger.info("packet in %s %s %s %s", dpid, src, dst, in_port)

    # learn a mac address to avoid FLOOD next time.
    self.mac_to_port[dpid][src] = in_port

    # ...
```

OFPPacketIn クラスの `match` から、受信ポート(`in_port`)を取得します。宛先 MAC アドレスと送信元 MAC アドレスは、Ryu のパケットライブラリを使って、受信パケットの Ethernet ヘッダから取得しています。

取得した送信元 MAC アドレスと受信ポート番号で、MAC アドレステーブルを更新します。

複数の OpenFlow スイッチとの接続に対応するため、MAC アドレステーブルは OpenFlow スイッチ毎に管理するようになっています。OpenFlow スイッチの識別にはデータパス ID を用いています。

転送先ポートの判定

宛先 MAC アドレスが、MAC アドレステーブルに存在する場合は対応するポート番号を、見つからなかった場合はフラッディング (OFPP_FLOOD) を出力ポートに指定した OUTPUT アクションクラスのインスタンスを生成します。

```
def _packet_in_handler(self, ev):
    # ...

    if dst in self.mac_to_port[dpid]:
        out_port = self.mac_to_port[dpid][dst]
    else:
        out_port = ofproto.OFPP_FLOOD

    actions = [parser.OFPActionOutput(out_port)]

    # install a flow to avoid packet_in next time
    if out_port != ofproto.OFPP_FLOOD:
        match = parser.OFPMatch(in_port=in_port, eth_dst=dst)
        self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

    # ...
```

宛先 MAC アドレスがみつかった場合は、OpenFlow スイッチのフローテーブルにエントリを追加します。

Table-miss フローエントリの追加と同様に、マッチとアクションを指定して add_flow() を実行し、フローエントリを追加します。

Table-miss フローエントリとは違って、今回はマッチに条件を設定します。今回のスイッチングハブの実装では、受信ポート (in_port) と宛先 MAC アドレス (eth_dst) を指定しています。例えば、「ポート 1 で受信したホスト B 宛」のパケットが対象となります。

今回のフローエントリでは、優先度に 1 を指定しています。優先度は値が大きいほど優先度が高くなるので、ここで追加するフローエントリは、Table-miss フローエントリより先に評価されるようになります。

前述のアクションを含めてまとめると、以下のようなエントリをフローテーブルに追加します。

ポート 1 で受信した、ホスト B 宛 (宛先 MAC アドレスが B) のパケットを、ポート 4 に転送する

フローエントリの追加処理

Packet-In ハンドラの処理がまだ終わっていませんが、ここで一旦フローエントリを追加するメソッドの方を見てきます。

```
def add_flow(self, datapath, priority, match, actions):
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser
```

```

inst = [parser.OFPInstructionActions(ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS,
                                     actions)]
# ...

```

フローエントリには、対象となるパケットの条件を示すマッチと、そのパケットに対する操作を示すインストラクション、エントリの優先度、有効時間などを設定します。

スイッチングハブの実装では、インストラクションに Apply Actions を使用して、指定したアクションを直ちに適用するように設定しています。

最後に、Flow Mod メッセージを発行してフローテーブルにエントリを追加します。

```

def add_flow(self, datapath, port, dst, actions):
    # ...

    mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority,
                           match=match, instructions=inst)
    datapath.send_msg(mod)

```

Flow Mod メッセージに対応するクラスは OFPFlowMod クラスです。OFPFlowMod クラスのインスタンスを生成して、Datapath.send_msg() メソッドで OpenFlow スイッチにメッセージを送信します。

OFPFlowMod クラスのコンストラクタには多くの引数がありますが、多くのものは大抵の場合、デフォルト値のままで済みます。かっこ内はデフォルト値です。

datapath

フローテーブルを操作する対象となる OpenFlow スイッチに対応する Datapath クラスのインスタンスです。通常は、Packet-In メッセージなどのハンドラに渡されるイベントから取得したものを指定します。

cookie (0)

コントローラが指定する任意の値で、エントリの更新または削除を行う際のフィルタ条件として使用できます。パケットの処理では使用されません。

cookie_mask (0)

エントリの更新または削除の場合に、0 以外の値を指定すると、エントリの cookie 値による操作対象エントリのフィルタとして使用されます。

table_id (0)

操作対象のフローテーブルのテーブル ID を指定します。

command (ofproto_v1_3.OFPFC_ADD)

どのような操作を行うかを指定します。

値	説明
OFPPFC_ADD	新しいフローエントリを追加します
OFPPFC MODIFY	フローエントリを更新します
OFPPFC MODIFY_STRICT	厳格に一致するフローエントリを更新します
OFPPFC_DELETE	フローエントリを削除します
OFPPFC_DELETE_STRICT	厳格に一致するフローエントリを削除します

idle_timeout (0)

このエントリの有効期限を秒単位で指定します。エントリが参照されずに idle_timeout で指定した時間を過ぎた場合、そのエントリは削除されます。エントリが参照されると経過時間はリセットされます。

エントリが削除されると Flow Removed メッセージがコントローラに通知されます。

hard_timeout (0)

このエントリの有効期限を秒単位で指定します。idle_timeout と違って、hard_timeout では、エントリが参照されても経過時間はリセットされません。つまり、エントリの参照の有無に関わらず、指定された時間が経過するとエントリが削除されます。

idle_timeout と同様に、エントリが削除されると Flow Removed メッセージが通知されます。

priority (0)

このエントリの優先度を指定します。値が大きいほど、優先度も高くなります。

buffer_id (ofproto_v1_3.OFP_NO_BUFFER)

OpenFlow スイッチ上でバッファされたパケットのバッファ ID を指定します。バッファ ID は Packet-In メッセージで通知されたものであり、指定すると OFPP_TABLE を出力ポートに指定した Packet-Out メッセージと Flow Mod メッセージの 2 つのメッセージを送ったのと同じように処理されます。command が OFPPFC_DELETE または OFPPFC_DELETE_STRICT の場合は無視されます。

バッファ ID を指定しない場合は、OFP_NO_BUFFER をセットします。

out_port (0)

OFPPFC_DELETE または OFPPFC_DELETE_STRICT の場合に、対象となるエントリを出力ポートでフィルタします。OFPPFC_ADD、OFPPFC_MODIFY、OFPPFC_MODIFY_STRICT の場合は無視されます。

出力ポートでのフィルタを無効にするには、OFPP_ANY を指定します。

out_group (0)

out_port と同様に、出力グループでフィルタします。

無効にするには、OFPG_ANY を指定します。

flags (0)

以下のフラグの組み合わせを指定することができます。

値	説明
OFPPF_SEND_FLOW_REM	このエントリが削除された時に、コントローラに FlowRemoved メッセージを発行します。
OFPPF_CHECK_OVERLAP	OFPFC_ADD の場合に、重複するエントリのチェックを行います。重複するエントリがあった場合には Flow Mod は失敗し、エラーが返されます。
OFPPF_RESET_COUNTS	該当エントリのパケットカウンタとバイトカウンタをリセットします。
OFPPF_NO_PKT_COUNTS	このエントリのパケットカウンタを無効にします。
OFPPF_NO_BYT_COUNTS	このエントリのバイトカウンタを無効にします。

match (None)

マッチを指定します。

instructions ([])

インストラクションのリストを指定します。

パケットの転送

Packet-In ハンドラに戻り、最後の処理の説明です。

宛先 MAC アドレスが MAC アドレステーブルから見つかったかどうかに関わらず、最終的には Packet-Out メッセージを発行して、受信パケットを転送します。

```
def _packet_in_handler(self, ev):
    # ...

    data = None
    if msg.buffer_id == ofproto.OFP_NO_BUFFER:
        data = msg.data

    out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath, buffer_id=msg.buffer_id,
                             in_port=in_port, actions=actions, data=data)
    datapath.send_msg(out)
```

Packet-Out メッセージに対応するクラスは OFPPacketOut クラスです。

OFPPacketOut のコンストラクタの引数は以下のようになっています。

datapath

OpenFlow スイッチに対応する Datapath クラスのインスタンスを指定します。

buffer_id

OpenFlow スイッチ上でバッファされたパケットのバッファ ID を指定します。バッファを使用しない場合は、OFP_NO_BUFFER を指定します。

in_port

パケットを受信したポートを指定します。受信パケットでない場合は、OFPP_CONTROLLER を指定します。

actions

アクションのリストを指定します。

data

パケットのバイナリデータを指定します。buffer_id に OFP_NO_BUFFER が指定された場合に使用されます。OpenFlow スイッチのバッファを利用する場合は省略します。

スイッチングハブの実装では、buffer_id に Packet-In メッセージの buffer_id を指定しています。Packet-In メッセージの buffer_id が無効だった場合は、Packet-In の受信パケットを data に指定して、パケットを送信しています。

これで、スイッチングハブのソースコードの説明は終わりです。次は、このスイッチングハブを実行して、実際の動作を確認します。

1.4 Ryu アプリケーションの実行

スイッチングハブの実行のため、OpenFlow スイッチには Open vSwitch、実行環境として mininet を使います。

Ryu 用の OpenFlow Tutorial VM イメージが用意されているので、この VM イメージを利用すると実験環境を簡単に準備することができます。

VM イメージ

<http://sourceforge.net/projects/ryu/files/vmimages/OpenFlowTutorial/>

OpenFlow_Tutorial_Ryu3.2.ova (約 1.4GB)

関連ドキュメント (Wiki ページ)

https://github.com/osrg/ryu/wiki/OpenFlow_Tutorial

ドキュメントにある VM イメージは、Open vSwitch と Ryu のバージョンが古いためご注意ください。

この VM イメージを使わず、自分で環境を構築することも当然できます。VM イメージで使用している各ソフトウェアのバージョンは以下の通りですので、自分で構築する場合は参考にしてください。

Mininet VM バージョン 2.0.0 <http://mininet.org/download/>

Open vSwitch バージョン 1.11.0 <http://openvswitch.org/download/>

Ryu バージョン 3.2 <https://github.com/osrg/ryu/>

```
$ sudo pip install ryu
```

ここでは、Ryu 用 OpenFlow Tutorial の VM イメージを利用します。

1.4.1 Mininet の実行

mininet から xterm を起動するため、X が使える環境が必要です。

ここでは、OpenFlow Tutorial の VM を利用しているため、デスクトップ PC から ssh で X11 Forwarding を有効にしてログインします。

```
$ ssh -X ryu@<VM のアドレス>
```

ユーザー名は ryu、パスワードも ryu です。

ログインできたら、mn コマンドにより Mininet 環境を起動します。

構築する環境は、ホスト 3 台、スイッチ 1 台のシンプルな構成です。

mn コマンドのパラメータは、以下のようになります。

パラメータ	値	説明
topo	single,3	スイッチが 1 台、ホストが 3 台のトポロジ
mac	なし	自動的にホストの MAC アドレスをセットする
switch	ovsk	Open vSwitch を使用する
controller	remote	OpenFlow コントローラは外部のものを利用する
x	なし	xterm を起動する

実行例は以下のようになります。

```
$ sudo mn --topo single,3 --mac --switch ovsk --controller remote -x
*** Creating network
*** Adding controller
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
*** Adding hosts:
h1 h2 h3
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1) (h3, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2 h3
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
*** Starting 1 switches
s1
*** Starting CLI:
mininet>
```

実行するとデスクトップ PC 上で xterm が 5 つ起動します。それぞれ、ホスト 1~3、スイッチ、コントローラに対応します。

スイッチの xterm からコマンドを実行して、使用する OpenFlow のバージョンをセットします。ウインドウタイトルが「switch: s1 (root)」となっているものがスイッチ用の xterm です。

まずは Open vSwitch の状態を見てみます。

switch: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl show
fdec0957-12b6-4417-9d02-847654e9cc1f
Bridge "s1"
    Controller "ptcp:6634"
    Controller "tcp:127.0.0.1:6633"
    fail_mode: secure
    Port "s1-eth3"
        Interface "s1-eth3"
    Port "s1-eth2"
        Interface "s1-eth2"
    Port "s1-eth1"
        Interface "s1-eth1"
    Port "s1"
        Interface "s1"
        type: internal
ovs_version: "1.11.0"
root@ryu-vm:~# ovs-dpctl show
system@ovs-system:
    lookups: hit:14 missed:14 lost:0
    flows: 0
    port 0: ovs-system (internal)
    port 1: s1 (internal)
    port 2: s1-eth1
    port 3: s1-eth2
    port 4: s1-eth3
root@ryu-vm:~#
```

スイッチ(ブリッジ)s1 ができていて、ホストに対応するポートが3つ追加されています。

次に OpenFlow のバージョンとして 1.3 を設定します。

switch: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
root@ryu-vm:~#
```

空のフローテーブルを確認してみます。

switch: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
root@ryu-vm:~#
```

ovs-ofctl コマンドには、オプションで使用する OpenFlow のバージョンを指定する必要があります。デフォルトは *OpenFlow10* です。

1.4.2 スイッチングハブの実行

準備が整ったので、Ryu アプリケーションを実行します。

ウインドウタイトルが「controller: c0 (root)」となっている xterm から次のコマンドを実行します。

controller: c0:

```
root@ryu-vm:~# ryu-manager --verbose ryu.app.simple_switch_13
loading app ryu.app.simple_switch_13
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app ryu.app.simple_switch_13
instantiating app ryu.controller.ofp_handler
BRICK SimpleSwitch13
    CONSUMES EventOFPSwitchFeatures
    CONSUMES EventOFPPacketIn
BRICK ofp_event
    PROVIDES EventOFPSwitchFeatures TO {'SimpleSwitch13': set(['config'])}
    PROVIDES EventOFPPacketIn TO {'SimpleSwitch13': set(['main'])}
    CONSUMES EventOFPErrorMsg
    CONSUMES EventOFPHello
    CONSUMES EventOFPEchoRequest
    CONSUMES EventOFPPortDescStatsReply
    CONSUMES EventOFPSwitchFeatures
connected socket:<eventlet.greenio.GreenSocket object at 0x2e2c050> address:(‘127.0.0.1’, 53937)
hello ev <ryu.controller.ofp_event.EventOFPHello object at 0x2e2a550>
move onto config mode
EVENT ofp_event->SimpleSwitch13 EventOFPSwitchFeatures
switch features ev version: 0x4 msg_type 0x6 xid 0xff9ad15b OFPSwitchFeatures(auxiliary_id=0, capabilities=71, datapath_id=1, n_buffers=256, n_tables=254)
move onto main mode
```

OVS との接続に時間がかかる場合がありますが、少し待つと上のように

```
connected socket:<....>
hello ev ...
...
move onto main mode
```

と表示されます。

これで、OVS と接続し、ハンドシェイクが行われ、Table-miss フローエントリが追加され、Packet-In を待っている状態になっています。

Table-miss フローエントリが追加されていることを確認します。

switch: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OFL1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=105.975s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=CONTROLLER:65535
root@ryu-vm:~#
```

優先度が 0 で、マッチがなく、アクションに CONTROLLER、送信データサイズ 65535(0xffff = OF-PCML_NO_BUFFER) が指定されています。

1.4.3 動作の確認

ホスト1からホスト2へpingを実行します。

1. ARP request

この時点では、ホスト1はホスト2のMACアドレスを知らないので、ICMP echorequestに先んじてARP requestをブロードキャストするはずです。このブロードキャストパケットはホスト2とホスト3で受信されます。

2. ARP reply

ホスト2がARPに応答して、ホスト1にARP replyを返します。

3. ICMP echo request

これでホスト1はホスト2のMACアドレスを知ることができたので、echo requestをホスト2に送信します。

4. ICMP echo reply

ホスト2はホスト1のMACアドレスを既に知っているので、echo replyをホスト1に返します。

このような通信が行われるはずです。

pingコマンドを実行する前に、各ホストでどのようなパケットを受信したかを確認できるようにtcpdumpコマンドを実行しておきます。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -en -i h1-eth0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on h1-eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
```

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -en -i h2-eth0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on h2-eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
```

host: h3:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -en -i h3-eth0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on h3-eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
```

それでは、最初にmnコマンドを実行したコンソールで、次のコマンドを実行してホスト1からホスト2へpingを発行します。

```
mininet> h1 ping -c1 h2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=1 ttl=64 time=97.5 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
```

```
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 97.594/97.594/97.594/0.000 ms
mininet>
```

ICMP echo reply は正常に返ってきました。

まずはフローテーブルを確認してみましょう。

switch: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=417.838s, table=0, n_packets=3, n_bytes=182, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=48.444s, table=0, n_packets=2, n_bytes=140, priority=1,in_port=2,dl_dst
=00:00:00:00:00:01 actions=output:1
  cookie=0x0, duration=48.402s, table=0, n_packets=1, n_bytes=42, priority=1,in_port=1,dl_dst
=00:00:00:00:00:02 actions=output:2
root@ryu-vm:~#
```

Table-miss フローエントリ以外に、優先度が 1 のフローエントリが 2 つ登録されています。

1. 受信ポート (in_port):2, 宛先 MAC アドレス (dl_dst):ホスト 1 → 動作 (actions):ポート 1 に転送
2. 受信ポート (in_port):1, 宛先 MAC アドレス (dl_dst):ホスト 2 → 動作 (actions):ポート 2 に転送

(1) のエントリは 2 回参照され (n_packets)、(2) のエントリは 1 回参照されています。(1) はホスト 2 からホスト 1 宛の通信なので、ARP reply と ICMP echo reply の 2 つがマッチしたものでしょう。(2) はホスト 1 からホスト 2 宛の通信で、ARP request はブロードキャストされるので、これは ICMP echo request によるもののはずです。

それでは、simple_switch_13 のログ出力を見てみます。

controller: c0:

```
EVENT ofp_event->SimpleSwitch13 EventOFPPacketIn
packet in 1 00:00:00:00:00:01 ff:ff:ff:ff:ff:ff 1
EVENT ofp_event->SimpleSwitch13 EventOFPPacketIn
packet in 1 00:00:00:00:00:02 00:00:00:00:00:01 2
EVENT ofp_event->SimpleSwitch13 EventOFPPacketIn
packet in 1 00:00:00:00:00:01 00:00:00:00:00:02 1
```

1 つ目の Packet-In は、ホスト 1 が発行した ARP request で、ブロードキャストなのでフローエントリは登録されず、Packet-Out のみが発行されます。

2 つ目は、ホスト 2 から返された ARP reply で、宛先 MAC アドレスがホスト 1 となっているので前述のフローエントリ (1) が登録されます。

3 つ目は、ホスト 1 からホスト 2 へ送信された ICMP echo request で、フローエントリ (2) が登録されます。

ホスト 2 からホスト 1 に返された ICMP echo reply は、登録済みのフローエントリ (1) にマッチするため、Packet-In は発行されずにホスト 1 へ転送されます。

最後に各ホストで実行した tcpdump の出力を見てみます。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -en -i h1-eth0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on h1-eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
20:38:04.625473 00:00:00:00:00:01 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42:
Request who-has 10.0.0.2 tell 10.0.0.1, length 28
20:38:04.678698 00:00:00:00:00:02 > 00:00:00:00:00:01, ethertype ARP (0x0806), length 42:
Reply 10.0.0.2 is-at 00:00:00:00:00:02, length 28
20:38:04.678731 00:00:00:00:00:01 > 00:00:00:00:00:02, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
10.0.0.1 > 10.0.0.2: ICMP echo request, id 3940, seq 1, length 64
20:38:04.722973 00:00:00:00:00:02 > 00:00:00:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
10.0.0.2 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 3940, seq 1, length 64
```

ホスト1では、最初にARP requestがブロードキャストされていて、続いてホスト2から返されたARP replyを受信しています。次にホスト1が発行したICMP echo request、ホスト2から返されたICMP echo replyが受信されています。

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -en -i h2-eth0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on h2-eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
20:38:04.637987 00:00:00:00:00:01 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42:
Request who-has 10.0.0.2 tell 10.0.0.1, length 28
20:38:04.638059 00:00:00:00:00:02 > 00:00:00:00:00:01, ethertype ARP (0x0806), length 42:
Reply 10.0.0.2 is-at 00:00:00:00:00:02, length 28
20:38:04.722601 00:00:00:00:00:01 > 00:00:00:00:00:02, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
10.0.0.1 > 10.0.0.2: ICMP echo request, id 3940, seq 1, length 64
20:38:04.722747 00:00:00:00:00:02 > 00:00:00:00:00:01, ethertype IPv4 (0x0800), length 98:
10.0.0.2 > 10.0.0.1: ICMP echo reply, id 3940, seq 1, length 64
```

ホスト2では、ホスト1が発行したARP requestを受信し、ホスト1にARP replyを返しています。続いて、ホスト1からのICMP echo requestを受信し、ホスト1にecho replyを返しています。

host: h3:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -en -i h3-eth0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on h3-eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
20:38:04.637954 00:00:00:00:00:01 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42:
Request who-has 10.0.0.2 tell 10.0.0.1, length 28
```

ホスト3では、最初にホスト1がブロードキャストしたARP requestのみを受信しています。

1.5まとめ

本章では、簡単なスイッチングハブの実装を題材に、Ryu アプリケーションの実装の基本的な手順と、OpenFlowによるOpenFlowスイッチの簡単な制御方法について説明しました。

第2章

トラフィックモニター

本章では、「スイッチングハブの実装」のスイッチングハブにOpenFlowスイッチの統計情報をモニターする機能を追加します。

2.1 ネットワークの定期健診

ネットワークは既に多くのサービスや業務のインフラとなっているため、正常で安定した稼働が維持されることが求められます。とは言え、いつも何かしらの問題が発生するものです。

ネットワークに異常が発生した場合、迅速に原因を特定し、復旧させなければなりません。本書をお読みの方には言うまでもないことですが、異常を検出し、原因を特定するためには、日頃からネットワークの状態を把握しておく必要があります。例えば、あるネットワーク機器のポートのトラフィック量が非常に高い値を示していたとして、それが異常な状態なのか、いつもそうなのか、あるいはいつからそうなったのかということは、継続してそのポートのトラフィック量を測っていなければ判断することができません。

というわけで、ネットワークの健康状態を常に監視しつづけるということは、そのネットワークを使うサービスや業務の継続的な安定運用のためにも必須となります。もちろん、トラフィック情報の監視さえしていれば万全などということはありませんが、本章ではOpenFlowによるスイッチの統計情報の取得方法について説明します。

2.2 トラフィックモニターの実装

早速ですが、「スイッチングハブの実装」のスイッチングハブにトラフィックモニター機能を追加したソースコードです。

```
from operator import attrgetter

from ryu.app import simple_switch_13
from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import MAIN_DISPATCHER, DEAD_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls
from ryu.lib import hub
```

```

class SimpleMonitor(simple_switch_13.SimpleSwitch13):

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleMonitor, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.datapaths = {}
        self.monitor_thread = hub.spawn(self._monitor)

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, [MAIN_DISPATCHER, DEAD_DISPATCHER])
    def _state_change_handler(self, ev):
        datapath = ev.datapath
        if ev.state == MAIN_DISPATCHER:
            if not datapath.id in self.datapaths:
                self.logger.debug('register datapath: %016x', datapath.id)
                self.datapaths[datapath.id] = datapath
        elif ev.state == DEAD_DISPATCHER:
            if datapath.id in self.datapaths:
                self.logger.debug('deregister datapath: %016x', datapath.id)
                del self.datapaths[datapath.id]

    def _monitor(self):
        while True:
            for dp in self.datapaths.values():
                self._request_stats(dp)
            hub.sleep(10)

    def _request_stats(self, datapath):
        self.logger.debug('send stats request: %016x', datapath.id)
        ofproto = datapath.ofproto
        parser = datapath.ofproto_parser

        req = parser.OFPFlowStatsRequest(datapath)
        datapath.send_msg(req)

        req = parser.OFPPortStatsRequest(datapath, 0, ofproto.OFPP_ANY)
        datapath.send_msg(req)

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPFlowStatsReply, MAIN_DISPATCHER)
    def _flow_stats_reply_handler(self, ev):
        body = ev.msg.body

        self.logger.info('datapath         '
                         'in-port eth-dst           '
                         'out-port packets  bytes')
        self.logger.info('-----  '
                         '----- -----  '
                         '----- -----')
        for stat in sorted([flow for flow in body if flow.priority == 1],
                           key=lambda flow: (flow.match['in_port'],
                                             flow.match['eth_dst'])):
            self.logger.info('%016x %8x %17s %8x %8d %8d',
                            ev.msg.datapath.id,
                            stat.match['in_port'], stat.match['eth_dst'],
                            stat.instructions[0].actions[0].port,
                            stat.packet_count, stat.byte_count)

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPortStatsReply, MAIN_DISPATCHER)
    def _port_stats_reply_handler(self, ev):
        body = ev.msg.body

```

```

    self.logger.info('datapath      port      '
                     'rx-pkts  rx-bytes rx-error'
                     'tx-pkts  tx-bytes tx-error')
    self.logger.info('----- ----- '
                     '----- ----- '
                     '----- ----- ')
    for stat in sorted(body, key=attrgetter('port_no')):
        self.logger.info('%016x %8x %8d %8d %8d %8d %8d',
                         ev.msg.datapath.id, stat.port_no,
                         stat.rx_packets, stat.rx_bytes, stat.rx_errors,
                         stat.tx_packets, stat.tx_bytes, stat.tx_errors)

```

SimpleSwitch13 を継承した SimpleMonitor クラスに、トラフィックモニター機能を実装していますので、ここにはパケット転送に関する処理は出てきません。

2.2.1 定周期処理

スイッチングハブの処理と並行して、定期的に統計情報取得のリクエストを OpenFlow スイッチへ発行するために、スレッドを生成します。

```

from operator import attrgetter

from ryu.app import simple_switch_13
from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import MAIN_DISPATCHER, DEAD_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls
from ryu.lib import hub

class SimpleMonitor(simple_switch_13.SimpleSwitch13):

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleMonitor, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.datapaths = {}
        self.monitor_thread = hub.spawn(self._monitor)
# ...

```

ryu.lib.hub には、いくつかの eventlet のラッパーや基本的なクラスの実装があります。ここではスレッドを生成する hub.spawn() を使用します。実際に生成されるスレッドは eventlet のグリーンスレッドです。

```

# ...
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures,
            [MAIN_DISPATCHER, DEAD_DISPATCHER])
def _state_change_handler(self, ev):
    datapath = ev.datapath
    if ev.state == MAIN_DISPATCHER:
        if not datapath.id in self.datapaths:
            self.logger.debug('register datapath: %016x', datapath.id)
            self.datapaths[datapath.id] = datapath
    elif ev.state == DEAD_DISPATCHER:
        if datapath.id in self.datapaths:
            self.logger.debug('deregister datapath: %016x', datapath.id)
            del self.datapaths[datapath.id]

```

```
def _monitor(self):
    while True:
        for dp in self.datapaths.values():
            self._request_stats(dp)
        hub.sleep(10)
# ...
```

スレッド関数 `_monitor()` では、登録されたスイッチに対する統計情報取得リクエストの発行を 10 秒間隔で無限に繰り返します。

接続中のスイッチを監視対象とするため、スイッチの接続および切断の検出に `EventOFPStateChange` イベントを利用しています。このイベントは Ryu フレームワークが発行するもので、Datapath のステートが変わったときに発行されます。

ここでは、Datapath のステートが `MAIN_DISPATCHER` になった時に、そのスイッチを監視対象に登録、`DEAD_DISPATCHER` になった時に登録の削除を行っています。

```
# ...
def _request_stats(self, datapath):
    self.logger.debug('send stats request: %016x', datapath.id)
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    req = parser.OFPFlowStatsRequest(datapath)
    datapath.send_msg(req)

    req = parser.OFPPortStatsRequest(datapath, 0, ofproto.OFPP_ANY)
    datapath.send_msg(req)
# ...
```

定期的に呼び出される `_request_stats()` では、対象となるスイッチに `OFPFlowStatsRequest` と `OFPPortStatsRequest` を発行しています。

`OFPFlowStatsRequest` は、フローエントリに関する統計情報を取得します。テーブル ID、出力ポート、cookie 値、マッチの条件などで取得対象のフローエントリを絞ることができます。ここではすべてのフローエントリを対称としています。

`OFPPortStatsRequest` は、スイッチのポートに関する統計情報を取得します。統計情報を取得するポートのポート番号を指定します。ここでは `OFPP_ANY` を指定し、すべてのポートの統計情報を取得しています。

2.2.2 FlowStats

`FlowStatsReply` メッセージを受信して、フローエントリの統計情報を出力します。

```
# ...
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPFlowStatsReply, MAIN_DISPATCHER)
def _flow_stats_reply_handler(self, ev):
    body = ev.msg.body

    self.logger.info('datapath         '
                     'in-port eth-dst           '
                     'out-port packets  bytes')
```

```

    self.logger.info('-----'
                     '-----'
                     '-----')
    for stat in sorted([flow for flow in body if flow.priority == 1],
                       key=lambda flow: (flow.match['in_port'],
                                         flow.match['eth_dst'])):
        self.logger.info('%016x %8x %17s %8x %8d %8d',
                         ev.msg.datapath.id,
                         stat.match['in_port'], stat.match['eth_dst'],
                         stat.instructions[0].actions[0].port,
                         stat.packet_count, stat.byte_count)
    # ...

```

OPFFlowStatsReply クラスの属性 body は、OFPFlowStats のリストで、FlowStatsRequest の対象となった各フローエントリの統計情報が格納されています。

ここでは、プライオリティが 1 である、Table-miss フロー以外の通常のフローエントリのみを選択し、受信ポートと宛先 MAC アドレスでソートして、そのフローエントリにマッチしたパケット数とバイト数を出力しています。

なお、ここでは選択した一部の数値をログに出しているだけですが、継続的に情報を収集、分析するには、外部プログラムとの連携が必要になるでしょう。そのような場合、OFPPFlowStatsReply の内容を JSON フォーマットに変換することができます。

例えば次のように書くことができます。

```

import json

# ...

self.logger.info('%s', json.dumps(ev.msg.to_jsondict(), ensure_ascii=True,
                                  indent=3, sort_keys=True))

```

この場合、以下のように出力されます。

```
{
    "OFPFlowStatsReply": {
        "body": [
            {
                "OFPFlowStats": {
                    "byte_count": 0,
                    "cookie": 0,
                    "duration_nsec": 680000000,
                    "duration_sec": 4,
                    "flags": 0,
                    "hard_timeout": 0,
                    "idle_timeout": 0,
                    "instructions": [
                        {
                            "OFPInstructionActions": {
                                "actions": [
                                    {
                                        "OFPActionOutput": {
                                            "len": 16,
                                            "max_len": 65535,
                                            "port": 4294967293,
                                            "type": 0

```

```
        }
    },
    ],
    "len": 24,
    "type": 4
}
},
],
"length": 80,
"match": {
    "OFPMatch": {
        "length": 4,
        "oxm_fields": [],
        "type": 1
    }
},
"packet_count": 0,
"priority": 0,
"table_id": 0
}
},
{
    "OFPFlowStats": {
        "byte_count": 42,
        "cookie": 0,
        "duration_nsec": 72000000,
        "duration_sec": 57,
        "flags": 0,
        "hard_timeout": 0,
        "idle_timeout": 0,
        "instructions": [
            {
                "OFPInstructionActions": {
                    "actions": [
                        {
                            "OFPActionOutput": {
                                "len": 16,
                                "max_len": 65509,
                                "port": 1,
                                "type": 0
                            }
                        }
                    ],
                    "len": 24,
                    "type": 4
                }
            }
        ],
        "length": 96,
        "match": {
            "OFPMatch": {
                "length": 22,
                "oxm_fields": [
                    {
                        "OXMTlv": {
                            "field": "in_port",
                            "mask": null,
                            "value": 2
                        }
                    }
                ],
                "type": 1
            }
        }
    }
}
```

```

        {
            "OXMTlv": [
                {
                    "field": "eth_dst",
                    "mask": null,
                    "value": "00:00:00:00:00:01"
                }
            ],
            "type": 1
        },
        "packet_count": 1,
        "priority": 1,
        "table_id": 0
    }
}
],
"flags": 0,
"type": 1
}
}

```

2.2.3 PortStats

PortStatsReply メッセージを受信して、ポートの統計情報を出力します。

```

# ...
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPortStatsReply, MAIN_DISPATCHER)
def _port_stats_reply_handler(self, ev):
    body = ev.msg.body

    self.logger.info('datapath      port      '
                     'rx-pkts  rx-bytes rx-error'
                     'tx-pkts  tx-bytes tx-error')
    self.logger.info('----- -----'
                     '----- -----'
                     '----- -----')
    for stat in sorted(body, key=attrgetter('port_no')):
        self.logger.info('%016x %8x %8d %8d %8d %8d %8d',
                         ev.msg.datapath.id, stat.port_no,
                         stat.rx_packets, stat.rx_bytes, stat.rx_errors,
                         stat.tx_packets, stat.tx_bytes, stat.tx_errors)

```

OFPPortStatsReply クラスの属性 `body` は、OFPPortStats のリストになっています。

OFPPortStats には、ポート番号、送受信それぞれのパケット数、バイト数、ドロップ数、エラー数、フレームエラー数、オーバーラン数、CRC エラー数、コリジョン数などの統計情報が格納されます。

ここでは、ポート番号でソートし、受信パケット数、受信バイト数、受信エラー数、送信パケット数、送信バイト数、送信エラー数を出力しています。

2.3 トラフィックモニターの実行

それでは、実際にこのトラフィックモニターを実行してみます。

まず、「[スイッチングハブの実装](#)」と同様に Mininet を実行します。ここで、スイッチの OpenFlow バージョンに OpenFlow13 を設定することを忘れないでください。

次にいよいよトラフィックモニターの実行です。

controller: c0:

```
ryu@ryu-vm:~# ryu-manager --verbose ./simple_monitor.py
loading app ./simple_monitor.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app ./simple_monitor.py
instantiating app ryu.controller.ofp_handler
BRICK SimpleMonitor
    CONSUMES EventOFPStateChange
    CONSUMES EventOFPPacketIn
    CONSUMES EventOFPPortStatsReply
    CONSUMES EventOFPSwitchFeatures
    CONSUMES EventOFPSwitchFeatures
    CONSUMES EventOFPEchoRequest
    CONSUMES EventOFPPortDescStatsReply
    CONSUMES EventOFPHello
    CONSUMES EventOFPSwitchFeatures
    CONSUMES EventOFPErrorMsg
    CONSUMES EventOFPPacketIn
    CONSUMES EventOFPPortStatsReply
    CONSUMES EventOFPSwitchFeatures
    PROVIDES EventOFPStateChange TO {'SimpleMonitor': set(['main', 'dead'])}
    PROVIDES EventOFPPacketIn TO {'SimpleMonitor': set(['main'])}
    PROVIDES EventOFPPortStatsReply TO {'SimpleMonitor': set(['main'])}
    PROVIDES EventOFPSwitchFeatures TO {'SimpleMonitor': set(['config'])}
    CONSUMES EventOFPSwitchFeatures
    CONSUMES EventOFPPortDescStatsReply
    CONSUMES EventOFPHello
    CONSUMES EventOFPEchoRequest
    CONSUMES EventOFPSwitchFeatures
connected socket:<eventlet.greenio.GreenSocket object at 0x343fb10> address:(('127.0.0.1',
55598)
hello ev <ryu.controller.ofp_event.EventOFPHello object at 0x343fed0>
move onto config mode
EVENT ofp_event->SimpleMonitor EventOFPSwitchFeatures
switch features ev version: 0x4 msg_type 0x6 xid 0x7dd2dc58 OFPSwitchFeatures(auxiliary_id=0,
capabilities=71, datapath_id=1, n_buffers=256, n_tables=254)
move onto main mode
EVENT ofp_event->SimpleMonitor EventOFPStateChange
register datapath: 0000000000000001
send stats request: 0000000000000001
EVENT ofp_event->SimpleMonitor EventOFPPacketIn
datapath      in-port eth-dst          out-port packets  bytes
----- -----
EVENT ofp_event->SimpleMonitor EventOFPPortStatsReply
datapath      port    rx-pkts  rx-bytes rx-error tx-pkts  tx-bytes tx-error
----- -----
0000000000000001      1      0      0      0      0      0      0
0000000000000001      2      0      0      0      0      0      0
0000000000000001      3      0      0      0      0      0      0
0000000000000001 fffffffe      0      0      0      0      0      0
```

「[スイッチングハブの実装](#)」のスイッチングハブの時は、ryu-manager コマンドに SimpleSwitch13 のモジュール名 (ryu.app.simple_switch_13) を指定しましたが、ここでは、SimpleMonitor のファイル名 (./simple_monitor.py)

を指定しています。

この時点では、フローエントリが無く (Table-miss フローエントリは表示していません)、各ポートのカウントもすべて 0 です。

ここで、ホスト 1 からホスト 2 へ ping を実行してみます。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# ping -c1 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=1 ttl=64 time=94.4 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 94.489/94.489/94.489/0.000 ms
root@ryu-vm:~#
```

すると、パケットが転送されたり、フローエントリが設定されたりして、統計情報が変化します。

controller: c0:

datapath	in-port	eth-dst	out-port	packets	bytes			
0000000000000001	1	00:00:00:00:00:02	2	1	42			
0000000000000001	2	00:00:00:00:00:01	1	2	140			
datapath	port		rx-pkts	rx-bytes	rx-error	tx-pkts	tx-bytes	tx-error
0000000000000001	1		3	182	0	3	182	0
0000000000000001	2		3	182	0	3	182	0
0000000000000001	3		0	0	0	1	42	0
0000000000000001	ffffffe		0	0	0	1	42	0

上のフローエントリの統計情報では、受信ポート 1 のエントリにマッチしたトラフィックは、1 パケット、42 バイトと記録されています。受信ポート 2 では、2 パケット、140 バイトとなっています。

下のポートの統計情報では、ポート 1 の受信パケット数 (rx-pkts) は 3、受信バイト数 (rx-bytes) は 182 バイト、ポート 2 も 3 パケット、182 バイトとなっています。

フローエントリの統計情報とポートの統計情報で数字が合っていませんが、これはフローエントリの統計情報は、そのエントリにマッチしたパケットの情報だからです。つまり、Table-miss により Packet-In を発行し、Packet-Out で転送されたパケットは、この統計の対象にならないためです。

このケースでは、ホスト 1 が最初にブロードキャストした ARP リクエスト、ホスト 2 がホスト 1 に返した ARP リプライ、ホスト 1 がホスト 2 へ発行した echo request の 3 パケットが Packet-Out されています。そのため、ポートの統計情報では、ポート 1 の受信パケット数が 1、ポート 2 の受信パケット数が 2、フローエントリの統計情報より多くなっています。

2.4 まとめ

本章では、統計情報の取得機能の実装追加を題材として、以下の項目について説明しました。

- Ryu アプリケーションでのスレッドの生成方法
- Datapath の状態遷移の捕捉
- FlowStats および PortStats の取得方法


第3章

リンク・アグリゲーションの実装

本章では、Ryu を用いたリンク・アグリゲーション機能の実装方法を解説していきます。

3.1 リンク・アグリゲーション

リンク・アグリゲーションは、IEEE802.1AX-2008 で規定されている、複数の物理的な回線を束ねてひとつの論理的なリンクとして扱う技術です。リンク・アグリゲーション機能により、特定のネットワーク機器間の通信速度を向上させることができ、また同時に、冗長性を確保することで耐障害性を向上させることができます。

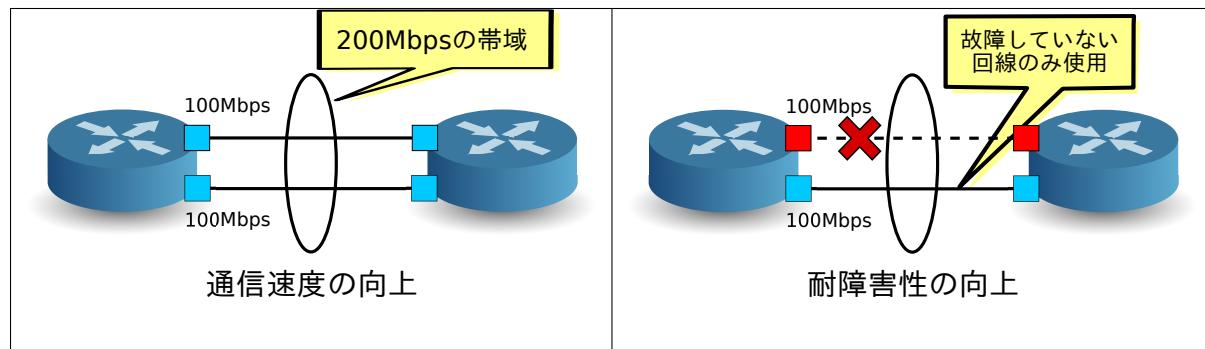

リンク・アグリゲーション機能を使用するには、それぞれのネットワーク機器において、どのインターフェースをどのグループとして束ねるのかという設定を事前に行っておく必要があります。

リンク・アグリゲーション機能を開始する方法には、それぞれのネットワーク機器に対し直接指示を行う静态的方法と、LACP(Link Aggregation Control Protocol) というプロトコルを使用することによって動的に開始させるダイナミックな方法があります。

ダイナミックな方法を採用した場合、各ネットワーク機器は対向インターフェース同士で LACP データユニットを定期的に交換することにより、疎通不可能になつてないことをお互いに確認し続けます。LACP データユニットの交換が途絶えた場合、故障が発生したものとみなされ、当該ネットワーク機器は使用不可能となり、パケットの送受信は残りのインターフェースによってのみ行われるようになります。この方法には、ネットワーク機器間にメディアコンバータなどの中継装置が存在した場合にも、中継装置の向こう側のリンクダウンを検知することができるというメリットがあります。本章では、LACP を用いたダイナミックなリンク・アグリゲーション機能を取り扱います。

3.2 Ryu アプリケーションの実行

ソースの説明は後回しにして、まずは Ryu のリンク・アグリゲーション・アプリケーションを実行してみます。

Ryu のソースツリーに用意されている simple_switch_lacp.py は OpenFlow 1.0 専用のアプリケーションであるため、ここでは新たに OpenFlow 1.3 に対応した simple_switch_lacp_13.py を作成することとします。このプログラムは、「[スイッチングハブの実装](#)」のスイッチングハブにリンク・アグリゲーション機能を追加したアプリケーションです。

ソース名: simple_switch_lacp_13.py

```
# Copyright (C) 2013 Nippon Telegraph and Telephone Corporation.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
# implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

from ryu.base import app_manager
from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import CONFIG_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import MAIN_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls
from ryu.ofproto import ofproto_v1_3
from ryu.lib import lacplib
from ryu.lib.dpid import str_to_dpid
from ryu.lib.packet import packet
from ryu.lib.packet import ethernet

class SimpleSwitchLacp13(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]
    _CONTEXTS = {'lacplib': lacplib.LacpLib}

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleSwitchLacp13, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.mac_to_port = {}
        self._lacp = kwargs['lacplib']
        self._lacp.add(
            dpid=str_to_dpid('0000000000000001'), ports=[1, 2])

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)
    def switch_features_handler(self, ev):
        datapath = ev.msg.datapath
        ofproto = datapath.ofproto
        parser = datapath.ofproto_parser

        # install table-miss flow entry
        #
        # We specify NO BUFFER to max_len of the output action due to
```

```

# OVS bug. At this moment, if we specify a lesser number, e.g.,
# 128, OVS will send Packet-In with invalid buffer_id and
# truncated packet data. In that case, we cannot output packets
# correctly.
match = parser.OFPMatch()
actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_CONTROLLER,
                                  ofproto.OFPCML_NO_BUFFER) ]
self.add_flow(datapath, 0, match, actions)

def add_flow(self, datapath, priority, match, actions):
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    inst = [parser.OFPIInstructionActions(ofproto.OFPI_APPLY_ACTIONS,
                                           actions)]

    mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority,
                           match=match, instructions=inst)
    datapath.send_msg(mod)

def del_flow(self, datapath, match):
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath,
                           command=ofproto.OFPFC_DELETE,
                           out_port=ofproto.OFPP_ANY,
                           out_group=ofproto.OFPG_ANY,
                           match=match)
    datapath.send_msg(mod)

@set_ev_cls(lacplib.EventPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def _packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg
    datapath = msg.datapath
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser
    in_port = msg.match['in_port']

    pkt = packet.Packet(msg.data)
    eth = pkt.get_protocols(ethernet.ethernet)[0]

    dst = eth.dst
    src = eth.src

    dpid = datapath.id
    self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})

    self.logger.info("packet in %s %s %s %s", dpid, src, dst, in_port)

    # learn a mac address to avoid FLOOD next time.
    self.mac_to_port[dpid][src] = in_port

    if dst in self.mac_to_port[dpid]:
        out_port = self.mac_to_port[dpid][dst]
    else:
        out_port = ofproto.OFPP_FLOOD

    actions = [parser.OFPActionOutput(out_port)]

```

```
# install a flow to avoid packet_in next time
if out_port != ofproto.OFPP_FLOOD:
    match = parser.OFPMatch(in_port=in_port, eth_dst=dst)
    self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

data = None
if msg.buffer_id == ofproto.OFP_NO_BUFFER:
    data = msg.data

out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath, buffer_id=msg.buffer_id,
                         in_port=in_port, actions=actions, data=data)
datapath.send_msg(out)

@set_ev_cls(lacplib.EventSlaveStateChanged, MAIN_DISPATCHER)
def _slave_state_changed_handler(self, ev):
    datapath = ev.datapath
    dpid = datapath.id
    port_no = ev.port
    enabled = ev.enabled
    self.logger.info("slave state changed port: %d enabled: %s",
                     port_no, enabled)
    if dpid in self.mac_to_port:
        for mac in self.mac_to_port[dpid]:
            match = datapath.ofproto_parser.OFPMatch(eth_dst=mac)
            self.del_flow(datapath, match)
        del self.mac_to_port[dpid]
    self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})
```

3.2.1 実験環境の構築

リンク・アグリゲーション・アプリケーションの動作確認を行う実験環境を構築します。

VMイメージ利用のための環境設定やログイン方法等は「[スイッチングハブの実装](#)」を参照してください。

最初に「[スイッチングハブの実装](#)」と同様に Mininet を実行しますが、下図のように「ホスト h1 とスイッチ s1 の間に 2 本のリンクが存在する」という特殊なトポロジであるため、mn コマンドで作成することができません。



ここでは Mininet の低位クラスを直接使用するスクリプトを作成し、実験環境を構築することにします。

ソース名 : link_aggregation.py

```
#!/usr/bin/env python

from mininet.cli import CLI
from mininet.link import Link
from mininet.net import Mininet
from mininet.node import RemoteController
from mininet.term import makeTerm

if '__main__' == __name__:
    net = Mininet(controller=RemoteController)

    c0 = net.addController('c0')

    s1 = net.addSwitch('s1')

    h1 = net.addHost('h1')
    h2 = net.addHost('h2', mac='00:00:00:00:00:22')
    h3 = net.addHost('h3', mac='00:00:00:00:00:23')
    h4 = net.addHost('h4', mac='00:00:00:00:00:24')

    Link(s1, h1)
    Link(s1, h1)
    Link(s1, h2)
    Link(s1, h3)
    Link(s1, h4)

    net.build()
    c0.start()
```

```
s1.start([c0])

net.terms.append(makeTerm(c0))
net.terms.append(makeTerm(s1))
net.terms.append(makeTerm(h1))
net.terms.append(makeTerm(h2))
net.terms.append(makeTerm(h3))
net.terms.append(makeTerm(h4))

CLI(net)

net.stop()
```

このスクリプトを実行することにより、ホスト h1 とスイッチ s1 の間に 2 本のリンクが存在するトポロジが作成されます。net コマンドを実行することでトポロジを確認することができます。

```
ryu@ryu-vm:~$ sudo ./link_aggregation.py
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
mininet> net
c0
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h1-eth1 s1-eth3:h2-eth0 s1-eth4:h3-eth0 s1-eth5:h4-eth0
h1 h1-eth0:s1-eth1 h1-eth1:s1-eth2
h2 h2-eth0:s1-eth3
h3 h3-eth0:s1-eth4
h4 h4-eth0:s1-eth5
mininet>
```

また、このスクリプトを実行することにより、コントローラ c0、ホスト h1 ~ h4、およびスイッチ s1 の xterm が起動します。

3.2.2 ホスト h1 でのリンク・アグリゲーションの設定

ホスト h1 の xterm で、ホスト側のリンク・アグリゲーションの設定を行います。本節でのコマンド入力は、すべてホスト h1 の xterm 上で行ってください。

まず、リンク・アグリゲーションを行うためのドライバモジュールをロードします。Linux ではリンク・アグリゲーション機能をボンディングドライバが担当しています。事前にドライバの設定ファイルを /etc/modprobe.d/bonding.conf として作成しておきます。

ファイル名:/etc/modprobe.d/bonding.conf

```
alias bond0 bonding
options bonding mode=4
```

Node: h1:

```
root@ryu-vm:~# modprobe bonding
```

mode=4 は LACP を用いたダイナミックなリンク・アグリゲーションを行うことを表します。デフォルト値であるためここでは設定を省略していますが、LACP データユニットの交換間隔は SLOW (30 秒間隔)、振り分けロジックは宛先 MAC アドレスを元に行うように設定されています。

続いて、bond0 という名前の論理インターフェースを新たに作成します。また、bond0 の MAC アドレスとして適当な値を設定します。

Node: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip link add bond0 type bond
root@ryu-vm:~# ip link set bond0 address 02:01:02:03:04:08
```

作成した論理インターフェースのグループに、h1-eth0 と h1-eth1 の物理インターフェースを参加させます。このとき、物理インターフェースをダウンさせておく必要があります。また、ランダムに決定された物理インターフェースの MAC アドレスをわかりやすい値に書き換えておきます。

Node: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip link set h1-eth0 down
root@ryu-vm:~# ip link set h1-eth0 address 00:00:00:00:00:11
root@ryu-vm:~# ip link set h1-eth0 master bond0
root@ryu-vm:~# ip link set h1-eth1 down
root@ryu-vm:~# ip link set h1-eth1 address 00:00:00:00:00:12
root@ryu-vm:~# ip link set h1-eth1 master bond0
```

論理インターフェースに IP アドレスを割り当てます。mn コマンドでホストを作成した場合にならって、10.0.0.1 を割り当てることにします。また、h1-eth0 に IP アドレスが割り当てられているので、これを削除します。

Node: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip addr add 10.0.0.1/8 dev bond0
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.1/8 dev h1-eth0
```

最後に、論理インターフェースをアップさせます。

Node: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip link set bond0 up
```

ここで各インターフェースの状態を確認しておきます。

Node: h1:

```
root@ryu-vm:~# ifconfig
bond0      Link encap:Ethernet HWaddr 02:01:02:03:04:08
           inet addr:10.0.0.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.0.0.0
             UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
             RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
             TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
             collisions:0 txqueuelen:0
             RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1240 (1.2 KB)

h1-eth0    Link encap:Ethernet HWaddr 02:01:02:03:04:08
           UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
           RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:620 (620.0 B)
```

```
h1-eth1    Link encap:Ethernet HWaddr 02:01:02:03:04:08
          UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:620 (620.0 B)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
```

論理インターフェース bond0 が MASTER に、物理インターフェース h1-eth0 と h1-eth1 が SLAVE になっていることがわかります。また、bond0、h1-eth0、h1-eth1 の MAC アドレスがすべて同じものになっていることがわかります。

ポンディングドライバの状態も確認しておきます。

Node: h1:

```
root@ryu-vm:~# cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)

Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer2 (0)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0

802.3ad info
LACP rate: slow
Min links: 0
Aggregator selection policy (ad_select): stable
Active Aggregator Info:
    Aggregator ID: 1
    Number of ports: 1
    Actor Key: 33
    Partner Key: 1
    Partner Mac Address: 00:00:00:00:00:00

Slave Interface: h1-eth0
MII Status: up
Speed: 10000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:00:00:00:00:11
Aggregator ID: 1
Slave queue ID: 0

Slave Interface: h1-eth1
MII Status: up
Speed: 10000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
```

```
Permanent HW addr: 00:00:00:00:00:12
Aggregator ID: 2
Slave queue ID: 0
```

LACP データユニットの交換間隔 (LACP rate: slow) や振り分けロジックの設定 (Transmit Hash Policy: layer2 (0)) が確認できます。また、物理インターフェース h1-eth0 と h1-eth1 の MAC アドレスが確認できます。

以上でホスト h1 のリンク・アグリゲーションの設定は終了です。

3.2.3 OpenFlow バージョンの設定

「スイッチングハブの実装」で行ったのと同じように、使用する OpenFlow のバージョンを 1.3 に設定します。このコマンド入力は、スイッチ s1 の xterm 上で行ってください。

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
```

3.2.4 スイッチングハブの実行

準備が整ったので、冒頭で作成した Ryu アプリケーションを実行します。

注意: 本 Ryu アプリケーションはライブラリとして lacplib.py を使用しますが、Ryu3.2 に含まれている lacplib.py には不具合があります。Ryu3.3 以降をご利用ください。

ウインドウタイトルが「Node: c0 (root)」となっている xterm から次のコマンドを実行します。

Node: c0:

```
ryu@ryu-vm:~$ ryu-manager ./simple_switch_lacp_13.py
loading app ./simple_switch_lacp_13.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
creating context lacplib
instantiating app ./simple_switch_lacp_13.py
instantiating app ryu.controller.ofp_handler
...
```

ホスト h1 は 30 秒に 1 回 LACP データユニットを送信し続けています。起動してからしばらくすると、スイッチはホスト h1 からの LACP データユニットを受信し、動作ログに出力します。

Node: c0:

```
...
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=1 LACP received.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=1 the slave i/f has just been up.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=1 the timeout time has changed.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=1 LACP sent.
slave state changed port: 1 enabled: True
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=2 LACP received.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=2 the slave i/f has just been up.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=2 the timeout time has changed.
```

```
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=2 LACP sent.  
slave state changed port: 2 enabled: True  
...
```

各ログは以下のことを表しています。

- LACP received.

LACP データユニットを受信しました。

- the slave i/f has just been up.

無効状態だったポートが有効状態に変更されました。

- the timeout time has changed.

LACP データユニットの無通信監視時間が変更されました(今回の場合、初期状態の 0 秒から LONG_TIMEOUT_TIME の 90 秒に変更されています)。

- LACP sent.

応答用の LACP データユニットを送信しました。

- slave state changed ...

LACP ライブラリからの EventSlaveStateChanged イベントをアプリケーションが受信しました(イベントの詳細については後述します)。

その後は定期的にホスト h1 から送られてくるたび、応答用 LACP データユニットを送信します。

Node: c0:

```
...  
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=1 LACP received.  
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=1 LACP sent.  
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=2 LACP received.  
[LACP] [INFO] SW=00000000000000000000000000000001 PORT=2 LACP sent.  
...
```

この時点でのフローエントリを確認します。

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1  
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
  cookie=0x0, duration=14.565s, table=0, n_packets=1, n_bytes=124, idle_timeout=90,  
  send_flow_rem priority=65535,in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:12,dl_type=0x8809 actions=  
  CONTROLLER:65509  
  cookie=0x0, duration=14.562s, table=0, n_packets=1, n_bytes=124, idle_timeout=90,  
  send_flow_rem priority=65535,in_port=1,dl_src=00:00:00:00:00:11,dl_type=0x8809 actions=  
  CONTROLLER:65509  
  cookie=0x0, duration=24.821s, table=0, n_packets=2, n_bytes=248, priority=0 actions=  
  CONTROLLER:65535
```

スイッチには

- h1 の h1-eth1(入力ポートが s1-eth2 で MAC アドレスが 00:00:00:00:00:12) から LACP データユニット (ethertype が 0x8809) が送られてきたら Packet-In メッセージを送信する
- h1 の h1-eth0(入力ポートが s1-eth1 で MAC アドレスが 00:00:00:00:00:11) から LACP データユニット (ethertype が 0x8809) が送られてきたら Packet-In メッセージを送信する
- 「スイッチングハブの実装」でも登録している Table-miss フローエントリ

の 3 つのフローエントリが登録されていることがわかります。

3.2.5 リンク・アグリゲーション機能の確認

通信速度の向上

まずはリンク・アグリゲーションによる通信速度の向上を確認します。ただし、実際に通信性能の確認を行おうとすると大量のデータを間断なく送受信し続ける必要があり、試験が煩雑になってしまいますので、ここでは「スイッチングハブの機能により論理インターフェースを経由するフローエントリを複数登録し、その際特定の物理回線にのみフローが集中しないこと」をもって動作の確認を行います。

まず、ホスト h2 からホスト h1 に対し ping を実行します。

Node: h2:

```
root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=1 ttl=64 time=93.0 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=2 ttl=64 time=0.266 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=3 ttl=64 time=0.075 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=4 ttl=64 time=0.065 ms
...
...
```

ping を送信し続けたまま、スイッチ s1 のフローエントリを確認します。

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=22.05s, table=0, n_packets=1, n_bytes=124, idle_timeout=90,
  send_flow_rem priority=65535, in_port=2, dl_src=00:00:00:00:00:12, dl_type=0x8809 actions=
CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=22.046s, table=0, n_packets=1, n_bytes=124, idle_timeout=90,
  send_flow_rem priority=65535, in_port=1, dl_src=00:00:00:00:00:11, dl_type=0x8809 actions=
CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=33.046s, table=0, n_packets=6, n_bytes=472, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=3.259s, table=0, n_packets=3, n_bytes=294, priority=1, in_port=3, dl_dst
=02:01:02:03:04:08 actions=output:1
  cookie=0x0, duration=3.262s, table=0, n_packets=4, n_bytes=392, priority=1, in_port=1, dl_dst
=00:00:00:00:00:22 actions=output:3
```

先ほど確認した時点から、4 番めと 5 番めのフローエントリが追加されています。

```
cookie=0x0, duration=3.259s, table=0, n_packets=3, n_bytes=294, priority=1,in_port=3,d1_dst
=02:01:02:03:04:08 actions=output:1
cookie=0x0, duration=3.262s, table=0, n_packets=4, n_bytes=392, priority=1,in_port=1,d1_dst
=00:00:00:00:00:22 actions=output:3
```

それぞれ、

- 3番ポート(s1-eth3、つまりh2の対向インターフェース)からh1のbond0宛のパケットを受信したら1番ポート(s1-eth1)から出力する
- 1番ポート(s1-eth1)からh2宛のパケットを受信したら3番ポート(s1-eth3)から出力する

というフローエントリです。h2との通信にはs1-eth1が使用されていることがわかります。

続いて、ホストh3からホストh1に対しpingを実行します。

Node: h3:

```
root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=1 ttl=64 time=91.2 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=2 ttl=64 time=0.256 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=3 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=4 ttl=64 time=0.073 ms
...
```

pingを送信し続けたまま、スイッチs1のフローエントリを確認します。

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=99.765s, table=0, n_packets=4, n_bytes=496, idle_timeout=90,
  send_flow_rem priority=65535,in_port=2,d1_src=00:00:00:00:00:12,d1_type=0x8809 actions=
CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=99.761s, table=0, n_packets=4, n_bytes=496, idle_timeout=90,
  send_flow_rem priority=65535,in_port=1,d1_src=00:00:00:00:00:11,d1_type=0x8809 actions=
CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=110.761s, table=0, n_packets=10, n_bytes=696, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=80.974s, table=0, n_packets=82, n_bytes=7924, priority=1,in_port=3,
  d1_dst=02:01:02:03:04:08 actions=output:1
  cookie=0x0, duration=2.677s, table=0, n_packets=2, n_bytes=196, priority=1,in_port=2,d1_dst
=00:00:00:00:00:23 actions=output:4
  cookie=0x0, duration=2.675s, table=0, n_packets=1, n_bytes=98, priority=1,in_port=4,d1_dst
=02:01:02:03:04:08 actions=output:2
  cookie=0x0, duration=80.977s, table=0, n_packets=83, n_bytes=8022, priority=1,in_port=1,
  d1_dst=00:00:00:00:00:22 actions=output:3
```

先ほど確認した時点から、5番めと6番めのフローエントリが追加されています。

```
cookie=0x0, duration=2.675s, table=0, n_packets=1, n_bytes=98, priority=1,in_port=4,d1_dst
=02:01:02:03:04:08 actions=output:2
cookie=0x0, duration=2.677s, table=0, n_packets=2, n_bytes=196, priority=1,in_port=2,d1_dst
=00:00:00:00:00:23 actions=output:4
```

それぞれ、

- 4 番ポート (s1-eth4、つまり h3 の対向インターフェース) から h1 の bond0 宛のパケットを受信したら 2 番ポート (s1-eth2) から出力する
- 2 番ポート (s1-eth2) から h3 宛のパケットを受信したら 4 番ポート (s1-eth4) から出力する

というフローエントリです。h3 との通信には s1-eth2 が使用されていることがわかります。

同様にホスト h4 からホスト h1 に対し ping を実行します。

Node: h4:

```
root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=1 ttl=64 time=86.3 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=2 ttl=64 time=0.397 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=3 ttl=64 time=0.136 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=4 ttl=64 time=0.035 ms
...
```

ping を送信し続けたまま、スイッチ s1 のフローエントリを確認します。

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=199.287s, table=0, n_packets=7, n_bytes=868, idle_timeout=90,
  send_flow_rem priority=65535,in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:12,dl_type=0x8809 actions=
CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=199.283s, table=0, n_packets=7, n_bytes=868, idle_timeout=90,
  send_flow_rem priority=65535,in_port=1,dl_src=00:00:00:00:00:11,dl_type=0x8809 actions=
CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=210.283s, table=0, n_packets=14, n_bytes=920, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=2.807s, table=0, n_packets=3, n_bytes=294, priority=1,in_port=1,dl_dst
=00:00:00:00:00:24 actions=output:5
  cookie=0x0, duration=180.496s, table=0, n_packets=185, n_bytes=17850, priority=1,in_port=3,
  dl_dst=02:01:02:03:04:08 actions=output:1
  cookie=0x0, duration=2.804s, table=0, n_packets=2, n_bytes=196, priority=1,in_port=5,dl_dst
=02:01:02:03:04:08 actions=output:1
  cookie=0x0, duration=102.199s, table=0, n_packets=105, n_bytes=10122, priority=1,in_port=2,
  dl_dst=00:00:00:00:00:23 actions=output:4
  cookie=0x0, duration=102.197s, table=0, n_packets=104, n_bytes=10024, priority=1,in_port=4,
  dl_dst=02:01:02:03:04:08 actions=output:2
  cookie=0x0, duration=180.499s, table=0, n_packets=186, n_bytes=17948, priority=1,in_port=1,
  dl_dst=00:00:00:00:00:22 actions=output:3
```

追加されたフローエントリは以下のふたつです。


```
cookie=0x0, duration=2.804s, table=0, n_packets=2, n_bytes=196, priority=1,in_port=5,dl_dst
=02:01:02:03:04:08 actions=output:1
cookie=0x0, duration=2.807s, table=0, n_packets=3, n_bytes=294, priority=1,in_port=1,dl_dst
=00:00:00:00:00:24 actions=output:5
```

それぞれ、

- 5番ポート (s1-eth5、つまり h4 の対向インターフェース) から h1 の bond0 宛のパケットを受信したら 1番ポート (s1-eth1) から出力する
- 1番ポート (s1-eth1) から h4 宛のパケットを受信したら 5番ポート (s1-eth5) から出力する

というフローエントリです。h4との通信には s1-eth1 が使用されていることがわかります。

宛先ホスト	使用ポート
h2	1
h3	2
h4	1

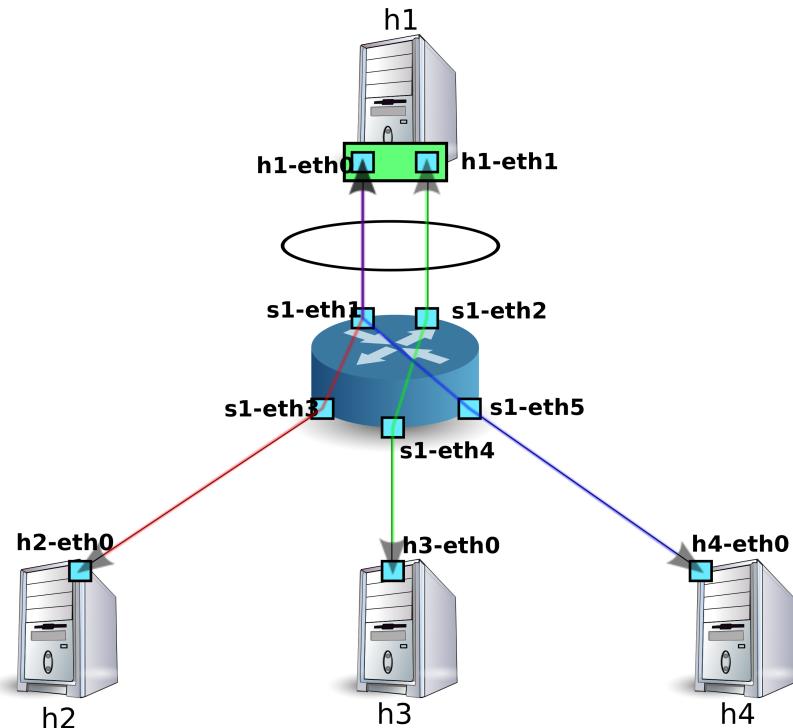

以上のように、フローが分散することが確認できました。

耐障害性の向上

次に、リンク・アグリゲーションによる耐障害性の向上を確認します。現在の状況は、h2 と h4 が h1 と通信する際には s1-eth2 を、h3 が h1 と通信する際には s1-eth1 を使用しています。

ここで、s1-eth1 の対向インターフェースである h1-eth0 をリンク・アグリゲーションのグループから離脱させます。

Node: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip link set h1-eth0 nomaster
```

h1-eth0 が停止したことにより、ホスト h3 からホスト h1 への ping が疎通不可能になります。そのまま無通信監視時間の上限である 90 秒が経過すると、コントローラの動作ログに次のようなメッセージが出力されます。

Node: c0:

```
...
[LACP] [INFO] SW=0000000000000000 PORT=1 LACP received.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=1 LACP sent.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=2 LACP received.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=2 LACP sent.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=2 LACP received.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=2 LACP sent.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=2 LACP received.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=2 LACP sent.
[LACP] [INFO] SW=0000000000000001 PORT=1 LACP exchange timeout has occurred.
slave state changed port: 1 enabled: False
...
```

「LACP exchange timeout has occurred.」は無通信監視時間の上限に達し、LACP データユニットを Packet-In するフローエントリが削除されたことを表します。EventSlaveStateChanged イベントを受信したスイッチングハブは、学習した MAC アドレスをすべて忘却し、転送用のフローエントリをすべて削除します。

すべての学習結果を忘れた状態でも、ホスト h2 ~ h4 ではまだ ping が実行されているため、通常のスイッチングハブの動作によって再度 MAC アドレスを学習し、転送用のフローエントリを登録します。このとき、停止している h1-eth0 ではパケットの送受信が行われないため、ホスト h2 ~ h4 とホスト h1 との間の通信はすべて h1-eth1 が使用されます。

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=364.265s, table=0, n_packets=13, n_bytes=1612, idle_timeout=90,
  send_flow_rem priority=65535,in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:12,dl_type=0x8809 actions=
CONTROLLER:65509
  cookie=0x0, duration=374.521s, table=0, n_packets=25, n_bytes=1830, priority=0 actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=5.738s, table=0, n_packets=5, n_bytes=490, priority=1,in_port=3,dl_dst
=02:01:02:03:04:08 actions=output:2
  cookie=0x0, duration=6.279s, table=0, n_packets=5, n_bytes=490, priority=1,in_port=2,dl_dst
=00:00:00:00:00:23 actions=output:5
  cookie=0x0, duration=6.281s, table=0, n_packets=5, n_bytes=490, priority=1,in_port=5,dl_dst
=02:01:02:03:04:08 actions=output:2
  cookie=0x0, duration=5.506s, table=0, n_packets=5, n_bytes=434, priority=1,in_port=4,dl_dst
=02:01:02:03:04:08 actions=output:2
  cookie=0x0, duration=5.736s, table=0, n_packets=5, n_bytes=490, priority=1,in_port=2,dl_dst
=00:00:00:00:00:21 actions=output:3
  cookie=0x0, duration=6.504s, table=0, n_packets=6, n_bytes=532, priority=1,in_port=2,dl_dst
=00:00:00:00:00:22 actions=output:4
```

フローエントリが再登録されたことにより、ホスト h3 で停止していた ping が再開されます。

Node: h3:

```
...
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=144 ttl=64 time=0.193 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=145 ttl=64 time=0.081 ms
```

```
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=146 ttl=64 time=0.095 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=237 ttl=64 time=44.1 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=238 ttl=64 time=2.52 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=239 ttl=64 time=0.371 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=240 ttl=64 time=0.103 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=241 ttl=64 time=0.067 ms
...
...
```

以上のように、一部の物理インターフェースに故障が発生した場合でも、他の物理インターフェースを用いて自動的に復旧できることが確認できました。

3.3 Ryuによるリンク・アグリゲーション機能の実装

Ryuのリンク・アグリゲーション・アプリケーションにおいて、OpenFlowを用いてどのようにリンク・アグリゲーション機能を実現しているかを見ていきます。

冒頭でも述べたとおり、LACPを用いたリンク・アグリゲーションでは「LACPデータユニットの交換が正常に行われている間は当該物理インターフェースは有効」「LACPデータユニットの交換が途絶えたら当該物理インターフェースは無効」という振る舞いをします。物理インターフェースが無効ということは、そのインターフェースを使用するフローエントリが存在しないということでもあります。従って、

- LACPデータユニットを受信したら応答を作成して送信する
- LACPデータユニットが一定時間受信できなかったら当該物理インターフェースを使用するフローエントリを削除し、以降そのインターフェースを使用するフローエントリを登録しない
- 無効とされた物理インターフェースでLACPデータユニットを受信した場合、当該インターフェースを再度有効化する
- LACPデータユニット以外のパケットは「[スイッチングハブの実装](#)」のスイッチングハブ機能で学習・転送する

という処理を実装すれば、リンク・アグリゲーションの基本的な動作が可能となります。LACPに関わる部分とそうでない部分が明確に分かれているので、LACPに関わる部分をLACPライブラリとして切り出し、そうでない部分は「[スイッチングハブの実装](#)」のスイッチングハブを拡張するかたちで実装します。

LACPデータユニット受信時の応答作成・送信はフローエントリだけでは実現不可能であるため、Packet-Inメッセージを使用してOpenFlowコントローラ側で処理を行います。

ノート: LACPデータユニットを交換する物理インターフェースは、その役割によってACTIVEとPASSIVEに分類されます。ACTIVEは一定時間ごとにLACPデータユニットを送信し、疎通を能動的に確認します。PASSIVEはACTIVEから送信されたLACPデータユニットを受信した際に応答を返すことにより、疎通を受動的に確認します。

Ryuのリンク・アグリゲーション・アプリケーションは、PASSIVEモードのみ実装しています。

ACTIVEの実装には定期送信のためのタイマー処理が必要となります。リンク・アグリゲーションとは本来無関係な処理が増えてしまうのを避けるため、ACTIVEモードを非対応としています。

一定時間LACPデータユニットを受信しなかった場合に当該物理インターフェースを無効にする、という処

理は、LACP データユニットを Packet-In させるフローエントリに idle_timeout を設定し、時間切れの際に FlowRemoved メッセージを送信させることにより、OpenFlow コントローラで当該インターフェースが無効になった際の対処を行うことができます。

無効となったインターフェースで LACP データユニットの交換が再開された場合の処理は、LACP データユニット受信時の Packet-In メッセージ処理中に当該インターフェースの有効/無効状態を判別・変更することで実現します。

物理インターフェースが無効となったとき、OpenFlow コントローラの処理としては「当該インターフェースを使用するフローエントリを削除する」だけでよさそうに思えますが、それでは不充分です。

たとえば 3 つの物理インターフェースをグループ化して使用している論理インターフェースがあり、振り分けロジックが「有効なインターフェース数による MAC アドレスの剩余」となっている場合を仮定します。

インターフェース 1	インターフェース 2	インターフェース 3
MAC アドレスの剩余:0	MAC アドレスの剩余:1	MAC アドレスの剩余:2

そして、各物理インターフェースを使用するフローエントリが以下のように 3 つずつ登録されていたとします。

インターフェース 1	インターフェース 2	インターフェース 3
宛先:00:00:00:00:00:00	宛先:00:00:00:00:00:01	宛先:00:00:00:00:00:02
宛先:00:00:00:00:00:03	宛先:00:00:00:00:00:04	宛先:00:00:00:00:00:05
宛先:00:00:00:00:00:06	宛先:00:00:00:00:00:07	宛先:00:00:00:00:00:08

ここでインターフェース 1 が無効になった場合、「有効なインターフェース数による MAC アドレスの剩余」という振り分けロジックに従うと、次のように振り分けられなければなりません。

インターフェース 1	インターフェース 2	インターフェース 3
無効	MAC アドレスの剩余:0	MAC アドレスの剩余:1

インターフェース 1	インターフェース 2	インターフェース 3
	宛先:00:00:00:00:00:00	宛先:00:00:00:00:00:01
	宛先:00:00:00:00:00:02	宛先:00:00:00:00:00:03
	宛先:00:00:00:00:00:04	宛先:00:00:00:00:00:05
	宛先:00:00:00:00:00:06	宛先:00:00:00:00:00:07
	宛先:00:00:00:00:00:08	

インターフェース 1 を使用していたフローエントリだけではなく、インターフェース 2 やインターフェース 3 のフローエントリも書き換える必要があることがわかります。これは物理インターフェースが無効になったときだけでなく、有効になったときも同様です。

従って、ある物理インターフェースの有効/無効状態が変更された場合の処理は、当該物理インターフェースが所属する論理インターフェースに含まれるすべての物理インターフェースを使用するフローエントリを削除する、ということになります。

ノート: 振り分けロジックについては仕様で定められておらず、各機器の実装に委ねられています。Ryu のリンク・アグリゲーション・アプリケーションでは独自の振り分け処理を行わず、対向装置によって振り分けられた経路を使用するものとします。

LACP データユニット以外のフローエントリは「[スイッチングハブの実装](#)」のスイッチングハブ機能で登録しているため、それらのフローエントリを削除するのもスイッチングハブで行うべきです。

以上のこと整理すると、リンク・アグリゲーション機能として実装すべき項目は

LACP ライブラリ

- LACP データユニットを受信したら応答を作成して送信する
- FlowRemoved メッセージ受信時、当該物理インターフェースを無効とみなし、所属する論理インターフェースのフローエントリをスイッチングハブに削除させる
- 無効状態の物理インターフェースで LACP データユニットを受信した場合、当該物理インターフェースを有効とみなし、所属する論理インターフェースのフローエントリをスイッチングハブに削除させる

スイッチングハブ

- LACP データユニット以外を受信したら従来どおり学習・転送する
- LACP ライブラリの指示により、登録済みのフローエントリを削除する

となります。

LACP ライブラリおよびスイッチングハブのソースコードは、Ryu のソースツリーにあります。

ryu/lib/lacliblib.py

ryu/app/simple_switch_lacp.py

ノート： 前述のとおり、simple_switch_lacp.py は OpenFlow 1.0 専用のアプリケーションであるため、本章では「[Ryu アプリケーションの実行](#)」に示した OpenFlow 1.3 に対応した simple_switch_lacp_13.py を元にアプリケーションの詳細を説明します。

注意： Ryu3.2 に含まれている lacplib.py には不具合があります。Ryu3.3 以降をご利用ください。

3.3.1 LACP ライブラリの実装

以降の節で、前述の機能が LACP ライブラリにおいて具体的にどのように実装されているかを見ていきます。なお、引用されているソースは抜粋です。全体像については実際のソースをご参照ください。

論理インターフェースの作成

前述のとおり、リンク・アグリゲーション機能を使用するには、どのネットワーク機器においてどのインターフェースをどのグループとして束ねるのかという設定を事前に行っておく必要があります。LACP ライブラリでは、以下のメソッドでこの設定を行います。

```
def add(self, dpid, ports):
    ...
    assert isinstance(ports, list)
    assert 2 <= len(ports)
```

```

ifs = {}
for port in ports:
    ifs[port] = {'enabled': False, 'timeout': 0}
bond = {}
bond[dpid] = ifs
self._bonds.append(bond)

```

引数の内容は以下のとおりです。

dpid

OpenFlow スイッチのデータパス ID を指定します。

ports

グループ化したいポート番号のリストを指定します。

このメソッドを呼び出すことにより、LACP ライブラリは指定されたデータパス ID の OpenFlow スイッチの指定されたポートをひとつのインターフェースとして扱うようになります。複数のグループを作成したい場合、その都度 add() メソッドを呼び出します。なお、論理インターフェースに割り当てられる MAC アドレスは、OpenFlow スイッチの持つ LOCAL ポートと同じものが自動的に使用されます。

ちなみに：OpenFlow スイッチの中には、スイッチ自身の機能としてリンク・アグリゲーション機能を提供しているものもあります（Open vSwitch など）。ここではそうしたスイッチ独自の機能は使用せず、OpenFlow コントローラによる制御によってリンク・アグリゲーション機能を実現します。

Packet-In 処理

「スイッチングハブの実装」のスイッチングハブは、宛先の MAC アドレスが未学習の場合、受信したパケットをフラッディングします。LACP データユニットは隣接するネットワーク機器間でのみ交換されるべきもので、他の機器に転送してしまうとリンク・アグリゲーション機能が正しく動作しません。そこで、「Packet-In で受信したパケットが LACP データユニットであれば専用の動作を行い、LACP データユニット以外のパケットであればスイッチングハブの動作に委ねる」という処理分岐を行い、スイッチングハブに LACP データユニットを処理させないようにします。

```

@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def packet_in_handler(self, evt):
    """PacketIn event handler. when the received packet was LACP,
    proceed it. otherwise, send a event."""
    req_pkt = packet.Packet(evt.msg.data)
    if slow.lacp in req_pkt:
        (req_lacp, ) = req_pkt.get_protocols(slow.lacp)
        (req_eth, ) = req_pkt.get_protocols(ethernet.ethernet)
        self._do_lacp(req_lacp, req_eth.src, evt.msg)
    else:
        self.send_event_to_observers(EventPacketIn(evt.msg))

```

イベントハンドラ自体は「スイッチングハブの実装」と同様です。受信したメッセージに LACP データユニットが含まれているかどうかで処理を分岐させています。

LACP データユニットが含まれていた場合は LACP ライブラリの LACP データユニット受信処理を行います。LACP データユニットが含まれていなかった場合、`send_event_to_observers()` というメソッドを呼んでいます。これは `ryu.base.app_manager.RyuApp` クラスで定義されている、イベントを送信するためのメソッドです。

「[スイッチングハブの実装](#)」では Ryu で定義された OpenFlow メッセージ受信イベントについて触れましたが、ユーザが独自にイベントを定義することもできます。上記ソースで送信している `EventPacketIn` というイベントは、LACP ライブラリ内で作成したユーザ定義イベントです。

```
class EventPacketIn(event.EventBase):
    """a PacketIn event class using except LACP."""
    def __init__(self, msg):
        """initialization."""
        super(EventPacketIn, self).__init__()
        self.msg = msg
```

ユーザ定義イベントは、`ryu.controller.event.EventBase` クラスを継承して作成します。イベントクラスに内包するデータに制限はありません。`EventPacketIn` クラスでは、Packet-In メッセージで受信した `ryu.ofproto.OFPPacketIn` インスタンスをそのまま使用しています。

ユーザ定義イベントの受信方法については後述します。

ポートの有効/無効状態変更に伴う処理

LACP ライブラリの LACP データユニット受信処理は、以下の処理からなっています。

1. LACP データユニットを受信したポートが利用不能状態であれば利用可能状態に変更し、状態が変更したことをイベントで通知します。
 2. 無通信タイムアウトの待機時間が変更された場合、LACP データユニット受信時に Packet-In を送信するフローエントリを登録します。
 3. 受信した LACP データユニットに対する応答を作成し、送信します。
2. の処理については後述の「[LACP データユニットを Packet-In させるフローエントリの登録](#)」で、3. の処理については後述の「[LACP データユニットの送受信処理](#)」で、それぞれ説明します。ここでは 1. の処理について説明します。

```
def _do_lacp(self, req_lacp, src, msg):
    # ...

    # when LACP arrived at disabled port, update the status of
    # the slave i/f to enabled, and send a event.
    if not self._get_slave_enabled(dpid, port):
        self.logger.info(
            "SW=%s PORT=%d the slave i/f has just been up.",
            dpid_to_str(dpid), port)
        self._set_slave_enabled(dpid, port, True)
        self.send_event_to_observers(
            EventSlaveStateChanged(datapath, port, True))
```

`_get_slave_enabled()` メソッドは、指定したスイッチの指定したポートが有効か否かを取得します。`_set_slave_enabled()` メソッドは、指定したスイッチの指定したポートの有効/無効状態を設定します。

上記のソースでは、無効状態のポートで LACP データユニットを受信した場合、ポートの状態が変更されたということを示す `EventSlaveStateChanged` というユーザ定義イベントを送信しています。

```
class EventSlaveStateChanged(event.EventBase):
    """A event class that notifies the changes of the statuses of the
    slave i/fs."""

    def __init__(self, datapath, port, enabled):
        """Initialization."""
        super(EventSlaveStateChanged, self).__init__()
        self.datapath = datapath
        self.port = port
        self.enabled = enabled
```

`EventSlaveStateChanged` イベントは、ポートが有効化したときの他に、ポートが無効化したときにも送信されます。無効化したときの処理は「[FlowRemoved メッセージの受信処理](#)」で実装されています。

`EventSlaveStateChanged` クラスには以下の情報が含まれます。

- ポートの有効/無効状態変更が発生した OpenFlow スイッチ
- 有効/無効状態変更が発生したポート番号
- 変更後の状態

LACP データユニットを Packet-In させるフローエントリの登録

LACP データユニットの交換間隔には、FAST (1秒ごと) と SLOW (30秒ごと) の2種類があります。リンク・アグリゲーションの仕様によれば、交換間隔の3倍の時間無通信状態が続いた場合、そのインターフェースはリンク・アグリゲーションのグループから除外され、パケットの転送には使用されなくなります。

LACP ライブライでは、LACP データユニット受信時に Packet-In させるフローエントリに対し、交換間隔の3倍の時間 (SHORT_TIMEOUT_TIME は3秒、LONG_TIMEOUT_TIME は90秒) を idle_timeout として設定することにより、無通信の監視を行っています。

交換間隔が変更された場合、idle_timeout の時間も再設定する必要があるため、LACP ライブライでは以下のような実装をしています。

```
def _do_lacp(self, req_lacp, src, msg):
    # ...

    # set the idle_timeout time using the actor state of the
    # received packet.
    if req_lacp.LACP_STATE_SHORT_TIMEOUT == \
        req_lacp.actor_state_timeout:
        idle_timeout = req_lacp.SHORT_TIMEOUT_TIME
    else:
        idle_timeout = req_lacp.LONG_TIMEOUT_TIME

    # when the timeout time has changed, update the timeout time of
    # the slave i/f and re-enter a flow entry for the packet from
    # the slave i/f with idle_timeout.
    if idle_timeout != self._get_slave_timeout(dpid, port):
        self.logger.info(
            "SW=%s PORT=%d the timeout time has changed.",
```

```

        dpid_to_str(dpid), port)
    self._set_slave_timeout(dpid, port, idle_timeout)
    func = self._add_flow.get(ofproto.OFP_VERSION)
    assert func
    func(src, port, idle_timeout, datapath)

    # ...

```

`_get_slave_timeout()` メソッドは、指定したスイッチの指定したポートにおける現在の `idle_timeout` 値を取得します。`_set_slave_timeout()` メソッドは、指定したスイッチの指定したポートにおける `idle_timeout` 値を登録します。初期状態およびリンク・アグリゲーション・グループから除外された場合には `idle_timeout` 値は 0 に設定されているため、新たに LACP データユニットを受信した場合、交換間隔がどちらであってもフロー エントリを登録します。

使用する OpenFlow のバージョンにより `OFPFlowMod` クラスのコンストラクタの引数が異なるため、バージョンに応じたフロー エントリ登録メソッドを取得しています。以下は OpenFlow 1.2 以降で使用するフロー エントリ登録メソッドです。

```

def _add_flow_v1_2(self, src, port, timeout, datapath):
    """enter a flow entry for the packet from the slave i/f
    with idle_timeout. for OpenFlow ver1.2 and ver1.3."""
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    match = parser.OFPMatch(
        in_port=port, eth_src=src, eth_type=ether.ETH_TYPE_SLOW)
    actions = [parser.OFPActionOutput(
        ofproto.OFPP_CONTROLLER, ofproto.OFPCML_MAX)]
    inst = [parser.OFPInstructionActions(
        ofproto.OFPIAT_APPLY_ACTIONS, actions)]
    mod = parser.OFPFlowMod(
        datapath=datapath, command=ofproto.OFPFC_ADD,
        idle_timeout=timeout, priority=65535,
        flags=ofproto.OFPFF_SEND_FLOW_REM, match=match,
        instructions=inst)
    datapath.send_msg(mod)

```

上記ソースで、「対向インターフェースから LACP データユニットを受信した場合は Packet-In する」というフロー エントリを、無通信監視時間つき最高優先度で設定しています。

LACP データユニットの送受信処理

LACP データユニット受信時、「[ポートの有効/無効状態変更に伴う処理](#)」や「[LACP データユニットを Packet-In させるフロー エントリの登録](#)」を行った後、応答用の LACP データユニットを作成し、送信します。

```

def _do_lacp(self, req_lacp, src, msg):
    # ...

    # create a response packet.
    res_pkt = self._create_response(datapath, port, req_lacp)

    # packet-out the response packet.
    out_port = ofproto.OFPP_IN_PORT
    actions = [parser.OFPActionOutput(out_port)]

```

```

out = datapath.ofproto_parser.OFPPacketOut(
    datapath=datapath, buffer_id=ofproto.OFP_NO_BUFFER,
    data=res_pkt.data, in_port=port, actions=actions)
datapath.send_msg(out)

```

上記ソースで呼び出されている`_create_response()`メソッドは応答用パケット作成処理です。その中で呼び出されている`_create_lacp()`メソッドで応答用の LACP データユニットを作成しています。作成した応答用パケットは、LACP データユニットを受信したポートから Packet-Out させます。

LACP データユニットには送信側（Actor）の情報と受信側（Partner）の情報を設定します。受信した LACP データユニットの送信側情報には対向インターフェースの情報が記載されているので、OpenFlow スイッチから応答を返すときにはそれを受信側情報として設定します。

```

def _create_lacp(self, datapath, port, req):
    """Create a LACP packet."""
    actor_system = datapath.ports[datapath.ofproto.OFPP_LOCAL].hw_addr
    res = slow.lacp(
        # ...
        partner_system_priority=req.actor_system_priority,
        partner_system=req.actor_system,
        partner_key=req.actor_key,
        partner_port_priority=req.actor_port_priority,
        partner_port=req.actor_port,
        partner_state_activity=req.actor_state_activity,
        partner_state_timeout=req.actor_state_timeout,
        partner_state_aggregation=req.actor_state_aggregation,
        partner_state_synchronization=req.actor_state_synchronization,
        partner_state_collecting=req.actor_state_collecting,
        partner_state_distributing=req.actor_state_distributing,
        partner_state_defaulted=req.actor_state_defaulted,
        partner_state_expired=req.actor_state_expired,
        collector_max_delay=0)
    self.logger.info("SW=%s PORT=%d LACP sent.",
                     dpid_to_str(datapath.id), port)
    self.logger.debug(str(res))
    return res

```

FlowRemoved メッセージの受信処理

指定された時間の間 LACP データユニットの交換が行われなかった場合、OpenFlow スイッチは FlowRemoved メッセージを OpenFlow コントローラに送信します。

```

@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPFlowRemoved, MAIN_DISPATCHER)
def flow_removed_handler(self, evt):
    """FlowRemoved event handler. when the removed flow entry was
    for LACP, set the status of the slave i/f to disabled, and
    send a event."""
    msg = evt.msg
    datapath = msg.datapath
    ofproto = datapath.ofproto
    dpid = datapath.id
    match = msg.match
    if ofproto.OFP_VERSION == ofproto_v1_0.OFP_VERSION:
        port = match.in_port
        dl_type = match.dl_type

```

```
    else:
        port = match['in_port']
        dl_type = match['eth_type']
    if ether.ETH_TYPE_SLOW != dl_type:
        return
    self.logger.info(
        "SW=%s PORT=%d LACP exchange timeout has occurred.",
        dpid_to_str(dpid), port)
    self._set_slave_enabled(dpid, port, False)
    self._set_slave_timeout(dpid, port, 0)
    self.send_event_to_observers(
        EventSlaveStateChanged(datapath, port, False))
```

FlowRemoved メッセージを受信すると、OpenFlow コントローラは _set_slave_enabled() メソッドを使用してポートの無効状態を設定し、_set_slave_timeout() メソッドを使用して idle_timeout 値を 0 に設定し、send_event_to_observers() メソッドを使用して EventSlaveStateChanged イベントを送信します。

3.3.2 アプリケーションの実装

「Ryu アプリケーションの実行」に示した OpenFlow 1.3 対応のリンク・アグリゲーション・アプリケーション (simple_switch_lacp_13.py) と、「スイッチングハブの実装」のスイッチングハブとの差異を順に説明していきます。

「_CONTEXTS」の設定

ryu.base.app_manager.RyuApp を継承した Ryu アプリケーションは、「_CONTEXTS」ディクショナリに他の Ryu アプリケーションを設定することにより、他のアプリケーションを別スレッドで起動させることができます。ここでは LACP ライブラリの LacpLib クラスを「lacplib」という名前で「_CONTEXTS」に設定しています。

```
from ryu.lib import lacplib

# ...

class SimpleSwitchLacp13(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]
    _CONTEXTS = {'lacplib': lacplib.LacpLib}

# ...
```

「_CONTEXTS」に設定したアプリケーションは、__init__() メソッドの kwargs からインスタンスを取得することができます。

```
# ...
def __init__(self, *args, **kwargs):
    super(SimpleSwitchLacp13, self).__init__(*args, **kwargs)
    self.mac_to_port = {}
    self._lacp = kwargs['lacplib']
# ...
```

ライブラリの初期設定

「_CONTEXTS」に設定した LACP ライブラリの初期設定を行います。初期設定には LACP ライブラリの提供する add() メソッドを実行します。ここでは以下の値を設定します。

パラメータ	値	説明
dpid	str_to_dpid('0000000000000001')	データパス ID
ports	[1, 2]	グループ化するポートのリスト

この設定により、データパス ID 「0000000000000001」 の OpenFlow スイッチのポート 1 とポート 2 がひとつのリンク・アグリゲーション・グループとして動作します。

```
# ...
    self._lacp = kwargs['lacplib']
    self._lacp.add(
        dpid=str_to_dpid('0000000000000001'), ports=[1, 2])
# ...
```

ユーザ定義イベントの受信方法

LACP ライブラリの実装で説明したとおり、LACP ライブラリは LACP データユニットの含まれない Packet-In メッセージを EventPacketIn というユーザ定義イベントとして送信します。ユーザ定義イベントのイベントハンドラも、Ryu が提供するイベントハンドラと同じように ryu.controller.handler.set_ev_cls デコレータで装飾します。

```
@set_ev_cls(lacplib.EventPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def _packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg
    datapath = msg.datapath
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser
    in_port = msg.match['in_port']

    # ...
```

また、LACP ライブラリはポートの有効/無効状態が変更されると EventSlaveStateChanged イベントを送信しますので、こちらもイベントハンドラを作成しておきます。

```
@set_ev_cls(lacplib.EventSlaveStateChanged, lacplib.LAG_EV_DISPATCHER)
def _slave_state_changed_handler(self, ev):
    datapath = ev.datapath
    dpid = datapath.id
    port_no = ev.port
    enabled = ev.enabled
    self.logger.info("slave state changed port: %d enabled: %s",
                     port_no, enabled)
    if dpid in self.mac_to_port:
        for mac in self.mac_to_port[dpid]:
            match = datapath.ofproto_parser.OFPMatch(eth_dst=mac)
            self.del_flow(datapath, match)
        del self.mac_to_port[dpid]
    self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})
```

本節の冒頭で整理したとおり、ポートの有効/無効状態が変更され、パケットの転送に使用可能な物理インターフェースの個数が増減すると、論理インターフェースを通過するパケットが実際に使用する物理インターフェースが変更になる可能性があります。パケットの経路が変更される場合、すでに登録されているフローエントリを削除し、新たにフローエントリを登録する必要があります。この例では処理を簡略化するため、「ポートの有効/無効状態が変更された場合、当該 OpenFlow スイッチの全学習結果を削除する」という実装となっています。

```
def del_flow(self, datapath, match):
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath,
                           command=ofproto.OFPFC_DELETE,
                           match=match)
    datapath.send_msg(mod)
```

フローエントリの削除は `OFPFlowMod` クラスのインスタンスで行います。

以上のように、リンク・アグリゲーション機能を提供するライブラリと、ライブラリを利用するアプリケーションによって、リンク・アグリゲーション機能を持つスイッチングハブのアプリケーションを実現しています。

3.4 まとめ

本章では、リンク・アグリゲーションライブラリの利用を題材として、以下の項目について説明しました。

- ・「`_CONTEXTS`」を用いたライブラリの使用方法
- ・ユーザ定義イベントの定義方法とイベントトリガーの発生方法

第4章

REST API

本章では、「スイッチングハブの実装」で説明したスイッチングハブに、REST API を追加します。

4.1 Ryu における REST API の組み込み

Ryu には、WSGI に対応した Web サーバの機能が含まれています。コントローラに REST API を付加することで、ブラウザや curl コマンド等からコントローラの振る舞いを変えるようなアプリケーションを作成することができます。

ノート: WSGI とは、Pythonにおいて、Web アプリケーションと Web サーバをつなぐための統一されたフレームワークのことを指します。

4.2 実装する REST API

実装する REST API は以下の二つとします。

1. MAC アドレステーブル取得 API

スイッチングハブで保持されている MAC アドレステーブルの内容を返却します。MAC アドレスおよびポート番号の組を JSON 形式で返却します。

2. MAC アドレステーブル登録 API

REST API へのパラメータとして入力された MAC アドレスとポート番号の組を MAC アдресテーブルに登録します。また、あわせてフローエントリの追加も行います。

4.3 REST API 付きスイッチングハブの実装

「スイッチングハブの実装」のスイッチングハブに REST API を追加したソースコードです。

```
import json
import logging
```

```

from ryu.app import simple_switch_13
from webob import Response
from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import CONFIG_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls
from ryu.app.wsgi import ControllerBase, WSGIApplication, route
from ryu.lib import dpid as dpid_lib

simple_switch_instance_name = 'simple_switch_api_app'
url = '/v1/simpleswitch/mactable/{dpid}'

class SimpleSwitchRest13(simple_switch_13.SimpleSwitch13):

    _CONTEXTS = { 'wsgi': WSGIApplication }

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleSwitchRest13, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.switches = {}
        wsgi = kwargs['wsgi']
        wsgi.register(SimpleSwitchController, {simple_switch_instance_name : self})

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)
    def switch_features_handler(self, ev):
        super(SimpleSwitchRest13, self).switch_features_handler(ev)
        datapath = ev.msg.datapath
        self.switches[datapath.id] = datapath
        self.mac_to_port.setdefault(datapath.id, {})

    def set_mac_to_port(self, dpid, entry):
        mac_table = self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})
        datapath = self.switches.get(dpid)

        entry_port = entry['port']
        entry_mac = entry['mac']

        if datapath is not None:
            parser = datapath.ofproto_parser
            if entry_port not in mac_table.values():

                for mac, port in mac_table.items():

                    # from known device to new device
                    actions = [parser.OFPActionOutput(entry_port)]
                    match = parser.OFPMatch(in_port=port, eth_dst=entry_mac)
                    self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

                    # from new device to known device
                    actions = [parser.OFPActionOutput(port)]
                    match = parser.OFPMatch(in_port=entry_port, eth_dst=mac)
                    self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

            mac_table.update({entry_mac : entry_port})
        return mac_table

class SimpleSwitchController(ControllerBase):

    def __init__(self, req, link, data, **config):
        super(SimpleSwitchController, self).__init__(req, link, data, **config)
        self.simple_switch_spp = data[simple_switch_instance_name]

```

```

@route('simpleswitch', url, methods=['GET'], requirements={'dpid': dpid_lib.DPID_PATTERN})
def list_mac_table(self, req, **kwargs):

    simple_switch = self.simple_switch_spp
    dpid = dpid_lib.str_to_dpid(kwargs['dpid'])

    if dpid not in simple_switch.mac_to_port:
        return Response(status=404)

    mac_table = simple_switch.mac_to_port.get(dpid, {})
    body = json.dumps(mac_table)
    return Response(content_type='application/json', body=body)

@route('simpleswitch', url, methods=['PUT'], requirements={'dpid': dpid_lib.DPID_PATTERN})
def put_mac_table(self, req, **kwargs):

    simple_switch = self.simple_switch_spp
    dpid = dpid_lib.str_to_dpid(kwargs['dpid'])
    new_entry = eval(req.body)

    if dpid not in simple_switch.mac_to_port:
        return Response(status=404)

    try:
        mac_table = simple_switch.set_mac_to_port(dpid, new_entry)
        body = json.dumps(mac_table)
        return Response(content_type='application/json', body=body)
    except Exception as e:
        return Response(status=500)

```

simple_switch_rest_13.py では、二つのクラスを定義しています。一つ目は、HTTP リクエストを受ける URL とそれに対応するメソッドを定義するコントローラークラス (SimpleSwitchController) です。また、二つ目は「スイッチングハブの実装」のスイッチングハブを拡張し、MAC アドレステーブルの更新を行えるようにしたクラス (SimpleSwitchRest13) です。SimpleSwitchRest13 では、任意のタイミングでフローエントリの追加ができるように、FeatureReply メソッドをオーバーライドし、スイッチングハブのインスタンス内で datapath オブジェクトを保持するようにしています。

4.4 SimpleSwitchRest13 クラスの実装

```

class SimpleSwitchRest13(simple_switch_13.SimpleSwitch13):

    _CONTEXTS = { 'wsgi': WSGIApplication }
...

```

クラス変数_CONTEXTS で、Ryu の WSGI 対応 Web サーバのクラスを指定しています。これにより、「wsgi」というキーで、WSGI の Web サーバインスタンスが取得できます。

```

def __init__(self, *args, **kwargs):
    super(SimpleSwitchRest13, self).__init__(*args, **kwargs)
    self.switches = {}
    wsgi = kwargs['wsgi']
    wsgi.register(SimpleSwitchController, {'simple_switch_instance_name': self})
...

```

コンストラクタでは、後述するコントローラクラスを登録するために、WSGIApplication のインスタンスを取得しています。登録には、register メソッドを使用します。register メソッド実行の際、コントローラのコンストラクタで SimpleSwitchRest13 クラスのインスタンスにアクセスできるように、第 2 引数で、「simple_switch_api_app」というキー名でインスタンスを保持するディクショナリオブジェクトを渡しています。

```
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)
def switch_features_handler(self, ev):
    super(SimpleSwitchRest13, self).switch_features_handler(ev)
    datapath = ev.msg.datapath
    self.switches[datapath.id] = datapath
    self.mac_to_port.setdefault(datapath.id, {})
...
...
```

親クラスの switch_features_handler をオーバーライドしています。このメソッドでは、SwitchFeatures イベントが発生したタイミングで、イベントオブジェクト ev に格納された datapath オブジェクトを取得し、インスタンス変数 switches に保持しています。また、このタイミングで、MAC アドレステーブルに初期値(空のディクショナリ)をセットしています。

```
def set_mac_to_port(self, dpid, entry):
    mac_table = self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})
    datapath = self.switches.get(dpid)

    entry_port = entry['port']
    entry_mac = entry['mac']

    if datapath is not None:
        parser = datapath.ofproto_parser
        if entry_port not in mac_table.values():

            for mac, port in mac_table.items():

                # from known device to new device
                actions = [parser.OFPActionOutput(entry_port)]
                match = parser.OFPMatch(in_port=port, eth_dst=entry_mac)
                self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

                # from new device to known device
                actions = [parser.OFPActionOutput(port)]
                match = parser.OFPMatch(in_port=entry_port, eth_dst=mac)
                self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

            mac_table.update({entry_mac : entry_port})
    return mac_table
...
...
```

REST API へのリクエスト時に渡された datapath ID に対応するスイッチに、MAC アドレスとポートを格納するためのメソッドです。REST API が PUT で呼ばれた際にこのメソッドが実行されます。このメソッドでは、引数 entry に格納された MAC アドレスと接続ポートのペアと、self.mac_to_port にすでに保持されている MAC アドレスと接続ポートとを組み合わせてフローエントリを作成し、親クラスの add_flow メソッドを用いてそのフローエントリをスイッチに登録します。また続けて、引数 entry の MAC アドレスとポートは、スイッチングハブ内の MAC アドレスとポートアドレステーブルに格納します。

作成されるフローエントリについて、少し説明します。例えば、すでに格納されている MAC アドレスと接続ポートが、

- 00:00:00:00:00:01, 1

また、このメソッドに渡された MAC アドレスとポートの組が、

- 00:00:00:00:00:02, 2

である場合、スイッチに登録されるフローエントリは以下となります。

(1) マッチング条件 : in_port = 1, dst_mac = 00:00:00:00:00:02 アクション : output=2

(2) マッチング条件 : in_port = 2, dst_mac = 00:00:00:00:00:01 アクション : output=1

なお、今回の実装では、self.mac_to_port にすでに登録済みのポートがこのメソッドに渡された場合は、フローエントリの設定は行わず、その時点で格納済みの MAC アドレスと接続ポートの組を返却するのみとしています。

4.5 SimpleSwitchController クラスの実装

次は REST API への HTTP リクエストを受け付けるコントローラクラスです。クラス名は SimpleSwitchController です。なお、このコンストラクタは WSGIApplication インスタンスから呼び出されます。

```
class SimpleSwitchController(ControllerBase):
    def __init__(self, req, link, data, **config):
        super(SimpleSwitchController, self).__init__(req, link, data, **config)
        self.simple_switch_spp = data[simple_switch_instance_name]
    ...
```

コンストラクタで、SimpleSwitchRest13 クラスのインスタンスを取得します。

```
@route('simpleswitch', url, methods=['GET'], requirements={'dpid': dpid_lib.DPID_PATTERN})
def list_mac_table(self, req, **kwargs):

    simple_switch = self.simple_switch_spp
    dpid = dpid_lib.str_to_dpid(kwargs['dpid'])

    if dpid not in simple_switch.mac_to_port:
        return Response(status=404)

    mac_table = simple_switch.mac_to_port.get(dpid, {})
    body = json.dumps(mac_table)
    return Response(content_type='application/json', body=body)
...
```

REST API の URL とそれに対応する処理を実装する部分です。このメソッドと URL との対応づけに Ryu で定義された route デコレータを用いています。このデコレータを用いることで、HTTP リクエストがデコレータの第 2 引数で指定した URL にマッチした時、list_mac_table メソッドが呼ばれるようになります。

なお、デコレータで指定する内容は、それぞれ以下となります。

1. 第1引数

任意の名前

2. 第2引数

URLを指定します。ここでは、URLがhttp://<サーバIP>:8080/simpleswitch/mactable/<データパスID>となるようにします。

3. 第3引数

HTTPメソッドを指定します。ここではGETメソッドを指定しています。

4. 第4引数

指定箇所の形式を指定します。ここでは、URL(/simpleswitch/mactable/{dpid})の{dpid}の部分が、ryu/lib/dpid.pyのDPID_PATTERNで規定されたパターン(16桁の16進数値)に合致することを条件としています。

第2引数で指定したURLでREST APIが呼ばれ、その時のHTTPメソッドがGETの場合に、このlist_mac_tableメソッドが呼ばれます。このメソッドでは、{dpid}の部分で指定されたデータパスIDに該当するMACアドレステーブルを取得し、JSON形式に変換後クライアントに返却しています。

なお、Ryuに接続していない未知のスイッチのデータパスIDを指定するとレスポンスコード404を返します。

```
@route('simpleswitch', url, methods=['PUT'], requirements={'dpid': dpid_lib.DPID_PATTERN})
def put_mac_table(self, req, **kwargs):

    simple_switch = self.simple_switch_spp
    dpid = dpid_lib.str_to_dpid(kwargs['dpid'])
    new_entry = eval(req.body)

    if dpid not in simple_switch.mac_to_port:
        return Response(status=404)

    try:
        mac_table = simple_switch.set_mac_to_port(dpid, new_entry)
        body = json.dumps(mac_table)
        return Response(content_type='application/json', body=body)
    except Exception as e:
        return Response(status=500)
    ...
```

次は、MACアドレステーブルを登録するREST APIです。URLはMACアドレステーブル取得時のAPIと同じですが、HTTPメソッドがPUTの場合にこのput_mac_tableメソッドが呼ばれます。このメソッドでは、内部でスイッチングハブインスタンスのset_mac_to_portメソッドを呼び出しています。なお、put_mac_tableメソッド内で例外が発生した場合、レスポンスコード500のレスポンスを返却します。また、list_mac_tableメソッドと同様、Ryuに接続していない未知のスイッチのデータパスIDを指定するとレスポンスコード404を返します。

4.6 REST API 搭載スイッチングハブの実行

実際に、REST API 搭載スイッチングハブを実行してみます。最初に「[スイッチングハブの実装](#)」と同様に Mininet を実行します。ここでもスイッチの OpenFlow バージョンに OpenFlow13 を設定することを忘れないでください。続いて、REST API を追加したスイッチングハブを起動します。

```
ryu@ryu-vm:~/ryu/ryu/app$ cd ~/ryu/ryu/app
ryu@ryu-vm:~/ryu/ryu/app$ sudo ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
ryu@ryu-vm:~/ryu/ryu/app$ ryu-manager --verbose ./simple_switch_rest_13.py
loading app ./simple_switch_rest_13.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
creating context wsgi
instantiating app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app ./simple_switch_rest_13.py
BRICK SimpleSwitchRest13
    CONSUMES EventOFPPacketIn
    CONSUMES EventOFPSwitchFeatures
BRICK ofp_event
    PROVIDES EventOFPPacketIn TO {'SimpleSwitchRest13': set(['main'])}
    PROVIDES EventOFPSwitchFeatures TO {'SimpleSwitchRest13': set(['config'])}
    CONSUMES EventOFPErrorMsg
    CONSUMES EventOFPPortDescStatsReply
    CONSUMES EventOFPEchoRequest
    CONSUMES EventOFPSwitchFeatures
    CONSUMES EventOFPHello
(31135) wsgi starting up on http://0.0.0.0:8080/
connected socket:<eventlet.greenio.GreenSocket object at 0x318c6d0> address:(('127.0.0.1',
48914)
hello ev <ryu.controller.ofp_event.EventOFPHello object at 0x318cc10>
move onto config mode
EVENT ofp_event->SimpleSwitchRest13 EventOFPSwitchFeatures
switch features ev version: 0x4 msg_type 0x6 xid 0x78dd7a72 OFPSwitchFeatures(auxiliary_id=0,
capabilities=71,datapath_id=1,n_buffers=256,n_tables=254)
move onto main mode
```

起動時のメッセージの中に、「(31135) wsgi starting up on <http://0.0.0.0:8080/>」という行がありますが、これは、Web サーバがポート番号 8080 で起動したことを表しています。

次に mininet のシェル上で、h1 から h2 へ ping を発行します。

```
mininet> h1 ping -c 1 h2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=1 ttl=64 time=84.1 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 84.171/84.171/84.171/0.000 ms
```

この時、Ryu へのパケットインは 3 回発生しています。

```
EVENT ofp_event->SimpleSwitchRest13 EventOFPPacketIn
packet in 1 00:00:00:00:00:01 ff:ff:ff:ff:ff:ff 1
EVENT ofp_event->SimpleSwitchRest13 EventOFPPacketIn
packet in 1 00:00:00:00:00:02 00:00:00:00:00:01 2
EVENT ofp_event->SimpleSwitchRest13 EventOFPPacketIn
packet in 1 00:00:00:00:00:01 00:00:00:00:00:02 1
```

第4章 REST API

ここで、スイッチングハブの MAC テーブルを取得する REST API を実行してみましょう。REST API の呼び出しには、curl コマンドを使用します。

```
ryu@ryu-vm:~$ curl -X GET http://127.0.0.1:8080/simpleswitch/mactable/00000000000000000000000000000001
{"00:00:00:00:00:02": 2, "00:00:00:00:00:01": 1}
```

h1 と h2 の二つのホストが MAC アдресテーブル上で学習済みであることがわかります。

今度は、h1,h2 の 2 台のホストをあらかじめ MAC アドレステーブルに格納し、ping を実行してみます。いったんスイッチングハブと Mininet を停止します。次に、再度 Mininet を起動し、OpenFlow バージョンを OpenFlow13 に設定後、スイッチングハブを起動します。

```
...
(26759) wsgi starting up on http://0.0.0.0:8080/
connected socket:<eventlet.greenio.GreenSocket object at 0x2afe6d0> address:(‘127.0.0.1’,
48818)
hello ev <ryu.controller.ofp_event.EventOFPHello object at 0x2afec10>
move onto config mode
EVENT ofp_event->SimpleSwitchRest13 EventOFPSwitchFeatures
switch features ev version: 0x4 msg_type 0x6 xid 0x96681337 OFPSwitchFeatures(auxiliary_id=0,
capabilities=71,datapath_id=1,n_buffers=256,n_tables=254)
switch_features_handler inside sub class
move onto main mode
```

次に、MAC アドレステーブル更新用の REST API を 1 ホストごとに呼び出します。REST API を呼び出す際のデータ形式は、{“mac”：“MAC アドレス”, “port”：接続ポート番号}となるようにします。

```
ryu@ryu-vm:~$ curl -X PUT -d '{"mac" : "00:00:00:00:00:01", "port" : 1}' http
://127.0.0.1:8080/simpleswitch/mactable/00000000000000000000000000000001
{"00:00:00:00:00:01": 1}
ryu@ryu-vm:~$ curl -X PUT -d '{"mac" : "00:00:00:00:00:02", "port" : 2}' http
://127.0.0.1:8080/simpleswitch/mactable/00000000000000000000000000000001
{"00:00:00:00:00:02": 2, "00:00:00:00:00:01": 1}
```

これらのコマンド実行の際に、h1,h2 に対応したフローエントリがスイッチに登録されます。

続いて、h1 から h2 へ ping を実行します。

```
mininet> h1 ping -c 1 h2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=1 ttl=64 time=4.62 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.623/4.623/4.623/0.000 ms
```

```
...
move onto main mode
(28293) accepted ('127.0.0.1', 44453)
127.0.0.1 - - [19/Nov/2013 19:59:45] "PUT /simpleswitch/mactable/0000000000000001 HTTP/1.1"
200 124 0.002734
EVENT ofp_event->SimpleSwitchRest13 EventOFPPacketIn
packet in 1 00:00:00:00:00:01 ff:ff:ff:ff:ff 1
```

この時、スイッチにはすでにフローエントリが存在するため、パケットインは h1 から h2 への ARP リクエストの時だけ発生し、それ以降のパケットのやりとりについては発生していません。

4.7 まとめ

本章では、MAC アドレステーブルの参照/更新機能の実装追加を題材として、REST API の追加方法について説明しました。その他の応用として、スイッチに任意のフローエントリを追加できるような REST API を作成し、ブラウザから操作できるようにするのもよいのではないかでしょうか。

第5章

スパニングツリーの実装


本章では、Ryu を用いたスパニングツリーの実装方法を解説していきます。

5.1 スパニングツリー

スパニングツリーはループ構造を持つネットワークにおけるブロードキャストストームの発生を抑制する機能です。また、ループを防止するという本来の機能を応用して、ネットワーク故障が発生した際に自動的に経路を切り替えるネットワークの冗長性確保の手段としても用いられます。

スパニングツリーには STP、RSTP、PVST+、MSTP など様々な種別がありますが、本章では最も基本的な STP の実装を見ていきます。

STP(spanning tree protocol : IEEE 802.1D) はネットワークを論理的なツリーとして扱い、各ブリッジのポートをフレーム転送可能または不可能な状態に設定することで、ループ構造を持つネットワークにおけるブロードキャストストームの発生を抑制します。

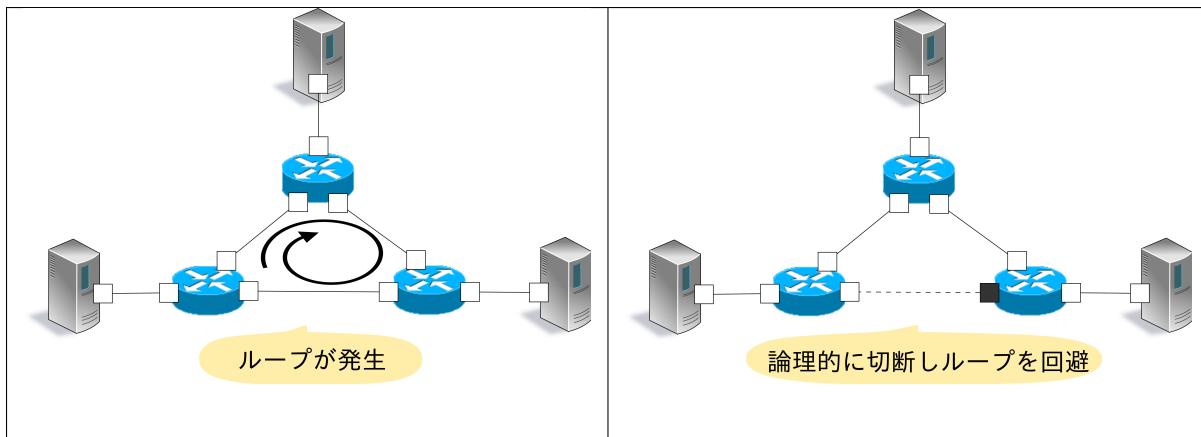

STP ではブリッジ間で BPDU(Bridge Protocol Data Unit) パケットを相互に交換しブリッジや各ポートの情報を比較することで、論理ツリーの頂点であるルートブリッジを決定し、さらに各ブリッジのポートのフレーム転送可否を決定します。

具体的には、次のような手順により実現されます。

1. ルートブリッジの選出

ブリッジ間の BPDU パケットの交換により、最小のブリッジ ID を持つブリッジがルートブリッジとして選出され、以降はルートブリッジのみがオリジナルの BPDU パケットを送信し、他のブリッジはルートブリッジから受信した BPDU パケットを転送します。

ノート: ブリッジ ID は、各ブリッジに設定されたブリッジ priority と特定ポートの MAC アドレスの組み合わせで算出されます。

ブリッジ ID

上位 2byte	下位 6byte
ブリッジ priority	MAC アドレス

ブリッジ priority は、Ryu の STP ライブラリではコンフィグ設定により変更が可能です。

2. ポートの役割の決定

各ポートのルートブリッジに至るまでのコストを元に、ポートの役割を決定します。

- ルートポート (Root port)


ブリッジ内で最もルートブリッジまでのコストが小さいポート。ルートブリッジからの BPDU パケットを受信するポートになります。

- 指定ポート (Designated port)

各リンクのルートブリッジまでのコストが小さい側のポート。ルートブリッジから受信した BPDU パケットを送信するポートになります。ルートブリッジのポートは全て指定ポートです。

- 非指定ポート (Non designated port)

ルートポート・指定ポート以外のポート。フレーム転送を抑制するポートです。

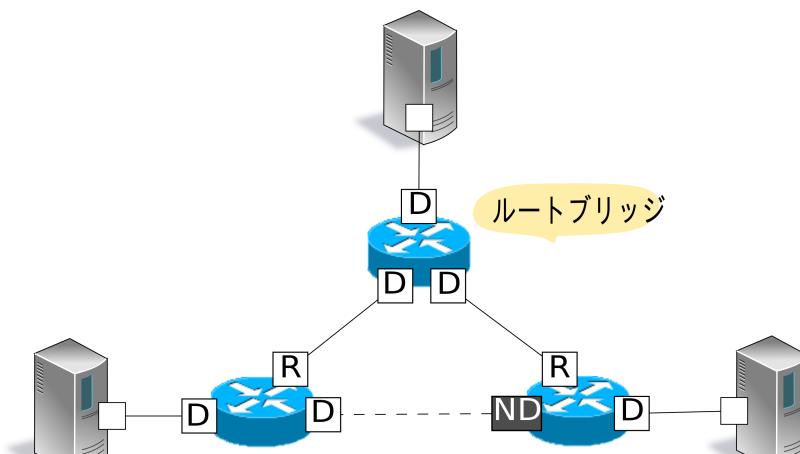

R : ルートポート (Root port)

D : 指定ポート (Designated port)

ND : 非指定ポート (Non designated port)

ノート：ルートブリッジに至るまでのコストは、各ポートが受信した BPDU パケットの設定値から次のように比較されます。

優先 1 : root path cost 値による比較。

各ブリッジは BPDU パケットを転送する際に、出力ポートに設定された path cost 値を BPDU パケットの root path cost 値に加算します。これにより root path cost 値はルートブリッジに到達するまでに経由する各リンクの path cost 値の合計の値となります。

優先 2 : root path cost 値が同じ場合、対向ブリッジのブリッジ ID により比較。

優先 3 : 対向ブリッジのブリッジ ID が同じ場合(各ポートが同一ブリッジに接続しているケース)、対向ポートのポート ID により比較


ポート ID

上位 2byte	下位 2byte
ポート priority	ポート番号

ポートの path cost 値やポート priority は、Ryu の STP ライブラリではコンフィグ設定により変更が可能です。

3. ポートの状態遷移

ポート役割の決定後(STP 計算の完了時)、各ポートは LISTEN 状態になります。その後、以下に示す状態遷移を行い、最終的に各ポートの役割に従って FORWARD 状態または BLOCK 状態に遷移します。コンフィグで無効ポートと設定されたポートは DISABLE 状態となり、以降、状態遷移は行われません。

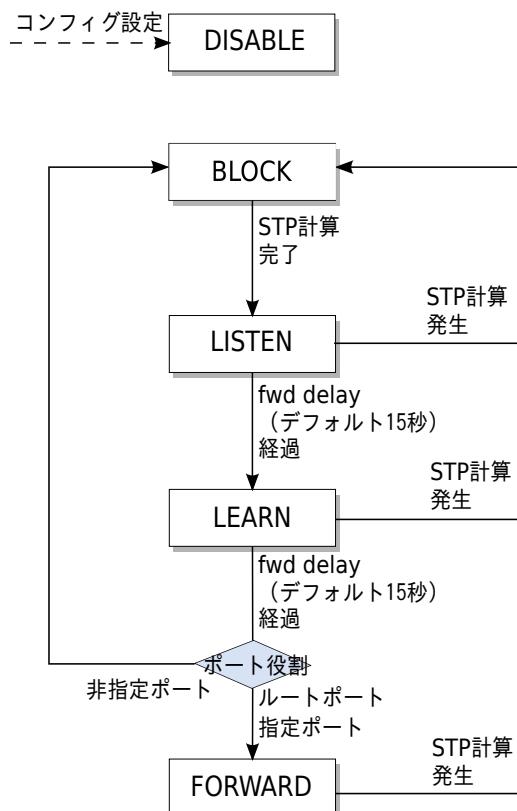

各ポートは状態に応じてフレーム転送有無などの動作を決定します。

状態	動作
DISABLE	無効ポート。全ての受信パケットを無視します。
BLOCK	BPDU 受信のみを行います。
LISTEN	BPDU 送受信を行います。
LEARN	BPDU 送受信 / MAC 学習を行います。
FORWARD	BPDU 送受信 / MAC 学習 / フレーム転送を行います。

これらの処理が各ブリッジで実行されることにより、フレーム転送を行うポートとフレーム転送を抑制するポートが決定され、ネットワーク内のループが解消されます。

また、リンクダウンや BPDU パケットの max age(デフォルト 20 秒) 間の未受信による故障検出、あるいはポートの追加等によりネットワークトポロジの変更を検出した場合は、各ブリッジで上記の 1. 2. 3. を実行しツリーの再構築が行われます (STP の再計算)。

5.2 Ryu アプリケーションの実行

スパニングツリーの機能を OpenFlow を用いて実現した、Ryu のスパニングツリー・アプリケーションを実行してみます。

Ryu のソースツリーに用意されている simple_switch_stp.py は OpenFlow 1.0 専用のアプリケーションであるため、ここでは新たに OpenFlow 1.3 に対応した simple_switch_stp_13.py を作成することとします。このプログラムは、「スイッチングハブの実装」のスイッチングハブにスパニングツリー機能を追加したアプリケーションです。

ソース名: simple_switch_stp_13.py

```
# Copyright (C) 2013 Nippon Telegraph and Telephone Corporation.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
# implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

from ryu.base import app_manager
from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import CONFIG_DISPATCHER, MAIN_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls
from ryu.ofproto import ofproto_v1_3
from ryu.lib import dpid as dpid_lib
from ryu.lib import stplib
from ryu.lib.packet import packet
from ryu.lib.packet import ethernet
```

```

class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]
    _CONTEXTS = {'stplib': stplib.Stp}

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleSwitch13, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.mac_to_port = {}
        self.stp = kwargs['stplib']

        # Sample of stplib config.
        # please refer to stplib.Stp.set_config() for details.
        config = {dpid_lib.str_to_dpid('0000000000000001'):
                  {'bridge': {'priority': 0x8000}},
                  dpid_lib.str_to_dpid('0000000000000002'):
                  {'bridge': {'priority': 0x9000}},
                  dpid_lib.str_to_dpid('0000000000000003'):
                  {'bridge': {'priority': 0xa000}}}
        self.stp.set_config(config)

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)
    def switch_features_handler(self, ev):
        datapath = ev.msg.datapath
        ofproto = datapath.ofproto
        parser = datapath.ofproto_parser

        # install table-miss flow entry
        #
        # We specify NO BUFFER to max_len of the output action due to
        # OVS bug. At this moment, if we specify a lesser number, e.g.,
        # 128, OVS will send Packet-In with invalid buffer_id and
        # truncated packet data. In that case, we cannot output packets
        # correctly.
        match = parser.OFPMatch()
        actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_CONTROLLER,
                                         ofproto.OFPCML_NO_BUFFER)]
        self.add_flow(datapath, 0, match, actions)

    def add_flow(self, datapath, priority, match, actions):
        ofproto = datapath.ofproto
        parser = datapath.ofproto_parser

        inst = [parser.OFPIInstructionActions(ofproto.OFPI_APPLY_ACTIONS,
                                              actions)]

        mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority,
                               match=match, instructions=inst)
        datapath.send_msg(mod)

    def delete_flow(self, datapath):
        ofproto = datapath.ofproto
        parser = datapath.ofproto_parser

        for dst in self.mac_to_port[datapath.id].keys():
            match = parser.OFPMatch(eth_dst=dst)
            mod = parser.OFPFlowMod(
                datapath, command=ofproto.OFPFC_DELETE,
                out_port=ofproto.OFPP_ANY, out_group=ofproto.OFGG_ANY,
                priority=1, match=match)

```

```
datapath.send_msg(mod)

@set_ev_cls(stplib.EventPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def _packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg
    datapath = msg.datapath
    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser
    in_port = msg.match['in_port']

    pkt = packet.Packet(msg.data)
    eth = pkt.get_protocols(ethernet.ethernet)[0]

    dst = eth.dst
    src = eth.src

    dpid = datapath.id
    self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})

    self.logger.info("packet in %s %s %s %s", dpid, src, dst, in_port)

    # learn a mac address to avoid FLOOD next time.
    self.mac_to_port[dpid][src] = in_port

    if dst in self.mac_to_port[dpid]:
        out_port = self.mac_to_port[dpid][dst]
    else:
        out_port = ofproto.OFPP_FLOOD

    actions = [parser.OFPActionOutput(out_port)]

    # install a flow to avoid packet_in next time
    if out_port != ofproto.OFPP_FLOOD:
        match = parser.OFPMatch(in_port=in_port, eth_dst=dst)
        self.add_flow(datapath, 1, match, actions)

    data = None
    if msg.buffer_id == ofproto.OFP_NO_BUFFER:
        data = msg.data

    out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath, buffer_id=msg.buffer_id,
                             in_port=in_port, actions=actions, data=data)
    datapath.send_msg(out)

@set_ev_cls(stplib.EventTopologyChange, MAIN_DISPATCHER)
def _topology_change_handler(self, ev):
    dp = ev.dp
    dpid_str = dpid_lib.dpid_to_str(dp.id)
    msg = 'Receive topology change event. Flush MAC table.'
    self.logger.debug("[dpid=%s] %s", dpid_str, msg)

    if dp.id in self.mac_to_port:
        self.delete_flow(dp)
        del self.mac_to_port[dp.id]

@set_ev_cls(stplib.EventPortStateChange, MAIN_DISPATCHER)
def _port_state_change_handler(self, ev):
    dpid_str = dpid_lib.dpid_to_str(ev.dp.id)
    of_state = {stplib.PORT_STATE_DISABLE: 'DISABLE',
                stplib.PORT_STATE_BLOCK: 'BLOCK',
```

```

        stplib.PORT_STATE_LISTEN: 'LISTEN',
        stplib.PORT_STATE_LEARN: 'LEARN',
        stplib.PORT_STATE_FORWARD: 'FORWARD'}
    self.logger.debug("[dpid=%s] [port=%d] state=%s",
                      dpid_str, ev.port_no, of_state[ev.port_state])

```

5.2.1 実験環境の構築

スパニングツリーアプリケーションの動作確認を行う実験環境を構築します。

VM イメージ利用のための環境設定やログイン方法等は「[スイッチングハブの実装](#)」を参照してください。

ループ構造を持つ特殊なトポロジで動作させるため、「[リンク・アグリゲーションの実装](#)」と同様にトポロジ構築スクリプトにより mininet 環境を構築します。

ソース名 : spanning_tree.py

```

#!/usr/bin/env python

from mininet.cli import CLI
from mininet.link import Link
from mininet.net import Mininet
from mininet.node import RemoteController
from mininet.term import makeTerm

if '__main__' == __name__:
    net = Mininet(controller=RemoteController)

    c0 = net.addController('c0')

    s1 = net.addSwitch('s1')
    s2 = net.addSwitch('s2')
    s3 = net.addSwitch('s3')

    h1 = net.addHost('h1')
    h2 = net.addHost('h2')
    h3 = net.addHost('h3')

    Link(s1, h1)
    Link(s2, h2)
    Link(s3, h3)

    Link(s1, s2)
    Link(s2, s3)
    Link(s3, s1)

    net.build()
    c0.start()
    s1.start([c0])
    s2.start([c0])
    s3.start([c0])

    net.terms.append(makeTerm(c0))
    net.terms.append(makeTerm(s1))
    net.terms.append(makeTerm(s2))

```

```


net.terms.append(makeTerm(s3))
net.terms.append(makeTerm(h1))
net.terms.append(makeTerm(h2))
net.terms.append(makeTerm(h3))

CLI(net)

net.stop()

```

VM環境でこのプログラムを実行することにより、スイッチ s1、s2、s3 の間でループが存在するトポロジが作成されます。

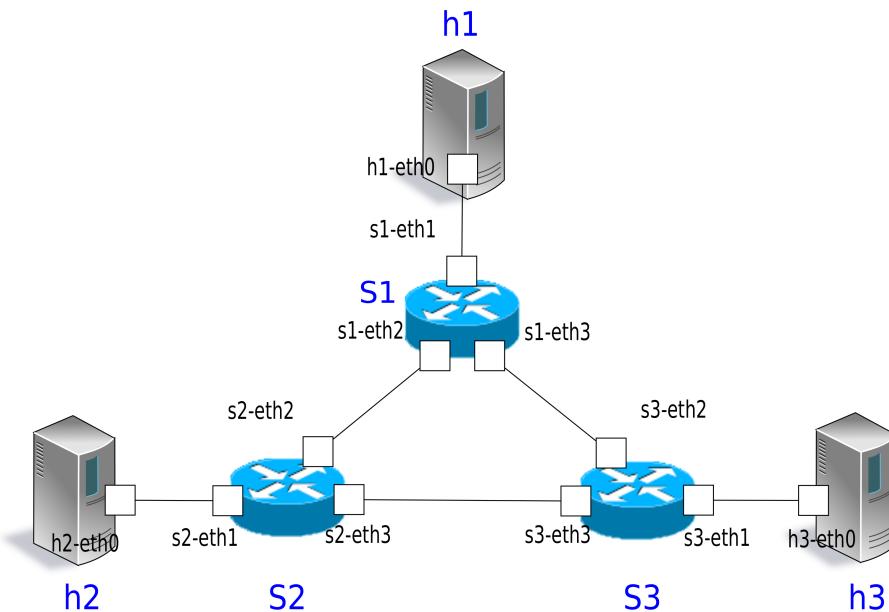

netコマンドの実行結果は以下の通りです。

```

ryu@ryu-vm:~$ sudo ./spanning_tree.py
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
mininet> net
c0
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:s2-eth2 s1-eth3:s3-eth3
s2 lo: s2-eth1:h2-eth0 s2-eth2:s1-eth2 s2-eth3:s3-eth2
s3 lo: s3-eth1:h3-eth0 s3-eth2:s2-eth3 s3-eth3:s1-eth3
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s2-eth1
h3 h3-eth0:s3-eth1

```

5.2.2 OpenFlowバージョンの設定

使用するOpenFlowのバージョンを1.3に設定します。このコマンド入力は、スイッチs1、s2、s3のxterm上で行ってください。

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
```

Node: s2:

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s2 protocols=OpenFlow13
```

Node: s3:

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s3 protocols=OpenFlow13
```

5.2.3 スイッチングハブの実行

準備が整ったので、Ryu アプリケーションを実行します。ウインドウタイトルが「Node: c0 (root)」となっている xterm から次のコマンドを実行します。

Node: c0:

```
root@ryu-vm:~$ ryu-manager ./simple_switch_stp_13.py
loading app simple_switch_stp_13.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app None of Stp
creating context stplib
instantiating app simple_switch_stp_13.py of SimpleSwitch13
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
```

OpenFlow スイッチ起動時の STP 計算


各 OpenFlow スイッチとコントローラの接続が完了すると、BPDU パケットの交換が始まり、ルートプリッジの選出・ポート役割の設定・ポート状態遷移が行われます。

```
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: Join as stp bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: Join as stp bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] Receive superior BPDU.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: Root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] Receive superior BPDU.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: Non root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] ROOT_PORT          / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: Join as stp bridge.
```



```
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
```

この結果、最終的に各ポートは FORWARD 状態または BLOCK 状態となります。

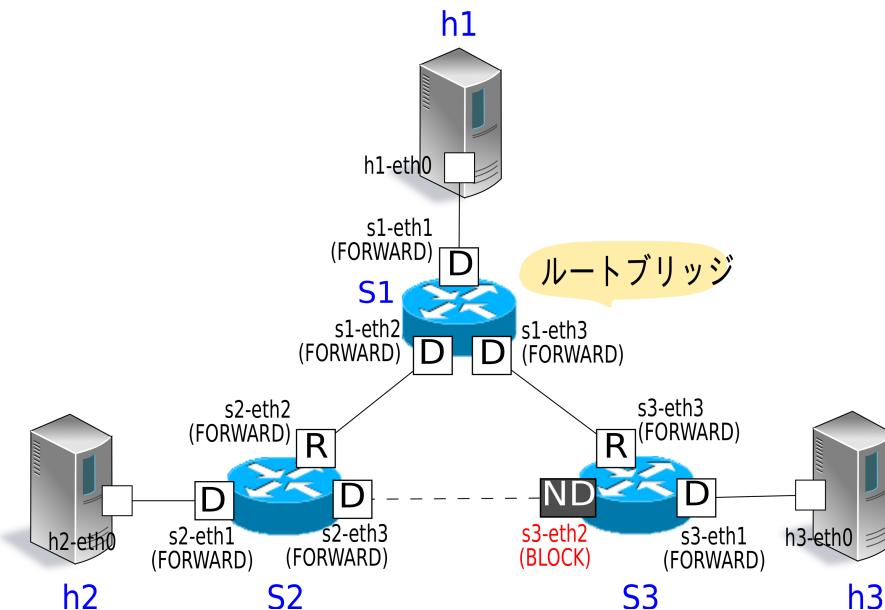

パケットがループしないことを確認するため、ホスト 1 からホスト 2 へ ping を実行します。

ping コマンドを実行する前に、各スイッチでパケットがループしていないことを確認できるように tcpdump コマンドを実行しておきます。

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -i s1-eth2 arp
```

Node: s2:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -i s2-eth2 arp
```

Node: s3:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -i s3-eth2 arp
```

トポロジ構築スクリプトを実行したコンソールで、次のコマンドを実行してホスト 1 からホスト 2 へ ping を発行します。

```
mininet> h1 ping h2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=1 ttl=64 time=84.4 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=2 ttl=64 time=0.657 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=3 ttl=64 time=0.074 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=4 ttl=64 time=0.076 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=5 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=6 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=7 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=8 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=9 ttl=64 time=0.074 ms
```

```
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=10 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=11 ttl=64 time=0.068 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 9998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.041/7.784/84.407/24.230 ms
```

各スイッチで実行した tcpdump の出力結果から、ARP がループしていないことが確認できます。

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -i s1-eth2 arp
tcpdump: WARNING: s1-eth2: no IPv4 address assigned
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on s1-eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
11:30:24.692797 ARP, Request who-has 10.0.0.2 tell 10.0.0.1, length 28
11:30:24.749153 ARP, Reply 10.0.0.2 is-at 82:c9:d7:e9:b7:52 (oui Unknown), length 28
11:30:29.797665 ARP, Request who-has 10.0.0.1 tell 10.0.0.2, length 28
11:30:29.798250 ARP, Reply 10.0.0.1 is-at c2:a4:54:83:43:fa (oui Unknown), length 28
```

Node: s2:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -i s2-eth2 arp
tcpdump: WARNING: s2-eth2: no IPv4 address assigned
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on s2-eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
11:30:24.692824 ARP, Request who-has 10.0.0.2 tell 10.0.0.1, length 28
11:30:24.749116 ARP, Reply 10.0.0.2 is-at 82:c9:d7:e9:b7:52 (oui Unknown), length 28
11:30:29.797659 ARP, Request who-has 10.0.0.1 tell 10.0.0.2, length 28
11:30:29.798254 ARP, Reply 10.0.0.1 is-at c2:a4:54:83:43:fa (oui Unknown), length 28
```

Node: s3:

```
root@ryu-vm:~# tcpdump -i s3-eth2 arp
tcpdump: WARNING: s3-eth2: no IPv4 address assigned
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on s3-eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
11:30:24.698477 ARP, Request who-has 10.0.0.2 tell 10.0.0.1, length 28
```

故障検出時の STP 再計算

次に、リンクダウンが起こった際の STP 再計算の動作を確認します。各 OpenFlow スイッチ起動後の STP 計算が完了した状態で次のコマンドを実行し、ポートをダウンさせます。

Node: s2:


```
root@ryu-vm:~# ifconfig s2-eth2 down
```

リンクダウンが検出され、STP 再計算が実行されます。

```
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] Link down.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] DESIGNATED_PORT      / DISABLE
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: Root bridge.
```

```
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] Link down.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / DISABLE
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] Wait BPDU timer is exceeded.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: Root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] Receive superior BPDU.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: Non root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] ROOT_PORT          / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] Receive superior BPDU.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: Non root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] ROOT_PORT          / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] ROOT_PORT          / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] ROOT_PORT          / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] ROOT_PORT          / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] ROOT_PORT          / FORWARD
```

これまで BLOCK 状態だった s3-eth2 のポートが FORWARD 状態となり、再びフレーム転送可能な状態となつことが確認できます。

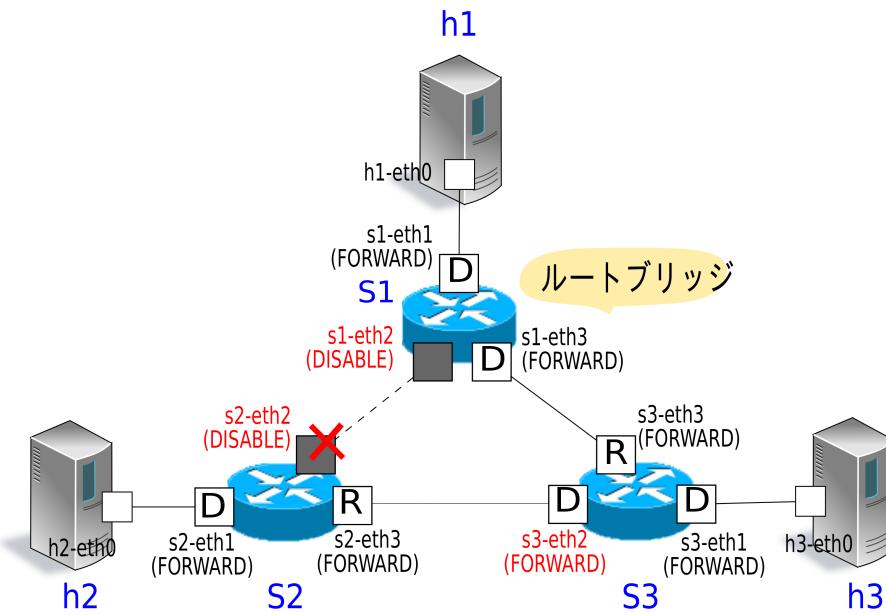

故障回復時の STP 再計算

続けて、リンクダウンが回復した際の STP 再計算の動作を確認します。リンクダウン中の状態で次のコマンドを実行し、ポートを起動させます。

Node: s2:


```
root@ryu-vm:~# ifconfig s2-eth2 up
```

リンク復旧が検出され、STP 再計算が実行されます。

```
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] Link down.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] DESIGNATED_PORT      / DISABLE
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] Link up.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] Link up.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] Receive superior BPDU.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: Root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] Receive superior BPDU.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: Non root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] ROOT_PORT          / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] Receive superior BPDU.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
```

```
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] DESIGNATED_PORT      / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: Non root bridge.
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] NON_DESIGNATED_PORT / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] ROOT_PORT          / LISTEN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] ROOT_PORT          / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] NON_DESIGNATED_PORT / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] ROOT_PORT          / LEARN
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=1] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=2] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000001: [port=3] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=1] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=2] ROOT_PORT          / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000002: [port=3] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=1] DESIGNATED_PORT      / FORWARD
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=2] NON_DESIGNATED_PORT / BLOCK
[STP] [INFO] dpid=0000000000000003: [port=3] ROOT_PORT          / FORWARD
```

OpenFlow スイッチの初回起動時と同様のツリー構成となり、再びフレーム転送可能な状態となったことが確認できます。

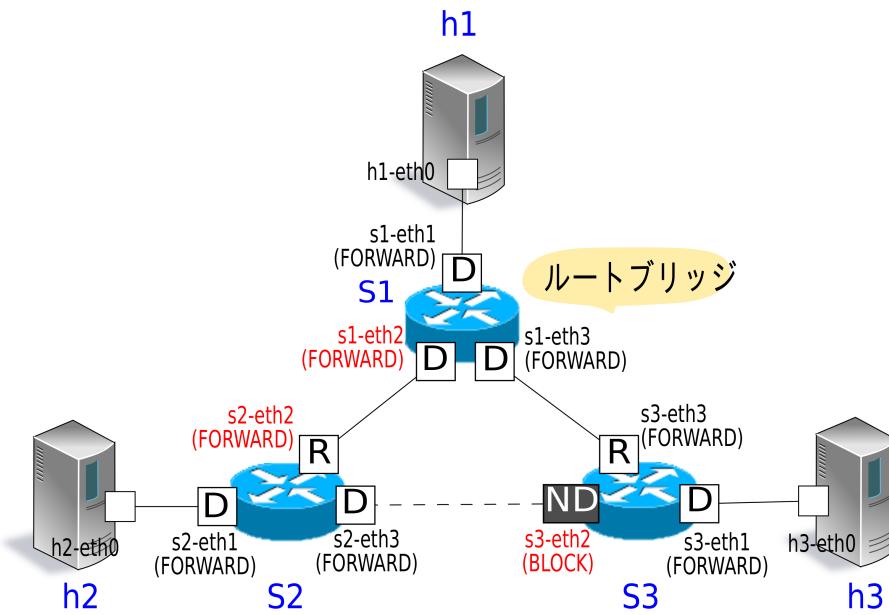

5.3 OpenFlow によるスパニングツリー

Ryu のスパニングツリーアプリケーションにおいて、OpenFlow を用いてどのようにスパニングツリーの機能を実現しているかを見ていきます。

OpenFlow 1.3 には次のようなポートの動作を設定するコンフィグが用意されているため、各ポートの状態に

応じて Port Modification メッセージを OpenFlow スイッチに発行することで、ポートのフレーム転送有無などの動作を制御することができます。

値	説明
OFPPC_PORT_DOWN	保守者により無効設定された状態です
OFPPC_NO_RECV	当該ポートで受信した全てのパケットを廃棄します
OFPPC_NO_FWD	当該ポートからパケット転送を行いません
OFPPC_NO_PACKET_IN	table-miss となった場合に Packet-In メッセージを送信しません

また、ポート状態ごとの BPDU パケット受信と BPDU 以外のパケット受信を制御するため、BPDU パケットを Packet-In するフローエントリと BPDU 以外のパケットを drop するフローエントリをそれぞれ Flow Mod メッセージにより OpenFlow スイッチに登録します。

コントローラは各 OpenFlow スイッチに対して、下記のようにポートコンフィグ設定とフローエントリ設定を行うことで、ポート状態に応じた BPDU パケットの送受信や MAC アドレス学習 (BPDU 以外のパケット受信)、フレーム転送 (BPDU 以外のパケット送信) の制御を行います。

状態	ポートコンフィグ	フローエントリ
DISABLE	NO_RECV / NO_FWD	設定無し
BLOCK	NO_FWD	BPDU Packet-In / BPDU 以外 drop
LISTEN	設定無し	BPDU Packet-In / BPDU 以外 drop
LEARN	設定無し	BPDU Packet-In / BPDU 以外 drop
FORWARD	設定無し	BPDU Packet-In

ノート: Ryu に実装されているスパニングツリーのライブラリは、簡略化のため LEARN 状態での MAC アドレス学習 (BPDU 以外のパケット受信) を行っていません。

これらの設定に加え、コントローラは OpenFlow スイッチとの接続時に収集したポート情報や各 OpenFlow スイッチが受信した BPDU パケットに設定されたルートブリッジの情報を元に送信用の BPDU パケットを構築し Packet-Out メッセージを発行することで、OpenFlow スイッチ間の BPDU パケットの交換を実現します。

5.4 Ryu によるスパニングツリーの実装

続いて、Ryu を用いて実装されたスパニングツリーのソースコードを見ていきます。スパニングツリーのソースコードは、Ryu のソースツリーにあります。

ryu/lib/stplib.py


ryu/app/simple_switch_stp.py

stplib.py は BPDU パケットの交換や各ポートの役割・状態の管理などのスパニングツリー機能を提供するライブラリです。simple_switch_stp.py はスパニングツリーライブラリを適用することでスイッチングハブのアプリケーションにスパニングツリー機能を追加したアプリケーションプログラムです。

注意: 前述の通り、simple_switch_stp.py は OpenFlow 1.0 専用のアプリケーションであるため、本章では「Ryu アプリケーションの実行」に示した OpenFlow 1.3 に対応した simple_switch_stp_13.py を元にアプリケーションの詳細を説明します。

5.4.1 ライブラリの実装

ライブラリ概要

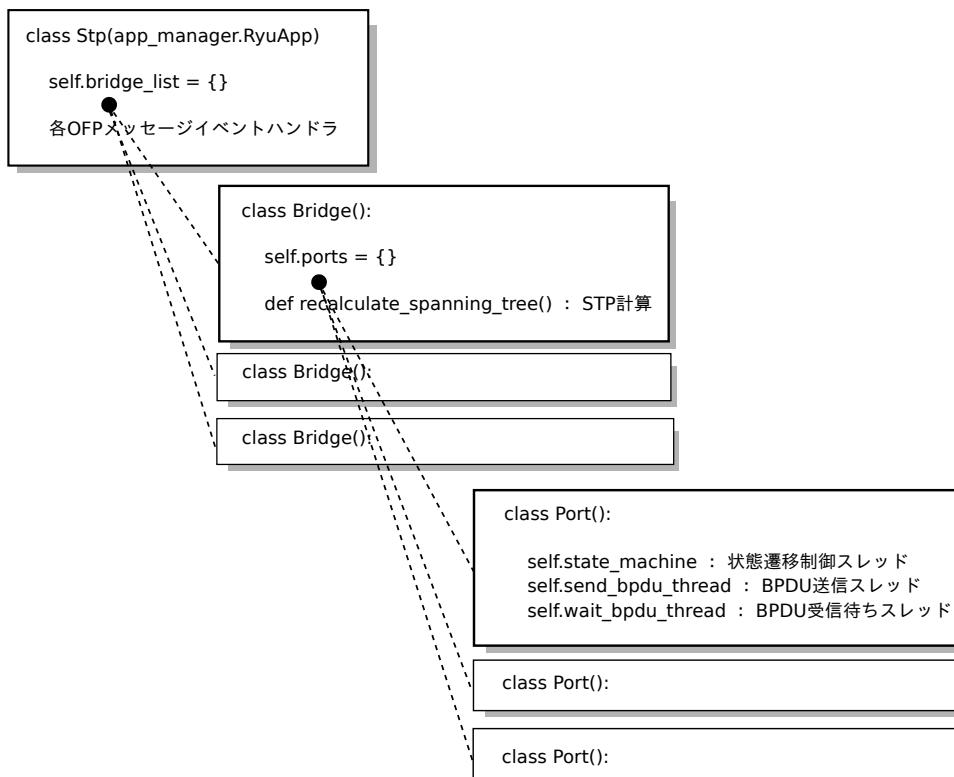

STP ライブラリ (`Stp` クラスインスタンス) が OpenFlow スイッチのコントローラへの接続を検出すると、`Bridge` クラスインスタンス・`Port` クラスインスタンスが生成されます。各クラスインスタンスが生成・起動された後は、`Stp` クラスインスタンスからの OpenFlow メッセージ受信通知、`Bridge` クラスインスタンスの STP 計算 (ルートプリッジ選択・各ポートの役割選択)、`Port` クラスインスタンスのポート状態遷移・BPDU パケット送受信が連動し、スパニングツリー機能を実現します。

コンフィグ設定項目

STP ライブラリは `Stp.set_config()` メソッドによりブリッジ・ポートのコンフィグ設定 IF を提供します。設定可能な項目は以下の通りです。

- bridge

項目	説明	デフォルト値
<code>priority</code>	ブリッジ優先度	0x8000
<code>sys_ext_id</code>	VLAN-ID を設定 (*現状の STP ライブラリは VLAN 未対応)	0
<code>max_age</code>	BPDU パケットの受信待ちタイマー値	20[sec]
<code>hello_time</code>	BPDU パケットの送信間隔	2 [sec]
<code>fwd_delay</code>	各ポートが LISTEN 状態および LEARN 状態に留まる時間	15[sec]

- port

項目	説明	デフォルト値
priority	ポート優先度	0x80
path_cost	リンクのコスト値	リンクスピードを元に自動設定
enable	ポートの有効無効設定	True

BPDU パケット送信

BPDU パケット送信は Port クラスの BPDU パケット送信スレッド (`Port.send_bpdu_thread`) で行っています。ポートの役割が指定ポート (`DESIGNATED_PORT`) の場合、ルートブリッジから通知された `hello_time`(`Port.port_times.hello_time`: デフォルト 2 秒) 間隔で BPDU パケット生成 (`Port._generate_config_bpdu()`) および BPDU パケット送信 (`Port.ofctl.send_packet_out()`) を行います。

```
class Port(object):

    def __init__(self, dp, logger, config, send_ev_func, timeout_func,
                 topology_change_func, bridge_id, bridge_times, ofport):
        super(Port, self).__init__()

        # ...
        # BPDU handling threads
        self.send_bpdu_thread = PortThread(self._transmit_bpdu)

        # ...

    def _transmit_bpdu(self):
        while True:
            # Send config BPDU packet if port role is DESIGNATED_PORT.
            if self.role == DESIGNATED_PORT:

                # ...
                bpdu_data = self._generate_config_bpdu(flags)
                self.ofctl.send_packet_out(self.ofport.port_no, bpdu_data)

                # ...
                hub.sleep(self.port_times.hello_time)
```

送信する BPDU パケットは、OpenFlow スイッチのコントローラ接続時に収集したポート情報 (`Port.ofport`) や受信した BPDU パケットに設定されたルートブリッジ情報 (`Port.port_priority`、`Port.port_times`)などを元に構築されます。

```
class Port(object):

    def _generate_config_bpdu(self, flags):
        src_mac = self.ofport.hw_addr
        dst_mac = bpdu.BRIDGE_GROUP_ADDRESS
        length = (bpdu.bpdu._PACK_LEN + bpdu.ConfigurationBPDUs.PACK_LEN
                  + llc.llc._PACK_LEN + llc.ControlFormatU._PACK_LEN)

        e = ethernet.ethernet(dst_mac, src_mac, length)
        l = llc.llc(llc.SAP_BPDU, llc.SAP_BPDU, llc.ControlFormatU())
```

```

b = bpdu.ConfigurationBPDUs(
    flags=flags,
    root_priority=self.port_priority.root_id.priority,
    root_mac_address=self.port_priority.root_id.mac_addr,
    root_path_cost=self.port_priority.root_path_cost+self.path_cost,
    bridge_priority=self.bridge_id.priority,
    bridge_mac_address=self.bridge_id.mac_addr,
    port_priority=self.port_id.priority,
    port_number=self.ofport.port_no,
    message_age=self.port_times.message_age+1,
    max_age=self.port_times.max_age,
    hello_time=self.port_times.hello_time,
    forward_delay=self.port_times.forward_delay)

pkt = packet.Packet()
pkt.add_protocol(e)
pkt.add_protocol(l)
pkt.add_protocol(b)
pkt.serialize()

return pkt.data

```

BPDU パケット受信

BPDU パケットの受信は、`Stp` クラスの `Packet-In` イベントハンドラによって検出され、`Bridge` クラスインスタンスを経由して `Port` クラスインスタンスに通知されます。イベントハンドラの実装は「[スイッチングハブの実装](#)」を参照してください。

BPDU パケットを受信したポートは、以前に受信した BPDU パケットと今回受信した BPDU パケットのブリッジ ID などの比較 (`Stp.compare_bpdu_info()`) を行い、STP 再計算の要否判定を行います。以前に受信した BPDU より優れた BPDU(SUPERIOR) を受信した場合、「新たなるルートブリッジが追加された」などのネットワークトポロジ変更が発生したことを意味するため、STP 再計算の契機となります。

```

class Port(object):

    def rcv_config_bpdu(self, bpdu_pkt):
        # Check received BPDU is superior to currently held BPDU.
        root_id = BridgeId(bpdu_pkt.root_priority,
                            bpdu_pkt.root_system_id_extension,
                            bpdu_pkt.root_mac_address)
        root_path_cost = bpdu_pkt.root_path_cost
        designated_bridge_id = BridgeId(bpdu_pkt.bridge_priority,
                                         bpdu_pkt.bridge_system_id_extension,
                                         bpdu_pkt.bridge_mac_address)
        designated_port_id = PortId(bpdu_pkt.port_priority,
                                    bpdu_pkt.port_number)

        msg_priority = Priority(root_id, root_path_cost,
                               designated_bridge_id,
                               designated_port_id)
        msg_times = Times(bpdu_pkt.message_age,
                          bpdu_pkt.max_age,
                          bpdu_pkt.hello_time,
                          bpdu_pkt.forward_delay)

        rcv_info = Stp.compare_bpdu_info(self.designated_priority,

```

```
        self.designated_times,
        msg_priority, msg_times)

    # ...

    return recv_info, recv_tc
```

故障検出

リンク断などの直接故障や、一定時間ルートブリッジからのBPDUパケットを受信できない間接故障を検出した場合も、STP再計算の契機となります。

リンク断はStpクラスのPortStatusイベントハンドラによって検出し、Bridgeクラスインスタンスへ通知されます。

BPDUパケットの受信待ちタイムアウトはPortクラスのBPDUパケット受信待ちスレッド(Port.wait_bpdu_thread)で検出します。max age(デフォルト20秒)間、ルートブリッジからのBPDUパケットを受信できない場合に間接故障と判断し、Bridgeクラスインスタンスへ通知されます。

BPDU受信待ちタイマーの更新とタイムアウトの検出にはhubモジュール(ryu.lib.hub)のhub.Eventとhub.Timeoutを用います。hub.Eventはhub.Event.wait()でwait状態に入りhub.Event.set()が実行されるまでスレッドが中断されます。hub.Timeoutは指定されたタイムアウト時間内にtry節の処理が終了しない場合、hub.Timeout例外を発行します。hub.Eventがwait状態に入りhub.Timeoutで指定されたタイムアウト時間内にhub.Event.set()が実行されない場合に、BPDUパケットの受信待ちタイムアウトと判断しBridgeクラスのSTP再計算処理を呼び出します。

```
class Port(object):

    def __init__(self, dp, logger, config, send_ev_func, timeout_func,
                 topology_change_func, bridge_id, bridge_times, ofport):
        super(Port, self).__init__()
        # ...
        self.wait_bpdu_timeout = timeout_func
        # ...
        self.wait_bpdu_thread = PortThread(self._wait_bpdu_timer)

    # ...

    def _wait_bpdu_timer(self):
        time_exceed = False

        while True:
            self.wait_timer_event = hub.Event()
            message_age = (self.designated_times.message_age
                           if self.designated_times else 0)
            timer = self.port_times.max_age - message_age
            timeout = hub.Timeout(timer)
            try:
                self.wait_timer_event.wait()
            except hub.Timeout as t:
                if t is not timeout:
                    err_msg = 'Internal error. Not my timeout.'
                    raise RyuException(msg=err_msg)
                    self.logger.info('[port=%d] Wait BPDU timer is exceeded.',
```

```

        self.ofport.port_no, extra=self.dpid_str)
    time_exceed = True
    finally:
        timeout.cancel()
        self.wait_timer_event = None

    if time_exceed:
        break

    if time_exceed: # Bridge.recalculate_spanning_tree
        hub.spawn(self.wait_bpdu_timeout)

```

受信した BPDU パケットの比較処理 (Stp.compare_bpdu_info()) により SUPERIOR または REPEATED と判定された場合は、ルートブリッジからの BPDU パケットが受信出来ていることを意味するため、BPDU 受信待ちタイマーの更新 (Port._update_wait_bpdu_timer()) を行います。hub.Event である Port.wait_timer_event の set() 処理により Port.wait_timer_event は wait 状態から解放され、BPDU パケット受信待ちスレッド (Port.wait_bpdu_thread) は except hub.Timeout 節のタイムアウト処理に入ることなくタイマーをキャンセルし、改めてタイマーをセットし直すことでの BPDU パケットの受信待ちを開始します。

```

class Port(object):

    def recv_config_bpdu(self, bpdu_pkt):
        # ...

        rcv_info = Stp.compare_bpdu_info(self.designated_priority,
                                         self.designated_times,
                                         msg_priority, msg_times)
        # ...

        if ((rcv_info is SUPERIOR or rcv_info is REPEATED)
            and (self.role is ROOT_PORT
                  or self.role is NON_DESIGNATED_PORT)):
            self._update_wait_bpdu_timer()

        # ...

    def _update_wait_bpdu_timer(self):
        if self.wait_timer_event is not None:
            self.wait_timer_event.set()
            self.wait_timer_event = None

```

STP 計算

STP 計算 (ルートブリッジ選択・各ポートの役割選択) は Bridge クラスで実行します。

STP 計算が実行されるケースではネットワークトポロジの変更が発生しておりパケットがループする可能性があるため、一旦全てのポートを BLOCK 状態に設定 (port.down) し、かつトポロジ変更イベント (EventTopologyChange) を上位 API に対して通知することで学習済みの MAC アドレス情報の初期化を促します。

その後、Bridge._spanning_tree_algorithm() でルートブリッジとポートの役割を選択した上で、各ポートを LISTEN 状態で起動 (port.up) しポートの状態遷移を開始します。

```
class Bridge(object):

    def recalculate_spanning_tree(self, init=True):
        """ Re-calculation of spanning tree. """
        # All port down.
        for port in self.ports.values():
            if port.state is not PORT_STATE_DISABLE:
                port.down(PORT_STATE_BLOCK, msg_init=init)

        # Send topology change event.
        if init:
            self.send_event(EventTopologyChange(self.dp))

        # Update tree roles.
        port_roles = {}
        self.root_priority = Priority(self.bridge_id, 0, None, None)
        self.root_times = self.bridge_times

        if init:
            self.logger.info('Root bridge.', extra=self.dpid_str)
            for port_no in self.ports.keys():
                port_roles[port_no] = DESIGNATED_PORT
        else:
            (port_roles,
             self.root_priority,
             self.root_times) = self._spanning_tree_algorithm()

        # All port up.
        for port_no, role in port_roles.items():
            if self.ports[port_no].state is not PORT_STATE_DISABLE:
                self.ports[port_no].up(role, self.root_priority,
                                      self.root_times)
```

ルートブリッジの選出のため、ブリッジ ID などの自身のブリッジ情報と各ポートが受信した BPDU パケットに設定された他ブリッジ情報を比較します (Bridge._select_root_port)。

この結果、ルートポートが見つかった場合 (自身のブリッジ情報よりもポートが受信した他ブリッジ情報が優れていた場合)、他ブリッジがルートブリッジであると判断し指定ポートの選出 (Bridge._select_designated_port) と非指定ポートの選出 (ルートポート / 指定ポート以外のポートを非指定ポートとして選出)を行います。

一方、ルートポートが見つからなかった場合 (自身のブリッジ情報が最も優れていた場合) は自身をルートブリッジと判断し各ポートは全て指定ポートとなります。

```
class Bridge(object):

    def _spanning_tree_algorithm(self):
        """ Update tree roles.
            - Root bridge:
              all port is DESIGNATED_PORT.
            - Non root bridge:
              select one ROOT_PORT and some DESIGNATED_PORT,
              and the other port is set to NON_DESIGNATED_PORT."""
        port_roles = {}

        root_port = self._select_root_port()
```

```

if root_port is None:
    # My bridge is a root bridge.
    self.logger.info('Root bridge.', extra=self.dpid_str)
    root_priority = self.root_priority
    root_times = self.root_times

    for port_no in self.ports.keys():
        if self.ports[port_no].state is not PORT_STATE_DISABLE:
            port_roles[port_no] = DESIGNATED_PORT
else:
    # Other bridge is a root bridge.
    self.logger.info('Non root bridge.', extra=self.dpid_str)
    root_priority = root_port.designated_priority
    root_times = root_port.designated_times

    port_roles[root_port.ofport.port_no] = ROOT_PORT

    d_ports = self._select_designated_port(root_port)
    for port_no in d_ports:
        port_roles[port_no] = DESIGNATED_PORT

    for port in self.ports.values():
        if port.state is not PORT_STATE_DISABLE:
            port_roles.setdefault(port.ofport.port_no,
                                  NON_DESIGNATED_PORT)

return port_roles, root_priority, root_times

```

ポート状態遷移

ポートの状態遷移処理は、Port クラスの状態遷移制御スレッド (Port.state_machine) で実行しています。次の状態に遷移するまでのタイマーを Port._get_timer() で取得し、タイマー満了後に Port._get_next_state() で次状態を取得し、状態遷移を行います。また、STP 再計算が発生しこれまでのポート状態に関係無く BLOCK 状態に遷移させるケースなど、Port._change_status() が実行された場合にも状態遷移が行われます。これらの処理は「[故障検出](#)」と同様に hub モジュールの hub.Event と hub.Timeout を用いて実現しています。

```

class Port(object):

    def _state_machine(self):
        """ Port state machine.
        Change next status when timer is exceeded
        or _change_status() method is called."""
        ...

        while True:
            self.logger.info('[port=%d] %s / %s', self.ofport.port_no,
                            role_str[self.role], state_str[self.state],
                            extra=self.dpid_str)

            self.state_event = hub.Event()
            timer = self._get_timer()
            if timer:
                timeout = hub.Timeout(timer)
                try:

```

```
        self.state_event.wait()
    except hub.Timeout as t:
        if t is not timeout:
            err_msg = 'Internal error. Not my timeout.'
            raise RyuException(msg=err_msg)
        new_state = self._get_next_state()
        self._change_status(new_state, thread_switch=False)
    finally:
        timeout.cancel()
else:
    self.state_event.wait()

self.state_event = None

def _get_timer(self):
    timer = {PORT_STATE_DISABLE: None,
             PORT_STATE_BLOCK: None,
             PORT_STATE_LISTEN: self.port_times.forward_delay,
             PORT_STATE_LEARN: self.port_times.forward_delay,
             PORT_STATE_FORWARD: None}
    return timer[self.state]

def _get_next_state(self):
    next_state = {PORT_STATE_DISABLE: None,
                  PORT_STATE_BLOCK: None,
                  PORT_STATE_LISTEN: PORT_STATE_LEARN,
                  PORT_STATE_LEARN: (PORT_STATE_FORWARD
                                      if (self.role is ROOT_PORT or
                                          self.role is DESIGNATED_PORT)
                                      else PORT_STATE_BLOCK),
                  PORT_STATE_FORWARD: None}
    return next_state[self.state]
```

5.4.2 アプリケーションの実装

「Ryu アプリケーションの実行」に示した OpenFlow 1.3 対応のスパニングツリー・アプリケーション (simple_switch_stp_13.py) と、「スイッチングハブの実装」のスイッチングハブとの差異を順に説明していきます。

「_CONTEXTS」の設定

「リンク・アグリゲーションの実装」と同様に STP ライブラリを利用するため CONTEXT を登録します。

```
from ryu.lib import stplib

# ...

class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]
    _CONTEXTS = {'stplib': stplib.Stp}

    # ...
```

コンフィグ設定

STP ライブリの `set_config()` メソッドを用いてコンフィグ設定を行います。ここではサンプルとして、以下の値を設定します。

OpenFlow スイッチ	項目	設定値
dpid=0000000000000001	bridge.priority	0x8000
dpid=0000000000000002	bridge.priority	0x9000
dpid=0000000000000003	bridge.priority	0xa000

この設定により `dpid=0000000000000001` の OpenFlow スイッチのブリッジ ID が常に最小の値となり、ルートブリッジに選択されることになります。

```
class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):

    # ...

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(SimpleSwitch13, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.mac_to_port = {}
        self.stp = kwargs['stplib']

        # Sample of stplib config.
        # please refer to stplib.Stp.set_config() for details.
        config = {dpid_lib.str_to_dpid('0000000000000001'):
                  {'bridge': {'priority': 0x8000}},
                  dpid_lib.str_to_dpid('0000000000000002'):
                  {'bridge': {'priority': 0x9000}},
                  dpid_lib.str_to_dpid('0000000000000003'):
                  {'bridge': {'priority': 0xa000}}}
        self.stp.set_config(config)
```

STP イベント処理

「リンク・アグリゲーションの実装」と同様に STP ライブリから通知されるイベントを受信するイベントハンドラを用意します。

- STP ライブリで定義された `stplib.EventPacketIn` イベントを利用してすることで、BPDU パケットを除いたパケットを受信することが出来るため、「スイッチングハブの実装」と同様のパケットハンドリングを行います。

```
class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):

    @set_ev_cls(stplib.EventPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
    def _packet_in_handler(self, ev):

        # ...
```

- ネットワークトポロジの変更通知イベント (`stplib.EventTopologyChange`) を受け取り、学習した MAC アドレスおよび登録済みのフローエントリを初期化しています。

```
class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):

    def delete_flow(self, datapath):
```

```

        ofproto = datapath.ofproto
        parser = datapath.ofproto_parser

        for dst in self.mac_to_port[datapath.id].keys():
            match = parser.OFPMatch(eth_dst=dst)
            mod = parser.OFPFlowMod(
                datapath, command=ofproto.OFPFC_DELETE,
                out_port=ofproto.OFPP_ANY, out_group=ofproto.OFGPG_ANY,
                priority=1, match=match)
            datapath.send_msg(mod)

    # ...

@set_ev_cls(stplib.EventTopologyChange, MAIN_DISPATCHER)
def _topology_change_handler(self, ev):
    dp = ev.dp
    dpid_str = dpid_lib.dpid_to_str(dp.id)
    msg = 'Receive topology change event. Flush MAC table.'
    self.logger.debug("[dpid=%s] %s", dpid_str, msg)

    if dp.id in self.mac_to_port:
        self.delete_flow(dp)
        del self.mac_to_port[dp.id]

```

- ポート状態の変更通知イベント(stplib.EventPortStateChange)を受け取り、ポート状態のデバッグログ出力を行っています。

```

class SimpleSwitch13(app_manager.RyuApp):

    @set_ev_cls(stplib.EventPortStateChange, MAIN_DISPATCHER)
    def _port_state_change_handler(self, ev):
        dpid_str = dpid_lib.dpid_to_str(ev.dp.id)
        of_state = {stplib.PORT_STATE_DISABLE: 'DISABLE',
                    stplib.PORT_STATE_BLOCK: 'BLOCK',
                    stplib.PORT_STATE_LISTEN: 'LISTEN',
                    stplib.PORT_STATE_LEARN: 'LEARN',
                    stplib.PORT_STATE_FORWARD: 'FORWARD'}
        self.logger.debug("[dpid=%s][port=%d] state=%s",
                          dpid_str, ev.port_no, of_state[ev.port_state])

```

以上のように、スパニングツリー機能を提供するライブラリと、ライブラリを利用するアプリケーションによって、スパニングツリー機能を持つスイッチングハブのアプリケーションを実現しています。

5.5 まとめ

本章では、スパニングツリーライブラリの利用を題材として、以下の項目について説明しました。

- hub.Event を用いたイベント待ち合わせ処理の実現方法
- hub.Timeout を用いたタイマー制御処理の実現方法

第 6 章

Ryu パケットライブラリ

OpenFlow の Packet-In や Packet-Out メッセージには、生のパケット内容をあらわすバイト列が入るフィールドがあります。Ryu には、このような生のパケットをアプリケーションから扱いやすくするためのライブラリが用意されています。本章はこのライブラリについて紹介します。

ノート: OpenFlow 1.2 以降では、Packet-In メッセージの match フィールドから、パース済みのパケットヘッダーの内容を取得できる場合があります。ただし、このフィールドにどれだけの情報を入れてくれるかは、スイッチの実装によります。例えば Open vSwitch は最低限の情報しか入れてくれませんので、多くの場合コントローラー側でパケット内容を解析する必要があります。一方 LINC は可能な限り多くの情報を入れてくれます。

6.1 基本的な使い方

6.1.1 プロトコルヘッダクラス

Ryu パケットライブラリには、色々なプロトコルヘッダに対応するクラスが用意されています。

以下のものを含むプロトコルがサポートされています。各プロトコルに対応するクラスなどの詳細は API リファレンスをご参照ください。

- arp
- bgp
- bpdu
- dhcp
- ethernet
- icmp
- icmpv6
- igmp

- ipv4
- ipv6
- llc
- lldp
- mpls
- pbb
- sctp
- slow
- tcp
- udp
- wlan
- vrrp

各プロトコルヘッダクラスの`__init__`引数名は、基本的には RFC などで使用されている名前と同じになっています。プロトコルヘッダクラスのインスタンス属性の命名規則も同様です。ただし、`type`など、Python built-in と衝突する名前のフィールドに対応する`__init__`引数名には、`type_`のように最後に`_`が付きます。

いくつかの`__init__`引数にはデフォルト値が設定されており省略できます。以下の例では `version=4` 等が省略されています。

```
from ryu.lib.ofproto import inet
from ryu.lib.packet import ipv4

pkt_ipv4 = ipv4.ipv4(dst='192.0.2.1',
                     src='192.0.2.2',
                     proto=inet.IPPROTO_UDP)

print pkt_ipv4.dst
print pkt_ipv4.src
print pkt_ipv4.proto
```

6.1.2 ネットワークアドレス

Ryu パケットライブラリの API では、基本的に文字列表現のネットワークアドレスが使用されます。例えば以下のようなものです。

アドレス種別	python 文字列の例
MAC アドレス	'00:03:47:8c:a1:b3'
IPv4 アドレス	'192.0.2.1'
IPv6 アドレス	'2001:db8::2'

6.1.3 パケットの解析(パース)

パケットのバイト列から、対応する python オブジェクトを生成します。

具体的には以下のようになります。

1. ryu.lib.packet.packet.Packet クラスのオブジェクトを生成 (data 引数に解析するバイト列を指定)
2. 1. のオブジェクトの get_protocol メソッド等を使用して、各プロトコルヘッダに対応するオブジェクトを取得

```
pkt = packet.Packet(data=bin_packet)
pkt_ether = pkt.get_protocol(ethernet.ethernet)
if not pkt_ether:
    # non ethernet
    return
print pkt_ether.dst
print pkt_ether.src
print pkt_ether.ethertype
```

6.1.4 パケットの生成(シリализ)

python オブジェクトから、対応するパケットのバイト列を生成します。

具体的には以下のようになります。

1. ryu.lib.packet.packet.Packet クラスのオブジェクトを生成
2. 各プロトコルヘッダに対応するオブジェクトを生成 (ethernet, ipv4, ...)
3. 1. のオブジェクトの add_protocol メソッドを使用して 2. のヘッダを順番に追加
4. 1. のオブジェクトの serialize メソッドを呼び出してバイト列を生成

チェックサムやペイロード長などのいくつかのフィールドは、明示的に値を指定しなくても serialize 時に自動的に計算されます。詳細は各クラスのリファレンスをご参照ください。

```
pkt = packet.Packet()
pkt.add_protocol(ethernet.ethernet(ethertype=...,
                                  dst=...,
                                  src=...))
pkt.add_protocol(ipv4.ipv4(dst=...,
                          src=...,
                          proto=...))
pkt.add_protocol(icmp.icmp(type_=...,
                           code=...,
                           csum=...,
                           data=...))

pkt.serialize()
bin_packet = pkt.data
```

Scapy ライクな代替 API も用意されていますので、お好みに応じてご使用ください。

```
e = ethernet.ethernet(...)
i = ipv4.ipv4(...)
u = udp.udp(...)
pkt = e/i/u
```

6.2 アプリケーション例

上記の例を使用して作成した、ping に返事をするアプリケーションを示します。

ARP REQUEST と ICMP ECHO REQUEST を Packet-In で受けとり、返事を Packet-Out で送信します。IP アドレス等は__init__メソッド内にハードコードされています。

```
# Copyright (C) 2013 Nippon Telegraph and Telephone Corporation.
# Copyright (C) 2013 YAMAMOTO Takashi <yamamoto at valinux co jp>
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
# implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

# a simple ICMP Echo Responder

from ryu.base import app_manager

from ryu.controller import ofp_event
from ryu.controller.handler import CONFIG_DISPATCHER, MAIN_DISPATCHER
from ryu.controller.handler import set_ev_cls

from ryu.ofproto import ofproto_v1_3

from ryu.lib.packet import packet
from ryu.lib.packet import ethernet
from ryu.lib.packet import arp
from ryu.lib.packet import ipv4
from ryu.lib.packet import icmp

class IcmpResponder(app_manager.RyuApp):
    OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]

    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(IcmpResponder, self).__init__(*args, **kwargs)
        self.hw_addr = '0a:e4:1c:d1:3e:44'
        self.ip_addr = '192.0.2.9'

    @set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)
    def _switch_features_handler(self, ev):
        msg = ev.msg
```

```

datapath = msg.datapath
ofproto = datapath.ofproto
parser = datapath.ofproto_parser
actions = [parser.OFPActionOutput(port=ofproto.OFPP_CONTROLLER,
                                  max_len=ofproto.OFPCML_NO_BUFFER)]
inst = [parser.OFPIstructionActions(type_=ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS,
                                     actions=actions)]
mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath,
                        priority=0,
                        match=parser.OFPMatch(),
                        instructions=inst)
datapath.send_msg(mod)

@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def _packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg
    datapath = msg.datapath
    port = msg.match['in_port']
    pkt = packet.Packet(data=msg.data)
    self.logger.info("packet-in %s" % (pkt,))
    pkt_etheren = pkt.get_protocol(etheren.etheren)
    if not pkt_etheren:
        return
    pkt_arp = pkt.get_protocol(arp.arp)
    if pkt_arp:
        self._handle_arp(datapath, port, pkt_etheren, pkt_arp)
        return
    pkt_ip4 = pkt.get_protocol(ipv4.ipv4)
    pkt_icmp = pkt.get_protocol(icmp.icmp)
    if pkt_icmp:
        self._handle_icmp(datapath, port, pkt_etheren, pkt_ip4, pkt_icmp)
        return

def _handle_arp(self, datapath, port, pkt_etheren, pkt_arp):
    if pkt_arp.opcode != arp.ARPPREQUEST:
        return
    pkt = packet.Packet()
    pkt.add_protocol(etheren.etheren(ethertype=pkt_etheren.ethertype,
                                    dst=pkt_etheren.src,
                                    src=self.hw_addr))
    pkt.add_protocol(arp.arp(opcode=arp.ARPPREPLY,
                           src_mac=self.hw_addr,
                           src_ip=self.ip_addr,
                           dst_mac=pkt_arp.src_mac,
                           dst_ip=pkt_arp.src_ip))
    self._send_packet(datapath, port, pkt)

def _handle_icmp(self, datapath, port, pkt_etheren, pkt_ip4, pkt_icmp):
    if pkt_icmp.type != icmp.ICMP_ECHO_REQUEST:
        return
    pkt = packet.Packet()
    pkt.add_protocol(etheren.etheren(ethertype=pkt_etheren.ethertype,
                                    dst=pkt_etheren.src,
                                    src=self.hw_addr))
    pkt.add_protocol(ipv4.ipv4(dst=pkt_ip4.src,
                             src=self.ip_addr,
                             proto=pkt_ip4.proto))
    pkt.add_protocol(icmp.icmp(type_=icmp.ICMP_ECHO_REPLY,
                             code=icmp.ICMP_ECHO_REPLY_CODE,
                             csum=0,

```

以下は ping -c 3 を実行した場合のログの例です。

```
=1,src='192.0.2.99',tos=0,total_length=84,ttl=255,version=4), icmp(code=0,csum=26863,data=echo
(data='U,B\x00\x00\x00\x00\x00!\xa26(\x00\x00\x00\x00\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\
\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f !"#$%&%' () *+, -./\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00',id=44565,seq=2),type
=8)
packet-out ethernet(dst='0a:e4:1c:d1:3e:43',ethertype=2048,src='0a:e4:1c:d1:3e:44'), ipv4(csum
=14140,dst='192.0.2.99',flags=0,header_length=5,identification=0,offset=0,option=None,proto=1,
src='192.0.2.9',tos=0,total_length=84,ttl=255,version=4), icmp(code=0,csum=28911,data=echo(
data='U,B\x00\x00\x00\x00\x00!\xa26(\x00\x00\x00\x00\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\
\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f !"#$%&%' () *+, -./\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00',id=44565,seq=2),type
=0)
```

IP フラグメント対応は読者への宿題とします。OpenFlow プロトコル自体には MTU を取得する方法がありませんので、ハードコードするか、何らかの工夫が必要です。また、Ryu パケットライブラリは常にパケット全体をパース/シリアル化しますので、フラグメント化されたパケットを処理するための API 変更が必要です。

第 7 章

OpenFlow プロトコル

本章では、これまで詳しく説明していなかったマッチとインストラクションおよびアクションについて説明します。

7.1 マッチ

マッチに指定できる条件には様々なものがあり、OpenFlow のバージョンが上がる度にその種類は増えています。OpenFlow 1.0 では 12 種類でしたが、OpenFlow 1.3 では 40 種類もの条件が定義されています。

個々の詳細については、OpenFlow の仕様書などを参照して頂くとして、ここでは OpenFlow 1.3 の Match フィールドを簡単に紹介します。

Match フィールド名	説明
in_port	受信ポートのポート番号
in_phy_port	受信ポートの物理ポート番号
metadata	テーブル間で情報を受け渡すために用いられるメタデータ
eth_dst	Ethernet の宛先 MAC アドレス
eth_src	Ethernet の送信元 MAC アドレス
eth_type	Ethernet のフレームタイプ
vlan_vid	VLAN ID
vlan_pcp	VLAN PCP
ip_dscp	IP DSCP
ip_ecn	IP ECN
ip_proto	IP のプロトコル種別
ipv4_src	IPv4 の送信元 IP アドレス
ipv4_dst	IPv4 の宛先 IP アドレス
tcp_src	TCP の送信元ポート番号
tcp_dst	TCP の宛先ポート番号
udp_src	UDP の送信元ポート番号
udp_dst	UDP の宛先ポート番号

次のページに続く

表 7.1 – 前のページからの続き

Match フィールド名	説明
sctp_src	SCTP の送信元ポート番号
sctp_dst	SCTP の宛先ポート番号
icmpv4_type	ICMP の Type
icmpv4_code	ICMP の Code
arp_op	ARP のオペコード
arp_spa	ARP の送信元 IP アドレス
arp_tpa	ARP のターゲット IP アドレス
arp_sha	ARP の送信元 MAC アドレス
arp_tha	ARP のターゲット MAC アドレス
ipv6_src	IPv6 の送信元 IP アドレス
ipv6_dst	IPv6 の宛先 IP アドレス
ipv6_flabel	IPv6 のフローラベル
icmpv6_type	ICMPv6 の Type
icmpv6_code	ICMPv6 の Code
ipv6_nd_target	IPv6 ネイバーディスカバリのターゲットアドレス
ipv6_nd_sll	IPv6 ネイバーディスカバリの送信元リンクレイヤーアドレス
ipv6_nd_tll	IPv6 ネイバーディスカバリのターゲットリンクレイヤーアドレス
mpls_label	MPLS のラベル
mpls_tc	MPLS のトラフィッククラス (TC)
mpls_bos	MPLS のBoS ビット
pbb_isid	802.1ah PBB の I-SID
tunnel_id	論理ポートに関するメタデータ
ipv6_exthdr	IPv6 の拡張ヘッダの擬似フィールド

MAC アドレスや IP アドレスなどのフィールドによっては、さらにマスクを指定することができます。

7.2 インストラクション

インストラクションは、マッチに該当するパケットを受信した時の動作を定義するもので、次のタイプが規定されています。

インストラクション	説明
Goto Table (必須)	OpenFlow 1.1 以降では、複数のフローテーブルがサポートされています。Goto Table によって、マッチしたパケットの処理を、指定したフローテーブルに引き継ぐことができます。例えば、「ポート 1 で受信したパケットに VLAN-ID 200 を付加して、テーブル 2 へ飛ぶ」といったフローエントリが設定できます。 指定するテーブル ID は、現在のテーブル ID より大きい値でなければなりません。
Write Metadata (オプション)	以降のテーブルで参照できるメタデータをセットします。
Write Actions (必須)	現在のアクションセットに指定されたアクションを追加します。同じタイプのアクションが既にセットされていた場合には、新しいアクションで置き換えられます。
Apply Actions (オプション)	アクションセットは変更せず、指定されたアクションを直ちに適用します。
Clear Actions (オプション)	現在のアクションセットのすべてのアクションを削除します。
Meter (オプション)	指定したメーターにパケットを適用します。

Ryu では、各インストラクションに対応する次のクラスが実装されています。

- `OFPInstructionGotoTable`
- `OFPInstructionWriteMetadata`
- `OFPInstructionActions`
- `OFPInstructionMeter`

Write/Apply/Clear Actions は、`OFPInstructionActions` にまとめられていて、インスタンス生成時に選択します。

ノート: Write Actions のサポートは必須とされていますが、現時点の Open vSwitch ではサポートされていません。Apply Actions がサポートされているので、代わりにこちらを使う必要があります。

7.3 アクション

`OFPActionOutput` クラスは、Packet-Out メッセージや Flow Mod メッセージで使用するパケット転送を指定するものです。コンストラクタの引数で転送先とコントローラへ送信する最大データサイズ (`max_len`) を指定します。転送先には、スイッチの物理的なポート番号の他にいくつかの定義された値が指定できます。

値	説明
OFPP_IN_PORT	受信ポートに転送されます
OFPP_TABLE	先頭のフローテーブルに摘要されます
OFPP_NORMAL	スイッチの L2/L3 機能で転送されます
OFPP_FLOOD	受信ポートやブロックされているポートを除く当該 VLAN 内のすべての物理ポートにフラッディングされます
OFPP_ALL	受信ポートを除くすべての物理ポートに転送されます
OFPP_CONTROLLER	コントローラに Packet-In メッセージとして送られます
OFPP_LOCAL	スイッチのローカルポートを示します
OFPP_ANY	Flow Mod(delete) メッセージや Flow Stats Requests メッセージでポートを選択する際にワイルドカードとして使用するもので、パケット転送では使用されません

max_len に 0 を指定すると、Packet-In メッセージにパケットのバイナリデータは添付されなくなります。 OFPCML_NO_BUFFER を指定すると、OpenFlow スイッチ上でそのパケットをバッファせず、Packet-In メッセージにパケット全体が添付されます。


ノート: max_len には通常、Packet-In ハンドラ内の処理で必要となるバイト数を指定します。 OFPCML_NO_BUFFER を指定するとパケット全体が送られるため、パフォーマンスが悪くなります。ところが、現時点の Open vSwitch の実装では、例えば max_len に 128 を指定した場合、バッファリングせずにパケットの先頭 128 バイトのみを添付した Packet-In が発行されます。これでは 128 バイトを越えるサイズのパケットが正しく転送できなくなってしまいますので、 OFPCML_NO_BUFFER を指定してパケット全体を添付させるなどの対策が必要です。

第8章

Ryu アーキテクチャ

8.1 アプリケーションプログラミングモデル

Ryu アプリケーションのプログラミングモデルを説明します。

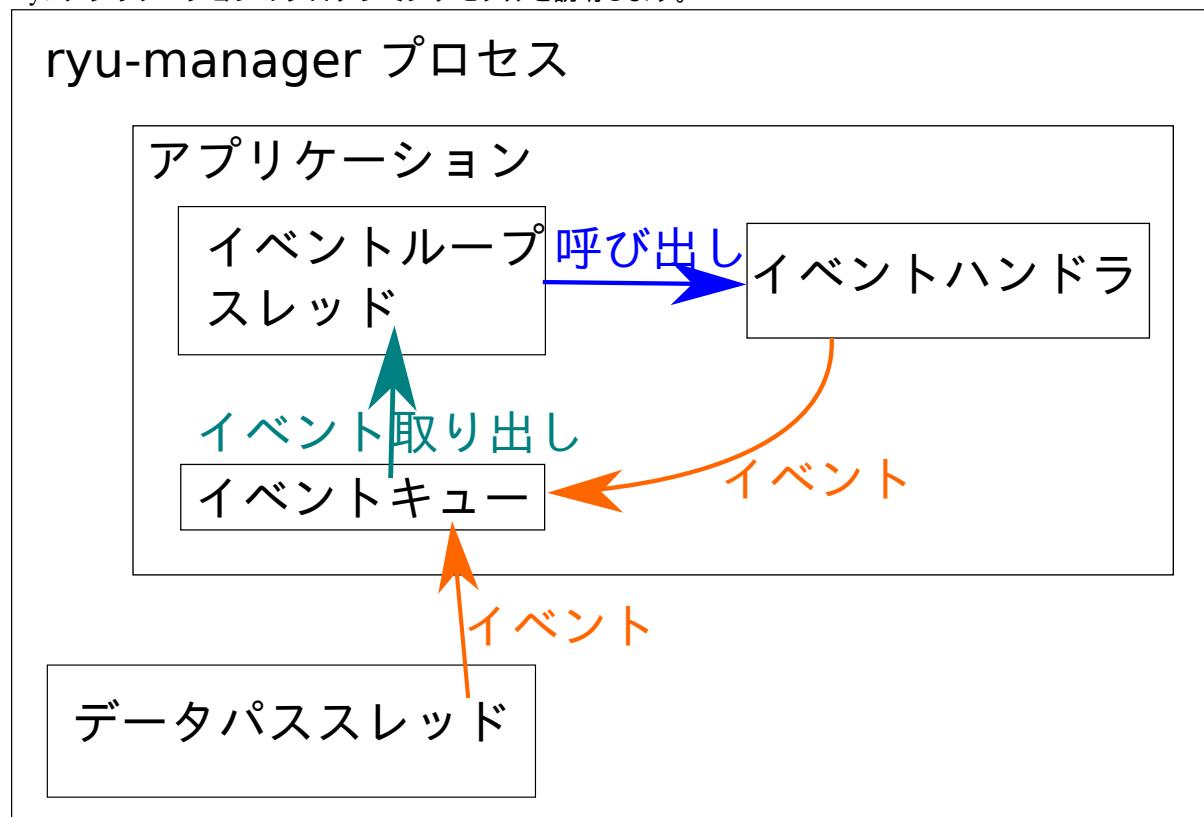

8.1.1 アプリケーション

アプリケーションとは `ryu.base.app_manager.RyuApp` を継承したクラスです。ユーザーロジックはアプリケーションとして記述します。

8.1.2 イベント

イベントとは `ryu.controller.event.EventBase` を継承したクラスのオブジェクトです。アプリケーション間の通信はイベントを送受信することで行ないます。

8.1.3 イベントキュー

各アプリケーションはイベント受信のためのキューを一つ持っています。

8.1.4 スレッド

Ryu は `eventlet` を使用したマルチスレッドで動作します。スレッドは非ブリエンプトですので、時間のかかる処理を行なう場合は注意が必要です。

イベントループ

アプリケーションにつき一個のスレッドが自動的に作成されます。このスレッドはイベントループを実行します。イベントループは、イベントキューにイベントがあれば取り出し、対応するイベントハンドラ（後述）を呼び出します。

追加のスレッド

`hub.spawn` 関数を使用して追加のスレッドを作成し、アプリケーション固有の処理を行なうことができます。

eventlet

`eventlet` の機能をアプリケーションから直接使用することができますが、非推奨です。可能なら `hub` モジュールの提供するラッパーを使用するようにしてください。

8.1.5 イベントハンドラ

アプリケーションクラスのメソッドを `ryu.controller.handler.set_ev_cls` デコレータで修飾することでイベントハンドラを定義できます。イベントハンドラは指定した種類のイベントが発生した際に、アプリケーションのイベントループから呼び出されます。


第9章

ファイアウォールの使用例

本章では、「*REST API*」を拡張して実装され、Ryu のソースツリーに登録されているファイアウォール (`ryu/app/rest_firewall.py`) の使用方法について説明します。

9.1 シングルテナントでの動作例

まず、「スイッチングハブの実装」で作成した環境を使用して、VLAN によるテナント分けのされていない以下のトポロジを作成し、スイッチ `s1` に対してルールの追加・削除を行い、各ホスト間の疎通可否を確認する例を紹介します。

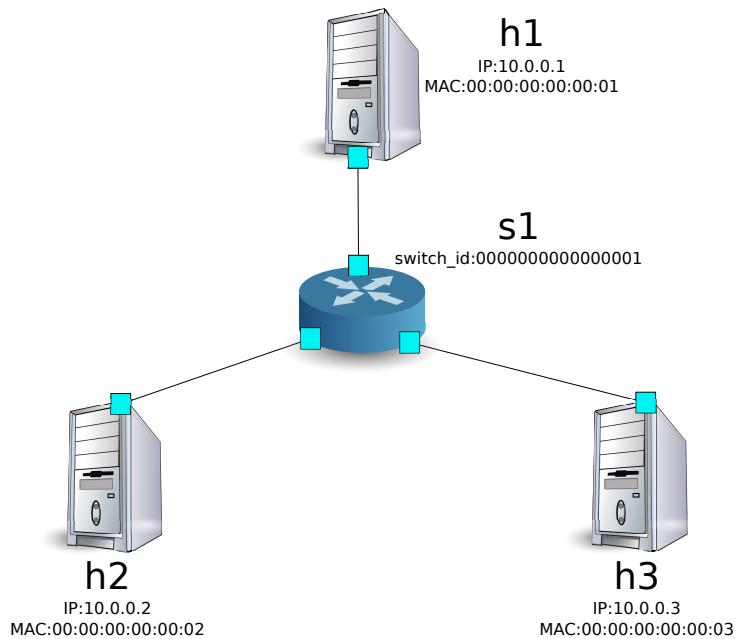

9.1.1 環境構築

まずは Mininet 上に環境を構築します。入力するコマンドは「[スイッチングハブの実装](#)」と同様です。

```
ryu@ryu-vm:~$ sudo mn --topo single,3 --mac --switch ovsk --controller remote -x
*** Creating network
*** Adding controller
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
*** Adding hosts:
h1 h2 h3
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1) (h3, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2 h3
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
*** Starting 1 switches
s1

*** Starting CLI:
mininet>
```

また、コントローラ用の xterm をもうひとつ起動しておきます。

```
mininet> xterm c0
mininet>
```

続いて、使用する OpenFlow のバージョンを 1.3 に設定します。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
```

注意: Ryu3.2 に含まれている rest_firewall.py は OpenFlow1.3 以降に対応していません。Ryu3.4 以降をご利用ください。

最後に、コントローラの xterm 上で rest_firewall を起動させます。

controller: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# ryu-manager ryu.app.rest_firewall
loading app ryu.app.rest_firewall
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app None of DPSet
creating context dpset
creating context wsgi
instantiating app ryu.app.rest_firewall of RestFirewallAPI
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
(2210) wsgi starting up on http://0.0.0.0:8080/
```

Ryu とスイッチの間の接続に成功すると、次のメッセージが表示されます。

controller: c0 (root):

```
[FW] [INFO] switch_id=0000000000000001: Join as firewall
```

9.1.2 初期状態の確認

firewall の状態を確認します。初期状態は無効 (disable) になっています。

ノート: 以降の説明で使用する REST API の詳細は、章末の「REST API 一覧」を参照してください。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/firewall/module/status
[
  {
    "status": "disable",
    "switch_id": "00000000000000000001"
  }
]
```

ノート: REST コマンドの実行結果は見やすいうように整形しています。

この時点でのフローエントリは以下のようになっています。最高優先度で全パケットの破棄が登録されていることがわかります。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=32.538s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65534,arp actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=32.575s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65535 actions=drop
  cookie=0x0, duration=32.538s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=CONTROLLER
    :128
```

この状態で h1 から h2 への ping の疎通を確認してみます。全パケットを破棄するフローエントリが登録されているため、ping は届きません。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
From 10.0.0.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
...
```

9.1.3 初期状態の変更

firewall を有効 (enable) にします。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X PUT http://localhost:8080/firewall/module/enable/00000000000000000001
[
```

```

        "switch_id": "00000000000000000001",
        "command_result": {
            "result": "success",
            "details": "firewall running."
        }
    }
]

root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/firewall/module/status
[
    {
        "status": "enable",
        "switch_id": "00000000000000000001"
    }
]

```

firewall を有効にしたことにより、最高優先度で登録されていた破棄の指示が削除されます。

switch: s1 (root):

```

root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=110.148s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65534,arp actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=110.148s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=CONTROLLER:128

```

この状態で再度 h1 から h2 への ping の疎通を確認してみます。全パケットを破棄するフローエントリはなくなりましたが、h1 から h2 への ping パケットを転送するためのフローエントリが登録されていないため、やはり ping は届きません。

host: h1:

```

root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 19003ms

```

firewall が無効であった場合と異なり、ルールにマッチしなかったパケットは最低優先度で登録されている Packet-In のフローエントリによって通知されます。この通知によって、破棄されたパケットがログに出力されます。

controller: c0 (root):

```

[FW] [INFO] dpid=00000000000000000001: Blocked packet = ethernet(dst='00:00:00:00:00:02',ethertype=2048,src='00:00:00:00:00:01'), ipv4(csum=9895,dst='10.0.0.2',flags=2,header_length=5,identification=0,offset=0,option=None,proto=1,src='10.0.0.1',tos=0,total_length=84,ttl=64,version=4), icmp(code=0,csum=55644,data=echo(data='K\x8e\xaeR\x00\x00\x00=\xc6\r\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f !#$%&\'()*+,-./01234567',id=6952,seq=1),type=8)
...

```

9.1.4 ログ出力機能の設定変更

firewall のログ出力を無効にします。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X PUT http://localhost:8080/firewall/log/disable/00000000000000000000000000000001
[
  [
    {
      "command_result": {
        "result": "success",
        "details": "Log collection stopped."
      }
    }
  ]
]

root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/firewall/log/status
[
  {
    "log_status": "disable",
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001"
  }
]
```

この状態で先ほどと同様に ping を送信し、遮断されることを確認します。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 19003ms
```

ログ出力を無効にしたため、パケットを遮断した旨のログが出力されないことがわかります。

このあとの動作確認のため、ログ出力を有効に戻しておきます。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X PUT http://localhost:8080/firewall/log/enable/00000000000000000000000000000001
[
  [
    {
      "command_result": {
        "result": "success",
        "details": "Log collection started."
      }
    }
  ]
]

root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/firewall/log/status
[
  {
    "log_status": "enable",
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001"
  }
]
```

9.1.5 ルール追加

h1 と h2 の間で ping による疎通が可能になるようルールを追加します。双方向にルールを設定をする必要がありますので、ルールをふたつ追加します。なお、優先度の指定を省略すると自動的に優先度 1 で登録されます。また、ルール ID は自動採番されます。

(優先度)	送信元	宛先	プロトコル	可否	(ルール ID)
1	10.0.0.1/32	10.0.0.2/32	ICMP	許可	1
1	10.0.0.2/32	10.0.0.1/32	ICMP	許可	2

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"nw_src": "10.0.0.1/32", "nw_dst": "10.0.0.2/32", "nw_proto": "ICMP"}' http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000000000000000000001
[
    {
        {
            "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
            "command_result": [
                {
                    {
                        "result": "success",
                        "details": "Rule added. : rule_id=1"
                    }
                ]
            }
        }
    ]
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"nw_src": "10.0.0.2/32", "nw_dst": "10.0.0.1/32", "nw_proto": "ICMP"}' http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000000000000000000001
[
    {
        {
            "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
            "command_result": [
                {
                    {
                        "result": "success",
                        "details": "Rule added. : rule_id=2"
                    }
                ]
            }
        }
    ]
]
```

追加したルールがフローエントリとしてスイッチに登録されます。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=823.705s, table=0, n_packets=10, n_bytes=420, priority=65534,arp actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=542.472s, table=0, n_packets=20, n_bytes=1960, priority=0 actions=CONTROLLER:128
  cookie=0x1, duration=145.05s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,icmp,nw_src=10.0.0.1,nw_dst=10.0.0.2 actions=NORMAL
  cookie=0x2, duration=118.265s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,icmp,nw_src=10.0.0.2,nw_dst=10.0.0.1 actions=NORMAL
```

また、h2 と h3 の間では、ping を含むすべての IPv4 パケットの疎通が可能になるようルールを追加します。

先ほどと同様双方向にルールを設定します。

(優先度)	送信元	宛先	プロトコル	可否	(ルール ID)
1	10.0.0.2/32	10.0.0.3/32	不問	許可	3
1	10.0.0.3/32	10.0.0.2/32	不問	許可	4

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"nw_src": "10.0.0.2/32", "nw_dst": "10.0.0.3/32"}' http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Rule added. : rule_id=3"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"nw_src": "10.0.0.3/32", "nw_dst": "10.0.0.2/32"}' http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Rule added. : rule_id=4"
      }
    ]
  }
]
```

追加したルールがフローエントリとしてスイッチに登録されます。

switch: s1 (root):

```
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x3, duration=12.724s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip, nw_src=10.0.0.2,
  nw_dst=10.0.0.3 actions=NORMAL
  cookie=0x4, duration=3.668s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip, nw_src=10.0.0.3,
  nw_dst=10.0.0.2 actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=1040.802s, table=0, n_packets=10, n_bytes=420, priority=65534, arp
  actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=759.569s, table=0, n_packets=20, n_bytes=1960, priority=0 actions=
  CONTROLLER:128
  cookie=0x1, duration=362.147s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, icmp, nw_src
  =10.0.0.1, nw_dst=10.0.0.2 actions=NORMAL
  cookie=0x2, duration=335.362s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, icmp, nw_src
  =10.0.0.2, nw_dst=10.0.0.1 actions=NORMAL
```

先ほど追加した h2 と h3 の間のルールに、ping(ICMP) のパケットを遮断するルールを追加します。先ほどと同様双方向にルールを設定します。また、先ほど追加したルールよりも優先度を高く設定します。

(優先度)	送信元	宛先	プロトコル	可否	(ルール ID)
10	10.0.0.2/32	10.0.0.3/32	ICMP	遮断	5
10	10.0.0.3/32	10.0.0.2/32	ICMP	遮断	6

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"nw_src": "10.0.0.2/32", "nw_dst": "10.0.0.3/32", "nw_proto": "ICMP", "actions": "DENY", "priority": "10"}' http://localhost:8080/firewall/rules
/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Rule added. : rule_id=5"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"nw_src": "10.0.0.3/32", "nw_dst": "10.0.0.2/32", "nw_proto": "ICMP", "actions": "DENY", "priority": "10"}' http://localhost:8080/firewall/rules
/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Rule added. : rule_id=6"
      }
    ]
  }
]
```

追加したルールがフローエントリとしてスイッチに登録されます。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x3, duration=242.155s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip, nw_src
=10.0.0.2, nw_dst=10.0.0.3 actions=NORMAL
  cookie=0x4, duration=233.099s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip, nw_src
=10.0.0.3, nw_dst=10.0.0.2 actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=1270.233s, table=0, n_packets=10, n_bytes=420, priority=65534, arp
actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=989s, table=0, n_packets=20, n_bytes=1960, priority=0 actions=CONTROLLER
:128
  cookie=0x5, duration=26.984s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=10, icmp, nw_src
=10.0.0.2, nw_dst=10.0.0.3 actions=CONTROLLER:128
  cookie=0x1, duration=591.578s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, icmp, nw_src
=10.0.0.1, nw_dst=10.0.0.2 actions=NORMAL
  cookie=0x6, duration=14.523s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=10, icmp, nw_src
=10.0.0.3, nw_dst=10.0.0.2 actions=CONTROLLER:128
  cookie=0x2, duration=564.793s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, icmp, nw_src
=10.0.0.2, nw_dst=10.0.0.1 actions=NORMAL
```

9.1.6 ルール確認

設定されているルールを確認します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "access_control_list": [
      {
        "rules": [
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_dst": "10.0.0.3",
            "nw_src": "10.0.0.2",
            "rule_id": 3,
            "actions": "ALLOW"
          },
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_dst": "10.0.0.2",
            "nw_src": "10.0.0.3",
            "rule_id": 4,
            "actions": "ALLOW"
          },
          {
            "priority": 10,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_proto": "ICMP",
            "nw_dst": "10.0.0.3",
            "nw_src": "10.0.0.2",
            "rule_id": 5,
            "actions": "DENY"
          },
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_proto": "ICMP",
            "nw_dst": "10.0.0.2",
            "nw_src": "10.0.0.1",
            "rule_id": 1,
            "actions": "ALLOW"
          },
          {
            "priority": 10,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_proto": "ICMP",
            "nw_dst": "10.0.0.2",
            "nw_src": "10.0.0.3",
            "rule_id": 6,
            "actions": "DENY"
          },
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_proto": "ICMP",
            "nw_dst": "10.0.0.1",
            "rule_id": 7,
            "actions": "DENY"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```


```

        "nw_src": "10.0.0.2",
        "rule_id": 2,
        "actions": "ALLOW"
    }
]
}
],
"switch_id": "00000000000000000001"
}
]

```

(優先度)	送信元	宛先	プロトコル	可否	(ルール ID)
10	10.0.0.2/32	10.0.0.3/32	ICMP	遮断	5
10	10.0.0.3/32	10.0.0.2/32	ICMP	遮断	6
1	10.0.0.1/32	10.0.0.2/32	ICMP	許可	1
1	10.0.0.2/32	10.0.0.1/32	ICMP	許可	2
1	10.0.0.2/32	10.0.0.3/32	不問	許可	3
1	10.0.0.3/32	10.0.0.2/32	不問	許可	4

設定したルールを図示すると以下のようになります。

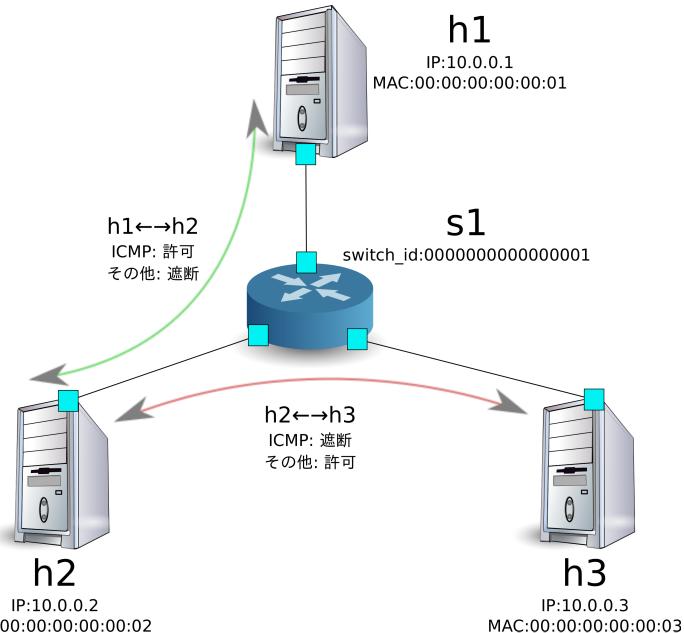

実際に h1 から h2 に ping を実行して確認します。設定したルールにより、ping が疎通できることがわかります。

host: h1:

```

root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=1 ttl=64 time=0.419 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=2 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=3 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=4 ttl=64 time=0.033 ms
...

```

h1 から h2 への ping 以外のパケットは firewall によって遮断されます。例えば h1 から h2 に wget を実行すると、パケットが遮断された旨ログが出力されます。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# wget http://10.0.0.2
--2013-12-16 15:00:38--  http://10.0.0.2/
Connecting to 10.0.0.2:80... ^C
```

controller: c0 (root):

```
[FW] [INFO] dpid=0000000000000001: Blocked packet = ethernet(dst='00:00:00:00:00:02', ethertype=2048, src='00:00:00:00:00:01'), ipv4(csum=4812, dst='10.0.0.2', flags=2, header_length=5, identification=5102, offset=0, option=None, proto=6, src='10.0.0.1', tos=0, total_length=60, ttl=64, version=4), tcp(ack=0, bits=2, csum=45753, dst_port=80, offset=10, option='\x02\x04\x05\xb4\x04\x02\x08\n\x00H:\x99\x00\x00\x00\x00\x01\x03\x03\t', seq=1021913463, src_port=42664, urgent=0, window_size=14600)
...
...
```

h2 と h3 の間は ping 以外のパケットの疎通が可能となっています。例えば h2 から h3 に ssh を実行すると、パケットが遮断された旨のログは出力されません (h3 で sshd が動作していないため、ssh での接続には失敗します)。

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ssh 10.0.0.3
ssh: connect to host 10.0.0.3 port 22: Connection refused
```

h2 から h3 に ping を実行すると、パケットが firewall によって遮断された旨ログが出力されます。

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.3
PING 10.0.0.3 (10.0.0.3) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.0.0.3 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 7055ms
```

controller: c0 (root):

```
[FW] [INFO] dpid=0000000000000001: Blocked packet = ethernet(dst='00:00:00:00:00:03', ethertype=2048, src='00:00:00:00:00:02'), ipv4(csum=9893, dst='10.0.0.3', flags=2, header_length=5, identification=0, offset=0, option=None, proto=1, src='10.0.0.2', tos=0, total_length=84, ttl=64, version=4), icmp(code=0, csum=35642, data=echo(data='\r\x12\xcaR\x00\x00\x00\x00\xab\x8b\t\x00\x00\x00\x00\x00\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f !#$\n%' () *+, -./01234567', id=8705, seq=1), type=8)
...
...
```

9.1.7 ルール削除

“rule_id:5” および “rule_id:6” のルールを削除します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X DELETE -d '{"rule_id": "5"}' http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Rule deleted. : ruleID=5"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X DELETE -d '{"rule_id": "6"}' http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Rule deleted. : ruleID=6"
      }
    ]
  }
]
```

再度ルールを確認します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/firewall/rules/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "access_control_list": [
      {
        "rules": [
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_dst": "10.0.0.3",
            "nw_src": "10.0.0.2",
            "rule_id": 3,
            "actions": "ALLOW"
          },
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_dst": "10.0.0.2",
            "nw_src": "10.0.0.3",
            "rule_id": 4,
            "actions": "ALLOW"
          },
          {
            "priority": 1,
            "dl_type": "IPv4",
            "nw_proto": "ICMP",
            "nw_dst": "10.0.0.2",
            "rule_id": 5,
            "actions": "ALLOW"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```


```

    "nw_src": "10.0.0.1",
    "rule_id": 1,
    "actions": "ALLOW"
},
{
    "priority": 1,
    "dl_type": "IPv4",
    "nw_proto": "ICMP",
    "nw_dst": "10.0.0.1",
    "nw_src": "10.0.0.2",
    "rule_id": 2,
    "actions": "ALLOW"
}
]
],
"switch_id": "00000000000000000001"
}
]

```

(優先度)	送信元	宛先	プロトコル	可否	(ルール ID)
1	10.0.0.1/32	10.0.0.2/32	ICMP	許可	1
1	10.0.0.2/32	10.0.0.1/32	ICMP	許可	2
1	10.0.0.2/32	10.0.0.3/32	不問	許可	3
1	10.0.0.3/32	10.0.0.2/32	不問	許可	4

現在のルールを図示すると以下のようになります。

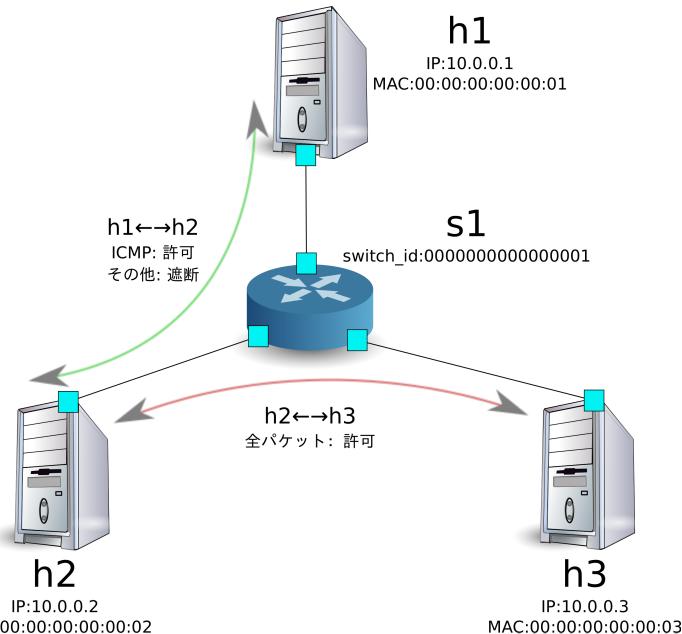

フローを確認すると、”rule_id:5” と”rule_id:6” に該当するフローエンティリが削除されていることがわかります。

switch: s1 (root):

```

root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):

```

```
cookie=0x3, duration=300.883s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip,nw_src
=10.0.0.2,nw_dst=10.0.0.3 actions=NORMAL
cookie=0x4, duration=292.668s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip,nw_src
=10.0.0.3,nw_dst=10.0.0.2 actions=NORMAL
cookie=0x0, duration=431.556s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65534,arp actions=
NORMAL
cookie=0x0, duration=431.556s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=CONTROLLER
:128
cookie=0x1, duration=345.616s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,icmp,nw_src
=10.0.0.1,nw_dst=10.0.0.2 actions=NORMAL
cookie=0x2, duration=336.091s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,icmp,nw_src
=10.0.0.2,nw_dst=10.0.0.1 actions=NORMAL
```


実際に確認します。h2 と h3 の間の ping(ICMP) を遮断するルールが削除されたため、ping が疎通できるようになりましたことがわかります。

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.3
PING 10.0.0.3 (10.0.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.3: icmp_req=1 ttl=64 time=0.841 ms
64 bytes from 10.0.0.3: icmp_req=2 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 10.0.0.3: icmp_req=3 ttl=64 time=0.026 ms
64 bytes from 10.0.0.3: icmp_req=4 ttl=64 time=0.033 ms
...
...
```

9.2 マルチテナントでの動作例

続いて、VLAN によるテナント分けが行われている以下のようなトポロジを作成し、スイッチ s1 に対してルールの追加・削除を行い、各ホスト間の疎通可否を確認する例を紹介します。

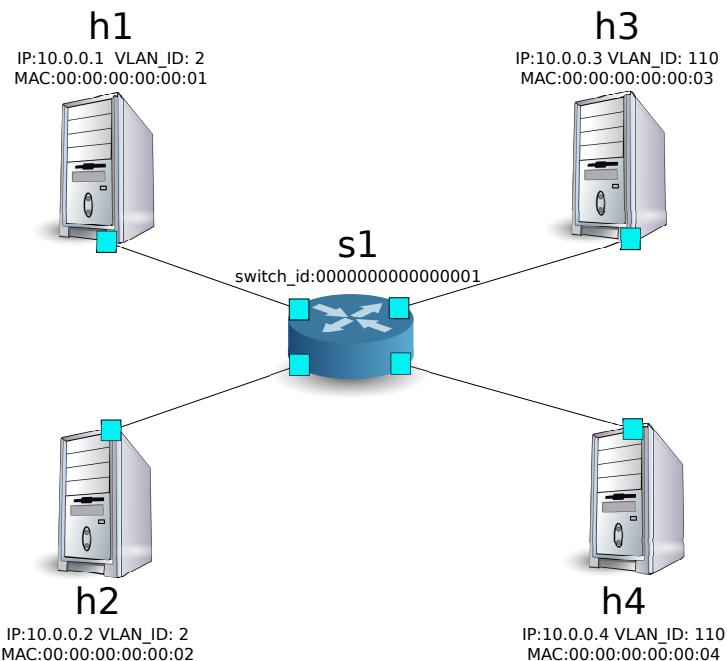

9.2.1 環境構築

シングルテナントでの例と同様、Mininet 上に環境を構築し、コントローラ用の xterm をもうひとつ起動しておきます。使用するホストがひとつ増えていることにご注意ください。

```
ryu@ryu-vm:~$ sudo mn --topo single,4 --mac --switch ovsk --controller remote -x
*** Creating network
*** Adding controller
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
*** Adding hosts:
h1 h2 h3 h4
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1) (h3, s1) (h4, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2 h3 h4
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
*** Starting 1 switches
s1

*** Starting CLI:
mininet> xterm c0
mininet>
```

続いて、各ホストのインターフェースに VLAN ID を設定します。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.1/8 dev h1-eth0
root@ryu-vm:~# ip link add link h1-eth0 name h1-eth0.2 type vlan id 2
root@ryu-vm:~# ip addr add 10.0.0.1/8 dev h1-eth0.2
root@ryu-vm:~# ip link set dev h1-eth0.2 up
```

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.2/8 dev h2-eth0
root@ryu-vm:~# ip link add link h2-eth0 name h2-eth0.2 type vlan id 2
root@ryu-vm:~# ip addr add 10.0.0.2/8 dev h2-eth0.2
root@ryu-vm:~# ip link set dev h2-eth0.2 up
```

host: h3:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.3/8 dev h3-eth0
root@ryu-vm:~# ip link add link h3-eth0 name h3-eth0.110 type vlan id 110
root@ryu-vm:~# ip addr add 10.0.0.3/8 dev h3-eth0.110
root@ryu-vm:~# ip link set dev h3-eth0.110 up
```

host: h4:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.4/8 dev h4-eth0
root@ryu-vm:~# ip link add link h4-eth0 name h4-eth0.110 type vlan id 110
root@ryu-vm:~# ip addr add 10.0.0.4/8 dev h4-eth0.110
root@ryu-vm:~# ip link set dev h4-eth0.110 up
```

さらに、使用する OpenFlow のバージョンを 1.3 に設定します。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
```

注意: Ryu3.2 に含まれている rest_firewall.py は OpenFlow1.3 以降に対応していません。Ryu3.4 以降をご利用ください。

最後に、コントローラの xterm 上で rest_firewall を起動させます。

controller: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# ryu-manager ryu.app.rest_firewall
loading app ryu.app.rest_firewall
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app None of DPSet
creating context dpset
creating context wsgi
instantiating app ryu.app.rest_firewall of RestFirewallAPI
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
(13419) wsgi starting up on http://0.0.0.0:8080/
```

Ryu とスイッチの間の接続に成功すると、次のメッセージが表示されます。

controller: c0 (root):

```
[FW] [INFO] switch_id=0000000000000001: Join as firewall
```

9.2.2 初期状態の変更

firewall を有効 (enable) にします。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X PUT http://localhost:8080/firewall/module/enable/0000000000000001
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": {
      "result": "success",
      "details": "firewall running."
    }
  }
]

root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/firewall/module/status
[
  {
    "status": "enable",
    "switch_id": "0000000000000001"
  }
]
```

9.2.3 ルール追加

vlan_id=2 に 10.0.0.0/8 で送受信される ping(ICMP パケット) を許可するルールを追加します。双方向にルールを設定をする必要がありますので、ルールを二つ追加します。

(優先度)	VLAN ID	送信元	宛先	プロトコル	可否	(ルール ID)
1	2	10.0.0.0/8	不問	ICMP	許可	1
1	2	不問	10.0.0.0/8	ICMP	許可	2

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"nw_src": "10.0.0.0/8", "nw_proto": "ICMP"}' http://localhost:8080/firewall/rules/000000000000000000000000000000001/2
[{"switch_id": "00000000000000000000000000000001", "command_result": [{"result": "success", "vlan_id": 2, "details": "Rule added. : rule_id=1"}]}
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"nw_dst": "10.0.0.0/8", "nw_proto": "ICMP"}' http://localhost:8080/firewall/rules/000000000000000000000000000000001/2
[{"switch_id": "00000000000000000000000000000001", "command_result": [{"result": "success", "vlan_id": 2, "details": "Rule added. : rule_id=2"}]}
]
```

9.2.4 ルール確認

設定されているルールを確認します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/firewall/rules/000000000000000000000000000000001/all
[{"access_control_list": [{"rules": [{"priority": 1, "actions": [{"action": "allow"}]}]}]}
```

```
"dl_type": "IPv4",
"nw_proto": "ICMP",
"dl_vlan": 2,
"nw_src": "10.0.0.0/8",
"rule_id": 1,
"actions": "ALLOW"
},
{
  "priority": 1,
  "dl_type": "IPv4",
  "nw_proto": "ICMP",
  "nw_dst": "10.0.0.0/8",
  "dl_vlan": 2,
  "rule_id": 2,
  "actions": "ALLOW"
}
],
"vlan_id": 2
}
],
"switch_id": "0000000000000001"
}
```

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x200000001, duration=190.226s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,icmp,
  dl_vlan=2,nw_src=10.0.0.0/8 actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=329.515s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=65534,arp actions=
NORMAL
  cookie=0x0, duration=329.515s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=CONTROLLER
:128
  cookie=0x200000002, duration=174.986s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,icmp,
  dl_vlan=2,nw_dst=10.0.0.0/8 actions=NORMAL
```

実際に確認してみます。vlan_id=2 である h1 から、同じく vlan_id=2 である h2 に対し、ping を実行すると、追加したルールのとおり疎通できることがわかります。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=1 ttl=64 time=0.893 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=2 ttl=64 time=0.098 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=3 ttl=64 time=0.122 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_req=4 ttl=64 time=0.047 ms
...
```

vlan_id=2 である h1 から vlan_id=110 である h3 へは、VLAN ID が異なるため ping パケットは到達しません。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.3
PING 10.0.0.3 (10.0.0.3) 56(84) bytes of data.
From 10.0.0.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
```

```
From 10.0.0.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
^C
--- 10.0.0.3 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 5032ms
```

vlan_id=110 同士である h3 と h4 の間は、ルールが登録されていないため、ping パケットは遮断されます。

host: h3:

```
root@ryu-vm:~# ping 10.0.0.4
PING 10.0.0.4 (10.0.0.4) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.0.0.4 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4999ms
```

firewall でパケットが遮断されるとログが出力されます。

controller: c0 (root):

```
[FW] [INFO] dpid=0000000000000001: Blocked packet = ethernet(dst='00:00:00:00:00:04', ethertype=33024, src='00:00:00:00:00:03'), vlan(cfi=0, ethertype=2048, pcp=0, vid=110), ipv4(csum=9891, dst='10.0.0.4', flags=2, header_length=5, identification=0, offset=0, option=None, proto=1, src='10.0.0.3', tos=0, total_length=84, ttl=64, version=4), icmp(code=0, csum=58104, data=echo(data='\xb8\x9\xaeR\x00\x00\x00\xce\xe3\x02\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f !"#$%&\' ()*+,-.01234567', id=7760, seq=4), type=8)
...
...
```

本章では、具体例を挙げながらファイアウォールの使用方法を説明しました。

9.3 REST API 一覧

本章で紹介した rest_firewall の REST API 一覧です。

9.3.1 全スイッチの有効無効状態の取得

メソッド	GET
URL	/firewall/module/status

9.3.2 各スイッチの有効無効状態の変更

メソッド	PUT
URL	/firewall/module/{op}/{switch}
	-op: ["enable" "disable"]
	-switch: ["all" スイッチ ID]
備考	各スイッチの初期状態は"disable" になっています。

9.3.3 全ルールの取得

メソッド	GET
URL	/firewall/rules/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID]
備考	VLAN ID の指定はオプションです。

9.3.4 新規ルールの追加

メソッド	POST
URL	/firewall/rules/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID]
データ	priority: [0 - 65535] in_port: [0 - 65535] dl_src: ”<XX:XX:XX:XX:XX:XX>” dl_dst: ”<XX:XX:XX:XX:XX:XX>” dl_type: [“ARP” “IPv4”] nw_src: ”<XXX.XXX.XXX.XXX/XX>” nw_dst: ”<XXX.XXX.XXX.XXX/XX>” nw_proto: [“TCP” “UDP” “ICMP”] tp_src: [0 - 65535] tp_dst: [0 - 65535] actions: [“ALLOW” “DENY”]
備考	登録に成功するとルール ID が生成され、応答に記載されます。 VLAN ID の指定はオプションです。

9.3.5 既存ルールの削除

メソッド	DELETE
URL	/firewall/rules/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID]
データ	rule_id: [“all” 1 - ...]
備考	VLAN ID の指定はオプションです。

9.3.6 全スイッチのログ出力状態の取得

メソッド	GET
URL	/firewall/log/status

9.3.7 各スイッチのログ出力状態の変更

メソッド	PUT
URL	/firewall/log/{op}/{switch} -op: [“enable” “disable”] -switch: [“all” スイッチ ID]
備考	各スイッチの初期状態は”enable” になっています。


第 10 章

ルータの使用例

本章では、「*REST API*」を拡張して実装され、Ryu のソースツリーに登録されているルータ (`ryu/app/rest_router.py`) の使用方法について説明します。

10.1 シングルテナントでの動作例

まず、VLAN によるテナント分けのされていない以下のようなトポロジを作成し、各スイッチ（ルータ）に対してアドレスやルートの追加・削除を行い、各ホスト間の疎通可否を確認する例を紹介します。

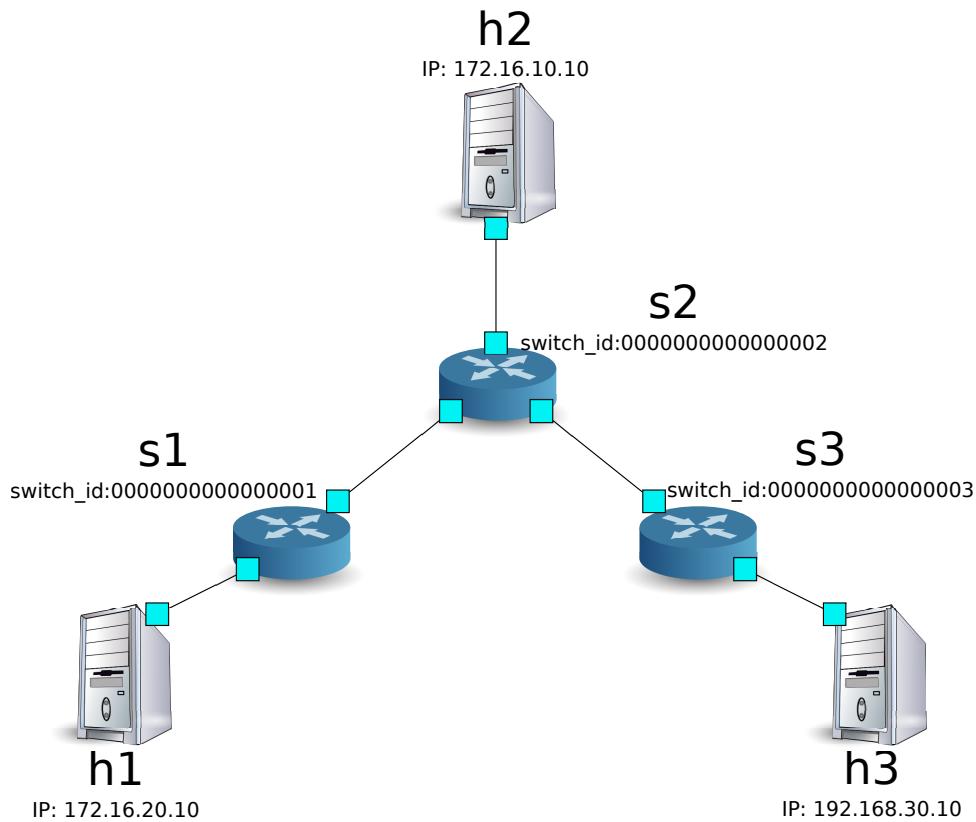

10.1.1 環境構築

まずは Mininet 上に環境を構築します。mn コマンドのパラメータは以下のようになります。

パラメータ	値	説明
topo	linear,3	3 台のスイッチが直列に接続されているトポロジ
mac	なし	自動的にホストの MAC アドレスをセットする
switch	ovsk	Open vSwitch を使用する
controller	remote	OpenFlow コントローラは外部のものを利用する
x	なし	xterm を起動する

実行例は以下のようになります。

```
ryu@ryu-vm:~$ sudo mn --topo linear,3 --mac --switch ovsk --controller remote -x
*** Creating network
*** Adding controller
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
*** Adding hosts:
h1 h2 h3
*** Adding switches:
s1 s2 s3
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s2) (h3, s3) (s1, s2) (s2, s3)
*** Configuring hosts
h1 h2 h3
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
*** Starting 3 switches
s1 s2 s3

*** Starting CLI:
mininet>
```

また、コントローラ用の xterm をもうひとつ起動しておきます。

```
mininet> xterm c0
mininet>
```

続いて、各ルータで使用する OpenFlow のバージョンを 1.3 に設定します。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
```

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s2 protocols=OpenFlow13
```

switch: s3 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s3 protocols=OpenFlow13
```

注意: Ryu3.2 に含まれている rest_router.py は OpenFlow1.3 以降に対応していません。Ryu3.3 以降をご利用ください。

その後、各ホストで自動的に割り当てられている IP アドレスを削除し、新たに IP アドレスを設定します。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.1/8 dev h1-eth0
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.20.10/24 dev h1-eth0
```

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.2/8 dev h2-eth0
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.10.10/24 dev h2-eth0
```

host: h3:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.3/8 dev h3-eth0
root@ryu-vm:~# ip addr add 192.168.30.10/24 dev h3-eth0
```

最後に、コントローラの xterm 上で rest_router を起動させます。

controller: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# ryu-manager ryu.app.rest_router
loading app ryu.app.rest_router
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app None of DPSet
creating context dpset
creating context wsgi
instantiating app ryu.app.rest_router of RestRouterAPI
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
(2212) wsgi starting up on http://0.0.0.0:8080/
```

Ryu とルータの間の接続に成功すると、次のメッセージが表示されます。

controller: c0 (root):

```
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Set SW config for TTL error packet in.
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Set ARP handling (packet in) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Set L2 switching (normal) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Set default route (drop) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Start cyclic routing table update.
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Join as router.
...
```

上記ログがルータ 3 台分表示されれば準備完了です。

この時点での各ルータのフローエントリは以下のようになっています。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=10.988s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip actions=drop
  cookie=0x0, duration=10.988s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, arp actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=10.988s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
```

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s2
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=85.928s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,ip actions=drop
  cookie=0x0, duration=85.928s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,arp actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=85.928s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
```

switch: s3 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s3
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=117.248s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,ip actions=drop
  cookie=0x0, duration=117.248s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,arp actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=117.248s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
```

10.1.2 アドレスの設定

各ルータにアドレスを設定します。

まず、ルータ s1 にアドレス「172.16.20.1/24」と「172.16.30.30/24」を設定します。

ノート: 以降の説明で使用する REST API の詳細は、章末の「[REST API 一覧](#)」を参照してください。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address":"172.16.20.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Add address [address_id=1]"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.30.30/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Add address [address_id=2]"
      }
    ]
  }
]
```

ノート: REST コマンドの実行結果は見やすいように整形しています。

続いて、ルータ s2 にアドレス「172.16.10.1/24」「172.16.30.1/24」「192.168.10.1/24」を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address":"172.16.10.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000002
[{"switch_id": "00000000000000000002", "command_result": [{"result": "success", "details": "Add address [address_id=1]"}]}

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.30.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000002
[{"switch_id": "00000000000000000002", "command_result": [{"result": "success", "details": "Add address [address_id=2]"}]}

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "192.168.10.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000002
[{"switch_id": "00000000000000000002", "command_result": [{"result": "success", "details": "Add address [address_id=3]"}]}]
```

さらに、ルータ s3 にアドレス「192.168.30.1/24」と「192.168.10.20/24」を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "192.168.30.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000003
[{"switch_id": "00000000000000000003", "command_result": [{"result": "success", "details": "Add address [address_id=4]"}]}
```

```

        "result": "success",
        "details": "Add address [address_id=1]"
    }
]
}
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "192.168.10.20/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000003
[
{
    "switch_id": "00000000000000000003",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "details": "Add address [address_id=2]"
        }
    ]
}
]
```

この時点での各ルータのフローエントリを詳しく見ていきます。

switch: s1 (root):

```

root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x2, duration=2959.014s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,nw_dst
=172.16.30.30 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=2968.377s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,nw_dst
=172.16.20.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=2968.377s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36,ip,nw_src
=172.16.20.0/24,nw_dst=172.16.20.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x2, duration=2959.013s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36,ip,nw_src
=172.16.30.0/24,nw_dst=172.16.30.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=3264.839s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,ip actions=drop
  cookie=0x0, duration=3264.839s, table=0, n_packets=4, n_bytes=168, priority=1,arp actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=3264.839s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
  cookie=0x1, duration=2968.378s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2,ip,nw_dst
=172.16.20.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x2, duration=2959.016s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2,ip,nw_dst
=172.16.30.0/24 actions=CONTROLLER:65535
```

ルータ s1 には「172.16.20.1/24」と「172.16.30.30/24」というアドレスを設定しました。

```

cookie=0x1, duration=2968.377s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,nw_dst
=172.16.20.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x2, duration=2959.014s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,nw_dst
=172.16.30.30 actions=CONTROLLER:65535
```

1番めと2番めに登録されている優先度 1037 のフローエントリは、「ルータ宛のパケットが到達したら Packet-In メッセージを送信する」というものです。

```

cookie=0x1, duration=2968.377s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36,ip,nw_src
=172.16.20.0/24,nw_dst=172.16.20.0/24 actions=NORMAL
cookie=0x2, duration=2959.013s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36,ip,nw_src
=172.16.30.0/24,nw_dst=172.16.30.0/24 actions=NORMAL
```

3番めと4番めに登録されている優先度36のフローエントリは、「同じサブネット内宛のパケットが到達したら通常のL2スイッチと同じように振る舞う」というものです。

```
cookie=0x1, duration=2968.378s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip, nw_dst
=172.16.20.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x2, duration=2959.016s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip, nw_dst
=172.16.30.0/24 actions=CONTROLLER:65535
```

一番下とその上の優先度2のフローエントリは、「スイッチングハブの実装」のスイッチングハブと同等の機能です。

ノート: 確認するタイミングによっては、idle_timeout=1800のフローエントリが登録されている場合があります。これは上記スイッチングハブ機能によって登録されたものです。REST APIによって明示的に登録したフローエントリではないため、ここでは説明を省略します。

s2とs3にも、s1と同様に3種類のフローエントリが追加されます。

switch: s2 (root):


```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s2
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x3, duration=2088.278s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip, nw_dst
=192.168.10.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=2108.172s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip, nw_dst
=172.16.10.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x2, duration=2099.929s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip, nw_dst
=172.16.30.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=2108.172s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip, nw_src
=172.16.10.0/24, nw_dst=172.16.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x3, duration=2088.278s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip, nw_src
=192.168.10.0/24, nw_dst=192.168.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x2, duration=2099.928s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip, nw_src
=172.16.30.0/24, nw_dst=172.16.30.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=2433.12s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip actions=drop
  cookie=0x0, duration=2433.12s, table=0, n_packets=4, n_bytes=168, priority=1, arp actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=2433.12s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
  cookie=0x3, duration=2088.278s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip, nw_dst
=192.168.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=2108.173s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip, nw_dst
=172.16.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x2, duration=2099.929s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip, nw_dst
=172.16.30.0/24 actions=CONTROLLER:65535
```

switch: s3 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s3
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x2, duration=3034.293s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip, nw_dst
=192.168.10.20 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=3047.037s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip, nw_dst
=192.168.30.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=3047.037s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip, nw_src
=192.168.30.0/24, nw_dst=192.168.30.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x2, duration=3034.293s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip, nw_src
=192.168.10.0/24, nw_dst=192.168.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=3410.131s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip actions=drop
```

```
cookie=0x0, duration=3410.131s, table=0, n_packets=3, n_bytes=126, priority=1,arp actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x0, duration=3410.131s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
cookie=0x2, duration=3034.294s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2,ip,nw_dst=192.168.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x1, duration=3047.038s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2,ip,nw_dst=192.168.30.0/24 actions=CONTROLLER:65535
```

この時点でのトポロジは、次のようなものになります。

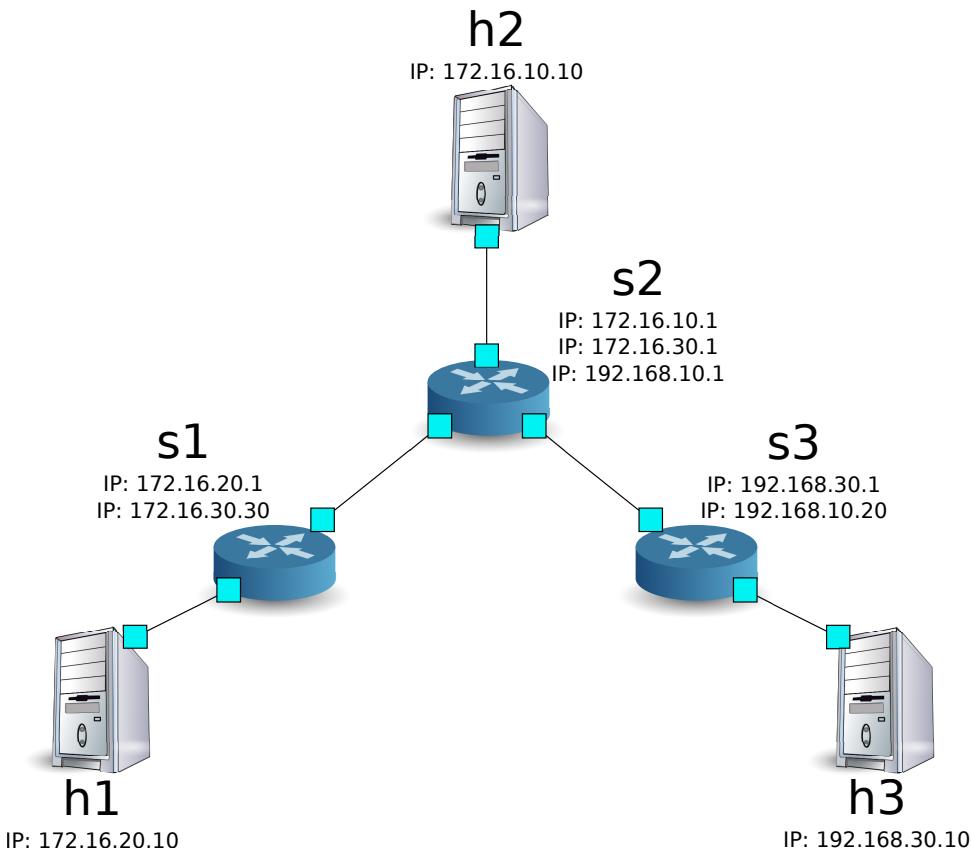

各ルータに IP アドレスが割り当てられたので、各ホストのデフォルトゲートウェイを登録します。各ホストは隣接するルータに割り当てられた IP アドレスのうち、サブネットが等しいものをデフォルトゲートウェイとして設定します。

host: h1:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.20.1
```


host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.10.1
```

host: h3:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 192.168.30.1
```

この時点でのトポロジは、次のようなものになります。

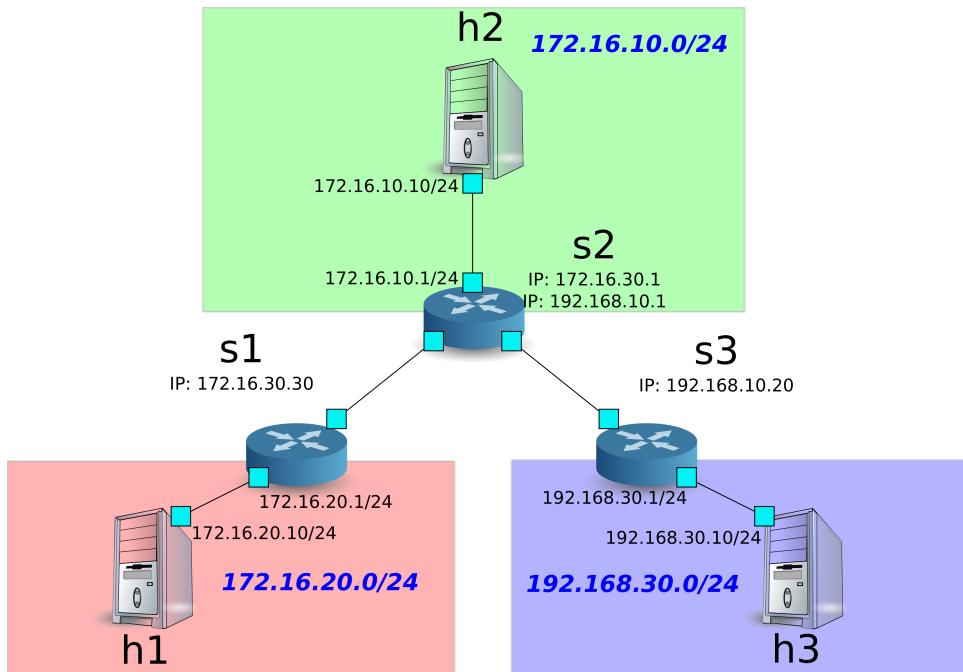

10.1.3 デフォルトルートの設定

各ルータにデフォルトルートを設定します。

まず、ルータ s1 のデフォルトルートとしてルータ s2 を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "172.16.30.1"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Add route [route_id=1]"
      }
    ]
  }
]
```

ルータ s2 のデフォルトルートにはルータ s1 を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "172.16.30.30"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000002
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000002",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Add route [route_id=1]"
      }
    ]
  }
]
```

```
        "result": "success",
        "details": "Add route [route_id=1]"
    }
]
}
]
```

ルータ s3 のデフォルトルートにはルータ s2 を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "192.168.10.1"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000003
[
{
    "switch_id": "00000000000000000003",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "details": "Add route [route_id=1]"
        }
    ]
}
```

この時点での各ルータのフローエントリを詳しく見ていきます。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x2, duration=300.558s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,nw_dst
=172.16.30.30 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=347.48s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,nw_dst
=172.16.20.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=347.48s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip,nw_src
=172.16.20.0/24,nw_dst=172.16.20.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x2, duration=300.558s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip,nw_src
=172.16.30.0/24,nw_dst=172.16.30.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x10000, duration=63.768s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip actions=
dec_ttl, set_field:ea:35:54:4a:f4:58->eth_src, set_field:f2:97:d6:37:76:4f->eth_dst, output:2
  cookie=0x0, duration=424.577s, table=0, n_packets=6, n_bytes=252, priority=1, arp actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=424.577s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
  cookie=0x1, duration=347.48s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip,nw_dst
=172.16.20.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x2, duration=300.559s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip,nw_dst
=172.16.30.0/24 actions=CONTROLLER:65535
```

5番目に優先度 1 のフローエントリが追加されています。

```
cookie=0x10000, duration=63.768s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip actions=
dec_ttl, set_field:ea:35:54:4a:f4:58->eth_src, set_field:f2:97:d6:37:76:4f->eth_dst, output:2
```

その内容は「TTL を減らし、送信元 MAC をルータ s1、宛先 MAC をルータ s2 に書き換え、デフォルトルートに向けて送信する」であり、一般的なルータの動作と同様のものです。

s2 と s3 にも、s1 と同様のフローエントリが追加されます。

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s2
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x3, duration=320.843s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,nw_dst
  =192.168.10.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=366.178s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,nw_dst
  =172.16.10.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x2, duration=344.069s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,nw_dst
  =172.16.30.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=366.178s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip,nw_src
  =172.16.10.0/24, nw_dst=172.16.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x3, duration=320.843s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip,nw_src
  =192.168.10.0/24, nw_dst=192.168.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x2, duration=344.069s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip,nw_src
  =172.16.30.0/24, nw_dst=172.16.30.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x10000, duration=134.406s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip actions=
dec_ttl, set_field:f2:97:d6:37:76:4f->eth_src, set_field:ea:35:54:4a:f4:58->eth_dst, output:2
  cookie=0x0, duration=516.45s, table=0, n_packets=7, n_bytes=294, priority=1, arp actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=516.45s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
  cookie=0x3, duration=320.844s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip,nw_dst
  =192.168.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=366.179s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip,nw_dst
  =172.16.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x2, duration=344.069s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip,nw_dst
  =172.16.30.0/24 actions=CONTROLLER:65535
```

switch: s3 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s3
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x2, duration=387.061s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,nw_dst
  =192.168.10.20 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=410.033s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,nw_dst
  =192.168.30.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=410.033s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip,nw_src
  =192.168.30.0/24, nw_dst=192.168.30.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x2, duration=387.061s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip,nw_src
  =192.168.10.0/24, nw_dst=192.168.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x10000, duration=223.636s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip actions=
dec_ttl, set_field:62:4f:3c:69:70:ef->eth_src, set_field:4a:5e:39:87:3c:14->eth_dst, output:2
  cookie=0x0, duration=623.403s, table=0, n_packets=5, n_bytes=210, priority=1, arp actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=623.403s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
  cookie=0x2, duration=387.061s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip,nw_dst
  =192.168.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=410.034s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip,nw_dst
  =192.168.30.0/24 actions=CONTROLLER:65535
```

10.1.4 静的ルートの設定

ルータ s2 に対し、ルータ s3 配下のホスト (192.168.30.0/24) へのスタティックルートを設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"destination": "192.168.30.0/24", "gateway": "192.168.10.20"}' http://localhost:8080/router/00000000000000000002
[{"switch_id": "0000000000000002", "command_result": [{"result": "success", "details": "Add route [route_id=2]"}]}
```

この時点でのルータ s2 のフローエントリを確認してみます。

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s2
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x3, duration=498.185s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,nw_dst
  =192.168.10.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=543.52s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,nw_dst
  =172.16.10.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x2, duration=521.411s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,nw_dst
  =172.16.30.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=543.52s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip,nw_src
  =172.16.10.0/24,nw_dst=172.16.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x3, duration=498.185s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip,nw_src
  =192.168.10.0/24,nw_dst=192.168.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x2, duration=521.411s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip,nw_src
  =172.16.30.0/24,nw_dst=172.16.30.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x10000, duration=311.748s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip actions=
dec_ttl, set_field:f2:97:d6:37:76:4f->eth_src, set_field:ea:35:54:4a:f4:58->eth_dst, output:2
  cookie=0x0, duration=693.792s, table=0, n_packets=8, n_bytes=336, priority=1, arp actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=693.792s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
  cookie=0x3, duration=498.186s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip,nw_dst
  =192.168.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x1, duration=543.521s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip,nw_dst
  =172.16.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x20000, duration=14.78s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=26, ip,nw_dst
  =192.168.30.0/24 actions=dec_ttl, set_field:4a:5e:39:87:3c:14->eth_src, set_field:62:4f:3c
  :69:70:ef->eth_dst, output:3
  cookie=0x2, duration=521.411s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip,nw_dst
  =172.16.30.0/24 actions=CONTROLLER:65535
```

下から 2 番めのフローエントリが追加されています。

```
cookie=0x20000, duration=14.78s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=26, ip,nw_dst
  =192.168.30.0/24 actions=dec_ttl, set_field:4a:5e:39:87:3c:14->eth_src, set_field:62:4f:3c
  :69:70:ef->eth_dst, output:3
```

その内容は「宛先 IP アドレスが 192.168.30.0/24 であれば、TTL を減らし、送信元 MAC をルータ s2、宛先 MAC をルータ s3 に書き換え、ルータ s3 に向けて送信する」というものです。

この時点でのトポロジは、次のようなものになります。



10.1.5 設定内容の確認

各ルータに設定された内容を確認します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/router/00000000000000001
[
  {
    "internal_network": [
      {
        "route": [
          {
            "route_id": 1,
            "destination": "0.0.0.0/0",
            "gateway": "172.16.30.1"
          }
        ],
        "address": [
          {
            "address_id": 1,
            "address": "172.16.20.1/24"
          },
          {
            "address_id": 2,
            "address": "172.16.30.30/24"
          }
        ]
      }
    ],
    "switch_id": "00000000000000001"
  }
]
```

```
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/router/00000000000000000002
[
  {
    "internal_network": [
      {
        "route": [
          {
            "route_id": 1,
            "destination": "0.0.0.0/0",
            "gateway": "172.16.30.30"
          },
          {
            "route_id": 2,
            "destination": "192.168.30.0/24",
            "gateway": "192.168.10.20"
          }
        ],
        "address": [
          {
            "address_id": 2,
            "address": "172.16.30.1/24"
          },
          {
            "address_id": 3,
            "address": "192.168.10.1/24"
          },
          {
            "address_id": 1,
            "address": "172.16.10.1/24"
          }
        ]
      }
    ],
    "switch_id": "00000000000000000002"
  }
]

root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/router/00000000000000000003
[
  {
    "internal_network": [
      {
        "route": [
          {
            "route_id": 1,
            "destination": "0.0.0.0/0",
            "gateway": "192.168.10.1"
          }
        ],
        "address": [
          {
            "address_id": 1,
            "address": "192.168.30.1/24"
          },
          {
            "address_id": 2,
            "address": "192.168.10.20/24"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

```

        }
    ],
    "switch_id": "00000000000000000003"
}
]

```

この状態で、ping による疎通を確認してみます。まず、h2 から h3 へ ping を実行します。正常に疎通できることが確認できます。

host: h2:

```

root@ryu-vm:~# ping 192.168.30.10
PING 192.168.30.10 (192.168.30.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_req=1 ttl=62 time=48.8 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_req=2 ttl=62 time=0.402 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_req=3 ttl=62 time=0.089 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_req=4 ttl=62 time=0.065 ms
...

```

また、h2 から h1 へ ping を実行します。こちらも正常に疎通できることが確認できます。

host: h2:

```

root@ryu-vm:~# ping 172.16.20.10
PING 172.16.20.10 (172.16.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.20.10: icmp_req=1 ttl=62 time=43.2 ms
64 bytes from 172.16.20.10: icmp_req=2 ttl=62 time=0.306 ms
64 bytes from 172.16.20.10: icmp_req=3 ttl=62 time=0.057 ms
64 bytes from 172.16.20.10: icmp_req=4 ttl=62 time=0.048 ms
...

```

10.1.6 静的ルートの削除

ルータ s2 に設定したルータ s3 へのスタティックルートを削除します。

Node: c0 (root):

```

root@ryu-vm:~# curl -X DELETE -d '{"route_id": "2"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000002
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000002",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Delete route [route_id=2]"
      }
    ]
  }
]

```

ルータ s2 に設定された情報を確認してみます。ルータ s3 へのスタティックルートが削除されていることがわかります。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/router/00000000000000000002
[{"internal_network": [{"route": [{"route_id": 1, "destination": "0.0.0.0/0", "gateway": "172.16.30.30"}], "address": [{"address_id": 2, "address": "172.16.30.1/24"}, {"address_id": 3, "address": "192.168.10.1/24"}, {"address_id": 1, "address": "172.16.10.1/24"}]}, {"switch_id": "00000000000000000002"}]}
```

この時点でのルータ s2 のフローエントリを確認してみます。「静的ルートの設定」で追加された cookie=0x20000 のフローエントリが削除されていることがわかります。

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s2
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
cookie=0x3, duration=966.583s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,nw_dst
=192.168.10.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x1, duration=1011.918s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,nw_dst
=172.16.10.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x2, duration=989.809s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,nw_dst
=172.16.30.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x1, duration=1011.918s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip,nw_src
=172.16.10.0/24, nw_dst=172.16.10.0/24 actions=NORMAL
cookie=0x3, duration=966.583s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip,nw_src
=192.168.10.0/24, nw_dst=192.168.10.0/24 actions=NORMAL
cookie=0x2, duration=989.809s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36, ip,nw_src
=172.16.30.0/24, nw_dst=172.16.30.0/24 actions=NORMAL
cookie=0x10000, duration=780.146s, table=0, n_packets=3, n_bytes=294, priority=1, ip actions=
dec_ttl, set_field:f2:97:d6:37:76:4f->eth_src, set_field:ea:35:54:4a:f4:58->eth_dst, output:2
cookie=0x0, duration=1162.19s, table=0, n_packets=9, n_bytes=378, priority=1, arp actions=
CONTROLLER:65535
cookie=0x0, duration=1162.19s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
cookie=0x3, duration=966.584s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip,nw_dst
=192.168.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
```

```
cookie=0x1, duration=1011.919s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip,nw_dst
=172.16.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x2, duration=989.809s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2, ip,nw_dst
=172.16.30.0/24 actions=CONTROLLER:65535
```

この状態で、ping による疎通を確認してみます。h2 から h3 へはルート情報がなくなったため、疎通できないことがわかります。

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ping 192.168.30.10
PING 192.168.30.10 (192.168.30.10) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.30.10 ping statistics ---
12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 11088ms
```

10.1.7 アドレスの削除

ルータ s1 に設定したアドレス「172.16.20.1/24」を削除します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X DELETE -d '{"address_id": "1"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "details": "Delete address [address_id=1]"
      }
    ]
  }
]
```

ルータ s1 に設定された情報を確認してみます。ルータ s1 に設定された IP アドレスのうち、「172.16.20.1/24」が削除されていることがわかります。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/router/00000000000000000000000000000001
[
  {
    "internal_network": [
      {
        "route": [
          {
            "route_id": 1,
            "destination": "0.0.0.0/0",
            "gateway": "172.16.30.1"
          }
        ],
        "address": [
          {
            "ip": "172.16.20.1/24"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

```
        "address_id": 2,
        "address": "172.16.30.30/24"
    }
]
],
"switch_id": "00000000000000000001"
}
]
```

この時点でのルータ s1 のフローエントリを確認してみます。IP アドレス「172.16.20.1/24」が削除されたことにより、当該アドレスに関連するフローエントリが削除されていることがわかります。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x2, duration=1672.897s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,nw_dst
=172.16.30.30 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x2, duration=1672.897s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=36,ip,nw_src
=172.16.30.0/24,nw_dst=172.16.30.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x10000, duration=1436.107s, table=0, n_packets=15, n_bytes=1470, priority=1,ip
actions=dec_ttl,set_field:ea:35:54:4a:f4:58->eth_src,set_field:f2:97:d6:37:76:4f->eth_dst,
output:2
  cookie=0x0, duration=1796.916s, table=0, n_packets=9, n_bytes=378, priority=1,arp actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=1796.916s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
  cookie=0x2, duration=1672.898s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2,ip,nw_dst
=172.16.30.0/24 actions=CONTROLLER:65535
```

この状態で、ping による疎通を確認してみます。h2 から h1 へは、h1 の所属するサブネットに関する情報がルータ s1 から削除されたため、疎通できないことがわかります。

host: h2:

```
root@ryu-vm:~# ping 172.16.20.10
PING 172.16.20.10 (172.16.20.10) 56(84) bytes of data.
^C
--- 172.16.20.10 ping statistics ---
19 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 18004ms
```

10.2 マルチテナントでの動作例

続いて、VLAN によるテナント分けが行われている以下のようなトポロジを作成し、各スイッチ（ルータ）に対してアドレスやルートの追加・削除を行い、各ホスト間の疎通可否を確認する例を紹介します。



10.2.1 環境構築

まずは Mininet 上に環境を構築します。mn コマンドのパラメータは以下のようになります。

パラメータ	値	説明
topo	linear,3,2	3 台のスイッチが直列に接続されているトポロジ (各スイッチに 2 台のホストが接続される)
mac	なし	自動的にホストの MAC アドレスをセットする
switch	ovsk	Open vSwitch を使用する
controller	remote	OpenFlow コントローラは外部のものを利用する
x	なし	xterm を起動する

実行例は以下のようになります。

```
ryu@ryu-vm:~$ sudo mn --topo linear,3,2 --mac --switch ovsk --controller remote -x
*** Creating network
*** Adding controller
Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633
*** Adding hosts:
h1s1 h1s2 h1s3 h2s1 h2s2 h2s3
*** Adding switches:
s1 s2 s3
*** Adding links:
(h1s1, s1) (h1s2, s2) (h1s3, s3) (h2s1, s1) (h2s2, s2) (h2s3, s3) (s1, s2) (s2, s3)
*** Configuring hosts
h1s1 h1s2 h1s3 h2s1 h2s2 h2s3
*** Running terms on localhost:10.0
*** Starting controller
```

```
*** Starting 3 switches
s1 s2 s3
*** Starting CLI:
mininet>
```

注意: リニアトポロジでのホスト台数は Mininet 2.1.0 以降で指定可能です。

また、コントローラ用の xterm をもうひとつ起動しておきます。

```
mininet> xterm c0
mininet>
```

続いて、各ルータで使用する OpenFlow のバージョンを 1.3 に設定します。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s1 protocols=OpenFlow13
```

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s2 protocols=OpenFlow13
```

switch: s3 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-vsctl set Bridge s3 protocols=OpenFlow13
```

注意: Ryu3.2 に含まれている rest_router.py は OpenFlow1.3 以降に対応していません。Ryu3.3 以降をご利用ください。

その後、各ホストのインターフェースに VLAN ID を設定し、新たに IP アドレスを設定します。

host: h1s1:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.1/8 dev h1s1-eth0
root@ryu-vm:~# ip link add link h1s1-eth0 name h1s1-eth0.2 type vlan id 2
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.10.10/24 dev h1s1-eth0.2
root@ryu-vm:~# ip link set dev h1s1-eth0.2 up
```

host: h2s1:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.4/8 dev h2s1-eth0
root@ryu-vm:~# ip link add link h2s1-eth0 name h2s1-eth0.110 type vlan id 110
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.10.11/24 dev h2s1-eth0.110
root@ryu-vm:~# ip link set dev h2s1-eth0.110 up
```

host: h1s2:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.2/8 dev h1s2-eth0
root@ryu-vm:~# ip link add link h1s2-eth0 name h1s2-eth0.2 type vlan id 2
root@ryu-vm:~# ip addr add 192.168.30.10/24 dev h1s2-eth0.2
root@ryu-vm:~# ip link set dev h1s2-eth0.2 up
```

host: h2s2:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.5/8 dev h2s2-eth0
root@ryu-vm:~# ip link add link h2s2-eth0 name h2s2-eth0.110 type vlan id 110
root@ryu-vm:~# ip addr add 192.168.30.11/24 dev h2s2-eth0.110
root@ryu-vm:~# ip link set dev h2s2-eth0.110 up
```

host: h1s3:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.3/8 dev h1s3-eth0
root@ryu-vm:~# ip link add link h1s3-eth0 name h1s3-eth0.2 type vlan id 2
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.20.10/24 dev h1s3-eth0.2
root@ryu-vm:~# ip link set dev h1s3-eth0.2 up
```

host: h2s3:

```
root@ryu-vm:~# ip addr del 10.0.0.6/8 dev h2s3-eth0
root@ryu-vm:~# ip link add link h2s3-eth0 name h2s3-eth0.110 type vlan id 110
root@ryu-vm:~# ip addr add 172.16.20.11/24 dev h2s3-eth0.110
root@ryu-vm:~# ip link set dev h2s3-eth0.110 up
```

最後に、コントローラの xterm 上で rest_router を起動させます。

controller: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# ryu-manager ryu.app.rest_router
loading app ryu.app.rest_router
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app None of DPSet
creating context dpset
creating context wsgi
instantiating app ryu.app.rest_router of RestRouterAPI
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
(2447) wsgi starting up on http://0.0.0.0:8080/
```

Ryu とルータの間の接続に成功すると、次のメッセージが表示されます。

controller: c0 (root):

```
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Set SW config for TTL error packet in.
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Set ARP handling (packet in) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Set L2 switching (normal) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Set default route (drop) flow [cookie=0x0]
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Start cyclic routing table update.
[RT] [INFO] switch_id=0000000000000003: Join as router.
...
```

上記ログがルータ 3 台分表示されれば準備完了です。

この時点での各ルータのフローエントリは以下のようになっています。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=10.988s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip actions=drop
  cookie=0x0, duration=10.988s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, arp actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=10.988s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
```

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s2
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=85.928s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,ip actions=drop
  cookie=0x0, duration=85.928s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,arp actions=
CONTROLLER: 65535
  cookie=0x0, duration=85.928s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
```

switch: s3 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s3
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=117.248s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,ip actions=drop
  cookie=0x0, duration=117.248s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,arp actions=
CONTROLLER: 65535
  cookie=0x0, duration=117.248s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
```

10.2.2 アドレスの設定

各ルータにアドレスを設定します。

まず、ルータ s1 にアドレス「172.16.20.1/24」と「10.10.10.1/24」を設定します。それぞれ VLAN ID ごとに設定する必要があります。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.10.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000001/2
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "vlan_id": 2,
        "details": "Add address [address_id=1]"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "10.10.10.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000001/2
[
  {
    "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "vlan_id": 2,
        "details": "Add address [address_id=2]"
      }
    ]
  }
]
```

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.10.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000001/110
[
  [
    {
      "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
      "command_result": [
        {
          "result": "success",
          "vlan_id": 110,
          "details": "Add address [address_id=1]"
        }
      ]
    }
  ]
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "10.10.10.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000001/110
[
  [
    {
      "switch_id": "00000000000000000000000000000001",
      "command_result": [
        {
          "result": "success",
          "vlan_id": 110,
          "details": "Add address [address_id=2]"
        }
      ]
    }
  ]
]
```

続いて、ルータ s2 にアドレス「192.168.30.1/24」と「10.10.10.2/24」を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "192.168.30.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000002/2
[
  [
    {
      "switch_id": "00000000000000000000000000000002",
      "command_result": [
        {
          "result": "success",
          "vlan_id": 2,
          "details": "Add address [address_id=1]"
        }
      ]
    }
  ]
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "10.10.10.2/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000000000000000002/2
[
  [
    {
      "switch_id": "00000000000000000000000000000002",
      "command_result": [
        {
          "result": "success",
          "vlan_id": 2,
          "details": "Add address [address_id=2]"
        }
      ]
    }
  ]
]
```

```
        ]
    }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "192.168.30.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000002/110
[
{
    "switch_id": "00000000000000002",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "vlan_id": 110,
            "details": "Add address [address_id=1]"
        }
    ]
}

]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "10.10.10.2/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000002/110
[
{
    "switch_id": "00000000000000002",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "vlan_id": 110,
            "details": "Add address [address_id=2]"
        }
    ]
}
]
```

さらに、ルータ s3 にアドレス「172.16.20.1/24」と「10.10.10.3/24」を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.20.1/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000003/2
[
{
    "switch_id": "00000000000000003",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "vlan_id": 2,
            "details": "Add address [address_id=1]"
        }
    ]
}

]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "10.10.10.3/24"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000003/2
[
{
    "switch_id": "00000000000000003",
    "command_result": [
        {
```

```

        "result": "success",
        "vlan_id": 2,
        "details": "Add address [address_id=2]"
    }
]
}
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "172.16.20.1/24"}' http://localhost:8080/router
/0000000000000003/110
[
{
    "switch_id": "0000000000000003",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "vlan_id": 110,
            "details": "Add address [address_id=1]"
        }
    ]
}

]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"address": "10.10.10.3/24"}' http://localhost:8080/router
/0000000000000003/110
[
{
    "switch_id": "0000000000000003",
    "command_result": [
        {
            "result": "success",
            "vlan_id": 110,
            "details": "Add address [address_id=2]"
        }
    ]
}
]

```

この時点での各ルータのフローエントリを詳しく見ていきます。

switch: s1 (root):

```

root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x20000002, duration=138.463s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,
  dl_vlan=2,nw_src=10.10.10.0/24,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x6e00000001, duration=131.325s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,
  dl_vlan=110,nw_src=172.16.10.0/24,nw_dst=172.16.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x2000000001, duration=149.877s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,
  dl_vlan=2,nw_src=172.16.10.0/24,nw_dst=172.16.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x6e00000002, duration=127.795s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,
  dl_vlan=110,nw_src=10.10.10.0/24,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=193.556s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,ip actions=drop
  cookie=0x0, duration=193.556s, table=0, n_packets=6, n_bytes=276, priority=1,arp actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x6e00000002, duration=127.796s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002, ip,
  dl_vlan=110,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x2000000001, duration=149.878s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002, ip,
  dl_vlan=2,nw_dst=172.16.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535

```

```
cookie=0x6e00000001, duration=131.326s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002, ip,
dl_vlan=110,nw_dst=172.16.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200000002, duration=138.464s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002, ip,
dl_vlan=2,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x0, duration=193.556s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
cookie=0x6e00000001, duration=131.325s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,
dl_vlan=110,nw_dst=172.16.10.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x6e00000002, duration=127.795s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,
dl_vlan=110,nw_dst=10.10.10.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200000001, duration=149.877s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,
dl_vlan=2,nw_dst=172.16.10.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200000002, duration=138.463s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,
dl_vlan=2,nw_dst=10.10.10.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200000000, duration=149.879s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1001, ip,
dl_vlan=2 actions=drop
cookie=0x6e00000000, duration=131.326s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1001, ip,
dl_vlan=110 actions=drop
```

ルータ s1 には「172.16.10.1/24」と「10.10.10.1/24」というアドレスを設定しました。

```
cookie=0x200000001, duration=149.877s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,
dl_vlan=2,nw_dst=172.16.10.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200000002, duration=138.463s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,
dl_vlan=2,nw_dst=10.10.10.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x6e00000001, duration=131.325s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,
dl_vlan=110,nw_dst=172.16.10.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x6e00000002, duration=127.795s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,
dl_vlan=110,nw_dst=10.10.10.1 actions=CONTROLLER:65535
```

下から 3~6 番めの優先度 1037 のフローエントリは、「ルータ宛のパケットが到達したら Packet-In メッセージを送信する」というものです。

```
cookie=0x200000001, duration=149.877s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,
dl_vlan=2,nw_src=172.16.10.0/24,nw_dst=172.16.10.0/24 actions=NORMAL
cookie=0x200000002, duration=138.463s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,
dl_vlan=2,nw_src=10.10.10.0/24,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=NORMAL
cookie=0x6e00000001, duration=131.325s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,
dl_vlan=110,nw_src=172.16.10.0/24,nw_dst=172.16.10.0/24 actions=NORMAL
cookie=0x6e00000002, duration=127.795s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,
dl_vlan=110,nw_src=10.10.10.0/24,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=NORMAL
```

先頭 4 件の優先度 1036 のフローエントリは、「同じサブネット内宛のパケットが到達したら通常の L2 スイッチと同じように振る舞う」というものです。

```
cookie=0x200000001, duration=149.878s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002, ip,
dl_vlan=2,nw_dst=172.16.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200000002, duration=138.464s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002, ip,
dl_vlan=2,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x6e00000001, duration=131.326s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002, ip,
dl_vlan=110,nw_dst=172.16.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x6e00000002, duration=127.796s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002, ip,
dl_vlan=110,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
```

7~10 番めに登録されている優先度 1002 のフローエントリは、「スイッチングハブの実装」のスイッチングハブと同等の機能です。

```
cookie=0x200000000, duration=149.879s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1001,ip,
dl_vlan=2 actions=drop
cookie=0x6e0000000, duration=131.326s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1001,ip,
dl_vlan=110 actions=drop
```

末尾 2 件の優先度 1001 のフローエントリは「上記条件に合致しない VLAN タグつきのパケットは破棄する」というものです。

s2 と s3 にも、s1 と同様に 4 種類のフローエントリが追加されます。

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s2
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x6e0000001, duration=249.861s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036,ip,
  dl_vlan=110,nw_src=192.168.30.0/24,nw_dst=192.168.30.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x200000002, duration=253.507s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036,ip,
  dl_vlan=2,nw_src=10.10.10.0/24,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x6e0000002, duration=246.929s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036,ip,
  dl_vlan=110,nw_src=10.10.10.0/24,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x200000001, duration=266.336s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036,ip,
  dl_vlan=2,nw_src=192.168.30.0/24,nw_dst=192.168.30.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=357.916s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,ip actions=drop
  cookie=0x0, duration=357.916s, table=0, n_packets=8, n_bytes=368, priority=1,arp actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x6e0000002, duration=246.93s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002,ip,
  dl_vlan=110,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x6e0000001, duration=249.861s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002,ip,
  dl_vlan=110,nw_dst=192.168.30.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x200000001, duration=266.337s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002,ip,
  dl_vlan=2,nw_dst=192.168.30.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x200000002, duration=253.507s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002,ip,
  dl_vlan=2,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=357.916s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
  cookie=0x6e0000002, duration=246.93s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,
  dl_vlan=110,nw_dst=10.10.10.2 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x200000001, duration=266.337s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,
  dl_vlan=2,nw_dst=192.168.30.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x6e0000001, duration=249.861s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,
  dl_vlan=110,nw_dst=192.168.30.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x200000002, duration=253.507s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,
  dl_vlan=2,nw_dst=10.10.10.2 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x200000000, duration=266.337s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1001,ip,
  dl_vlan=2 actions=drop
  cookie=0x6e0000000, duration=249.862s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1001,ip,
  dl_vlan=110 actions=drop
```

switch: s3 (root):


```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s3
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x200000002, duration=387.391s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036,ip,
  dl_vlan=2,nw_src=10.10.10.0/24,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x6e0000002, duration=380.962s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036,ip,
  dl_vlan=110,nw_src=10.10.10.0/24,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x6e0000001, duration=383.831s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036,ip,
  dl_vlan=110,nw_src=172.16.20.0/24,nw_dst=172.16.20.0/24 actions=NORMAL
```

```

cookie=0x200000001, duration=402.138s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,
dl_vlan=2,nw_src=172.16.20.0/24,nw_dst=172.16.20.0/24 actions=NORMAL
cookie=0x0, duration=551.808s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip actions=drop
cookie=0x0, duration=551.808s, table=0, n_packets=4, n_bytes=184, priority=1, arp actions=
CONTROLLER:65535
cookie=0x6e00000002, duration=380.963s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002, ip,
dl_vlan=110,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x6e00000001, duration=383.831s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002, ip,
dl_vlan=110,nw_dst=172.16.20.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200000001, duration=402.142s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002, ip,
dl_vlan=2,nw_dst=172.16.20.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200000002, duration=387.393s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002, ip,
dl_vlan=2,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x0, duration=551.808s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
cookie=0x200000001, duration=402.139s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,
dl_vlan=2,nw_dst=172.16.20.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x6e00000001, duration=383.831s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,
dl_vlan=110,nw_dst=172.16.20.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x6e00000002, duration=380.962s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,
dl_vlan=110,nw_dst=10.10.10.3 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200000002, duration=387.392s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,
dl_vlan=2,nw_dst=10.10.10.3 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200000000, duration=402.143s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1001, ip,
dl_vlan=2 actions=drop
cookie=0x6e00000000, duration=383.832s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1001, ip,
dl_vlan=110 actions=drop

```

この時点でのトポロジは、次のようなものになります。

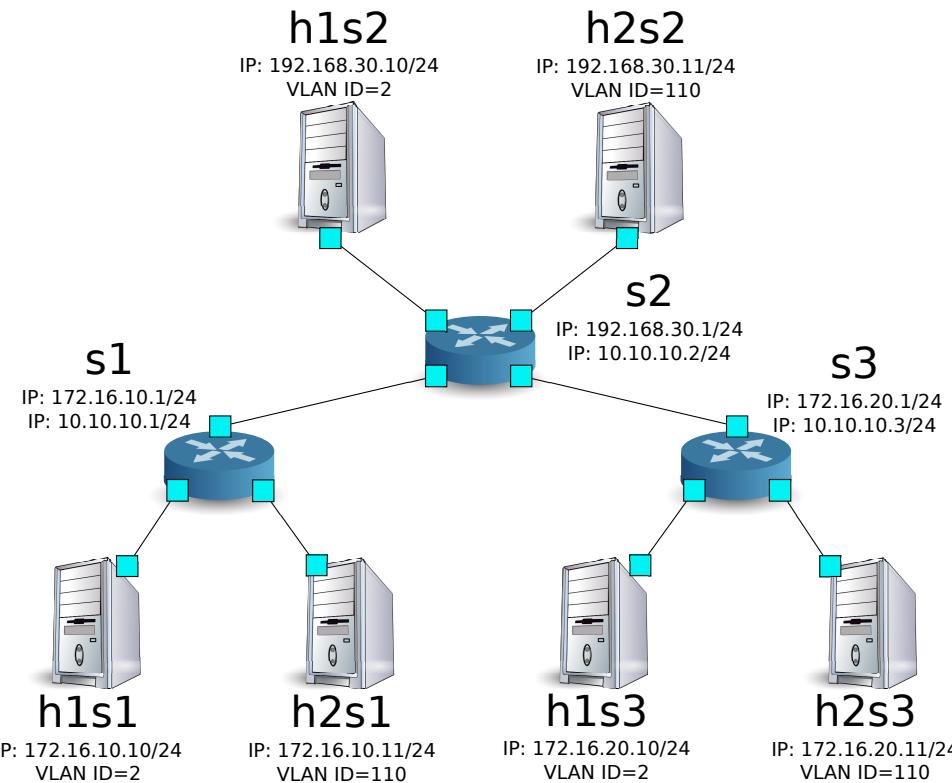

各ルータに IP アドレスが割り当てられたので、各ホストのデフォルトゲートウェイを登録します。各ホストは隣接するルータに割り当てられた IP アドレスのうち、サブネットが等しいものをデフォルトゲートウェイ

として設定します。

host: h1s1:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.10.1
```

host: h2s1:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.10.1
```

host: h1s2:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 192.168.30.1
```

host: h2s2:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 192.168.30.1
```


host: h1s3:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.20.1
```

host: h2s3:

```
root@ryu-vm:~# ip route add default via 172.16.20.1
```

この時点でのトポロジは、次のようなものになります。

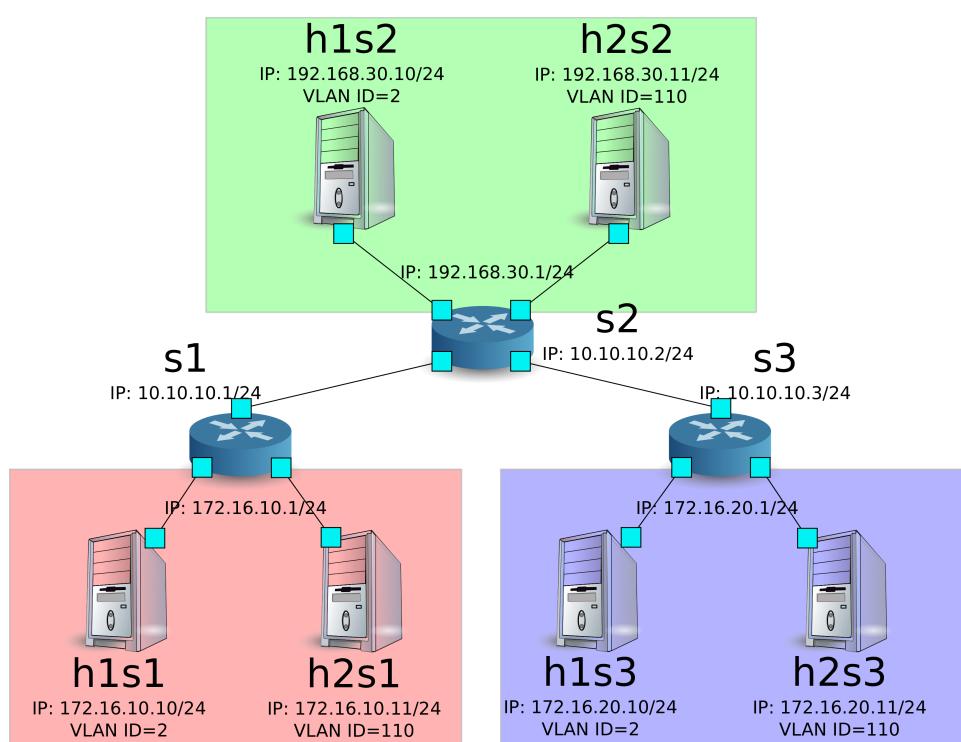

10.2.3 デフォルトルートと静的ルートの設定

各ルータにデフォルトルートと静的ルートを設定します。

まず、ルータ s1 のデフォルトルートとしてルータ s2 を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "10.10.10.2"}' http://localhost:8080/router
/0000000000000001/2
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "vlan_id": 2,
        "details": "Add route [route_id=1]"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "10.10.10.2"}' http://localhost:8080/router
/0000000000000001/110
[
  {
    "switch_id": "0000000000000001",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "vlan_id": 110,
        "details": "Add route [route_id=1]"
      }
    ]
  }
]
```

ルータ s2 のデフォルトルートにはルータ s1 を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "10.10.10.1"}' http://localhost:8080/router
/0000000000000002/2
[
  {
    "switch_id": "0000000000000002",
    "command_result": [
      {
        "result": "success",
        "vlan_id": 2,
        "details": "Add route [route_id=1]"
      }
    ]
  }
]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "10.10.10.1"}' http://localhost:8080/router
/0000000000000002/110
```

```
[
  [
    {
      "switch_id": "00000000000000000002",
      "command_result": [
        [
          {
            "result": "success",
            "vlan_id": 110,
            "details": "Add route [route_id=1]"
          }
        ]
      ]
    }
  ]
]
```

ルータ s3 のデフォルトルートにはルータ s2 を設定します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "10.10.10.2"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000003/2
[
  [
    {
      "switch_id": "00000000000000000003",
      "command_result": [
        [
          {
            "result": "success",
            "vlan_id": 2,
            "details": "Add route [route_id=1]"
          }
        ]
      ]
    }
  ]

root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"gateway": "10.10.10.2"}' http://localhost:8080/router
/00000000000000000003/110
[
  [
    {
      "switch_id": "00000000000000000003",
      "command_result": [
        [
          {
            "result": "success",
            "vlan_id": 110,
            "details": "Add route [route_id=1]"
          }
        ]
      ]
    }
  ]
]
```

この時点での各ルータのフローエントリを詳しく見ていきます。

switch: s1 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x200000002, duration=2639.984s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,
  dl_vlan=2,nw_src=10.10.10.0/24,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x6e0000001, duration=2632.846s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,
  dl_vlan=110,nw_src=172.16.10.0/24,nw_dst=172.16.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x200000001, duration=2651.398s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,
  dl_vlan=2,nw_src=172.16.10.0/24,nw_dst=172.16.10.0/24 actions=NORMAL
```

```

cookie=0x6e00000002, duration=2629.316s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,
dl_vlan=110,nw_src=10.10.10.0/24,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=NORMAL
cookie=0x0, duration=2695.077s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,ip actions=drop
cookie=0x0, duration=2695.077s, table=0, n_packets=10, n_bytes=460, priority=1,arp actions=
CONTROLLER:65535
cookie=0x6e00000002, duration=2629.317s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002,ip,
dl_vlan=110,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200000001, duration=2651.399s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002,ip,
dl_vlan=2,nw_dst=172.16.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x6e00000001, duration=2632.847s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002,ip,
dl_vlan=110,nw_dst=172.16.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200000002, duration=2639.985s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002,ip,
dl_vlan=2,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x0, duration=2695.077s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
cookie=0x6e00000001, duration=2632.846s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,
dl_vlan=110,nw_dst=172.16.10.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x6e00000002, duration=2629.316s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,
dl_vlan=110,nw_dst=10.10.10.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200000001, duration=2651.398s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,
dl_vlan=2,nw_dst=172.16.10.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200000002, duration=2639.984s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,
dl_vlan=2,nw_dst=10.10.10.1 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200010000, duration=750.008s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1001,ip,
dl_vlan=2 actions=dec_ttl, set_field:a2:a0:a0:cf:8c:71->eth_src, set_field:f2:c4:23:49:fe:99->
eth_dst, output:3
cookie=0x6e00010000, duration=747.398s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1001,ip,
dl_vlan=110 actions=dec_ttl, set_field:a2:a0:a0:cf:8c:71->eth_src, set_field:f2:c4:23:49:fe:99->
eth_dst, output:3

```

末尾 2 件の優先度 1001 のフローエントリが、「上記条件に合致しない VLAN タグつきのパケットは破棄する」という内容から「TTL を減らし、送信元 MAC をルータ s1、宛先 MAC をルータ s2 に書き換え、デフォルトルートに向けて送信する」という内容に書き換わっています。これは一般的なルータの動作と同様のものです。

s2 と s3 にも、s1 と同様のフローエントリが追加されます。

switch: s2 (root):

```

root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s2
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
cookie=0x6e00000001, duration=2968.749s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,
dl_vlan=110,nw_src=192.168.30.0/24,nw_dst=192.168.30.0/24 actions=NORMAL
cookie=0x200000002, duration=2972.395s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036,ip,
dl_vlan=2,nw_src=10.10.10.0/24,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=NORMAL
cookie=0x6e00000002, duration=2965.817s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036,ip,
dl_vlan=110,nw_src=10.10.10.0/24,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=NORMAL
cookie=0x200000001, duration=2985.224s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036,ip,
dl_vlan=2,nw_src=192.168.30.0/24,nw_dst=192.168.30.0/24 actions=NORMAL
cookie=0x0, duration=3076.804s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,ip actions=drop
cookie=0x0, duration=3076.804s, table=0, n_packets=14, n_bytes=644, priority=1,arp actions=
CONTROLLER:65535
cookie=0x6e00000002, duration=2965.818s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002,ip,
dl_vlan=110,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x6e00000001, duration=2968.749s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002,ip,
dl_vlan=110,nw_dst=192.168.30.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200000001, duration=2985.225s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002,ip,
dl_vlan=2,nw_dst=192.168.30.0/24 actions=CONTROLLER:65535
cookie=0x200000002, duration=2972.395s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002,ip,

```

```

dl_vlan=2,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=3076.804s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
  cookie=0x6e00000002, duration=2965.818s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,
dl_vlan=110,nw_dst=10.10.10.2 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x6e00000001, duration=2968.749s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,
dl_vlan=110,nw_dst=192.168.30.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x200000001, duration=2985.225s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,
dl_vlan=2,nw_dst=192.168.30.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x200000002, duration=2972.395s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,
dl_vlan=2,nw_dst=10.10.10.2 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x200010000, duration=828.691s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1001,ip,
dl_vlan=2 actions=dec_ttl, set_field:f2:c4:23:49:fe:99->eth_src, set_field:a2:a0:a0:cf:8c:71->
eth_dst, output:3
  cookie=0x6e00010000, duration=826.537s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1001,ip,
dl_vlan=110 actions=dec_ttl, set_field:f2:c4:23:49:fe:99->eth_src, set_field:a2:a0:a0:cf:8c:71->
eth_dst, output:3

```

switch: s3 (root):

```

root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s3
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x200000002, duration=3025.871s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036,ip,
dl_vlan=2,nw_src=10.10.10.0/24,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x6e0000002, duration=3019.442s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036,ip,
dl_vlan=110,nw_src=10.10.10.0/24,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x6e0000001, duration=3022.311s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036,ip,
dl_vlan=110,nw_src=172.16.20.0/24,nw_dst=172.16.20.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x200000001, duration=3040.618s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036,ip,
dl_vlan=2,nw_src=172.16.20.0/24,nw_dst=172.16.20.0/24 actions=NORMAL
  cookie=0x0, duration=3190.288s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1,ip actions=drop
  cookie=0x0, duration=3190.288s, table=0, n_packets=8, n_bytes=368, priority=1,arp actions=
CONTROLLER:65535
  cookie=0x6e0000002, duration=3019.443s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002,ip,
dl_vlan=110,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x6e0000001, duration=3022.311s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002,ip,
dl_vlan=110,nw_dst=172.16.20.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x200000001, duration=3040.622s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002,ip,
dl_vlan=2,nw_dst=172.16.20.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x200000002, duration=3025.873s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002,ip,
dl_vlan=2,nw_dst=10.10.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x0, duration=3190.288s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL
  cookie=0x200000001, duration=3040.619s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,
dl_vlan=2,nw_dst=172.16.20.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x6e0000001, duration=3022.311s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,
dl_vlan=110,nw_dst=172.16.20.1 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x6e0000002, duration=3019.442s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,
dl_vlan=110,nw_dst=10.10.10.3 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x200000002, duration=3025.872s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037,ip,
dl_vlan=2,nw_dst=10.10.10.3 actions=CONTROLLER:65535
  cookie=0x200010000, duration=686.337s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1001,ip,
dl_vlan=2 actions=dec_ttl, set_field:f2:a5:5c:7f:8d:01->eth_src, set_field:9e:la:e9:0d:51:a0->
eth_dst, output:3
  cookie=0x6e00010000, duration=683.707s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1001,ip,
dl_vlan=110 actions=dec_ttl, set_field:f2:a5:5c:7f:8d:01->eth_src, set_field:9e:la:e9:0d:51:a0->
eth_dst, output:3

```

続いてルータ s2 に対し、ルータ s3 配下のホスト (172.16.20.0/24) へのスタティックルートを設定します。
 vlan_id=2 の場合のみ設定し、vlan_id=110 では設定しません。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl -X POST -d '{"destination": "172.16.20.0/24", "gateway": "10.10.10.3"}'  
http://localhost:8080/router/0000000000000002/2  
[  
  {  
    "switch_id": "0000000000000002",  
    "command_result": [  
      {  
        "result": "success",  
        "vlan_id": 2,  
        "details": "Add route [route_id=2]"  
      }  
    ]  
  }  
]
```

この時点でのルータ s2 のフローエントリを確認してみます。

switch: s2 (root):

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O openflow13 dump-flows s2  
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):  
  cookie=0x6e00000001, duration=3546.819s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,  
  dl_vlan=110, nw_src=192.168.30.0/24, nw_dst=192.168.30.0/24 actions=NORMAL  
  cookie=0x200000002, duration=3550.465s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,  
  dl_vlan=2, nw_src=10.10.10.0/24, nw_dst=10.10.10.0/24 actions=NORMAL  
  cookie=0x6e0000002, duration=3543.887s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,  
  dl_vlan=110, nw_src=10.10.10.0/24, nw_dst=10.10.10.0/24 actions=NORMAL  
  cookie=0x200000001, duration=3563.294s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1036, ip,  
  dl_vlan=2, nw_src=192.168.30.0/24, nw_dst=192.168.30.0/24 actions=NORMAL  
  cookie=0x0, duration=3654.874s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1, ip actions=drop  
  cookie=0x0, duration=3654.874s, table=0, n_packets=22, n_bytes=1012, priority=1, arp actions=  
CONTROLLER:65535  
  cookie=0x6e0000002, duration=3543.888s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002, ip,  
  dl_vlan=110, nw_dst=10.10.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535  
  cookie=0x6e0000001, duration=3546.819s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002, ip,  
  dl_vlan=110, nw_dst=192.168.30.0/24 actions=CONTROLLER:65535  
  cookie=0x200020000, duration=59.814s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1026, ip,  
  dl_vlan=2, nw_dst=172.16.20.0/24 actions=dec_ttl, set_field:9e:1a:e9:0d:51:a0->eth_src, set_field  
:f2:a5:5c:7f:8d:01->eth_dst, output:4  
  cookie=0x200000001, duration=3563.295s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002, ip,  
  dl_vlan=2, nw_dst=192.168.30.0/24 actions=CONTROLLER:65535  
  cookie=0x200000002, duration=3550.465s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1002, ip,  
  dl_vlan=2, nw_dst=10.10.10.0/24 actions=CONTROLLER:65535  
  cookie=0x0, duration=3654.874s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0 actions=NORMAL  
  cookie=0x6e0000002, duration=3543.888s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,  
  dl_vlan=110, nw_dst=10.10.10.2 actions=CONTROLLER:65535  
  cookie=0x6e0000001, duration=3546.819s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,  
  dl_vlan=110, nw_dst=192.168.30.1 actions=CONTROLLER:65535  
  cookie=0x200000001, duration=3563.295s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,  
  dl_vlan=2, nw_dst=192.168.30.1 actions=CONTROLLER:65535  
  cookie=0x200000002, duration=3550.465s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1037, ip,  
  dl_vlan=2, nw_dst=10.10.10.2 actions=CONTROLLER:65535  
  cookie=0x200010000, duration=1406.761s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1001, ip,  
  dl_vlan=2 actions=dec_ttl, set_field:f2:c4:23:49:fe:99->eth_src, set_field:a2:a0:a0:cf:8c:71->  
eth_dst, output:3  
  cookie=0x6e00010000, duration=1404.607s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1001, ip,  
  dl_vlan=110 actions=dec_ttl, set_field:f2:c4:23:49:fe:99->eth_src, set_field:a2:a0:a0:cf:8c:71->  
eth_dst, output:3
```

9番めに優先度 1026 のフローエントリが追加されています。

```
cookie=0x200020000, duration=59.814s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, priority=1026, ip,
dl_vlan=2, nw_dst=172.16.20.0/24 actions=dec_ttl, set_field:9e:1a:e9:0d:51:a0->eth_src, set_field
:f2:a5:5c:7f:8d:01->eth_dst, output:4
```

その内容は「宛先 IP アドレスが 172.16.20.0/24 であれば、TTL を減らし、送信元 MAC をルータ s2、宛先 MAC をルータ s3 に書き換え、ルータ s3 に向けて送信する」というものです。

10.2.4 設定内容の確認

各ルータに設定された内容を確認します。

Node: c0 (root):

```
root@ryu-vm:~# curl http://localhost:8080/router/all/all
[{"internal_network": [{"route": [{"route_id": 1, "destination": "0.0.0.0/0", "gateway": "10.10.10.2"}], "vlan_id": 2, "address": [{"address_id": 2, "address": "10.10.10.1/24"}, {"address_id": 1, "address": "172.16.10.1/24"}]}, {"route": [{"route_id": 1, "destination": "0.0.0.0/0", "gateway": "10.10.10.2"}], "vlan_id": 110, "address": [{"address_id": 2, "address": "10.10.10.1/24"}, {"address_id": 1, "address": "172.16.10.1/24"}]}]
```

```
        }
    ]
}
],
"switch_id": "00000000000000000001"
},
{
"internal_network": [
{},
{
"route": [
{
"route_id": 2,
"destination": "172.16.20.0/24",
"gateway": "10.10.10.3"
},
{
"route_id": 1,
"destination": "0.0.0.0/0",
"gateway": "10.10.10.1"
}
],
"vlan_id": 2,
"address": [
{
"address_id": 2,
"address": "10.10.10.2/24"
},
{
"address_id": 1,
"address": "192.168.30.1/24"
}
]
},
{
"route": [
{
"route_id": 1,
"destination": "0.0.0.0/0",
"gateway": "10.10.10.1"
}
],
"vlan_id": 110,
"address": [
{
"address_id": 2,
"address": "10.10.10.2/24"
},
{
"address_id": 1,
"address": "192.168.30.1/24"
}
]
}
],
"switch_id": "00000000000000000002"
},
{
"internal_network": [
{}]
```

```
{  
    "route": [  
        {  
            "route_id": 1,  
            "destination": "0.0.0.0/0",  
            "gateway": "10.10.10.2"  
        }  
    ],  
    "vlan_id": 2,  
    "address": [  
        {  
            "address_id": 1,  
            "address": "172.16.20.1/24"  
        },  
        {  
            "address_id": 2,  
            "address": "10.10.10.3/24"  
        }  
    ]  
    {  
        "route": [  
            {  
                "route_id": 1,  
                "destination": "0.0.0.0/0",  
                "gateway": "10.10.10.2"  
            }  
        ],  
        "vlan_id": 110,  
        "address": [  
            {  
                "address_id": 1,  
                "address": "172.16.20.1/24"  
            },  
            {  
                "address_id": 2,  
                "address": "10.10.10.3/24"  
            }  
        ]  
    ],  
    "switch_id": "0000000000000003"  
}  
]
```

各ルータの設定内容を表にすると、下記のようになります。

ルータ	VLAN ID	IP アドレス	デフォルトルート	静的ルート
s1	2	172.16.10.1/24, 10.10.10.1/24	10.10.10.2(s2)	
s1	110	172.16.10.1/24, 10.10.10.1/24	10.10.10.2(s2)	
s2	2	192.168.30.1/24, 10.10.10.2/24	10.10.10.1(s1)	宛先:172.16.20.0/24, ゲートウェイ:10.10.10.3(s3)
s2	110	192.168.30.1/24, 10.10.10.2/24	10.10.10.1(s1)	
s3	2	172.16.20.1/24, 10.10.10.3/24	10.10.10.2(s2)	
s3	110	172.16.20.1/24, 10.10.10.3/24	10.10.10.2(s2)	

h1s1 から h1s3 に対し ping を送信してみます。同じ vlan_id=2 のホスト同士であり、ルータ s2 に s3 宛の静的ルートが設定されているため、疎通が可能です。


host: h1s1:

```
root@ryu-vm:~# ping 172.16.20.10
PING 172.16.20.10 (172.16.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.20.10: icmp_req=1 ttl=61 time=45.9 ms
64 bytes from 172.16.20.10: icmp_req=2 ttl=61 time=0.257 ms
64 bytes from 172.16.20.10: icmp_req=3 ttl=61 time=0.059 ms
64 bytes from 172.16.20.10: icmp_req=4 ttl=61 time=0.182 ms
```

h2s1 から h2s3 に対し ping を送信してみます。同じ vlan_id=110 のホスト同士ですが、ルータ s2 に s3 宛の静的ルートが設定されていないため、疎通が不可能です。

host: h2s1:

```
root@ryu-vm:~# ping 172.16.20.11
PING 172.16.20.11 (172.16.20.11) 56(84) bytes of data.
^C
--- 172.16.20.11 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 7009ms
```

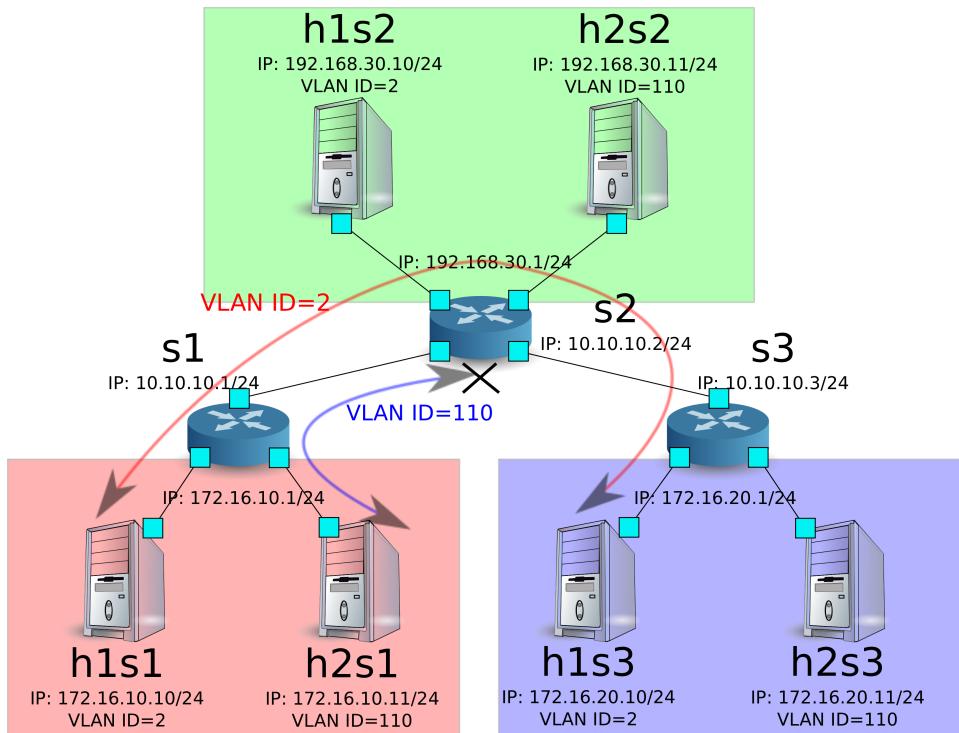

本章では、具体例を挙げながらルータの使用方法を説明しました。

10.3 REST API 一覧

本章で紹介した `rest_router` の REST API 一覧です。

10.3.1 登録済み情報の取得

メソッド	GET
URL	/router/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID]
備考	VLAN ID の指定はオプションです。

10.3.2 アドレスの設定

メソッド	POST
URL	/router/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID]
データ	address: ”<xxx.xxx.xxx.xxx/xx>”
備考	アドレス設定はルート設定前に行ってください。 VLAN ID の指定はオプションです。

10.3.3 固定ルートの設定

メソッド	POST
URL	/router/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID]
データ	destination: ”<xxx.xxx.xxx.xxx/xx>” gateway: ”<xxx.xxx.xxx.xxx>”
備考	VLAN ID の指定はオプションです。

10.3.4 デフォルトルートの設定

メソッド	POST
URL	/router/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID]
データ	gateway: ”<xxx.xxx.xxx.xxx>”
備考	VLAN ID の指定はオプションです。

10.3.5 アドレスの削除

メソッド	DELETE
URL	/router/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッチ ID] -vlan: [“all” VLAN ID]
データ	address_id: [1 - ...]
備考	VLAN ID の指定はオプションです。

10.3.6 固定ルート/デフォルトルートの削除

メソッド	DELETE
URL	/router/{switch}[/{vlan}] -switch: [“all” スイッヂ ID] -vlan: [“all” VLAN ID]
データ	route_id:[1 - ...]
備考	VLAN ID の指定はオプションです。

第 11 章

OpenFlow スイッチテストツール

本章では、OpenFlow スイッチの OpenFlow 仕様への準拠の度合いを検証する、Ryu の OpenFlow スイッチテストツールの使用方法を解説します。

11.1 テストツールの概要

本ツールは、テストパターンファイルに従って試験対象の OpenFlow スイッチに対してフローエントリ登録 / パケット印加を実施し、OpenFlow スイッチのパケット編集や転送（または破棄）の処理結果とテストパターンファイルに記述された「期待する処理結果」の比較を行うことにより、OpenFlow スイッチの OpenFlow 仕様への対応状況を検証するテストツールです。

ツールは、OpenFlow バージョン 1.3 の FlowMod メッセージの試験に対応しています。


試験対象メッセージ	対応パラメータ
OpenFlow1.3 FlowMod メッセージ	match (IN_PHY_PORT を除く) actions (SET_QUEUE、GROUP を除く)

また印加パケットとして、Ryu のパケットライブラリで定義されたプロトコルを用いることが出来ます。

11.1.1 動作概要

試験実行イメージ

テストツールを実行した際の動作イメージを示します。テストパターンファイルには、「登録するフローエントリ」「印加パケット」「期待する処理結果」が記述されます。また、ツール実行のための環境設定については後述（ツール実行環境を参照）します。

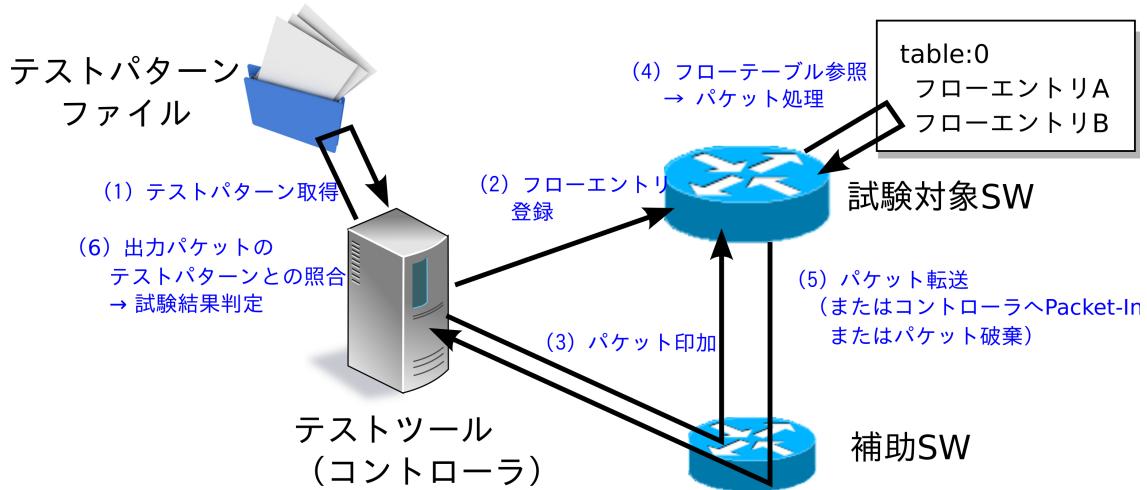

試験結果の出力イメージ

指定されたテストパターンファイルのテスト項目を順番に実行し、試験結果 (OK / ERROR) を出力します。試験結果が ERROR の場合はエラー詳細を併せて出力します。

```
--- Test start ---

match: 29_ICMPV6_TYPE
  ethernet/ipv6/icmpv6(type=128)-->'icmpv6_type=128,actions=output:2'          OK
  ethernet/ipv6/icmpv6(type=128)-->'icmpv6_type=128,actions=output:CONTROLLER'    OK
  ethernet/ipv6/icmpv6(type=135)-->'icmpv6_type=128,actions=output:2'              OK
  ethernet/vlan/ipv6/icmpv6(type=128)-->'icmpv6_type=128,actions=output:2'          ERROR
    Received incorrect packet-in: ethernet(ethertype=34525)
  ethernet/vlan/ipv6/icmpv6(type=128)-->'icmpv6_type=128,actions=output:CONTROLLER' ERROR
    Received incorrect packet-in: ethernet(ethertype=34525)
match: 30_ICMPV6_CODE
  ethernet/ipv6/icmpv6(code=0)-->'icmpv6_code=0,actions=output:2'                  OK
  ethernet/ipv6/icmpv6(code=0)-->'icmpv6_code=0,actions=output:CONTROLLER'        OK
  ethernet/ipv6/icmpv6(code=1)-->'icmpv6_code=0,actions=output:2'                  OK
  ethernet/vlan/ipv6/icmpv6(code=0)-->'icmpv6_code=0,actions=output:2'          ERROR
    Received incorrect packet-in: ethernet(ethertype=34525)
  ethernet/vlan/ipv6/icmpv6(code=0)-->'icmpv6_code=0,actions=output:CONTROLLER'    ERROR
    Received incorrect packet-in: ethernet(ethertype=34525)

--- Test end ---
```

11.1.2 エラーメッセージ一覧

本ツールで出力されるエラーメッセージの一覧を示します。

エラーメッセージ	説明
Failed to initialize flow tables: barrier request timeout.	前回試験のフローエントリ削除に失敗 (Barrier Request のタイムアウト)
Failed to initialize flow tables: [err_msg]	前回試験のフローエントリ削除に失敗 (FlowMod に対する Error メッセージ受信)
Failed to add flows: barrier request timeout.	フローエントリ登録に失敗 (Barrier Request のタイムアウト)
Failed to add flows: [err_msg]	フローエントリ登録に失敗 (FlowMod に対する Error メッセージ受信)
Added incorrect flows: [flows]	フローエントリ登録確認エラー (想定外のフローエントリが登録された)
Failed to add flows: flow stats request timeout.	フローエントリ登録確認に失敗 (FlowStats Request のタイムアウト)
Failed to add flows: [err_msg]	フローエントリ登録確認に失敗 (FlowStats Request に対する Error メッセージ受信)
Failed to request port stats from target: request timeout.	試験対象 SW の PortStats 取得に失敗 (PortStats Request のタイムアウト)
Failed to request port stats from target: [err_msg]	試験対象 SW の PortStats 取得に失敗 (PortStats Request に対する Error メッセージ受信)
Failed to request port stats from tester: request timeout.	補助 SW の PortStats 取得に失敗 (PortStats Request のタイムアウト)
Failed to request port stats from tester: [err_msg]	補助 SW の PortStats 取得に失敗 (PortStats Request に対する Error メッセージ受信)
Received incorrect [packet]	期待した出力パケットの受信エラー (異なるパケットを受信)
Receiving timeout: [detail]	期待した出力パケットの受信に失敗 (タイムアウト)
Faild to send packet: barrier request timeout.	パケット印加に失敗 (Barrier Request のタイムアウト)
Faild to send packet: [err_msg]	パケット印加に失敗 (Packet-Out に対する Error メッセージ受信)
Table-miss error: increment in matched_count.	table-miss 確認エラー (フローに match している)
Table-miss error: no change in lookup_count.	table-miss 確認エラー (パケットが確認対象のフローテーブルで処理されていない)
Failed to request table stats: request timeout.	table-miss の確認に失敗 (TableStats Request のタイムアウト)
Failed to request table stats: [err_msg]	table-miss の確認に失敗 (TableStats Request に対する Error メッセージ受信)

11.2 使用方法

テストツールの使用方法を解説します。

11.2.1 テストパターンファイル

試験したいテストパターンに応じたテストパターンファイルを作成する必要があります。

テストパターンファイルは拡張子を「.json」としたテキストファイルです。以下の形式で記述します。


```
[
    "xxxxxxxxxxxx",                                # 試験項目名
    {
        "description": "xxxxxxxxxxxx",   # 試験内容の説明
        "prerequisite": [
            {
                "OFPFlowMod": {...}   # 登録するフローエントリ
            },
            {...},                  # (RyuのOFPFlowModをjson形式で記述)
            {...}                  # パケット転送(actions=output)の場合は
            {...}                  # 出力ポート番号に「2」を指定してください
        ],
        "tests": [
            {
                "ingress": [           # 印加するパケット
                    "ethernet(...)",  # (Ryuパケットライブラリのコンストラクタの形式で記述)
                    "ipv4(...)",
                    "tcp(...)"
                ],
                "# 期待する処理結果
                "# 処理結果の種別に応じて(a)(b)(c)のいずれかを記述
                "# (a) パケット転送(actions=output:X)の確認試験
                "egress": [           # 期待する転送パケット
                    "ethernet(...)",
                    "ipv4(...)",
                    "tcp(...)"
                ]
                "# (b) パケットイン(actions=CONTROLLER)の確認試験
                "PACKET_IN": [         # 期待するPacket-Inデータ
                    "ethernet(...)",
                    "ipv4(...)",
                    "tcp(...)"
                ]
                "# (c) table-missの確認試験
                "table-miss": [        # table-missとなることを期待するフローテーブルID
                    0
                ]
            },
            {...},
            {...}
        ]
    },
    {...},
    {...}
]
    
```

ノート: Ryu のソースツリーにはサンプルテストパターンとして、OpenFlow1.3 FlowMod メッセージの match / actions に指定できる各パラメータがそれぞれ正常に動作するかを確認するテストパターンファイルが用意されています。

ryu/tests/switch/of13

11.2.2 ツール実行環境

テストツール実行のための環境を構築する必要があります。

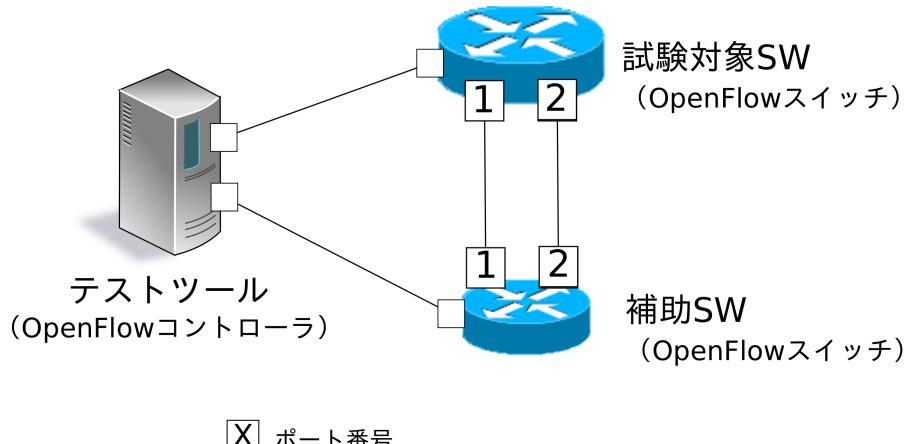

補助スイッチとして、以下の動作を正常に行うことが出来る OpenFlow スイッチが必要です。

- actions=CONTROLLER のフローエントリ登録
- actions=CONTROLLER のフローエントリによる Packet-In メッセージ送信
- Packet-Out メッセージ受信によるパケット送信

ノート: Open vSwitch を試験対象スイッチとしたツール実行環境を mininet 上で実現する環境構築スクリプトが、Ryu のソースツリーに用意されています。

`ryu/tests/switch/run_mininet.py`

スクリプトの使用例を「[「テストツール使用例」](#)」に記載しています。

11.2.3 テストツールの実行方法

テストツールは Ryu のソースツリー上で公開されています。

ソースコード	説明
<code>ryu/tests/switch/tester.py</code>	テストツール
<code>ryu/tests/switch/of13</code>	テストパターンファイルのサンプル
<code>ryu/tests/switch/run_mininet.py</code>	試験環境構築スクリプト

テストツールは次のコマンドで実行します。

```
$ ryu-manager [--test-switch-target DPID] [--test-switch-tester DPID]
[--test-switch-dir DIRECTORY] ryu/tests/switch/tester.py
```

オプション	説明	デフォルト値
-test-switch-target	試験対象スイッチのデータパス ID	00000000000000000001
-test-switch-tester	補助スイッチのデータパス ID	00000000000000000002
-test-switch-dir	テストパターンファイルのディレクトリパス	ryu/tests/switch/of13

ノート: テストツールは Ryu アプリケーションとして ryu.base.app_manager.RyuApp を継承して作成されているため、他の Ryu アプリケーションと同様に–verbose オプションによるデバッグ情報出力等にも対応しています。

テストツールの起動後、試験対象スイッチと補助スイッチがコントローラに接続されると、指定したテストパターンファイルを元に試験が開始されます。

11.3 テストツール使用例

サンプルテストパターンやオリジナルのテストパターンファイルを用いたテストツールの実行手順を紹介します。

11.3.1 サンプルテストパターンの実行手順

Ryu のソースツリーのサンプルテストパターン (ryu/tests/switch/of13) を用いて、FlowMod メッセージの match / actions の一通りの動作確認を行う手順を示します。

本手順では、試験環境を試験環境構築スクリプト (ryu/tests/switch/run_mininet.py) を用いて構築することとします。このため試験対象スイッチは Open vSwitch となります。VM イメージ利用のための環境設定やログイン方法等は「[スイッチングハブの実装](#)」を参照してください。

1. 試験環境の構築

VM 環境にログインし、試験環境構築スクリプトを実行します。

```
ryu@ryu-vm:~$ sudo ryu/ryu/tests/switch/run_mininet.py
```

net コマンドの実行結果は次の通りです。

```
mininet> net
c0
s1 lo: s1-eth1:s2-eth1 s1-eth2:s2-eth2
s2 lo: s2-eth1:s1-eth1 s2-eth2:s1-eth2
```

2. テストツール実行

テストツール実行のため、コントローラの xterm を開きます。

```
mininet> xterm c0
```

「Node: c0 (root)」の xterm から、テストツールを実行します。この際、テストパターンファイルのディレクトリとして、サンプルテストパターンのディレクトリ (ryu/tests/switch/of13) を指定します。

Node: c0:

```
root@ryu-vm:~$ ryu-manager --test-switch-dir ryu/ryu/tests/switch/of13 ryu/ryu/tests/switch/tester.py
```

ノート: mininet 環境の試験対象スイッチと補助スイッチのデータパス ID はそれぞれ--test-switch-target / --test-switch-tester オプションのデフォルト値となっているため、オプション指定を省略しています。

ツールを実行すると次のように表示され、試験対象スイッチと補助スイッチがコントローラに接続されるまで待機します。

```
root@ryu-vm:~$ ryu-manager --test-switch-dir ryu/ryu/tests/switch/of13/ ryu/ryu/tests/switch/tester.py
loading app ryu/ryu/tests/switch/tester.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app ryu/ryu/tests/switch/tester.py of OfTester
target_dpid=0000000000000001
tester_dpid=0000000000000002
Test files directory = ryu/ryu/tests/switch/of13/
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
--- Test start ---
waiting for switches connection...
```

試験対象スイッチと補助スイッチがコントローラに接続されると、試験が開始されます。

```
root@ryu-vm:~$ ryu-manager --test-switch-dir ryu/ryu/tests/switch/of13/ ryu/ryu/tests/switch/tester.py
loading app ryu/ryu/tests/switch/tester.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app ryu/ryu/tests/switch/tester.py of OfTester
target_dpid=0000000000000001
tester_dpid=0000000000000002
Test files directory = ryu/ryu/tests/switch/of13/
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
--- Test start ---
waiting for switches connection...
dpid=0000000000000002 : Join tester SW.
dpid=0000000000000001 : Join target SW.
action: 00_OUTPUT
    ethernet/ipv4/tcp-->'actions=output:2'          OK
    ethernet/ipv6/tcp-->'actions=output:2'          OK
    ethernet/arp-->'actions=output:2'          OK
action: 11_COPY_TTL_OUT
    ethernet/mpls(ttl=64)/ipv4(ttl=32)/tcp-->'eth_type=0x8847,actions=copy_ttl_out,
output:2'          ERROR
        Failed to add flows: OFPErrorMsg[type=0x02, code=0x00]
    ethernet/mpls(ttl=64)/ipv6(hop_limit=32)/tcp-->'eth_type=0x8847,actions=
copy_ttl_out,output:2'  ERROR
        Failed to add flows: OFPErrorMsg[type=0x02, code=0x00]
...
```

ryu/tests/switch/of13 配下の全てのサンプルテストパターンファイルの試験が完了すると、テストツールは終了します。

<参考>

サンプルテストパターンファイル一覧

match / actions の各設定項目に対応するフローエントリを登録し、フローエントリに match する
(または match しない) 複数パターンのパケットを印加するテストパターンが用意されています。

```

ryu/tests/switch/of13/action:
00_OUTPUT.json          20_POP_MPLS.json
11_COPY_TTL_OUT.json    23_SET_NW_TTL_IPv4.json
12_COPY_TTL_IN.json     23_SET_NW_TTL_IPv6.json
15_SET_MPLS_TTL.json   24_DEC_NW_TTL_IPv4.json
16_DEC_MPLS_TTL.json   24_DEC_NW_TTL_IPv6.json
17_PUSH_VLAN.json       25_SET_FIELD
17_PUSH_VLAN_multiple.json 26_PUSH_PBB.json
18_POP_VLAN.json        26_PUSH_PBB_multiple.json
19_PUSH_MPLS.json       27_POP_PBB.json
19_PUSH_MPLS_multiple.json 27_POP_PBB.json

ryu/tests/switch/of13/action/25_SET_FIELD:
03_ETH_DST.json         14_TCP_DST_IPv4.json      24_ARP_SHA.json
04_ETH_SRC.json          14_TCP_DST_IPv6.json      25_ARP_THA.json
05_ETH_TYPE.json         15_UDP_SRC_IPv4.json      26_IPV6_SRC.json
06_VLAN_VID.json         15_UDP_SRC_IPv6.json      27_IPV6_DST.json
07_VLAN_PCP.json         16_UDP_DST_IPv4.json      28_IPV6_FLABEL.json
08_IP_DSCP_IPv4.json    16_UDP_DST_IPv6.json      29_ICMPV6_TYPE.json
08_IP_DSCP_IPv6.json    17_SCTP_SRC_IPv4.json      30_ICMPV6_CODE.json
09_IP_ECN_IPv4.json     17_SCTP_SRC_IPv6.json      31_IPV6_ND_TARGET.json
09_IP_ECN_IPv6.json     18_SCTP_DST_IPv4.json      32_IPV6_ND_SLL.json
10_IP_PROTO_IPv4.json   18_SCTP_DST_IPv6.json      33_IPV6_ND_TLL.json
10_IP_PROTO_IPv6.json   19_ICMPV4_TYPE.json      34_MPLS_LABEL.json
11_IPV4_SRC.json         20_ICMPV4_CODE.json      35_MPLS_TC.json
12_IPV4_DST.json         21_ARP_OP.json          36_MPLS_BOS.json
13_TCP_SRC_IPv4.json    22_ARP_SPA.json          37_PBB_ISID.json
13_TCP_SRC_IPv6.json    23_ARP_TPA.json          38_TUNNEL_ID.json

ryu/tests/switch/of13/match:
00_IN_PORT.json          13_TCP_SRC_IPv4.json      25_ARP_THA.json
02_METADATA.json          13_TCP_SRC_IPv6.json      25_ARP_THA_Mask.json
02_METADATA_Mask.json    14_TCP_DST_IPv4.json      26_IPV6_SRC.json
03_ETH_DST.json           14_TCP_DST_IPv6.json      26_IPV6_SRC_Mask.json
03_ETH_DST_Mask.json     15_UDP_SRC_IPv4.json      27_IPV6_DST.json
04_ETH_SRC.json           15_UDP_SRC_IPv6.json      27_IPV6_DST_Mask.json
04_ETH_SRC_Mask.json     16_UDP_DST_IPv4.json      28_IPV6_FLABEL.json
05_ETH_TYPE.json          16_UDP_DST_IPv6.json      29_ICMPV6_TYPE.json
06_VLAN_VID.json          17_SCTP_SRC_IPv4.json      30_ICMPV6_CODE.json
06_VLAN_VID_Mask.json    17_SCTP_SRC_IPv6.json      31_IPV6_ND_TARGET.json
07_VLAN_PCP.json          18_SCTP_DST_IPv4.json      32_IPV6_ND_SLL.json
08_IP_DSCP_IPv4.json    18_SCTP_DST_IPv6.json      33_IPV6_ND_TLL.json
08_IP_DSCP_IPv6.json    19_ICMPV4_TYPE.json      34_MPLS_LABEL.json
09_IP_ECN_IPv4.json     20_ICMPV4_CODE.json      35_MPLS_TC.json
09_IP_ECN_IPv6.json     21_ARP_OP.json          36_MPLS_BOS.json
10_IP_PROTO_IPv4.json   22_ARP_SPA.json          37_PBB_ISID.json
10_IP_PROTO_IPv6.json   22_ARP_SPA_Mask.json    37_PBB_ISID_Mask.json
11_IPV4_SRC.json          23_ARP_TPA.json          38_TUNNEL_ID.json
11_IPV4_SRC_Mask.json    23_ARP_TPA_Mask.json    38_TUNNEL_ID_Mask.json
12_IPV4_DST.json          24_ARP_SHA.json          39_IPV6_EXTHDR.json
12_IPV4_DST_Mask.json    24_ARP_SHA_Mask.json    39_IPV6_EXTHDR_Mask.json

```

11.3.2 オリジナルテストパターンの実行手順

次に、オリジナルのテストパターンを作成してテストツールを実行する手順を示します。

例として、OpenFlow スイッチがルータ機能を実現するために必要な match / actions を処理する機能を備えているかを確認するテストパターンを作成します。

1. テストパターンファイル作成

ルータがルーティングテーブルに従ってパケットを転送する機能を実現する以下のフローエントリが正しく動作するかを試験します。

match	actions
宛先 IP アドレス帯 「192.168.30.0/24」	送信元 MAC アドレスを「aa:aa:aa:aa:aa:aa」に書き換え 宛先 MAC アドレスを「bb:bb:bb:bb:bb:bb」に書き換え TTL 減算 パケット転送

このテストパターンを実行するテストパターンファイルを作成します。

ファイル名：sample_test_pattern.json

```
[
    "sample: Router test",
    {
        "description": "static routing table",
        "prerequisite": [
            {
                "OFPFlowMod": {
                    "table_id": 0,
                    "match": {
                        "OFPMatch": {
                            "oxm_fields": [
                                {
                                    "OXMTlv": {
                                        "field": "eth_type",
                                        "value": 2048
                                    }
                                },
                                {
                                    "OXMTlv": {
                                        "field": "ipv4_dst",
                                        "mask": 4294967040,
                                        "value": "192.168.30.0"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    }
                }
            ],
            "instructions": [
                {
                    "OFPInstructionActions": {
                        "actions": [
                            {
                                "OFPActionSetField": {
                                    "field": {

```

```

        "OXMTlv": {
            "field": "eth_src",
            "value": "aa:aa:aa:aa:aa:aa"
        }
    }
},
{
    "OFPActionSetField": {
        "field": {
            "OXMTlv": {
                "field": "eth_dst",
                "value": "bb:bb:bb:bb:bb:bb"
            }
        }
    }
},
{
    "OFPActionDecNwTtl": {}
},
{
    "OFPActionOutput": {
        "port": 2
    }
},
],
"type": 4
}
]
}
],
"tests": [
{
    "ingress": [
        "ethernet(dst='22:22:22:22:22:22',src='11:11:11:11:11:11',ethertype=2048)",
        "ipv4(tos=32, proto=6, src='192.168.10.10', dst='192.168.30.10', ttl=64)",
        "tcp(dst_port=2222, option='\x00\x00\x00\x00', src_port=11111)",
        "'\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f'"
    ],
    "egress": [
        "ethernet(dst='bb:bb:bb:bb:bb:bb',src='aa:aa:aa:aa:aa:aa',ethertype=2048)",
        "ipv4(tos=32, proto=6, src='192.168.10.10', dst='192.168.30.10', ttl=63)",
        "tcp(dst_port=2222, option='\x00\x00\x00\x00', src_port=11111)",
        "'\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f'"
    ]
}
]
}
]
```

2. 試驗環境構築

試験環境構築スクリプトを用いて試験環境を構築します。手順はサンプルテストパターンの実行手順を参照してください。

3. テストツール実行

コントローラの xterm から、先ほど作成したオリジナルのテストパターンファイルを指定してテストツールを実行します。

Node: c0:

```
root@ryu-vm:~$ ryu-manager --verbose --test-switch-dir ./sample_test_pattern.json
ryu/ryu/tests/switch/tester.py
```

ノート: `--test-switch-dir` オプションはディレクトリだけでなくファイルを直接指定することも可能です。また、送受信パケットの内容を確認するため `--verbose` オプションを指定しています。

試験対象スイッチと補助スイッチがコントローラに接続されると、試験が開始されます。

「`dpid=0000000000000002 : receive_packet...`」のログ出力から、テストパターンファイルの egress パケットとして設定した、期待する出力パケットが送信されたことが分かります。

```
root@ryu-vm:~$ ryu-manager --verbose --test-switch-dir ./sample_test_pattern.json
ryu/ryu/tests/switch/tester.py
loading app ryu/tests/switch/tester.py
loading app ryu.controller.ofp_handler
instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler
instantiating app ryu/tests/switch/tester.py of OfTester
target_dpid=0000000000000001
tester_dpid=0000000000000002
Test files directory = ./sample_test_pattern.json

--- Test start ---
waiting for switches connection...

dpid=0000000000000002 : Join tester SW.
dpid=0000000000000001 : Join target SW.

sample: Router test

send_packet:[ethernet(dst='22:22:22:22:22:22', ethertype=2048, src
='11:11:11:11:11:11'), ipv4(csum=53560, dst='192.168.30.10', flags=0, header_length=5,
identification=0, offset=0, option=None, proto=6, src='192.168.10.10', tos=32,
total_length=59, ttl=64, version=4), tcp(ack=0, bits=0, csum=33311, dst_port=2222, offset
=6, option='\x00\x00\x00\x00', seq=0, src_port=11111, urgent=0, window_size=0), '\x01\x02
\x03\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f']
egress:[ethernet(dst='bb:bb:bb:bb:bb:bb', ethertype=2048, src='aa:aa:aa:aa:aa:aa'),
ipv4(csum=53816, dst='192.168.30.10', flags=0, header_length=5, identification=0, offset
=0, option=None, proto=6, src='192.168.10.10', tos=32, total_length=59, ttl=63, version=4),
tcp(ack=0, bits=0, csum=33311, dst_port=2222, offset=6, option='\x00\x00\x00\x00', seq=0,
src_port=11111, urgent=0, window_size=0), '\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\
\x0c\r\x0e\x0f']
packet_in: []
dpid=0000000000000002 : receive_packet[ethernet(dst='bb:bb:bb:bb:bb:bb', ethertype
=2048, src='aa:aa:aa:aa:aa:aa'), ipv4(csum=53816, dst='192.168.30.10', flags=0,
header_length=5, identification=0, offset=0, option=None, proto=6, src='192.168.10.10',
tos=32, total_length=59, ttl=63, version=4), tcp(ack=0, bits=0, csum=33311, dst_port=2222,
offset=6, option='\x00\x00\x00\x00', seq=0, src_port=11111, urgent=0, window_size=0), '\
\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f']
    static routing table                                     OK
--- Test end ---
```

注意: テストツールが出力したログのみを抜粋しています。

実際に OpenFlow スイッチに登録されたフローエントリは以下の通りです。テストツールによって印加されたパケットがフローエントリに match し、n_packets がカウントアップされていることが分かります。

Node: s1:

```
root@ryu-vm:~# ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows s1
OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2):
  cookie=0x0, duration=56.217s, table=0, n_packets=1, n_bytes=73, priority=0, ip,
  nw_dst=192.168.30.0/24 actions=set_field:aa:aa:aa:aa:aa->eth_src, set_field:bb:bb:
  bb:bb:bb->eth_dst, dec_ttl, output:2
```

第 12 章

OF-Config ライブライ

本章では、Ryu に付属している OF-Config のクライアントライブラリについて紹介します。

12.1 OF-Config プロトコル

OF-Config は OpenFlow スイッチ (OF-Config サーバー) の管理のためのプロトコルです。OpenFlow と同じ ONF が策定したもので、以下のサイトから仕様が入手できます。

<https://www.opennetworking.org/sdn-resources/onf-specifications/openflow-config>

本ライブラリは OF-Config 1.1.1 に準拠しています。

OF-Config は NETCONF(RFC 6241) のスキーマとして定義されており、論理スイッチ、ポート、キューなどの状態取得や設定を行なうことができます。

ノート: 現在 Open vSwitch は OF-Config をサポートしていませんが、同じ目的のために OVSDB というサービスを提供しています。OF-Config は比較的新しい規格で、Open vSwitch が OVSDB を実装したときにはまだ存在していませんでした。

OVSDB プロトコルは RFC 7047 として仕様が公開されていますが、事実上 Open vSwitch 専用のプロトコルとなっています。OF-Config はまだ登場から日が浅いですが、将来的に多くの OpenFlow スイッチで実装されることが期待されます。

12.2 ライブライ構成

12.2.1 ryu.lib.of_config.capable_switch.OFCapableSwitch クラス

NETCONF セッションを扱うためのクラスです。

```
from ryu.lib.of_config.capable_switch import OFCapableSwitch
```

12.2.2 ryu.lib.of_config.classes モジュール

設定内容を python オブジェクトとして扱うためのクラス群を提供するモジュールです。

ノート: クラス名は基本的に OF-Config 1.1.1 の yang specification 上の grouping キーワードで使われている名前と同じです。例. OFPortType

```
import ryu.lib.of_config.classes as ofc
```

12.3 使用例

12.3.1 スイッチへの接続

SSH トランスポートを使用してスイッチに接続します。unknown_host_cb には、不明な SSH ホスト鍵の処理を行なうコールバック関数を指定しますが、ここでは無条件に接続を継続するようにしています。

```
sess = OFCapableSwitch(
    host='localhost',
    port=1830,
    username='linc',
    password='linc',
    unknown_host_cb=lambda host, fingerprint: True)
```

12.3.2 GET

NETCONF GET を使用して状態を取得する例です。全てのポートの/resources/port/resource-id と /resources/port/current-rate を表示します。

```
csw = sess.get()
for p in csw.resources.port:
    print p.resource_id, p.current_rate
```

12.3.3 GET-CONFIG

NETCONF GET-CONFIG を使用して設定を取得する例です。

ノート: running というのは NETCONF のデータストアで、現在動作している設定です。実装によりますが、他にも startup(デバイスの起動時に読み込まれる設定) や candidate(候補設定) などのデータストアが利用できます。

全てのポートの/resources/port/resource-id と/resources/port/configuration/admin-state を表示します。

```
csw = sess.get_config('running')
for p in csw.resources.port:
    print p.resource_id, p.configuration.admin_state
```

12.3.4 EDIT-CONFIG

NETCONF EDIT-CONFIG を使用して設定を変更する例です。基本的に、GET-CONFIG で取得した設定を編集して EDIT-CONFIG で送り返す、という手順になります。

ノート： プロトコル上は EDIT-CONFIG で設定の部分的な編集を行なうこともできますが、このような使い方が無難です。

全てのポートの/resources/port/configuration/admin-state を down に設定します。

```
csw = sess.get_config('running')
for p in csw.resources.port:
    p.configuration.admin_state = 'down'
sess.edit_config('running', csw)
```


第 13 章

コントリビューション

オープンソース・ソフトウェアの醍醐味の一つは、自ら開発に参加できることでしょう。この章では、Ryu の開発に参加する方法について紹介します。

13.1 開発体制

Ryu の開発はメーリングリストを中心に進められています。まずはメーリングリストに参加することから始めましょう。

ryu-devel@lists.sourceforge.net

メーリングリストでのやり取りは、基本的に英語で行われます。使い方などで疑問があつたり、不具合と思われるような挙動に遭遇した際には、メールを送ることをためらう必要はありません。オープンソース・ソフトウェアを使うこと自体が、プロジェクトにとって重要なコントリビューションだからです。

13.2 開発環境

このセクションでは、Ryu の開発で必要な環境と留意事項について説明します。

13.2.1 Python

Ryu は Python 2.6 以上をサポートしています。すなわち、Python 2.7 でのみ使用可能な構文などは使ってはいけません。

Python 3.0 以上については、今のところサポートされていません。ですが、ソースコードは将来的な変更がなるべく少なく済むような記述を心がけると良いでしょう。

13.2.2 コーディングスタイル

Ryu のソースコードは PEP8 というコーディングスタイルに準拠しています。後述するパッチの送付の際には、その内容が PEP8 に準拠していることをあらかじめ確認してください。

<http://www.python.org/dev/peps/pep-0008/>

尚、ソースコードが PEP8 に準拠しているか確認するには、テストのセクションで紹介するスクリプトと共にチェックマークが利用できます。

<https://pypi.python.org/pypi/pep8>

13.2.3 テスト

Ryu には幾つかの自動化されたテストが存在しますが、最も単純で多用されるものは Ryu のみで完結するユニットテストです。後述するパッチの送付の際には、加えた変更によってユニットテストの実行が失敗しないことをあらかじめ確認してください。また、新たに追加したソースコードについては、なるべくユニットテストを記述することが望ましいでしょう。

```
$ cd ryu/  
$ ./run_tests.sh
```

13.3 パッチを送る

機能の追加や、不具合の修正などでリポジトリのソースコードを変更する際には、変更内容をパッチにした上で、メーリングリストに送ります。変更内容については、あらかじめメーリングリストで議論されていると望ましいでしょう。

ノート: Ryu のソースコードのリポジトリは GitHub 上に存在しますが、プルリクエストを用いた開発プロセスではないことに注意してください。

送付するパッチの形式は Linux カーネルの開発で使われるスタイルが想定されています。このセクションでは、同スタイルのパッチをメーリングリストに送るまでの一例を紹介していますが、より詳しくは関連するドキュメントを参照してください。

<http://lxr.linux.no/linux/Documentation/SubmittingPatches>

13.3.1 ソースコードをチェックアウトする

まずは Ryu のソースコードをチェックアウトします。GitHub 上でソースコードを fork して自分の作業用リポジトリを作っても構いませんが、単純にするためオリジナルをそのまま使った例になっています。

```
$ git clone https://github.com/osrg/ryu.git  
$ cd ryu/
```

13.3.2 ソースコードに変更を加える

Ryu のソースコードに必要な変更を加えます。作業に区切りがついたら、変更内容をコミットしましょう。

```
$ git commit -a
```

13.3.3 パッチを作る

変更内容の差分をパッチにします。パッチには Signed-off-by: 行を付けることを忘れないでください。この署名は、あなたが提出したパッチがオープンソース・ソフトウェアのライセンス上、問題ないことの宣言になります。

```
$ git format-patch origin -s
```

13.3.4 パッチを送る

完成したパッチの内容が正しいことを確認した後に、メーリングリストに送ります。お使いのメーラで直接送ることもできますが git-send-email(1) を使うことで対話的に扱うこともできます。

```
$ git send-email 0001-sample.patch
```

13.3.5 応答を待つ

パッチに対する応答を待ちます。そのまま取り込まれる場合もありますが、指摘事項などがあれば内容を修正して再度送る必要があるでしょう。

第 14 章

導入事例

本章では、Ryu を利用したサービス / 製品の事例について紹介します。

14.1 Stratosphere SDN Platform (ストラトスフィア)

Stratosphere SDN Platform(以下 SSP) は、ストラトスフィアの開発するソフトウェア製品です。SSP を用いることで VXLAN, STT, MPLS といったトンネリングプロトコルを用いて、エッジオーバレイ型の仮想ネットワークを構築できます。

各トンネリングプロトコルは VLAN と相互に変換されます。各トンネリングプロトコルの識別子は VLAN の 12 ビットよりも大きいことから、VLAN を直接使うよりも多くの L2 セグメントが管理できます。また SSP は OpenStack や CloudStack といった IaaS ソフトウェアと組み合わせて使用することができます。

SSP では機能の実現に OpenFlow を用いており、バージョン 1.1.4 ではコントローラに Ryu を採用しています。

14.1.1 導入に至った経緯

Ryu を選択した理由として、まず OpenFlow 1.1 以降への対応が挙げられます。SSP を MPLS に対応させる上で、プロトコルレベルでのサポートがある OpenFlow 1.1 以降に対応したフレームワークの導入が考えられました。

ノート: OpenFlow プロトコル自体のサポートとは別に、実装がオプショナルな項目については、利用する OpenFlow スイッチ側のサポート状況も十分に考慮する必要があります。

また、開発言語として Python が利用できる点も挙げられます。ストラトスフィアの開発では Python を積極的に用いており、SSP も多くの箇所が Python で記述されています。Python 自体の記述力の高さと、使い慣れた言語を利用できることで開発効率の向上が見込めました。

ソフトウェアは複数の Ryu アプリケーションから成り、REST API を通して SSP の他のコンポーネントとやり取りします。ソフトウェアを機能単位で複数のアプリケーションに分割できることは、見通しの良いソースコードを保つ上で不可欠でした。