

## 監視ホスト追加

未登録の監視対象  
ホストを追加する

レイアウトでの場所  
作成前でも追加可能  
、但し監視未実行

注意：  
監視開始は次の監視  
サイクルで行われる  
為すぐ結果は出ない

VisualMonitor  
上の表示名

php ▽ 新規監視対象ホスト作成 ▽

▽ ホスト画像 ▽

一般PC ルーター 一般Server

各項目の文字列間に空白を入れないこと（例：abc defはNG,abcdefまたはabc\_defはOK）

ホスト名：  IPアドレスまたは完全修飾ホスト名

モニター画像：  上部ホスト画像の選択

表示名：  VisualMonitor上の表示名

コミュニティ名：  Snmp監視時のCommunity名

OS種類：  Unix/Linuxその他の選択

死活動作：  Ping/SNMPの選択

メール要非：  メール送信の選択

以下、入力オプション

TCPチェックポート：

閾値の前半は警告値、後半は危険値、これを：（コロン）で区切る

CPU閾値：  メモリ閾値：  ディスク閾値：

監視プロセス：

インターネット内サーバーのプロセスには、先頭に「&」を入力する（例：&apache;sendmail）

作成

## 監視ホスト修正

修正または削除するホストを選択して「選択実行」

 ▼ ホスト一覧 ▼

更新・削除するホストを1つ選択して「実行」をクリック

選択	ホスト	表示名	現行レイアウト
<input type="radio"/>	192.168.1.1	Gateway	割り当て済
<input type="radio"/>	192.168.1.18	CF7server	割り当て済
<input type="radio"/>	192.168.1.53	Express53i	割り当て済
<input type="radio"/>	192.168.1.139	ゲストVMware	未割り当て
<input type="radio"/>	192.168.1.3	YamahaGW	割り当て済
<input type="radio"/>	192.168.1.155	Optiplex990	割り当て済
<input type="radio"/>	192.168.1.8	Proxy	割り当て済
<input type="radio"/>	192.168.1.17	KenLinux17	割り当て済
<input type="radio"/>	192.168.1.19	KenLinux19	割り当て済
<input type="radio"/>	127.0.0.1	東京センター	割り当て済


選択実行

## 監視ホスト修正

ホスト名、結果は修正不可、

▽ 更新/削除 対象ホスト : 192.168.1.18 ▽

▽ ホスト画像 ▽

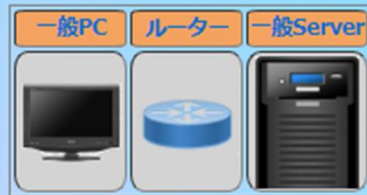

変更する箇所のみ入力して下さい

ホスト名	OS種類	結果	死活	表示名	メール	画像
192.168.1.18	Unix/Linux ▾	1	SNMP監視 ▾	CF7server	自動送信 ▾	一般PC ▾
TCPポート	CPU警告	メモリ警告	ディスク警告	監視プロセス		SNMPコミュニティ
80;22	50:60	40:80	50:95	snmpd;httpd		public

TCPポート欄    ポート番号 ; 区切  
CPU警告欄    警告値 : 危険値  
メモリ警告欄    警告値 : 危険値  
ディスク警告欄    警告値 : 危険値  
監視プロセス欄    プロセス名 ; 区切、インターネット内のサーバーは先頭に「&」

更新実行

\*\*\*\*\* 「削除」を実行すると、ホスト情報が消えるので注意 \*\*\*\*\*

削除実行