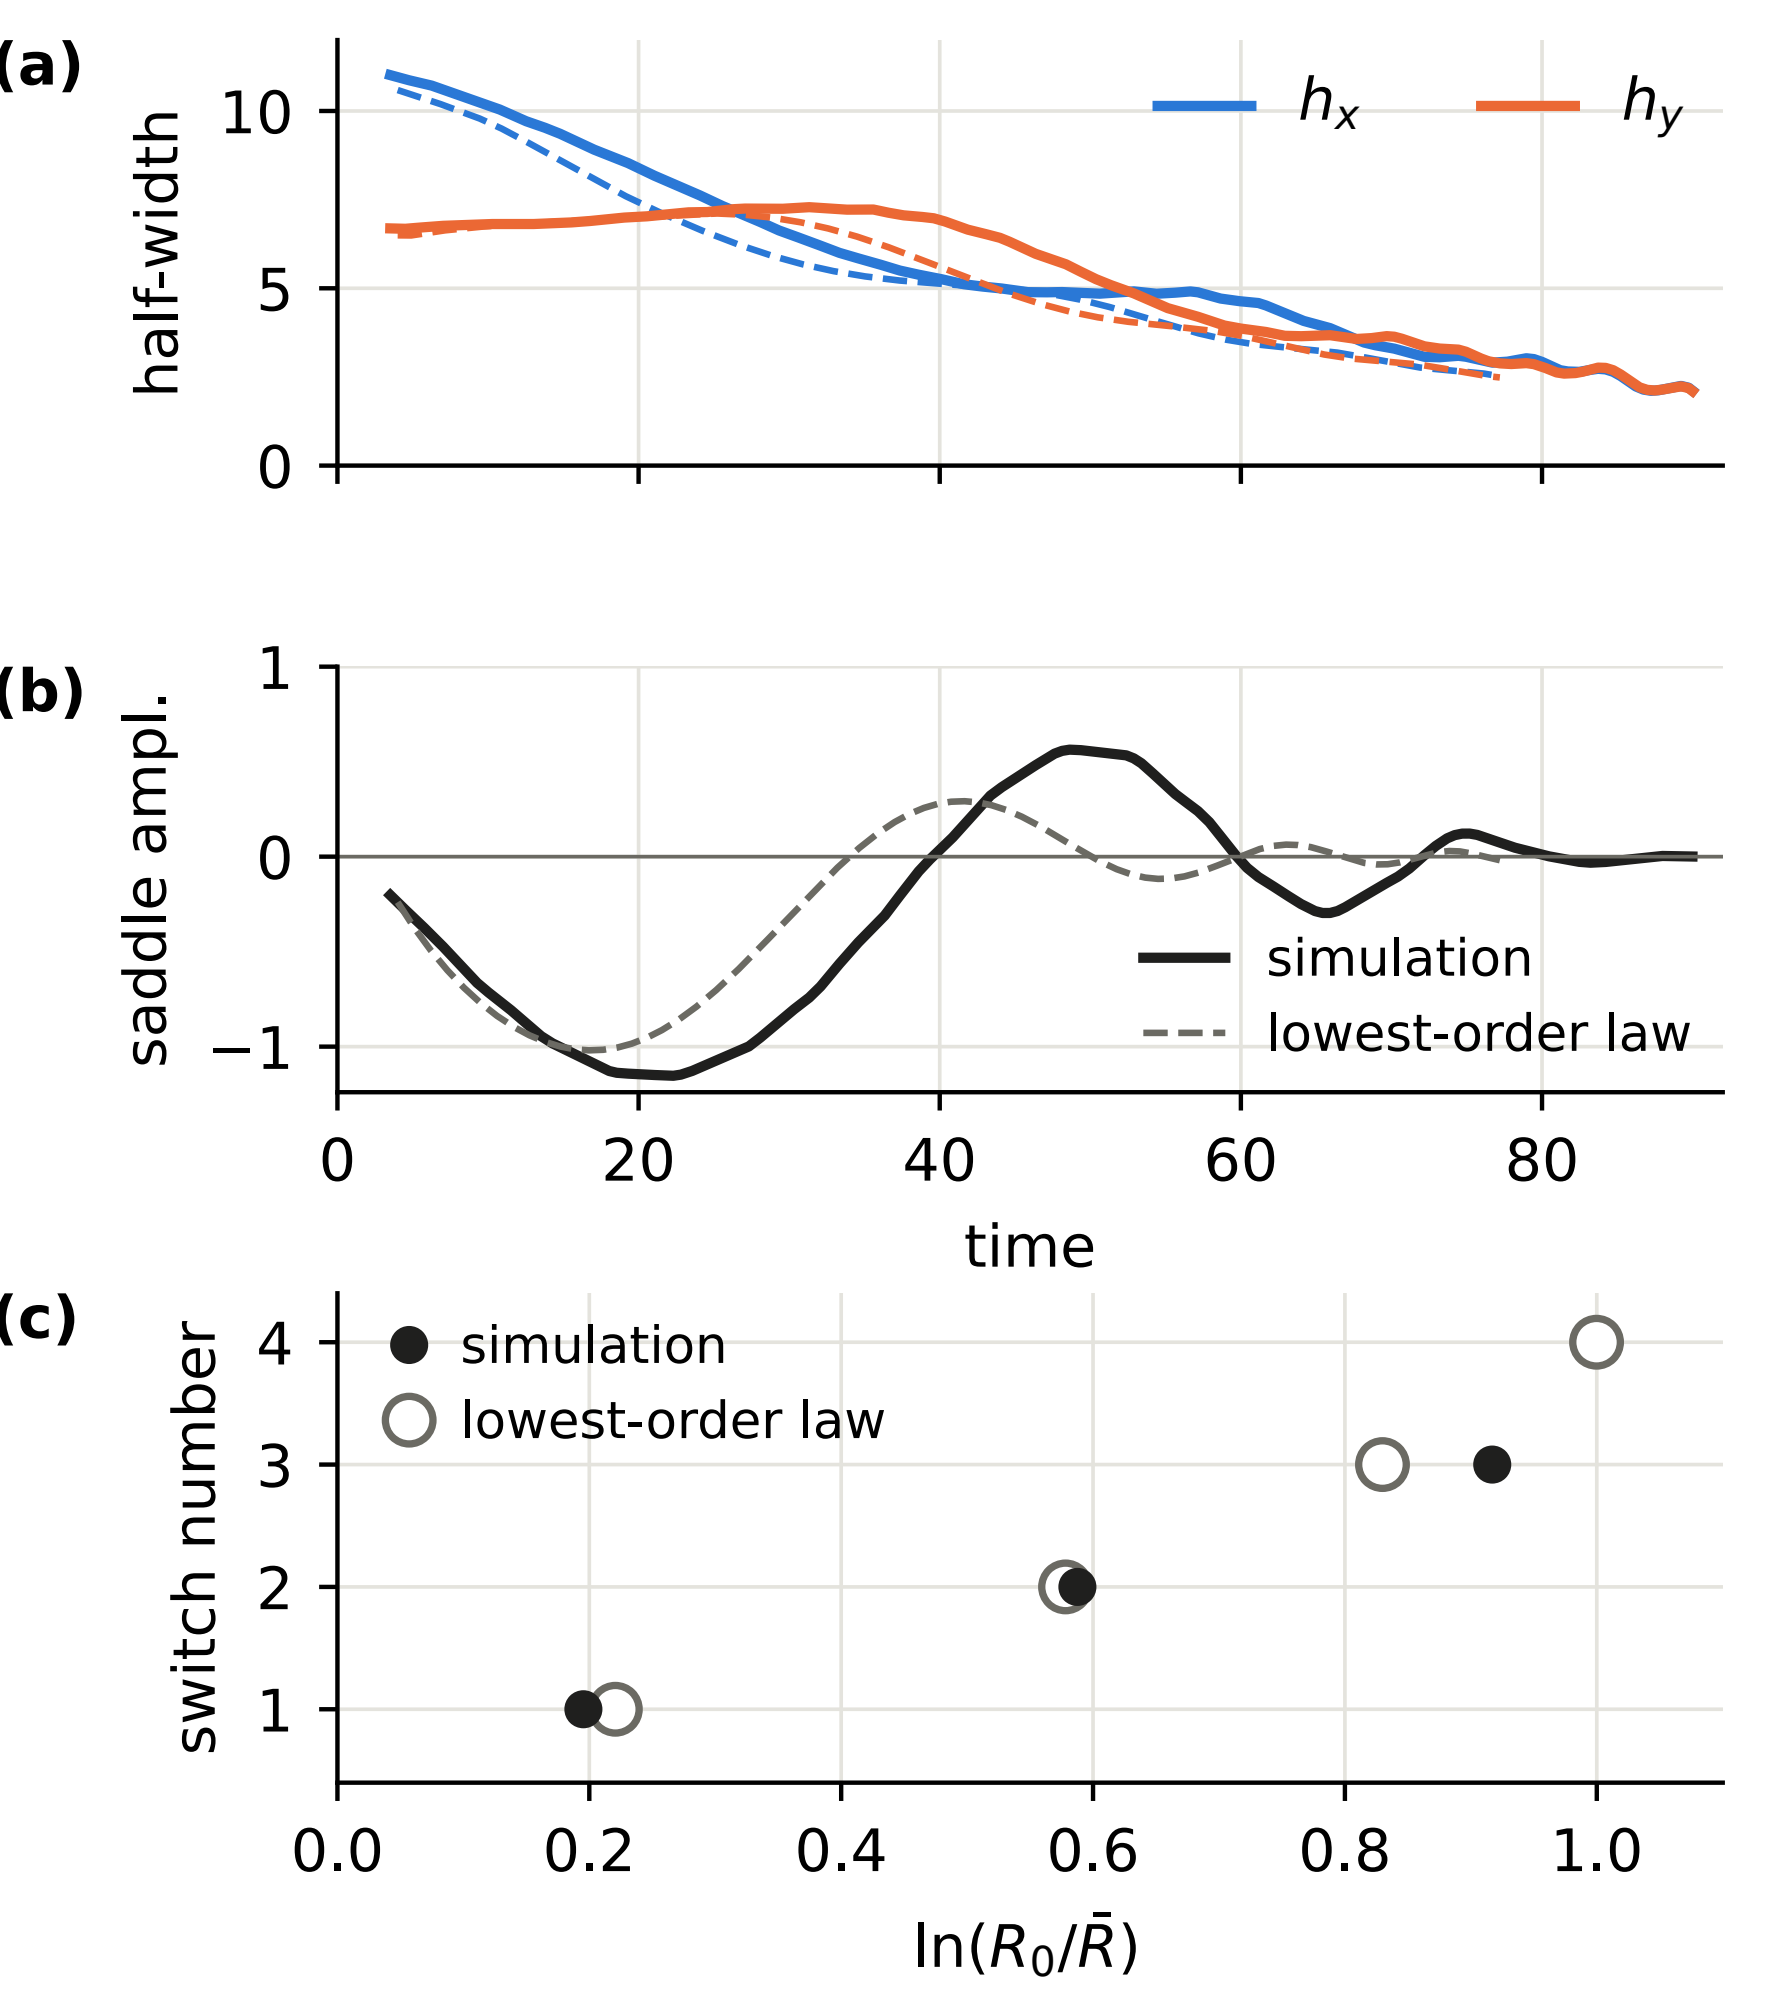
(a)
half-width
10
5
0
h_x
h_y
(b)
saddle ampl.
1
0
−1
simulation
lowest-order law
0
20
40
60
80
time
(c)
switch number
4
3
2
1
simulation
lowest-order law
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
$\ln(R_0/\bar{R})$