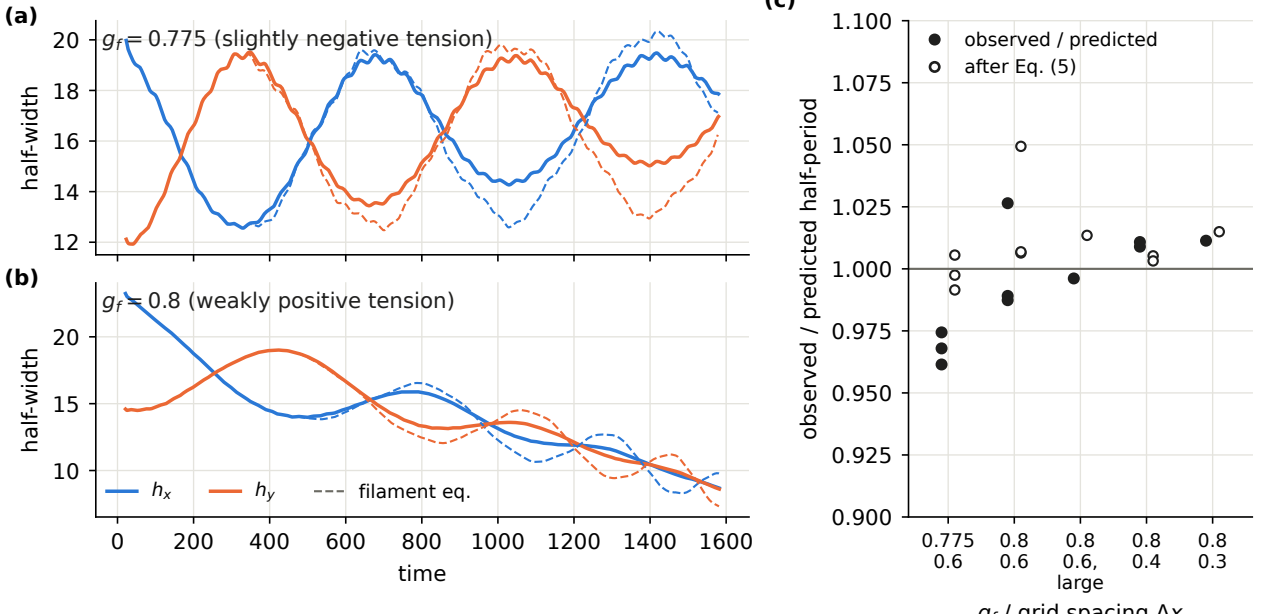
(a)
$g_f = 0.775$ (slightly negative tension)
half-width
20
18
16
14
12
(b)
$g_f = 0.8$ (weakly positive tension)
half-width
20
15
10
$h_x$
$h_y$
filament eq.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
time
(c)
observed / predicted
after Eq. (5)
observed / predicted half-period
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.775
0.6
0.8
0.6
0.8
0.6,
large
0.8
0.4
0.8
0.3
$g_f$ / grid spacing $\Delta x$