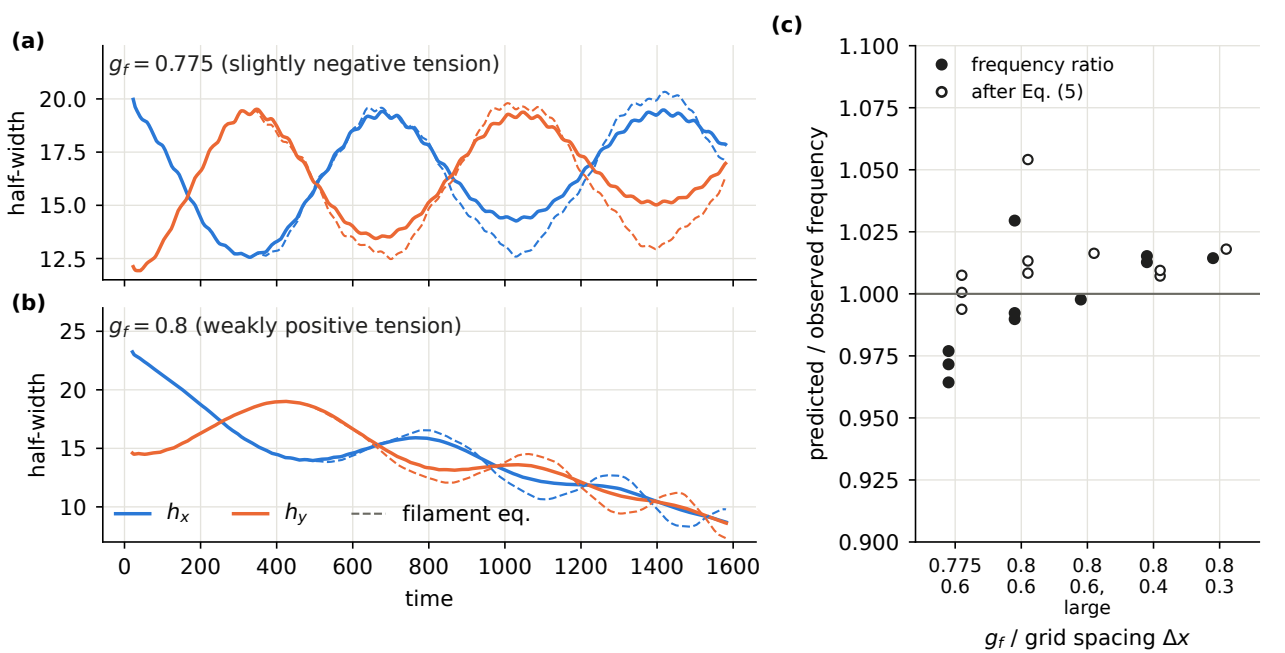
(a)
$g_f = 0.775$ (slightly negative tension)
half-width
20.0
17.5
15.0
12.5
(b)
$g_f = 0.8$ (weakly positive tension)
half-width
25
20
15
10
h_x
h_y
filament eq.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
time
(c)
frequency ratio
after Eq. (5)
predicted / observed frequency
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.775
0.6
0.8
0.6
0.8
0.6,
large
0.8
0.4
0.8
0.3
g_f / grid spacing Δx