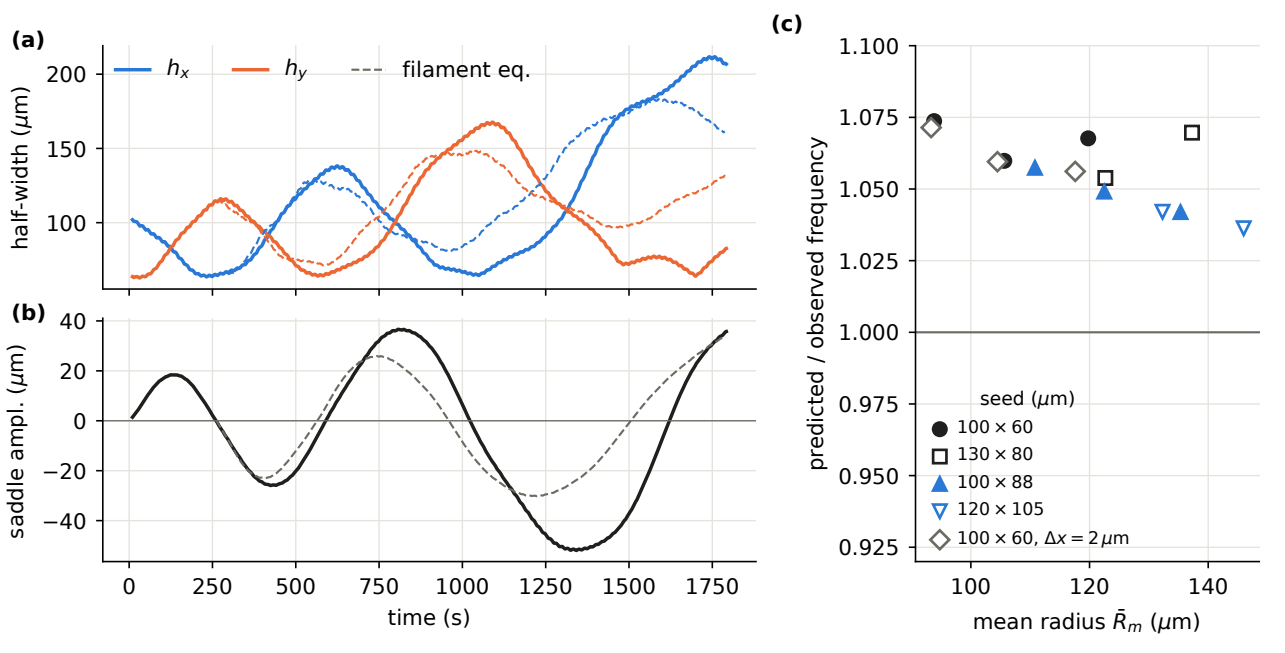
(a)
h_x
h_y
filament eq.
half-width (μm)
200
150
100
(b)
saddle ampl. (μm)
40
20
0
−20
−40
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
time (s)
(c)
predicted / observed frequency
1.100
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
seed (μm)
100 × 60
130 × 80
100 × 88
120 × 105
100 × 60, $\Delta x = 2\,\mu$m
100
120
140
mean radius $\bar{R}_m$ (μm)