

**1,5 cm (0,59") Kleinlautsprecher** mit sehr geringen Abmaßen und einer frontseitig angebrachten Klebefläche. Der Anschluss erfolgt über einen Stecker JST ZHR-2.

K 15 S Art. No. 2803 – 8 Ω


## Anwendungsmöglichkeiten:


- Modellbau
- Signalausgabe
- Medizinische Geräte

**1.5 cm (0.59") miniature loudspeaker** with very small dimensions and a front-sided area of glue. Electrical connection via connector JST ZHR-2.

## Typical applications:

- Model construction
- Signal output
- Medical devices



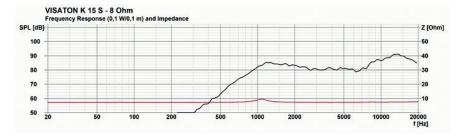











Technische Daten / Technical Data	
Nennbelastbarkeit	0.25 W
Rated power	0,25 00
Übertragungsbereich (–10 dB) Frequency response (–10 dB)	800–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level 84 (	dB (0,1 W/0,1 m)
Resonanzfrequenz	
Resonant frequency	1000 Hz
Kabellänge	
Length of cable	80 mm
Anschluss	
Terminal	JST_ZHR-2
Gewicht netto	
Net weight	1,6 g