

Airport - PCIe Half Mini v2 DSDT Düzenlemesi.

BU rehber, DSDT dosyasına donanımınız için uygun yama eklemeyi anlatır.

Gerekenler;

- 1 10.8.5 yada üstü (Burada uygulanan teknikler 10.8.4 ya da daha önce ki sürümlerde çalışmıyor.)

Araçlar:

- 1 IORegistryExplorer, IOJones
- 2 MaciASL [RehabMan-MaciASL-2017-0117.zip](#)

Yamalar;

https://raw.githubusercontent.com/osxinfo/wireless_half-mini/master


- 1 arpt2-bcm4331-bcm943225.txt
- 2 arpt3-bcm4352.txt
- 3 arpt1-ar928x-ar9380.txt

Yama Reposunu MaciASL eklemek;


- 1 MaciASL uygulamasını indirin ve bunu uygulamalar içine taşıyın.
- 2 Uygulamalar/MaciASL
- 3 MaciASL/Preferences/Sources gidin ve (+) basarak repo adresini girin.

5 https://raw.githubusercontent.com/osxinfo/wireless_half-mini/master

6 Bu işlemten sonra uygulamayı kapatıp tekrar açın.

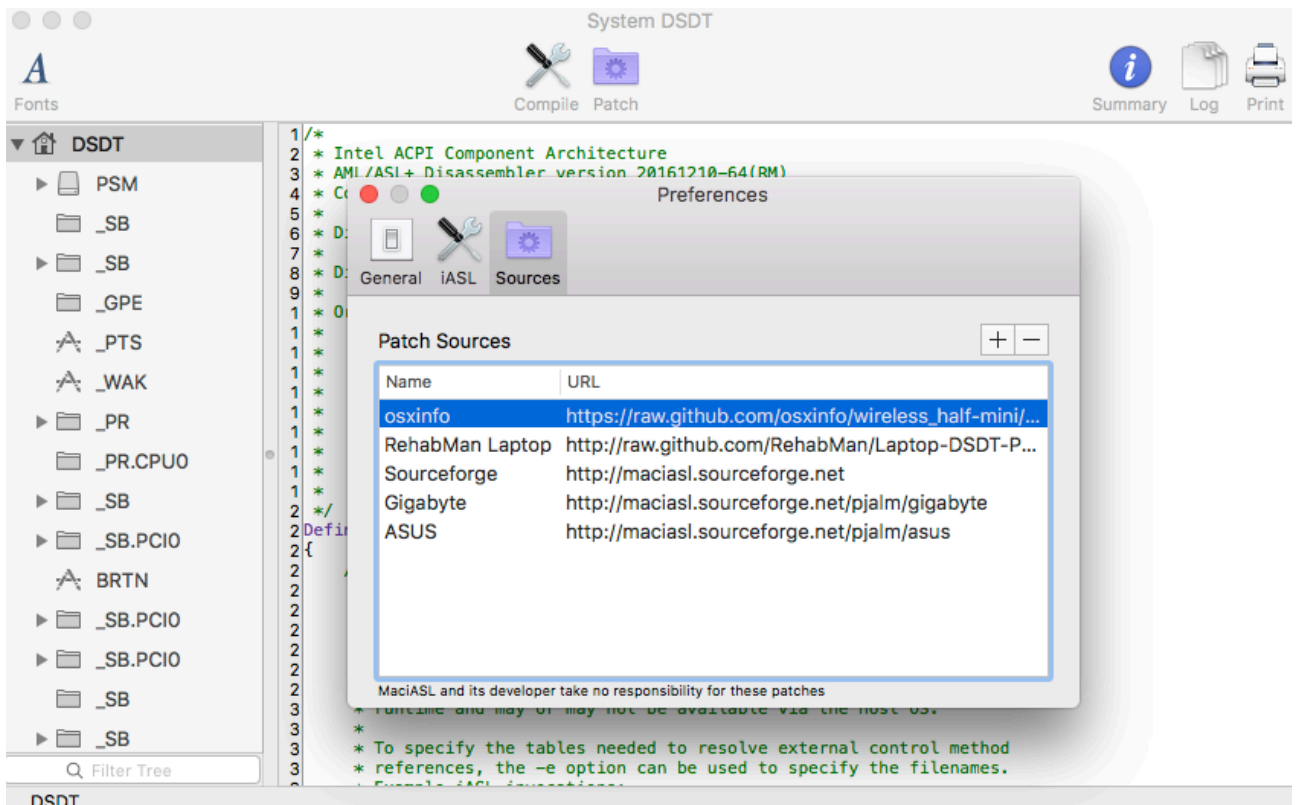

- 9 Rehberi takip ederek DSDT dosyanızı çıkartın:
- 10 [DSDT / SSDT Düzenleme Rehberi](#)
- 11 DSDT dosyanızı çıkardıktan sonra MaciASL ile açın
- 12 Patch seçeneğine tıklayın. Açılan pencerede Airport için eklediğiniz yamaları bulun.
- 13 Burada donanımınıza uygun yamaya tıklayarak DSDT dosyanıza uygulayın.

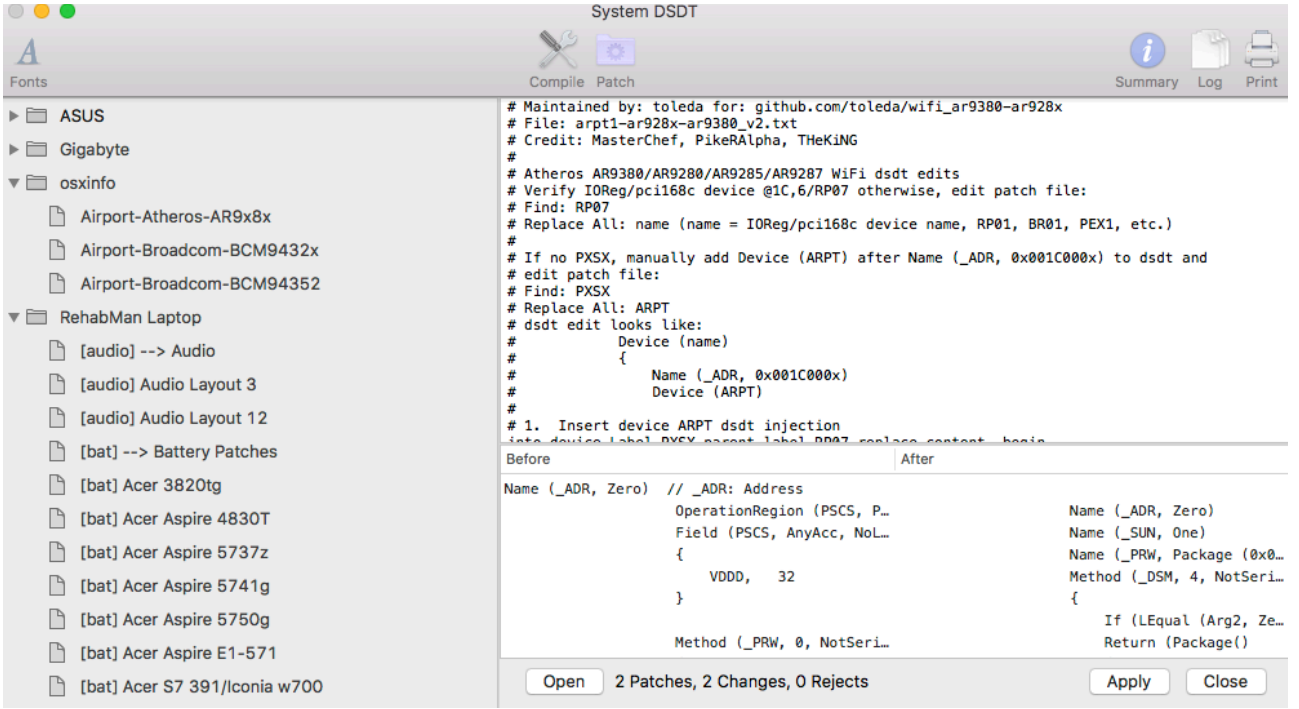

- 17 Ardında "Compile" seçeneği DSDT'nin hata verip vermediğini kontrol edin.
- 18 Bu işlemten sonra MaciASL / SaveAS / ACPI Machine Language Binary olarak dosyayı kaydedin.
- 19 Ardından bu DSDT dosyasını EFI / CLOVER / ACPI / Patched içine taşıyın.

Teşekkürler

The KiNG <http://www.projectosx.com/forum/index.php?showtopic=1416>

Andy Vandijck <http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=234570> PikeRAAlpha

Toleda