

AgriSeq Edge - Configuration Matérielle Réelle

Figure 3 — Chaîne Matérielle Embarquée de Terrain (Hardware Setup)

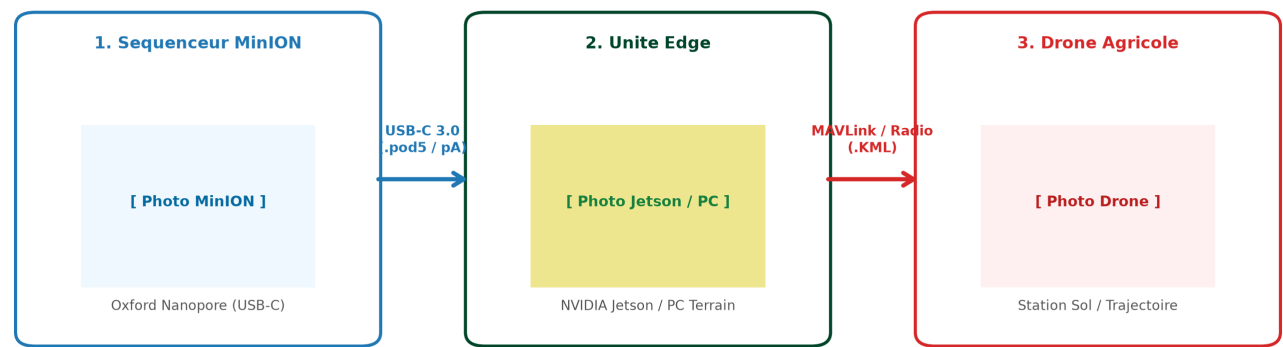


Figure 3 — Configuration matérielle et flux d'acquisition sur le terrain : (1) Séquenceur Oxford Nanopore MinION connecté en USB-C 3.0 à (2) l'unité de calcul embarquée NVIDIA Jetson / PC de terrain exécutant l'inférence PyTorch. (3) Transmission sans fil du fichier de mission .KML au drone agricole pour traitement localisé.