

AgriSeq Edge - Validation Matérielle de Terrain

Figure 3 — Configuration Matérielle Reelle de Terrain (AgriSeq Edge)

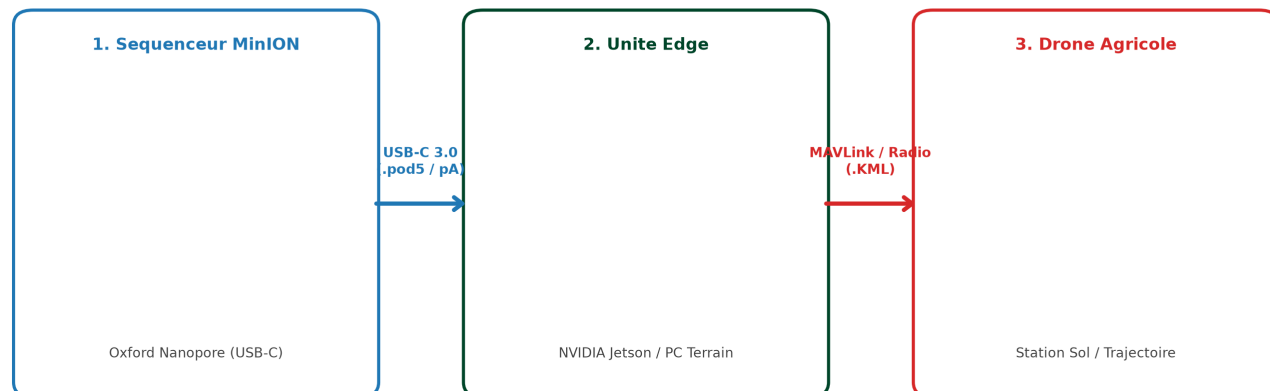


Figure 3 — Dispositif matériel réel et flux d'interconnexion : (1) Séquenceur Oxford Nanopore MinION alimentant en données brutes (signal pA) l'unité de calcul (2) NVIDIA Jetson / PC portable de terrain via interface USB-C 3.0. L'unité exécute l'inférence Deep Learning PyTorch et transmet sans fil le fichier de mission .KML au (3) drone d'épandage ciblée.