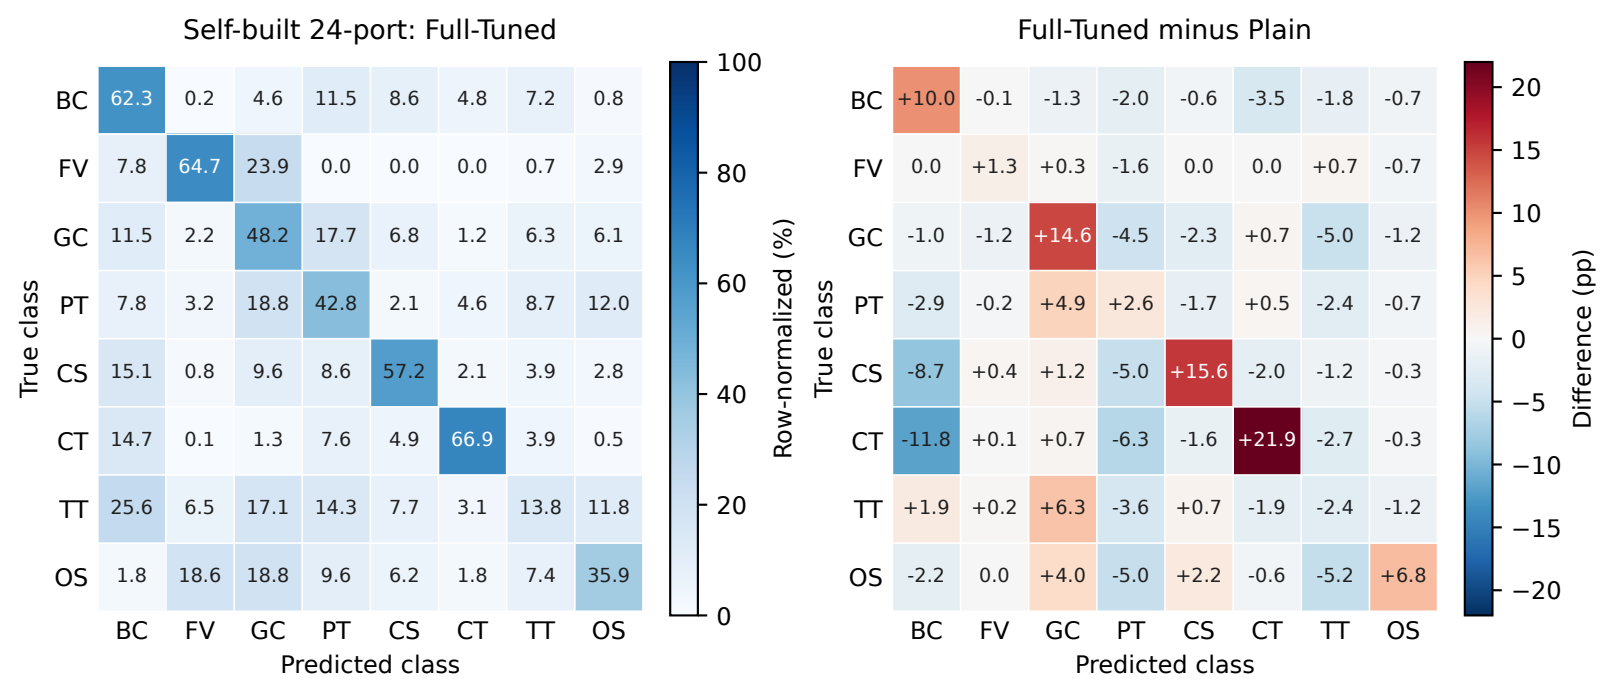
Self-built 24-port: Full-Tuned
True class
Predicted class
BC FV GC PT CS CT TT OS
BC 62.3 0.2 4.6 11.5 8.6 4.8 7.2 0.8
FV 7.8 64.7 23.9 0.0 0.0 0.0 0.7 2.9
GC 11.5 2.2 48.2 17.7 6.8 1.2 6.3 6.1
PT 7.8 3.2 18.8 42.8 2.1 4.6 8.7 12.0
CS 15.1 0.8 9.6 8.6 57.2 2.1 3.9 2.8
CT 14.7 0.1 1.3 7.6 4.9 66.9 3.9 0.5
TT 25.6 6.5 17.1 14.3 7.7 3.1 13.8 11.8
OS 1.8 18.6 18.8 9.6 6.2 1.8 7.4 35.9
Row-normalized (%)
0 20 40 60 80 100
Full-Tuned minus Plain
True class
Predicted class
BC FV GC PT CS CT TT OS
BC +10.0 -0.1 -1.3 -2.0 -0.6 -3.5 -1.8 -0.7
FV 0.0 +1.3 +0.3 -1.6 0.0 0.0 +0.7 -0.7
GC -1.0 -1.2 +14.6 -4.5 -2.3 +0.7 -5.0 -1.2
PT -2.9 -0.2 +4.9 +2.6 -1.7 +0.5 -2.4 -0.7
CS -8.7 +0.4 +1.2 -5.0 +15.6 -2.0 -1.2 -0.3
CT -11.8 +0.1 +0.7 -6.3 -1.6 +21.9 -2.7 -0.3
TT +1.9 +0.2 +6.3 -3.6 +0.7 -1.9 -2.4 -1.2
OS -2.2 0.0 +4.0 -5.0 +2.2 -0.6 -5.2 +6.8
Difference (pp)
−20 −15 −10 −5 0 5 10 15 20