

Pos.	Menge/Qty	Bezeichnung/Description	Hersteller/Manufacturer	Art.-Nr.	Voltage Rating	Temperature	Brennbarkeit/Flammability	UL-File
1	1	Stecker/Connector Housing	Souriau	UTS6JC8E2S	300V	105°C	94V-0	E169916
2	7.5m	Kabel/Cable ÖLFLEX 150 Multinorm 2*0.75mm2	Lappkabel	0015102	300V	70°C	IEC 60332-1-2	E63634
3	2	Aderhülse/Wire Ferrule AWG20..18, 0.75mm2	Vogt*	440206.47			n/a	n/a

\* Kann unter Einhaltung den technischen Mindestanforderungen geändert werden. Die UL-Zulassung (falls gegeben) muss zwingend eingehalten werden.

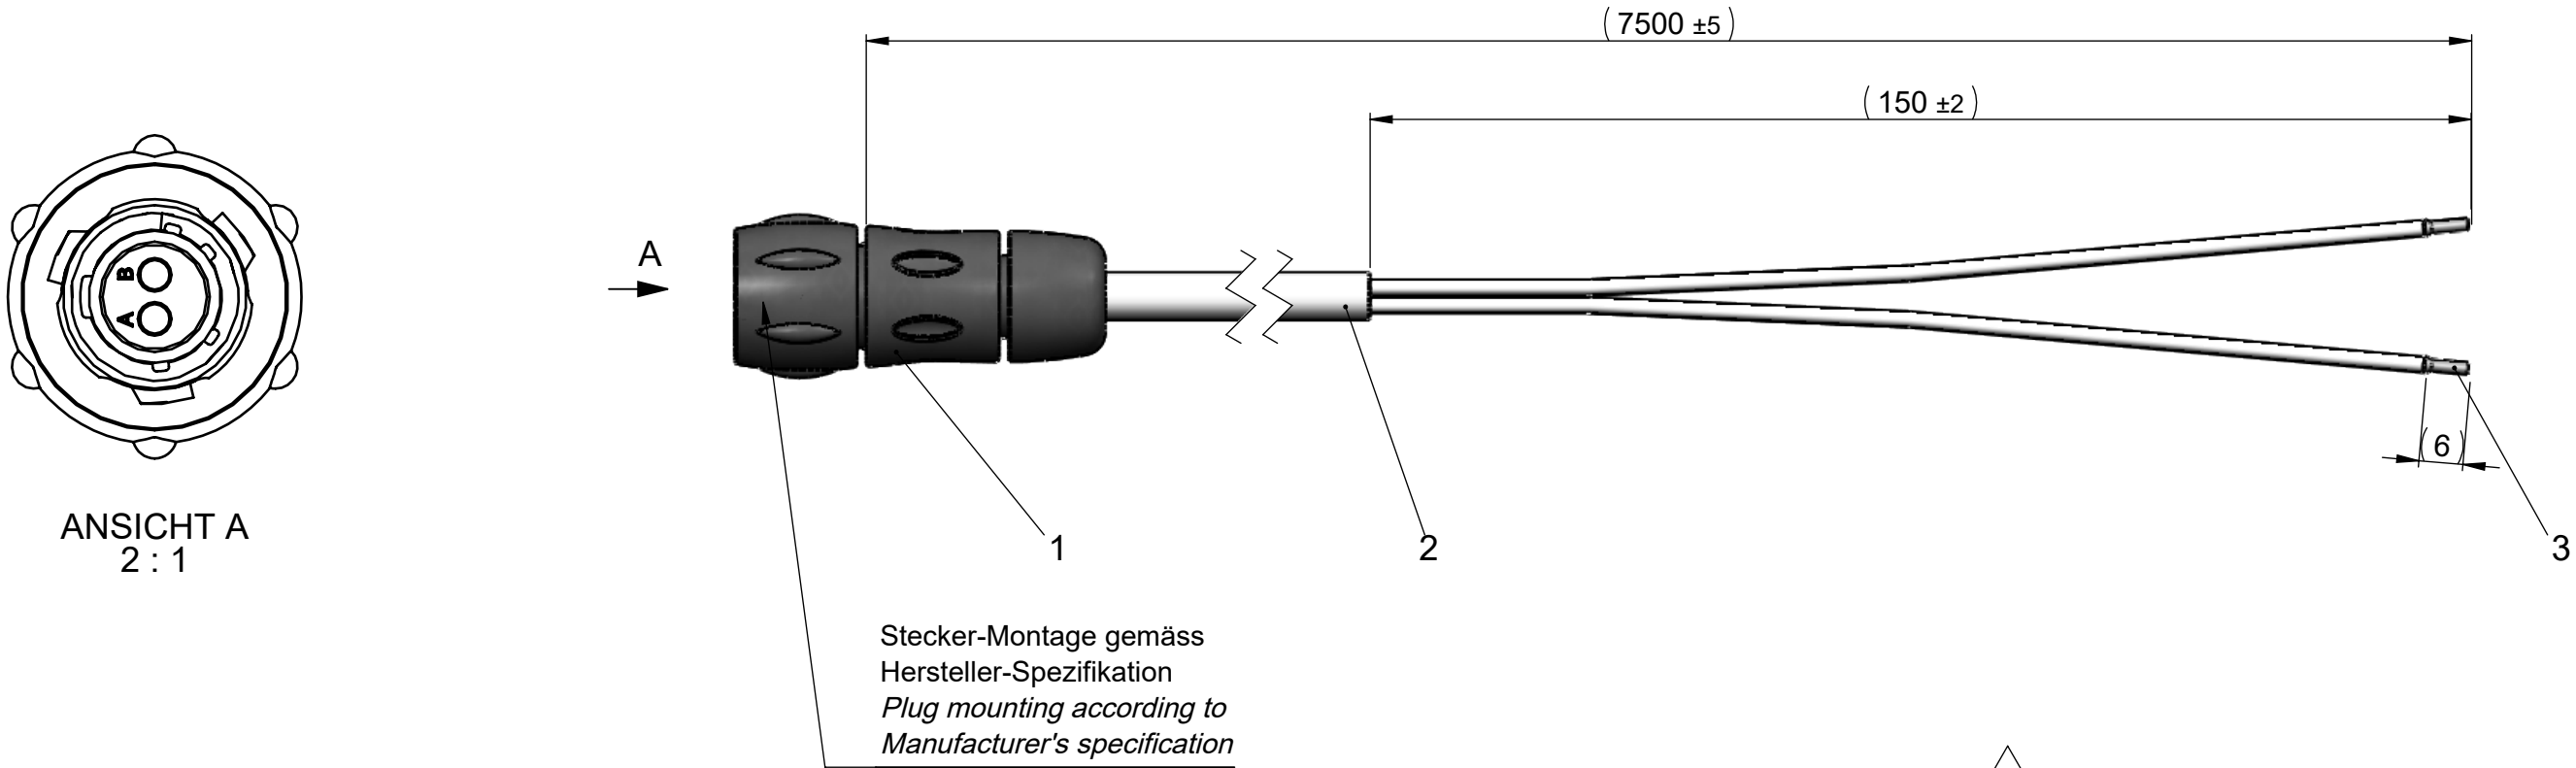
\* Can be modified in compliance with the minimum technical requirements. UL approval (if given) must be strictly adhered to.

RoHS-REACH-CFM Richtlinie gem. COMET Dokument:

RoHS-Reach-CFM Directive acc. to COMET document:

"Comet IXT Generic Regulatory Requirements about RoHS-REACH-CFM\_SAP Doc-Nr. 50043710"



Wire Nr.	Souriau Pin	Signal Name
1	A	Power Supply Auxillary +
2	B	Power Supply Auxillary -



= Revision number

All related COMET specifications must be considered

General tolerances: keine

Raw Material Item			Qty.	Raw Material Code		Raw Mat No				
Revision History	01	115027	neu 2-polig: Stecker, Kabel, Hülse					Doc. No.	40133277	
	00	-	-	Doc. Part No.				000		
	-	-	-	Units		mm	Sheet Size	A3		
Material Name  X1 Cable DC Auxiliary Supply 2p 7.5m						Scale  1:1		Drawn	14.08.2024	DEUTDA
								Checked	19.08.2024	BUEHUR
								Approved	19.08.2024	KRAEDA
Material No  20133409			Doc. Revision  01		Sheet Nr.: 1		 Herrengasse 10 CH-3175 Flamatt www.comet.ch			
		of: 1								