



龙岩市祥亿电子有限公司

Xiang Yi electronics Co., Ltd

福建省龙岩市永定区凤城街道南部工业园  
香港九龙观塘骏业街 62 号京贸中心 2 楼 C  
广东省深圳市沙井街道黄埔路 126 号 2 楼

Tel:0597-5820660

Tel: 82061801

Tel:0755-23221965

Fax:0597-5820661

Fax: 81471892

Fax:0755-23221965

## 承認書

SPECIFICATIONS FOR APPROVAL

客户 / Customer:

送呈 / Attn :

客户确认回复 / Evaluation Results

签核 / Signature:

合格 / Approved

拒收 / Regnature:

请确认及回签一份。

Please sign to confirm your acceptance and return a copy for our record filing.

品名 /Commodity: 无极摇杆


型号 / Model No. : WR19-012


备注 / Remarks :

日期 / Date :

页码 / Page :

制 作 Prepared By	审 查 Checked By	核 准 Approved By	修订版本号 Version No.
张原光	唐丙炎	赖月标	2020-05-08

系列		WR19-012	
照片			
操作轴数			1 轴
轴材质			树脂
操纵杆复位机构			有
可变电阻器部	最高使用电压		5V DC
	动作角度		各方向 16° max
	电阻规律		B
	总阻值		5K Ω ±20%
	操作寿命		1000, 000cycles
中央按动部	中心按动		有
使用温度范围			-10℃to+70℃
电性能	方向分辨率		连续可调
	绝缘电阻		—
	耐电压		—
	额定功率		0.025W
	滑动噪音		300mV p-p max.by JIS method
机械性能	方向动作力		0.43±0.25N
	按动作力		—
	控制杆回复精度		±5°
	操作部强度	推拉方向	100Nmin.(Push),49Nmin . (Pull)
		动作方向	50N
耐久性能	操作寿命	方向	1000, 000cycles
		中心按动	—
耐环境性能	耐寒性能		-30±2℃, for 96h
	耐热性能		80±2℃, for 96h
	耐湿性能		60±2℃, 90 to 95%RH for 96h

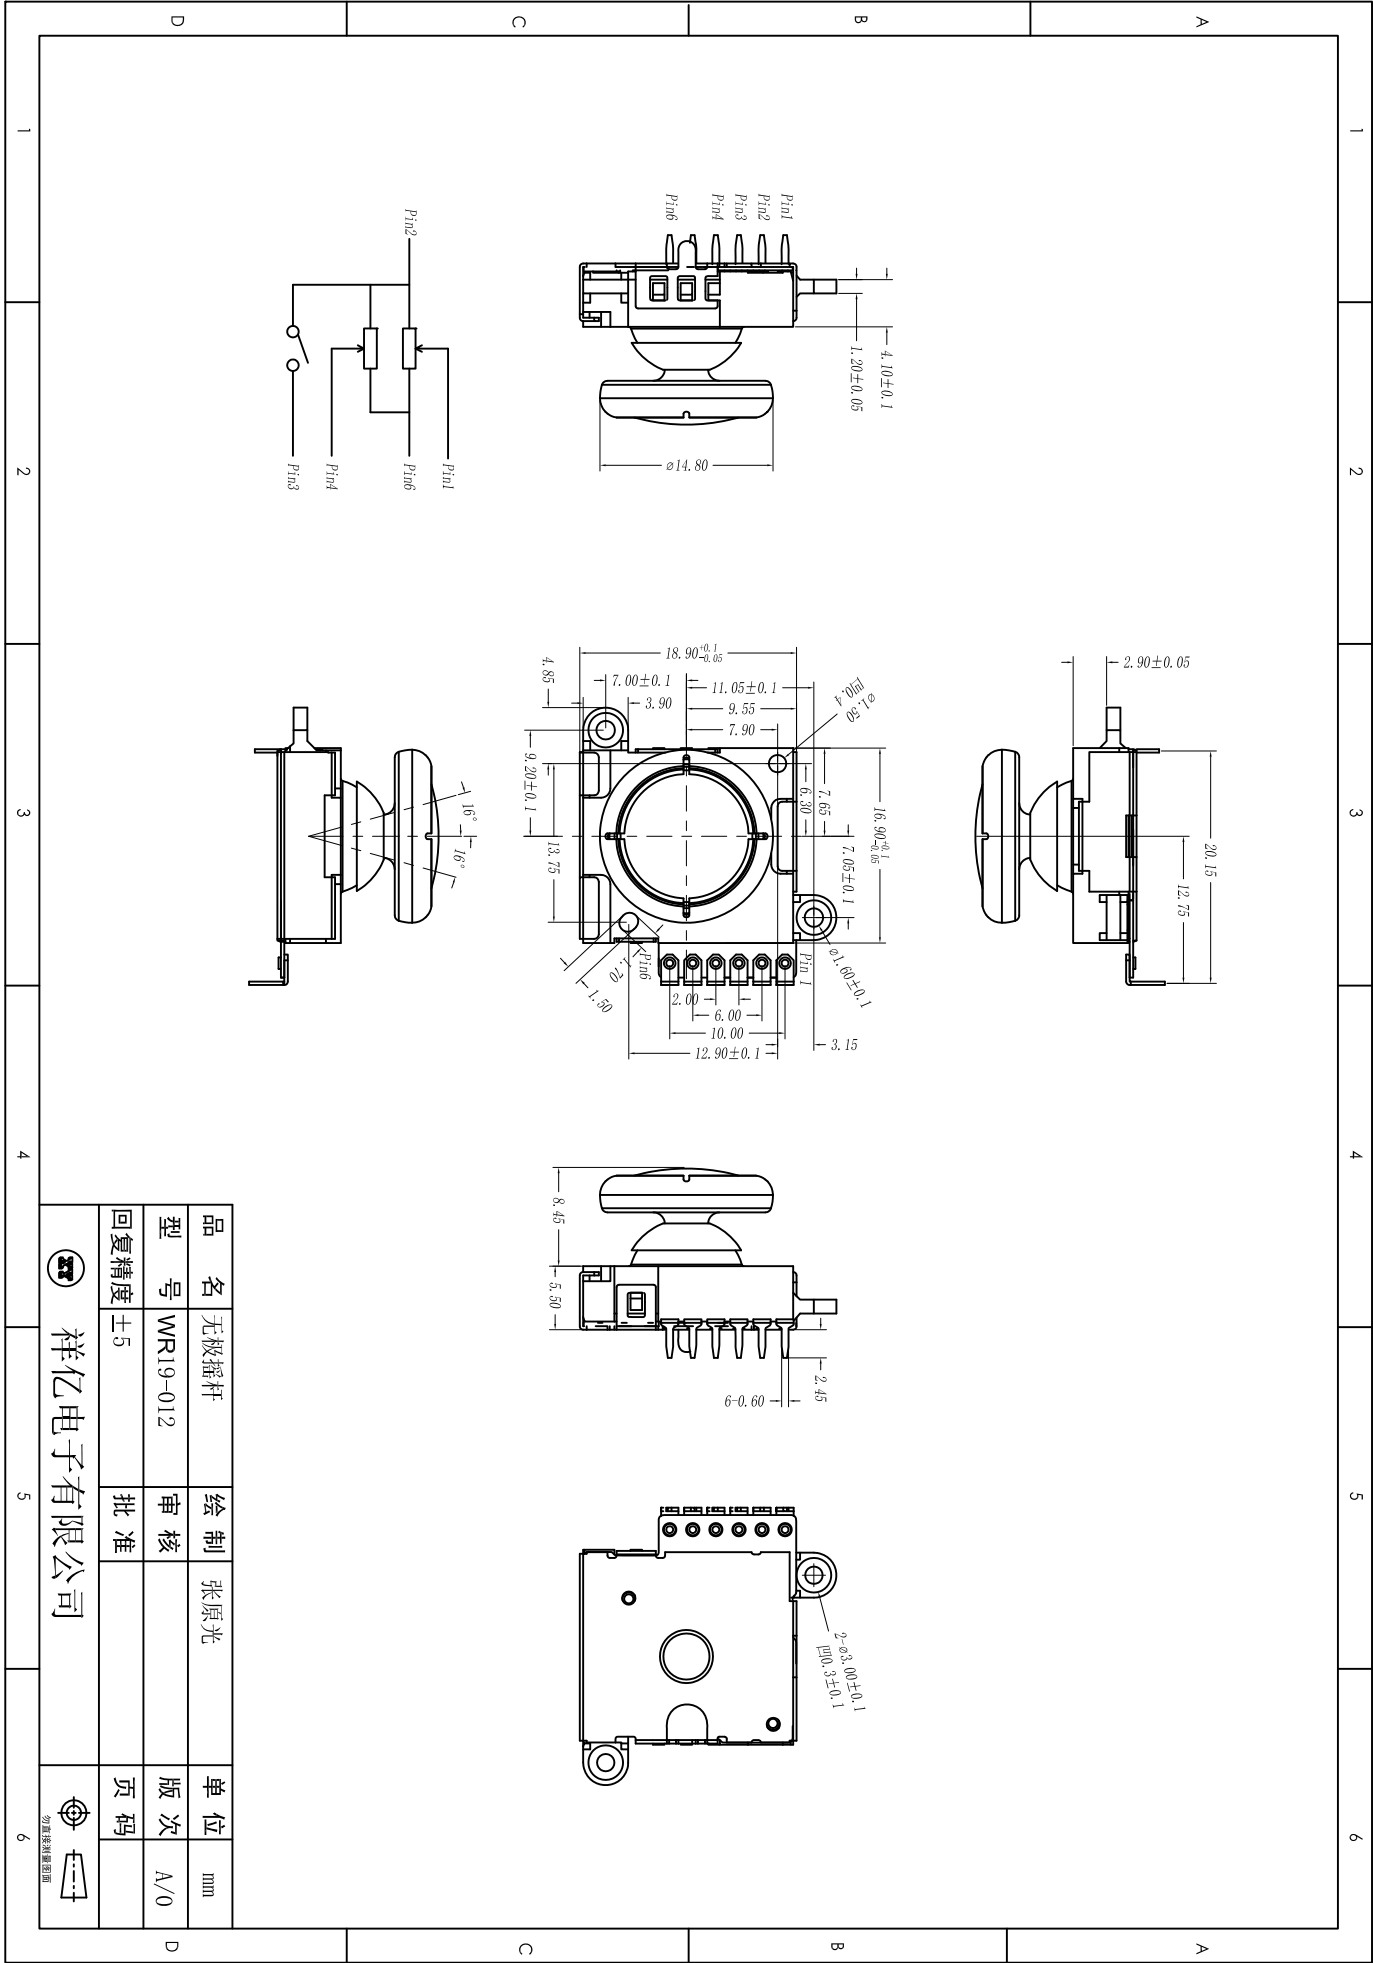

包装规格:

外包装

内包装

品名: 纸箱

品名: 吸塑托盘

尺寸规格: 63CM\*39CM\*24CM

尺寸规格: 38CM\*20CM\*2.5CM

材质: K=K

材质: PET

每箱数量: 1500pcs (30 盘)

每盘数量: 50pcs


产品展示



纸箱展平




纸箱封装

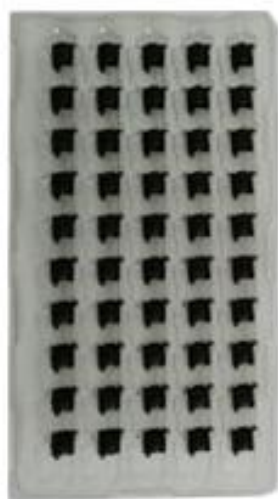

内托盘



托盘盖

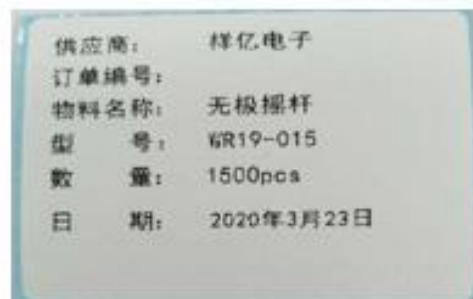

外标签