

Ethernet. Bucles LAN

Álvaro González Sotillo

17 de abril de 2018

Índice

1. Introducción	1
2. Bucles LAN	1
3. 802.1D: Spanning Tree	2
4. IEEE 802.3ad: Link Aggregation	8
5. Referencias	8

1. Introducción

Bucles lan

- Generalmente, una LAN se configura de forma jerárquica
 - Óptimo según el cableado estructurado
 - Fácil de entender
- A veces conviene una topología en forma de malla
 - Mayor tolerancia a fallos
 - A veces, mayor velocidad entre switches

2. Bucles LAN

- Problema
 - Una trama podría estar *viajando* por la red por siempre (**Switching loop**)
- Solución 1: **STP**
 - Ciertos enlaces de la red se deshabilitan, para volver a una topología jerárquica
 - Estos enlaces se habilitan de nuevo cuando se modifican las condiciones
- Solución 2: **Link Aggregation**
 - Se modifica el comportamiento de los switches
 - Utilizan varias conexiones como una sola, con más velocidad

3. 802.1D: Spanning Tree

- Es un protocolo de red para conseguir un árbol (red jerárquica) a base de deshabilitar enlaces de una malla
 - El administrador puede definir una **raíz** (centro de estrella)
 - Los switches envían paquetes entre sí para calcular sus distancias a esa raíz
 - El puerto más **cercano** de cada switch se convierte en el puerto raíz

3.1. Nomenclatura

- **Root Port (RP)**: es el puerto por el que se llega más “barato” a la raíz
 - Coste del enlace: un enlace lento es más costoso. Esta es la medida para decidir entre enlaces.
 $\text{Coste} = 10000/\text{Mbps}$
 - nos quedamos con el más “barato”, que es el más rápido
- **Designated Port (DP)**: es el puerto conectado al RP de algún otro switch
- **Bumped Port (BP)**: Un puerto enchufado a otro switch, que no es RP ni DP

3.2. Costes de un enlace


- Definidos por un estándar
- Nosotros los aproximaremos por $10000/\text{velocidad}$

Data rate	STP Cost (802.1D-1998)	RSTP Cost (802.1W-2001)
4 Mbit/s	250	5000000
10 Mbit/s	100	2000000
16 Mbit/s	62	1250000
100 Mbit/s	19	200000
1 Gbit/s	4	20000
2 Gbit/s	3	10000
10 Gbit/s	2	2000

3.3. Bridge Protocol Data Units

- Cada switch viene de fábrica con un ID para ser root
 - Aunque el administrador lo puede cambiar
- Se envían tramas BPDU para comunicarse
 - Qué switch tiene el menor ID
 - Qué costes tiene cada uno de sus puertos para llegar a la raíz
- Generalmente, se envían cada 2 segundos

3.4. Ejemplo Wikipedia

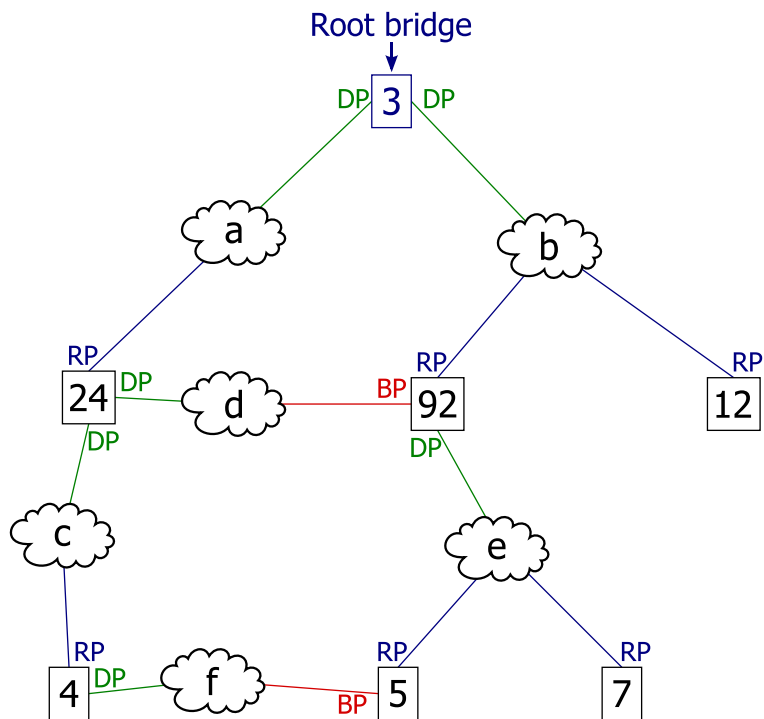

3.5. Ejemplo 2

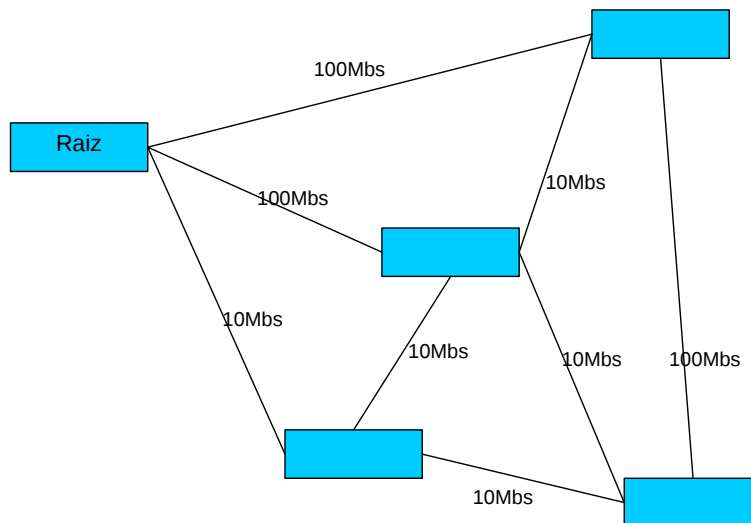


Figura 1: Red inicial

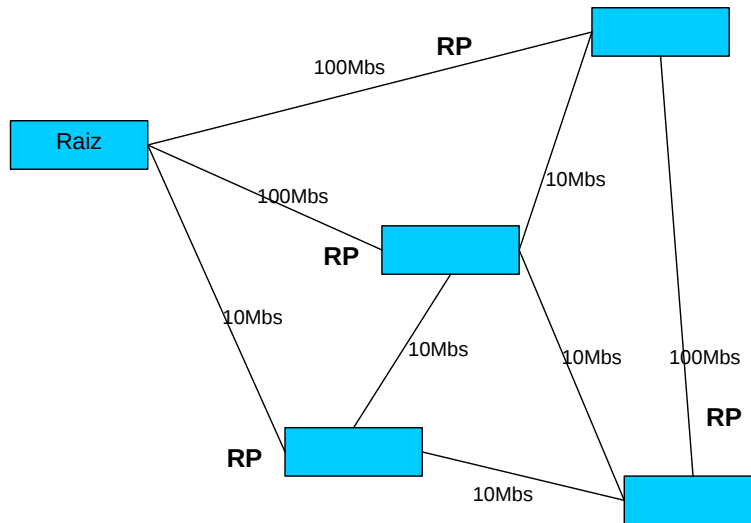


Figura 2: Los RP son los puertos más cercanos a la raíz

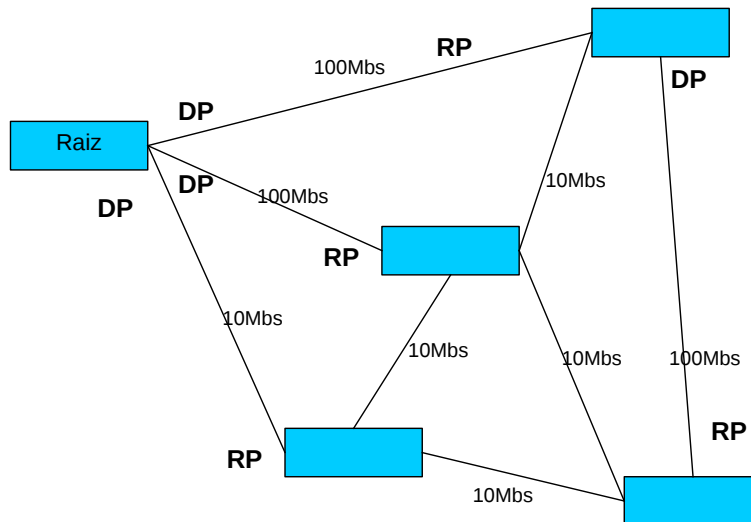


Figura 3: Los DP son los que se conectan a algún RP

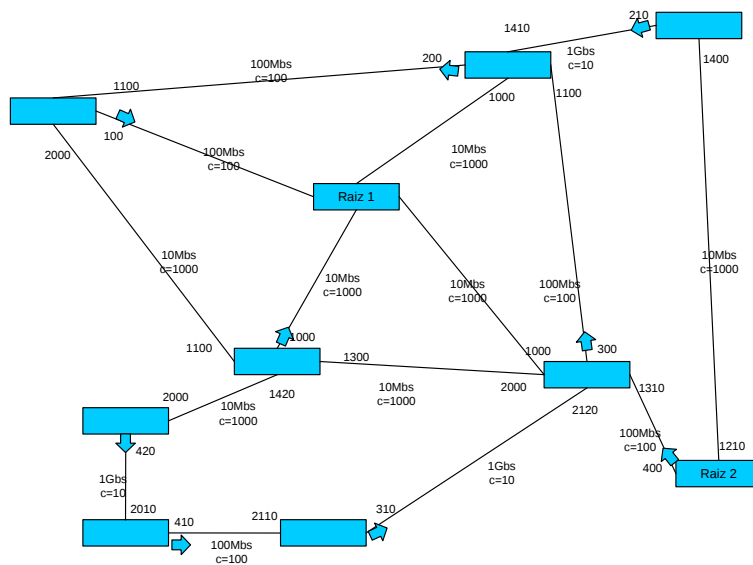


Figura 8: Salidas hacia el raíz (RP)


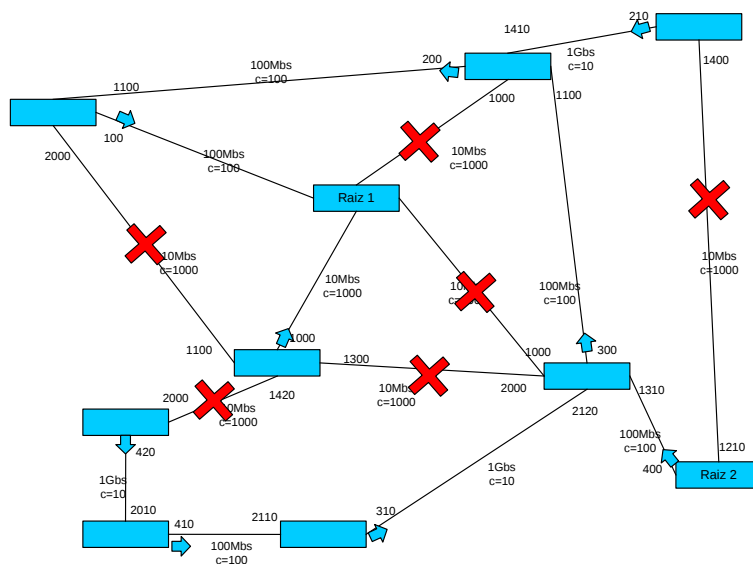


Figura 9: Enlaces no usados

4. IEEE 802.3ad: **Link Aggregation**

- Los switches no envían entre sí tramas ethernet estándar
- Agrupan varios enlaces y los utilizan como uno solo
- Sirve para eliminar cuellos de botella entre switches.

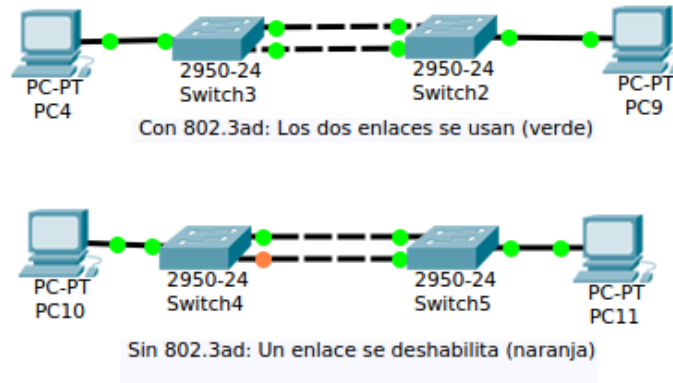

4.1. Configuración en Cisco

- Los puertos que se quieren agregar se añaden al mismo channel-group

```
Switch(config)# interface fa0/1
Switch(config-if)# channel-group 1 mode active
```

5. Referencias

- Formatos:
 - [Transparencias](#)
 - [PDF](#)
- Creado con:
 - [Emacs](#)
 - [org-reveal](#)
 - [Latex](#)