
БОЗН.751872.001

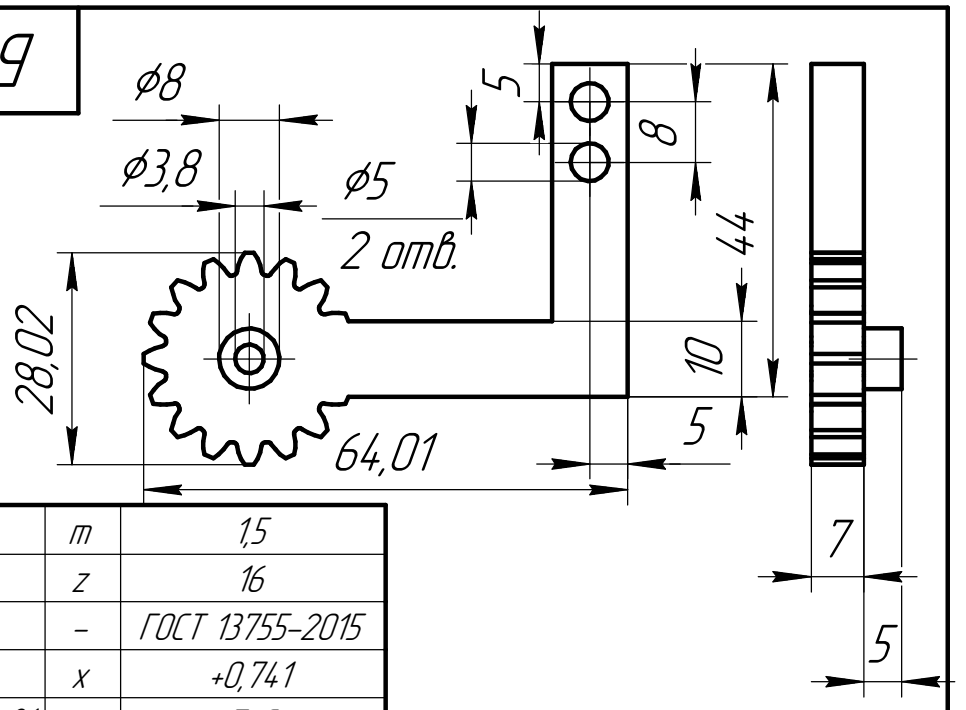

Модуль		m	1,5
Число зубьев		z	16
Нормальный исходный контур		–	ГОСТ 13755–2015
Коэффициент смещения		x	+0,741
Степень точности по ГОСТ 1643–81		–	7–С
Длина общей нормали		W	$12,167^{-0,055}_{-0,125}$
Допуск на колебание длины общей нормали		F_{vw}	0,022
Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния	За оборот колеса	F_i''	0,05
	На одном зубе	f_i''	0,02
Контролировать при отсутствии обкатки с измерительной шестерней	Допуск на радиальное биение зубчатого венца	F_r	0,036
	Допуск на погрешность профиля зуба	f_f	0,011
	Отклонение основного шага	f_{Pt}	±0,014
Делительный диаметр		d	24
Допуск на погрешность направления зуба		F_β	0,011
Допуск на торцовое биение базовой поверхности		F_T	0,006
Обозначение чертежа сопряжённого зубчатого колеса			

1. Может потребоваться дополнительная обработка для насадки на сервопривод

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Павлов М.М.		01.04.2026
Пров.		Панов Т.А.		01.04.2026
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

БОЗН.751872.001

Лапка ведущая

Пластик PETG

Лит.	Масса	Масштаб
	0,02	1:1
Лист	Листов 1	

Перв. примен. БОЗН.483229.001

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024. ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А4