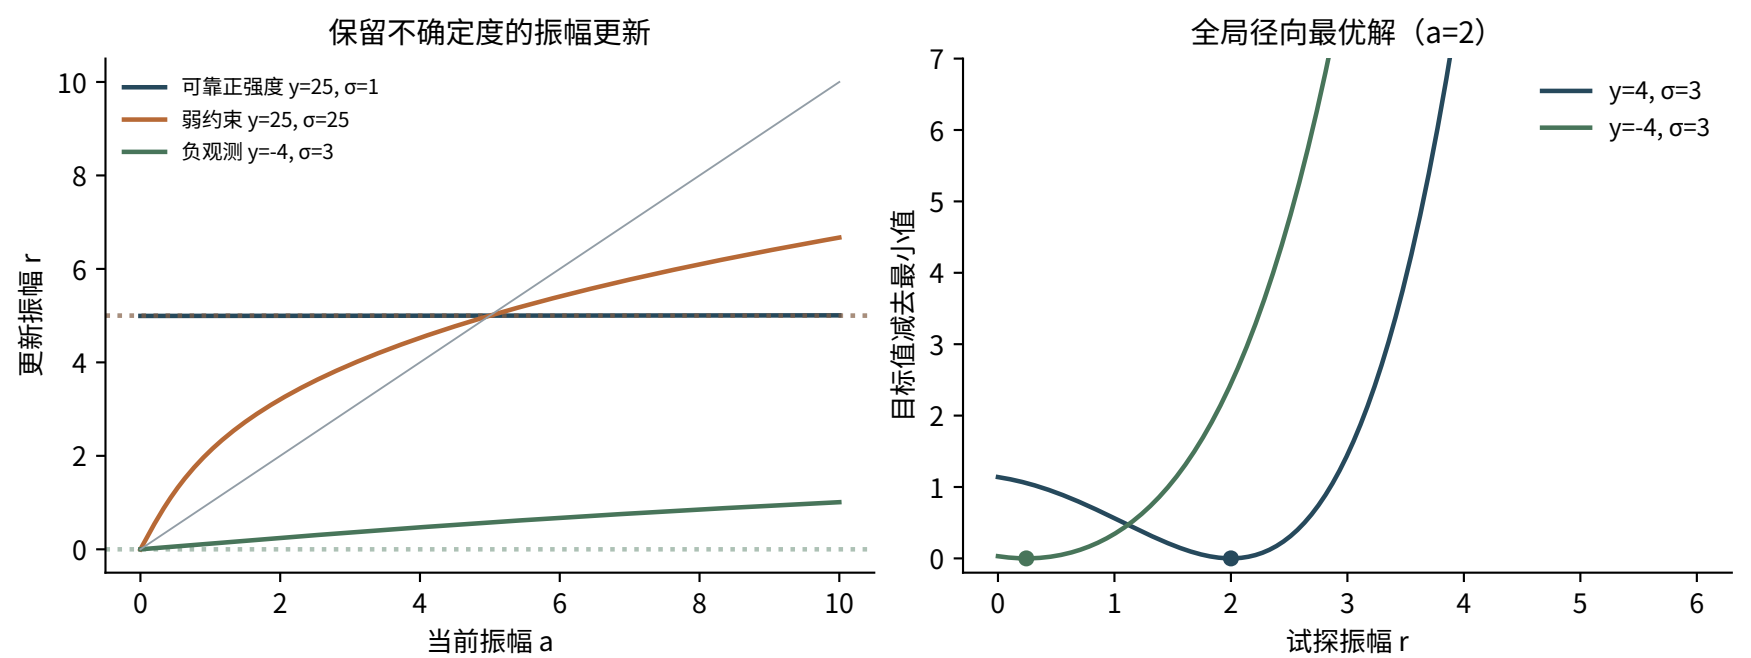
保留不确定度的振幅更新
可靠正强度 y=25, σ=1
弱约束 y=25, σ=25
负观测 y=-4, σ=3
更新振幅 r
当前振幅 a
0
2
4
6
8
10
全局径向最优解（a=2）
y=4, σ=3
y=-4, σ=3
目标值减去最小值
试探振幅 r
0
1
2
3
4
5
6
7