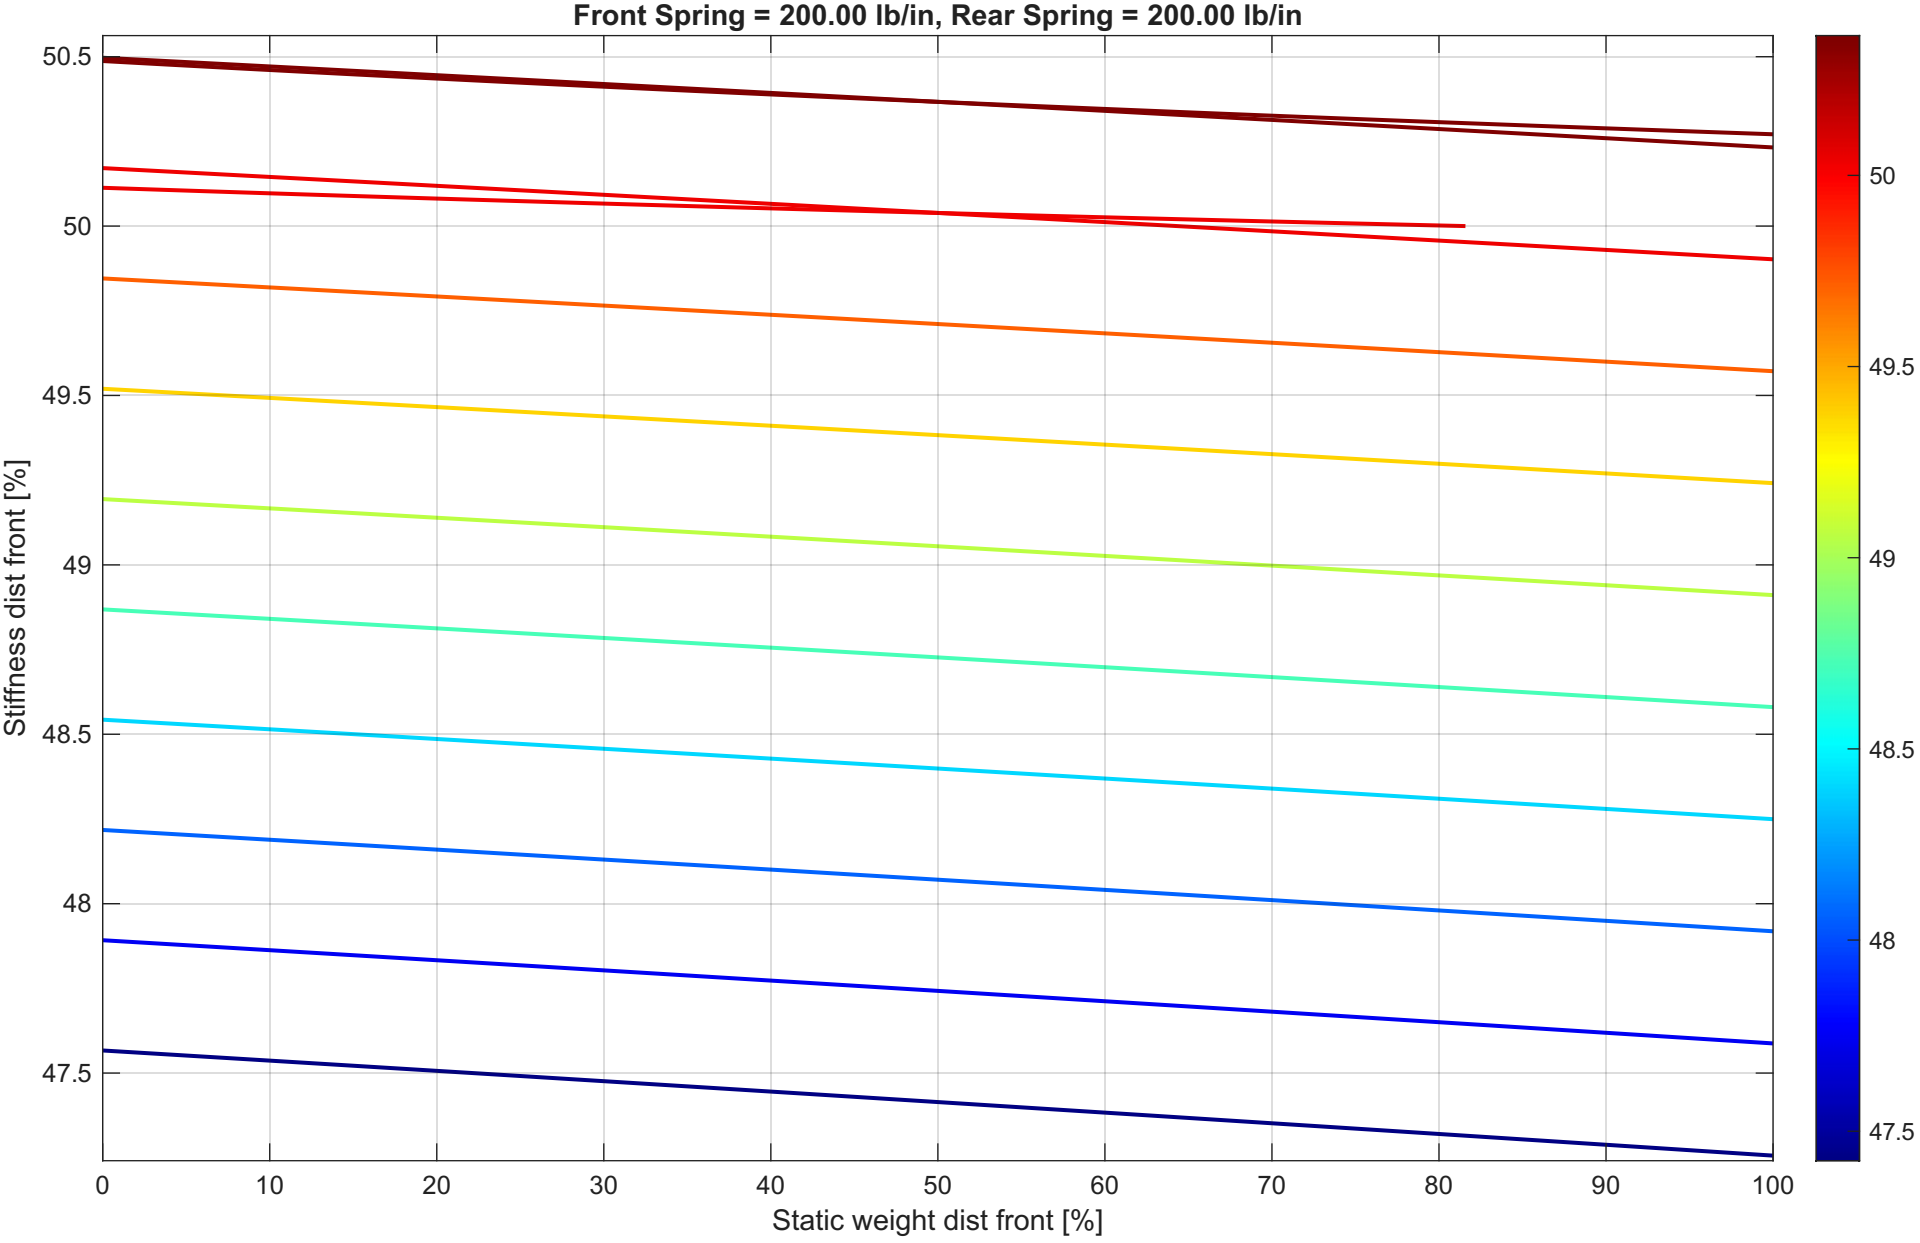
Front Spring = 200.00 lb/in, Rear Spring = 200.00 lb/in
Stiffness dist front [%]
Static weight dist front [%]
50.5
50
49.5
49
48.5
48
47.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
50
49.5
49
48.5
48
47.5

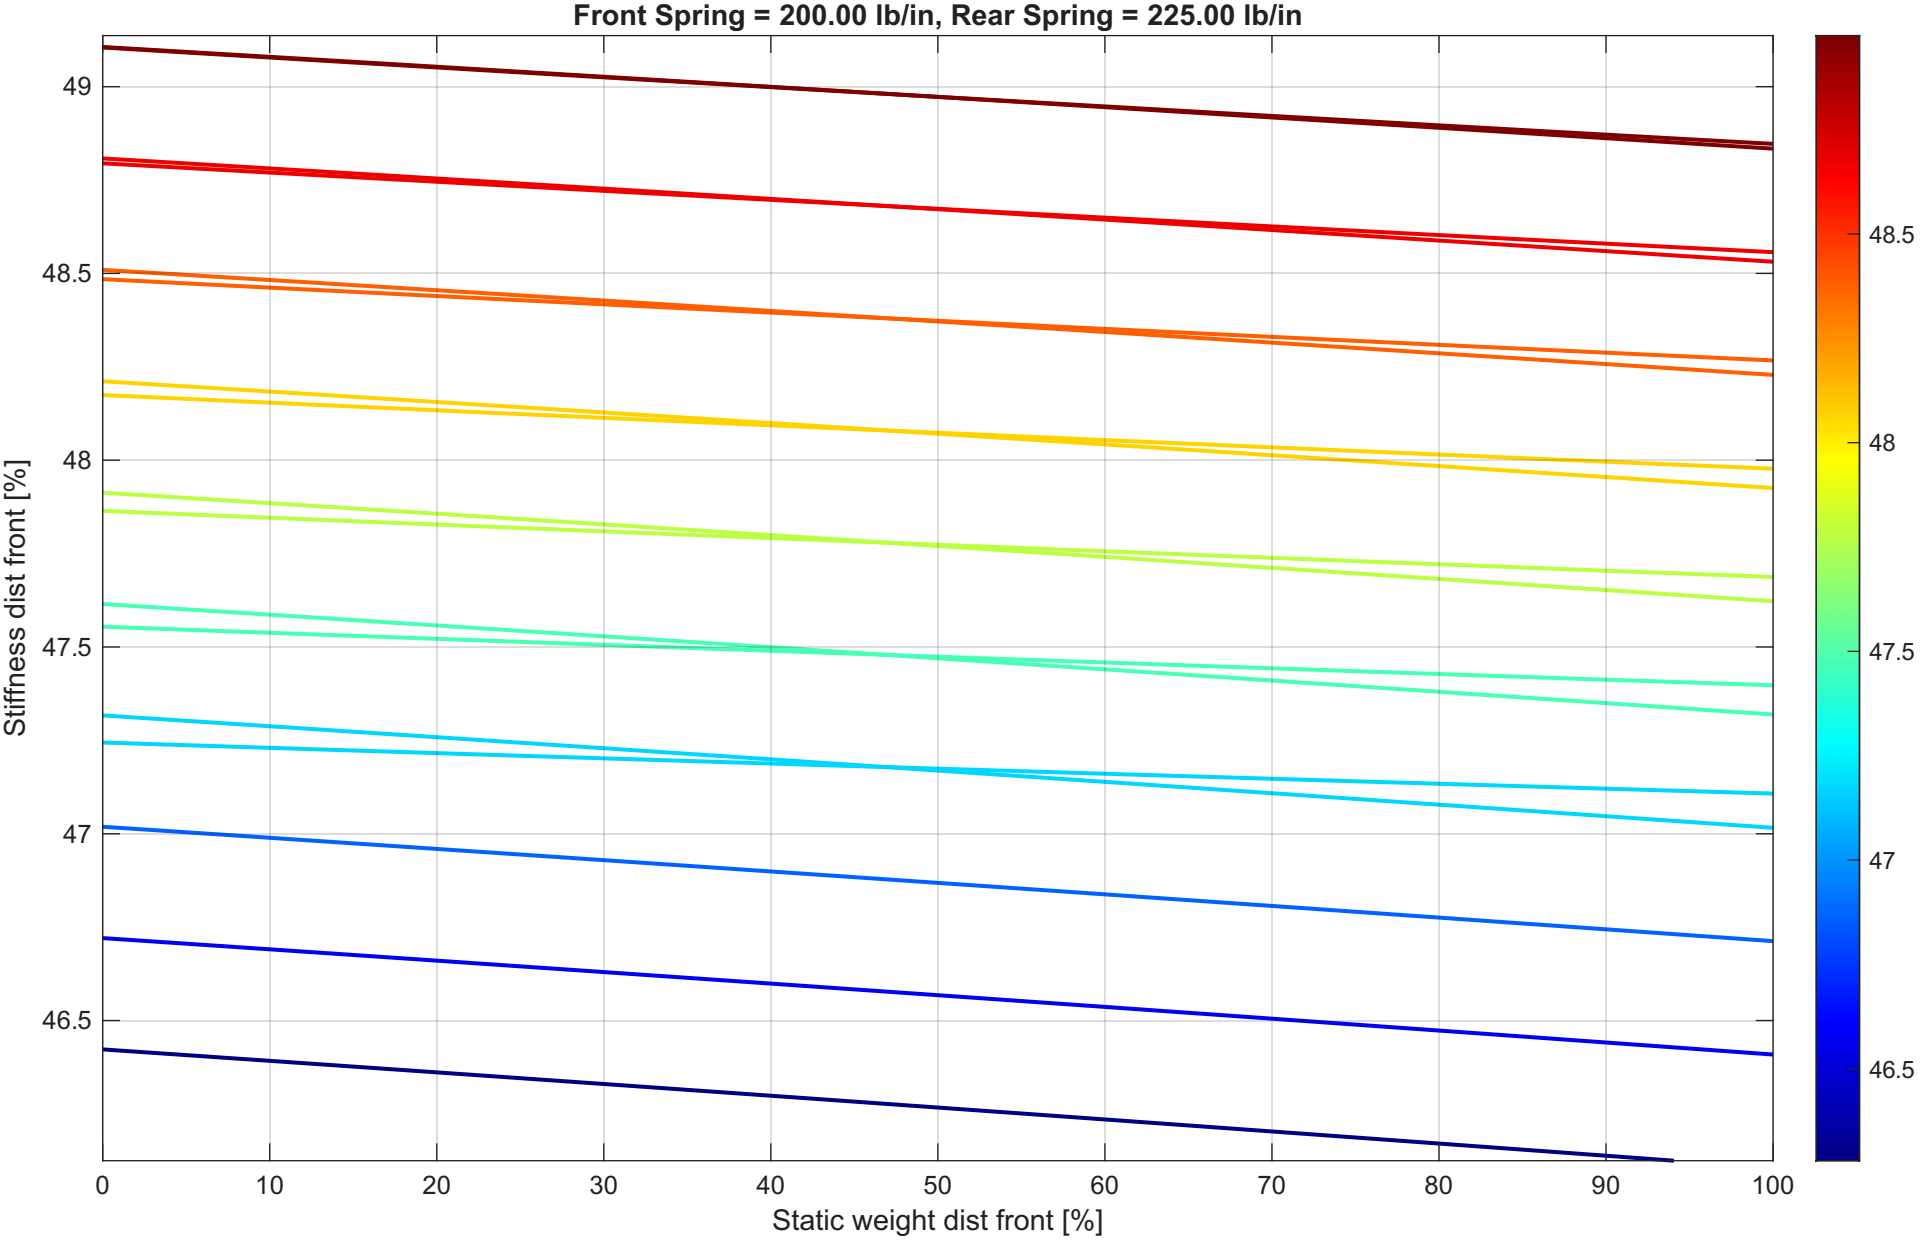
Front Spring = 200.00 lb/in, Rear Spring = 225.00 lb/in
Stiffness dist front [%]
Static weight dist front [%]
49
48.5
48
47.5
47
46.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
48.5
48
47.5
47
46.5

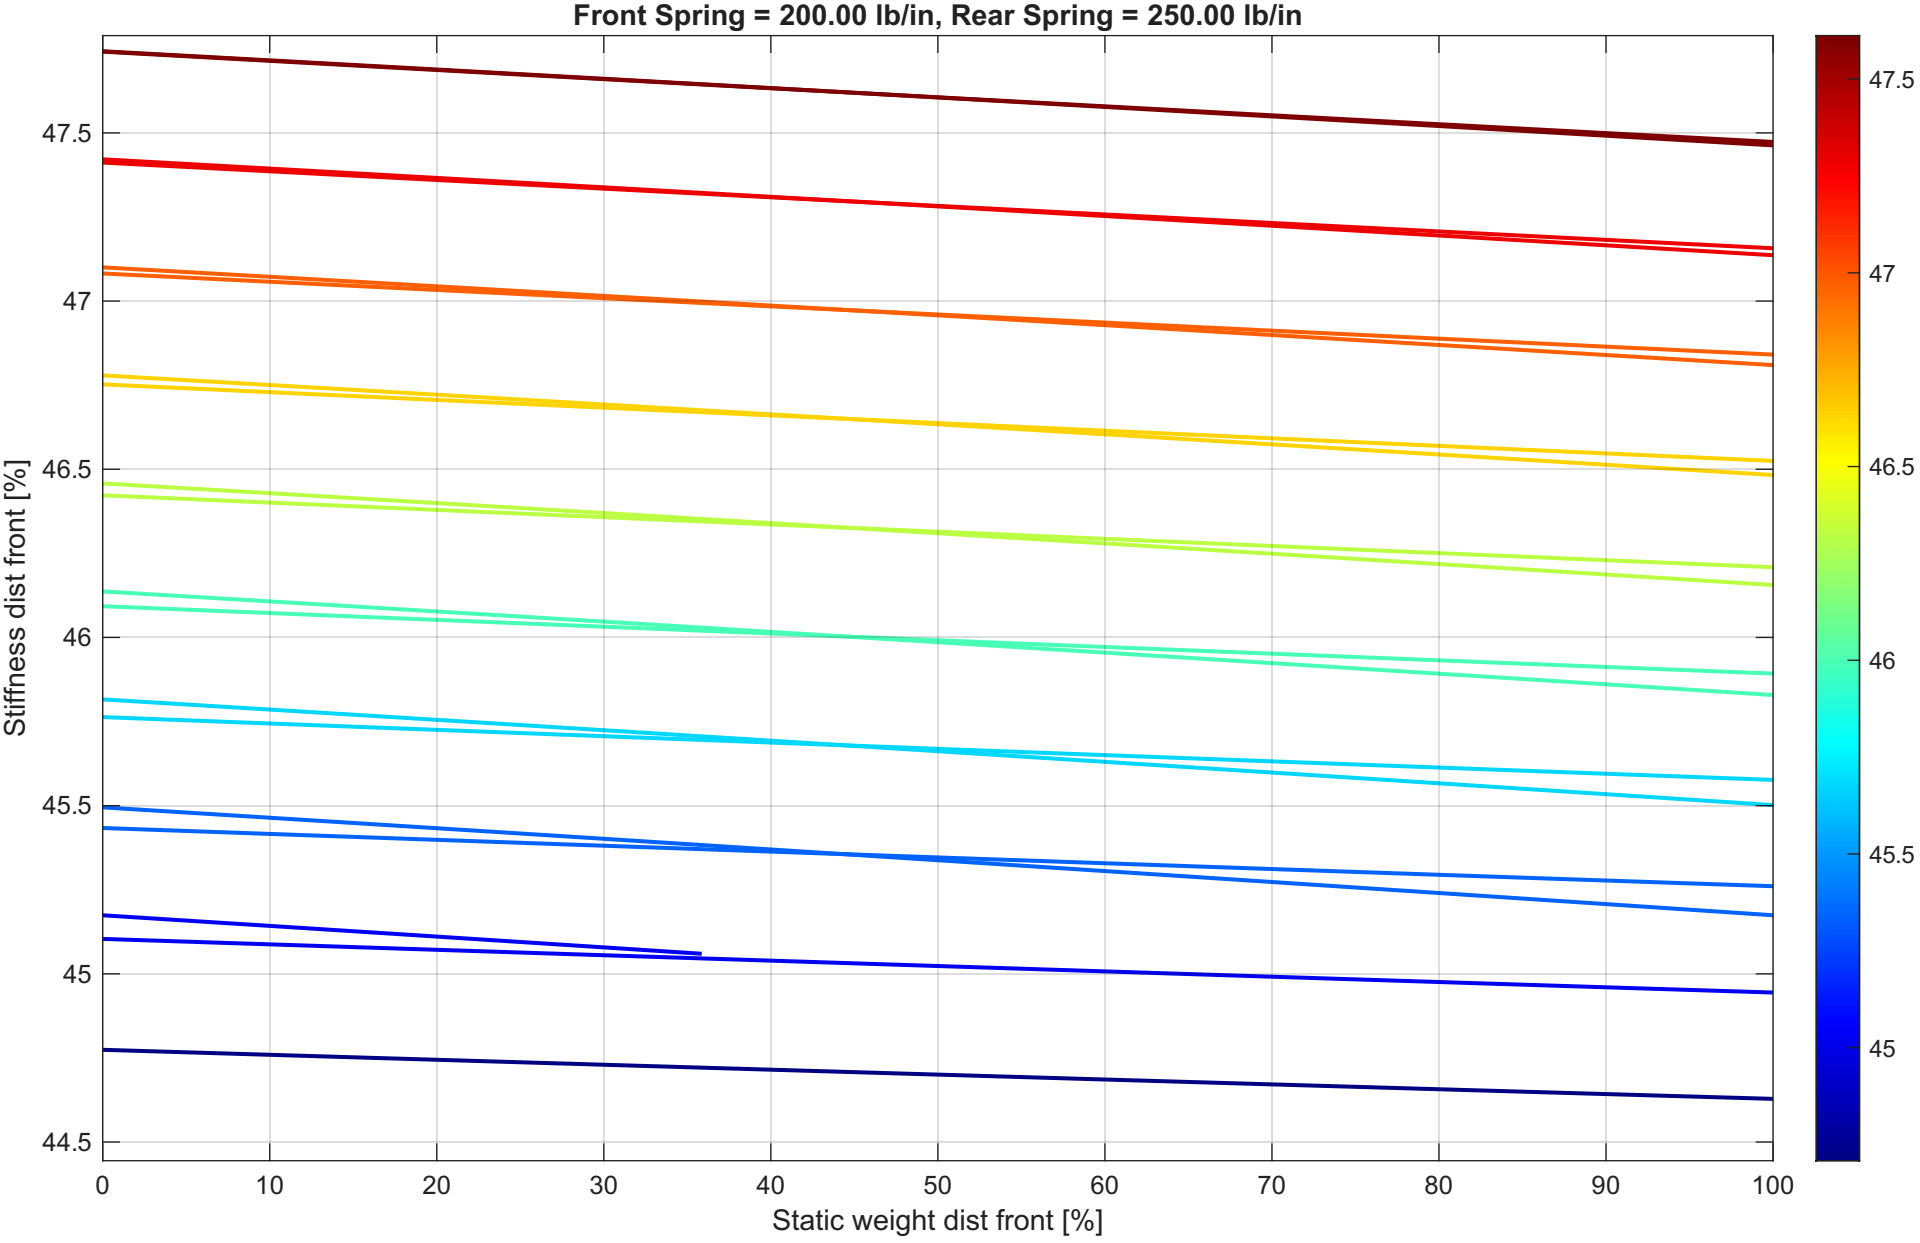
Front Spring = 200.00 lb/in, Rear Spring = 250.00 lb/in
Stiffness dist front [%]
Static weight dist front [%]
47.5
47
46.5
46
45.5
45
44.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

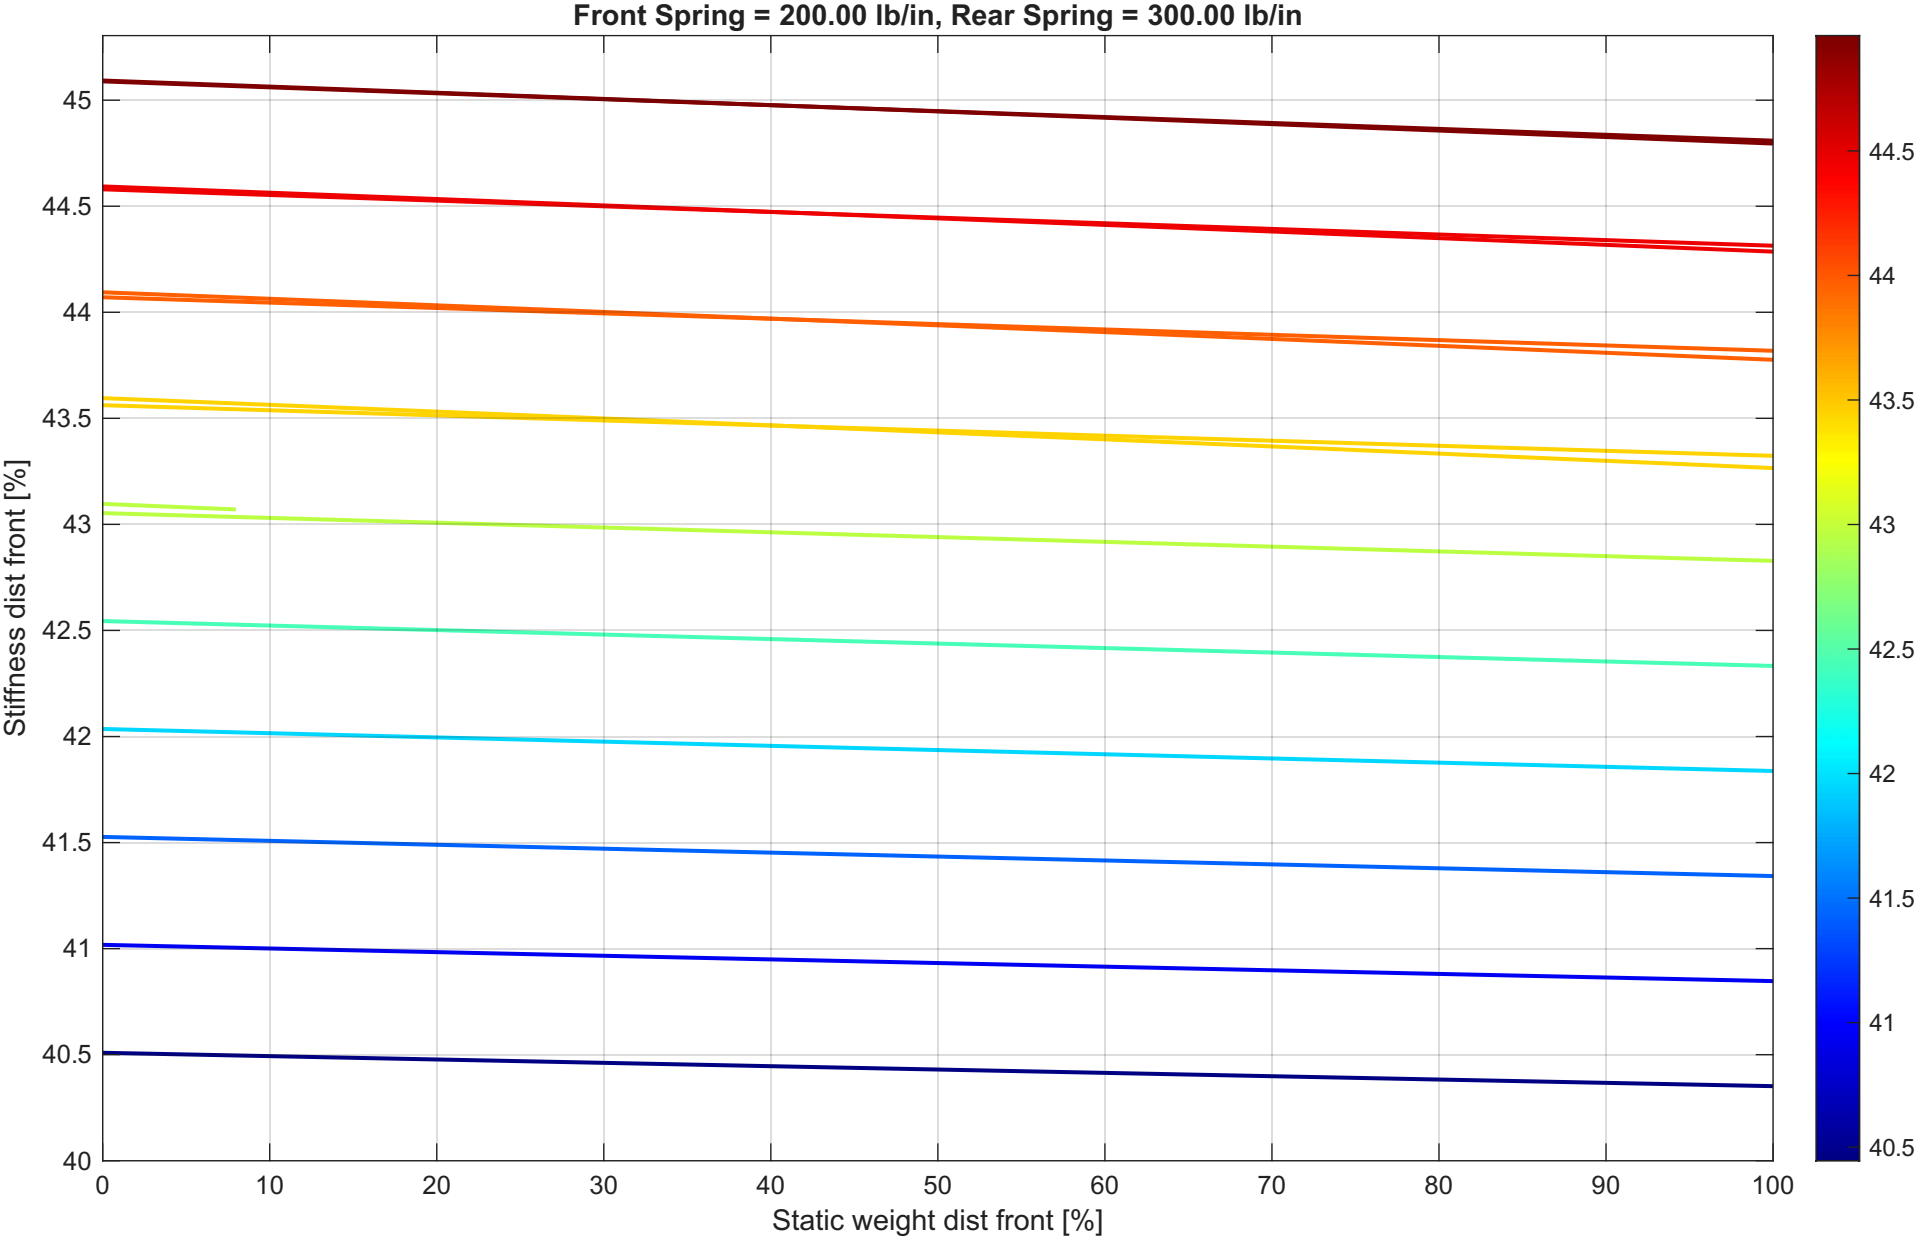
Front Spring = 200.00 lb/in, Rear Spring = 300.00 lb/in
Stiffness dist front [%]
Static weight dist front [%]
45
44.5
44
43.5
43
42.5
42
41.5
41
40.5
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

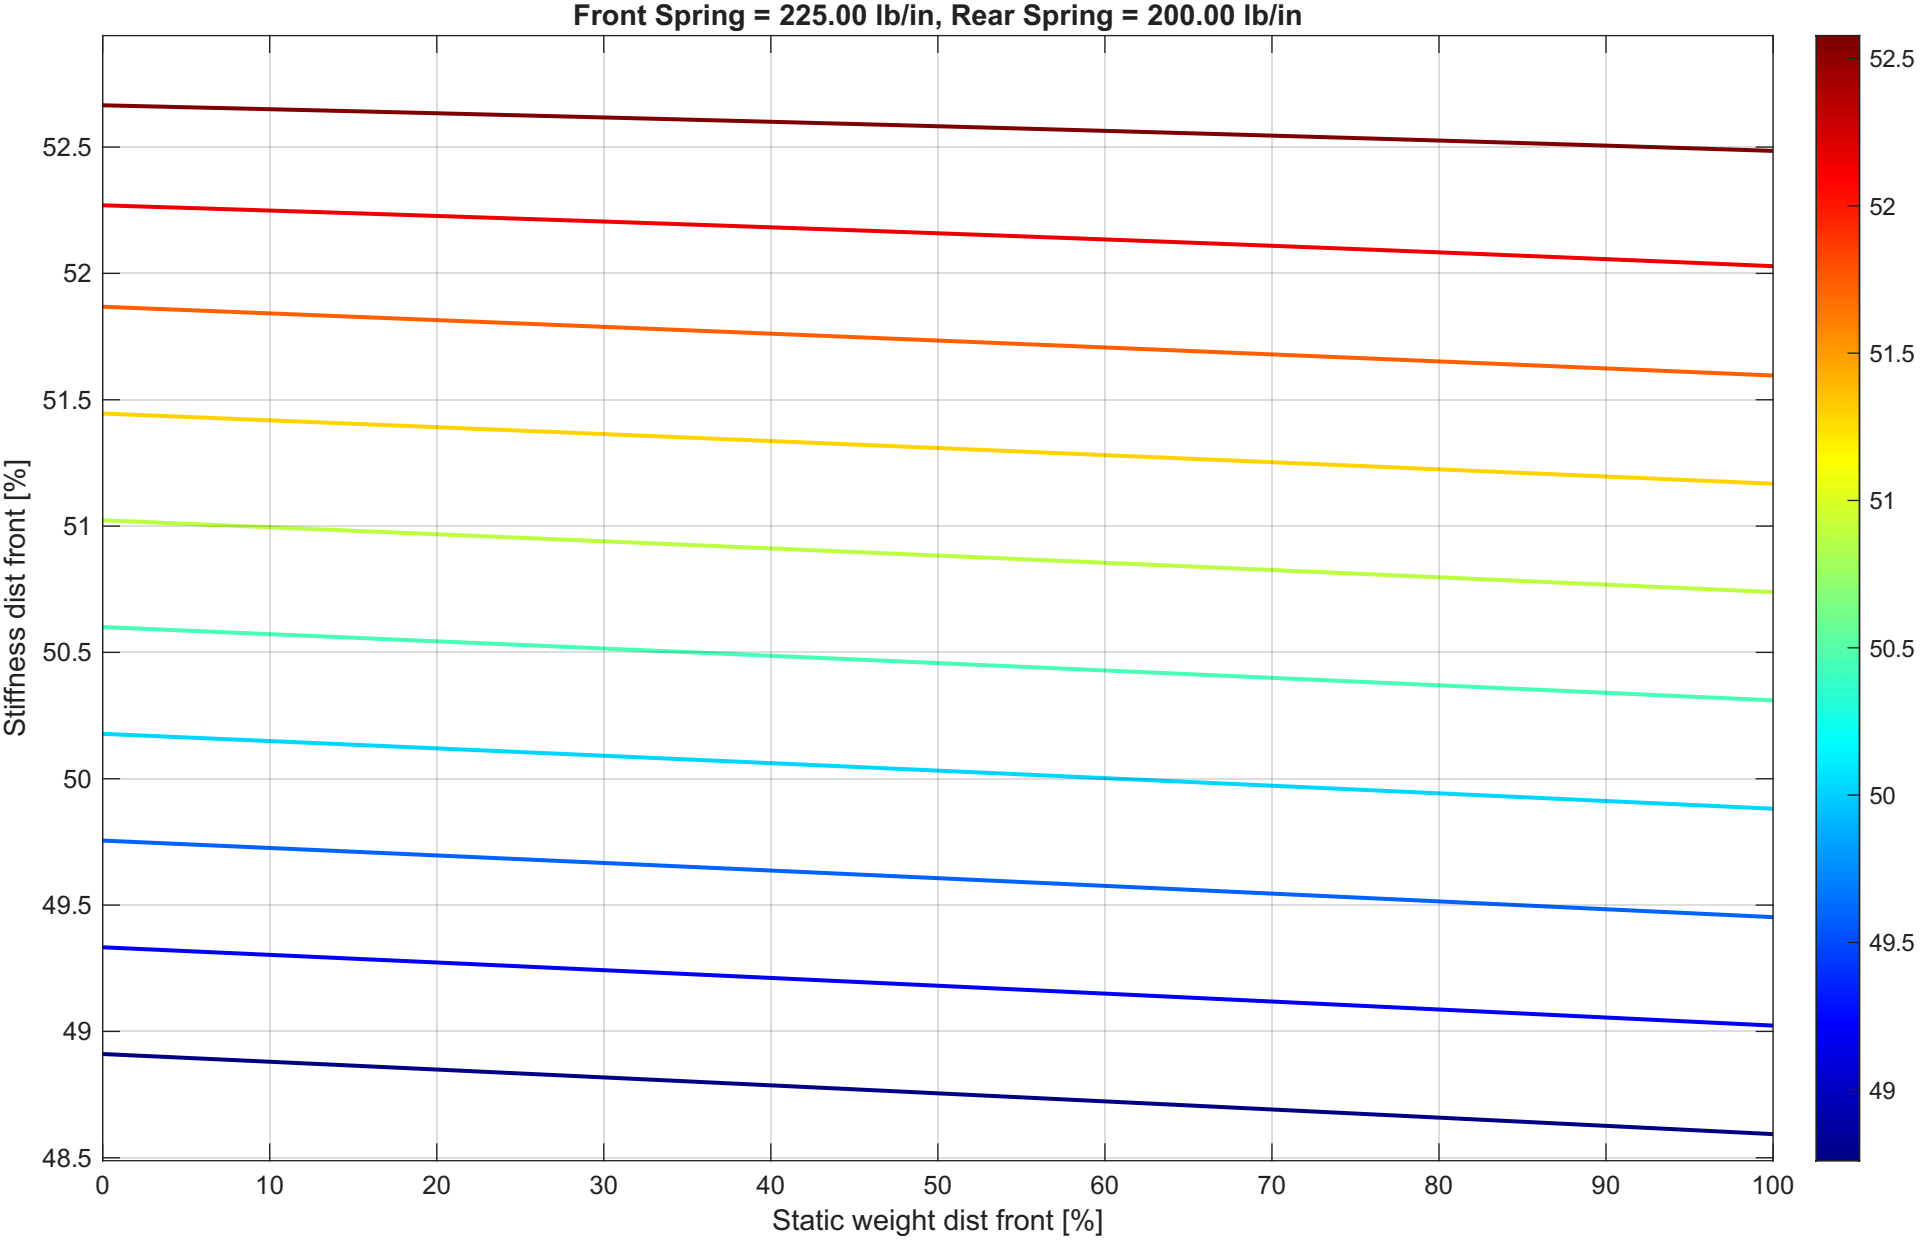
Front Spring = 225.00 lb/in, Rear Spring = 200.00 lb/in
Stiffness dist front [%]
Static weight dist front [%]
52.5
52
51.5
51
50.5
50
49.5
49
48.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

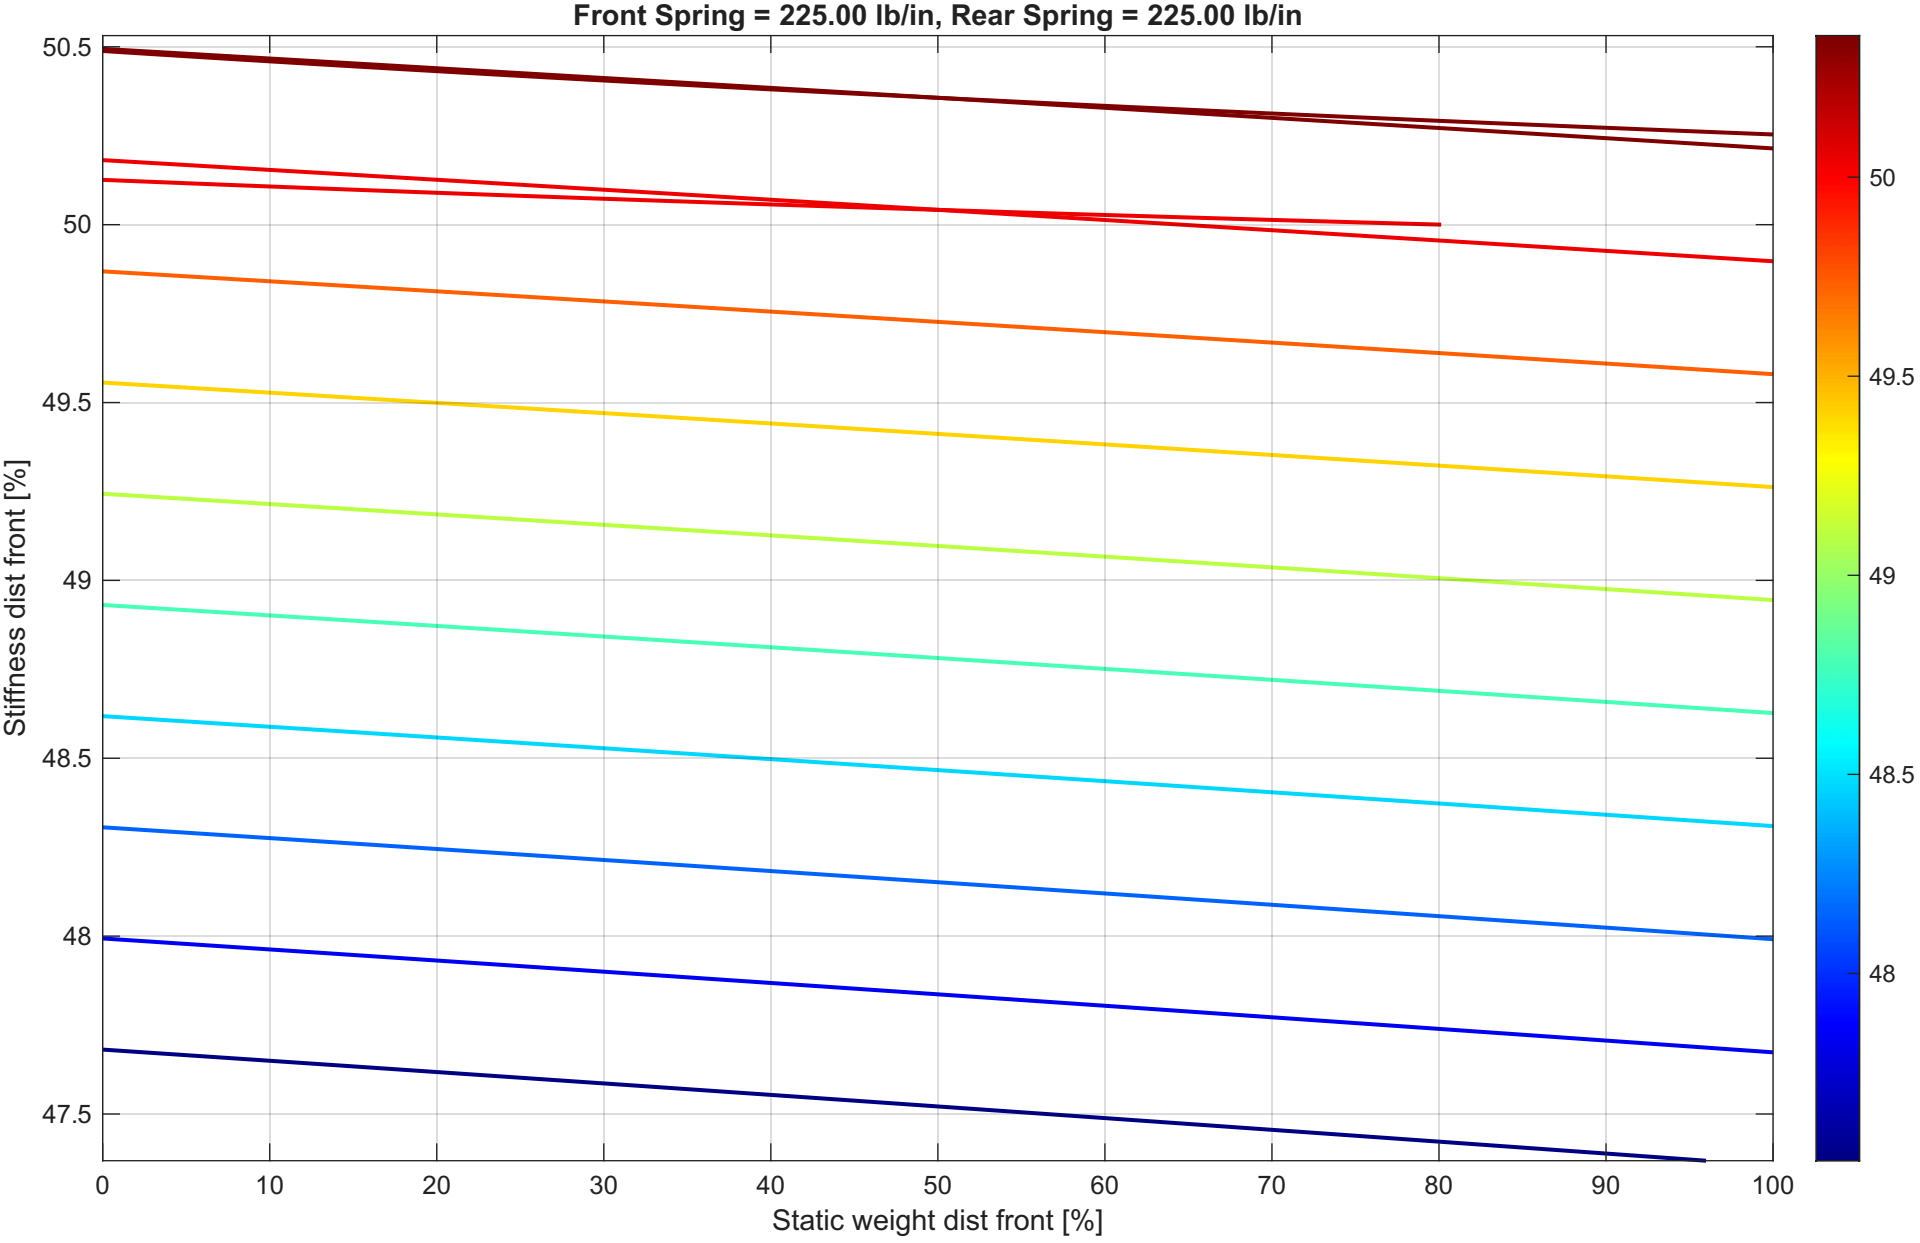
Front Spring = 225.00 lb/in, Rear Spring = 225.00 lb/in
Stiffness dist front [%]
Static weight dist front [%]
50.5
50
49.5
49
48.5
48
47.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
50
49.5
49
48.5
48

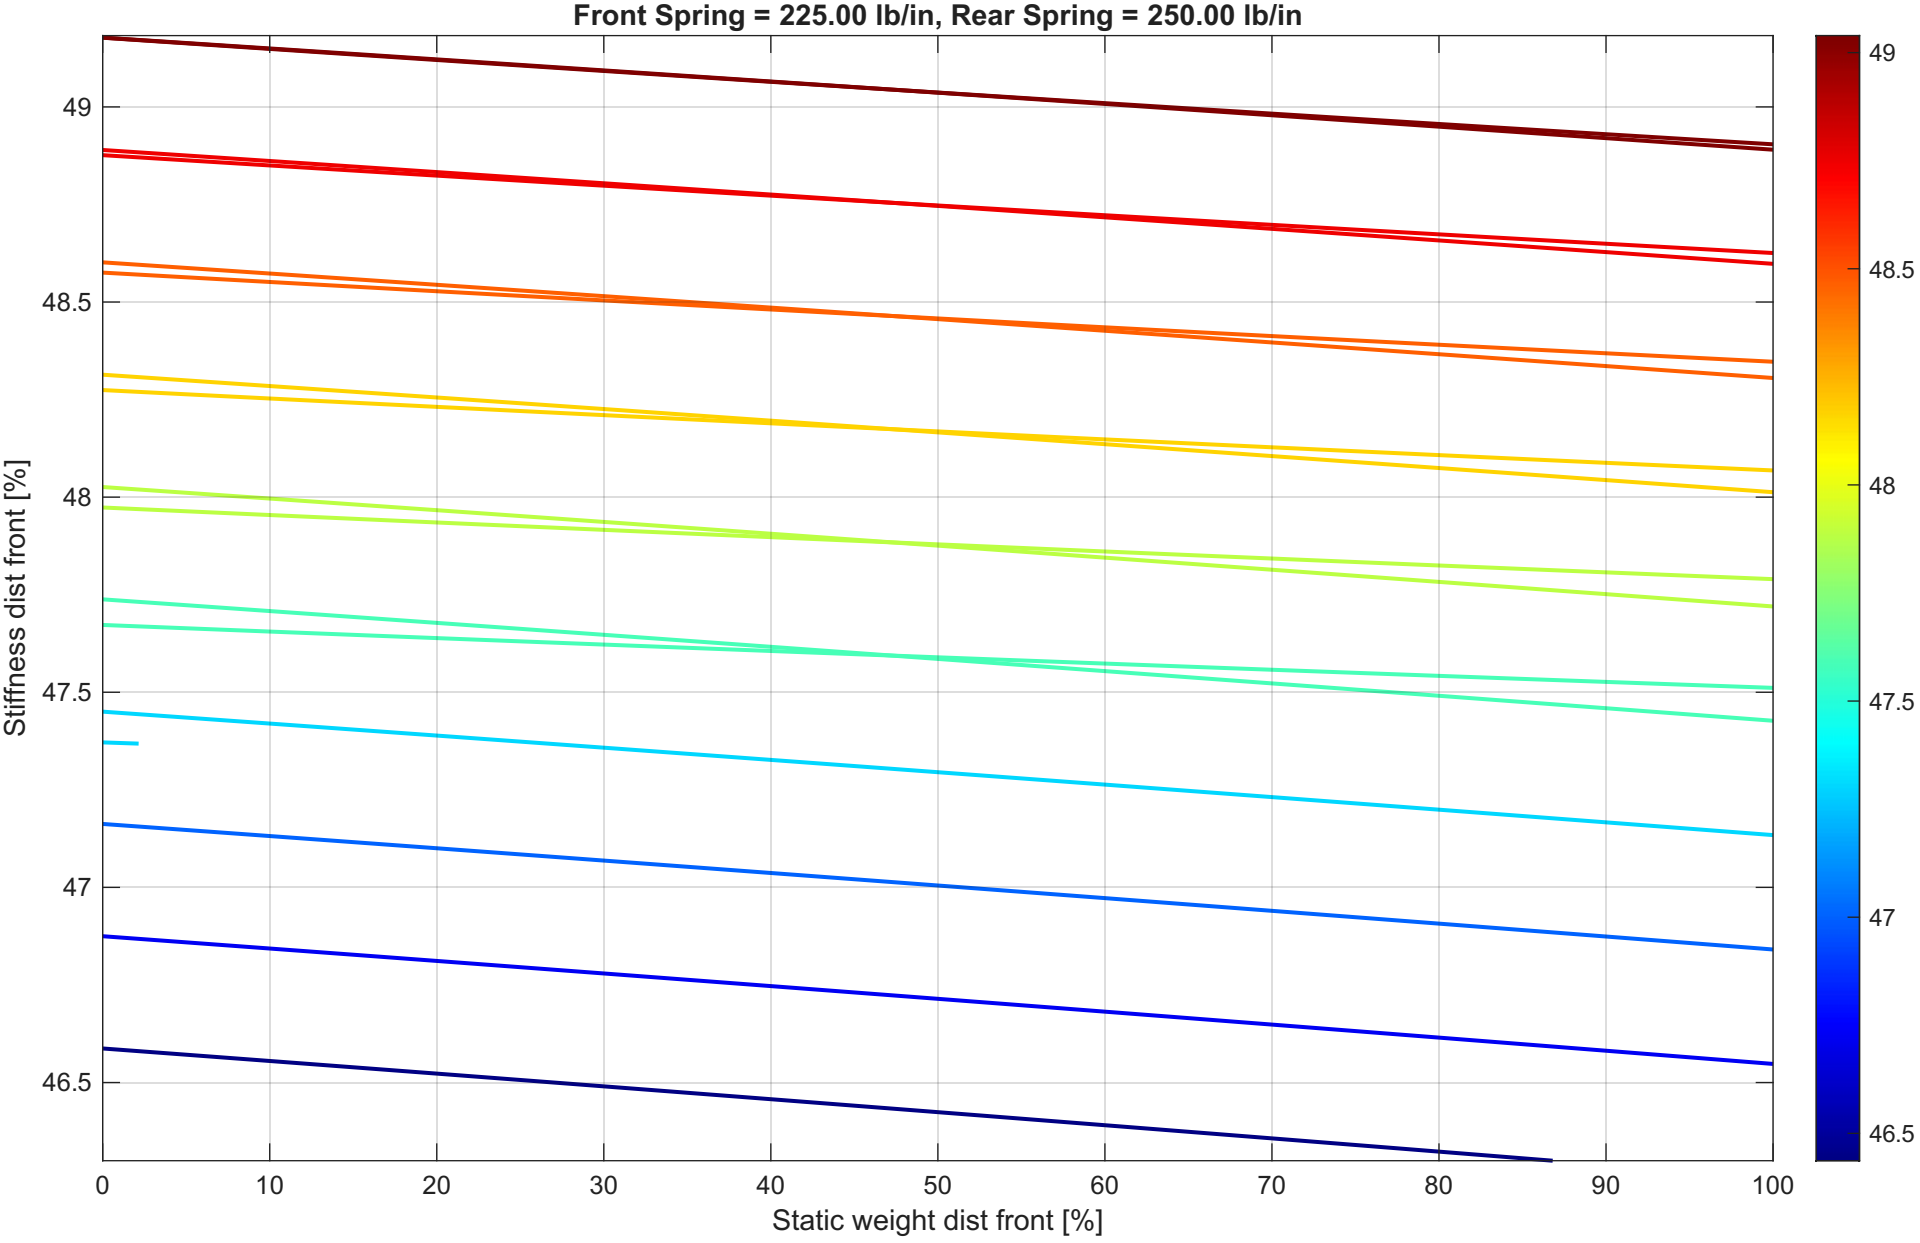
Front Spring = 225.00 lb/in, Rear Spring = 250.00 lb/in
Stiffness dist front [%]
Static weight dist front [%]
49
48.5
48
47.5
47
46.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

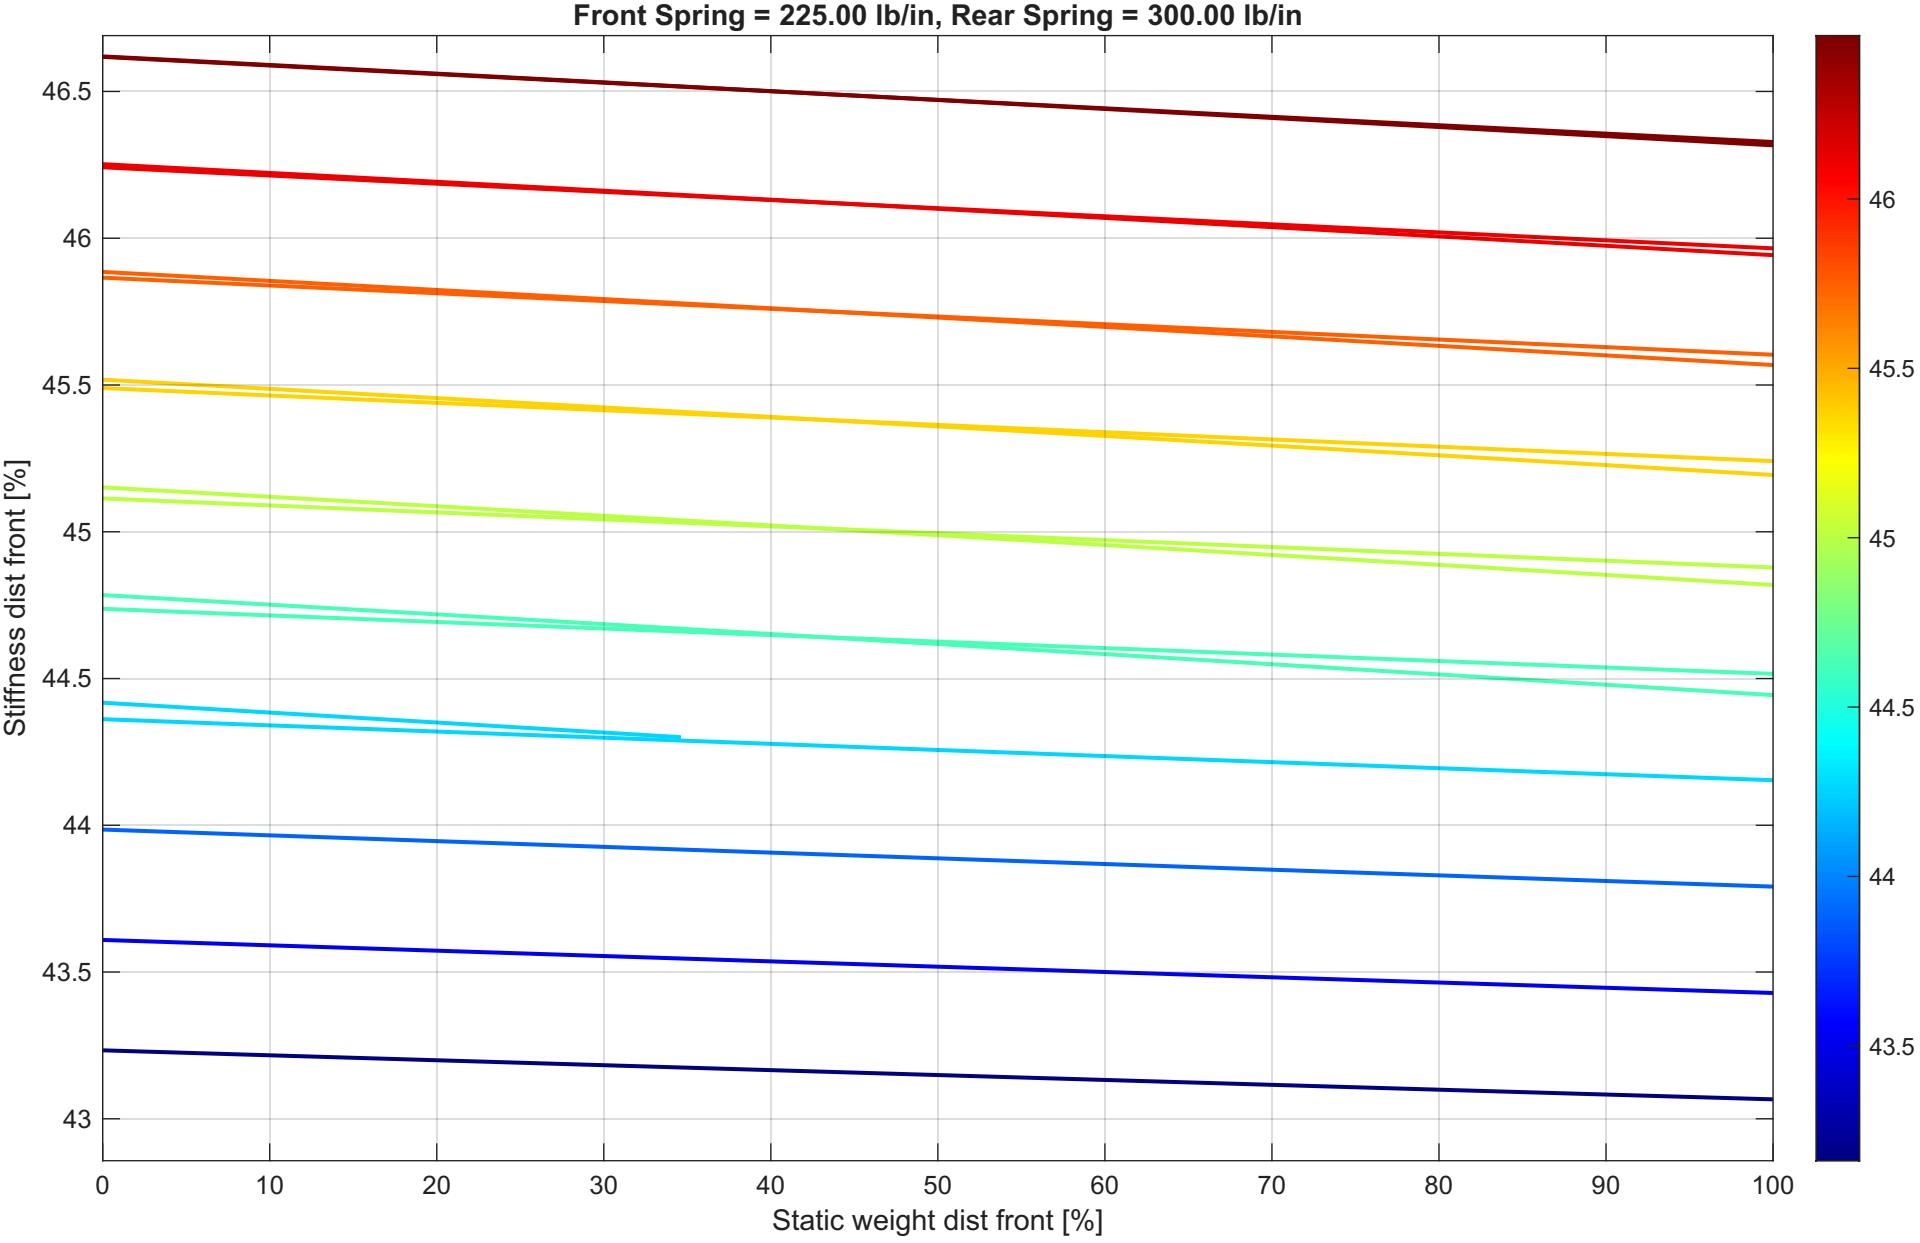
Front Spring = 225.00 lb/in, Rear Spring = 300.00 lb/in
Stiffness dist front [%]
Static weight dist front [%]
46.5
46
45.5
45
44.5
44
43.5
43
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
46
45.5
45
44.5
44
43.5

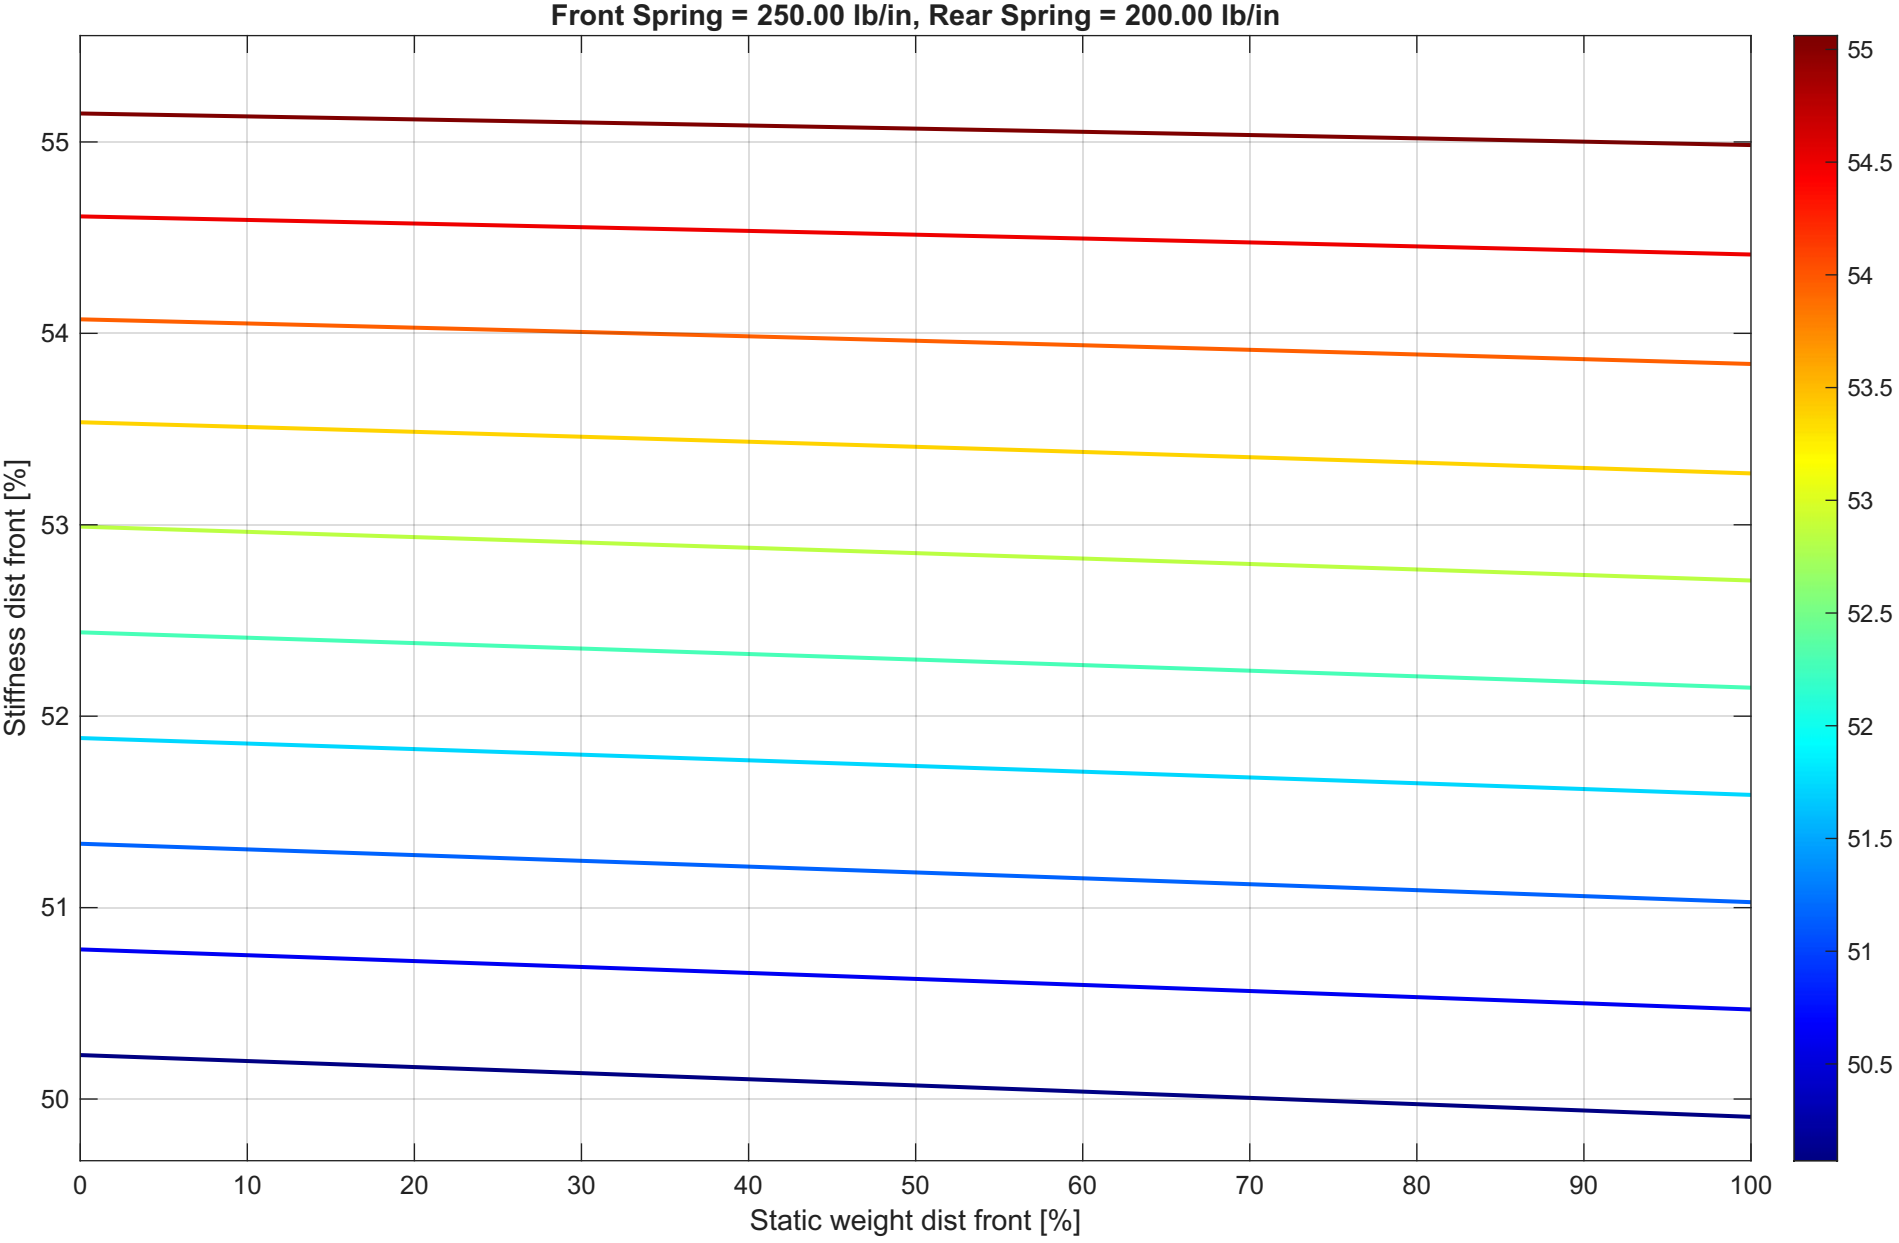
Front Spring = 250.00 lb/in, Rear Spring = 200.00 lb/in
Stiffness dist front [%]
Static weight dist front [%]
55
54
53
52
51
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
55
54.5
54
53.5
53
52.5
52
51.5
51
50.5

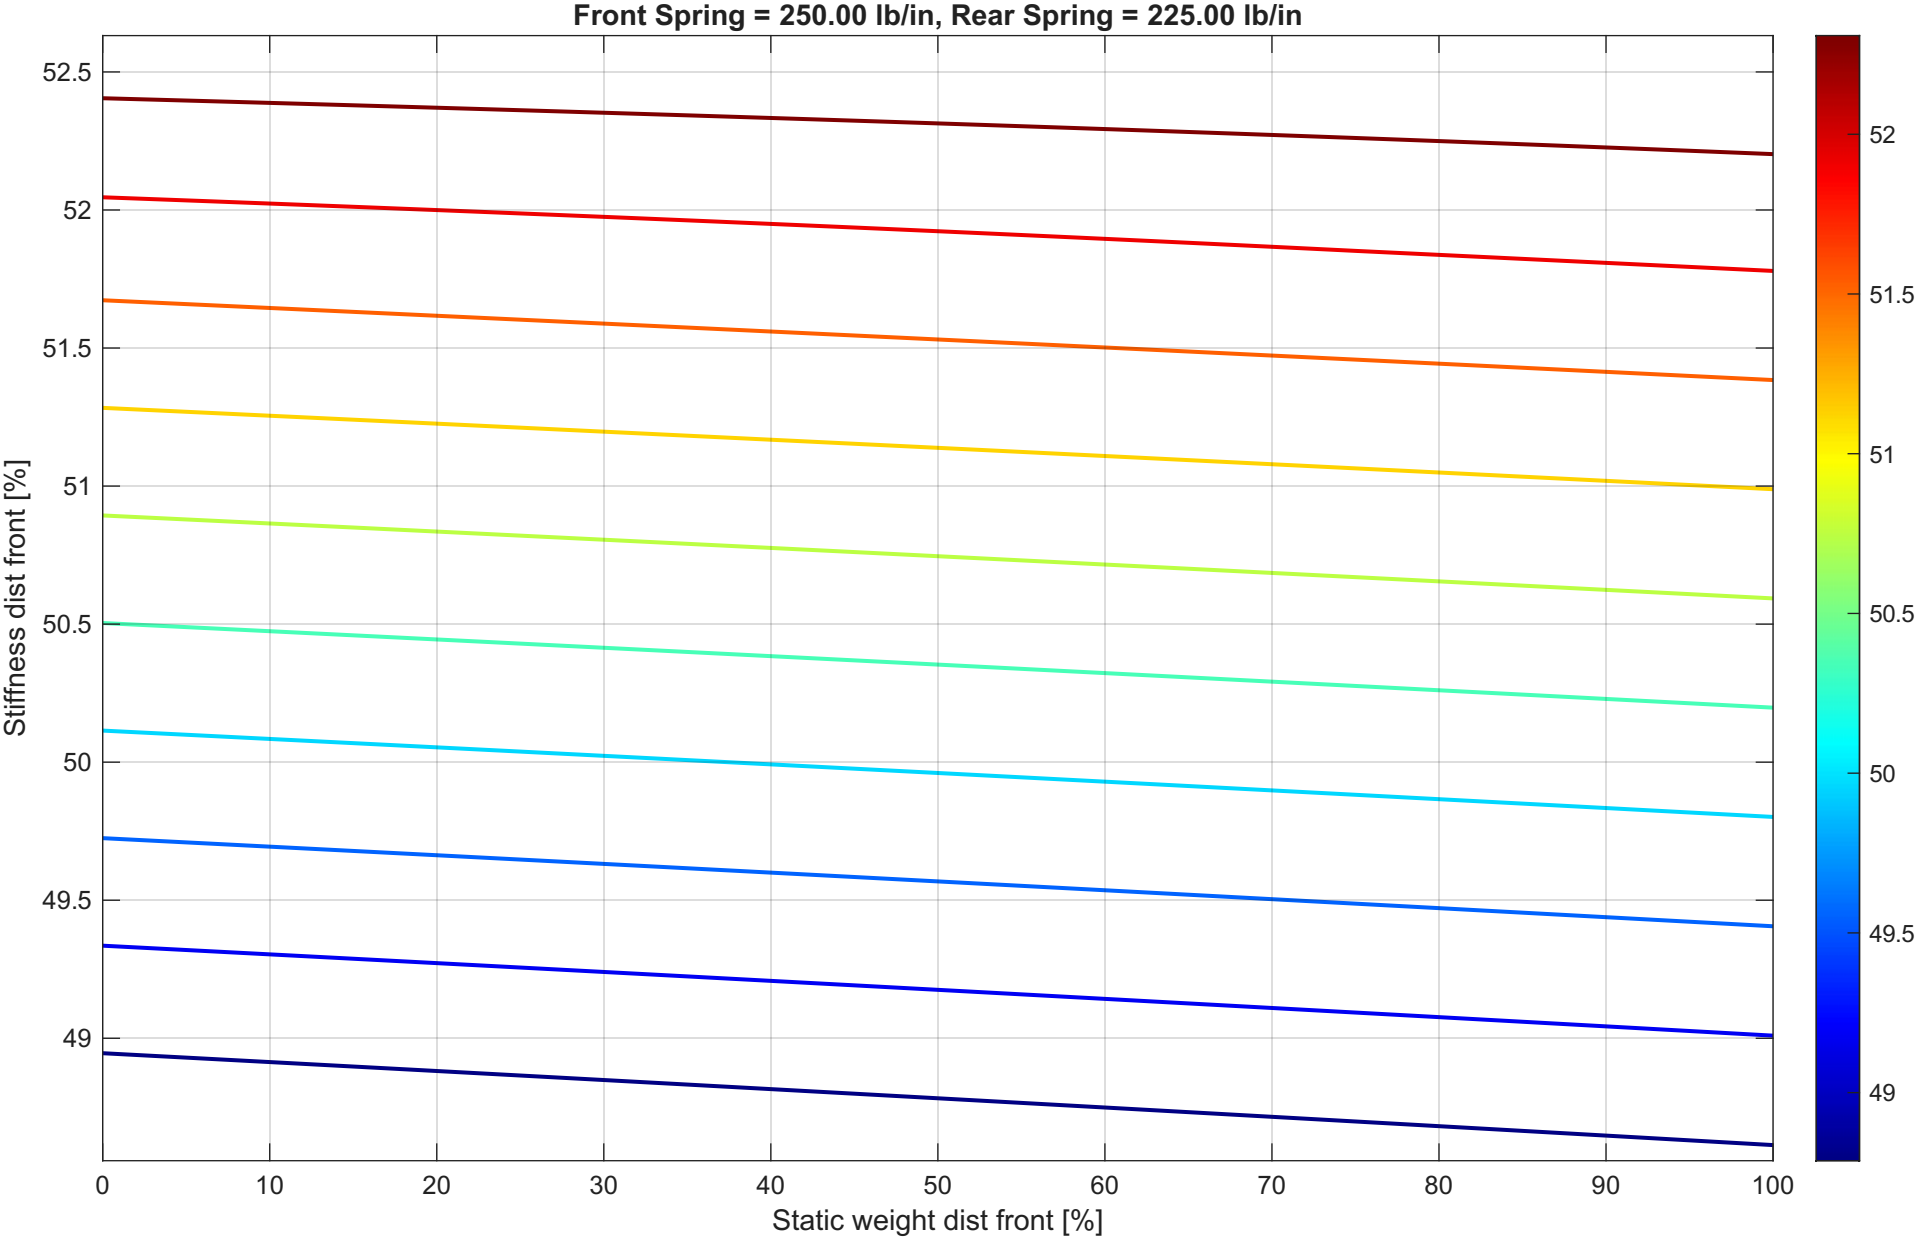
Front Spring = 250.00 lb/in, Rear Spring = 225.00 lb/in
Stiffness dist front [%]
Static weight dist front [%]
52.5
52
51.5
51
50.5
50
49.5
49
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

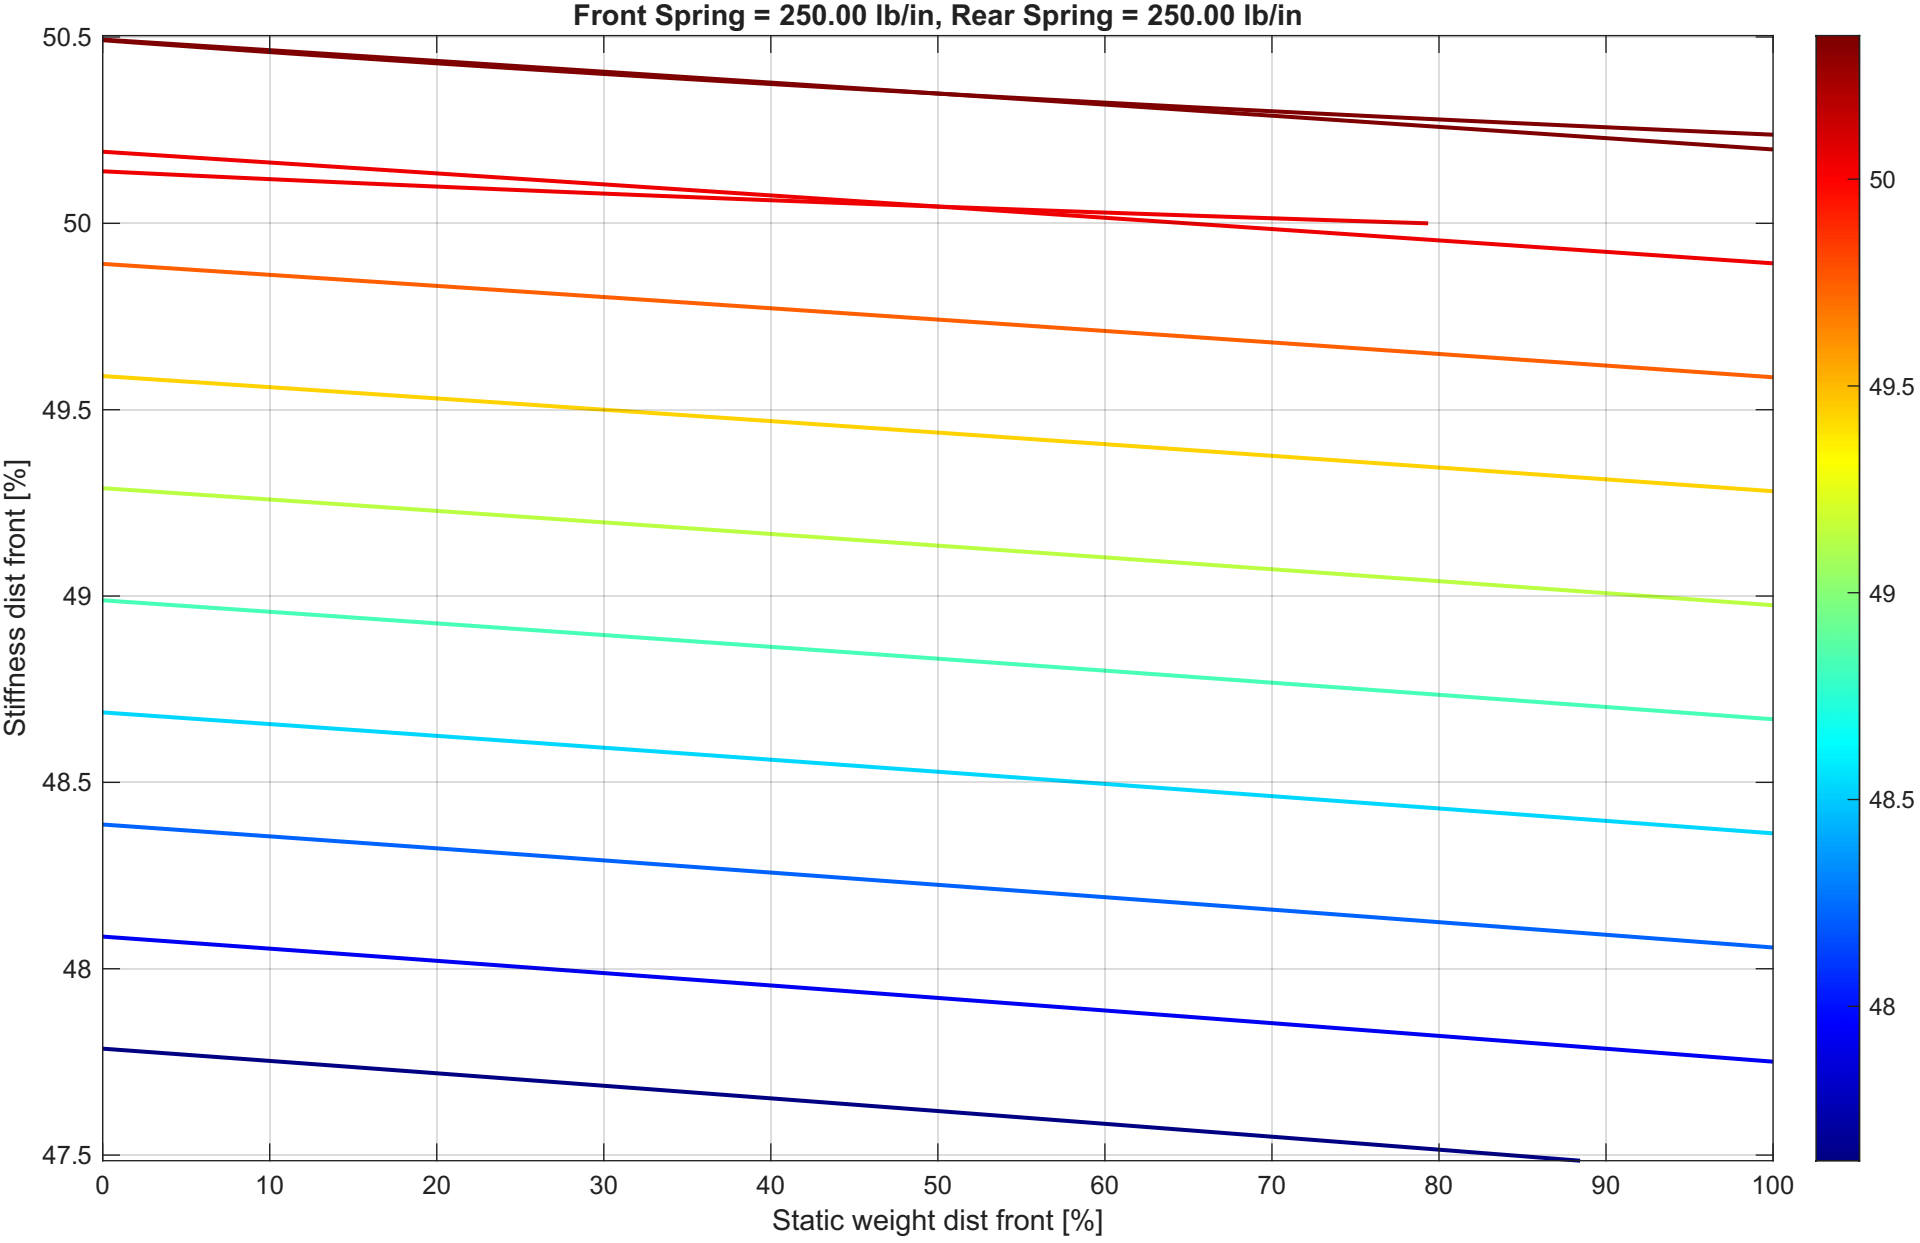
Front Spring = 250.00 lb/in, Rear Spring = 250.00 lb/in
Stiffness dist front [%]
Static weight dist front [%]
50.5
50
49.5
49
48.5
48
47.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
50
49.5
49
48.5
48

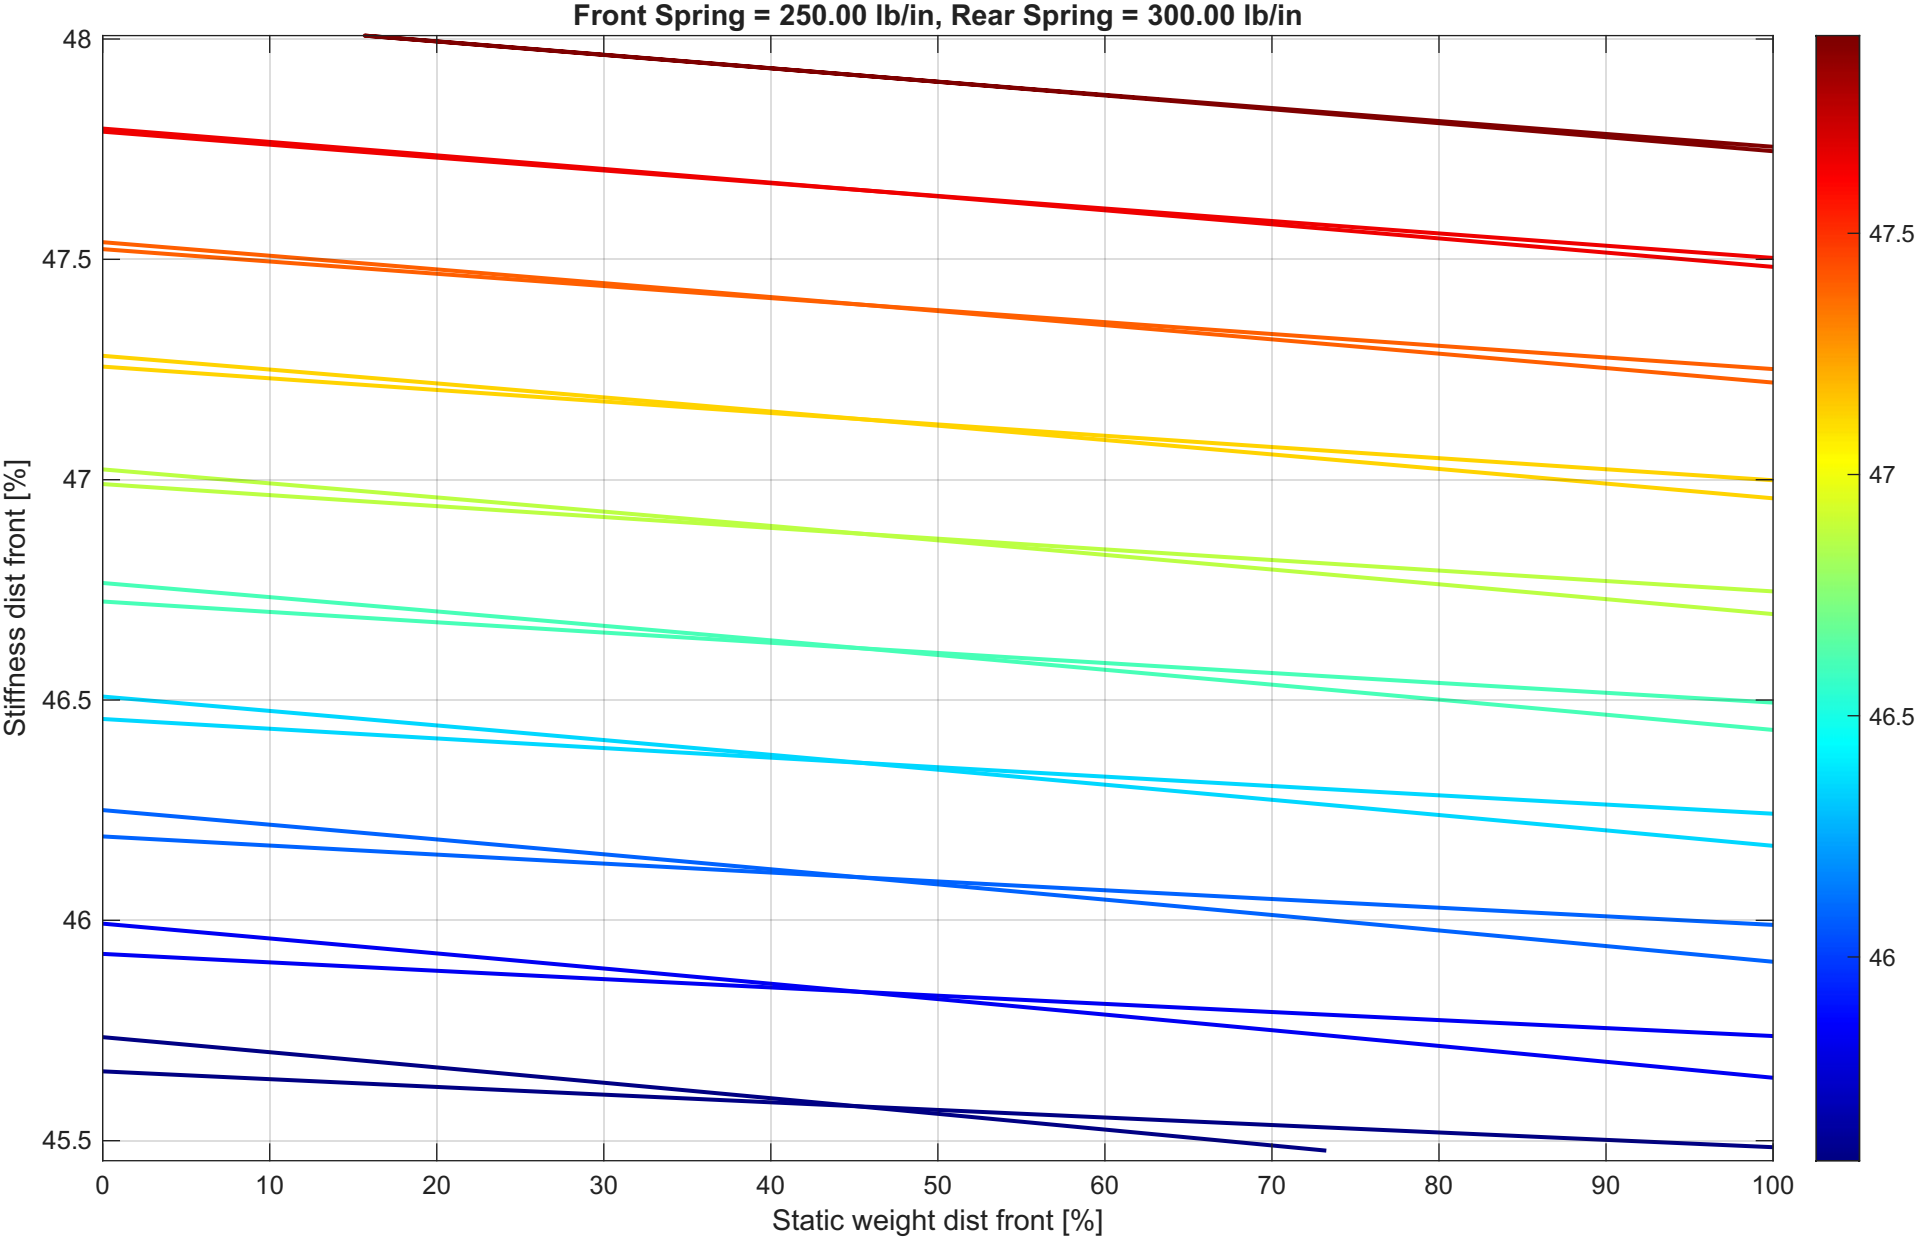
Front Spring = 250.00 lb/in, Rear Spring = 300.00 lb/in
Stiffness dist front [%]
Static weight dist front [%]
48
47.5
47
46.5
46
45.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
47.5
47
46.5
46

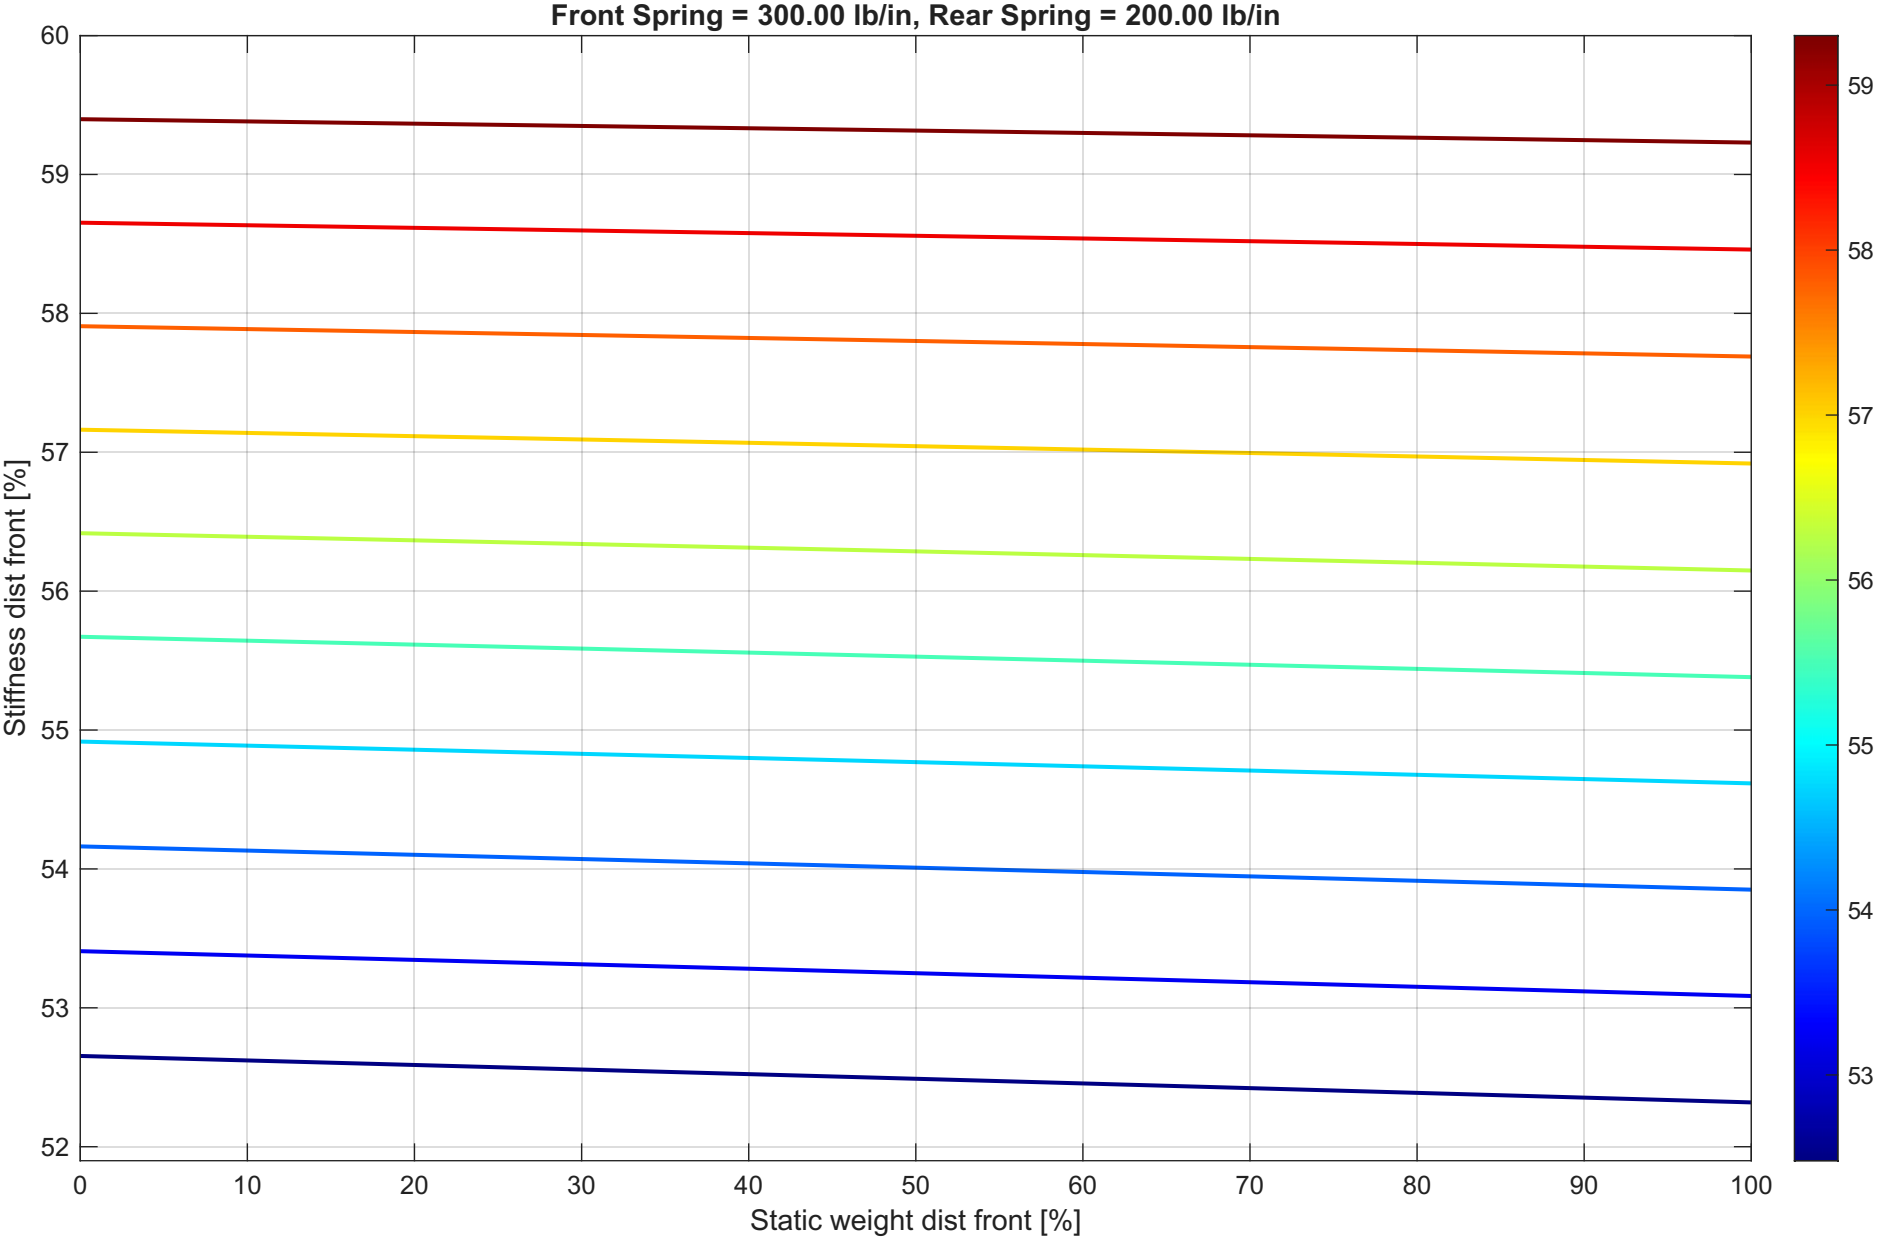
Front Spring = 300.00 lb/in, Rear Spring = 200.00 lb/in
Stiffness dist front [%]
Static weight dist front [%]
60
59
58
57
56
55
54
53
52
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
59
58
57
56
55
54
53

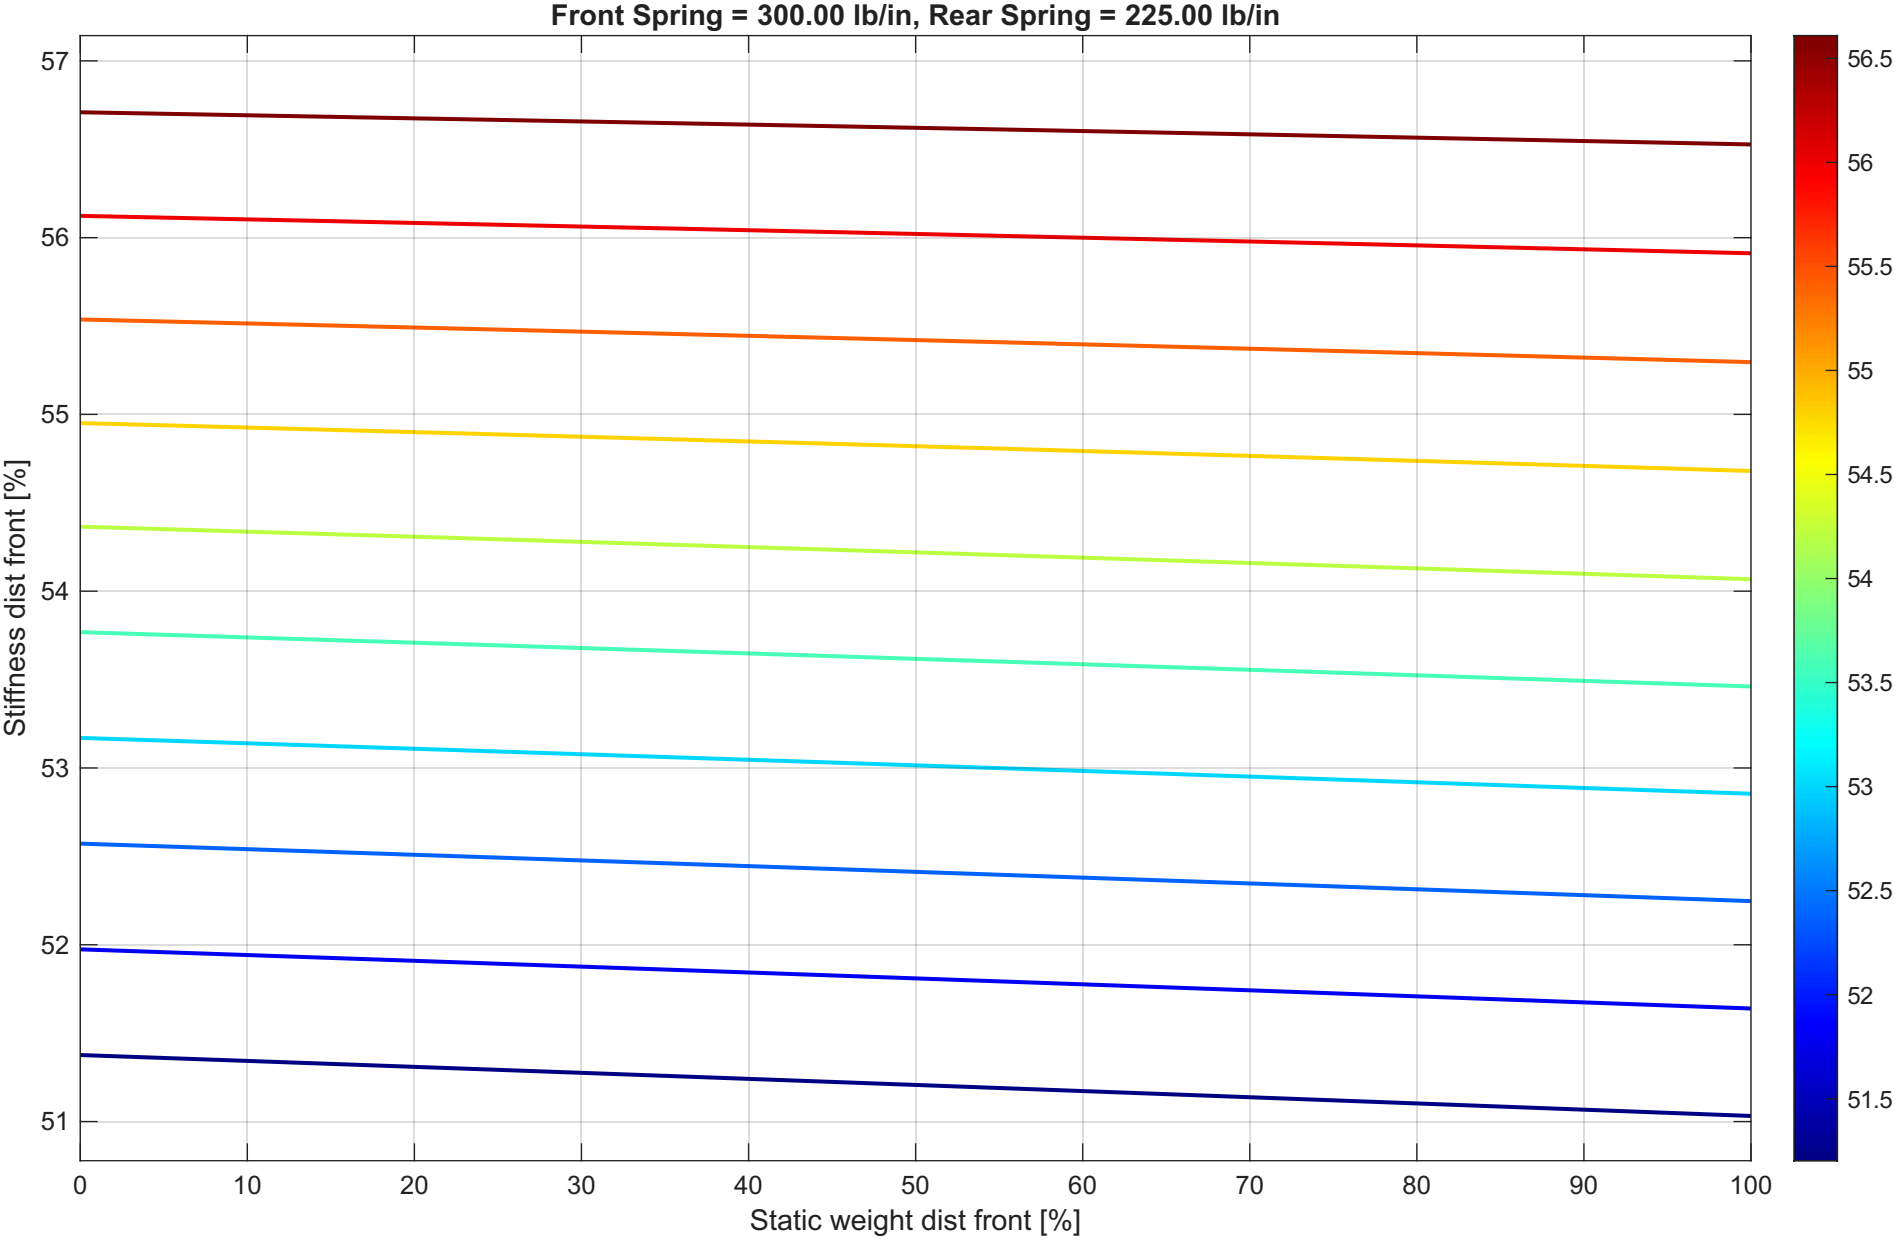
Front Spring = 300.00 lb/in, Rear Spring = 225.00 lb/in
Stiffness dist front [%]
Static weight dist front [%]
57
56
55
54
53
52
51
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
56.5
56
55.5
55
54.5
54
53.5
53
52.5
52
51.5

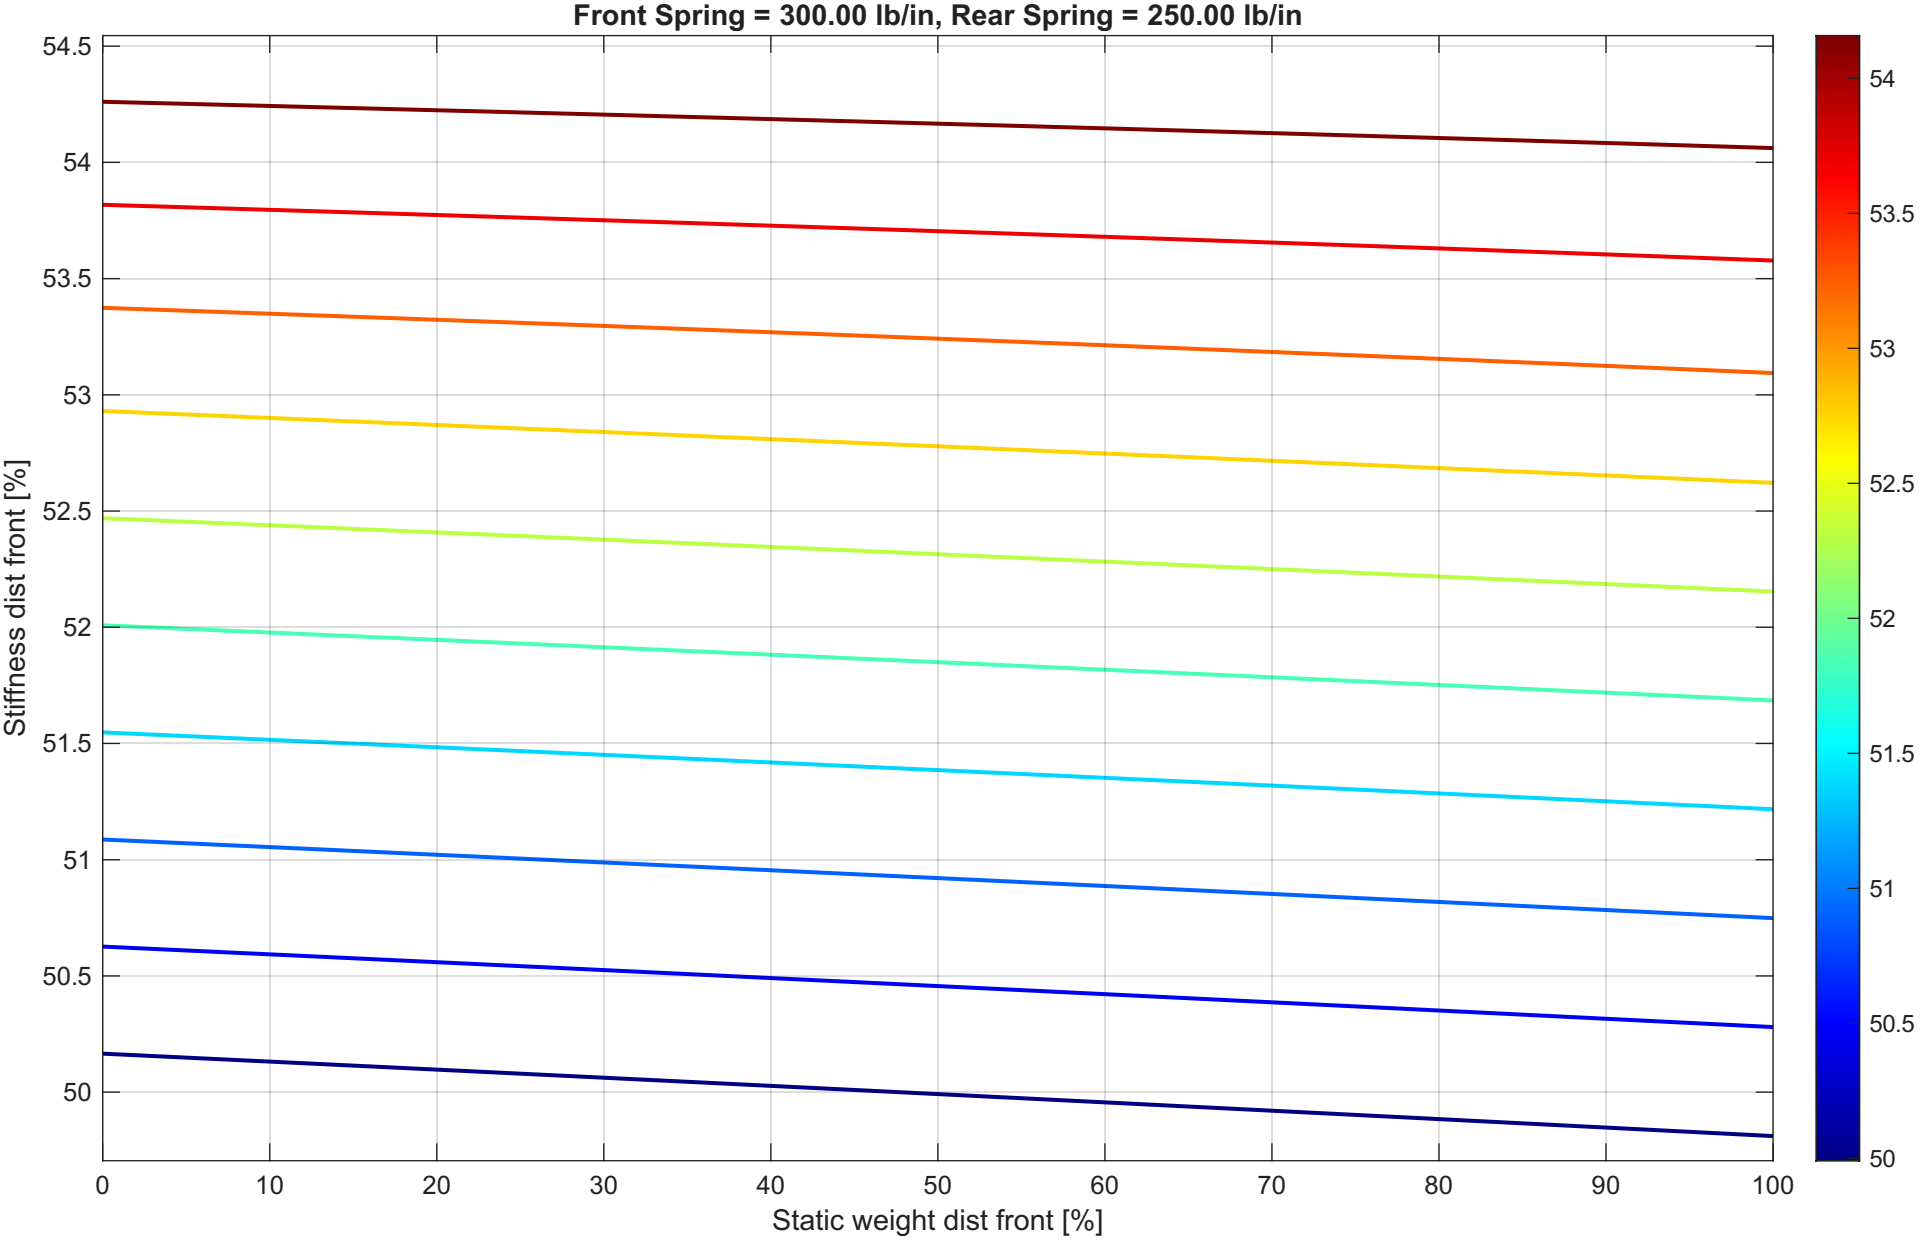
Front Spring = 300.00 lb/in, Rear Spring = 250.00 lb/in
Stiffness dist front [%]
Static weight dist front [%]
54.5
54
53.5
53
52.5
52
51.5
51
50.5
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

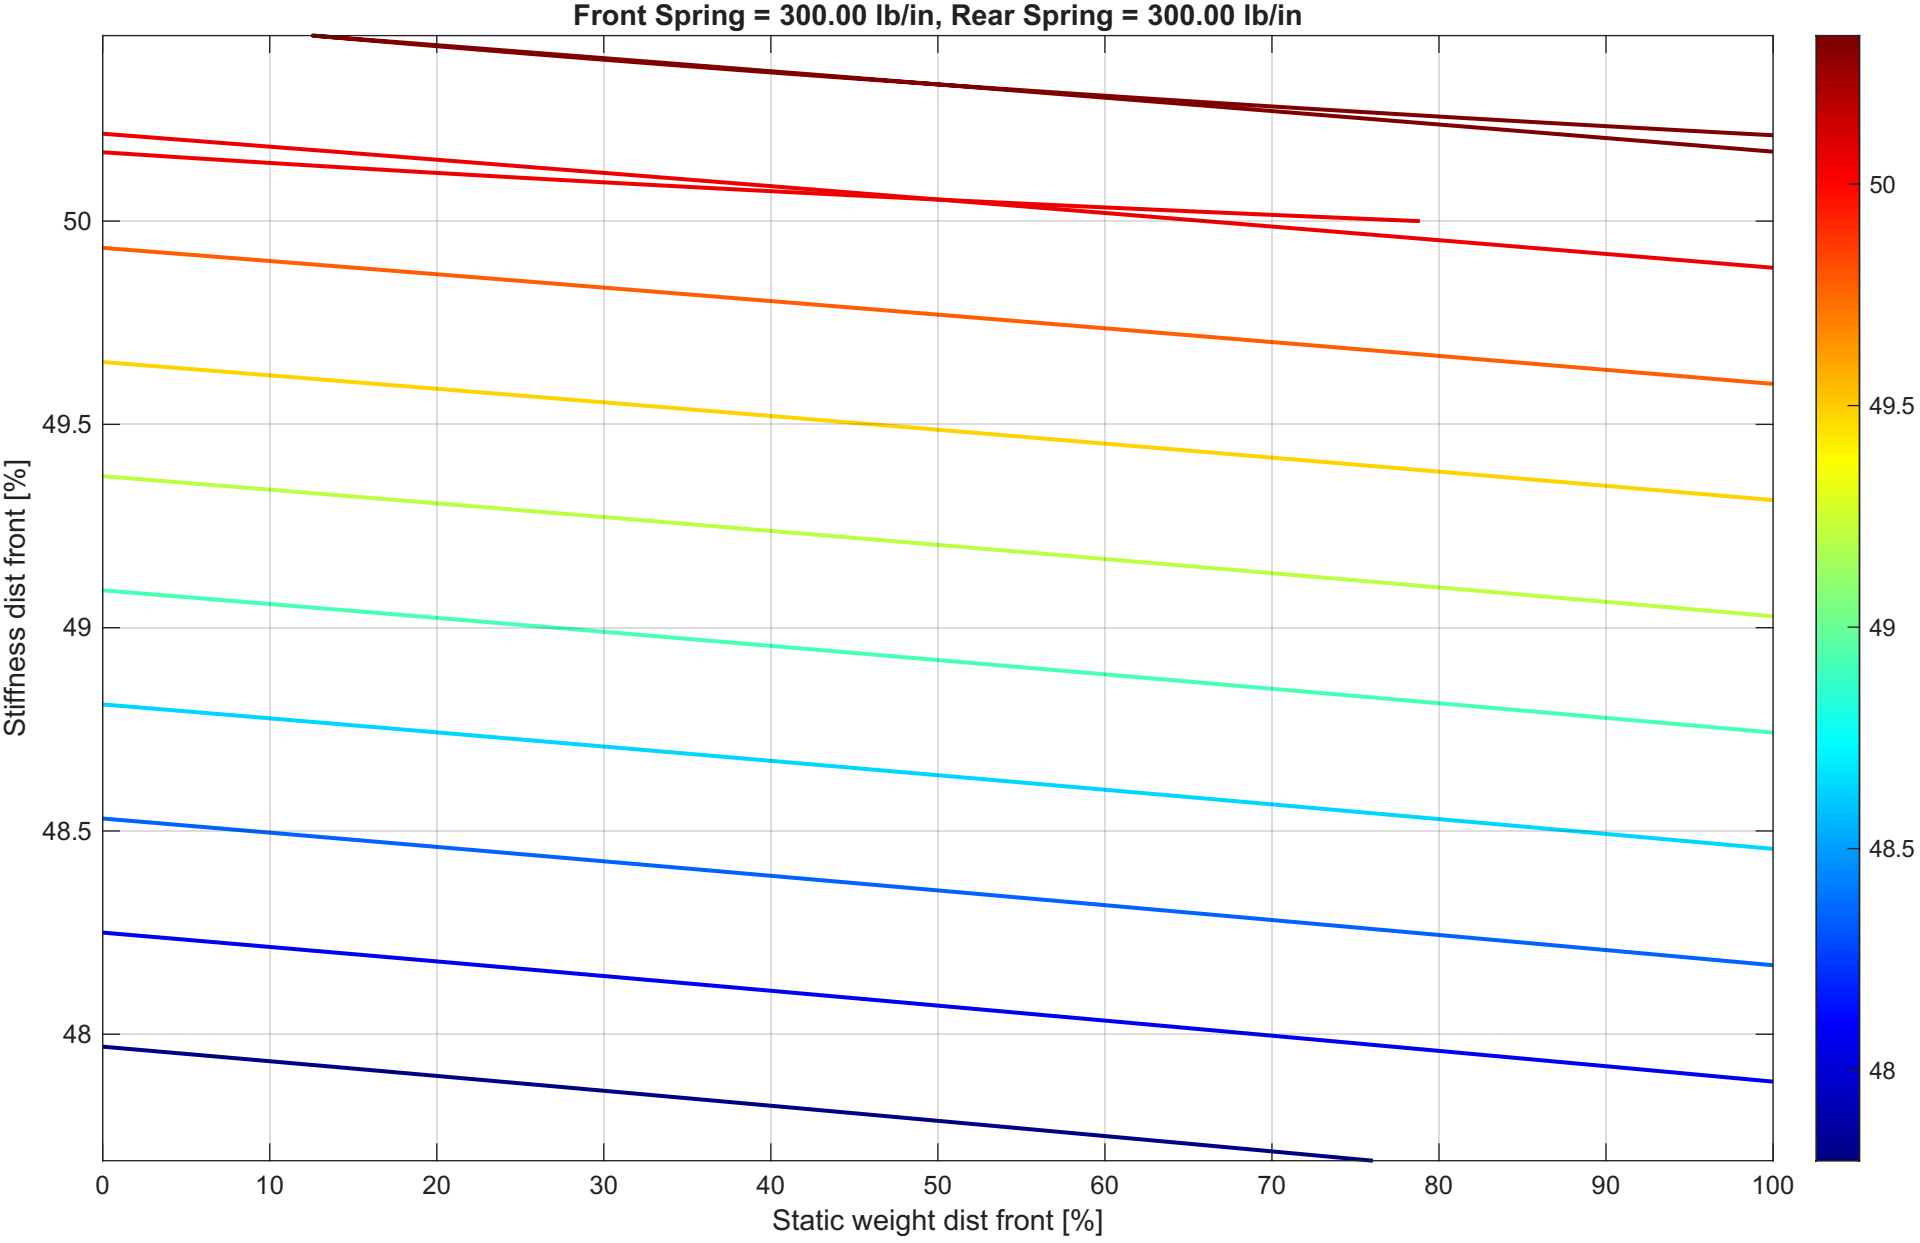
Front Spring = 300.00 lb/in, Rear Spring = 300.00 lb/in
Stiffness dist front [%]
Static weight dist front [%]
50
49.5
49
48.5
48
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100