

初版発行日	2013 年 9 月 1 日
改訂日	2023 年 4 月 1 日
発効日	2023 年 4 月 1 日
版	07

ワーレックス(株)

安全輸送基準

項目	確認日	確認日	確認日
目的および適用範囲	/	/	/
用語の定義	/	/	/
一般事項（服装・保護具）	/	/	/
乗務時の安全ルール	/	/	/
積み込み・積降ろし作業の安全ルール	/	/	/
荷役設備の安全ルール	/	/	/
天候悪化時の対処基準	/	/	/
積み付け・固縛の安全ルール	/	/	/
積み付け・固縛標準（鋼材）	/	/	/
積み付け・固縛標準（建材）	/	/	/
事故・異常発生時の処置	/	/	/
備車先の管理	/	/	/

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版	ページ
基準番号	名称	目次	2023. 04. 01	07	1/1
0-1					

基準 番号	見出し	ページ数	版	改訂日	
—	表紙	1	07	2023.04.01	
0-1	目次	1	07	2023.04.01	
0-2	改訂履歴	7	07	2023.04.01	
0-3	目的および適用範囲	1	00		
0-4	用語の定義	4	00		
1	一般事項（服装・保護具）	1	02	2023.04.01	
2	乗務時の安全ルール	3	03	2019.01.21	
3	積込み・積降ろし作業の安全ルール	3	05	2023.04.01	
4	荷役設備の安全ルール	1	01	2018.04.24	
5	天候悪化時の対処基準	1	01	2017.03.01	
6	積付け・固縛の安全ルール	3	05	2023.04.01	
7	積付け・固縛標準（鋼材）	20	02	2018.04.24	
8	積付け・固縛標準（建材）	2	00		
9	事故・異常発生時の処置	2	02	2018.03.23	
10	備車先の管理	2	00	2023.04.01	

ワーレックス		安全輸送基準		改訂日	版	ページ
基準番号	名称	改訂履歴		2023. 04. 01	07	1／7
0-2						
基準番号	版	改訂内容		改訂理由		
6	01	7.4 運行途中において、2時間を目安に停車した際に次の項目について異常の有無を確認すること。 7.4.1 積荷の保定 7.4.2.シート掛けの状況 7.4.3 ワイヤロープの緩み		長距離輸送時の固縛の確認を追加		
7	01	＊多条数ネカセコイルの固縛時には、中抜けなど梱包のズレによる荷崩れ防止に努める ・多条数ネカセコイル固縛要領 ・荷崩れリスク回避		多条数ネカセコイル項目追加		
1	01	2.1 ワーレックス服装基準に沿って 【文章追加】		ワーレックス服装基準の改訂に合わせる為		
2	01	1.7.運転席から降りる際は、三点支持にて後ろ向き降車を実施し、飛び降り・落下のリスクを無くすこと。 3.4.下記条件での運行の際には、シート掛けを行うこと。（納入先との取り決めが特に行われていない場合） 3.4.1.雨天時（空車時も同様） 3.4.2.高速道路使用時（急な天候変化時に停車にて対応がとれないことが予測される道路も同様） 【文章追加】		後ろ向き降車を追加 2016.7.21 マネジャー会議にて決定事項		
3	01	3.11.回収スキットを積込む際には高さの目安を150cmまでとし、超過する場合は山を分けて積むこと。 3.12 積付け上荷台のスペースが狭くなった時には、荷台上での転倒による怪我防止の為、両手に物を持った状態で荷台の移動を行わないこと。（安定して歩行ができる目安を30cm幅とする） 3.13 上記条件で業務を行わなければならない場合は、治具等を安定位置に置き、両手がリスク回避できる状況で移動した後、業務を継続すること。または荷台から降りて移動を行うこと。 【文章追加】		2016.7.21 マネジャー会議にて決定事項 2016.8.26 に青梅営業所にて発生した労働災害の対策として追加		

[illegible]

ワーレックス		安全輸送基準		改訂日	版	ページ
基準番号	名称	改訂履歴		2023. 04. 01	07	3／7
0-2						
基準番号	版	改訂内容		改訂理由		
3	02	3.2.積荷上への土足での直乗りは厳禁とする。止むを得ず製品に乗った状態で作業をする場合には、下記事項に注意し作業を行うこと。 3.2.1.敷物などにより製品の品質と足元の安定を確保した上で作業すること。 3.2.2.前向きで乗り、降りる時には足元を確認後、転落・転倒の無い製品や荷締機などに手を添えて後ろ向きで降りること。 【文章追加】		2018.02.20 に小山営業所にて発生した備車の労働災害の対策として追加 2018.03.12 に富士営業所にて発生した労働災害の対策として追加		
6	03	2.1.荷台からの落下防止のため、最後は押し締めをし、引き締めはしないこと。ただし、積載状況により押し締めを行なう体勢が取れない場合は、転倒・転落のリスクが低減できる体勢にて作業を行うこと。 【文章追加】		2018.03.12 に富士営業所にて発生した労働災害の対策として追加		
9	02	8.1.事故報告書の提出は、株主・荷主など関連会社の期日内に行うこと。 8.2.再発防止対策書の提出は、事故報告書提出後、株主・荷主など関連会社の期日内に行うこと。 【文章追加】		株主より報告期日の指導があり追記		
2	02	5.3.運行時にルートを間違えた際には急制動をせず、安全な迂回路を使用すること。 5.4.高速道路においてルートを間違えた際には次のインターチェンジを使用すること。 5.5.迂回路使用により納入時間に遅れが生じる時は、運行管理者又は配車係に連絡し指示を仰ぐこと。 【文章追加】		2018.04.17 に富士川営業所にて発生した重大車両事故の対策として追加		

ワーレックス		安全輸送基準		改訂日	版	ページ
基準番号	名称	改訂履歴		2023. 04. 01	07	4／7
0-2						
基準番号	版	改訂内容		改訂理由		
4	01	1.2.使用前にボタン配置の確認・動作確認を行い誤操作防止すること。 1.13.ケーブルをフックなどに巻き込まない様な立ち位置で作業すること。 2.3.使用前にレバー配置の確認・動作確認を行い誤操作防止すること。 【文章追加】		S D教育内容を追加		
6	04	1.5.ワーレックス㈱の「積付け・固縛標準(鋼材)」「積付け・固縛標準(建材)」に従った積付け・固縛を行うこと。 1.9.積付け・固縛をする際には極力、荷締機のチェーンやワイヤーを跨ぐ必要のない順番で行うこと。 1.10.荷締機のチェーンやワイヤーを跨ぐ状況が発生した場合は、荷締機や製品に手を添えるなどつまづき防止・転落防止に努めること。 4.1.2.フック、チェーンの変形 4.1.3.レバーのグリップ部分の変形 【文章追加】		誤字修正 2018.04.04 に浜北営業所にて発生した労働災害の対策として追加 2018.04.12 に犬塚営業所にて発生した労働災害の対策として追加		
7	02	⑥幅狭コイルを多条数積む場合は胴巻き固縛を行い事故発生の際の散乱防止をする 【文章追加】		2018.04.17 に富士川営業所にて発生した重大車両事故の対策として追加		
3	03	3.11.荷降ろしの順番を想定し、安全な作業スペースを確保できる積付を考慮すること。 4.4.複数のシート製品を同時にフォークリフトなどで荷降ろしする場合は、許容荷重範囲内で胴巻固縛等した状態で荷降ろしを行うなど、製品転倒・落下防止に努めること。 4.6.連携作業時には荷役設備が止まっている状態で玉掛けワイヤーの掛かり具合・フォークリフトのツメの位置などの確認を行い、安全な立ち位置に退避した後、荷役担当者に合図を行うこと。 【文章追加】		2018.05.21 に大和営業所にて発生した労働災害の対策として追加		

ワーレックス		安全輸送基準		改訂日	版	ページ
基準番号	名称	改訂履歴		2023. 04. 01	07	5 / 7
0-2						
基準番号	版	改訂内容		改訂理由		
02	03	1.7.運転席・荷台などから降りる際は、三点支持にて後ろ向き降車を実施し、飛び降り・落下などによるケガのリスクを無くすこと。 【文章追加】		SD 教育内容を追加		
03	04	3.4 積み込み場所に入る前に、積荷に合わせ荷台上を準備し、積み込み中は足元が安定した状態で作業ができるように荷台上を整理しながら作業をすること。 【文章変更】		2018.12.06 に高崎営業所にて発生した労働災害の対策として変更		
		3.6 玉掛け時は吊り具の掛かり具合と荷の安定を確認し、荷崩れ等を回避できる位置で作業をすること。 【文章追加】		2018.11.29 に船橋営業所にて発生した労働災害の対策として追加		
		3.7 荷台上への昇降は定められた場所で行い、飛び降りはないこと。両手がリスク回避できるように物を持った状態で乗り降りしないこと。 【文章変更】		2019.01.10 安城営業所にて発生した労災事故の対策として変更		
		3.17 バラ積み製品について、バンドによる梱包がされていない場合、床面で出来る作業は事前に行い、荷台上での転倒・転落防止に努めること。 【文章追加】		2018.12.06 に高崎営業所にて発生した労働災害の対策として追加		
01	02	4.7 フォークリフトの荷卸し作業について、基本傾斜地では行わないこと。やむを得ず傾斜地で行う場合は斜面の下手側から行うよう荷卸し担当者に依頼し、安全な立ち位置で作業を行うこと。 【文章追加】		2019.01.15 に富士川営業所にて発生した労働災害の対策として追加		
		2.1 ワーレックス服装基準に沿ってヘルメット、安全靴、皮手 等着用すること。また、ヘルメットのあご紐はしっかり締めること。 【文章変更】		2023.04.01 に変更となる服装基準に合わせる為修正		

ワーレックス		安全輸送基準		改訂日	版	ページ
基準番号	名称	改訂履歴		2023. 04. 01	07	6／7
0-2						
03	05	2. 3. 上記遵守事項は、ドライブリポーターアプリ等の運用においても同様に実施する 3. 6. 1. クレーン移動中は吊り荷および吊り具に直接手を触れないこと。 3. 6. 2. 触れる必要性がある時は鏈棒など治具を使用すること。 【文章追加】 3. 10. 積込み作業時は、コイル製品に背を向けない等、危険を回避できる姿勢を取ること。 4. 2. 積荷の固縛をはずす時は、コイル製品に背を向けない等、危険を回避できる姿勢を取ること。 【文章変更】		ドライブリポーターアプリの運用を追加 2023.03.01 に変更となる Gr 安全の心得に合わせ追加 フープをコイルに表記統一		
		1. 4. 荷締機をコイル内径で使用しないこと。やむを得ず使用する際にはレバー操作時にコイル内径などに手が接触しないよう注意すること 【文章追加】 1. 8. 幅狭コイル製品（目安：200 mm以下）を積付けする時には、下記の転倒防止策を講じておくこと。また、コイル製品が複数本にて結束されていても、目安以下のコイルが端にある場合は幅狭コイル同様に扱うこと。荷降ろしの際に端になることを考慮して対策しておくこと。 1. 8. 4. 転倒防止治具の使用。 【文章追加】		2022.12.26 に仙台営業所にて発生した労働災害の対策として追加 2022 年度開発した転倒防止治具の使用を追加		
06	05					

ワーレックス		安全輸送基準		改訂日	版	ページ
基準番号	名称	改訂履歴		2023. 04. 01	07	7/7
0-2						
07	03	1. 1. コイル縦積み（鉄砲） 1. 2. コイル横積み（眼鏡） ⑥荷締機をコイル内径で使用しない。やむをえず使用する際にはレバー操作時にコイル内径などに手が接触しない様に注意する 1. 3. コイル縦積み（鉄砲） ⑦荷締機をコイル内径で使用しない。やむをえず使用する際にはレバー操作時にコイル内径などに手が接触しない様に注意する 1. 4. コイル縦積み ⑤荷締機をコイル内径で使用しない。やむをえず使用する際にはレバー操作時にコイル内径などに手が接触しない様に注意する 【図・文章追加】 1.5.シート縦積み 1.6.シート縦積み(台付け)1 1.7.シート縦積み(台付け)2 ①鳥居または前立ての上端の高さが鋼板の上端よりも高い ②スタンション上端の高さが鋼板の重心位置よりも高い		フープをコイルに表記統一 2022.12.26 に仙台営業所にて発生した労働災害の対策として追加 <		


ワーレックス		安全輸送基準		改訂日	版	ページ
基準番号	名称	目的および適用範囲	-	00	1／1	
0-3						
1. 目的 1.1. この「安全輸送基準」は、安全輸送に関する事項をワーレックス(株)として定め、当社の営業所の事故防止を図ることを目的とする。 2. 適用範囲 2.1. 本基準は、ワーレックス(株)の各営業所（以下「営業所」とする）に適用する。						

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	用語の定義	-	00	1/4
0-4					

1. 積付け資材について、以下のように定義し、用語を統一する。



代表名称	個別名称	用途または定義	備考
スタンション	側面スタンション	積載貨物の荷台側面よりの落下防止に用いる鋼製の柱	
	前面スタンション	積載貨物の荷台前面への飛び出し防止に用いる鋼製の柱	
	補助スタンション	荷支え台(台木)や積載貨物のズレ防止のために用いる鋼製の柱	
台木	台木	荷支え台・受け台として荷台上に敷設する木材	
	前面押さえ台木	積載貨物の前面へのズレ防止に用いる木材	
コイル台木	コイル台木	コイルの荷支え台として荷台上に敷設する面取りのしてある木材	
面材	面材	積載物が小さく前立てスタンションの隙間から飛び出す恐れのある場合に取り付ける	
マンボ	マンボ	積載貨物間の下の間隔保持や高低の調節及び台木と補助スタンションの間に挿入して、前後または左右方向の寸法調整に用いる木材 ※緩衝台木・マンボ(調整用)・割板・牛割・抜き板等の総称	
間隔材(サイコロ;角材)	間隔材	積載貨物間の間隔保持と貨物のズレ止のために用いる木材	

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	用語の定義	-	00	2/4
0-4					

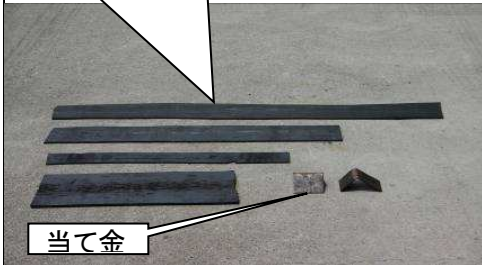緩衝材	当てゴム 当て金	積載貨物の積付けにあたり、貨物の品質保護のため、必要に応じた材質のものを選択して使用する	各種サイズの敷きゴムあるいは当てゴム 
歯止め	歯止め	積載貨物の拡がり防止に使用される木材で形状は三角形のものが多く	
前止め	歯止め板	積載貨物の前面へのズレ防止に用いる木材 ※ベニヤ板・コンパネ等の総称	
敷物	敷きゴム	積載貨物の滑り止め用として荷台上に使用されるゴム類	
荷締め機		積載貨物を荷台上に固定するために用いる機械 ※レバーブロック・プーラー・ガッチャ等の総称	
ナイロンスリング			
ラッシングベルト			
ワイヤーロープ			


ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	用語の定義	-	00	3/4
0-4					

2. 鋼材の品目について、以下のように定義し、用語を統一する。

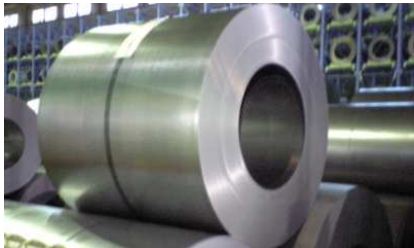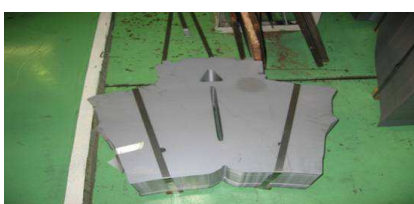品 目	用途・説明	
母材	原コイルとも呼ぶ。	
スリット コイル	スリット加工された製品。 フープ製品とも呼ぶ。	
シート材 (定尺材)	シート加工された製品。	
シート材 (切り板)	シャーリング加工された製品。 シャーリング製品とも呼ぶ。	
ブランク製品	ブランク加工された製品。	

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	用語の定義	-	00	4/4
0-4					

3. 建材の品目について、以下のように定義し、用語を統一する。

品 目	用途・説明	
H形鋼	断面が「H」形の形鋼。 構造用(建物・橋梁・船舶)と基礎杭用(高架・岸壁・建築)がある。 <u>最も需要が多い。</u>	
I形鋼	断面が「I」形の形鋼。 H形鋼より剛性が大きく重い。	
T形鋼	断面が「T」形の形鋼。 CT形鋼・カッターとも呼ぶ。	
山形鋼	断面が「L」形に近い。 「アングル」とも呼ぶ。 <u>H形鋼の次に需要が多い。</u>	
平形鋼	平たい帯状の鋼材。 フラットバーとも呼ぶ。	
溝形鋼	断面が「コ」の字の様な形鋼。チャンネルとも呼ぶ。 断面により「C型」などがあり「シーチャンネル」などと呼ぶ。	
角パイプ	建築用資材として使用される。(屋根・壁などの補強)	
丸パイプ	機械・設備の配管部分に使用される。	
コラム	主に建物の柱として使用される。	

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	一般事項 (服装・保護具)	2023. 04. 01	02	1 / 1
1					

1. 作業着の着用基準

- 1.1. ワーレックスで定めた作業着を着用し、名札をすること。乗車中(運転時)においても着用のこと。常に第三者からみて清潔感ある印象を与えられるように配慮し、洗濯等をこまめに行うこと。
- 1.2. 乗車中(運転時)は安全靴または運動靴とし、スリッパ不可とする。

2. 保護具の着用基準

- 2.1. ワーレックス服装基準に沿ってヘルメット、安全靴、皮手 **等着用すること**。また、ヘルメットのあご紐はしっかり締めること。
- 2.2. 営業所責任者(マネジャー)は、積込み・納入先に出入りする傭車先(常駐)に対して、同様の保護具着用を指導し、遵守していない場合は都度、改善させること。

3. 積地・納入先での服装・保護具着用基準

- 3.1. 積地・納入先であっても、ワーレックスにおける作業着の着用基準、保護具の着用基準に従うこと。
- 3.2. 積地・納入先の指定がある場合は、それに従うこと。

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	乗務時の安全ルール	2019. 01. 21	03	1 / 3
2					

1. 乗務前の確認事項

1.1. 運行前点検を確実に実施し、記録を1年間保存すること。

1.2. 乗務前点呼を確実に実施し、記録を1年間保存すること。

1.3. 免許証(運転・クレーン・フォークリフト等)の携帯を確認すること。

1.4. 自動車検査証・特殊車両通行許可証の携行を確認すること。

1.5. 以下の車輛装備品を装備しているか確認すること。

1.5.1. 暴風雨時の対策実施のため、内掛けシート1枚、外掛けシート1枚(車輛ボデーまたは積荷を完全に覆うことの出来るもの)の合計2枚以上を、常に装備しておくこと。

1.5.2. 停車時に使用する車輪止め(輪止め)を常に装備しておくこと。

1.5.3. 油漏れ吸着マットを常に装備しておくこと。

1.6. 諸道具は、指定の場所に整理整頓し、走行中の落下防止が図られているか確認すること。

1.6.1. 車輪止め(輪止め)は、輪止め入れまたは荷台の中へ入れること。

1.6.2. シートはシートデッキ(シートデッキが無い車輛の場合は荷台の中)へ入れること。

1.6.3. 油漏れ吸着マットはキャビンまたは工具箱へ入れること。

1.6.4. 荷締め機、ワイヤーは荷台の中へ入れること。

1.7. 運転席・荷台などから降りる際は、三点支持にて後ろ向き降車を実施し、飛び降り・落下などによるケガのリスクを無くすこと。

2. 禁止事項

2.1. 運転中の携帯電話(ハンズフリー以外の通話、片手でスマホを持って操作を行う)・無線機の使用を禁止する。

2.2. 無線機(会社で購入した無線機以外の個人のもの)等、不必要な物の持ち込みを禁止する。

2.3. 社員以外の部外者を同乗させることを禁止する。社員以外の部外者を同乗させる場合(教育やマーケティングを目的に、荷主社員等の関係者を同乗させる場合など)は、ワーレックス本社へ事前に確認し、承諾を得ること。

2.4. 走行中にカーテンを使用することを禁止する。視界を遮らないよう束ねておくこと。

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	乗務時の安全ルール	2019. 01. 21	03	2 / 3
2					

3. 走行時の遵守事項

- 3.1. 道路交通法を遵守すること。
- 3.2. トラックの構造的特長を踏まえた安全運転の注意事項を遵守すること。
- 3.3. 積荷（鋼材・建材）の特徴を踏まえ、荷台に衝撃を与えない安全運転の注意事項を遵守すること。
- 3.4. 下記条件での運行の際には、シート掛けを行うこと。（納入先との取り決めが特に行われていない場合）
 - 3.4.1. 雨天時（空車時も同様）
 - 3.4.2. 高速道路使用时（急な天候変化時に停車にて対応がとれないことが予測される道路も同様）

4. 停車時の安全ルール

- 4.1. 停車時は、車輪止め（輪止め）を使用すること。
 - 4.1.1. 運転席側（前輪右側）に使用すること。
 - 4.1.2. タイヤの前後に垂直に差し込むこと。『斜め差し』は禁止する。
 - 4.1.3. 密着させることが基本だが、積荷の重さによって積込み後に輪止めがはずれなくなることを考慮し、目安として指1本分の隙間をあけることは良しとする。

5. セーフティ・ルート（安全輸送ルート）の遵守

- 5.1. 各営業所は、営業所の責任者（マネジャー）の責任において、危険度合いが高いと懸念される箇所を中心にセーフティ・ルート（積地・納入先までの安全ルートを明確にしたもの）を整備し（スポットの積地・納入先を除く）、従業員がいつでも確認可能な場所へ保管・掲示を行うとともに、指導を行うこと。
- 5.2. セーフティ・ルートは、定期的に更新を行い、常に最新の状態に保つこと。
- 5.3. 運行時にルートを間違えた際には急制動をせず、安全な迂回路を使用すること。
- 5.4. 高速道路においてルートを間違えた際には次のインターチェンジを使用すること。
- 5.5. 迂回路使用により納入時間に遅れが生じる時は、運行管理者又は配車係に連絡し指示を仰ぐこと。

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	乗務時の安全ルール	2019. 01. 21	03	3／3
2					

6. 後退時の安全ルール

- 6.1. 敷地内での後退時は車から降り、後方確認と共にハザードランプを点灯すること。

7. その他

- 7.1. 業務時間内に法令遵守を怠り、違反による処罰・注意喚起を受けたときは、速やかに営業所管理者へ報告を行うこと。
- 7.2. 納入時、納入先から何らかの苦情を受けたり（構内ルール違反等）、納入先の器物・設備等を損傷させた場合は、些細なことであっても速やかに運行管理責任者に報告すること。
- 7.3. 異常発生のおそれ（積荷損傷の懸念、到着遅れの見込み、設備故障、体調不良等）のある場合、速やかに運行管理責任者または所定の緊急連絡先に連絡し、指示を受けること。

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	積込み・積降ろし作業の 安全ルール	2023. 04. 01	05	1 / 3
3					

1. 積地・納入先が定めたルールの遵守

- 1.1. 積地・納入先では、積地・納入先が定めた交通ルール(制限速度・一旦停止・駐停車禁止等)を遵守すること。
- 1.2. 積地・納入先では、積地・納入先が定めた構内規則(安全ベストや保護めがね着用・入出門ルール・喫煙飲食・立入禁止場所・構内ルート等)を遵守すること。

2. セーフティ・マップの遵守

- 2.1. 各営業所は、営業所の責任者(マネジャー)の責任において、危険度合いが高いと懸念される箇所を中心にセーフティ・マップ(積地・納入先の構内の安全上の留意点)を整備し(スポットの積地・納入先を除く)、従業員がいつでも確認可能な場所へ保管・掲示を行うとともに、指導を行うこと。
- 2.2. セーフティ・マップは定期的に更新を行い、常に最新の状態に保つこと。
- 2.3. 上記遵守事項は、ドライブリポーターアプリ等の運用においても同様に実施する

3. 積込み作業時の安全ルール

- 3.1. 車両荷台上は、常に清掃し、製品を汚染することがないことを確認すること。
- 3.2. 積荷上への土足での直乗りは厳禁とする。止むを得ず製品に乗った状態で作業をする場合には、下記事項に注意し作業を行うこと。
 - 3.2.1. 敷物などにより製品の品質と足元の安定を確保した上で作業すること。
 - 3.2.2. 前向きで乗り、降りる時には足元を確認後、転落・転倒の無い製品や荷締機などに手を添えて後ろ向きで降りること。
- 3.3. 積付け資材が積荷にあわせて充足されているかを確認すること。
- 3.4. 積込み場所に入る前に、積荷に合わせ荷台上を準備し、積込み中は足元が安定した状態で作業ができるように荷台上を整理しながら作業をすること。
- 3.5. 玉掛けは、玉掛け技能修了者が行なうこと。
- 3.6. 玉掛け時は吊り具の掛かり具合と荷の安定を確認し、荷崩れ等を回避できる位置で作業をすること。
 - 3.6.1. クレーン移動中は吊り荷および吊り具に直接手を触れないこと。
 - 3.6.2. 触れる必要性がある時は鏈棒など治具を使用すること。

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	積込み・積降ろし作業の 安全ルール	2023. 04. 01	05	2 / 3
3					

- 3.7. 荷台上への昇降は定められた場所で行い、飛び降りはいしないこと。両手がリスク回避できるように物を持った状態で乗り降りしないこと。
- 3.8. 積込み前には、クレーン作業者の死角を確保するため、基本的にあおりを切ること。但し、製品落下の可能性がある場合のみ、あおりを切らないでよしとする。
- 3.9. あおりがキャッチにてロックされているかどうかを確認してから作業を行うこと。
- 3.10. 積込み作業時は、**コイル**製品に背を向けない等、危険を回避できる姿勢を取ること。
- 3.11. 積込み作業時は、万が一製品が倒れたり崩れたり、吊り荷が振れた際に、逃げられるスペースがあることを確認し、安全な立ち位置で作業を行うこと。
- 3.12. 荷降ろしの順番を想定し、安全な作業スペースを確保できる積付を考慮すること。
- 3.13. 回収スキットを積込む際には高さの目安を150cmまでとし、超過する場合は山を分けて積むこと。
- 3.14. 積付け上荷台のスペースが狭くなった時には、荷台上での転倒による怪我防止の為、両手に物を持った状態で荷台の移動を行わないこと。(安定して歩行ができる目安を30cm幅とする)
- 3.15. 上記条件で業務を行わなければならない場合は、治具等を安定位置に置き、両手がリスク回避できる状況で移動した後、業務を継続すること。または荷台から降りて移動を行うこと。
- 3.16. シートデッキなど高い所に物を置く際には体勢が不安定となり、転倒・転落の可能性が高くなる為足場の確保を行うこと。
- 3.17. バラ積み製品について、バンドによる梱包がされていない場合、床面で出来る作業は事前に行い、荷台上での転倒・転落防止に努めること。

4. 納入時

- 4.1. 納入先の作業指揮者の指示に従うこと。
- 4.2. 積荷の固縛をはずす時は、**コイル**製品に背を向けない等、危険を回避できる姿勢を取ること。
- 4.3. 積荷の固縛をはずす時は、万が一製品が倒れたり崩れたり、吊り荷が振れた際に、逃げられるスペースがあることを確認し、安全な立ち位置で作業を行うこと。
- 4.4. 複数のシート製品を同時にフォークリフトなどで荷降ろしする場合は、許容荷重範囲内で胴巻固縛等した状態で荷降ろしを行うなど、製品転倒・落下防止に努めること。
- 4.5. 建材の固縛をはずす際は、最後に締めた箇所から順番にはずすこと。

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積込み・積降ろし作業の 安全ルール	2023. 04. 01	05	3/3
3					

4.6. 連携作業時には荷役設備が止まっている状態で玉掛けワイヤーの掛かり具合・フォークリフトのツメの位置などの確認を行い、安全な立ち位置に退避した後、荷役担当者に合図を行うこと。

4.7. フォークリフトの荷卸し作業について、基本傾斜地では行わないこと。やむを得ず傾斜地で行う場合は斜面の下手側から行うよう荷卸ろし担当者に依頼し、安全な立ち位置で作業を行うこと。

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	荷役設備の安全ルール	2018. 04. 24	01	1／1
4					

1. クレーン操作時の安全ルール

- 1.1. クレーン運転の免許、又は許可が無い者は運転しないこと。
- 1.2. 使用前にボタン配置の確認・動作確認を行い誤操作防止すること。
- 1.3. クレーンの定格荷重を超えた荷重をかけないこと。
- 1.4. クレーンで作業者を吊り上げないこと。
- 1.5. Cフック等の吊り具にワイヤーロープ等を掛けて使用しないこと。
- 1.6. 始業時に巻上げリミットが正常に機能するか確認すること。
- 1.7. 地切り時、吊り上げた時に荷が振れないよう重心点を確認すること。
- 1.8. 荷の不安定な吊り方は絶対に行わないこと。
- 1.9. 吊り荷を移動する際は、荷が周辺の人に干渉しない高さまで吊り上げてから行うこと。
- 1.10. 人の上を荷およびフックを通らせないこと。
- 1.11. ワイヤーロープの乱巻き防止として、巻き上げながらの走行・横行をしないこと。
- 1.12. クレーン操作者はクレーンの進行方向に立たないこと。又、床上操作および無線操作の場合、クレーンの進行方向に対して荷より先に歩行せず、荷と足元の確認を怠らないこと。
- 1.13. ケーブルをフックなどに巻き込まない様な立ち位置で作業すること。
- 1.14. クレーン操作中は他作業者と話をしないこと。

2. フォークリフト操作時の安全ルール

- 2.1. フォークリフト運転の免許、又は許可が無い者は運転しないこと。
- 2.2. 備え付けの荷重表に則った許容荷重を守ること。
- 2.3. 使用前にレバー配置の確認・動作確認を行い誤操作防止すること。
- 2.4. 荷を載せる際は、荷の大きさに合わせてツメの間隔を適正な幅にすること。
- 2.5. 車体の傾斜、荷の傾斜があった場合は、運転を中止し、正常に戻すこと。
- 2.6. 運転中、特にバック時は、周囲の状況確認を怠らないこと(指差呼称の励行)。
- 2.7. 決められた制限速度以上で運転しないこと。
- 2.8. 決められた場所での一旦停止等のルールを徹底遵守すること(指差呼称の励行)。
- 2.9. 急発進、急加速、急ハンドル、急停止はしないこと(人身事故回避の場合を除く)。
- 2.10. エンジンを掛けたまま、運転席を離れないこと。

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	天候悪化時の対策基準	2017. 03. 01	01	1／1
5					

1. 暴風雨時の対策基準

- 1.1. 雨天・暴風雨の影響で翌日の交通網に混乱が予測される場合は、早朝出発・早期納入や配送計画の変更および運行中止の判断等を行い、安全な運行計画を立てること。
- 1.2. 暴風雨時は、シート掛けを行うこと(納入先との取り決めが特に行われていない場合)。
 - 1.2.1. シートは、乾いたものを使用し、穴の開いたシートは使用しないこと。
 - 1.2.2. 外掛けシートはボデー全体または積荷全体を覆うこと。
 - 1.2.3. 輸送中にシートが風でばたついて視界を遮ったり、飛ばないように、シートの末端は全て小ロープまたはゴムで縛ること。
 - 1.2.4. シート掛け作業は、転落防止のため、あおりがキャッチにてロックされていることを確認してから行うこと。
 - 1.2.5. シート掛け作業は、あおりに足をかけて(あおりを踏み台にする等)作業を行わないこと。
 - 1.2.6. シートを掛ける又は外すために荷台で作業する場合は、転倒した場合に荷台から落下しないよう、足場が確保されているかどうかを確認してから行うこと
- 1.3. 雨天時においては空車時にもシート掛けを行い、荷台の雨濡れなどによる製品品質不良を発生させないこと

2. 積雪時の対策基準

- 2.1. 積雪該当地域を走行する営業所では、積雪期間に入る前の段階にて、スタッドレスタイヤ、タイヤチェーン等の携行を行うこと。
- 2.2. 降雪・積雪の影響で翌日の交通網に混乱が予測される場合は、早朝出発・早期納入や配送計画の変更および運行中止の判断等を行い、安全な運行計画を立てること。
- 2.3. 降雪時は、スタッドレスタイヤを過信せずにタイヤチェーンの早期装着、十分な車間距離の保持、減速エンジンブレーキの使用等、雪上運行のポイントを守った運転をすること。

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	積付け・固縛の安全ルール	2023. 04. 01	05	1/3
6					

1. 基本事項

- 1.1. 積付け位置は、積荷の荷重、積み降ろし後の車輛の偏重を考慮して決めること。
- 1.2. 積荷は、荷台の上に直置きしないこと。
- 1.3. 荷締機のフックは、直接ボデーフックに掛けないこと。
- 1.4. 荷締機をコイル内径で使用しないこと。やむを得ず使用する際にはレバー操作時にコイル内径などに手が接触しないよう注意すること。
- 1.5. 積荷を保護するために、積荷にワイヤーロープや荷締機を直接あてず、当て物をする。
- 1.6. ワーレックス㈱の「積付け・固縛標準(鋼材)」「積付け・固縛標準(建材)」に従った積付け・固縛を行うこと。
- 1.7. 荷台上での作業において、製品が倒れる方向に立ち入り作業を行わないこと。
- 1.8. 幅狭コイル製品(目安:200 mm以下)を積付けする時には、下記の転倒防止策を講じておくこと。また、コイル製品が複数本にて結束されていても、目安以下のコイルが端にある場合は幅狭コイル同様に扱うこと。荷降ろしの際に端になることを考慮して対策しておくこと。
 - 1.8.1. 台木下に盤木・ゴム等をいれ、スタンション側に傾斜をつける。
 - 1.8.2. スタンションとコイル製品間下側にマンボ等を入れ、スタンションに立てかける。立てかけた際に反動で立ち上がり転倒する可能性があることを想定しておく。
 - 1.8.3. 積付け時に転倒の可能性がある場合は、クレーン操作者と連携を取り、吊った状態のまま仮固縛を行う。
 - 1.8.4. 転倒防止治具の使用。
- 1.9. 荷降ろし時においても同様に転倒しないように処置を行い固縛を解くこと。
- 1.10. 積付け・固縛をする際には極力、荷締機のチェーンやワイヤーを跨ぐ必要のない順番で行うこと。
- 1.11. 荷締機のチェーンやワイヤーを跨ぐ状況が発生した場合は、荷締機や製品に手を添えるなどつまづき防止・転落防止に努めること。

2. 積付け資材の取り扱い

- 2.1. 荷台からの落下防止のため、最後は押し締めをし、引き締めはしないこと。ただし、積載状況により押し締めを行なう体勢が取れない場合は、転倒・転落のリスクが低減できる体勢にて作業を行うこと。

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	積付け・固縛の安全ルール	2023. 04. 01	05	2/3
6					

- 2.2. 各メーカーの定めた使用方法を遵守して行うこと。
- 2.3. レバーにパイプを差し込んだり、レバーを足で踏まないこと。
- 2.4. 鎖（チェーン）は、ねじれたまま使用しないこと。
- 2.5. 固縛した後の荷締機のレバー及び鎖（チェーン）は、振れ止めをすること。

3. 積付け資材の点検

- 3.1. 積付け資材は、「積付け資材日常点検表」にて点検を行い、記録に残すこと(保管期間:1年間)。

4. 荷締機を取替え・修理基準

- 4.1. 次のような異常を発見した場合、取替えまたは修理を行い、その状態のまま使用しないこと。
 - 4.1.1. クラッチ、ブレーキバンの異常
 - 4.1.2. フック、チェーンの変形
 - 4.1.3. レバーのグリップ部分の変形

5. ワイヤロープの使用と廃棄基準

- 5.1. キンクが生じるおそれのある箇所および著しい曲がりぐせのある箇所は、すぐに直すこと。
- 5.2. 「廃棄すべきワイヤロープの状態と種類」に従い目視で損傷の状況をチェックし、廃棄基準に達したものは廃棄すること。

6. ワイヤロープの安全荷重を遵守すること。

- 6.1. ワイヤロープの安全荷重表(1本当りの使用荷重)

単位(t)

種別 径(mm)	6×24(4号品)	6×37(6号品)
	A種(裸)	A種(裸)
10	0. 84	0. 90
12	1. 21	1. 30
14	1. 64	1. 77

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	積付け・固縛の安全ルール	2023. 04. 01	05	3/3
6					

16	2. 15	2. 32
18	2. 72	2. 92
20	3. 35	3. 62

注1)安全荷重＝破断荷重÷(安全係数6)

注2)荷締め用ワイヤーは、玉掛用としては使用しない

7. 積付け・固縛チェック

- 7.1. 出発前は、積付け・固縛状況について、「積付け・固縛チェック表」を用いてチェックを行い、ワーレックス㈱の「積付け・個縛標準(鋼材)」「積付け・個縛標準(建材)」に従った積付け・固縛がなされているかを確認すること。
- 7.2. 積付け・固縛チェックは、引き取り先でのチェックを除き、基本的に2名にて実施すること。(本人および管理者または他乗務員間の相互チェック)
- 7.3. 「積付け・固縛チェック表」は記録として保管すること。(保管期間:1年間)
- 7.4. 運行途中において、2時間を目安に停車した際に次の項目について異常の有無を確認すること。
 - 7.4.1. 積荷の保定
 - 7.4.2. シート掛けの状況
 - 7.4.3. ワイヤーロープの緩み

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	1 / 20
7					

1. 以下をワーレックス㈱の「積付け・個縛標準(鋼材)」とし、これに従った積付け・固縛を行うこと。

1.1. **コイル**縦積み(鉄砲)【内径から胴巻き／台付け】

輸送品目	コイル	荷姿	裸および紙梱包
車種	トレーラー及び單車	荷台構造	あおり型
積付方法	縦積み(鉄砲)		

保 定 器 具

- ・ 荷締機 0.75t 以上
- ・ ワイヤロープ 10 mm～12 mm
- ・ 緩衝材 当てゴム・当て金など
- ・ 敷物 敷きゴム

- ・ 補助スタンション
- ・ コイル台木 100 mm角以上
- ・ 前面抑え木 100 mm角以上
- ・ マンボ
- ・ 間隔材

積付方法

- ① 荷台前部に補助スタンションを立てる
- ② コイルに合わせてコイル台木を左右に置く
- ③ 荷台左右に補助スタンションを置く
- ④ 荷台前部の補助スタンションの根本に合わせて角材を置く
- ⑤ コイルを2点支持で積付ける
- ⑥ コイルとワイヤロープの接触部分に緩衝材を入れる
- ⑦ ワイヤロープと荷締機でコイルを固定する
- ⑧ 補助スタンションと荷台左右フックを荷締機とワイヤでつなぎ、固定する

※スタンションの補強は必須ではない


積付け知識・急所

- ① コイル前方への移動防止
- ② センターを合わせ、コイルと荷台の隙間が3～5 cmになるように調整する
- ③ コイル台木の側面広がり防止のため、コイル台木と補助スタンションの位置が合わない場合は、マンボを入れて調整する
- ④ 荷締機フックが製品に直接当たらないように注意する
- ⑤ 台車のロープフックに荷締機フックを、直接掛けない


車両選定上の注意

- あおり型
- ① 鳥居または前立ての上端の高さがコイルの上端よりも高い
 - ② スタンション上端の高さがコイルの重心位置よりも高い

(横) から見た図

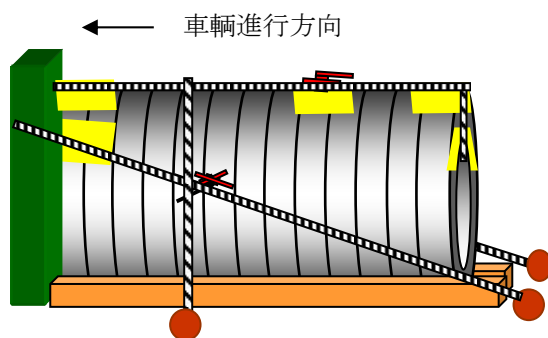


(上) から見た図

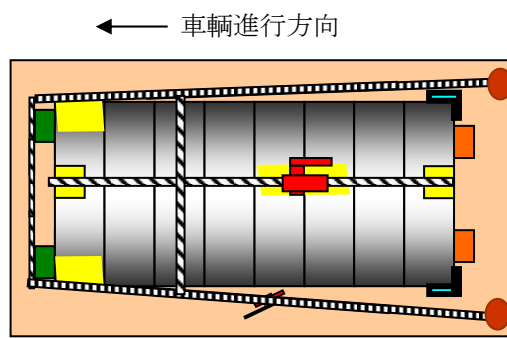


ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	2 / 20
7					

1.1. コイル縦積み(鉄砲)【内径から胴巻き／台付け】

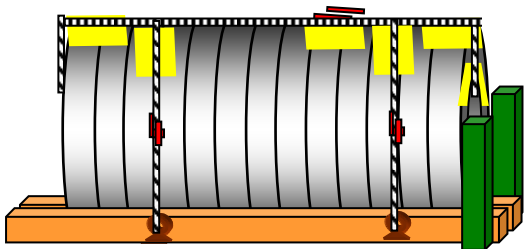(横) から見た図	(上) から見た写真
	

積付固縛要領

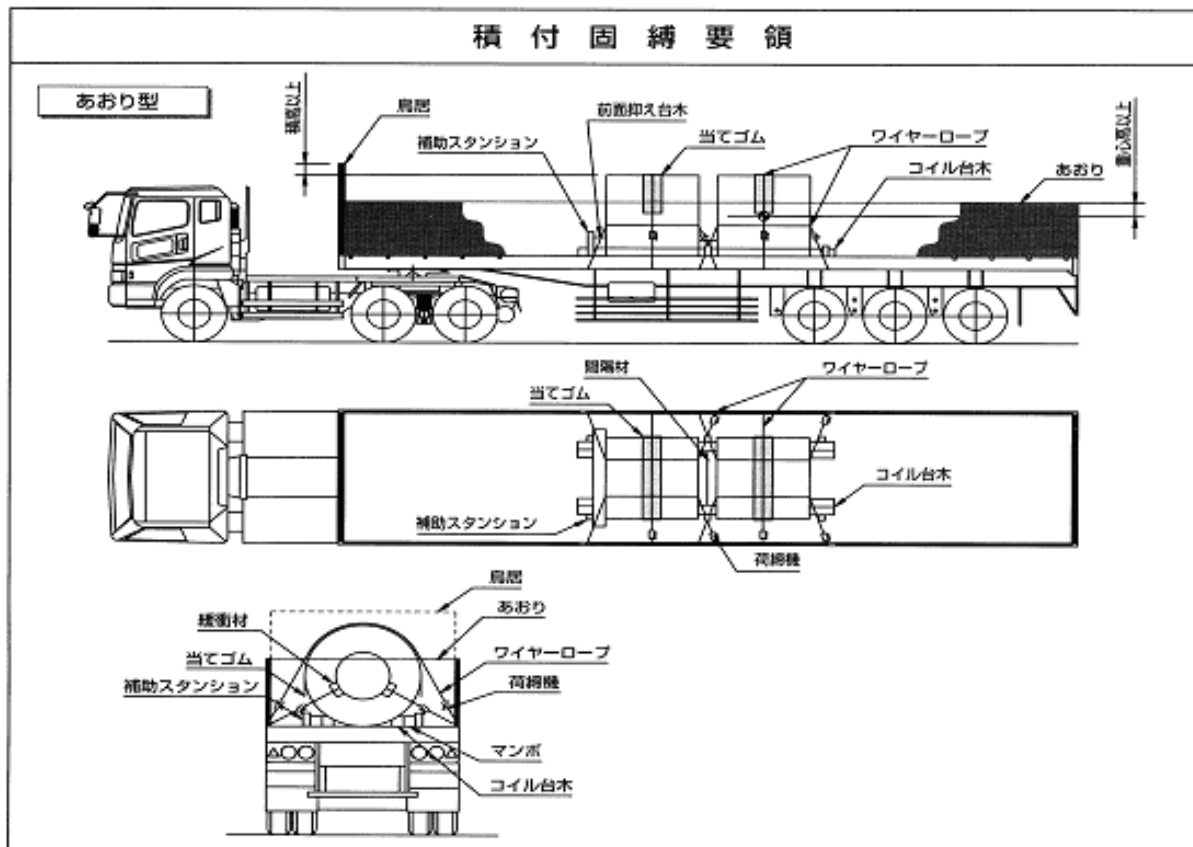

ワーレックス		安全輸送基準		改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	3 / 20	
7						

1.2. コイル横積み(眼鏡)【内径から胴巻き／台付け】

輸送品目	コイル	荷姿	裸および紙梱包
車種	トレーラー及び單車	荷台構造	あおり型
積付方法	横積み(眼鏡)		

保 定 器 具

- 荷締機 0.75t 以上 - ワイヤーロープ 10 mm～12 mm - 緩衝材 当てゴム・当て金など - 敷物 敷きゴム	- 補助スタンション - コイル台木 100 mm角以上 - マンボ - 間隔材
--	---

積付方法	積付け知識・急所
① コイル台木を置く ② 同じくらいの大きさのコイルを左右に積付ける ③ ワイヤーロープは、一本掛けとし、コイル同士が押し合うようにする ④ コイルとワイヤーロープの接触部分に緩衝材を入れる ⑤ ワイヤーロープと荷締機でコイルを固定する	① 補助スタンションとコイル台木は密着させておく ② 荷台左右の荷重を均等にするため、歯止めはコイルと荷台との隙間が1～3 cm位になるように調整する ③ コイル台木と補助スタンションの位置が合わない場合は、マンボを入れて調整する ④ ワイヤーロープの利きを良くするため、荷締機フックが製品に直接当たらないように注意する ⑤ 台車のロープフックに荷締機フックを直接掛けない ⑥ 荷締機をコイル内径で使用しない。やむをえず使用する際にはレバー操作時にコイル内径などに手が接触しない様に注意する ※ 小コイルは、軽いので個数が多くなるため左右 2 列に積込む ※ 固縛は、前後左右のコイルが一体になるように締める

車両選定上の注意


- あおり型
- 鳥居の上端の高さがコイルの上端よりも高い
 - あおり上端の高さがコイルの重心位置よりも高い
- スタンション型
- 鳥居または前立ての上端の高さがコイルの上端よりも高い
 - スタンション上端の高さがコイルの重心位置よりも高い

ワーレックス		安全輸送基準		改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	積付け・固縛標準 (鋼材)		2023. 04. 01	03	4 / 20
7						

1.2. コイル横積み(眼鏡)【内径から胴巻き／台付け】

(前) から見た図	(上) から見た図
車両進行方向	車両進行方向
(斜め横) から見た写真	労働災害防止
	荷締機をコイル内径で使用しないこと レバー操作時に接触する可能性あり

積付固縛要領

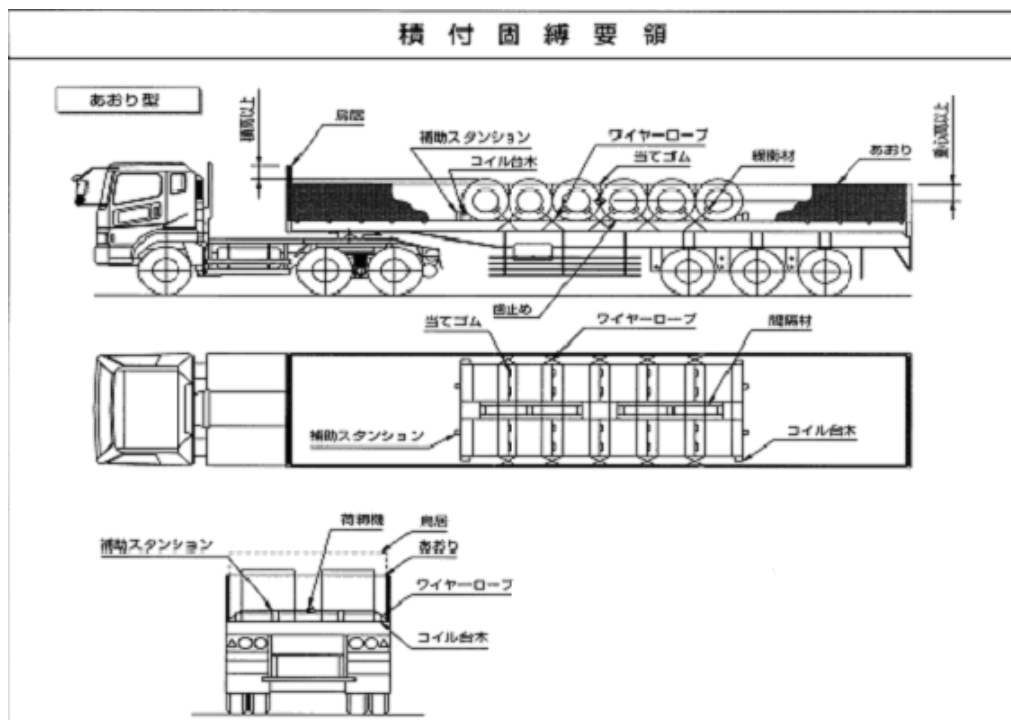

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	5 / 20
7					

1.3. **コイル**縦積み(鉄砲)【中通し手前に引っ張る／台付け】

輸送品目	コイル	荷姿	裸および紙梱包
車種	トレーラー及び單車	荷台構造	あおり型
積付方法	縦積み(鉄砲)		

保 定 器 具

・ 荷締機	0.75t 以上	・ 補助スタンション	
・ ワイヤロープ	10 mm～12 mm	・ コイル台木	100 mm角以上
・ 緩衝材	当てゴム・当て金など	・ 前面抑え木	100 mm角以上
・ 敷物	敷きゴム	・ マンボ	
		・ 間隔材	

積付方法	積付け知識・急所
① 荷台前部に補助スタンションを立てる ② コイルに合わせてコイル台木を左右に置く ③ 荷台左右に補助スタンションを置く ④ 荷台前部の補助スタンションの根本に合わせて角材を置く ⑤ コイルを 2 点支持で積付ける ⑥ コイルとワイヤロープの接触部分に緩衝材を入れる ⑦ ワイヤロープと荷締機でコイルを固定する ⑧ 補助スタンションと荷台左右フックを荷締機とワイヤでつなぎ、固定する ※スタンションの補強は必須ではない	① コイル前方への移動防止 ② センターを合わせ、コイルと荷台の隙間が 3 ～ 5cm になるように調整する ③ コイル台木の側面広がり防止のため、コイル台木と補助スタンションの位置が合わない場合は、マンボを入れて調整する ④ 荷締機フックが製品に直接当たらないように注意する ⑤ 台車のロープフックに荷締機フックを、直接掛けない ⑥ 幅狭コイルを多条数積む場合は胴巻き固縛を行い事故発生の際の散乱防止をする ⑦ 荷締機をコイル内径で使用しない。やむをえず使用する際にはレバー操作時にコイル内径などに手が接触しない様に注意する

車両選定上の注意


あおり型

- ① 鳥居または前立ての上端の高さがコイルの上端よりも高い
- ② スタンション上端の高さがコイルの重心位置よりも高い


ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	6 / 20
7					

1.3. コイル縦積み(鉄砲)【中通し手前に引っ張る／台付け】

(横) から見た図

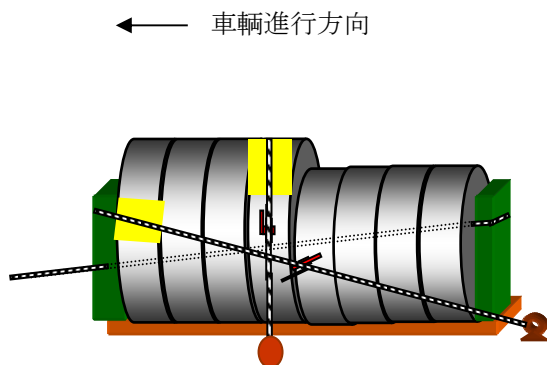

(上) から見た図

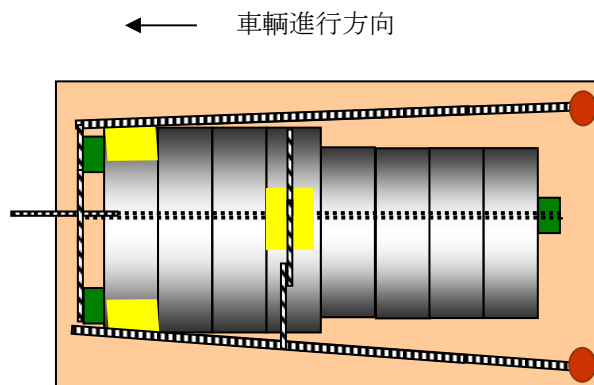

(横) から見た写真



(前) から見た写真



(後) から見た写真



労働災害防止



荷締機をコイル内径で使用しないこと
レバー操作時に接触する可能性あり

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	7 / 20
7					

1.4. コイル縦積み(鉄砲)・横積み(眼鏡)【柱胴巻き】

輸送品目	スリットコイル	荷姿	裸および紙梱包
車種	トレーラー及び單車	荷台構造	あおり型
積付方法	縦積み(鉄砲)		



保 定 器 具

・ 荷締機	0.75t 以上	・ 補助スタンション	
・ ワイヤロープ	10 mm～12 mm	・ コイル台木	100 mm角以上
・ 緩衝材	当てゴム・当て金など	・ マンボ	
・ 敷物	敷きゴム	・ 間隔材	


積付方法	積付け知識・急所
① 荷台に補助スタンションを立てる ② コイルに合わせてコイル台木を置く ③ コイルを 2 点支持で積付ける ④ コイル内径上部にワイヤロープを通して胴締める(補助スタンションと一緒に) ⑤ コイルとワイヤロープの接触部分に緩衝材を入れる(内・外径のエッジ部及び締め機の接触する部分) ⑥ ワイヤロープと荷締機でコイルと補助スタンションを固定する	① センターを合わせ、コイルと荷台の隙間が 3～5 cmになるように調整する ② コイル台木の側面広がり防止のため、コイル台木前後補助スタンションの位置が合わない場合は、マンボを入れて調整する ③ 荷締機フックが製品に直接当たらないように注意する ④ 台車のロープフックに荷締機フックを、直接掛けない ⑤ 荷締機をコイル内径で使用しない。やむをえず使用する際にはレバー操作時にコイル内径などに手が接触しない様に注意する
	車両選定上の注意
	スタンション型 ① 鳥居または前立ての上端の高さがコイルの上端よりも高い ② スタンション上端の高さがコイルの重心位置よりも高い

ワーレックス		安全輸送基準		改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	8 / 20	
7						

1.4. コイル縦積み(鉄砲)・横積み(眼鏡)【柱胴巻き】

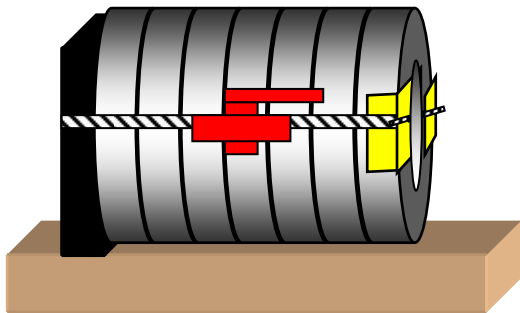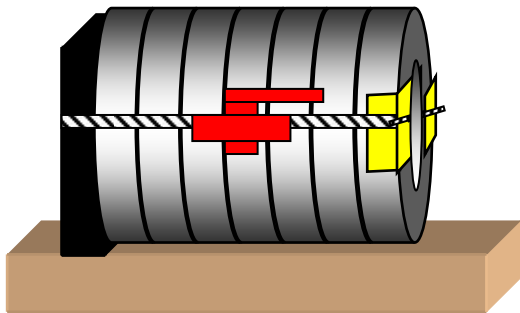(横) から見た図	(前斜め) から見た写真
← 進行方向 	← 進行方向 
(前) から見た図	(横) から見た写真
↓ 進行方向 	→ 進行方向 

積付固縛要領

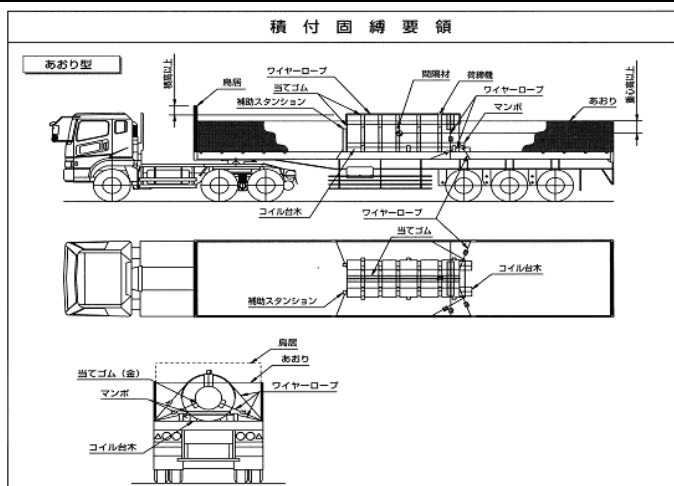

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	9 / 20
7					

1.5 シート縦積み【胴巻き締め】

輸送品目	シート材（定尺）	荷姿	裸
車種	トレーラー	荷台構造	あおり型
積付方法	縦積み		

保 定 器 具

- 荷締機 0.75t 以上 - ワイヤーロープ 10 mm以上 - 緩衝材 当てゴム・当て金など	- マンボ 50 mm角 - マンボ（調整用）
---	--

積付方法	積付け知識・急所
① 荷台前部に補助スタンションを立てる ② スキッドに合わせて積込む、合わない場合はマンボを入れて調整する ③ 積荷の1山毎にワイヤーロープで前後2ヶ所を抑え締めとする（1ヶ所は胴巻き締め） ④ 積荷とワイヤーロープ、荷締機の接触部分には、緩衝材をいれる ⑤ ワイヤーロープと荷締機で積荷を固定する	① 特に薄いもので波を打つ恐れのある時は、マンボ（調整用）の間隔を詰める ② 厚板前部飛び出し防止のために、補助スタンションの高さは厚板上端より高い。補助スタンションを使わない場合は、ワイヤーロープによるたすき掛けを行う ③ 長さ、板幅の違いのため、隙間が有る場合はマンボ（調整用）を入れて隙間を埋める ④ 製品とワイヤーロープの接触部の当てゴムがずれないように注意する

車両選定上の注意


あおり型

- 鳥居の上端の高さが、鋼板の上端よりも高い
- あおり上端の高さが、上端の鋼板の重心位置

スタンション型

- 鳥居または前立ての上端の高さが鋼板の上端よりも高い
- スタンション上端の高さが鋼板の重心位置よりも高い

（後）から見た図

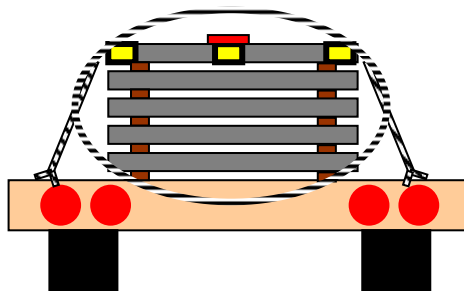


（斜め）から見た図



ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	10 / 20
7					

1.5 シート縦積み【胴巻き締め】

積付固縛要領

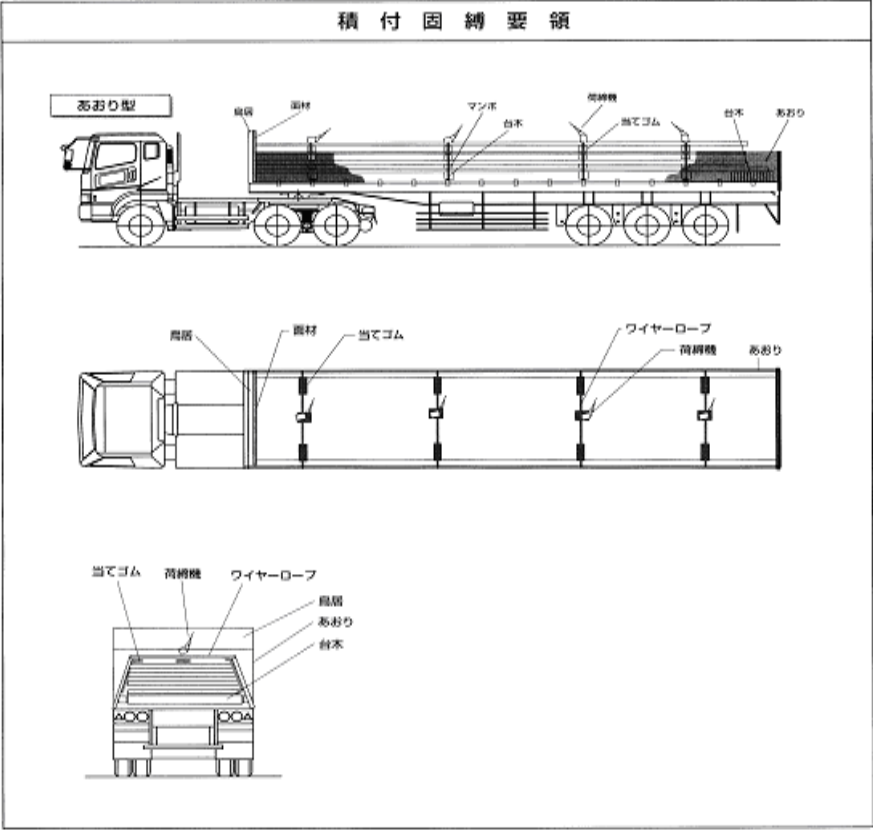

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	11 / 20
7					


1.6. シート縦積み(台付け)1

輸送品目	シート材 (定尺)	荷姿	裸・紙梱包・スキッド付
車種	トレーラーと単車	荷台構造	あおり型
積付方法	縦積み		

保 定 器 具

- 荷締機 0.75t 以上 - ワイヤーロープ 10 mm以上 - 緩衝材 当てゴム・当て金など - 敷物 敷きゴム	- 補助スタンション 50 mm角 - 間隔材 - マンボ スキッドと同じサイズ
--	--


積付方法	積付け知識・急所
① 荷台前部に補助スタンションを立てる ② スキッドに合わせて積込む、合わない場合はマンボを入れて調整する ③ 積荷の1山毎にワイヤーロープで前後2ヶ所を抑え締めとする ④ 積荷とワイヤーロープ、荷締機の接触部分には、緩衝材をいれる ⑤ ワイヤーロープと荷締機で積荷を固定する	① 積荷の前方への移動を防止する ② 原則として長いもの・幅の広いものは、下積みとする。積荷の高さは、あおり、スタンションの高さ以下とする ③ ワイヤーロープを掛ける位置は、固縛の効果を高めるためのスキッド上とする ④ 荷締機フックが、製品に直接当たらないように注意する ⑤ 台車のロープフックに、荷締機フックを直接掛けない
	車両選定上の注意
	あおり型 ① 鳥居の上端の高さが、鋼板の上端よりも高い ② あおり上端の高さが、上端の鋼板の重心位置 スタンション型 ① 鳥居または前立ての上端の高さが鋼板の上端よりも高い ② スタンション上端の高さが鋼板の重心位置よりも高い

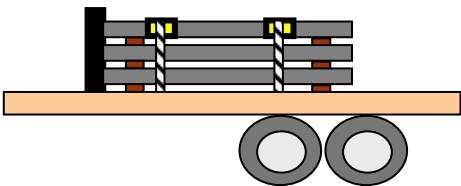(横) から見た図	(斜め前) から見た写真
	

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	12 / 20
7					

1.6. シート縦積み(台付け)1

積付固縛要領

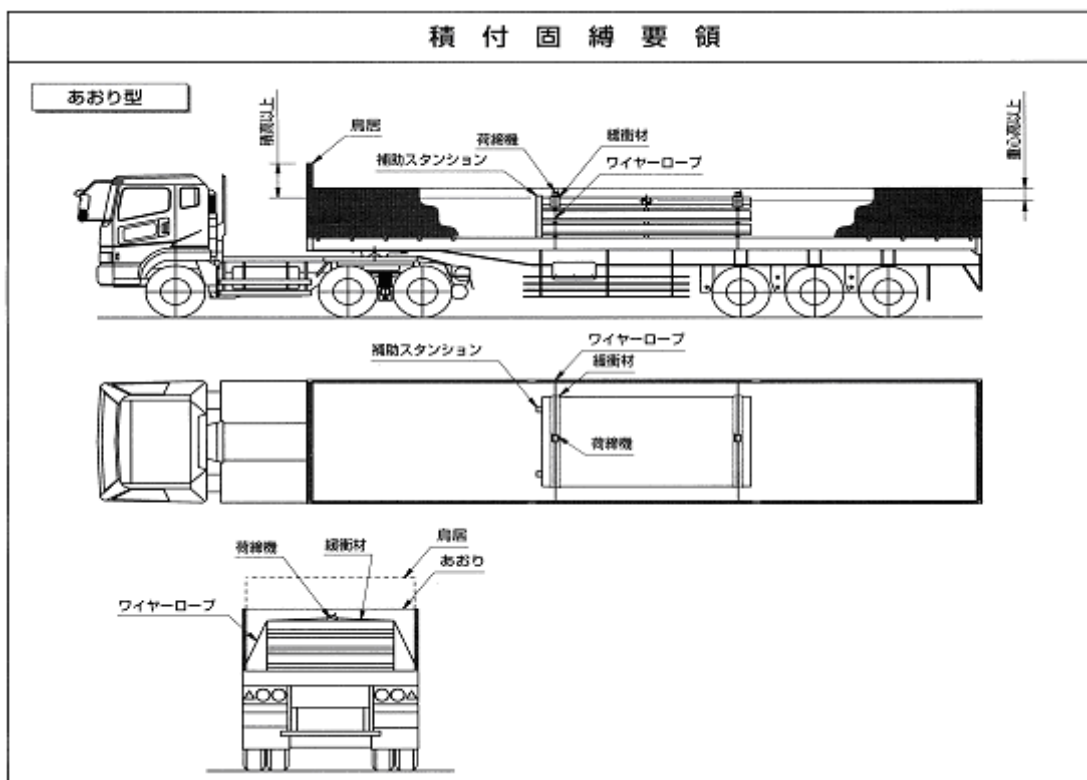

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	13 / 20
7					

1.7. シート縦積み(台付け)2

輸送品目	シート材 (切り板)	荷姿	裸・紙梱包・スキッド付
車種	トレーラーと単車	荷台構造	あおり型
積付方法	縦積み		

保 定 器 具

- 荷締機 0.75t 以上 - ワイヤーロープ 10 mm以上 - 緩衝材 当てゴム・当て金等 - 敷物 敷きゴム	- 補助スタンション 50 mm角 - 間隔材 - マンボ スキッドと同じサイズ
---	--

積付方法	積付け知識・急所
- 荷台前部に補助スタンションを立てる - 荷台前部のスタンションを揃えて積む - 短尺のシート板の2列積みは前後間に間隔材を2ヶ所入れる - 幅の狭いシート板の複数列積みの場合は、列間隔材を2ヶ所入れる - 積荷の1山毎にワイヤーロープで台付けにて抑え締めとする（必要により胴巻き締めを行う） - ワイヤーロープと荷締機で積荷を固定する - 積荷とワイヤーロープ、荷締機の接触部分に緩衝材を入れる - ワイヤーロープと荷締機で積荷を固定する	- 積荷の前方への移動を防止する - 原則として長いもの・幅の広いものは、下積みとする - 滑りやすい鋼板（潤滑鋼板や注意喚起のシールが添付してある鋼板）は、レバーブロックやラッシングベルトによる胴締めの励行 - ワイヤーロープの掛け位置は、固縛の効果を高めるためマンボ上とする - 荷締機フックが、製品に直接当たらないように注意する - 台車のロープフックに、荷締機フックを直接掛けない

車両選定上の注意

潤滑鋼板の場合は、上記積付け方法を遵守した上で、以下積付けを追加実施する。

- 胴巻き締めを必ず行う
- シート材の後部を前面スタンション側に引き付けるためにラッシングベルトまたは荷締機で固縛する
(シート材が後方にすべり、流れないように固縛する)


あおり型

- 鳥居の上端の高さが、鋼板の上端よりも高い
- あおり上端の高さが、上端の鋼板の重心位置

スタンション型

- 鳥居または前立ての上端の高さが鋼板の上端よりも高い
- スタンション上端の高さが鋼板の重心位置よりも高い

(上) から見た図

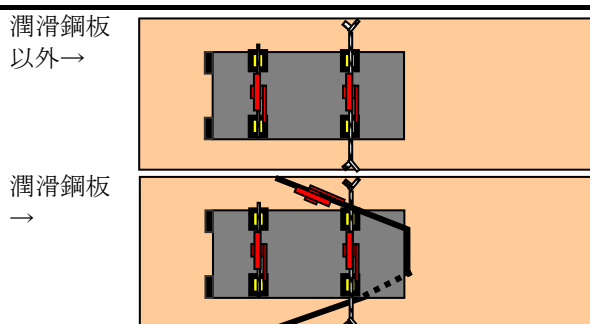


(斜め前) から見た写真



ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	14 / 20
7					

1.7. シート縦積み(台付け)2

積付固縛要領

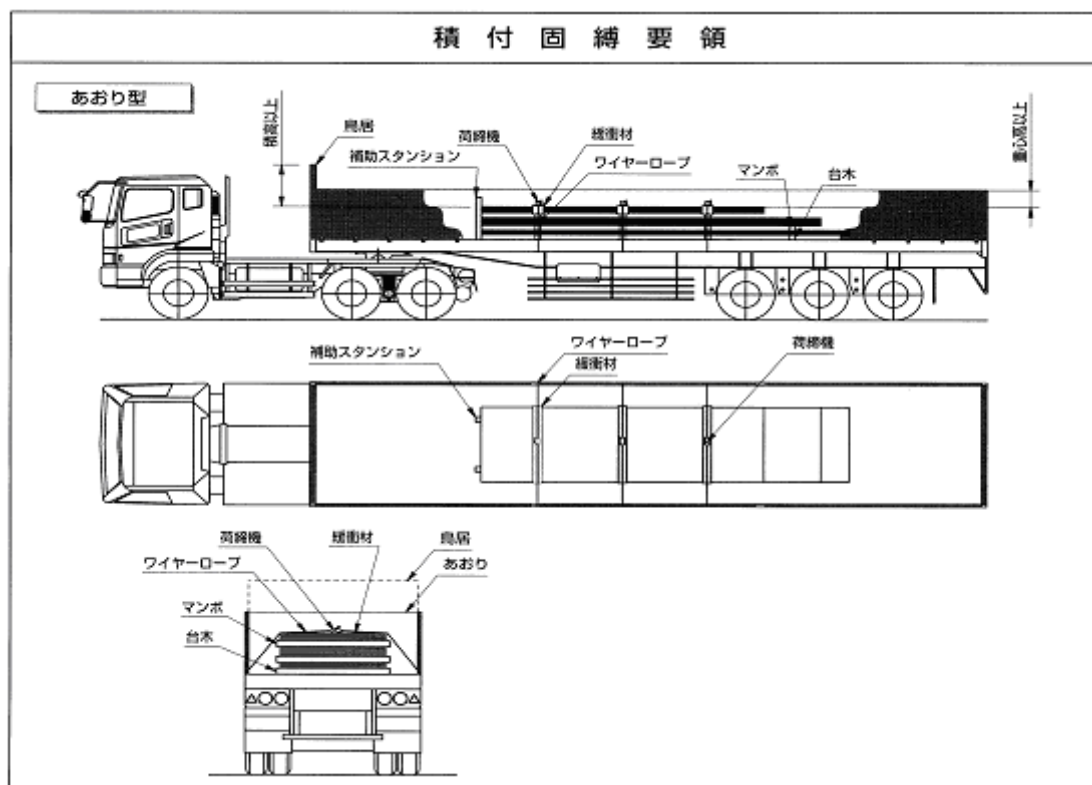

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	15 / 20
7					

1.8. シート縦積み(台付け)3

輸送品目	シート材	荷姿	多列・裸・紙梱包・スキッド付
車種	トレーラーと単車	荷台構造	あおり型
積付方法	縦積み		


保 定 器 具

- ・ 荷締機 0.75t 以上
- ・ ワイヤロープ 10 mm以上
- ・ 緩衝材 当てゴム・当て金等
- ・ 敷物 敷きゴム

- ・ 補助スタンション 50 mm角
- ・ 間隔材
- ・ マンボ スキッドと同じサイズ

積付方法

- ① 荷台前部に補助スタンションを立てる
- ② 荷台前部のスタンションを揃えて積む
- ③ 短尺のシート板の 2 列積みは前後間に間隔材を 2 ヶ所入れる
- ④ 幅の狭いシート板の複数列積み場合は、列間隔材を 2 ヶ所入れる
- ⑤ 積荷の 1 山毎にワイヤロープで台付けにて抑え締めとする（必要により胴巻き締めを行う）
- ⑥ ワイヤロープと荷締機で積荷を固定する
- ⑦ 積荷とワイヤロープ、荷締機の接触部分に緩衝材を入れる
- ⑧ ワイヤロープと荷締機で積荷を固定する

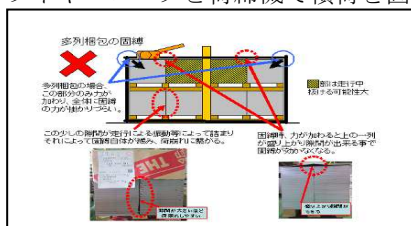

積付け知識・急所

- ① 積荷の前方への移動を防止する
- ② 原則として長いもの・幅の広いものは、下積みとする
- ③ 滑りやすい鋼板（潤滑鋼板や注意喚起のシールが添付してある鋼板）は、レバブロックやラッシングベルトによる胴締めの励行
- ④ ワイヤロープの掛け位置は、固縛の効果を高めるためマンボ上とする
- ⑤ 荷締機フックが、製品に直接当たらないように注意する
- ⑥ 台車のロープフックに、荷締機フックを直接掛けない
- ⑦ 多列梱包の複数列積み場合は間隔材側の列（ア）（内側）の鋼板が抜けやすい
- ⑧ 多列梱包のシート材はスタンションや角材を（ア）用いて上や横から製品全体に加圧がかかるようにする（図参照）

車両選定上の注意

あおり型

- ① 鳥居の上端の高さが、鋼板の上端よりも高い
- ② あおり上端の高さが、上端の鋼板の重心位置

スタンション型

- ① 鳥居または前立ての上端の高さが鋼板の上端よりも高い
- ② スタンション上端の高さが鋼板の重心位置よりも高い

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	16 / 20
7					

1.9. シート縦積み(ラッシング・ベ어링胴巻き)


輸送品目	シート材	荷姿	裸・紙梱包・スキッド付
車種	トレーラーと単車	荷台構造	あおり型
積付方法	縦積み		

保 定 器 具

- ・ ラッシングベルト
- ・ 緩衝材 当てゴム・当て金
- ・ 敷物 敷きゴム

積付方法

- 【シート板の重量が軽量で梱包数が多い場合に荷の移動防止を図る】
- ① 積み付け前にあらかじめシート板を積み重ねる
 - ② 積み重ねたシート板をラッシングベルトで全周を巻き固縛する
- 【ラッシング本数・積み高さの制限条件】
- (1) 積み荷の高さが **1.5mを超える場合は**ラッシング数を **2本締め**、固縛する
 - (2) 横幅 **300mm** 以下の板を積み重ねる場合は積み荷高さを **1m以下**とする
 - ③ 荷台前部に補助スタンションを立てる
 - ④ あらかじめ固縛しておいた積み重ねシート材を荷重が均等になるように積む

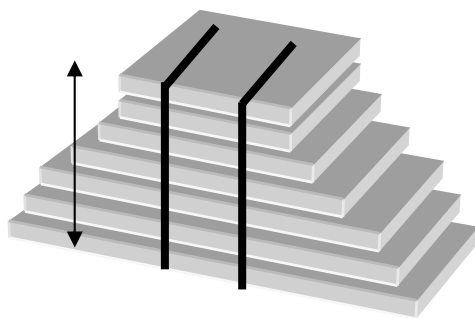

積付け知識・急所

- ① 積み重ねる際に大きなシートを下に置き、徐々に小さなシートを積み重ねる
原則として長いもの、幅の広いものを下積みとする。
荷重が均等になるよう積み重ねる
(ピラミッド型に積み重ね、凸凹にならないよう留意する)
積み重ね高さはラッシングベルトで固縛した荷の重心位置がスタンション上端よりより低くなるようにする
- ② ラッシングベルトの金具が積み重ねたシート板の側面なるよう調整し固縛する。積荷の上面に金具を置かない(金具による傷防止)
- ③ 積荷の前方への移動を防止する

車両選定上の注意

- あおり型
- ① 鳥居の上端の高さが鋼板の上端より高い
 - ② あおり上端の高さが最上段鋼板の重心位置よりも高い
- スタンション型
- ① 鳥居または前立ての上端の高さが鋼板の上端より高い
 - ② スタンション上端の高さが梱包された鋼板の重心位置より高い

ワーレックス		安全輸送基準		改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (鋼材)		2023. 04. 01	03	17 / 20
7						

1.9. シート縦積み(ラッシング・ベ어링胴巻き)

車種	トレーラー及び単車	荷台構造	あおり型
積付方法	縦積み(切り板)		

保 定 器 具

- ・ 補助スタンション
- ・ 緩衝材 当てゴム・当て金など
- ・ 敷物 敷きゴム

- ・ ベ어링フープ
- ・ あて板

★積付方法

【シート板の重量が軽量で梱包数が多い場合に荷の移動防止を図る】

- ① 足の合わない製品を段積みする時は足の下にあて板を入れる
- ② 同じくらいの大きさの製品を左右に積付ける
- ③ 全体的に同じ高さになるように製品を積付ける
- ④ 製品の山毎に足の横にベ어링フープをかける
- ⑤ 2つの製品にまたがる大板を上に乗せる場合は足の下に敷きゴムを入れる
- ⑥ コイルと小ロットの板を積み合わせる場合は配車の順番、重量のバランスを考慮し積付ける
(ア) 重量の軽い板を先に配送し、重量の重いコイルを中央に置き、最後の配送先にする等の対応が必要。

積付け知識・急所

- ① 製品前方への移動防止を図る
- ② 荷台左右前後の荷重を均等にする
- ③ 製品中央部にベ어링フープをかける時は製品が変形しない様に締め付けすぎに注意する

車両選定上の注意

- あおり型
- ① 鳥居の上端の高さが鋼板の上端より高い
 - ② あおり上端の高さが最上段鋼板の重心位置よりも高い
- スタンション型
- ① 鳥居または前立ての上端の高さが鋼板の上端より高い
 - ② スタンション上端の高さが梱包された鋼板の重心位置より高い

(斜め後)から見た写真



(横)から見た写真



ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	18 / 20
7					

1.10. アイアアップ（ネカセ）

輸送品目	アイアアップ（ネカセ）	荷姿	裸および紙梱包・スキッド付
車種	トレーラー及び單車	荷台構造	あおり型
積付方法	縦積み（煙突）		

保 定 器 具

- ・ 荷締機 0.75t 以上
- ・ ワイヤロープ 10 mm～12 mm
- ・ 緩衝材 当てゴム・当て金など
- ・ 敷物 敷きゴム

- ・ 補助スタンション
- ・ コイル台木 100 mm角以上
- ・ マンボ
- ・ 間隔材


積付方法

- ① 荷台前部に補助スタンションを立てる
- ② 補助スタンションの前に前面抑え台木を置く
- ③ 荷重バランスを考慮して積付ける
- ④ 積荷の前後左右に間隔材をいれる
- ⑤ 高さが異なる場合は、上面にマンボをおいて、押さえ締めを行う
- ⑥ コイルとワイヤロープの接触部分に緩衝材を入れる
- ⑦ ワイヤロープと荷締機でコイルを固定する

*多条数ネカセコイルの固縛時には、中抜けなど梱包のズレによる荷崩れ防止に努める

2 列目以降のフックが適切な位置に無く、上締めが不可能な場合は、

- ① コイル内径同士で胴巻きを行い固定する
- ② 最後尾のアイアアップは上締めで固定する

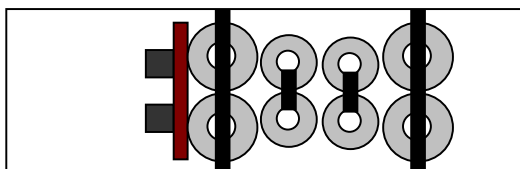

積付け知識・急所

- ① コイル前方への移動防止および荷崩れ防止のため、補助スタンションとコイル台木は、密着させておく
- ② コイルに接触する部分には緩衝材を入れる
- ③ 偏荷重での車体傾斜による製品落下、車両横転を防止するため、前方への移動防止と左右の寄りを防止するため、コイルに接触する部分に緩衝材を入れる
- ④ ワイヤロープの利きを良くするため、左右のコイルの高低さ、マンボを入れて高さを調整する
- ⑤ 荷締機フックが製品に直接当たらないように注意する
- ⑥ 台車のロープフックに荷締機フックを、直接掛けない

車両選定上の注意

あおり型

- ① あおり上端の高さがコイルの重心位置よりも高い

スタンション型


- ① 鳥居または前立ての上端の高さがコイルの上端よりも高い
- ② スタンション上端の高さがコイルの重心位置よりも高い

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	19 / 20
7					

1.10. アイアップ（ネカセ）

多条数ネカセコイル固縛要領

積荷の中身を確認し荷崩れ防止を図る

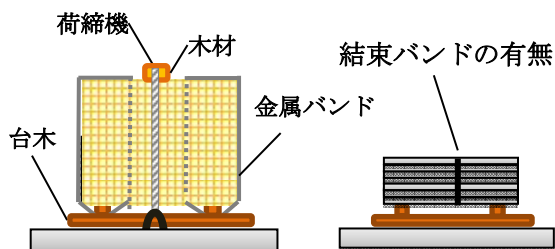


梱包自体が輸送に耐えられる仕様か確認

- ① 結束バンドがされているか
(コイル自体の結束2ヵ所以上)
- ② 台木との固定バンド4ヵ所



荷崩れリスク回避

中抜けによる荷崩れ事例




梱包バンドの切断により、

- ① 内側のコイルのずれが発生
- ② 中抜けにより固縛の緩み
- ③ 積荷の荷台上での散乱、道路上への製品落下


敷きゴム

敷きゴムにより積荷全体を滑り止め




4点固縛敷き

ワイヤー2本使用した4点締め




1 梱包胴巻き

胴巻きによる中抜け防止




2 梱包胴巻き

2 梱包を胴巻きし製品のズレ防止




スタンション中通し

スタンションによる製品のズレ防止



サイド固縛


コイルの中にワイヤーを通して両サイドから固定



ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	積付け・固縛標準 (鋼材)	2023. 04. 01	03	20 / 20
7					

1.10. アイアップ（ネカセ）

積付固縛要領

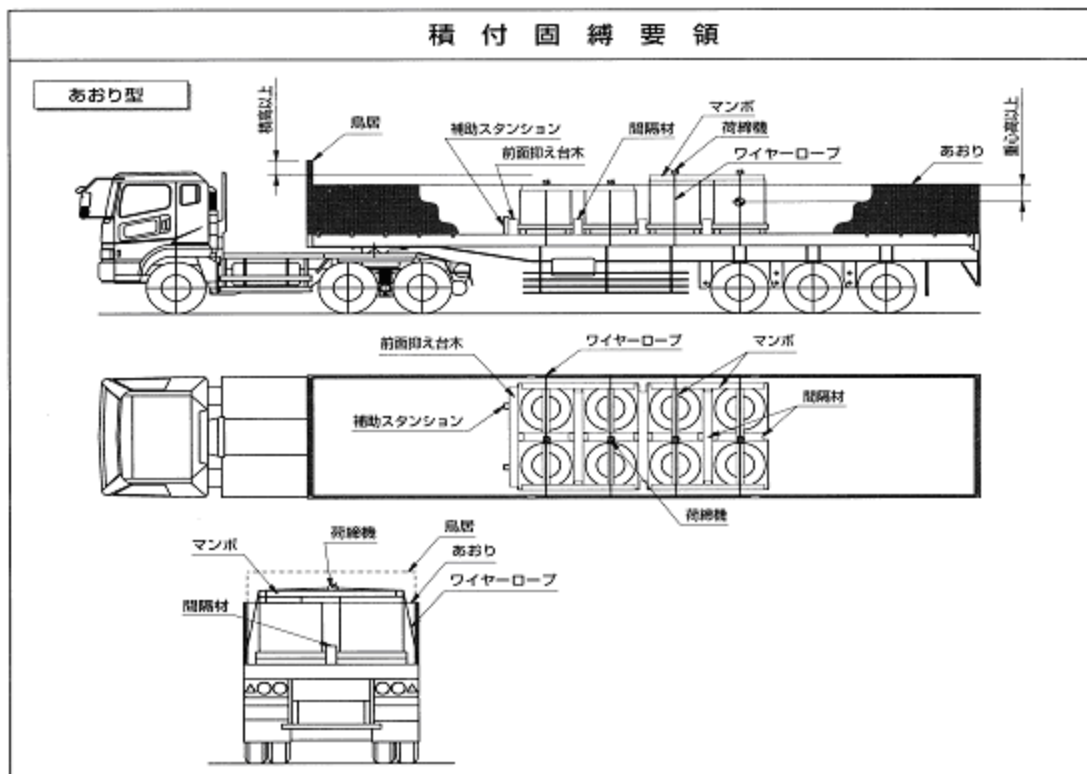

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (建材)	-	00	1/2
8					

1. 以下をワーレックス㈱の「積付け・個縛標準(建材)」とし、これに従った積付け・固縛を行うこと。

1.1. 平積み

輸送品目	形鋼・コラム・パイプ	荷姿	裸・バラ・結束
車種	トレーラー及び單車	荷台構造	トレーラー：あおり型/フラット型/PR 型
積付方法	建材／平積み		單車：あおり型
保 定 器 具			
- 荷締機 0.75t 以上 - ワイヤーロープ 10 mm～12 mm - 緩衝材 当てゴム・当て金など - 敷物 敷きゴム		- 補助スタンション - 台木 100 mm角以上 - マンボ - 間隔材	
積付方法		積付け知識・急所	
① 荷台に製品を載せる為の台木を全面に（3～4本）横方向に長さに合せて敷く。） ② 荷台より製品が長い場合は、荷台最後尾に台木を1本追加する。 ③ 積荷の高さや結束状態により、落下防止の為スタンションを側面に立てる。 ④ 積荷を段積みする場合は、下段の高さをマンボ等で平にし、段積みする。 ⑤ 荷台より製品が車両の全長の 10 分の一を超えてはみ出す場合、荷の最後尾へ制限灯（赤旗/赤提灯）を付ける。		①荷台より製品がはみ出す場合は、荷台センター部に積むことで最後尾の回転半径を小さくし、自車側方の車両・人・建物との接触事故を防止する。 ②積荷積載の基本は中央部を高くした山型にし、製品全部にワイヤーが効いている状態にする。 ③隙間がありワイヤーが効かない場合はマンボで調整する。 ④積込みの玉掛け時に、吊った状態でセンターに目印をしておくと、荷降ろし時に安全なセンター出しが効率的にできる	
		車両選定上の注意	
		特になし	



ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名 称	積付け・固縛標準 (建材)	-	00	2/2
8					

1.2. 頭掛け

輸送品目	形鋼・コラム・パイプ	荷姿	裸・結束
車種	単車	荷台構造	あおり型
積付方法	建材／頭掛け		
保 定 器 具			
- 荷締機 0.75t 以上 - ワイヤーロープ 10 mm～12 mm - 緩衝材 当てゴム・当て金など - 敷物 敷きゴム		- 補助スタンション - 台木 100 mm角以上 - マンボ - 間隔材	
積付方法		積付け知識・急所	
① 積荷と車体の全長を考慮し、前後のバランスを考え積込みを行う。 ② 積荷は必ず2箇所以上保定する。 ③ 後側の保定は台木の前で縛り、台木の前へのズレを防止する。 ④ 荷台より製品が車両の全長の10分の一を超えてはみ出す場合、荷の前後共に制限灯（赤旗/赤提灯）を付ける。 ⑤ 製品が抜け落ちる可能性がある場合は、抜落ち防止の為に布を使用する。		① 積荷は必ず、製品のみで胴巻き結束する。 ② 結束した積荷の真中が抜け易い場合は、後部端面を布でカバーし、抜落ちを防止する。	
		車両選定上の注意	
		特になし	



ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	事故・異常発生時の処置	2018. 03. 23	02	1/2
9					

1. 事故・異常発生時の基本処置

- 1.1. 第一に、二次事故の防止措置を行うこと(停止表示板等)。
- 1.2. 第二に、負傷者の救護を行うこと(119 番通報)。
- 1.3. 第三に、110 番(高速道路上では非常電話あるいは携帯電話)通報し、指示を受けること。
- 1.4. 第四に、運行管理責任者に連絡し、指示を受けること。

2. 連絡要領

- 2.1. 第一に、会社名、車番、氏名(相手がある場合は同じように)を伝えること。
- 2.2. 第二に、積荷の明細、納入先を伝えること。
- 2.3. 第三に、事故の概要(状況の説明)を伝えること。
- 2.4. 事故の概要は、5W2Hの観点で、具体的に伝えること。

2. 高速道路での事故の場合の対応

- 2.1. 死傷者があるときは、ただちに応急救護措置を取ること。
- 2.2. 停止表示器材を後方から見やすい位置に置き、後続事故の防止を図る。
- 2.3. 非常電話で交通管制室に事故の通報をする。

3. 踏切で車輛故障等が発生し、動けなくなった場合の対応


- 3.1. 警報機のある踏切では、警報機に取り付けてある踏切支障報知措置を使用すること。
- 3.2. 踏切支障報知装置のない踏切では、発炎筒などを使用して列車に合図すること。

4. 後日の事故処置を円滑にするため、次のことを実行すること。


- 4.1. 乗車時は「事故発生時記載事項シート」を常備し、必要事項の確認漏れがないように活用すること。
- 4.2. 可能な限り、携帯電話などで状況の写真を撮影しておくこと。
- 4.3. 車輛が故障している場合は、後日の保険対応等のため、写真を撮影しておくこと。(現地で撮影できない場合は後日)
- 4.4. 現場の目撃者の中から証人を求め、住所・氏名・連絡先などを聞いてメモしておくこと。

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	事故・異常発生時の処置	2018. 03. 23	02	2/2
9					

5. 社内の事故・異常発生時の連絡体制は次の通りとし、初報は電話、詳細はメールあるいはFAXで正確に伝達すること。

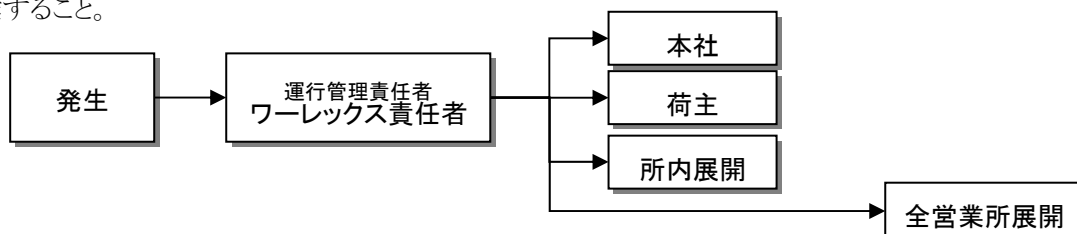

6. 現物対応の方法は、次の通りとする。

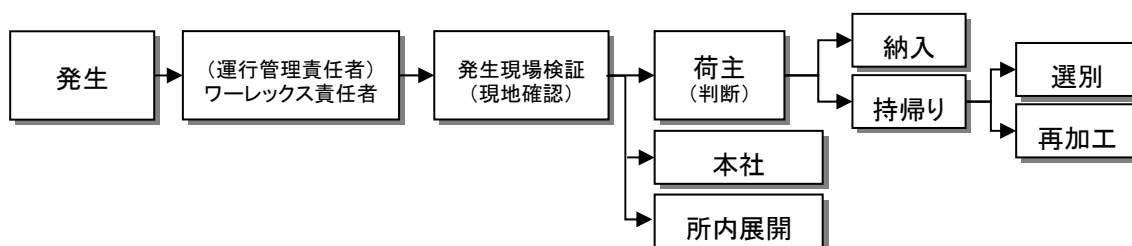

7. 再発防止対策

- 7.1. 事故が発生した営業所の責任者(マネジャー)は、臨時営業所会議を開催し、事故の内容を検討し、再発防止対策を決定、対策を実施して、対策の効果を確認すること
- 7.2. 労災事故の場合は、再発防止対策として、暫定対策を発生直後に実施すること。
- 7.3. 労災事故の場合は、再発防止対策として、恒久対策を発生後1週間以内に実施すること。
- 7.4. 再発防止対策の効果検証を、対策実施直後に行うこと。

8. 報告書の提出

- 8.1. 事故報告書の提出は、株主・荷主など関連会社の期日内に行うこと。
- 8.2. 再発防止対策書の提出は、事故報告書提出後、株主・荷主など関連会社の期日内に行うこと。

9. 類似災害の防止

- 9.1. 営業所の責任者(マネジャー)は、他営業所で事故が発生した際に、事故の内容と再発防止対策を自営業所内へ伝達すること。
- 9.2. 営業所の責任者(マネジャー)の責任により、自営業所にて類似災害発生の可能性を検討し、類似災害防止のための措置を行うこと。

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	備車先の管理	-	00	1/2
10					

1. 新規備車登録

- 1.1. MOSHD 輸送管理マニュアル 6.1.備車先の選定基準が定める基準を満たし、適正な事業運営(法令順守)および安全運行を行っている備車先を選定する。
- 1.2. 各営業所の管理者が「ワーレックス備車先評価シート(新規)」を用いて事前に評価を実施し、採用可否は経営チームが判断を行う。評価6項目の内、C 判定が3つ以上又は D 判定が 1 つでもある場合には、採用不可とする。採用可能の場合は「ワーレックス備車先評価シート(新規)」および「取引先台帳(備車)」を記録として取引終了後 5 年間保存する。

2. 常用・スポット

- 2.1. 毎日使用している備車先は常用とし、これに該当しない備車先はスポットとする。

3. 教育・管理

- 3.1. 新規の備車先を利用する際は、その備車先に対して「安全作業確認書」を取り交わし、備車先が確認した記録を残し永久保存する。

4. 備車先の監査の実施

- 4.1. 輸送会社は全ての備車先について、「自己チェックシート」を送付し、対象の備車先が記入した「自己チェックシート」を基に「ワーレックス備車先監査シート」を用いて年1回監査を実施する。
- 4.2. 監査記録として、対象の備車先が記入した「自己チェックシート」と「ワーレックス備車先監査シート」は1年間保存する。
- 4.3. 安全衛生管理計画に監査の実施時期を記載し、前年度1年間の使用がある備車先に対して監査を計画的に実施する。
- 4.4. 複数営業所で使用している対象の備車先に対しては、取引頻度の高い営業所が監査を実施する。
- 4.5. 監査6項目の内、C 判定が3つ以上又は D 判定が 1 つでもある場合には、備車先に対して「内部監査チェックシート」を用いた確認・指導を実施し、指導内容は記録・保存(1年間)する。
- 4.6. 監査実施後は、「備車先管理台帳」に監査の結果を記入し、経営管理者へ報告、関連営業所に展開・共有する。「内部監査チェックシート」を用いた確認・指導を実施した備車先と関連する営業所は、

ワーレックス		安全輸送基準	改訂日	版番号	ページ
基準番号	名称	備車先の管理	-	00	2/2
1 0					

記録・保存されている指導内容を確認する。

5. 安全パトロール

- 5.1. 全ての常用備車先について現場における作業の遵守状況の確認を各社単位で年/1回以上実施し、実施日を「備車先管理台帳」に記入する。
- 5.2. 「安全パトロールチェックシート」に「会社名/氏名」を記し、これを用いて備車ドライバーの作業順守状況の確認をする。
- 5.3. 「安全パトロールチェックシート」は社内実施フォームと同様のものを実施する。
- 5.4. 積地または降し地が遠方の場合においても近隣営業所の協力のもと実施する。
- 5.5. 不適事項(×項目)についてはその場で注意・指導を行い、チェック実施者コメント記入欄に不適内容と指導内容を記入する。
- 5.6. 対象者に内容を説明し対象者枠に確認サインをもらう。
- 5.7. 注意・指導の実施内容を備車先管理者へ展開し、必要に応じて備車先にて教育等実施してもらう。
- 5.8. 実施後は本社へ「安全パトロールチェックシート」のコピーをFAXまたはPDFで提出・関連営業所に共有し、1年間保存する。