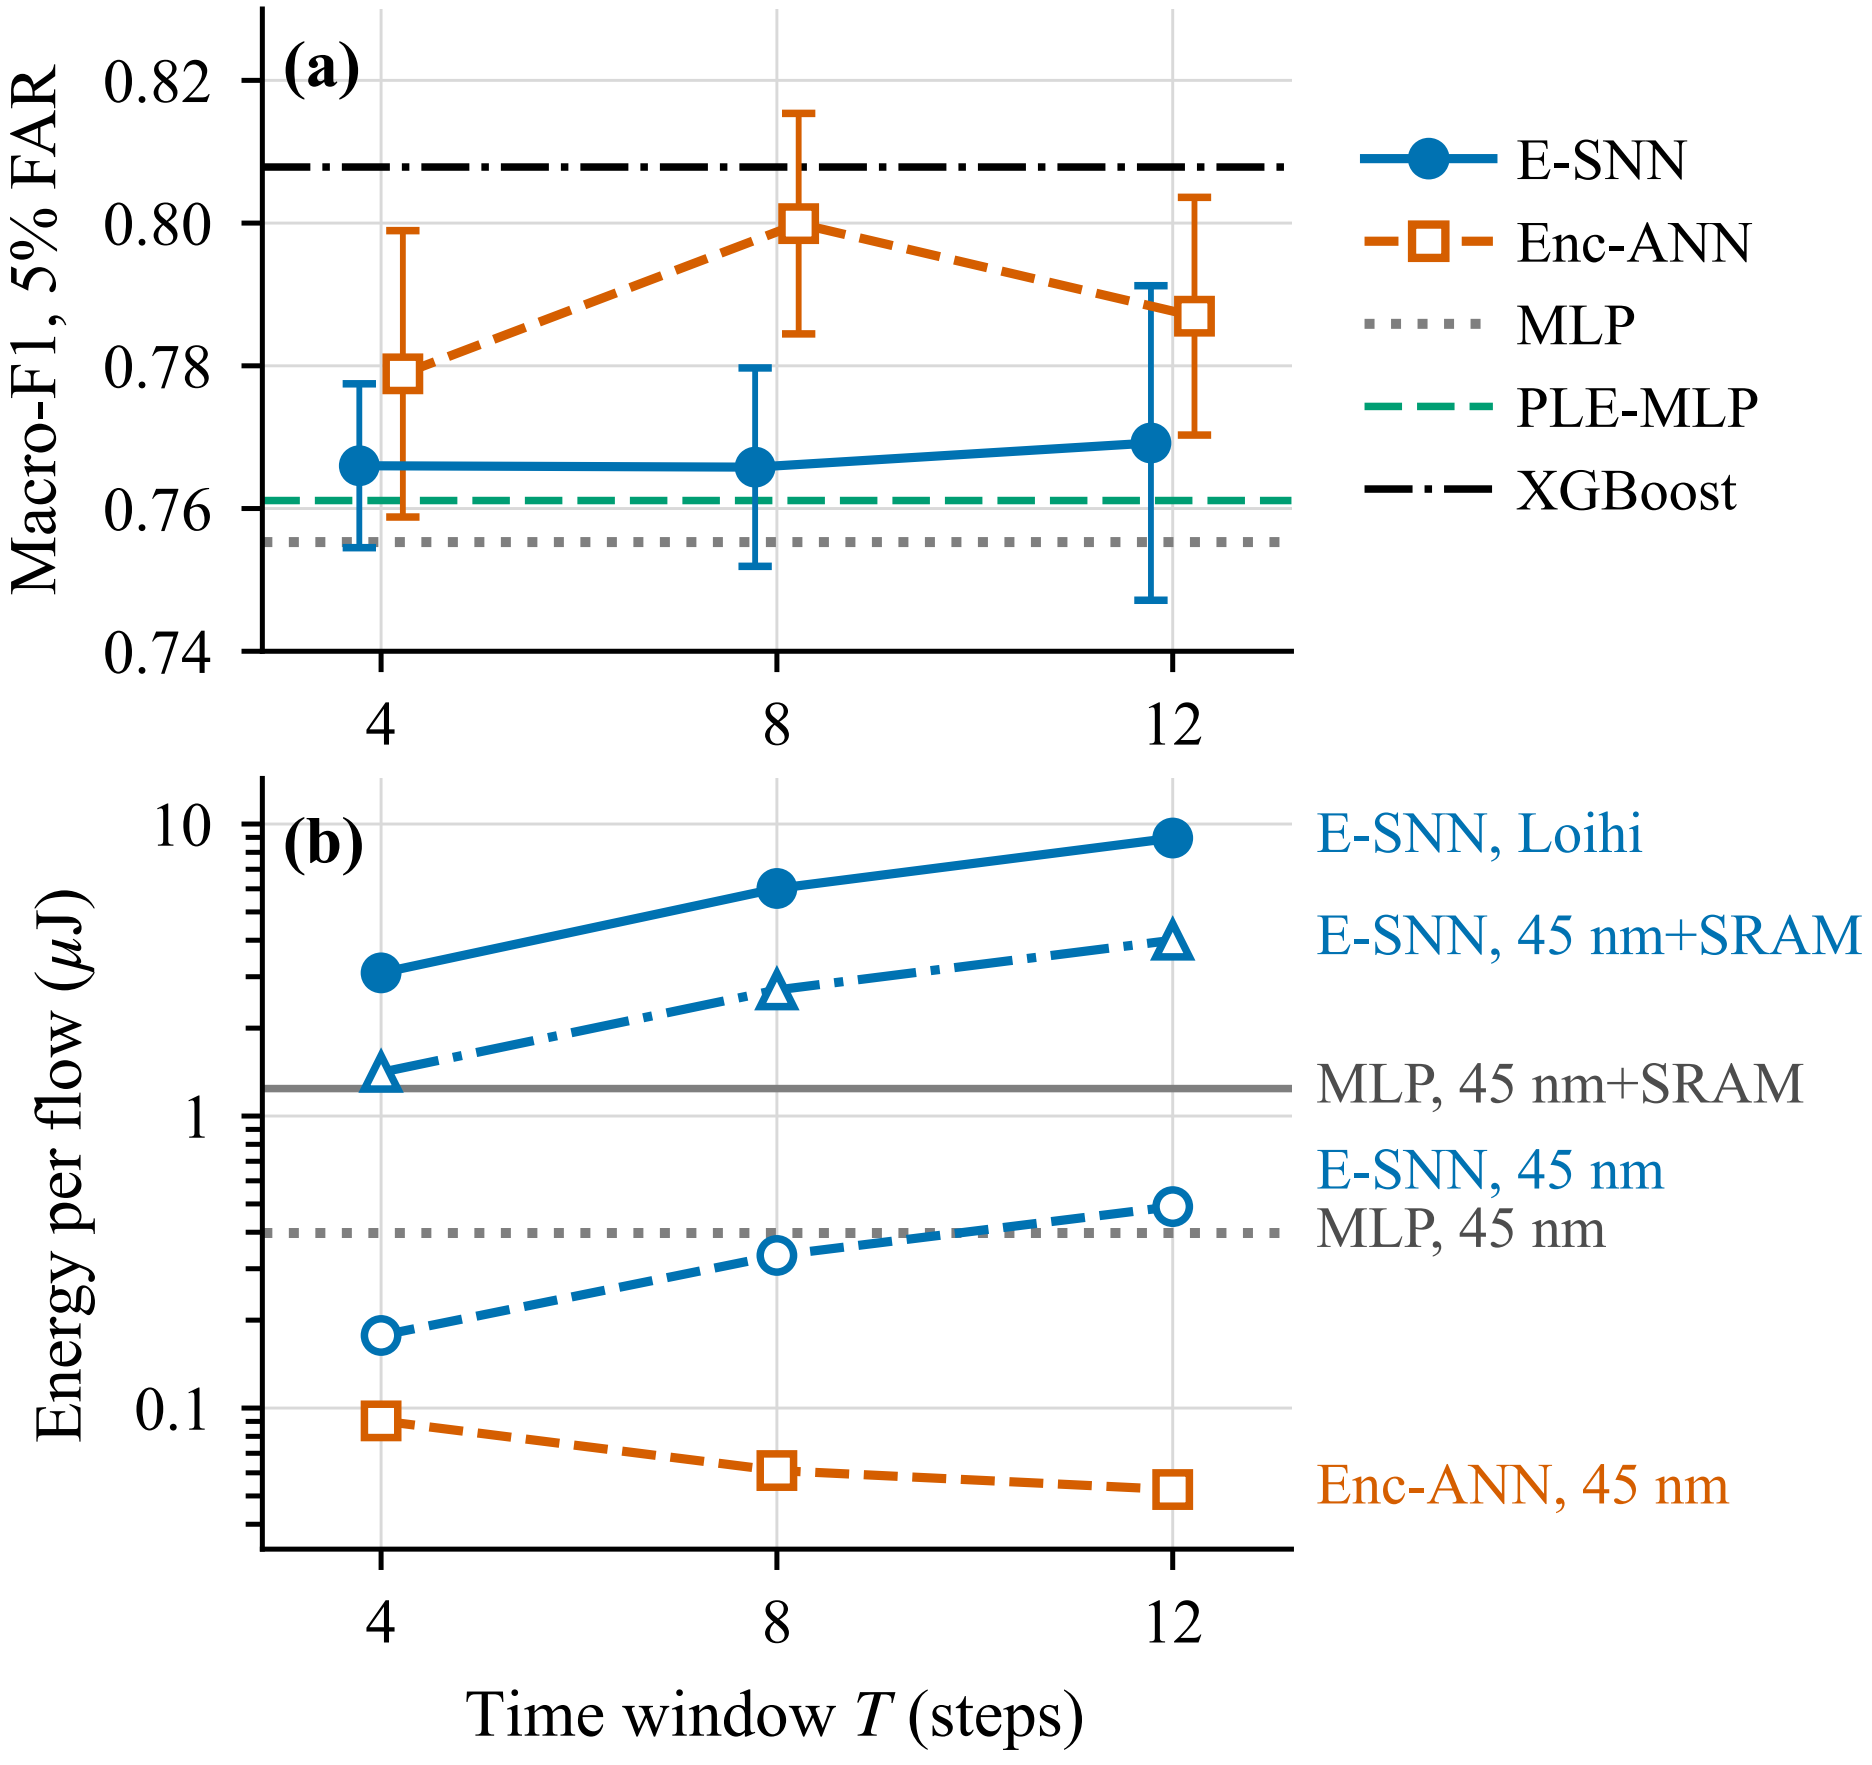
(a)
Macro-F1, 5% FAR
0.82
0.80
0.78
0.76
0.74
4
8
12
E-SNN
Enc-ANN
MLP
PLE-MLP
XGBoost
(b)
Energy per flow (μJ)
10
1
0.1
E-SNN, Loihi
E-SNN, 45 nm+SRAM
MLP, 45 nm+SRAM
E-SNN, 45 nm
MLP, 45 nm
Enc-ANN, 45 nm
Time window T (steps)