ROBOSKIN - מפרט גימור חלקי מעטפת (CMF)

מרווח בין השוק לקרסול (מיטוב להפחתת משקל)


מספר החלק: ROBOSKIN.0151



מבט תלת־ממדי

צבע	לבן
חומר	AL6061
תהליך	התזת חול וצביעה בהתזה

※ הגוון הקובע הוא גוון הדוגמה הפיזית

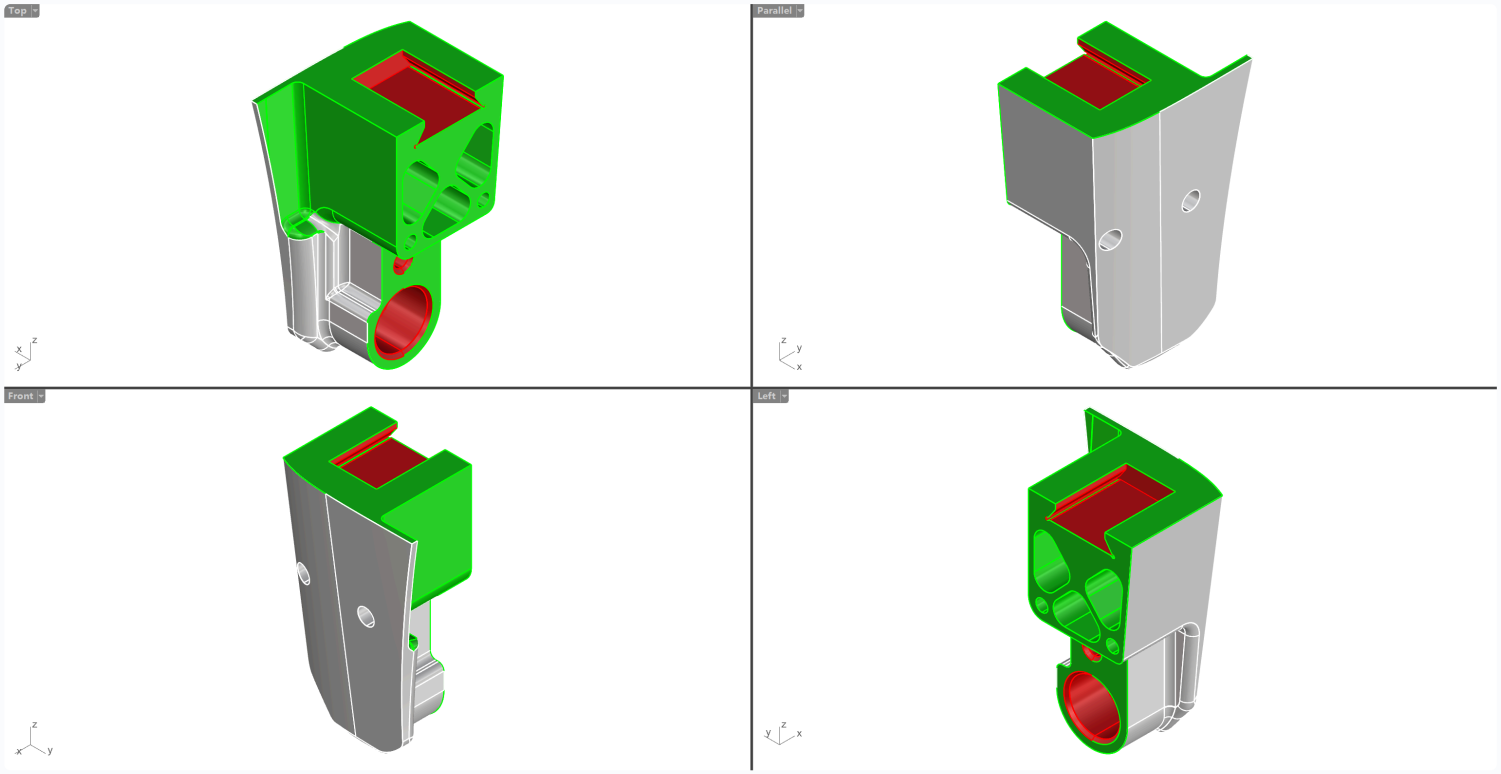

מבט מיסוך

הסבר מבט המיסוך

- לבן / כחול / אפור מציין "משטח חיצוני נראה", יש להקפיד שלא להשאיר אזורים ללא צבע
- באדום נדרש "מיסוך מלא", בעיקר חורים מתוברגים, חורי פיני מיקום, חורי התקנת מגנטים ומשטחי התאמה למנוע; אין חובה למסך חורים עוברים
- בירוק נדרש "להימנע מהתזה", לרוב בצמוד לשולי המשטח החיצוני הנראה; יש להימנע משכבת צבע עבה בשוליים, ישירה

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0151_shin_ankle_spacer_block_CMF_specification.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 1
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000449 -> ROBOSKIN.0151

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0747	חלק חיצוני נראה
p1 T1370	הסבר
p1 T0849	מרווח בין השוק לקרסול (מיטוב להפחתת משקל)
p1 T1518	מספר החלק:
p1 T0443	מבט תלת־ממדי
p1 T1532	צבע
p1 T1205	לבן
p1 T1031	חומר
p1 T0874	תהליך
p1 T0708	התזת חול וצביעה בהתזה
p1 T1533	הגוון הקובע הוא גוון הדוגמה הפיזית
p1 T1428	מבט מיסוך
p1 T1429	הסבר מבט המיסוך
p1 T1341	כחול
p1 T1208	לבן
p1 T1133	אפור מציין
p1 T0748	משטח חיצוני נראה
p1 T1590	יש להקפיד שלא להשאיר אזורים ללא צבע ,
p1 T1251	באדום נדרש
p1 T0792	מיסוך מלא
p1 T1585	בעיקר חורים מתוברגים, חורי פיני מיקום, חורי התקנת מגנטים ומשטחי התאמה למנוע; אין חובה למסך , חורים עוברים
p1 T1273	בירוק נדרש
p1 T1430	להימנע מהתזה ישירה
p1 T1593	לרוב בצמוד לשולי המשטח החיצוני הנראה; יש להימנע משכבת צבע עבה בשוליים ,