ROBOSKIN.0286

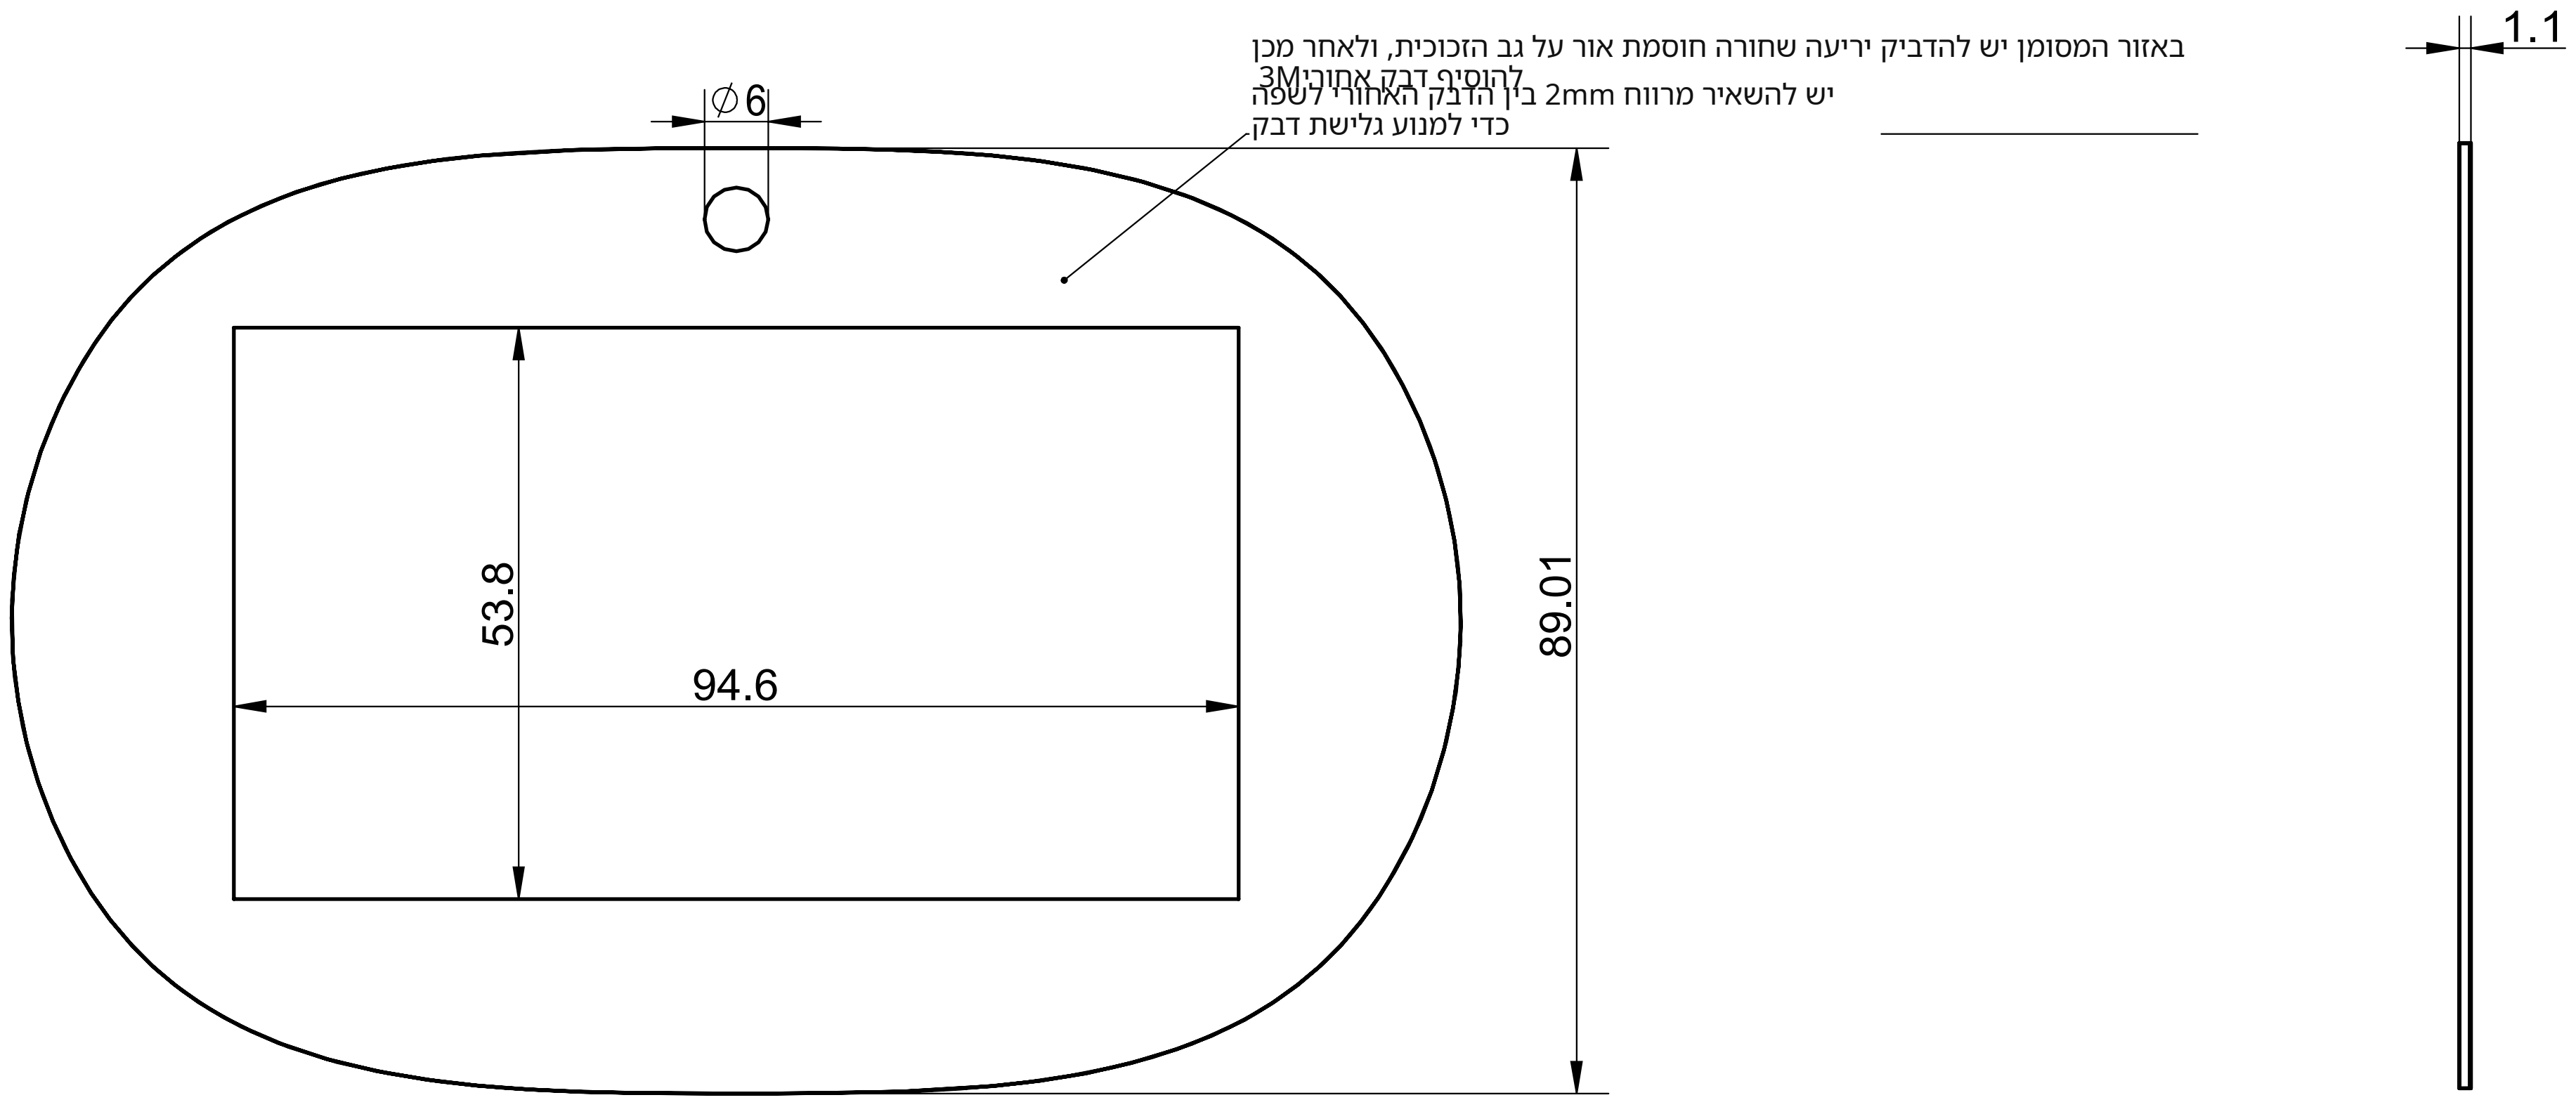

באזור המסומן יש להדביק יריעה שחורה חוסמת אור על גב הזכוכית, ולאחר מכן להוסיף דבק אחורי3M
יש להשאיר מרווח 2mm בין הדבק האחורי לשפה
כדי למנוע גלישת דבק

### דרישות טכניות

1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2.קהיית קצוות שלא צוינו ;0.5×45°: יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;
3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.1-2020, דרגת סיבולתIT13;
4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגהK;
5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי CC, ◇ מציין מאפיין חשובSC;
6.למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע.

| | | |
|---|---|---|
| רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר | | |
| העתקת שרטוט | | |
| בדיקת העתק השרטוט | | |
| מספר שרטוט מקור קודם | | |
| מספר שרטוט מקור | | |
| חתימה | | |
| תאריך | | |

**ROBOSKIN**

ROBOSKIN

ROBOSKIN

| כמות | חומר | מזהה השרטוט | שם החלק | טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי) | טיפול פני שטח |
|---|---|---|---|---|---|
| | זכוכית עתירת אלומינה, נאנבו(Nanbo) | ROBOSKIN.0286 | זכוכית חוסמת אור עם דבק אחורי לראש האינטראקטיבי | | |
| | תקן החומר | | | הערות | |

| קנה מידה | משקלg | מספר גרסה | תאריך | | איש צוות | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 11.46 | | תכנון | 2026/9/6 | תכנון | Lu Zhecheng |
| גודל גיליון | A3 | | בדיקה | | בדיקה | |
| גיליון 1 מתוך1 | | | אישור | | אישור | |

סיבולות שלא צוינוLimit /

מידה קוויתLiner Measure \

| >2000 | >1000 | >400 | >120 | >30 | >6 | >3 | >0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±1 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.05 |

| זוויתAngle / | | | | פאזהChamfer \ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >120 | >50 | >10 | <10 | >30 | >6 | >3 | >0.5 |
| ±20’ | ±10’ | ±30’ | ±1° | ±2 | ±1 | ±0.5 | ±0.2 |

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0286_interactive_head_adhesive_light_blocking_glass.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000981 -> ROBOSKIN.0286

# ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

| | |
|---|---|
| באזור המסומן יש להדביק יריעה שחורה חוסמת אור על גב הזכוכית, ולאחר מכן להוסיף דבק אחורי 3M | p1 T0636 |
| יש להשאיר מרווח 2mm בין הדבק האחורי לשפה כדי למנוע גלישת דבק | p1 T1291 |
| מספר שרטוט מקור קודם | p1 T1009 |
| חתימה | p1 T1239 |
| תאריך | p1 T1006 |
| מספר שרטוט מקור | p1 T0893 |
| רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר | p1 T0546 |
| בדיקת העתק השרטוט | p1 T0980 |
| העתקת שרטוט | p1 T0979 |
| זכוכית חוסמת אור עם דבק אחורי לראש האינטראקטיבי | p1 T0508 |
| זכוכית עתירת אלומינה, נאנבו (Nanbo) | p1 T0658 |
| כמות | p1 T0990 |
| טיפול פני שטח | p1 T1350 |
| טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי) | p1 T1137 |
| הערות | p1 T0740 |
| חומר | p1 T1025 |
| מזהה השרטוט | p1 T0719 |
| ROBOSKIN | p1 T0447 |
| שם החלק | p1 T1520 |
| קנה מידה | p1 T1093 |
| משקל g | p1 T1438 |
| תכנון | p1 T1365 |
| איש צוות | p1 T0513 |
| בדיקה | p1 T0796 |

# ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

| | |
|---|---|
| p1 T0951 | אישור |
| p1 T0567 | גיליון 1 מתוך 1 |
| p1 T1147 | מספר גרסה |
| p1 T0699 | Lu Zhecheng |
| p1 T1256 | מידה קווית \ Liner Measure |
| p1 T0543 | פאזה \ Chamfer |
| p1 T1363 | זווית / Angle |
| p1 T1020 | סיבולות שלא צוינו / Limit |
| p1 T0720 | גודל גיליון |
| p1 T1007 | תאריך |
| p1 T1026 | תקן החומר |
| p1 T0954 | דרישות טכניות |
| p1 T0027 | 1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים; |
| p1 T0069 | 2. קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; יש לקהות פתחי חורים מתוברגים; |
| p1 T0101 | 3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.1-2020, דרגת סיבולת IT13; |
| p1 T0122 | 4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K; |
| p1 T0133 | 5. בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי CC, ◇ מציין מאפיין חשוב SC; |
| p1 T0142 | 6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע. |