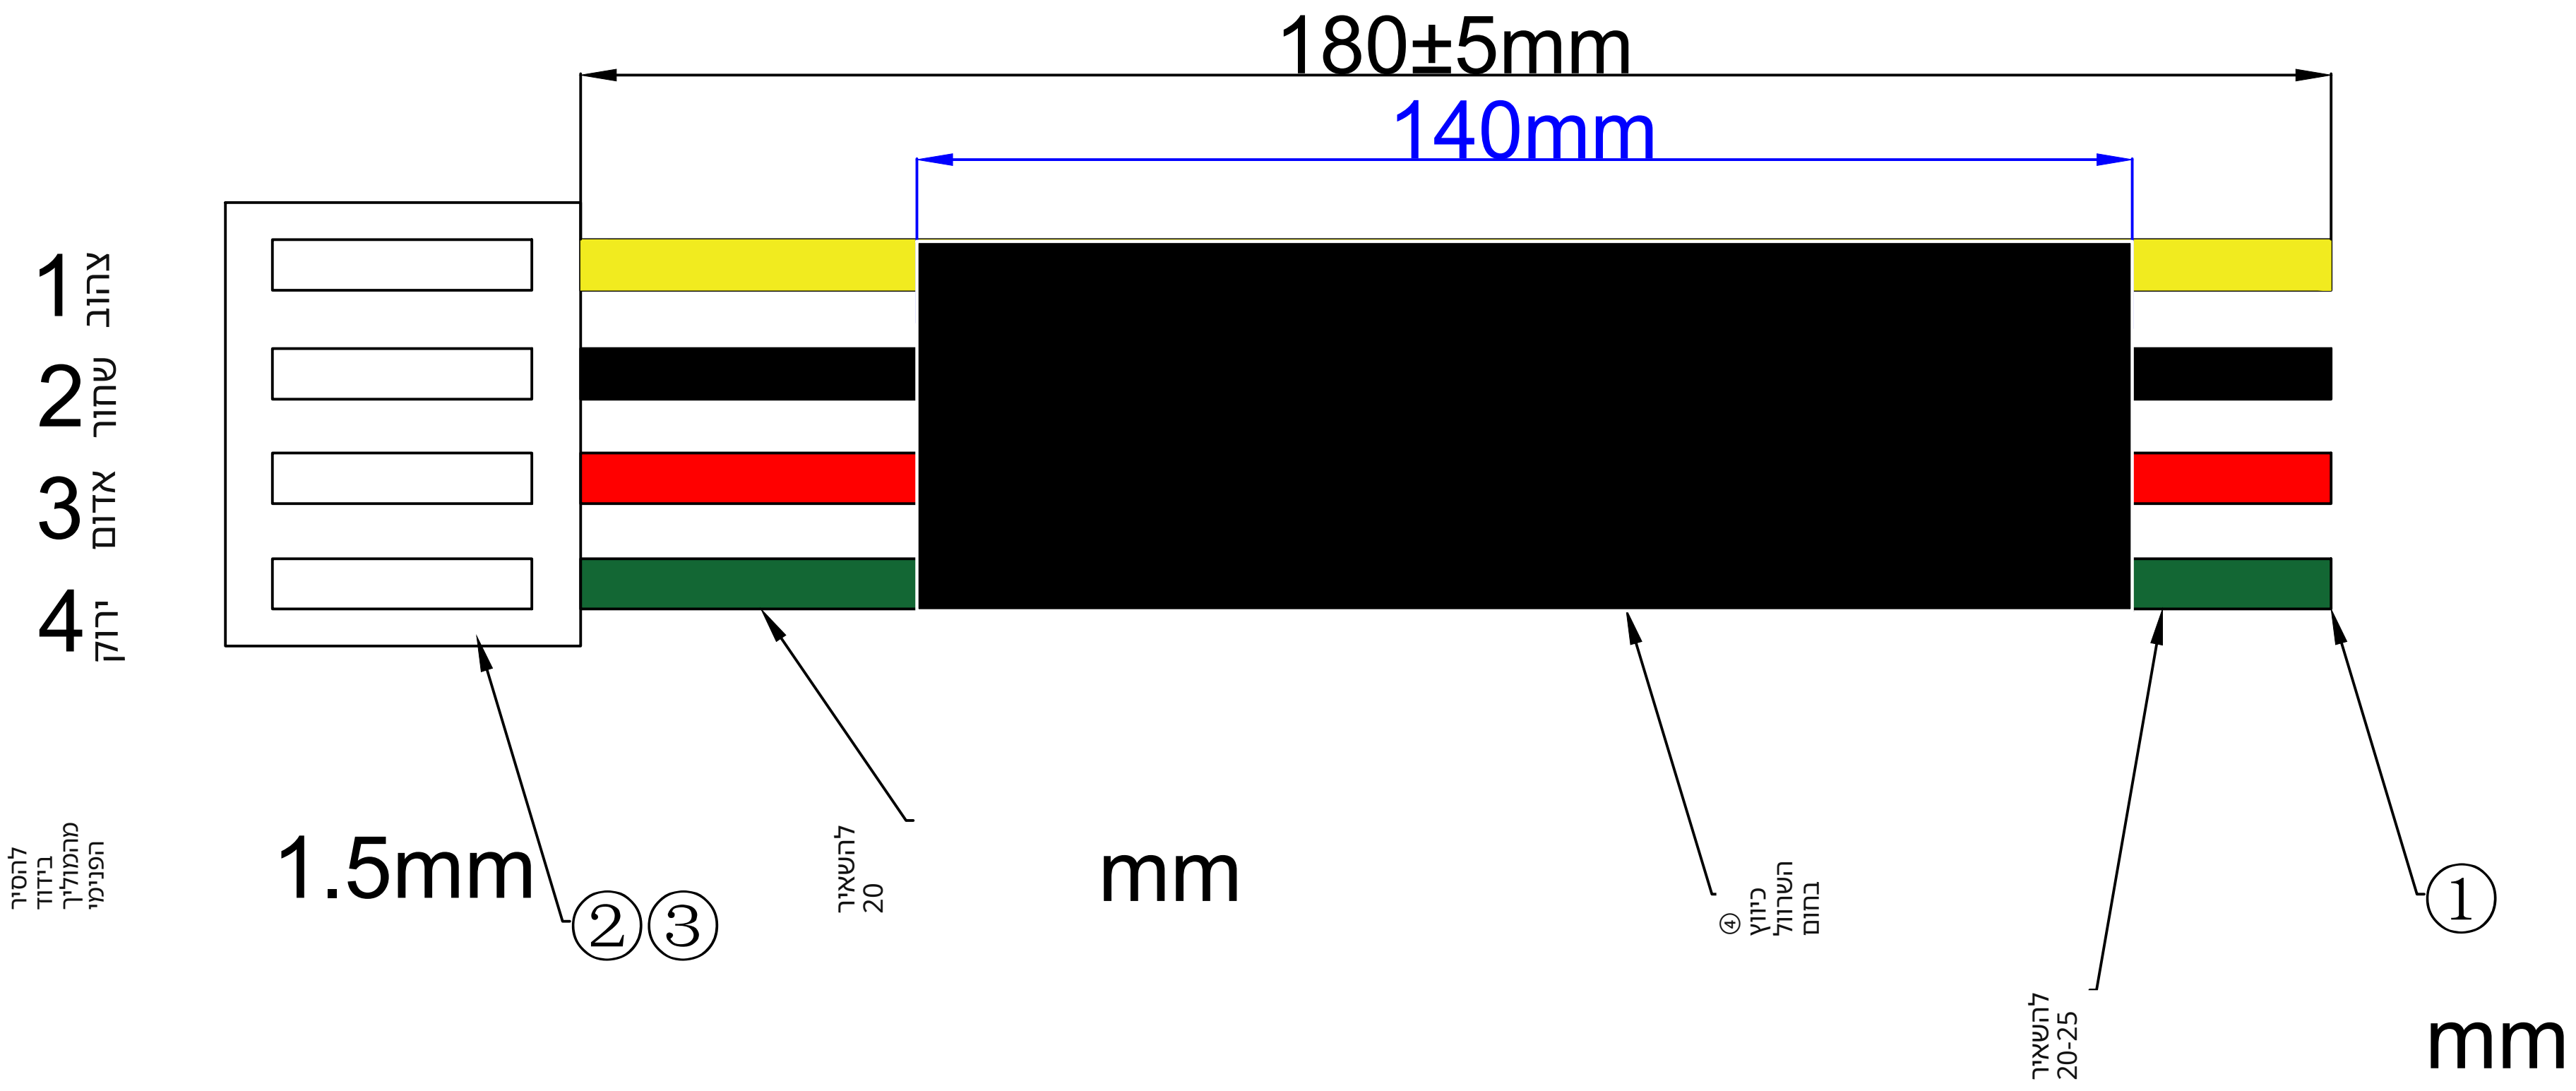

הערות:

1.כבל 28AWG: מוליך יחיד גמיש עם בידוד סיליקון צהוב / שחור / אדום / ירוק ;

2.כיוון המגעים: שטוח מול שטוח; יש לבדוק את כיוון הצפייה בשרטוט

3.כל הכבלים חייבים להיות מכוסים במלואם בשרוול מתכווץ דק במיוחד

4.לבדוק רציפות ב-100% מהמוצרים: קצר, נתק וחיבור שגוי

מספר סידורי ושם מוצר		הסבר	יצרן	כמות נדרשת	יחידה
4	שרוול מתכווץ בחום	Φ L=140mm			PCS
3	בית מחבר מפלסטיק	A1257H-4P		1	PCS
2	מגע	A1257-T		4	PCS
1	כבל	28AWG מוליך יחיד גמיש עם בידוד סיליקון צהוב שחור/ אדום/ ירוק/			PCS

שם מוצר	Back_key מוליך אות				
מספר שרטוט	WLK00139-16	מספר עמוד		מכירות	צ'ין דזה האן
יחידה	MM	מבט	.X ±0.4	עריכה	
מידות	N/A		.XX ±0.2	ביקורת	
קנה מידה	1:1		.XXX ANGLES	אישור סופי	

מק"ט מוצר	מספר מוצר	גרסה	הסבר	תאריך
		01	הוצאה ראשונה	

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: Back_Key_Cable.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 0
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

מספר סידורי ושם מוצר	p1 T0889
כמות נדרשת	p1 T1170
יחידה	p1 T0650
שם מוצר	p1 T0509
מספר שרטוט	p1 T0717
מידות	p1 T0859
קנה מידה	p1 T1094
מבט	p1 T1357
מספר עמוד	p1 T1530
מכירות	p1 T1450
ביקורת	p1 T0797
אישור סופי	p1 T1051
עריכה	p1 T1265
יצרן	p1 T0661
תאריך	p1 T1008
צ׳ן דזה־האן	p1 T1508
מק״ט מוצר	p1 T0510
גרסה	p1 T1146
הסבר	p1 T1370
הוצאה ראשונה	p1 T1541
מפרט מוצר	p1 T0511
כבל	p1 T1257
מגע	p1 T1235
בית מחבר מפלסטיק	p1 T0736

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

שרוול מתכווץ בחום	p1 T1139
מוליך אות	p1 T0540
מוליך יחיד גמיש עם בידוד סיליקון צהוב	p1 T1394
שחור	p1 T1572
אדום	p1 T1247
ירוק	p1 T1270
הערות:	p1 T1372
1. כבל 28AWG: מוליך יחיד גמיש עם בידוד סיליקון צהוב / שחור / אדום / ירוק ;	p1 T0040
2. כיוון המגעים: שטוח מול שטוח; יש לבדוק את כיוון הצפייה בשרטוט	p1 T0071
3. כל הכבלים חייבים להיות מכוסים במלואם בשרוול מתכווץ דק במיוחד	p1 T0097
4. לבדוק רציפות ב־100% מהמוצרים: קצר, נתק וחיבור שגוי	p1 T0117
④ כיווץ השרוול בחום	p1 T0410
צהוב	p1 T1568
להסיר בידוד מהמוליך הפנימי	p1 T0626
להשאיר 20	p1 T0535
להשאיר 20-25	p1 T0536