דרישות טכניות:
1. ולכווץ שרוול שחור על נקודת ההלחמה
2. למרוח דבקUV שקוף בנקודת ההלחמה H=3.2,
3. בקצה הפתוח מוליך CAN ארוך ב־1cm ממוליך ההספק; להשאיר אזור של 4cm ללא שרוול מתכווץ
4. כל החומרים חייבים לעמוד בדרישות RoHS [תיקון שגיאת כתיב במקור]

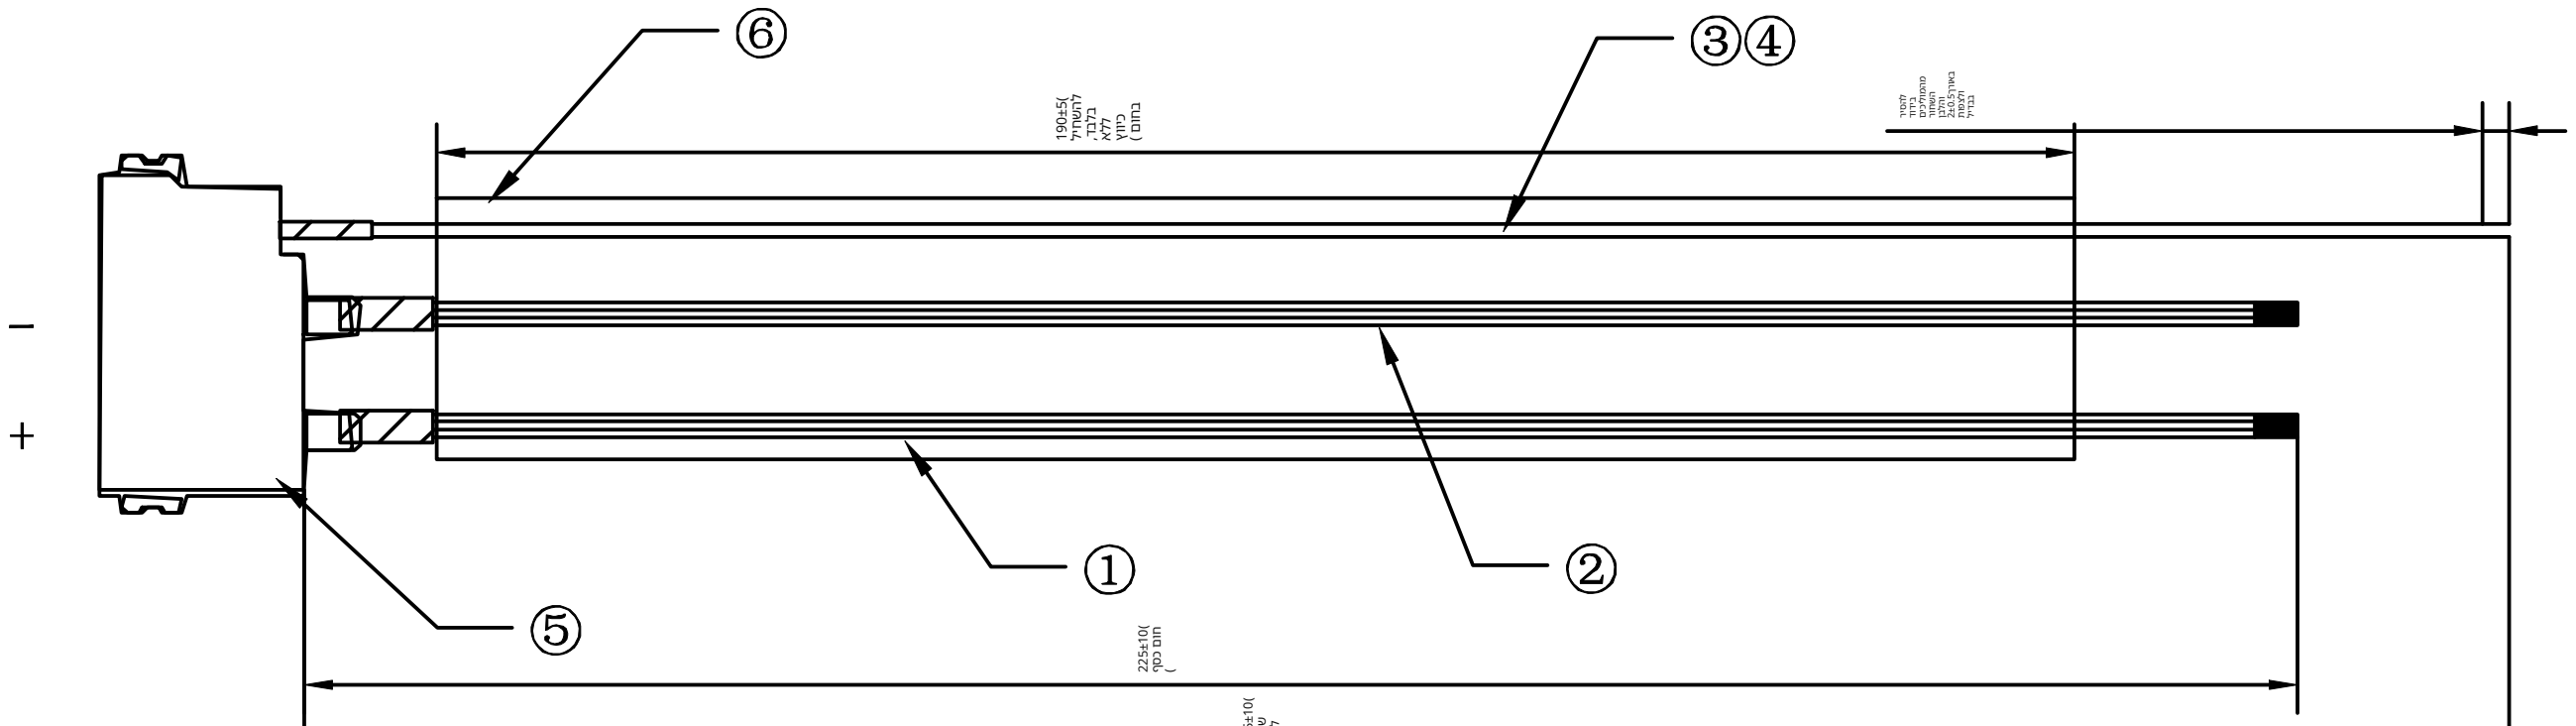
⑥
③④
190±5(להשחיל בלבד, ללא כיווץ בחום)
להסיר בידוד מהמוליכים השחור והלבן באורך2±0.5 ולצפות בבדיל
①
②
⑤
225±10(חום כסף)
235±10(שחור לבן)
-
+
צד A
צד B



焊接面

接线表

צד A	1	2	+	−
צבע	לבן	שחור	חום כסף	
צד B	1	2	+	−

פיתול משותף

⑥	שרוול	φ6.0*190mm שחור שרוול מתכווץ דק במיוחד	
⑤	מחבר	XT30(2+2)PB-Mשחור	
④	כבל	CQ-RXG0250 שחור	
③	כבל	CQ-RXG0250 לבן	
②	כבל	CQ-RXG0250 כסף8*	
①	כבל	CQ-RXG0250 חום8*	
מספר סידורי	שם	מפרט חומר	יצרן

גרסה	תיאור שינוי	תאריך	
A	הוצאה ראשונה	2026. 10. 09	

ROBOSKIN y o., Ltd.

ROBOSKIN

שם החלק		מזהה השרטוט		חומר		כמות
Arm07				תקן החומר		
איש צוות		תאריך		מספר גרסה	משקל g	קנה מידה
תכנון	ליאנג בו	תכנון	2026. 10. 09			1:1
ביקורת		ביקורת		גודל גיליון	A4	
אישור		אישור		גיליון 1 מתוך 1		

תאריך	
חתימה	
מספר שרטוט מקור	
מספר שרטוט מקור קודם	
בדיקת העתק השרטוט	
העתקת שרטוט	
רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר	

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN-ARM07-0_Cable.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 0
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1009	מספר שרטוט מקור קודם
p1 T1239	חתימה
p1 T1006	תאריך
p1 T0893	מספר שרטוט מקור
p1 T0546	רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר
p1 T0980	בדיקת העתק השרטוט
p1 T0979	העתקת שרטוט
p1 T0990	כמות
p1 T1025	חומר
p1 T0719	מזהה השרטוט
p1 T0447	ROBOSKIN
p1 T1520	שם החלק
p1 T1094	קנה מידה
p1 T1438	משקל g
p1 T1366	תכנון
p1 T0513	איש צוות
p1 T0797	ביקורת
p1 T0952	אישור
p1 T0567	גיליון 1 מתוך 1
p1 T1147	מספר גרסה
p1 T0720	גודל גיליון
p1 T1007	תאריך
p1 T1026	תקן החומר
p1 T0888	מספר סידורי

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0696	שם
p1 T1028	מפרט חומר
p1 T0608	יצרן
p1 T1146	גרסה
p1 T0682	תיאור שינוי
p1 T1008	תאריך
p1 T1541	הוצאה ראשונה
p1 T0173	צד A
p1 T1532	צבע
p1 T0192	צד B
p1 T1577	שחור
p1 T1208	לבן
p1 T1061	חום כסף
p1 T0495	פיתול משותף
p1 T1257	כבל
p1 T0203	CQ-RXG0250 חום*8
p1 T0207	CQ-RXG0250 כסף*8
p1 T0205	CQ-RXG0250 לבן
p1 T0209	CQ-RXG0250 שחור
p1 T1419	מחבר
p1 T0360	XT30(2+2)PB-M שחור
p1 T0785	שרוול
p1 T0397	φ6.0*190mm שחור שרוול מתכווץ דק במיוחד
p1 T1576	להסיר בידוד מהמוליכים השחור והלבן באורך 2±0.5 ולצפות בבדיל

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0055	להשחיל בלבד, ללא כיווץ בחום (190±5)
p1 T0955	דרישות טכניות:
p1 T0030	1. לכווץ שרוול שחור על נקודת ההלחמה
p1 T0070	2. למרוח דבק UV שקוף בנקודת ההלחמה, H=3.2
p1 T0092	3. בקצה הפתוח מוליך CAN ארוך ב־1cm ממוליך ההספק; להשאיר אזור של 4cm ללא שרוול מתכווץ
p1 T0119	4. כל החומרים חייבים לעמוד בדרישות RoHS [תיקון שגיאת כתיב במקור]
p1 T0076	חום כסף (225±10)
p1 T0077	שחור לבן (235±10)
p1 T1055	ליאנג בו