




ЯИНТ.656119.001 СБ

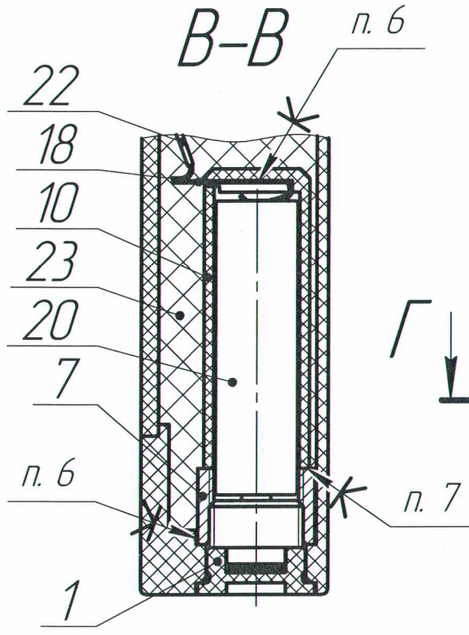

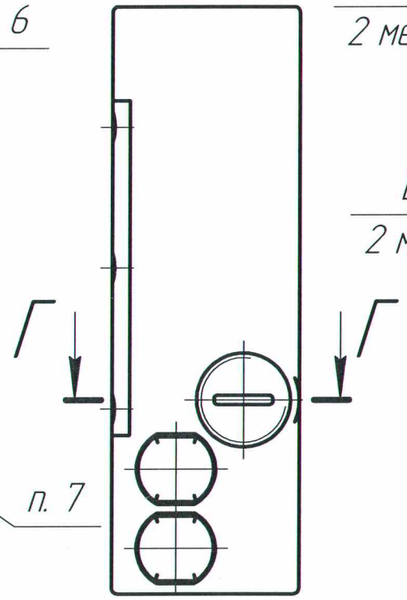


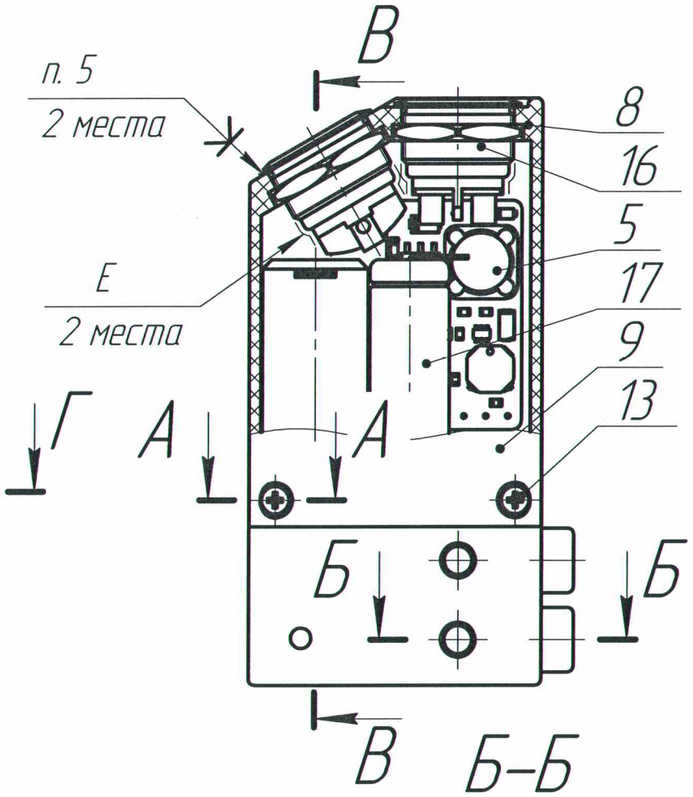


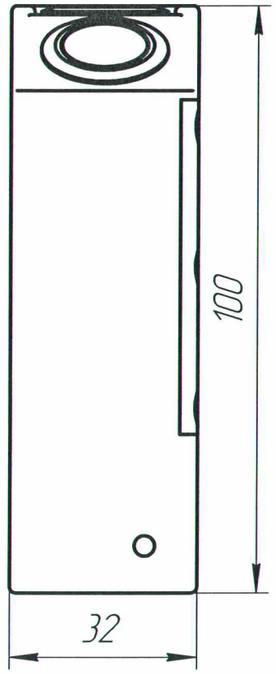


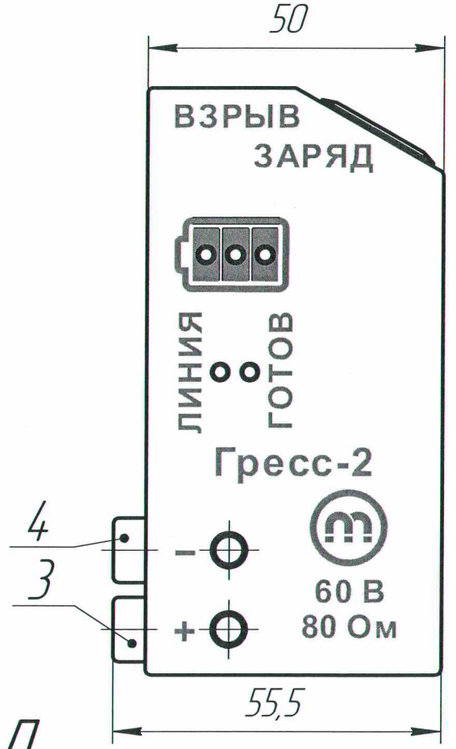





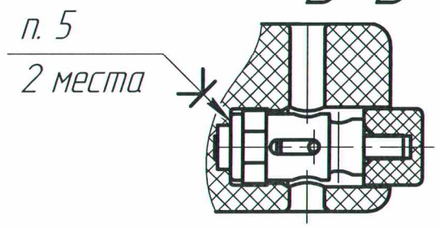

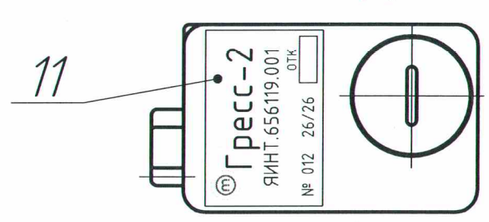

6 Клей Akfix.

7 Допускается установка кнопок поз. 16 без комплектных гаек.

8 Перед установкой кнопок поз. 16 в корпус поз. 8 поверхность Е покрыть жидкая изолента гель – ИЗОЛАСТИК.

9 После монтажа электрооборудования корпус залить герметизирующей пастой Виксинт К-68 (производитель Пента-91 г. Екатеринбург). Заливку производить до поверхности соприкосновения корпуса поз. 8 и крышки поз. 9.

10 Крышку поз. 9 плотно прижать к корпусу поз. 8. Шуруп поз. 13 закручивать динамометрической отвёрткой с крутящим моментом 3 Н×м. После застывания герметизирующей пасты допускается зазор между корпусом и крышкой до 0,8 мм, перепад между ними допускается до 0,5мм Выступание застывшей пасты за пределы корпуса и крышки не допускается.

11 Допускается вместо этикетки поз. 11 использовать лазерную гравировку или маркировать белой краской порядковый номер.

12 После сборки и технологической тренировки машинку покрыть лак акриловый PLASTIK-71. Кнопки поз. 16 от покрытия предохранить.

1 Размеры для справок.

2 Элементы машинки закрепить внутри корпуса с помощью термопистолета.

3 Разводку проводов произвести по месту согласно схеме электрической соединений ЯИНТ.656119.001 Э4.

4 Провода паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.

5 Клей Момент гель прозрачный универсальный.

					ЯИНТ.656119.001 СБ	
1	Зам.	ЯИНТ.46-2026ЦИ		15.02.2026		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Батарейная конденсаторная подрывная машинка Гресс-2 Сборочный чертёж	Лит. А; Масса 0,25; Масштаб 1:1; Лист; Листов 1
Разраб.		Батищев		31.07.26		
Пров.		Анисимов		31.07.26		
Т.контр.		Милушкин		31.07.26		
Н.контр.		Лапаева		31.07.26		
Утв.		Хомский		31.07.26		

Копировал

Формат А3

Перв. примен. ЯИНТ.656119.001

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата 30.07.2026

Инв. № подл. 114395

Н.к. №2