


7)

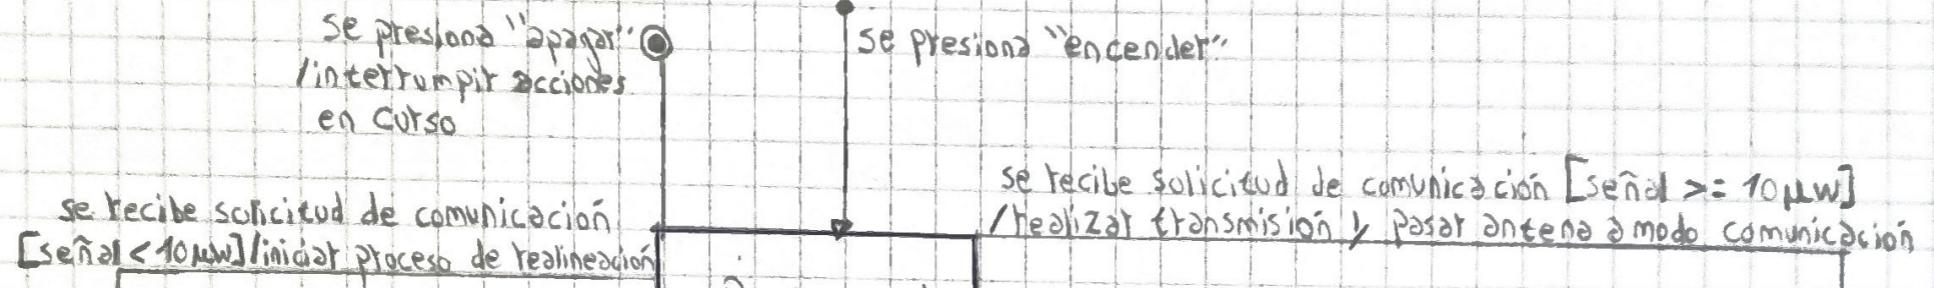

Se presiona "apagar" / interrumpir acciones en curso

Se recibe solicitud de comunicación [ $\text{Señal} < 10\mu\text{W}$ ] / iniciar proceso de realineación

Se presiona "encender"

Se recibe solicitud de comunicación [ $\text{Señal} \geq 10\mu\text{W}$ ] / realizar transmisión y pasar antena a modo comunicación

Realizando

Transcurre un minuto [ $\text{Señal} > 10\mu\text{W}$ ] / pasar antena a modo comunicación

Finaliza diagnóstico [sin fallos] / iniciar proceso de realineación

Transcurre un minuto [ $\text{Señal} < 10\mu\text{W}$ ] / registrar en la bitácora y realizar diagnóstico completo de los sistemas

Se presiona "apagar" / interrumpir acciones en curso

Re posando

Comunicando

Diagnosticando

Finaliza comunicación [con fallos] / registrar en la bitácora

Finaliza diagnóstico [con fallos] / registrar en la bitácora

Se presiona "apagar" / interrumpir acciones en curso