


## Hexagonal locknut

2xx M


Hexagonal locknut	Brass CuZn39Pb3, nickel-plated
Internal thread	Pg as per DIN 40430

### Properties

Temperature range	• for secure tightening of cable glands and accessories
	-60 °C +200 °C

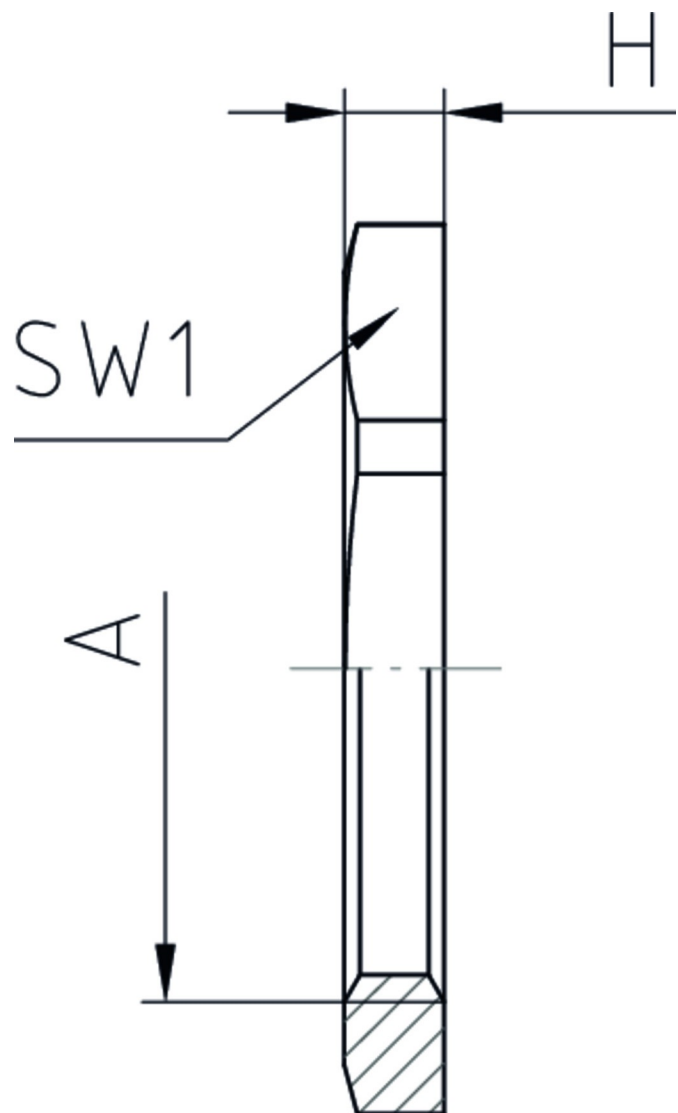

### Features

A	SW1	H	 VPE	Part No.
Pg 7	15	2,8	100	207 M
Pg 9	18	2,8	100	209 M
Pg 11	21	3	100	211 M

A	SW1	H	 VPE	Part No.
---	-----	---	--	----------

Pg 13,5	23	3	100	213 M
Pg 16	26	3	100	216 M
Pg 21	32	3,5	100	221 M
Pg 29	41	4	100	229 M
Pg 36	51	5	50	236 M
Pg 42	60	5	50	242 M
Pg 48	64	5,5	50	248 M