

## HIDROPEL PLUS COL

### *Hidrofugante superficies alto tono*

Producto adecuado para el tratamiento de granitos y mármoles. Formulado específicamente para obtener las siguientes ventajas: - Disimula las microfisuras de las superficies tratadas, mejorando su calidad. - Obtenemos materiales que repelen el agua, incrementando así la resistencia a los agentes de envejecimiento (hielo, deshielo, ultravioletas, etc.) y mejorando el mantenimiento del brillo. Su aplicación mejora el brillo entre 5 - 9 puntos, intensificando el color original. Su aplicación eleva el tono del material y consigue como un "efecto mojado".



### DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Utilizar el producto dependiendo del sistema de aplicación:


Manual: Rociar con unas gotas las tablas de forma horizontal, uniformando el producto con papel o filtro sintético. Posteriormente pasar de nuevo con papel o filtro sintético seco.

Automática: Aplicar el producto sobre las tablas mediante sistema de enceradora automática.

Rendimiento aproximado: En la aplicación manual: 1 litro para 25 - 40 m<sup>2</sup>. En la aplicación automática: 1litro para 45 - 80 m<sup>2</sup>.



### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS


Aspecto:	líquido transparente
Color:	incoloro
Densidad:	0.85 g/cc a 20°C
pH:	N.A.
	
Tª Inflamación:	< 21°C
Viscosidad (cPs, 20°C):	N.A.
Demanda Química de Oxígeno (DQO):	N.A.
Contenido en Fósforo (P):	N.A.
Otros:	N.A.



### COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA

Polisiloxanos  
Compuesto polimérico en base solvente  
Compuestos hidrofugantes  
Disolventes

### FORMATO DE PRESENTACIÓN

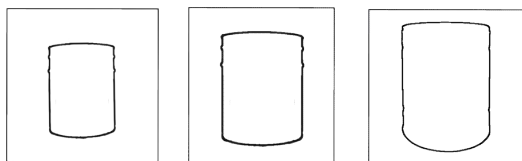

Envases de 10 L.  
Envases de 25 L.  
Envases de 50 L.