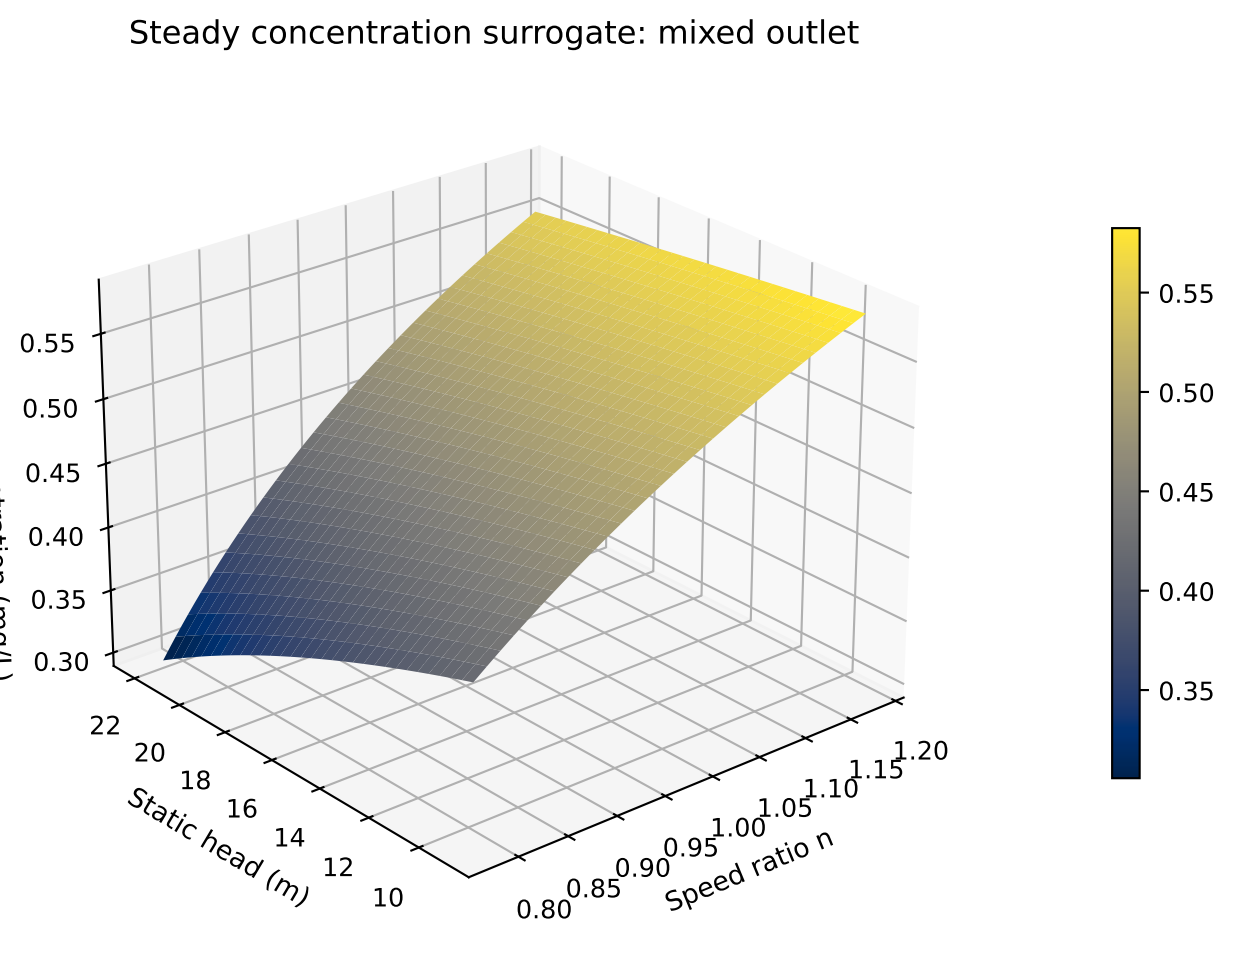

Steady concentration surrogate: mixed outlet
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
22
20
18
16
14
12
10
Static head (m)
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
Speed ratio n
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35