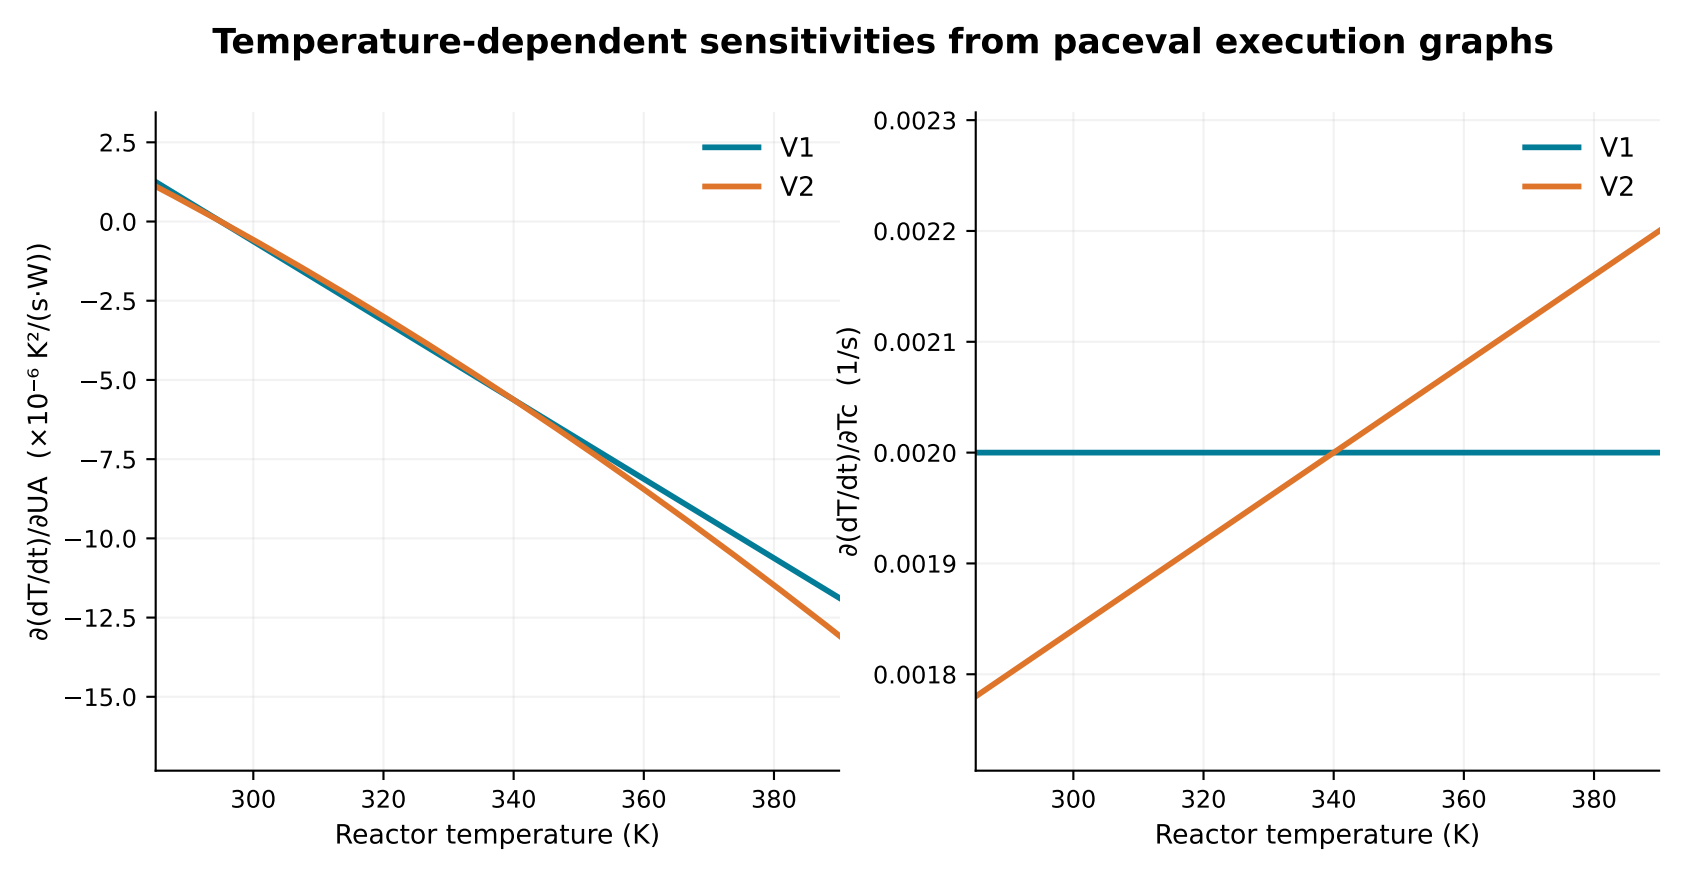
Temperature-dependent sensitivities from paceval execution graphs
V1
V2
∂(dT/dt)/∂UA (×10⁻⁶ K²/(s·W))
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−12.5
−15.0
300
320
340
360
380
Reactor temperature (K)
V1
V2
∂(dT/dt)/∂Tc (1/s)
0.0023
0.0022
0.0021
0.0020
0.0019
0.0018
300
320
340
360
380
Reactor temperature (K)