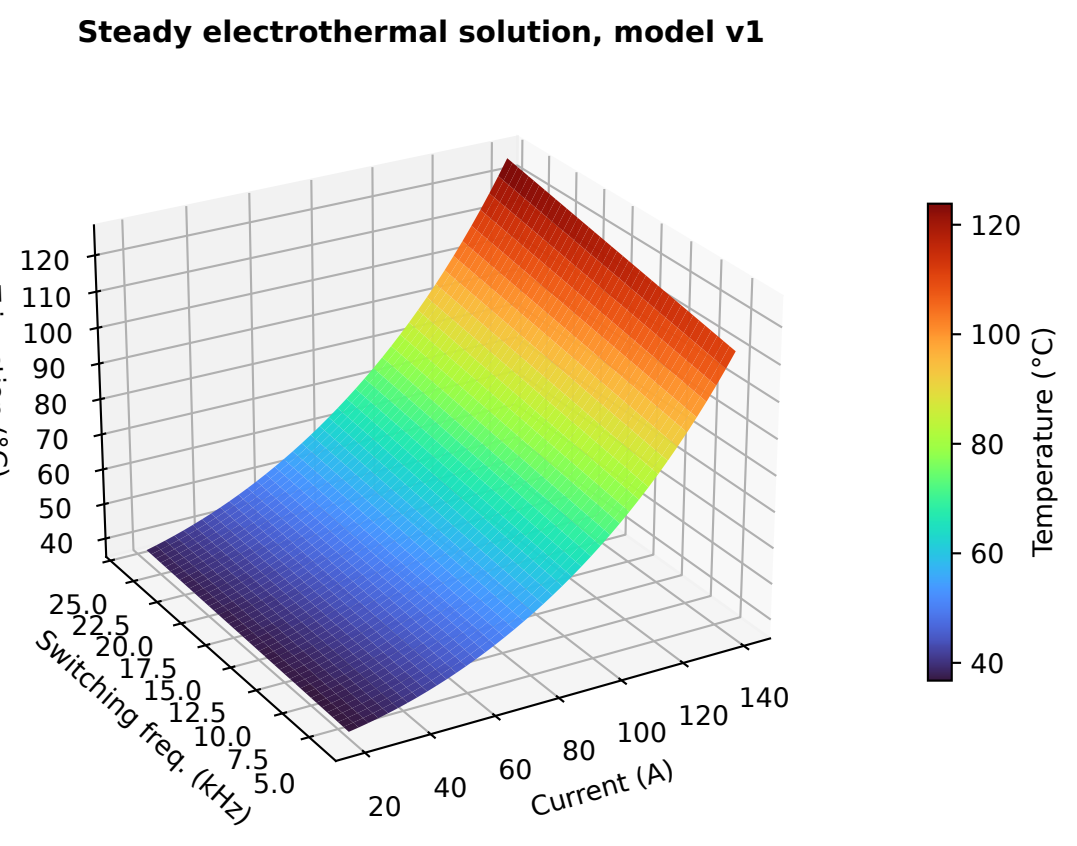

Steady electrothermal solution, model v1
120
110
100
90
80
70
60
50
40
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
Switching freq. (kHz)
20
40
60
80
100
120
140
Current (A)
120
100
80
60
40
Temperature (°C)