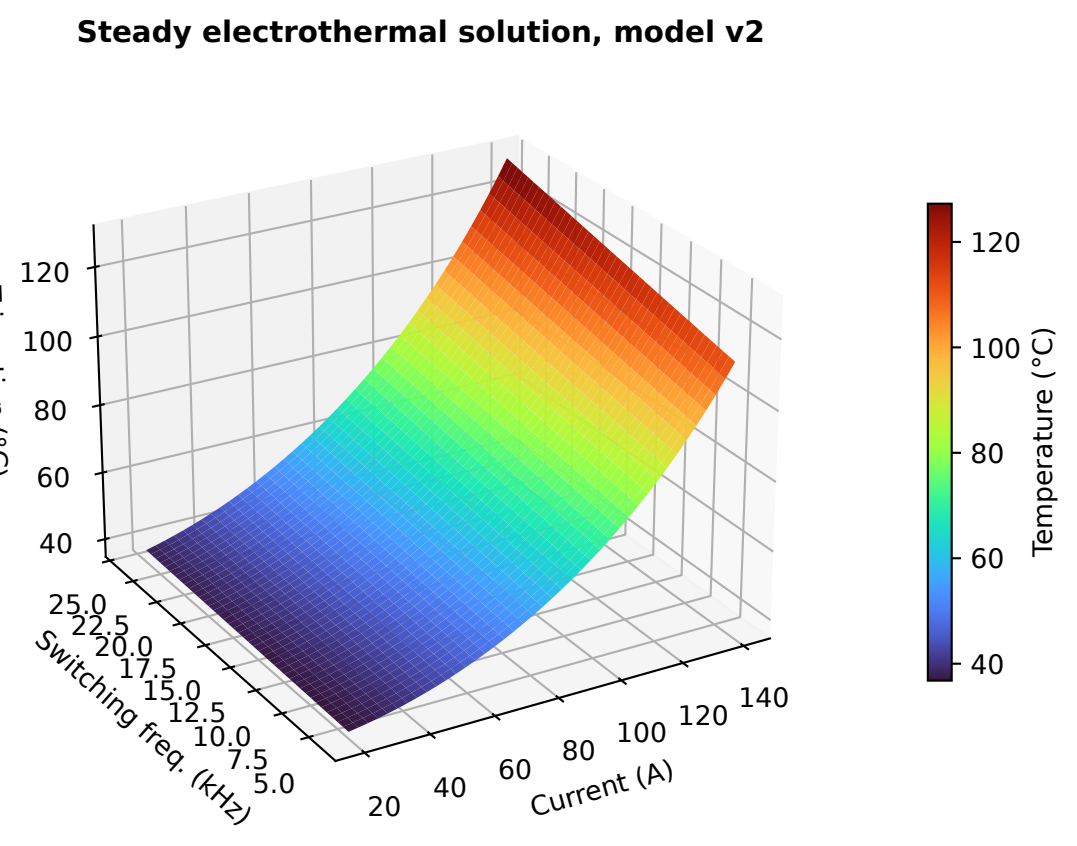

Steady electrothermal solution, model v2
120
100
80
60
40
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
Switching freq. (kHz)
20
40
60
80
100
120
140
Current (A)
120
100
80
60
40
Temperature (°C)