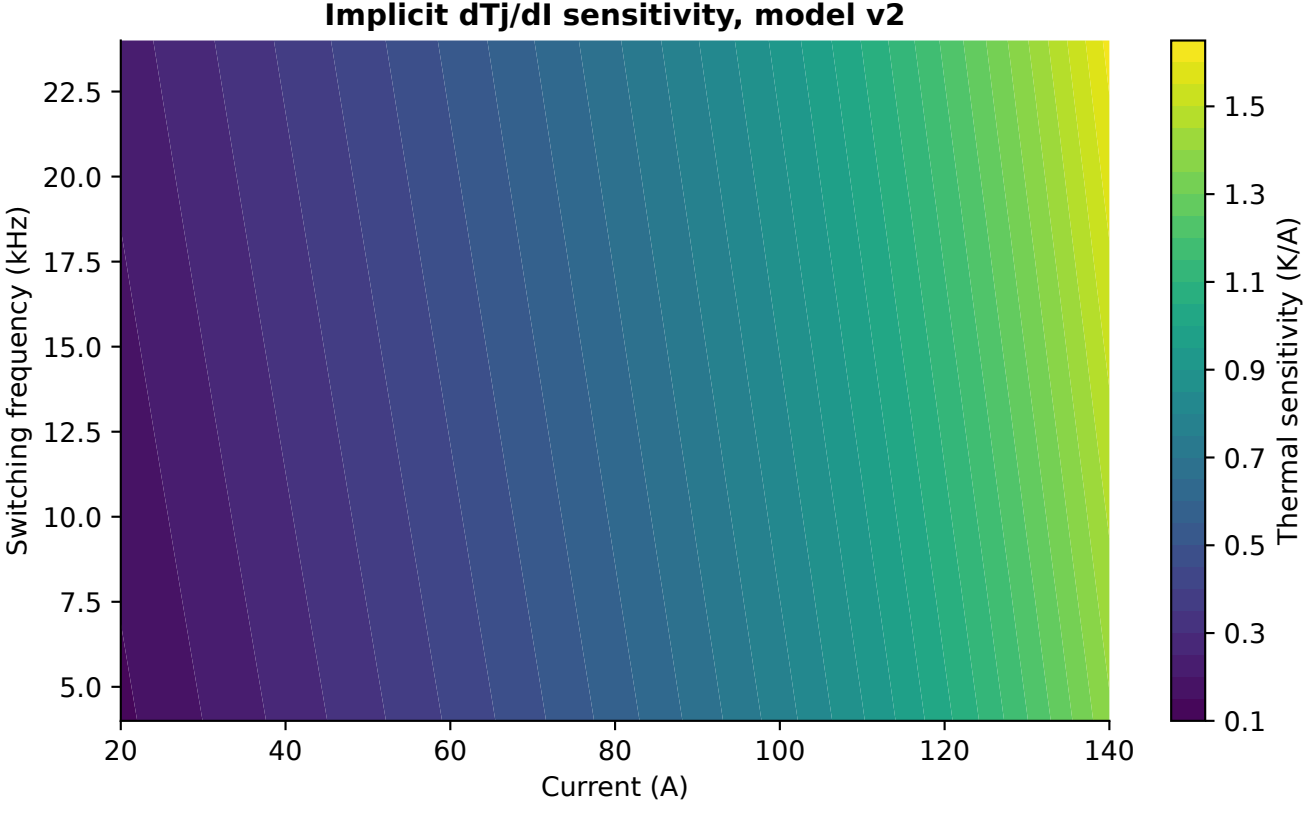
Implicit dTj/dI sensitivity, model v2
Switching frequency (kHz)
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
20
40
60
80
100
120
140
Current (A)
Thermal sensitivity (K/A)
1.5
1.3
1.1
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1