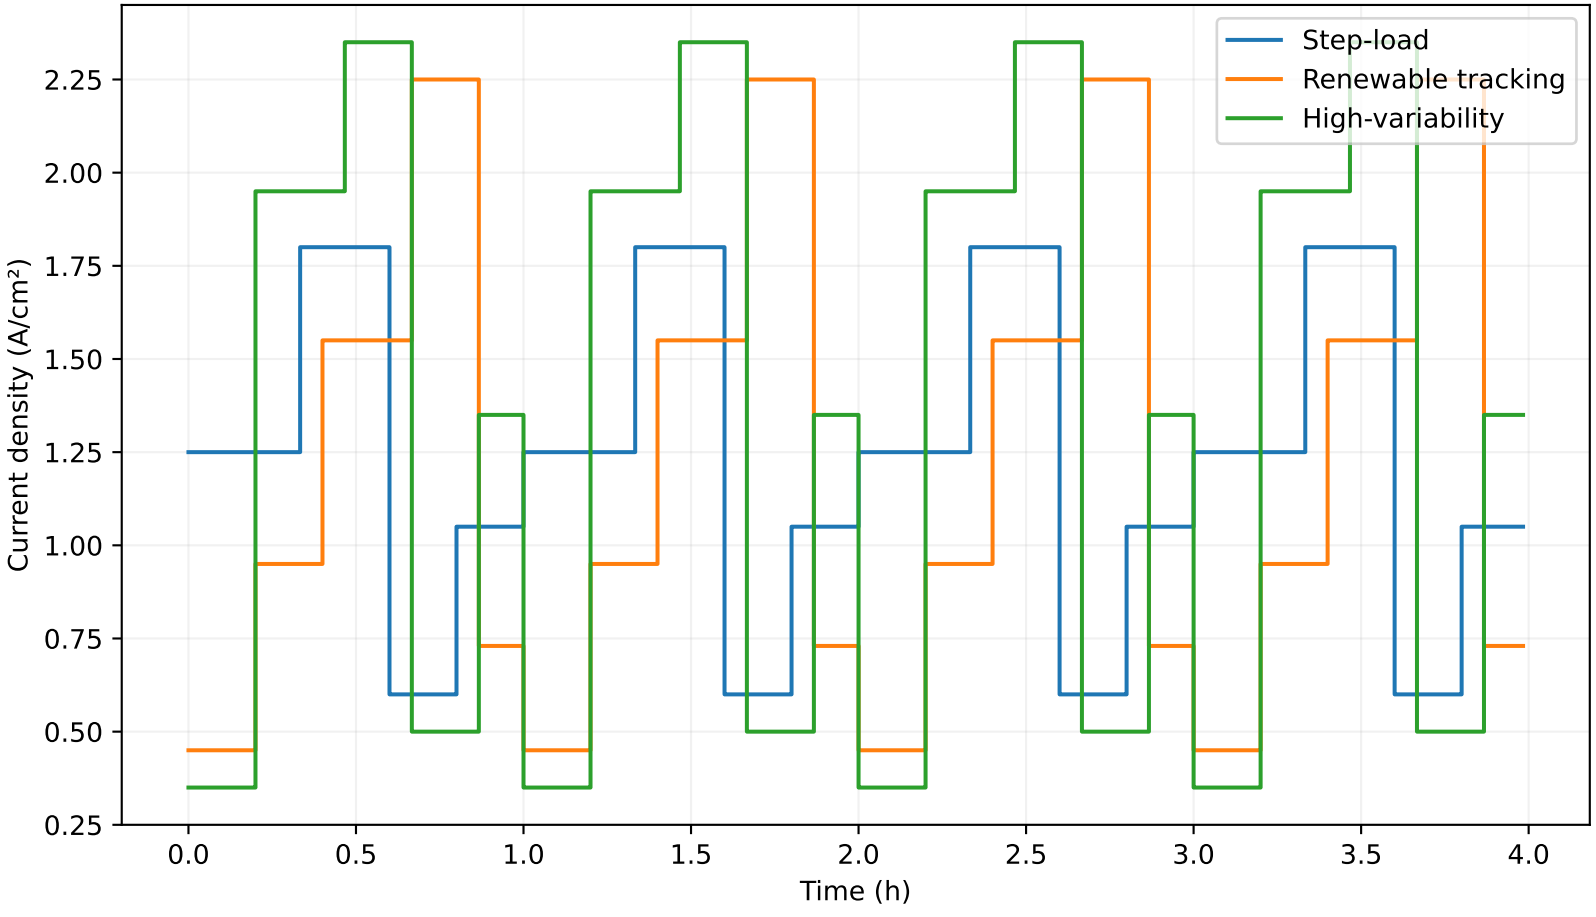
Three deterministic renewable-load scenarios
Step-load
Renewable tracking
High-variability
Current density (A/cm²)
Time (h)
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0