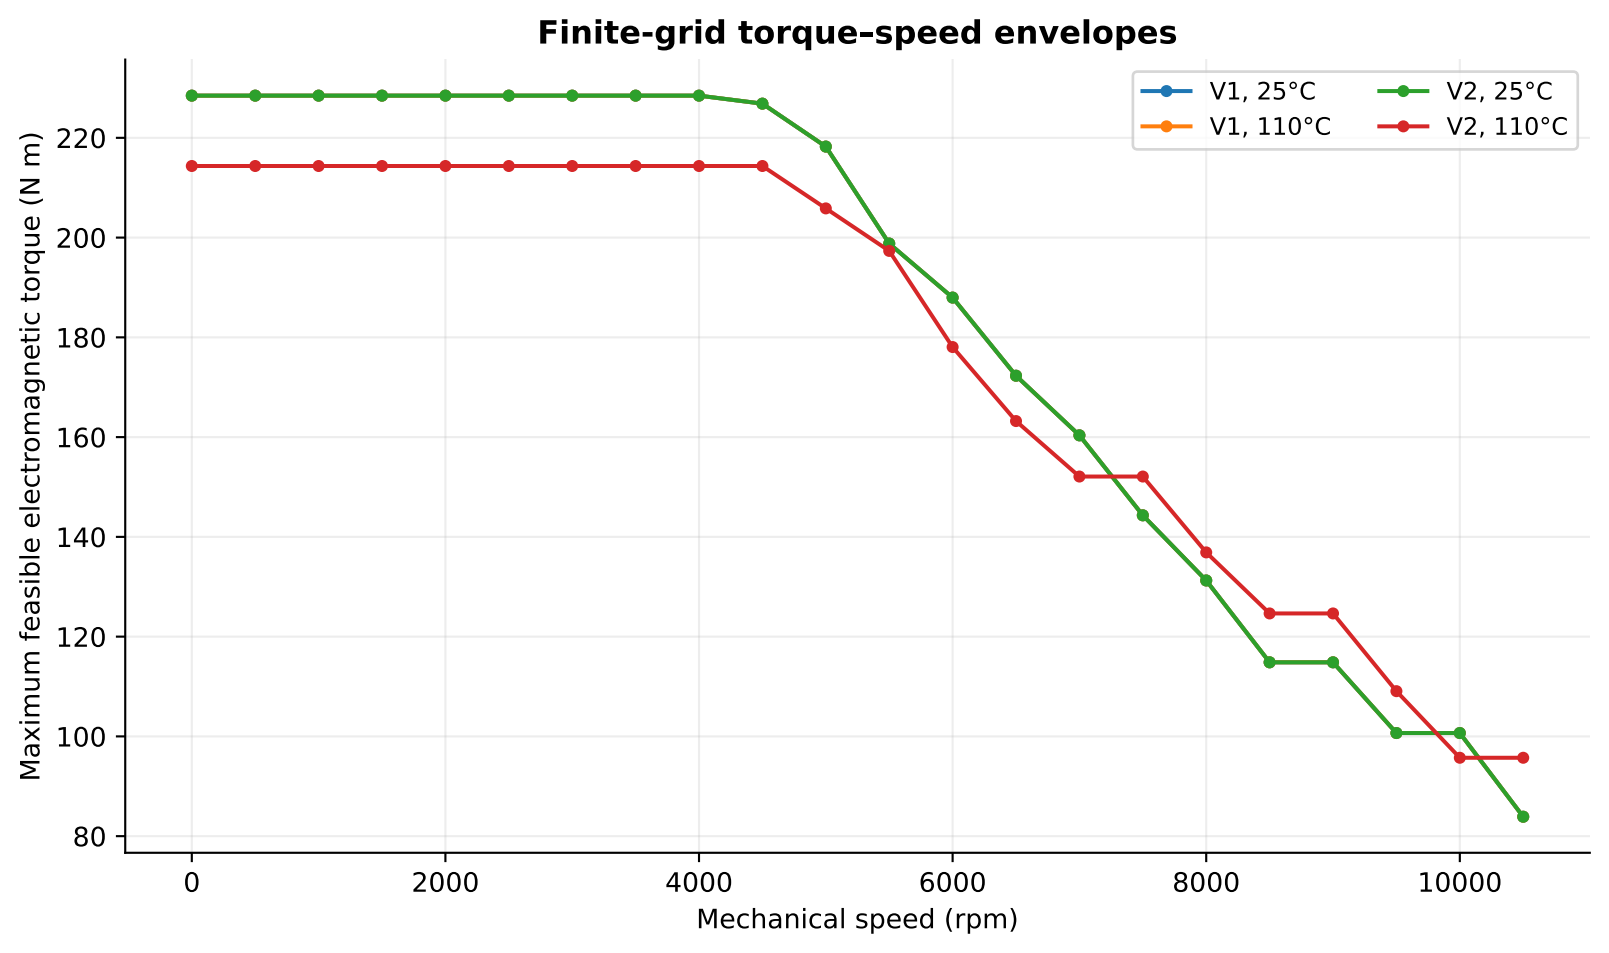
Finite-grid torque–speed envelopes
V1, 25°C
V1, 110°C
V2, 25°C
V2, 110°C
Maximum feasible electromagnetic torque (N m)
220
200
180
160
140
120
100
80
0
2000
4000
6000
8000
10000
Mechanical speed (rpm)