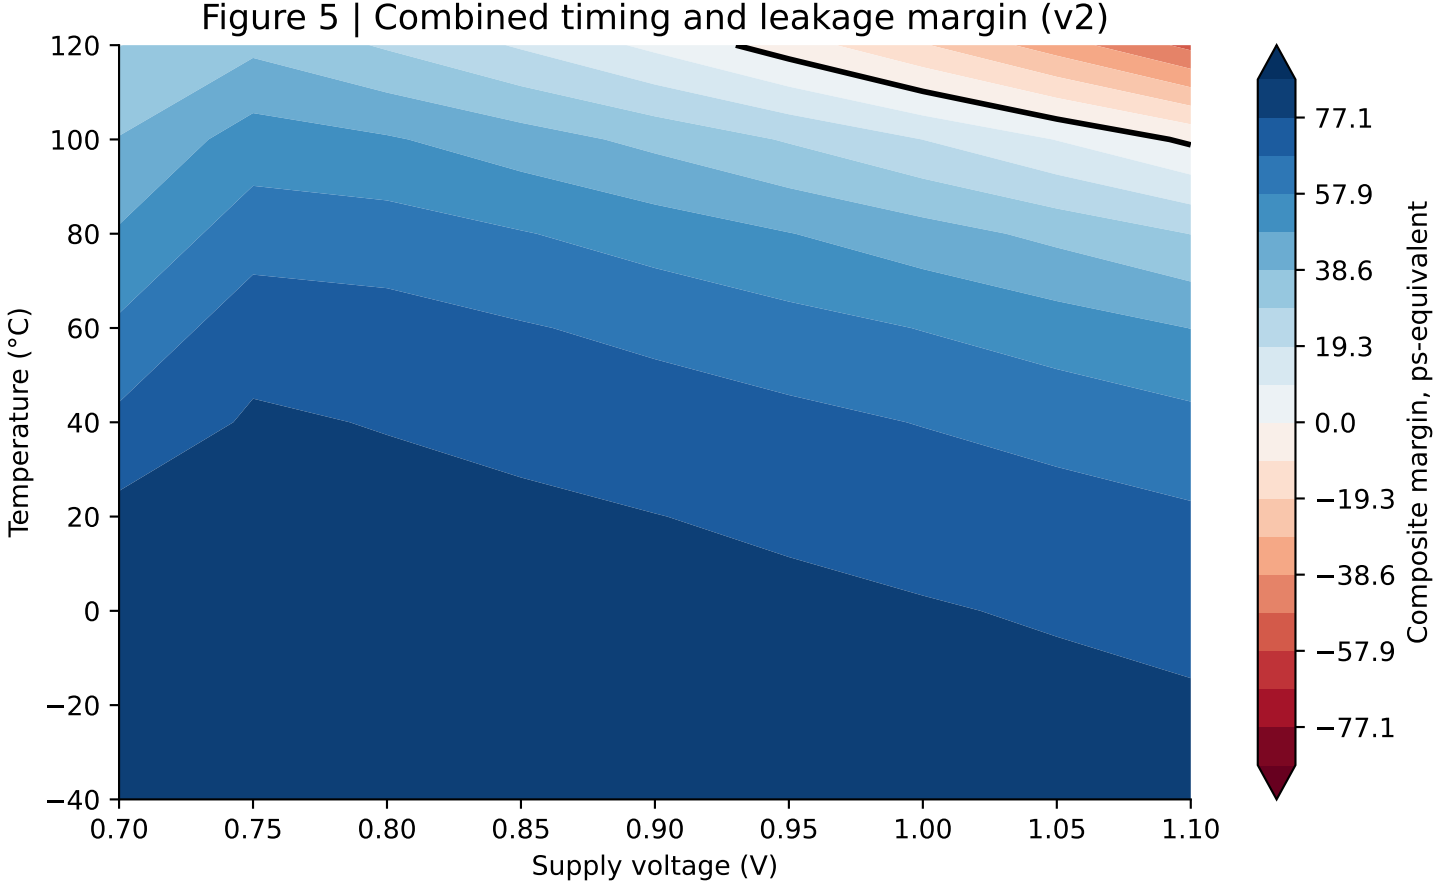
Figure 5 | Combined timing and leakage margin (v2)
Temperature (°C)
120
100
80
60
40
20
0
−20
−40
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
Supply voltage (V)
Composite margin, ps-equivalent
77.1
57.9
38.6
19.3
0.0
−19.3
−38.6
−57.9
−77.1