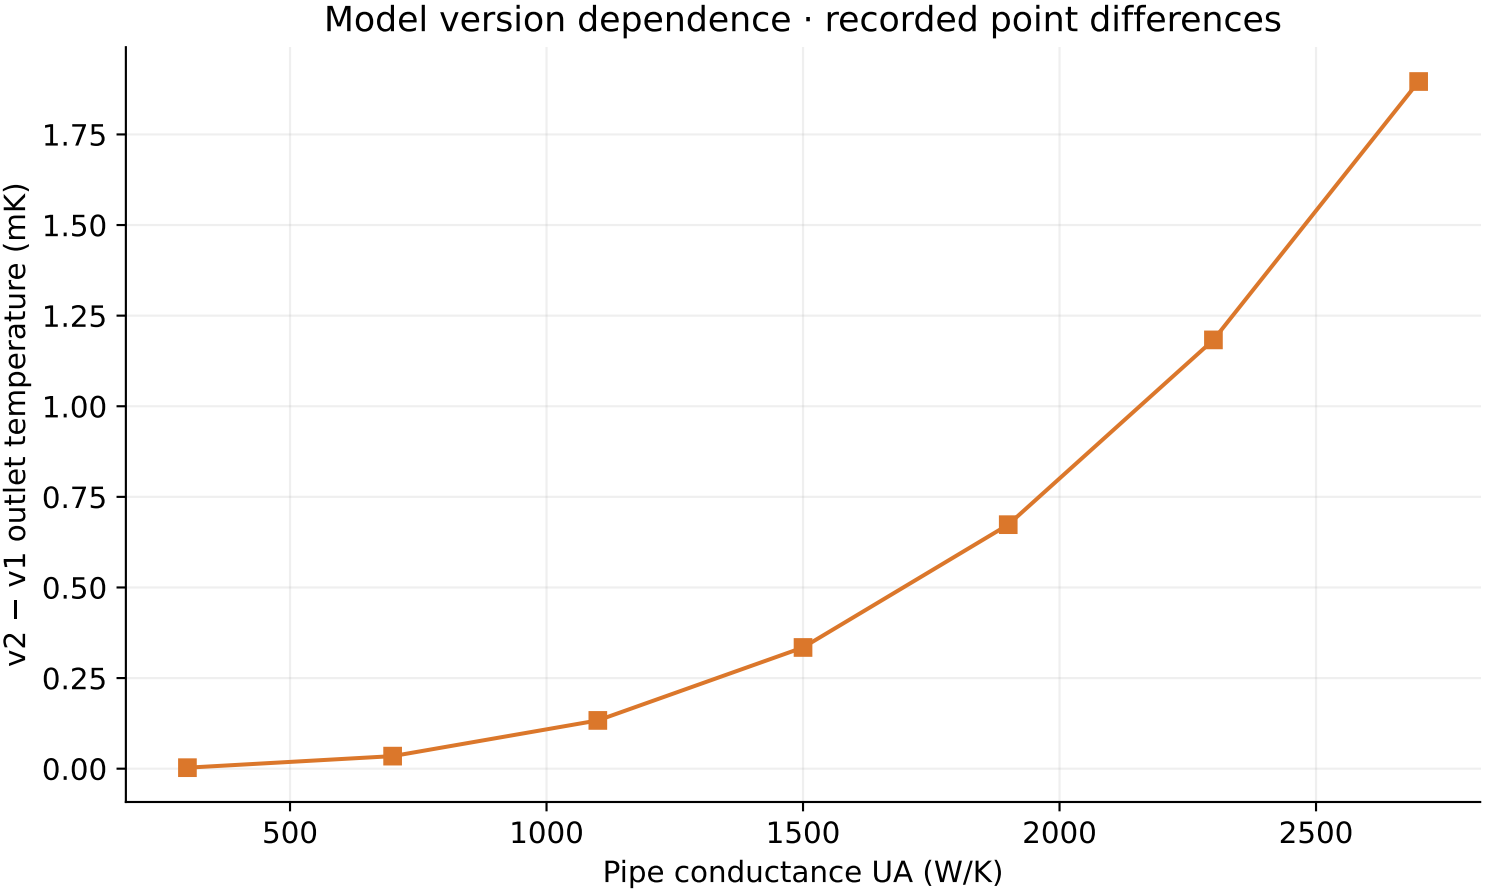
Model version dependence · recorded point differences
v2 − v1 outlet temperature (mK)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
500
1000
1500
2000
2500
Pipe conductance UA (W/K)