



Amp	Phase	Data
25%	225°	1100

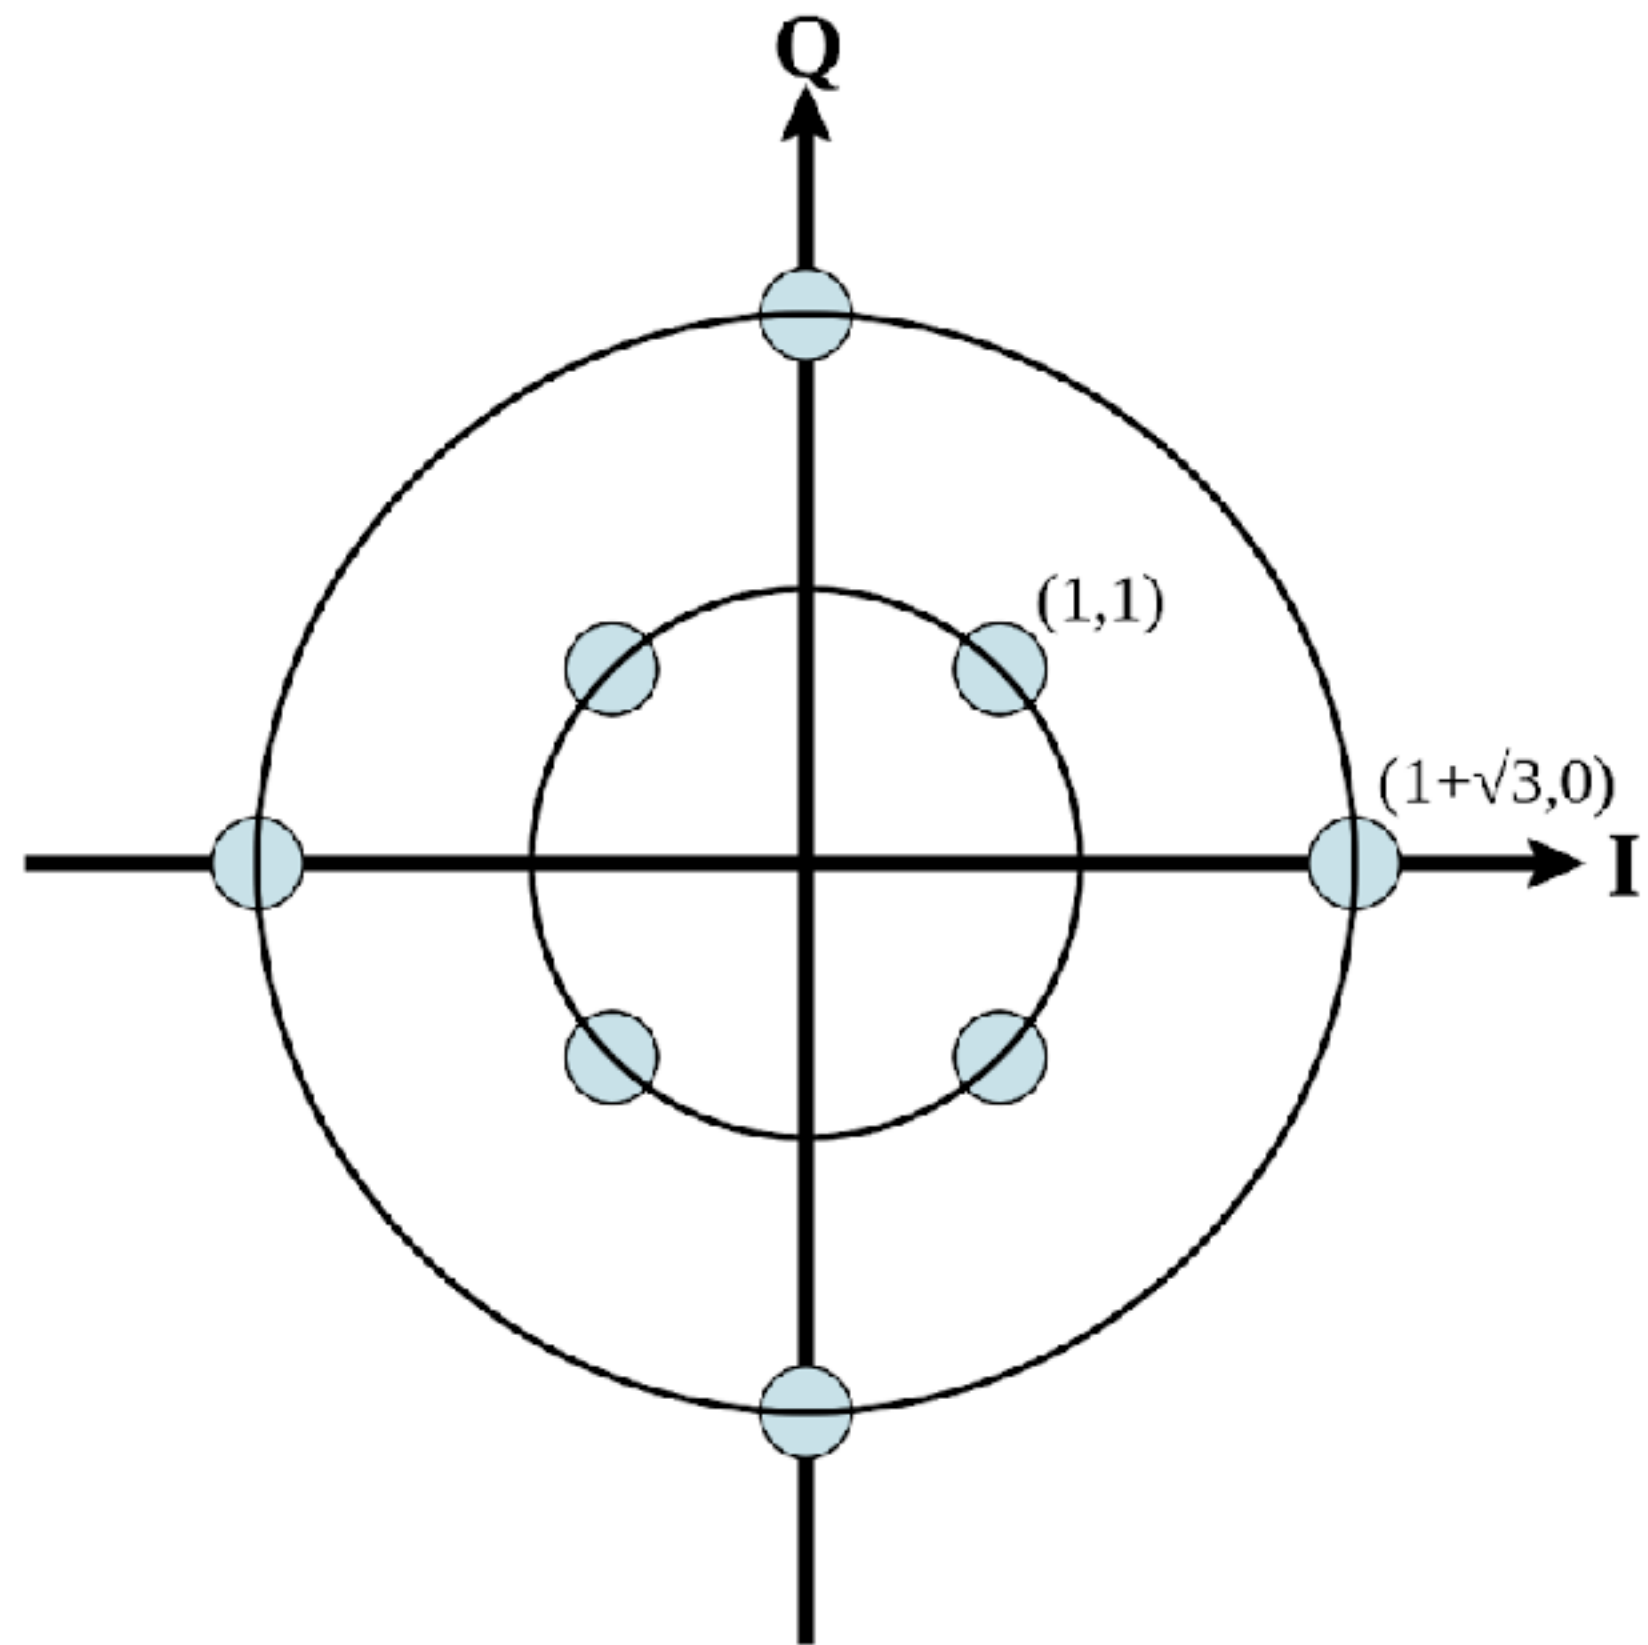

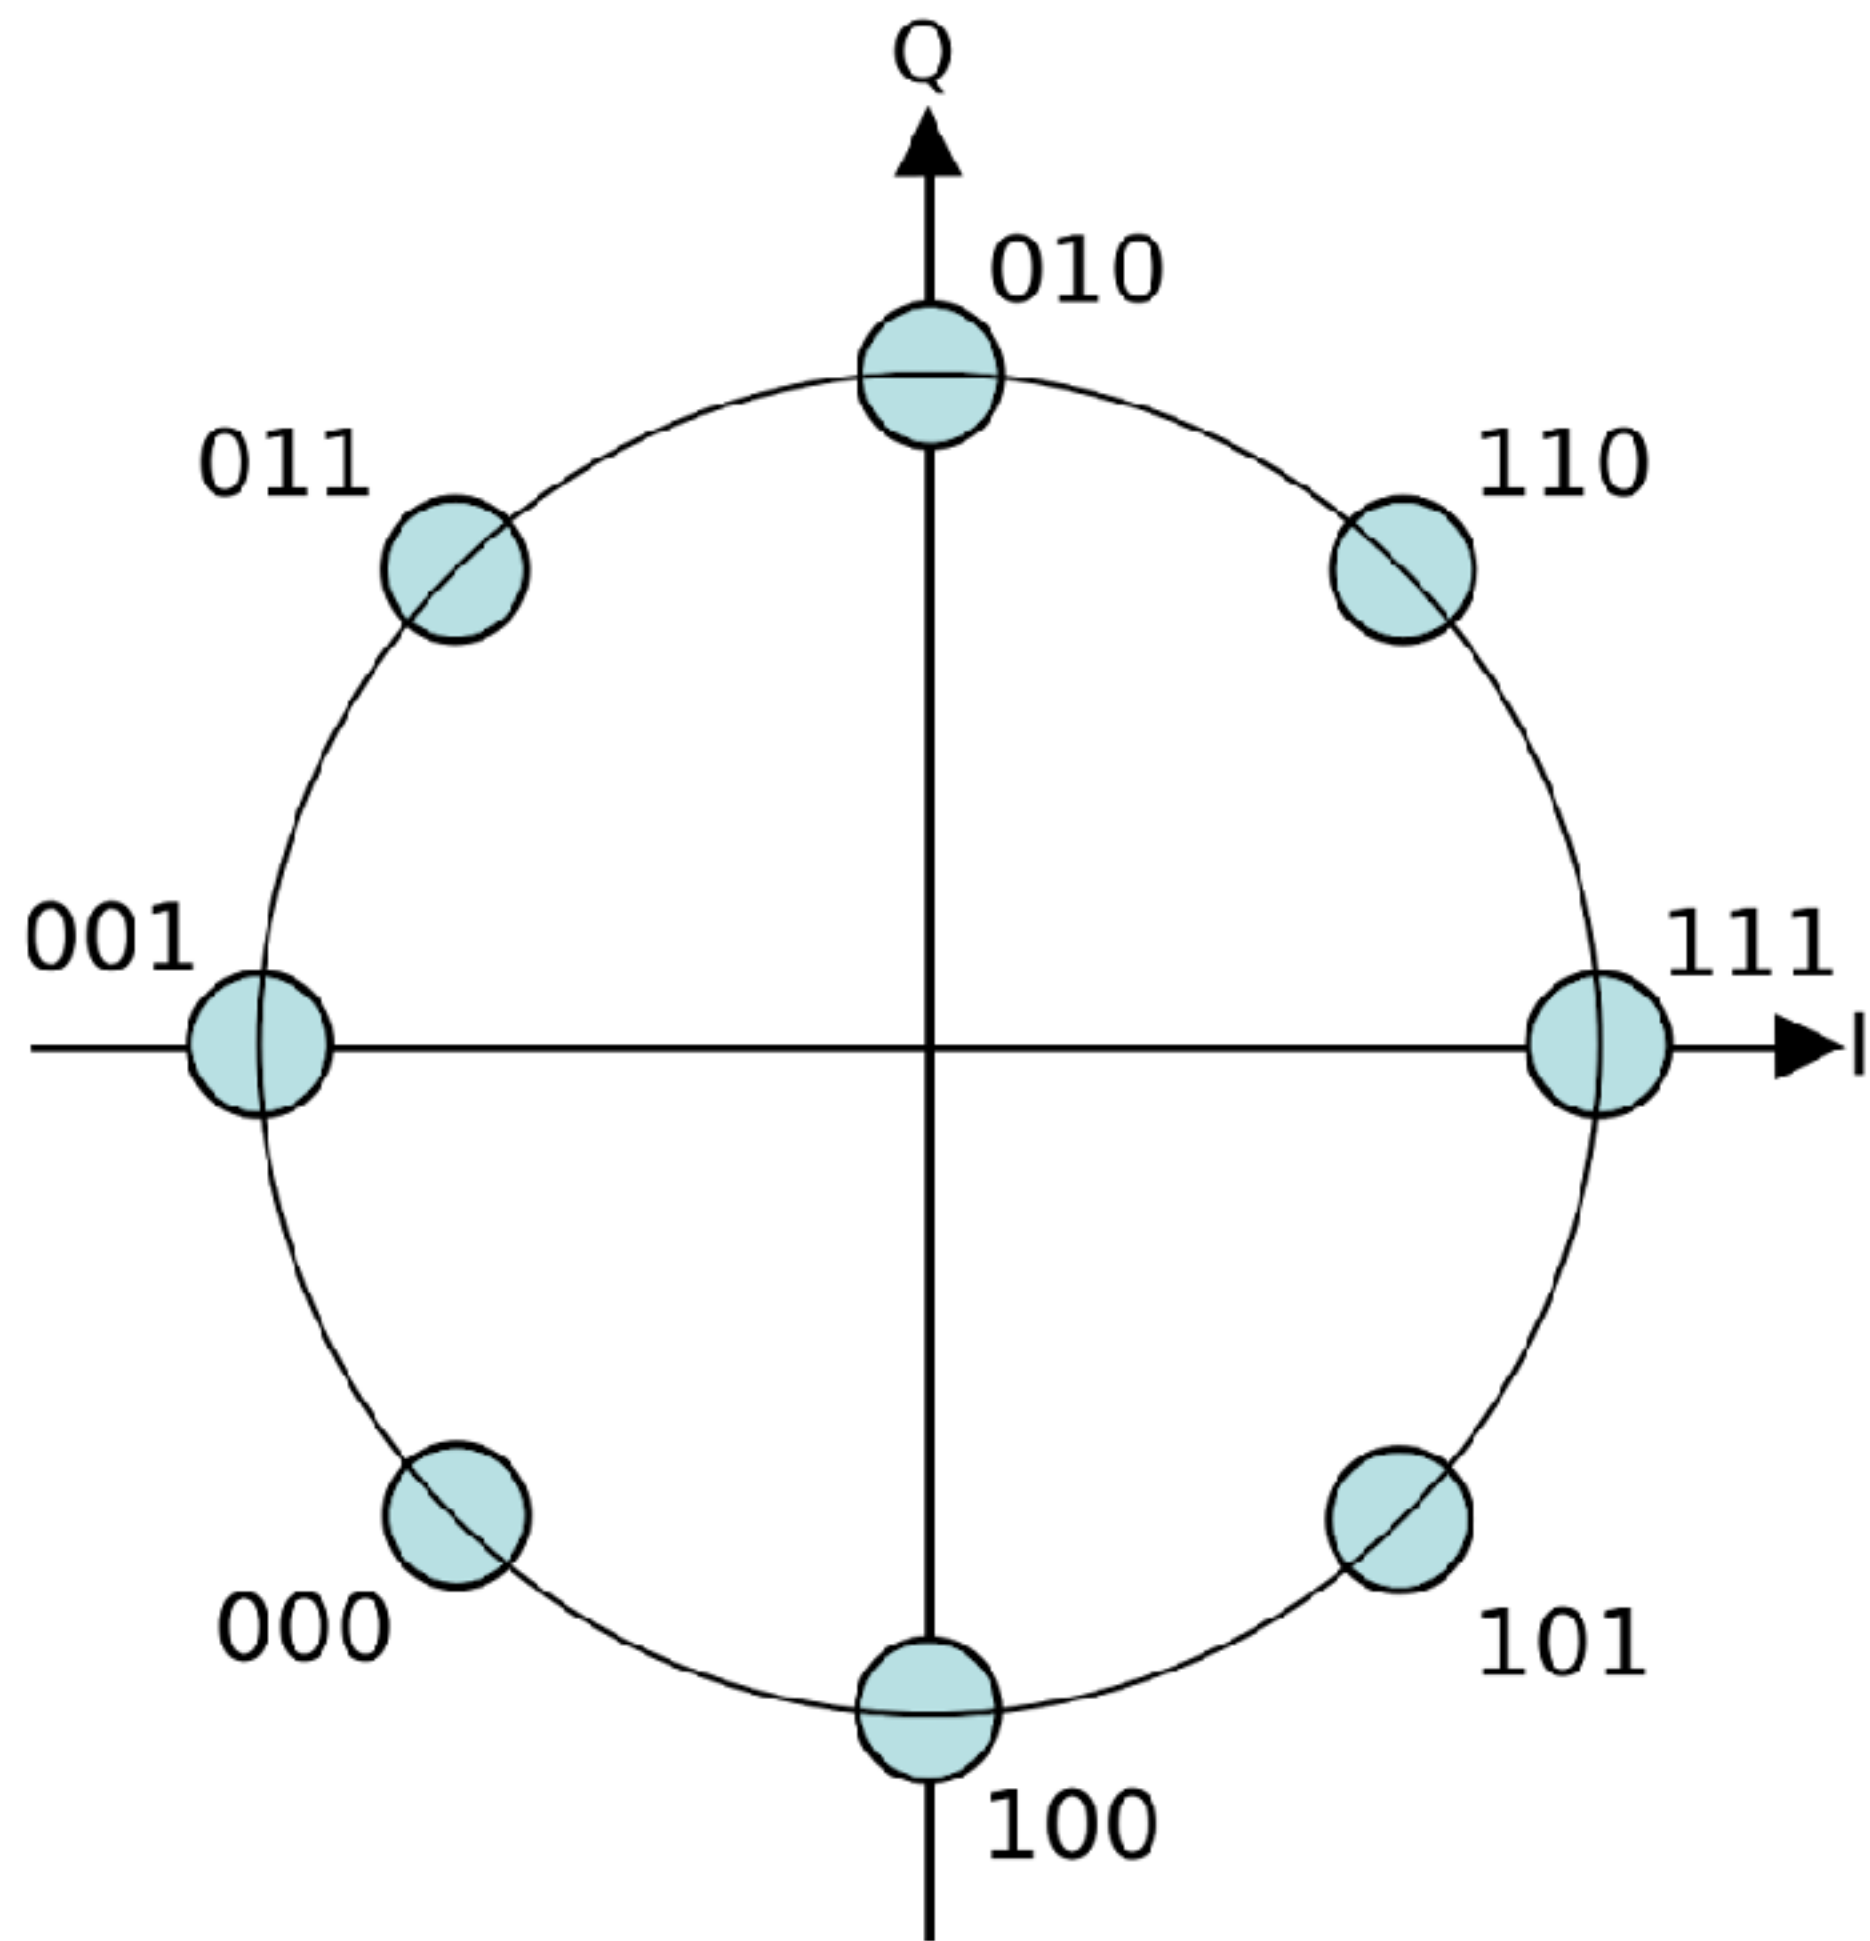

COMUTACIÓN

CIRCUITOS

CONEXIÓN
FÍSICA

PAQUETES

CIRCUITOS
VIRTUALES
CONEXIÓN
VIRTUAL

DATAGRAMAS
SIN CONEXIÓN

CONEXIÓN

1. ETAPAS

ESTAB

MAINT



LIBERACIÓN

2. MANTENIMIENTO ORDEN INFO

12.11

2



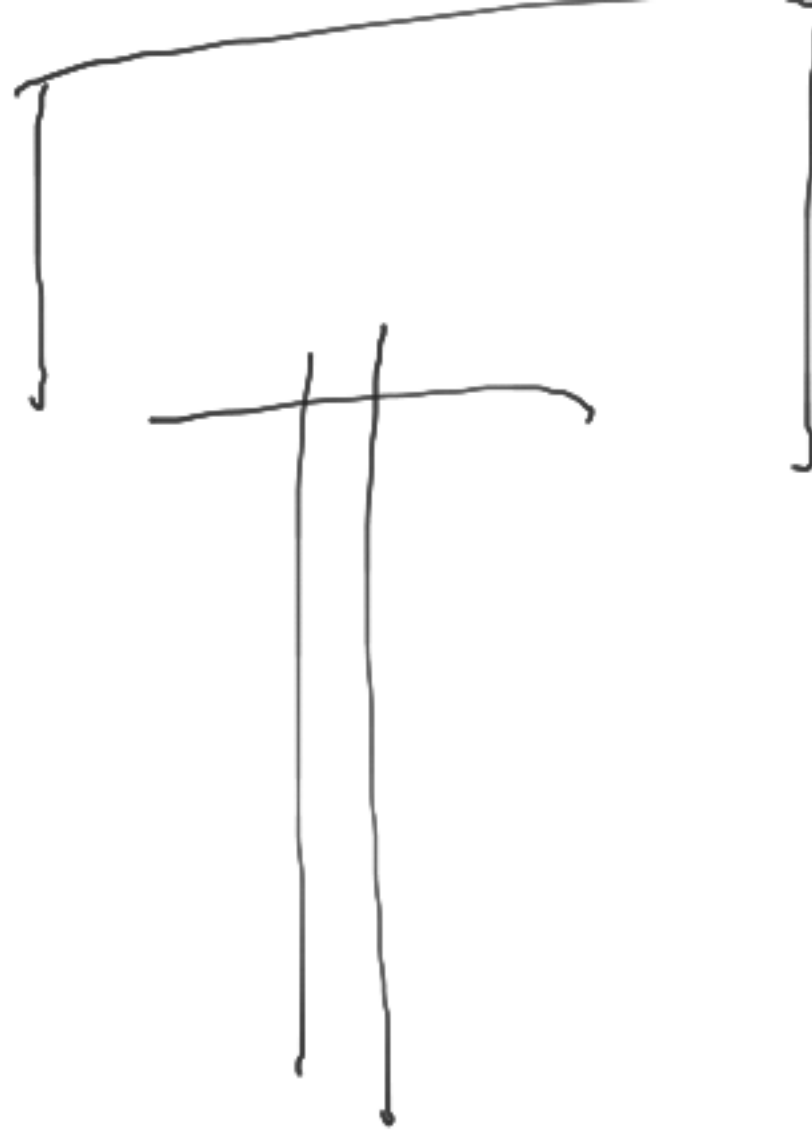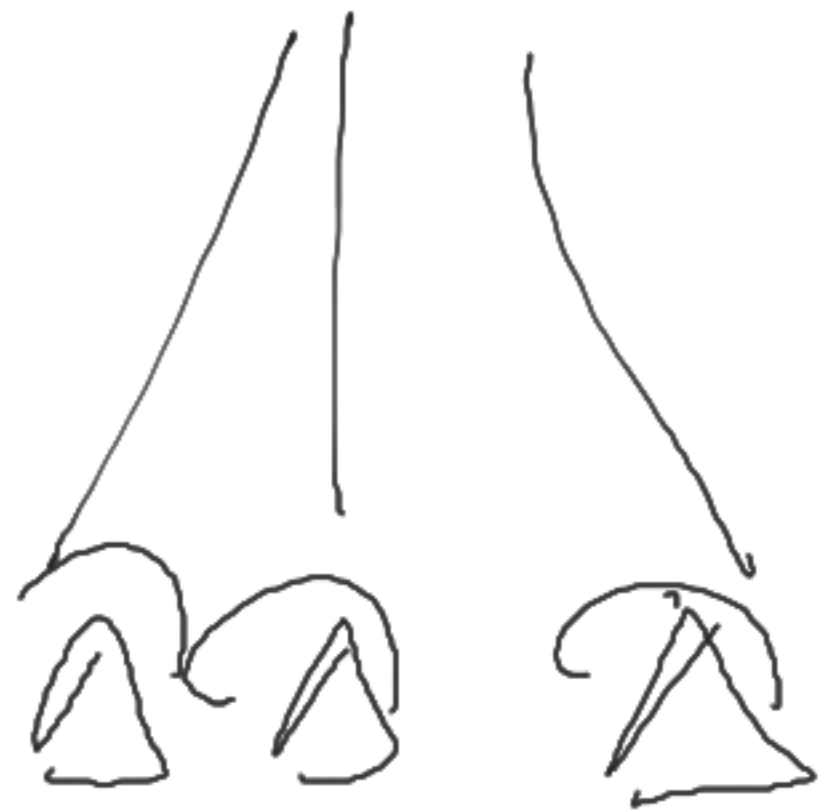


PUBLICAS


200 mA

ATENUAC


PBX

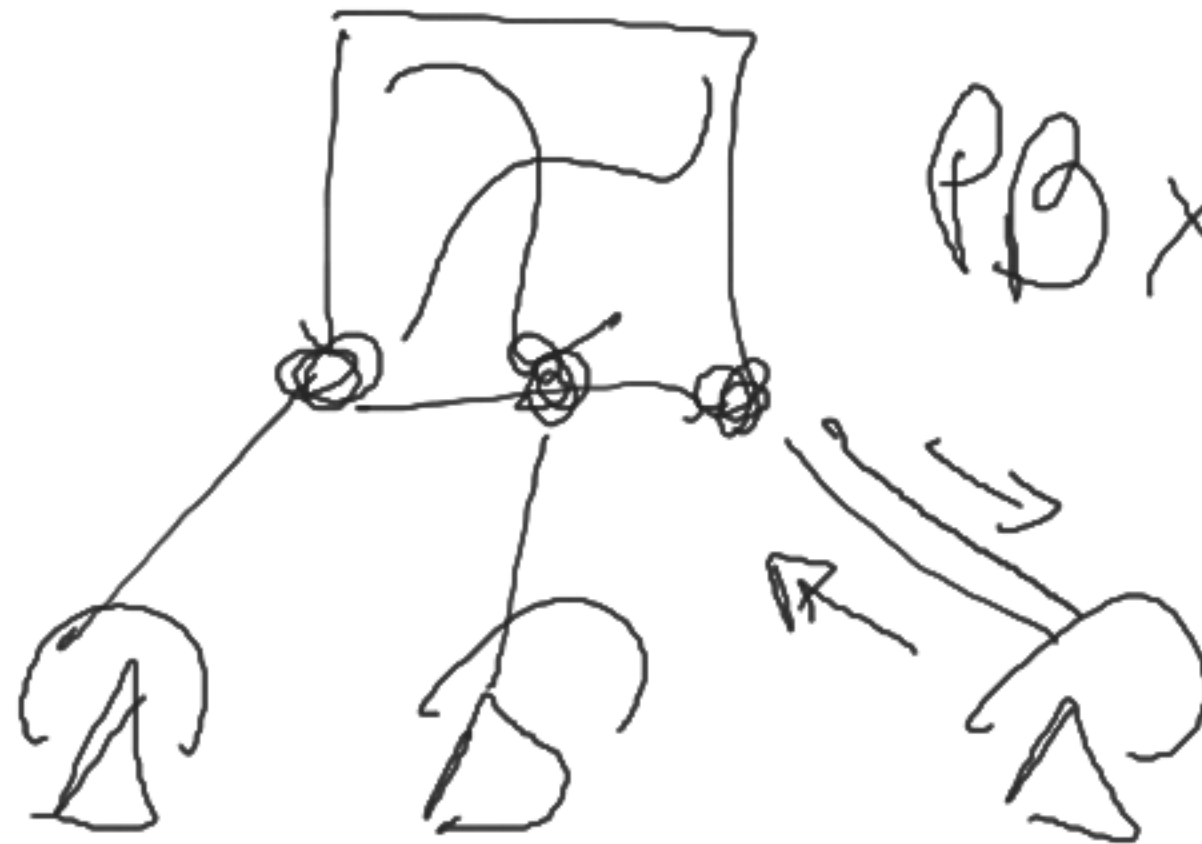

LAZO AB

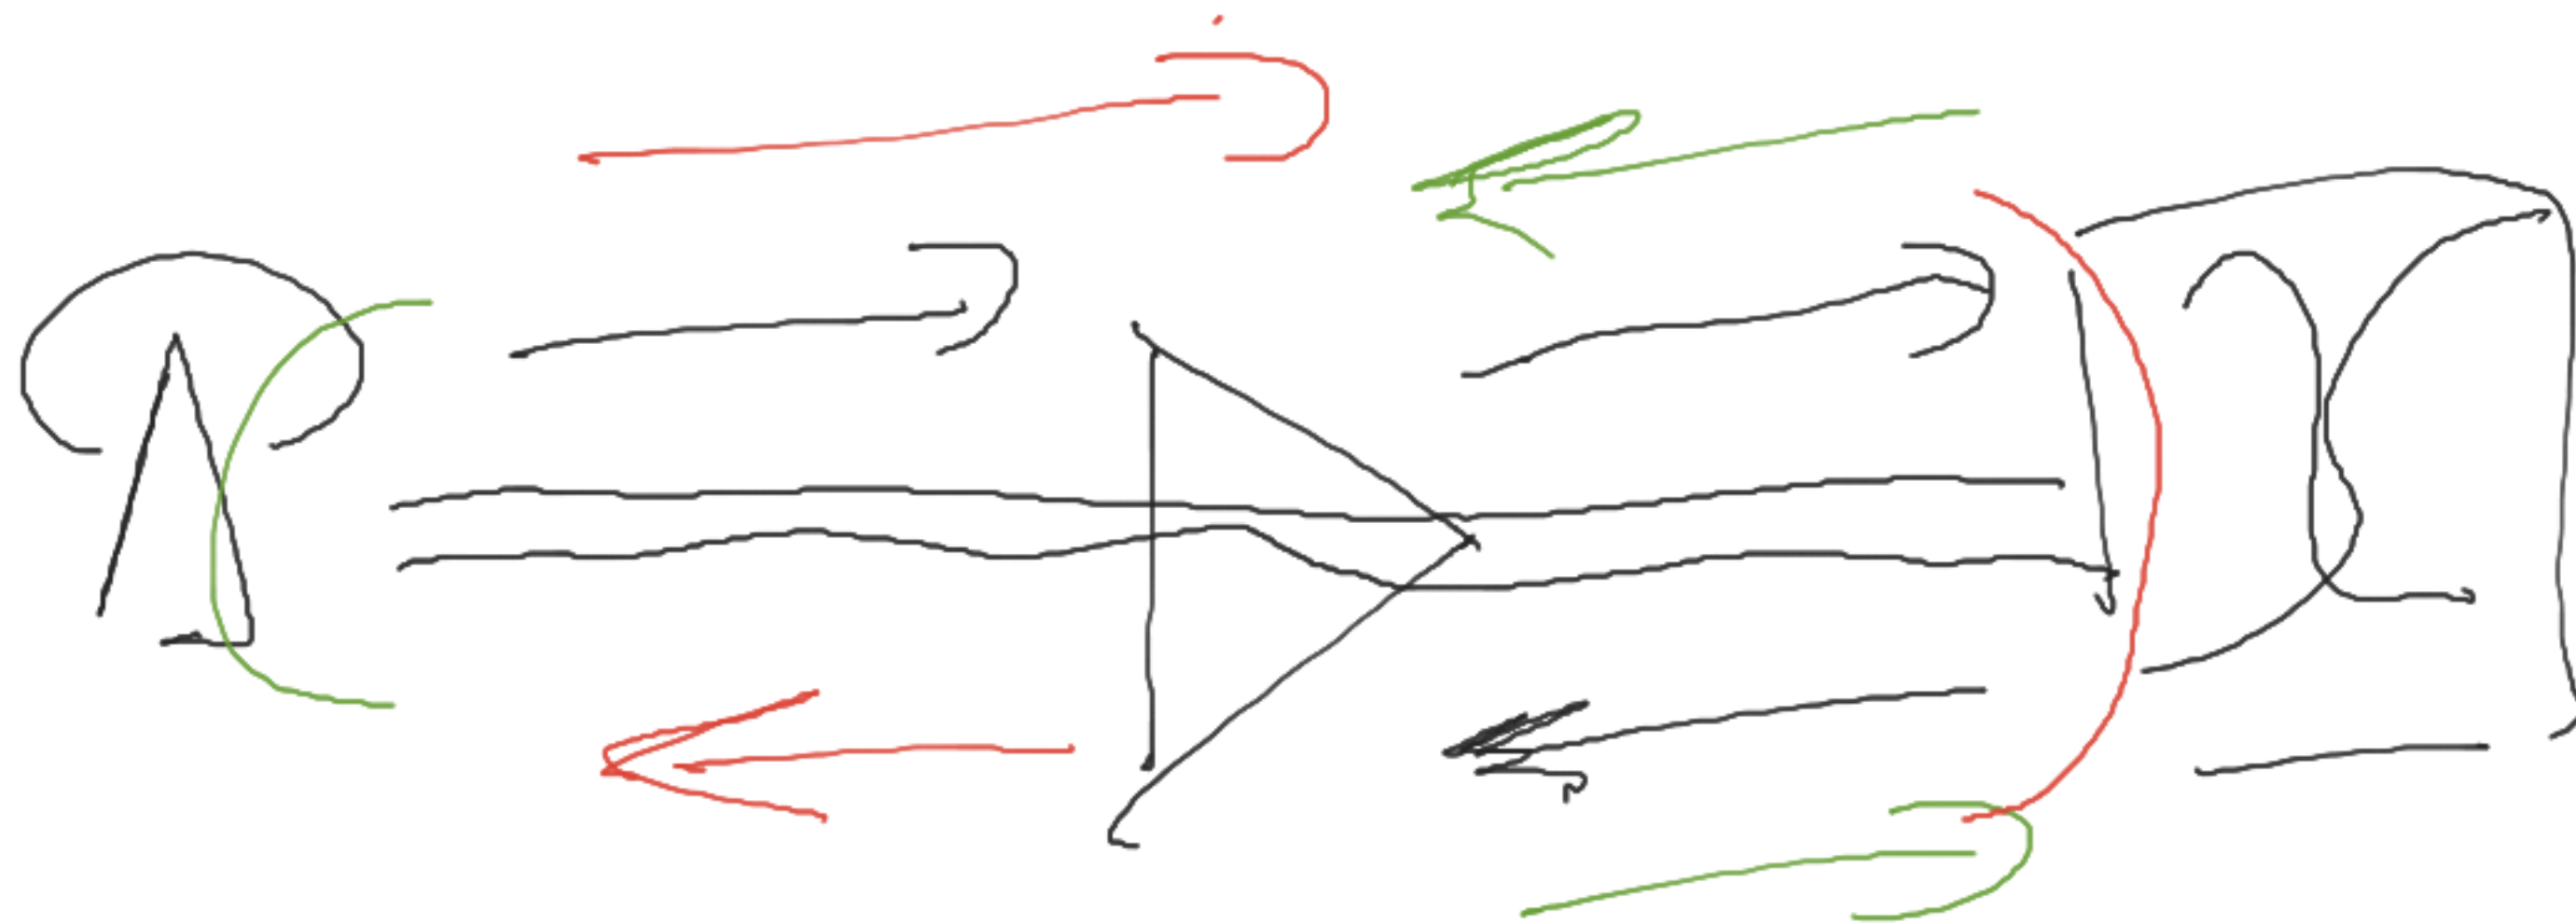

→
AMPLIFIER

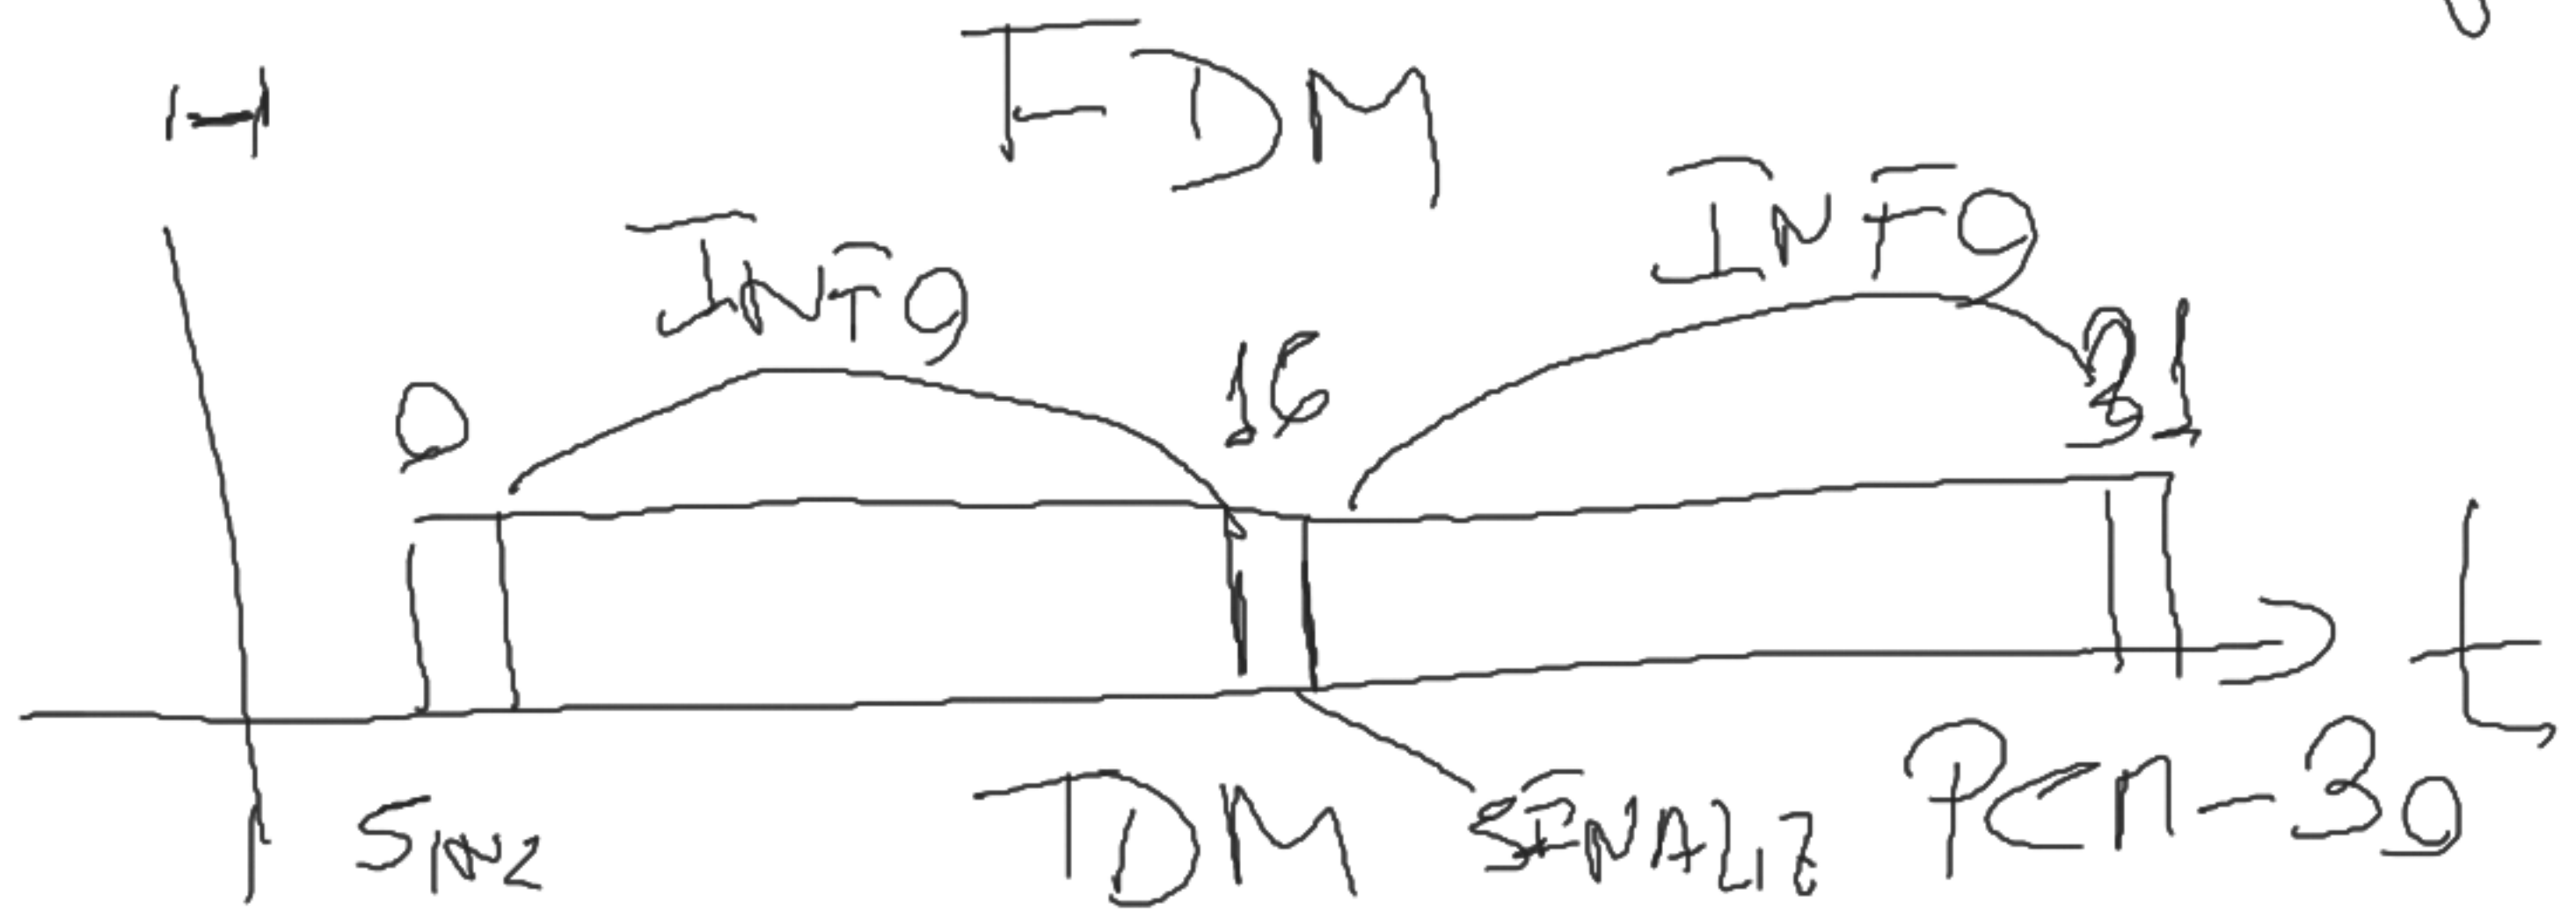

2B + D

ISDN

X.25

FR

ATM

RI