
3D-модель задаёт обработку и размерные привязки

Это исправление способа проверки v12; общая модель шкафа v08 не заменяется.

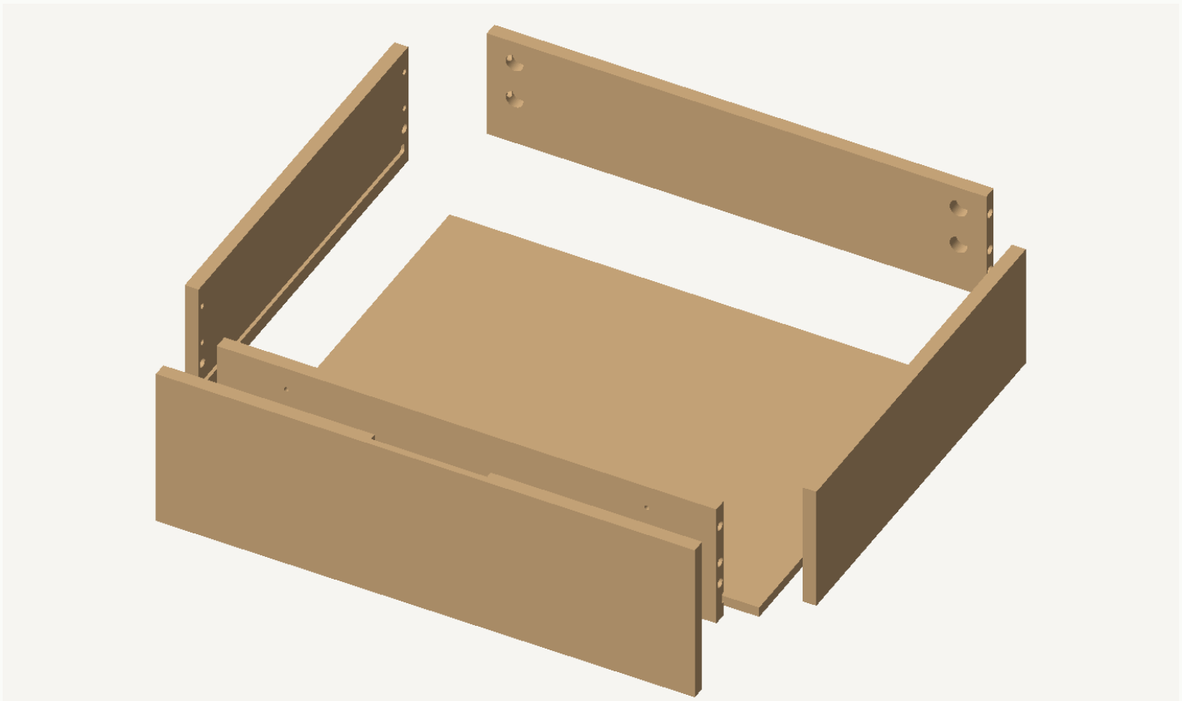

6 деревянных деталей с вычтенной обработкой.

50 операций: проверены вырезы в материале.

12 пар осей стяжек и шкантов совпадают.

4 оси шурупов фасада совпадают.

Пазы боковин имеют реальные концы R3.

Зенковки построены конусами 90 градусов.

Проверены 101 положение на каждом из 5 шагов.

Проверка сборки относится только к дереву.

Реальная фурнитура пока не смоделирована.

Пилоты замков и направляющих ещё не заданы.

Правила чтения

Операции имеют те же номера, что в просмотре 3D и JSON. Каждый лист показывает отдельную группу обработки.

Отступы показаны размерными линиями от баз U0 и V0. У отверстия привязан центр; у паза - нижний левый угол.

U0/V0 - физические кромки с общей системой координат детали. На обратном виде U0 может находиться справа.

Виды выполнены с учётом стороны обработки; положение базы подписано. Глубина всегда отсчитывается от указанной пласти.


Размеры номинальные. Допуски и фактическая толщина фанеры должны быть назначены до технологического выпуска.

Врезные петли новых дверей пользователем выбраны как направление; точный артикул и их присадка пока отсутствуют.


W37, W43 | Левая боковина

340 × 110 × 12 | обработка: B | left-01, left-02, left-04, left-05

Вид на пласть B; U0 слева, V0 снизу

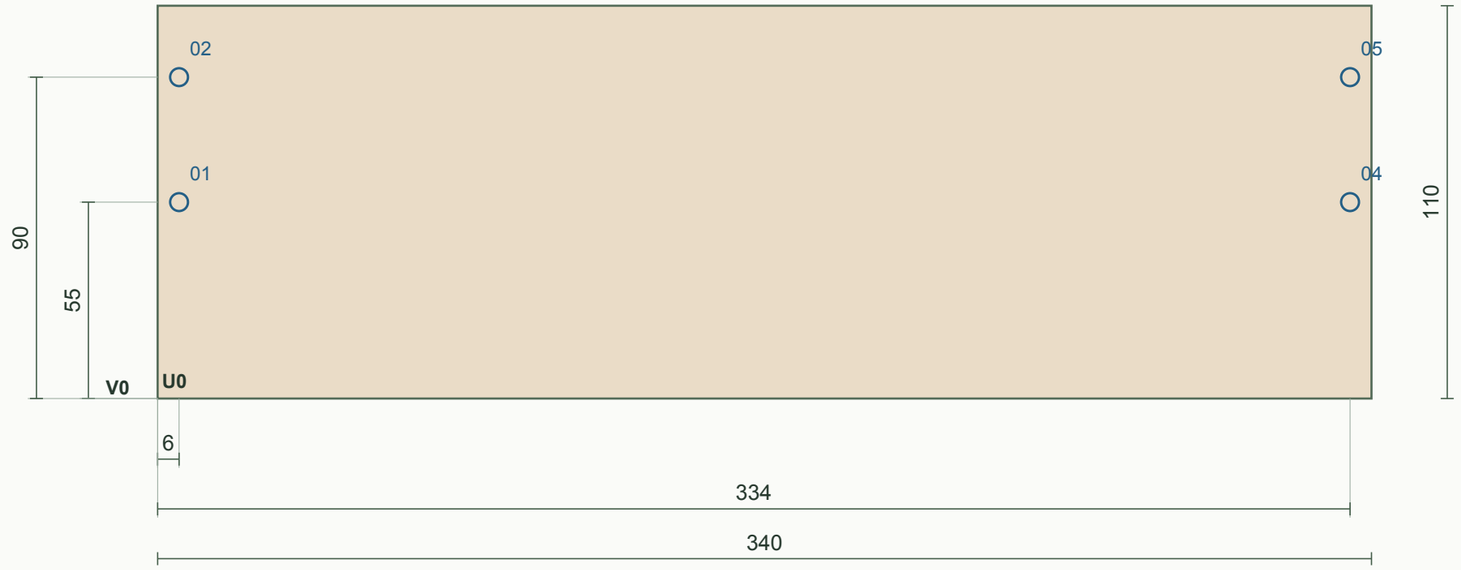

Сечение / глубина



Ø5


Глубина от пласти B; A = w0, B = w12.

Шток Twister DU319T 48037


W37, W43 | Левая боковина

340 × 110 × 12 | обработка: B | left-03, left-06

Вид на пласть B; U0 слева, V0 снизу

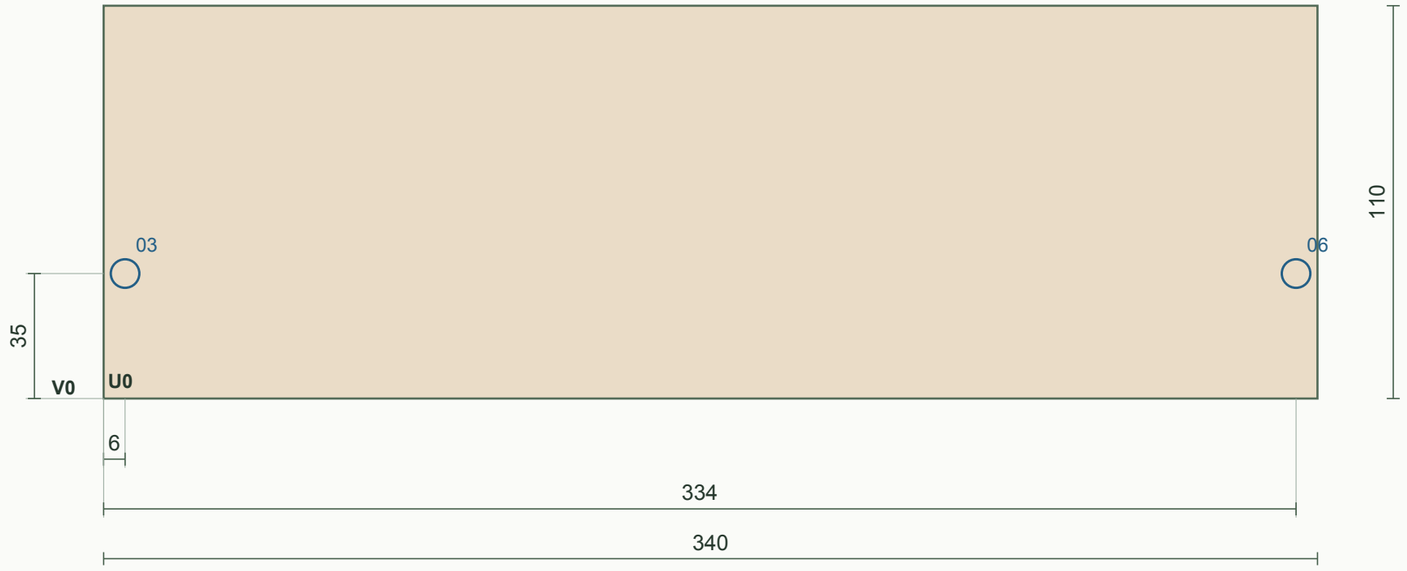

Сечение / глубина



Ø8


Глубина от пласти B; A = w0, B = w12.

Шкант 8×30; сопряжение с торцом стенки


W37, W43 | Левая боковина

340 × 110 × 12 | обработка: B | left-07

Вид на пласть B; U0 слева, V0 снизу

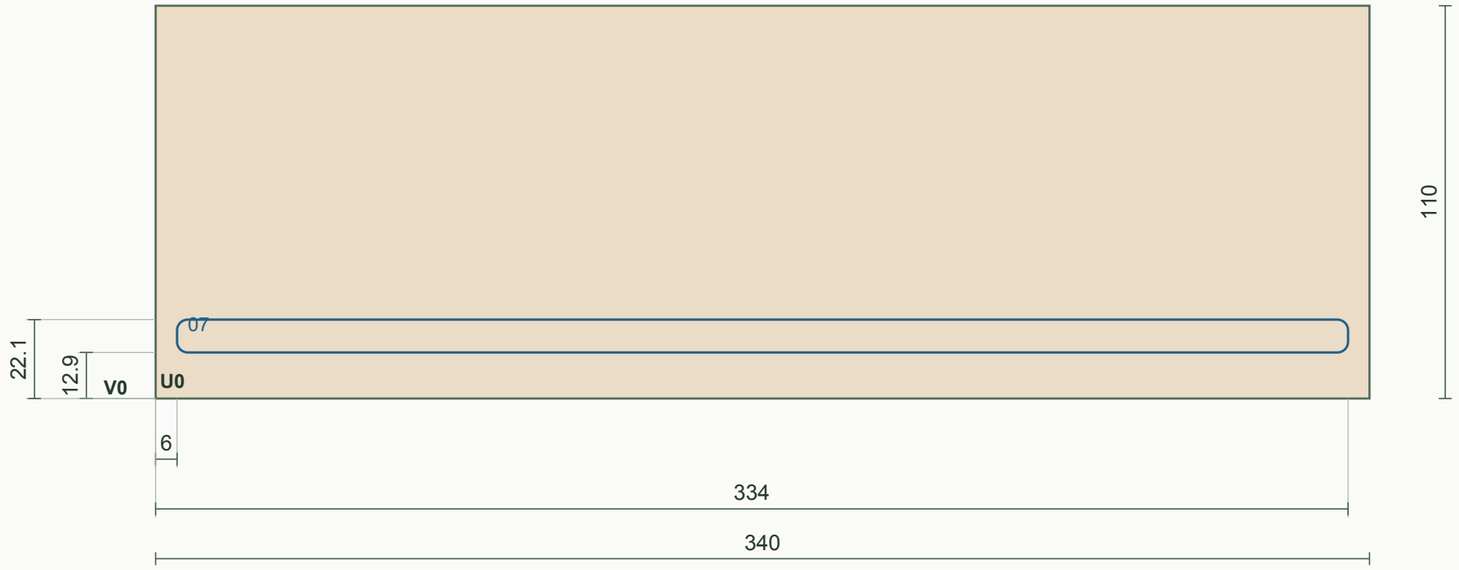

Сечение / глубина



Паз 328 × 9.2


Глубина от пласти B; A = w0, B = w12.

Паз дна; концы R3. При фактической толщине дна ≠9 пересчитать ширину.


W38, W44 | Правая боковина

340 × 110 × 12 | обработка: A | right-01, right-02, right-04, right-05

Вид на пласть A; U0 справа, V0 снизу

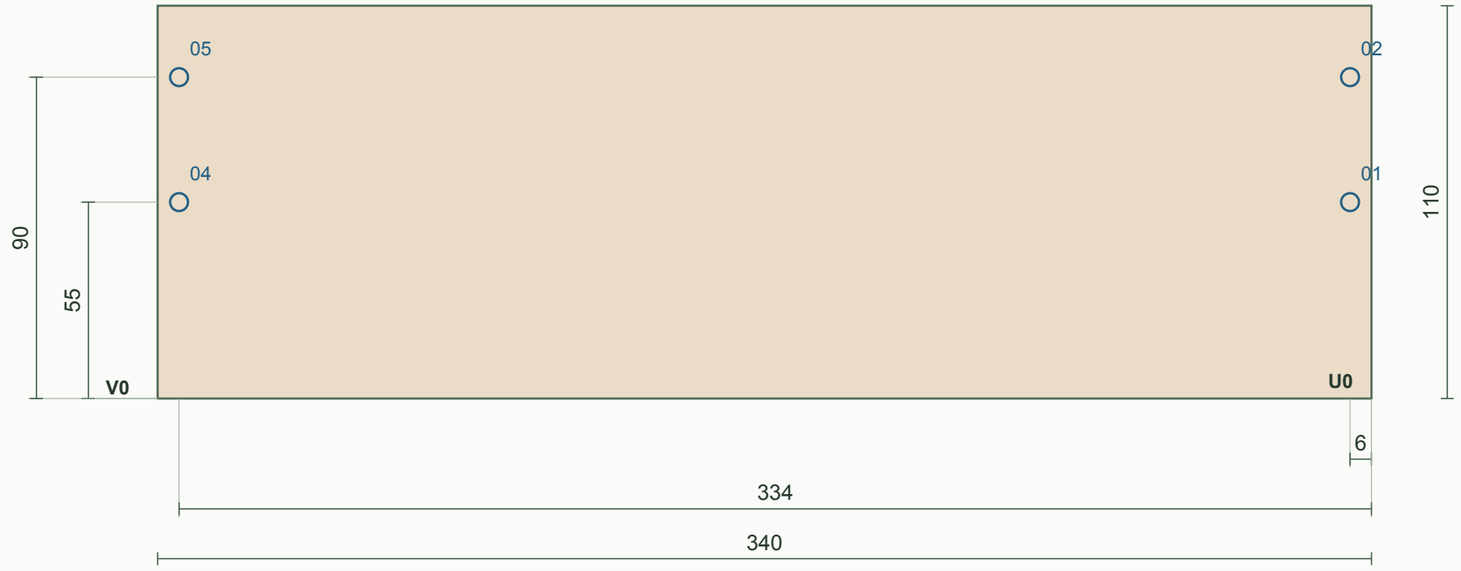

Сечение / глубина



Ø5


Глубина от пласти A; A = w0, B = w12.

Шток Twister DU319T 48037


W38, W44 | Правая боковина

340 × 110 × 12 | обработка: A | right-03, right-06

Вид на пласть A; U0 справа, V0 снизу

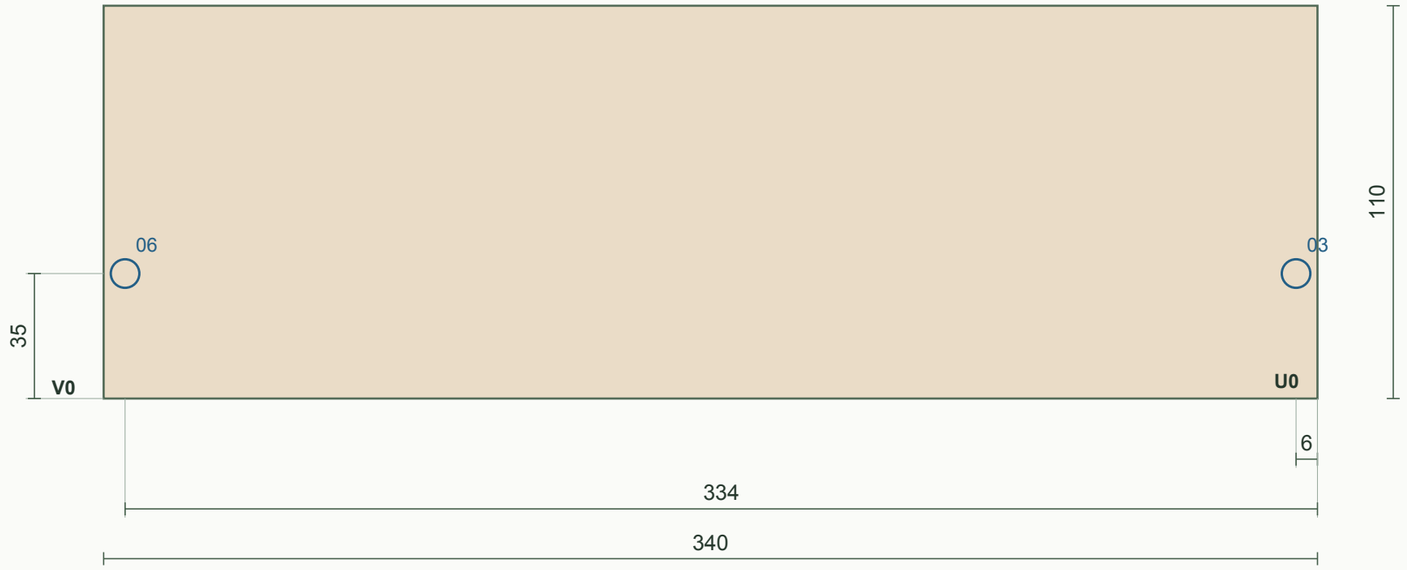

Сечение / глубина



Ø8


Глубина от пласти A; A = w0, B = w12.

Шкант 8×30; сопряжение с торцом стенки


W38, W44 | Правая боковина

340 × 110 × 12 | обработка: A | right-07

Вид на пласть A; U0 справа, V0 снизу

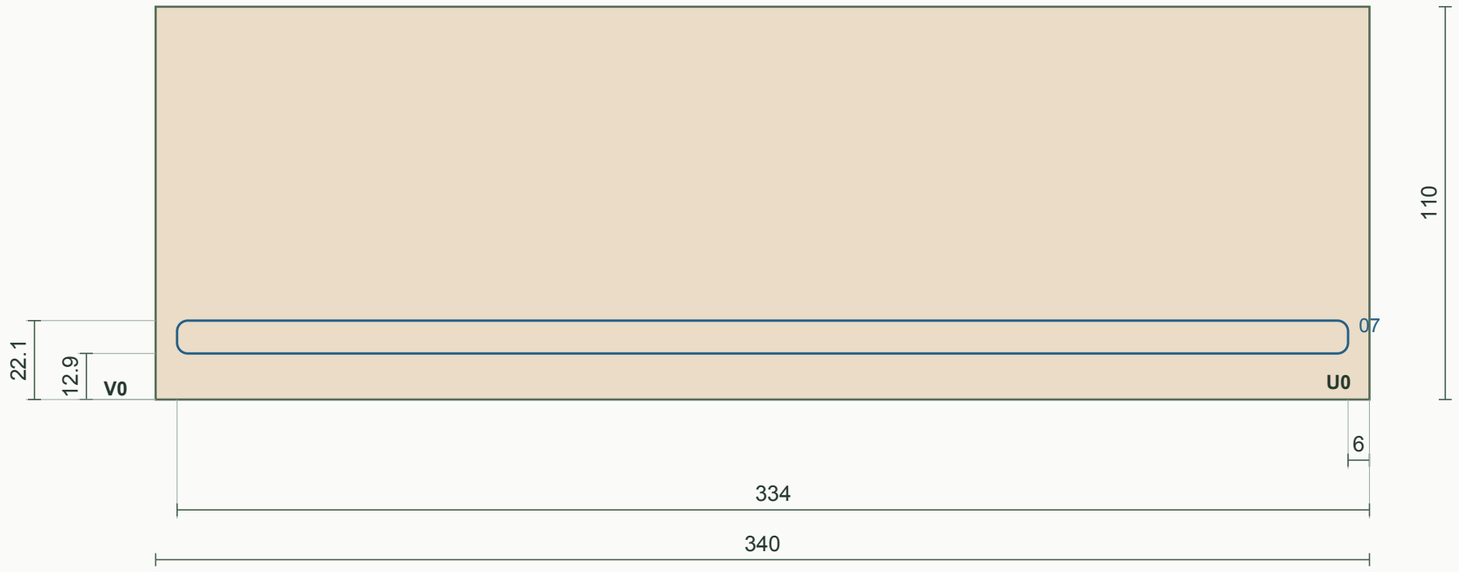

Сечение / глубина



Паз 328 × 9.2


Глубина от пласти A; A = w0, B = w12.

Паз дна; концы R3. При фактической толщине дна ≠9 пересчитать ширину.


W39, W45 | Передняя стенка короба

431 × 110 × 12 | обработка: B | front-01, front-03, front-06, front-08

Вид на пласть B; U0 справа, V0 снизу

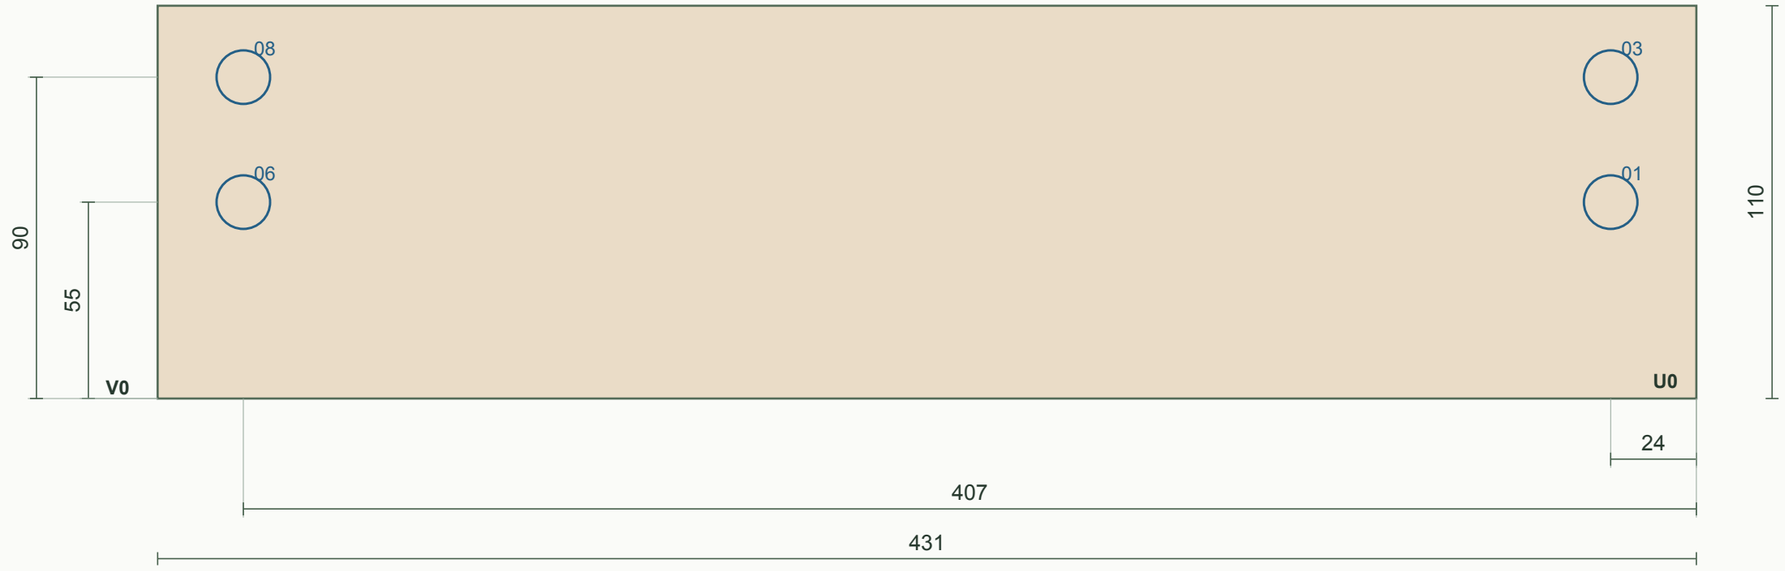

Сечение / глубина



Ø15

Глубина от пласти B; A = w0, B = w12.

Карман Rastex15/12 9116019; центр 24 от торца


W39, W45 | Передняя стенка короба

431 × 110 × 12 | обработка: U0/U1 | front-02, front-04, front-05, front-07, front-09, front-10

Вид на пласть B; U0 справа, V0 снизу



Сечение / глубина

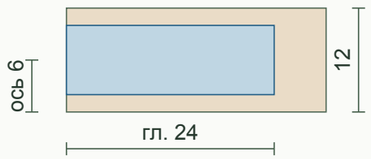

Торцевое отверстие Ø8, глубина 24

Сечение от торца внутрь детали; ось посередине толщины.


Шкант 8×30; ось в 6 мм от пласти A

Канал штока; ось в 6 мм от пласти A


W39, W45 | Передняя стенка короба

431 × 110 × 12 | обработка: B | front-11

Вид на пласть B; U0 справа, V0 снизу

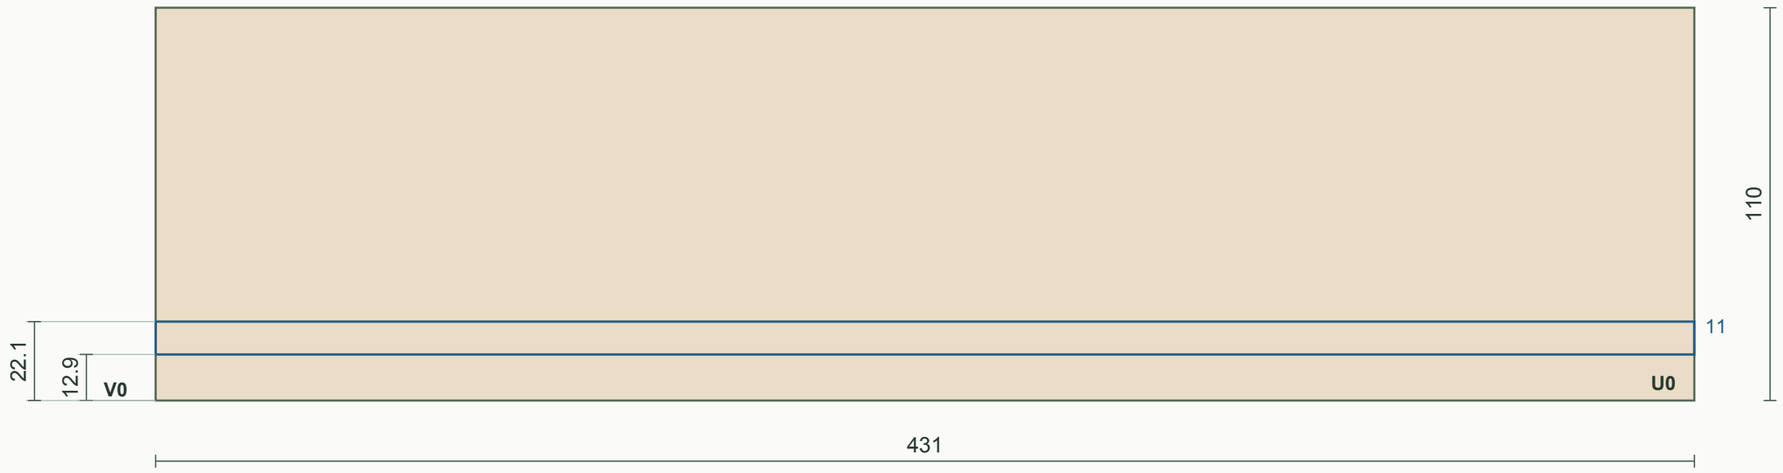

Сечение / глубина



Паз 431 × 9.2


Глубина от пласти B; A = w0, B = w12.

Сквозной по длине паз дна, выход в оба торца


W39, W45 | Передняя стенка короба

431 × 110 × 12 | обработка: B | front-12, front-13, front-14, front-15, front-16, front-17, front-18, front-19

Вид на пласть B; U0 справа, V0 снизу

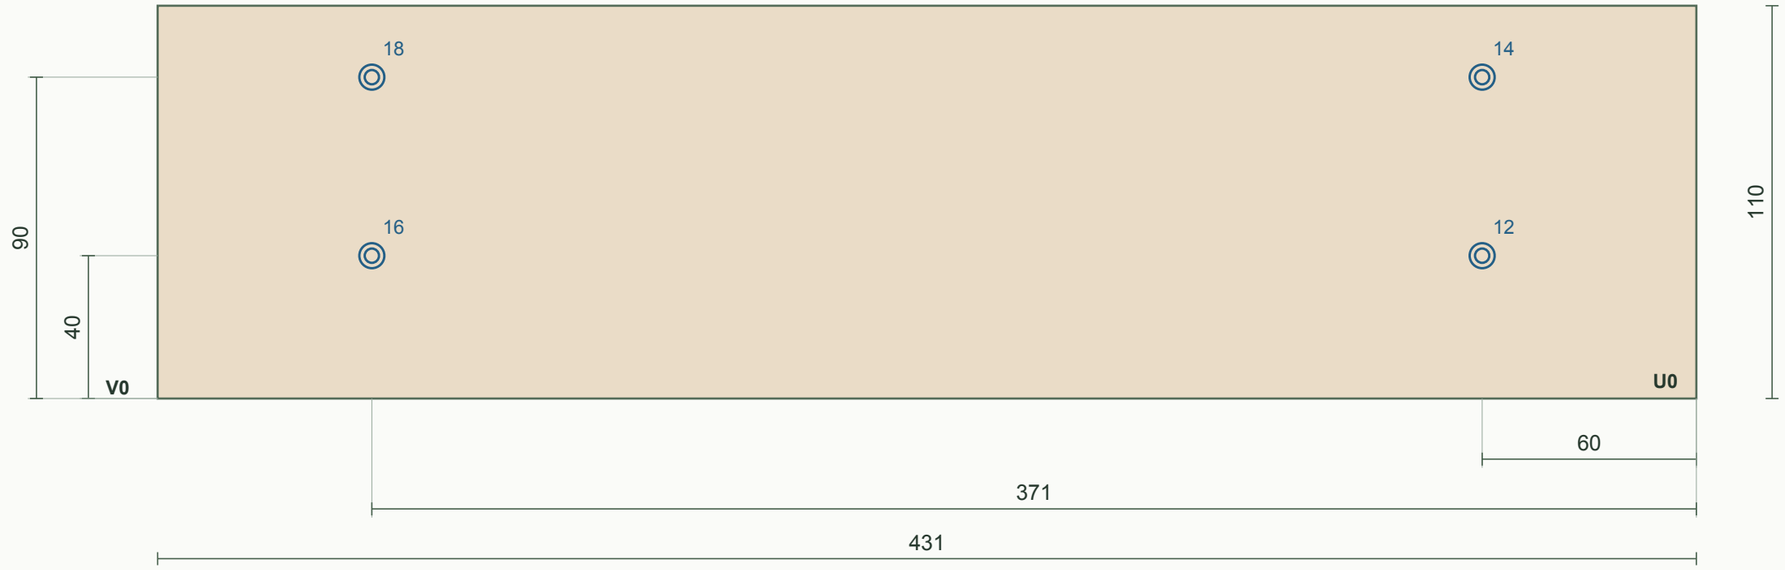

Сечение / глубина



Сквозное Ø4 и зенковка Ø7 × 1,5; угол 90°

Глубина от пласти B; A = w0, B = w12.


Зенковка 90°; головка шурупа

Сквозной под шуруп фасада 3,5×20


W40, W46 | Задняя стенка короба

431 × 97 × 12 | обработка: A | rear-01, rear-03, rear-06, rear-08

Вид на пласть A; U0 слева, V0 снизу

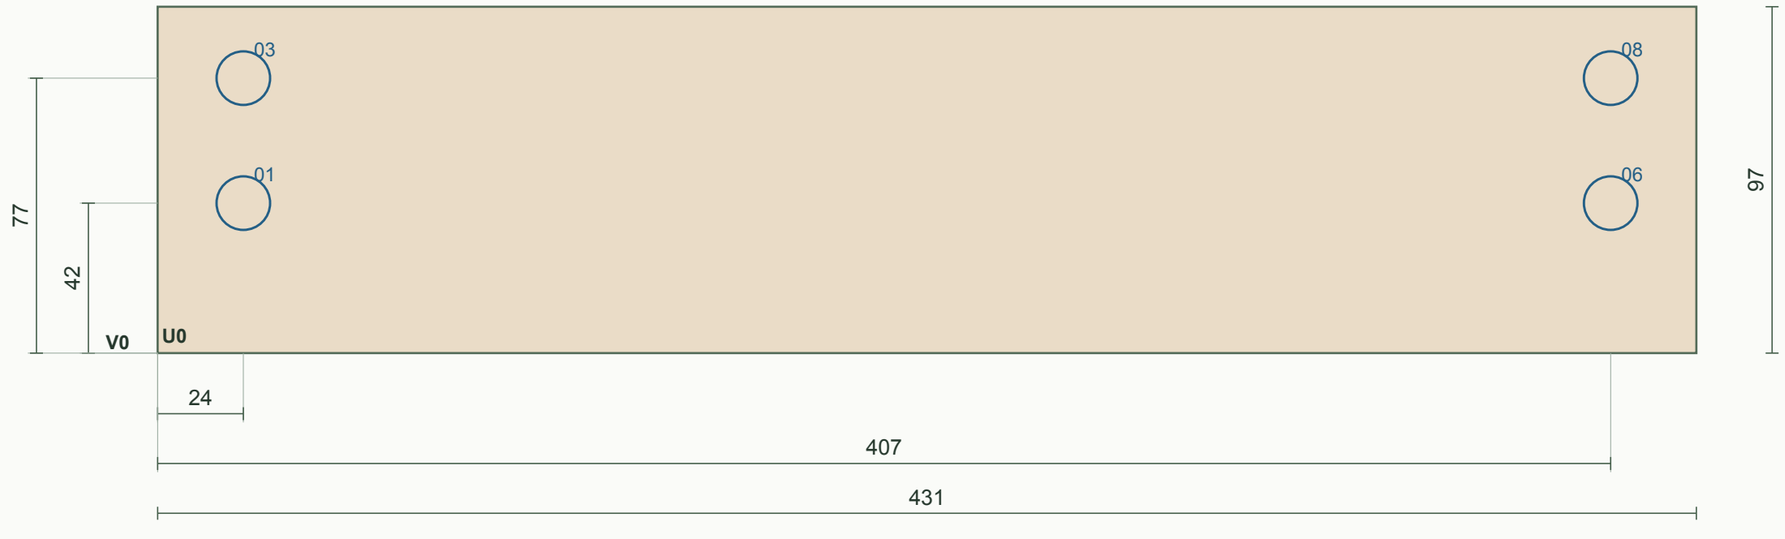

Сечение / глубина



Ø15

Глубина от пласти A; A = w0, B = w12.

Карман Rastex15/12 9116019; центр 24 от торца


W40, W46 | Задняя стенка короба

431 × 97 × 12 | обработка: U0/U1 | rear-02, rear-04, rear-05, rear-07, rear-09, rear-10

Вид на пласть A; U0 слева, V0 снизу



Сечение / глубина

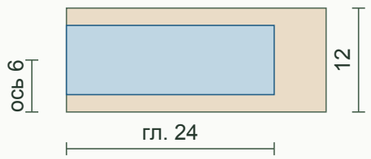

Торцевое отверстие Ø8, глубина 24

Сечение от торца внутрь детали; ось посередине толщины.


Шкант 8×30; ось в 6 мм от пласти A

Канал штока; ось в 6 мм от пласти A


W40, W46 | Задняя стенка короба

431 × 97 × 12 | обработка: B | rear-11, rear-12

Вид на пласть B; U0 справа, V0 снизу

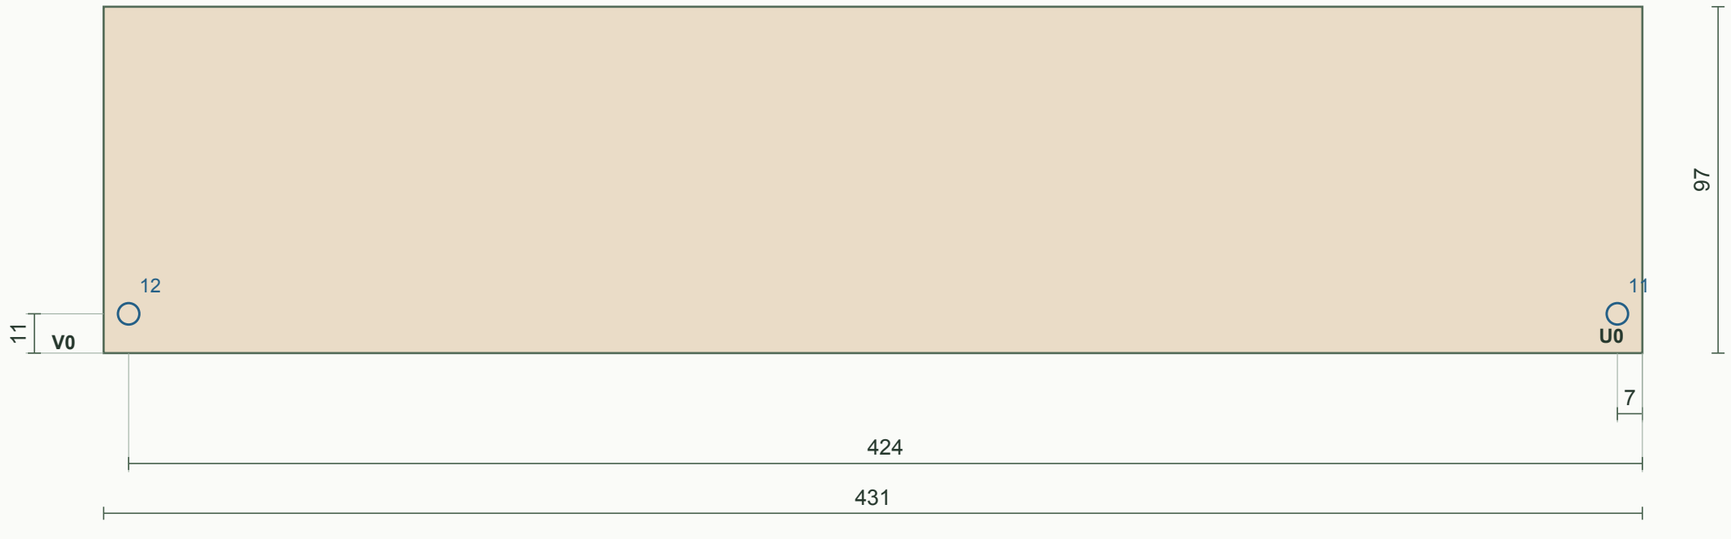

Сечение / глубина



Ø6


Глубина от пласти B; A = w0, B = w12.

Зацеп TANDEM: 7 от внутренней боковой грани, 11 над нижним торцом задней стенки

W41, W47 | Дно

436.6 × 318.6 × 9 | обработка: A | контур без отверстий

Вид на пласть A; U0 справа, V0 снизу

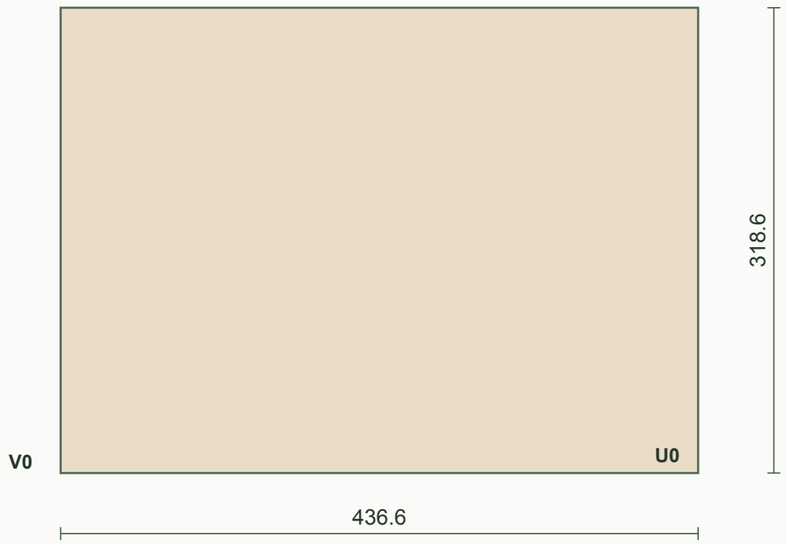


Дно без сверлений; окончательный размер задаёт посадку в трёх пазах.


W42, W48 | Внутренний фасад

465 × 142 × 12 | обработка: B | face-01, face-02, face-03, face-04

Вид на пласть B; U0 справа, V0 снизу

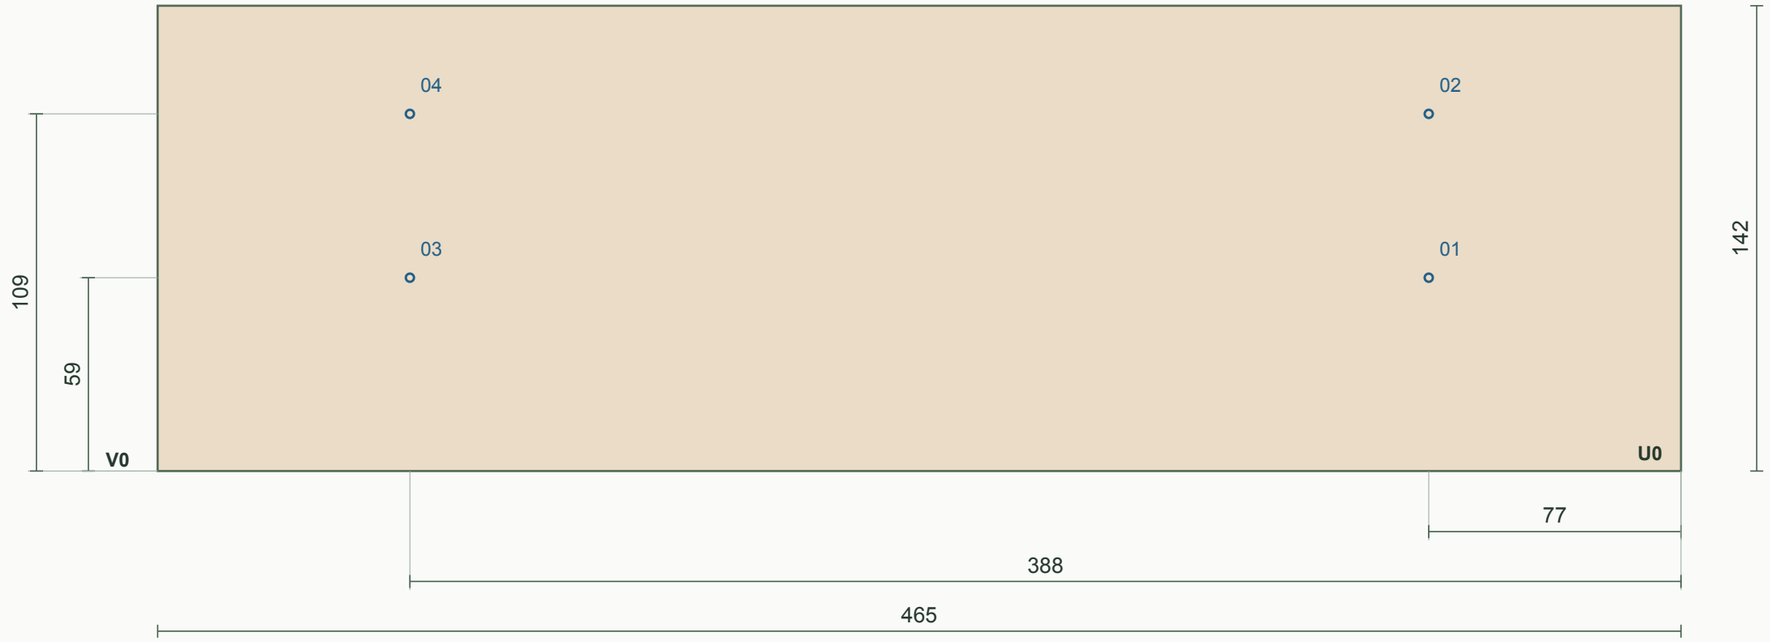

Сечение / глубина



Ø2.5


Глубина от пласти B; A = w0, B = w12.

Пилот шурупа 3,5×20; размер проверить на образце


W42, W48 | Внутренний фасад

465 × 142 × 12 | обработка: B | face-05

Вид на пласть B; U0 справа, V0 снизу

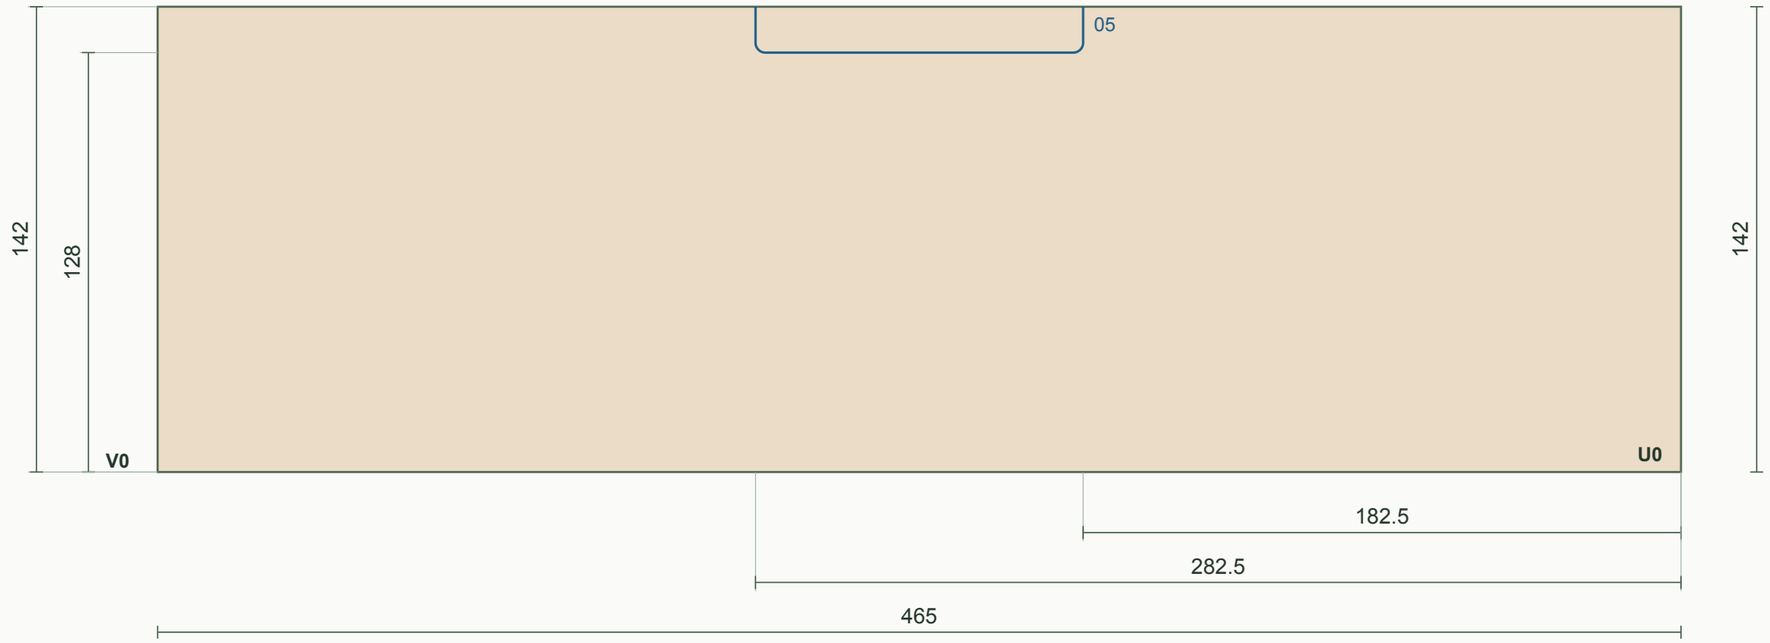

Сечение / глубина



Паз 100 × 14

Глубина от пласти B; A = w0, B = w12.

Предложенный фрезерованный хват сзади, открыт к верхней кромке; без покупной ручки