Пазы и отверстия контрольного ящика

Размер ящика 455 × 340; боковины 12; дно 9; внутренний фасад 465 × 142 × 12

Это первый узел с заданными координатами обработки. Он не заменяет присадку всего шкафа.

LW473 - ширина отсека текущей версии. Если дверная конструкция изменит отсек, ящик пересчитывается.

Одинаковый образец применён к двум ящикам: W37-W42 и W43-W48.

Ключевые размеры

Внутренняя ширина: 473 - 42 = 431. Наружная: 431 + 2 × 12 = 455.

Длина боковин: NL350 - 10 = 340. Высота боковин и передней стенки: 110.

Нижний просвет: 13. Задняя стенка укорочена снизу на 13: высота 97.

Дно: 436,6 × 318,6. Зазор по краям 0,2; входит в два боковых и передний паз.

Задняя стенка без паза. Дно заканчивается перед ней с зазором, освобождая зацепы.

Как читать координаты

Пласть A = w0, пласть B = w толщины. Все U,V в таблицах заданы в одной системе A.

На чертеже B показана без зеркалирования: это координатная схема, не вид с обратной стороны.

U0/U1 - левый/правый торец. Торцевые отверстия идут на середине толщины, w6.

Глубина кармана - до плоского дна. Не добавлять длину острия сверла сверх глубины.

Синие окружности - отверстия; зелёные области - пазы; фиолетовые - зенковки.

Что остаётся открытым

Четыре наклонных пилота замков на ящик - в цеху по T65.1000.02 и реальным замкам.

Крепление направляющих в корпусе и новый тип дверных петель ещё не выпущены.

Фактическая толщина фанеры и посадки должны быть проверены на одном образце.


W37, W43 · Левая боковина

340 × 110 × 12 · две одинаковые детали · U вправо, V вверх

Пласть A



Пласть B

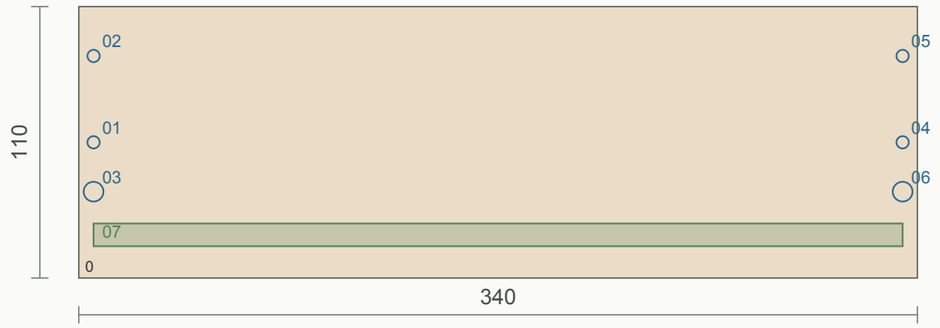


Операции · номера на схеме

№	Сторона	U	V	Диаметр / размер	Глубина	Назначение
01	B	6	55	5	9	Шток Twister DU319T 48037
02	B	6	90	5	9	Шток Twister DU319T 48037
03	B	6	35	8	8	Шкант 8×30; сопряжение с торцом стенки
04	B	334	55	5	9	Шток Twister DU319T 48037
05	B	334	90	5	9	Шток Twister DU319T 48037
06	B	334	35	8	8	Шкант 8×30; сопряжение с торцом стенки
07	B	6	12.9	328 × 9.2	3	Паз дна; концы R3. При фактической толщине дна ≠9 пересчитать ширину.

W38, W44 · Правая боковина

340 × 110 × 12 · две одинаковые детали · U вправо, V вверх

Пласть A

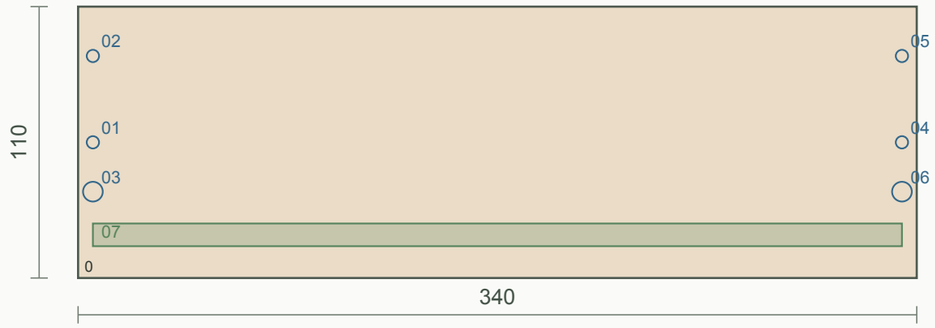

Пласть B



Операции · номера на схеме


№	Сторона	U	V	Диаметр / размер	Глубина	Назначение
01	A	6	55	5	9	Шток Twister DU319T 48037
02	A	6	90	5	9	Шток Twister DU319T 48037
03	A	6	35	8	8	Шкант 8×30; сопряжение с торцом стенки
04	A	334	55	5	9	Шток Twister DU319T 48037
05	A	334	90	5	9	Шток Twister DU319T 48037
06	A	334	35	8	8	Шкант 8×30; сопряжение с торцом стенки
07	A	6	12.9	328 × 9.2	3	Паз дна; концы R3. При фактической толщине дна ≠9 пересчитать ширину.

W39, W45 · Передняя стенка короба


431 × 110 × 12 · две одинаковые детали · U вправо, V вверх

Пласть A

Торцевое сверление: проекция, ось w6

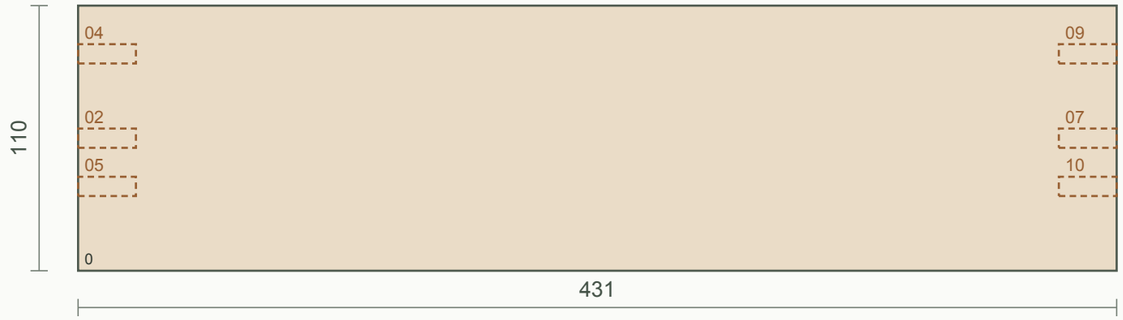

Пласть B

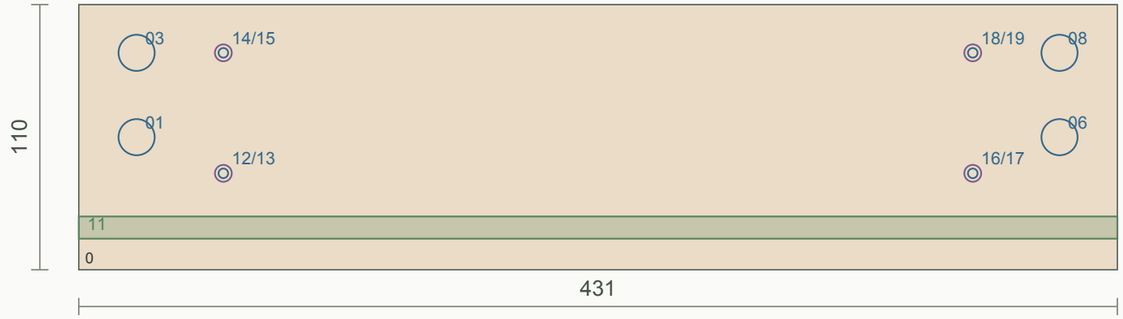

Операции · номера на схеме


№	Сторона	U	V	Диаметр / размер	Глубина	Назначение
01	B	24	55	15	10	Карман Rastex15/12 9116019; центр 24 от торца
02	U0	0	55	8	24	Канал штока; ось в 6 мм от пласти A
03	B	24	90	15	10	Карман Rastex15/12 9116019; центр 24 от торца
04	U0	0	90	8	24	Канал штока; ось в 6 мм от пласти A
05	U0	0	35	8	24	Шкант 8×30; ось в 6 мм от пласти A
06	B	407	55	15	10	Карман Rastex15/12 9116019; центр 24 от торца
07	U1	431	55	8	24	Канал штока; ось в 6 мм от пласти A
08	B	407	90	15	10	Карман Rastex15/12 9116019; центр 24 от торца
09	U1	431	90	8	24	Канал штока; ось в 6 мм от пласти A
10	U1	431	35	8	24	Шкант 8×30; ось в 6 мм от пласти A
11	B	0	12.9	431 × 9.2	3	Сквозной по длине паз дна, выход в оба торца
12	B	60	40	4	12	Сквозной под шуруп фасада 3,5×20
13	B	60	40	7	1.5	Зенковка 90°; головка шурупа
14	B	60	90	4	12	Сквозной под шуруп фасада 3,5×20
15	B	60	90	7	1.5	Зенковка 90°; головка шурупа
16	B	371	40	4	12	Сквозной под шуруп фасада 3,5×20
17	B	371	40	7	1.5	Зенковка 90°; головка шурупа
18	B	371	90	4	12	Сквозной под шуруп фасада 3,5×20
19	B	371	90	7	1.5	Зенковка 90°; головка шурупа

Пилоты замков: отдельно по шаблону T65.1000.02. Их координаты в этой карте не придуманы.

W40, W46 · Задняя стенка короба


431 × 97 × 12 · две одинаковые детали · U вправо, V вверх

Пласть A

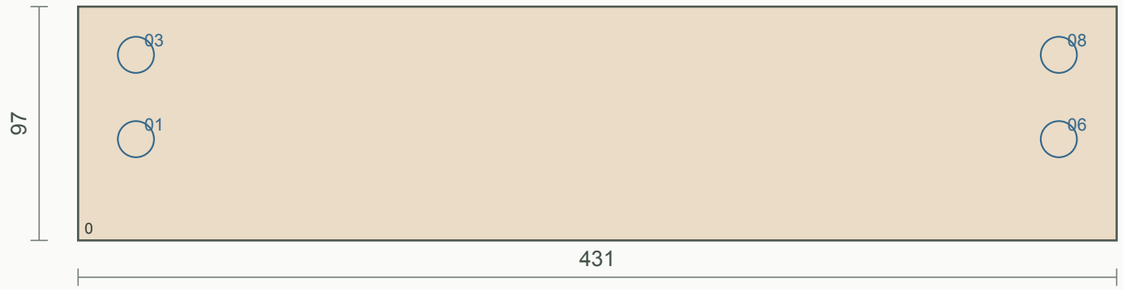

Пласть B

Торцевое сверление: проекция, ось w6

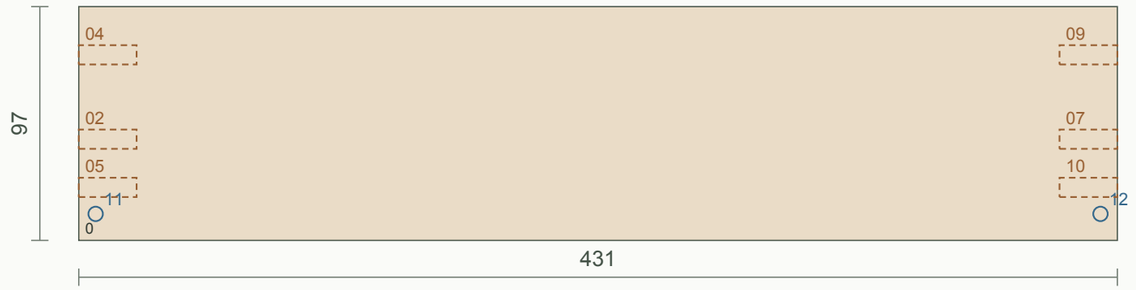

Операции · номера на схеме


№	Сторона	U	V	Диаметр / размер	Глубина	Назначение
01	A	24	42	15	10	Карман Rastex15/12 9116019; центр 24 от торца
02	U0	0	42	8	24	Канал штока; ось в 6 мм от пласти A
03	A	24	77	15	10	Карман Rastex15/12 9116019; центр 24 от торца
04	U0	0	77	8	24	Канал штока; ось в 6 мм от пласти A
05	U0	0	22	8	24	Шкант 8×30; ось в 6 мм от пласти A
06	A	407	42	15	10	Карман Rastex15/12 9116019; центр 24 от торца
07	U1	431	42	8	24	Канал штока; ось в 6 мм от пласти A
08	A	407	77	15	10	Карман Rastex15/12 9116019; центр 24 от торца
09	U1	431	77	8	24	Канал штока; ось в 6 мм от пласти A
10	U1	431	22	8	24	Шкант 8×30; ось в 6 мм от пласти A
11	B	7	11	6	10	Зацеп TANDEM: 7 от внутренней боковой грани, 11 над нижним торцом задней стенки
12	B	424	11	6	10	Зацеп TANDEM: 7 от внутренней боковой грани, 11 над нижним торцом задней стенки

Снизу просвет 13 по всей ширине. Центры зацепов V11 относительно нового нижнего торца.


W41, W47 · Дно

436.6 × 318.6 × 9 · две одинаковые детали · U вправо, V вверх

Пласть A

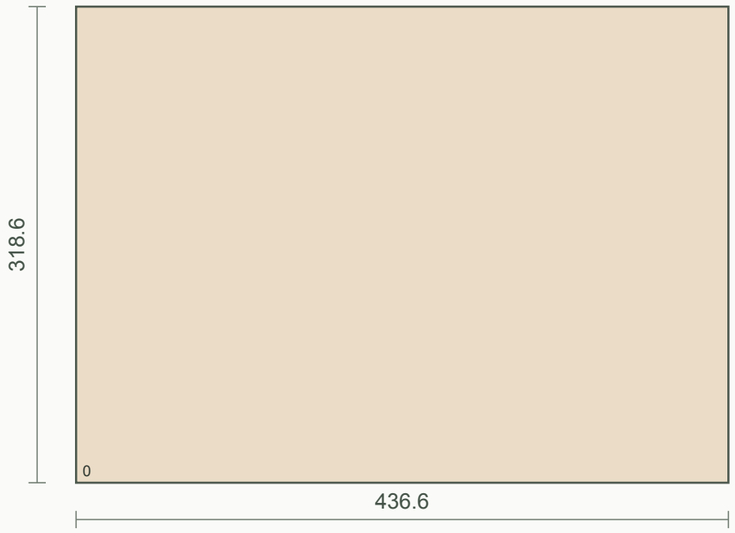

Пласть B

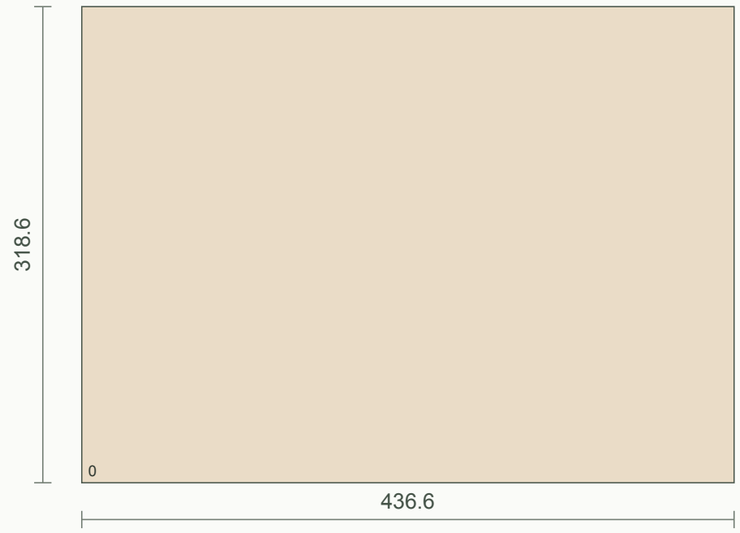

Операции · номера на схеме


№	Сторона	U	V	Диаметр / размер	Глубина	Назначение

У дна нет отдельных сверлений. Контур уменьшен относительно v10; паз в задней стенке отменён.


W42, W48 · Внутренний фасад

465 × 142 × 12 · две одинаковые детали · U вправо, V вверх

Пласть A

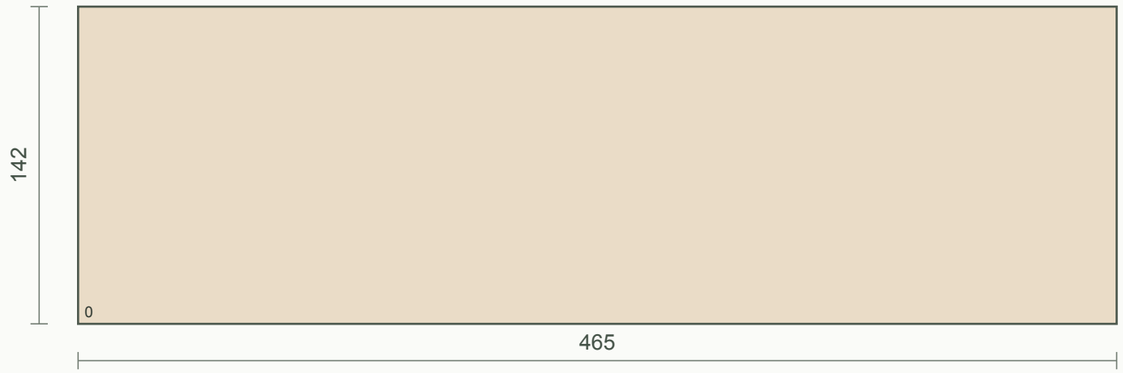

Пласть B

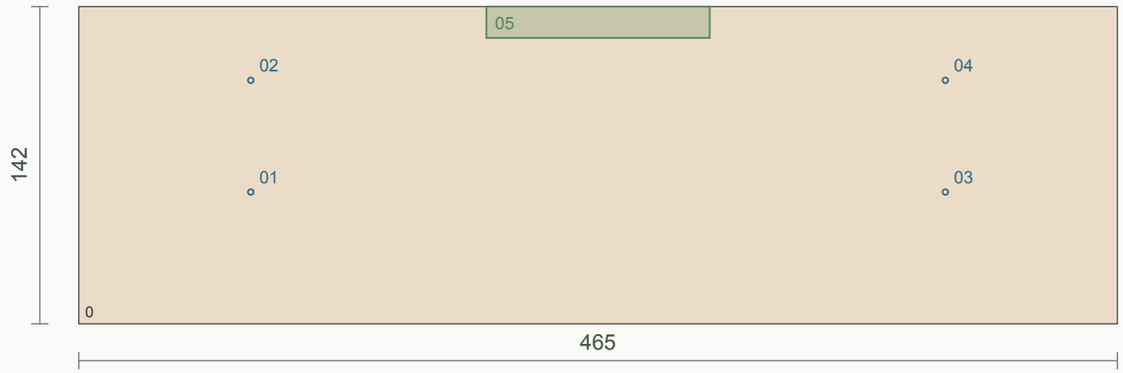

Операции · номера на схеме

№	Сторона	U	V	Диаметр / размер	Глубина	Назначение
01	B	77	59	2.5	8	Пилот шурупа 3,5×20; размер проверить на образце
02	B	77	109	2.5	8	Пилот шурупа 3,5×20; размер проверить на образце
03	B	388	59	2.5	8	Пилот шурупа 3,5×20; размер проверить на образце
04	B	388	109	2.5	8	Пилот шурупа 3,5×20; размер проверить на образце
05	B	182.5	128	100 × 14	6	Предложенный фрезерованный хват сзади, открыт к верхней кромке; без покупной ручки