

Деревянные детали и раскладка

1000 × 1800 × 500 мм · корпус 1000 + основание 800 · без колёс

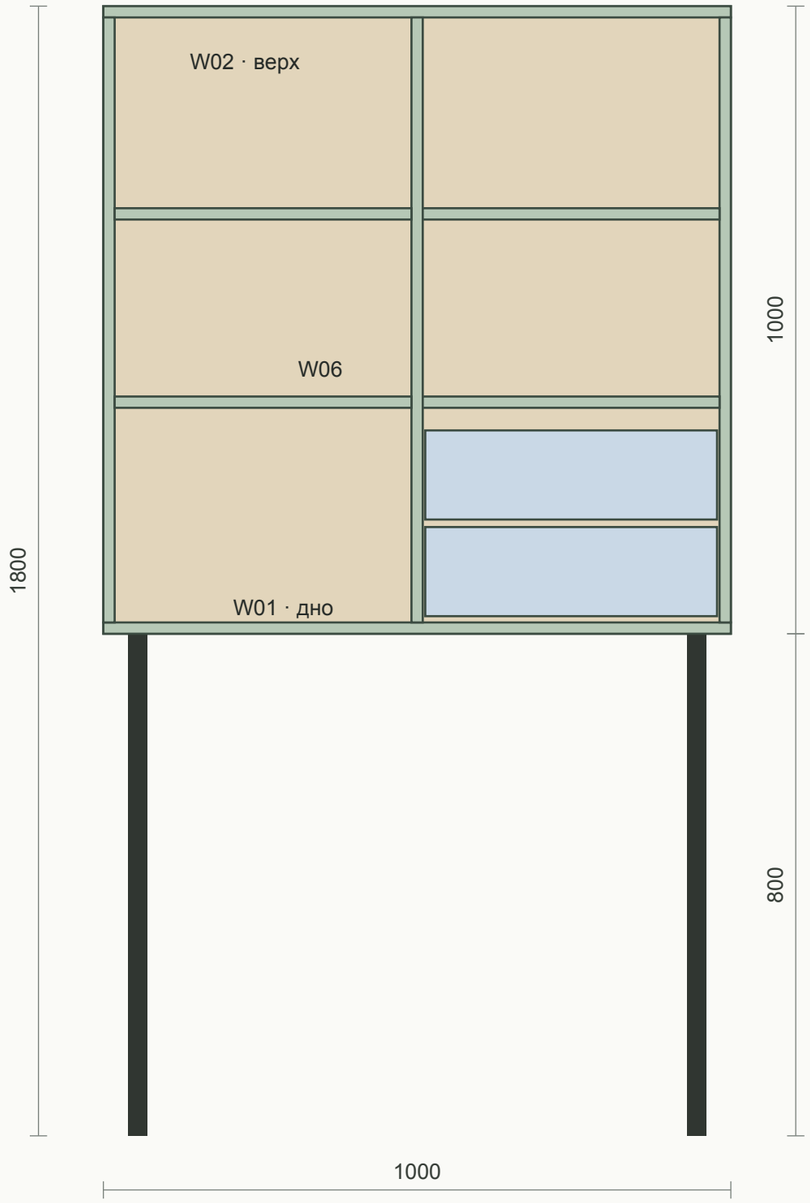

Вид спереди, дверцы условно сняты

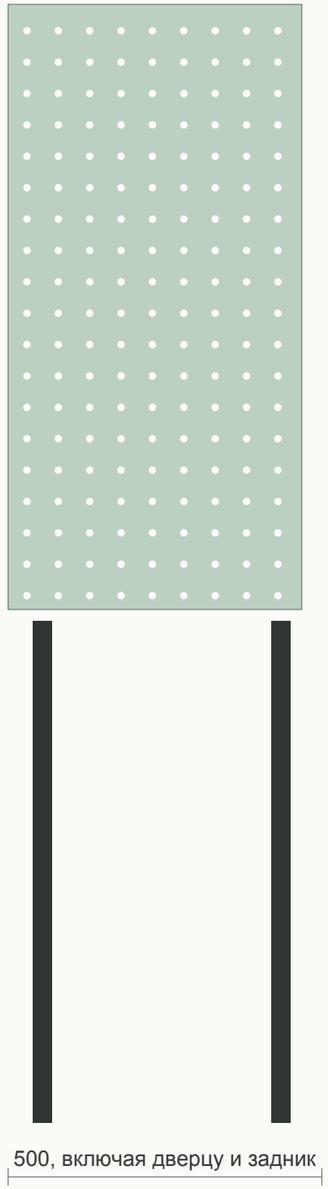

Вид справа, W04

В комплекте 48 деревянных деталей.

Фанера ФК, берёза, шлифовка с двух сторон.

18 мм: корпус, двери, полки, перегородка.

12 мм: задник, стенки и фасады ящиков.

9 мм: днища ящиков и шесть дверных лотков.

Стрелки на деталях показывают рисунок шпона.

Размеры - заготовки до присадки и отделки.

Глубина боковин 468 + 20 спереди + 12 сзади = 500.

Изменения v09: накладной задник и днища в пазах.

Присадка стяжек, петель, направляющих и ручек

должна быть выпущена после проверки фурнитуры.

Допуски и припуски согласовать с изготовителем.

Полная ведомость, цены и источники - в смете.

Карта раскроя рассчитана под фрезу до 6 мм.

Зазор между контурами 8 мм; от края 10 мм.


Мелкие детали требуют технологического крепления.

Детали из фанеры 18 мм

Прямоугольные контуры и направление рисунка · размеры в мм · номера соответствуют раскладке


W01, W02 · 2 шт.

Верх и дно корпуса · толщина 18

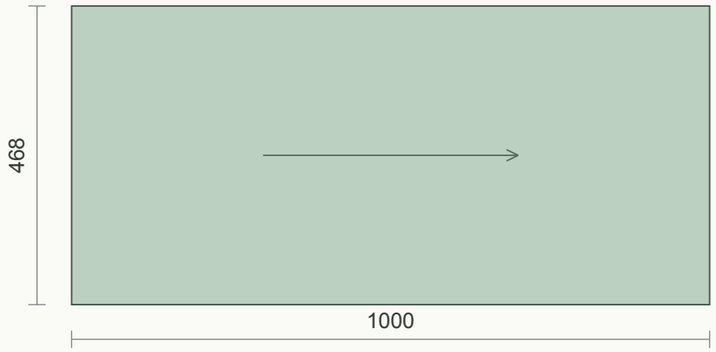


W03 · 1 шт.

Левая боковина · толщина 18

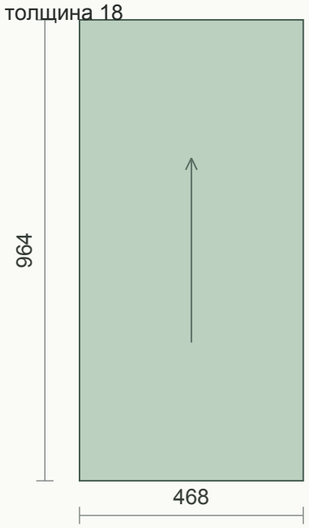

W04 · 1 шт.


Правая перфопанель · толщина 18

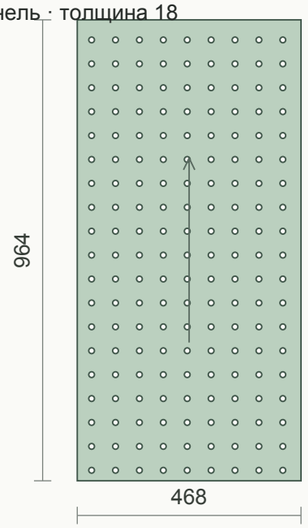

171 × Ø12; шаг 50; начало: X30, Y22 от нижнего левого угла


W06 · 1 шт.

Перегородка · толщина 18

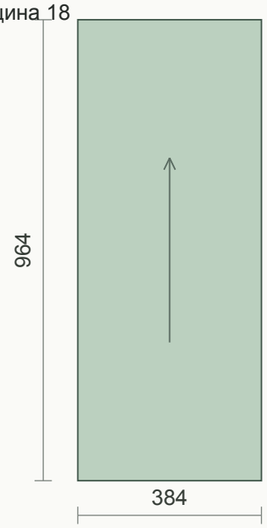


W07, W08, W09, W10 · 4 шт.

Полка · толщина 18

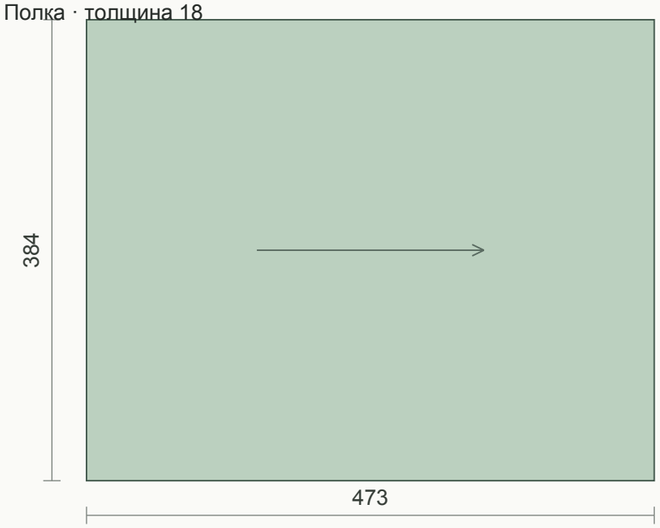

W11, W24 · 2 шт.

Дверца · толщина 18

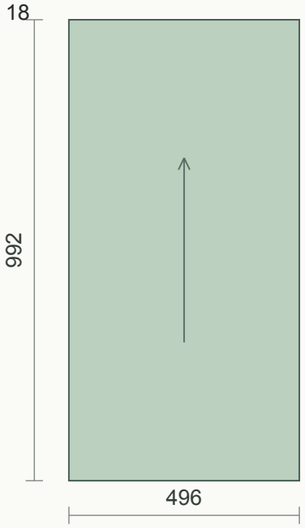


Для W04: вид снаружи, нижний левый угол - база. Отверстия Ø12 сквозные. Петли и стяжки проверить на конфликт с сеткой.

Детали из фанеры 12 мм

Прямоугольные контуры и направление рисунка · размеры в мм · номера соответствуют раскладке


W05 · 1 шт.

Задняя стенка · толщина 12

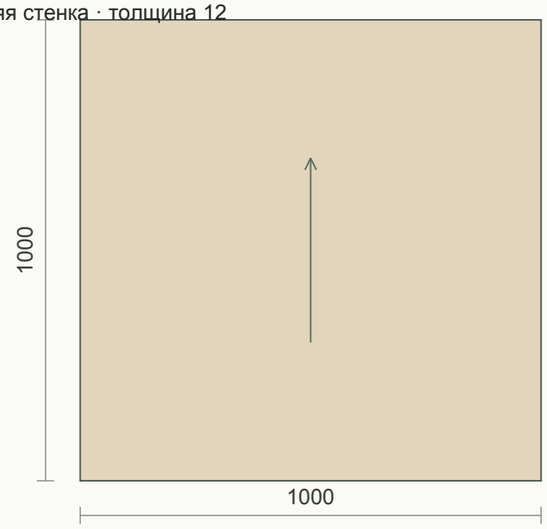


W37, W38, W43, W44 · 4 шт.

Ящик: боковина · толщина 12

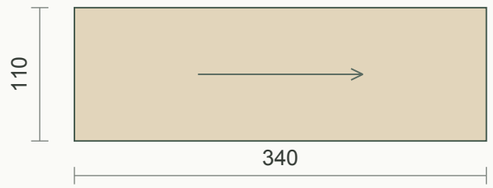


W39, W45 · 2 шт.

Ящик: передняя стенка · толщина 12

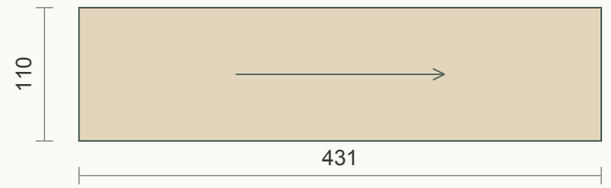


W40, W46 · 2 шт.

Ящик: задняя стенка · толщина 12

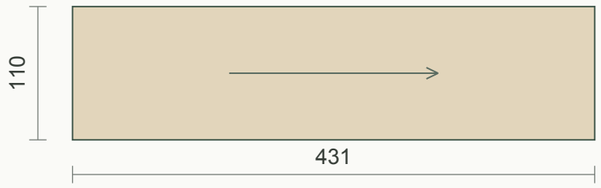

W42, W48 · 2 шт.

Ящик: фасад · толщина 12

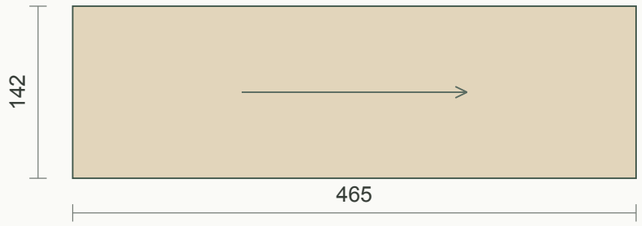


Для W04: вид снаружи, нижний левый угол - база. Отверстия Ø12 сквозные. Петли и стяжки проверить на конфликт с сеткой.

Детали из фанеры 9 мм

Прямоугольные контуры и направление рисунка · размеры в мм · номера соответствуют раскладке


W12, W16, W20, W25, W29, W33 · 6 шт.

Лоток: дно · толщина 9

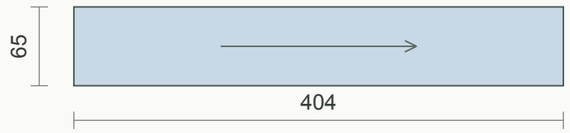


W13, W17, W21, W26, W30, W34 · 6 шт.

Лоток: передний борт · толщина 9



W14, W15, W18, W19, W22, W23, W27, W28, W31, W32, W35, W36 · 12 шт.

Лоток: боковина · толщина 9



W41, W47 · 2 шт.


Ящик: дно · толщина 9



Для W04: вид снаружи, нижний левый угол - база. Отверстия Ø12 сквозные. Петли и стяжки проверить на конфликт с сеткой.

Раскладка S18-1: фанера 18 мм

Лист 1525 × 1525 · 6 деталей · заполнение заготовками 72.5%

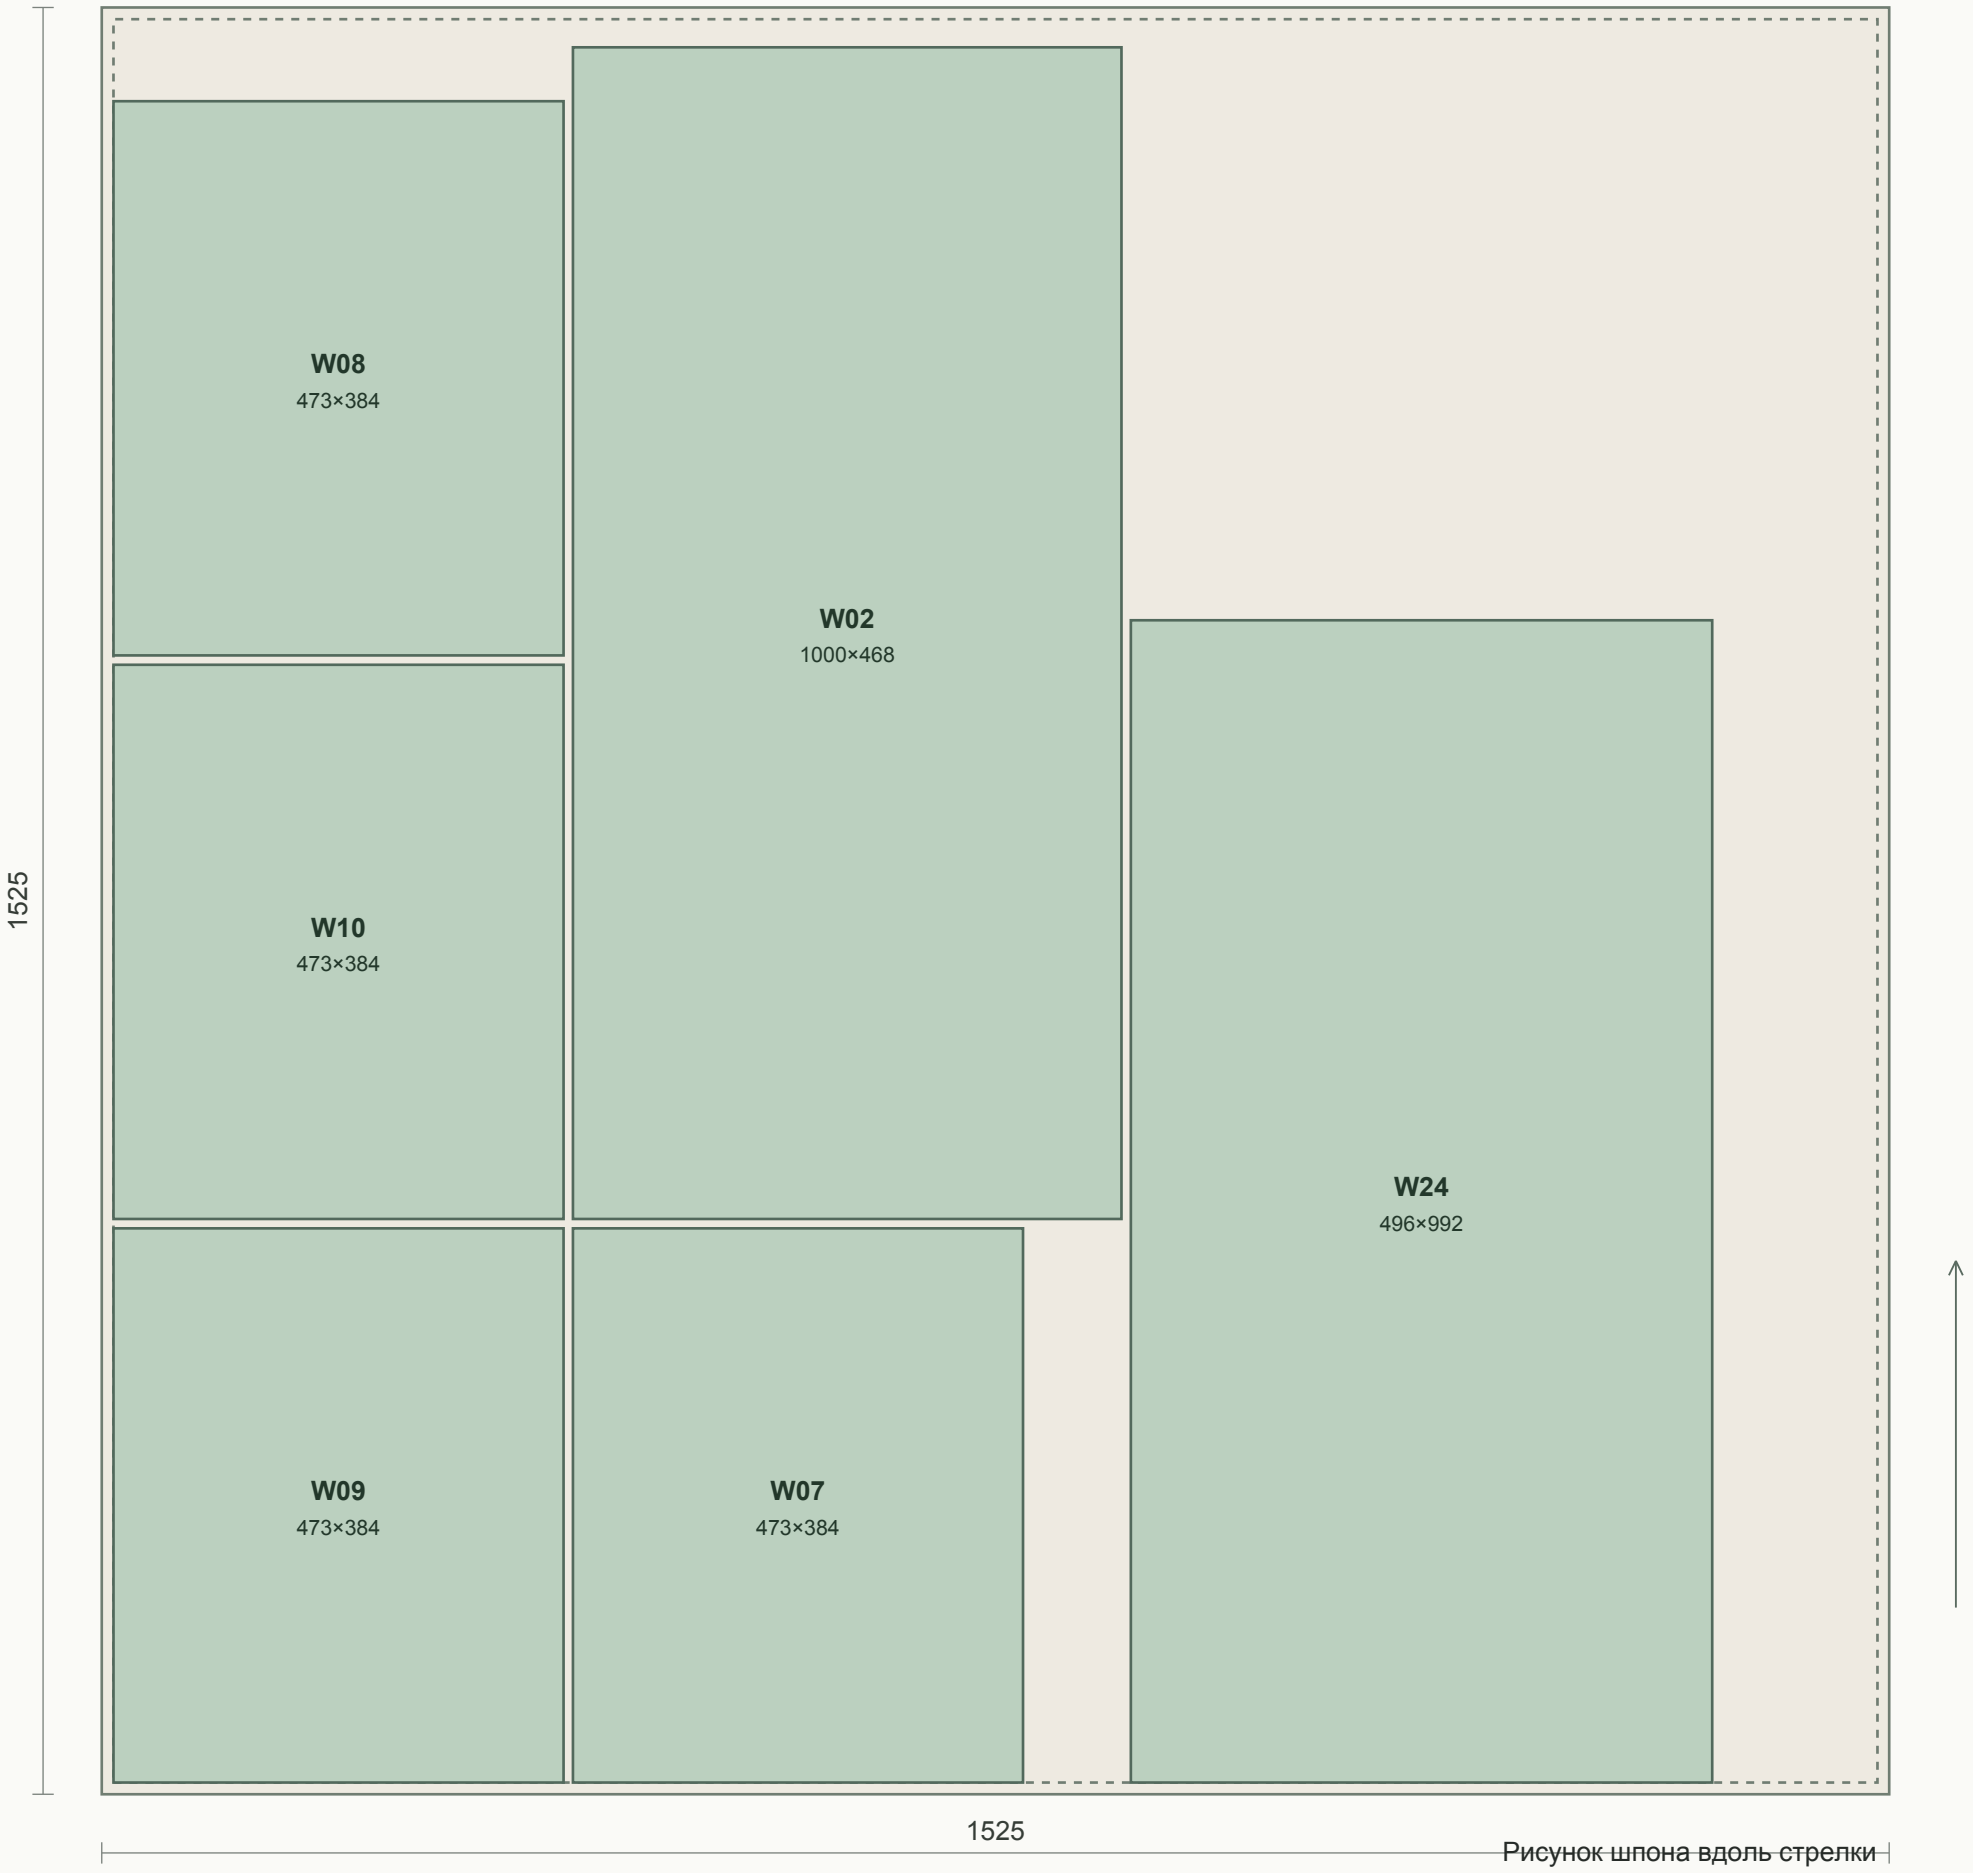

Код / деталь / исходный размер / положение нижнего левого угла X,Y

W02 Верх корпуса 1000×468 (402; 491)

W07 Полка 473×384 (402; 10)

W08 Полка 473×384 (10; 972)

W09 Полка 473×384 (10; 10)


W10 Полка 473×384 (10; 491)

W24 Дверца 496×992 (878; 10)

Зазоры 8 мм; край 10 мм. При смене фрезы, припусков, волокон или размеров нужен новый расчёт.

Раскладка S18-2: фанера 18 мм

Лист 1525 × 1525 · 3 деталей · заполнение заготовками 60.7%

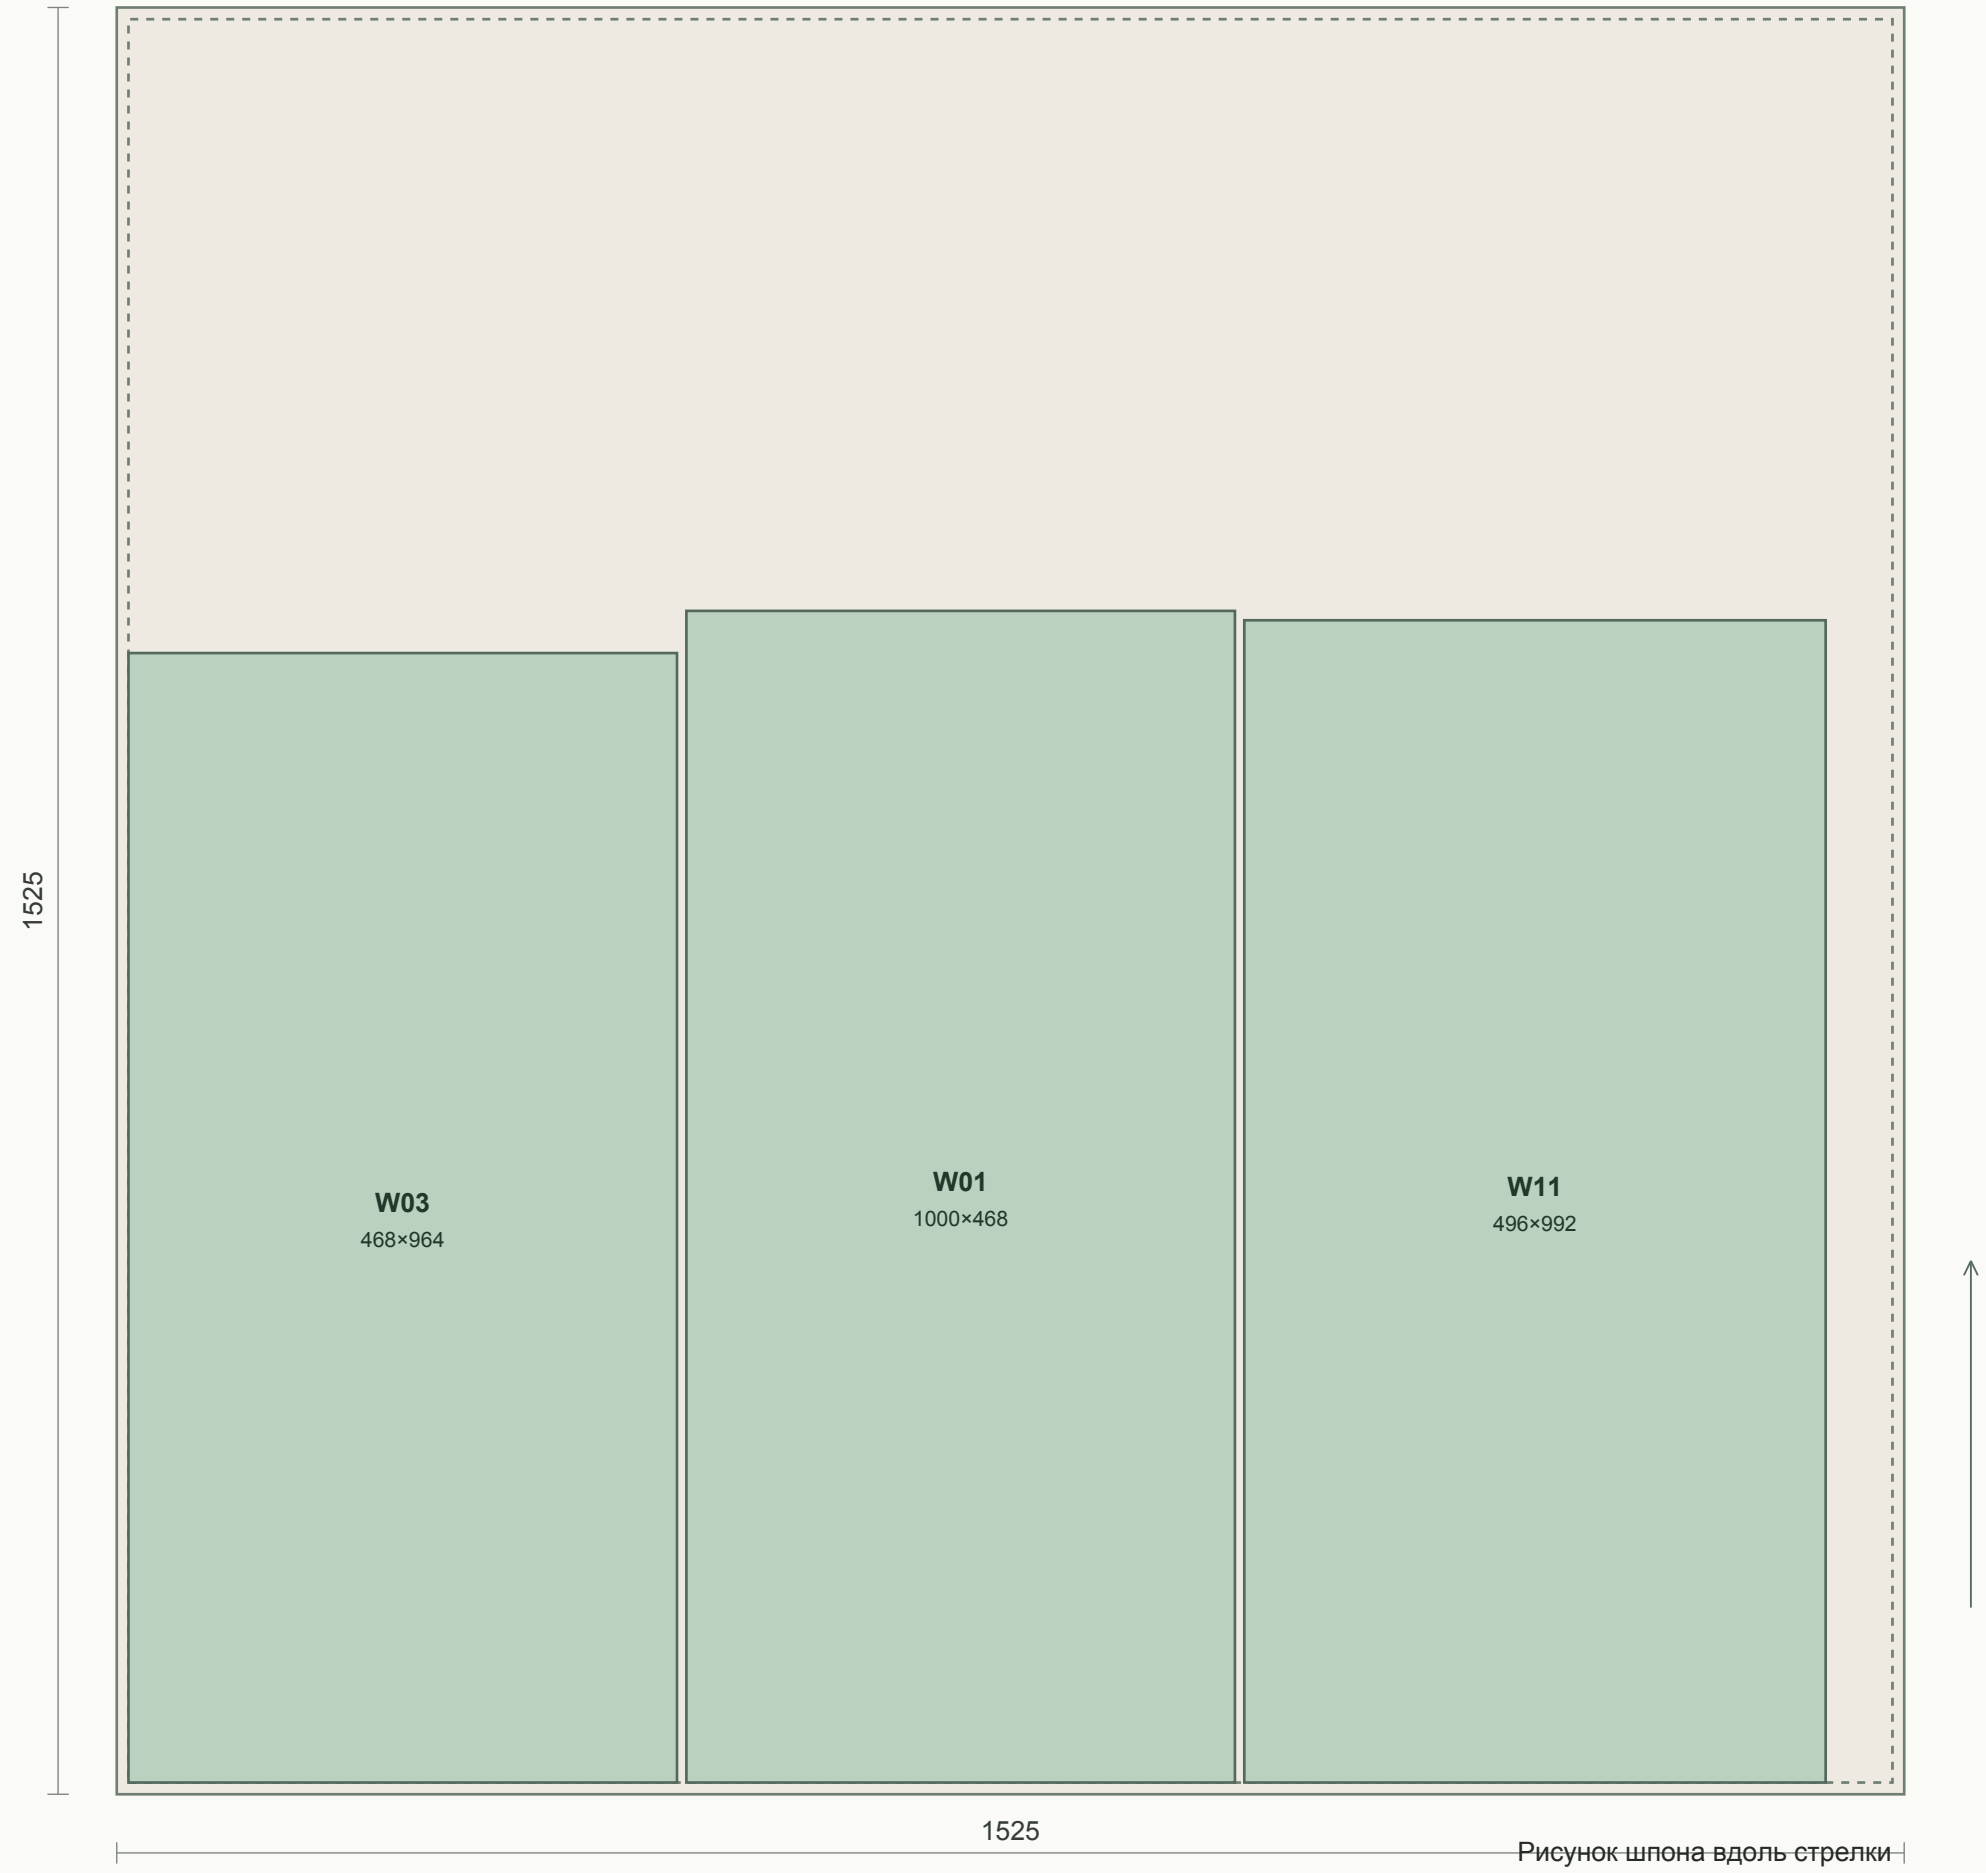

Код / деталь / исходный размер / положение нижнего левого угла X,Y

W01 Дно корпуса 1000×468 (486; 10)


W03 Левая боковина 468×964 (10; 10)

W11 Дверца 496×992 (962; 10)

Зазоры 8 мм; край 10 мм. При смене фрезы, припусков, волокон или размеров нужен новый расчёт.

Раскладка S18-3: фанера 18 мм

Лист 1525 × 1525 · 2 деталей · заполнение заготовками 35.3%

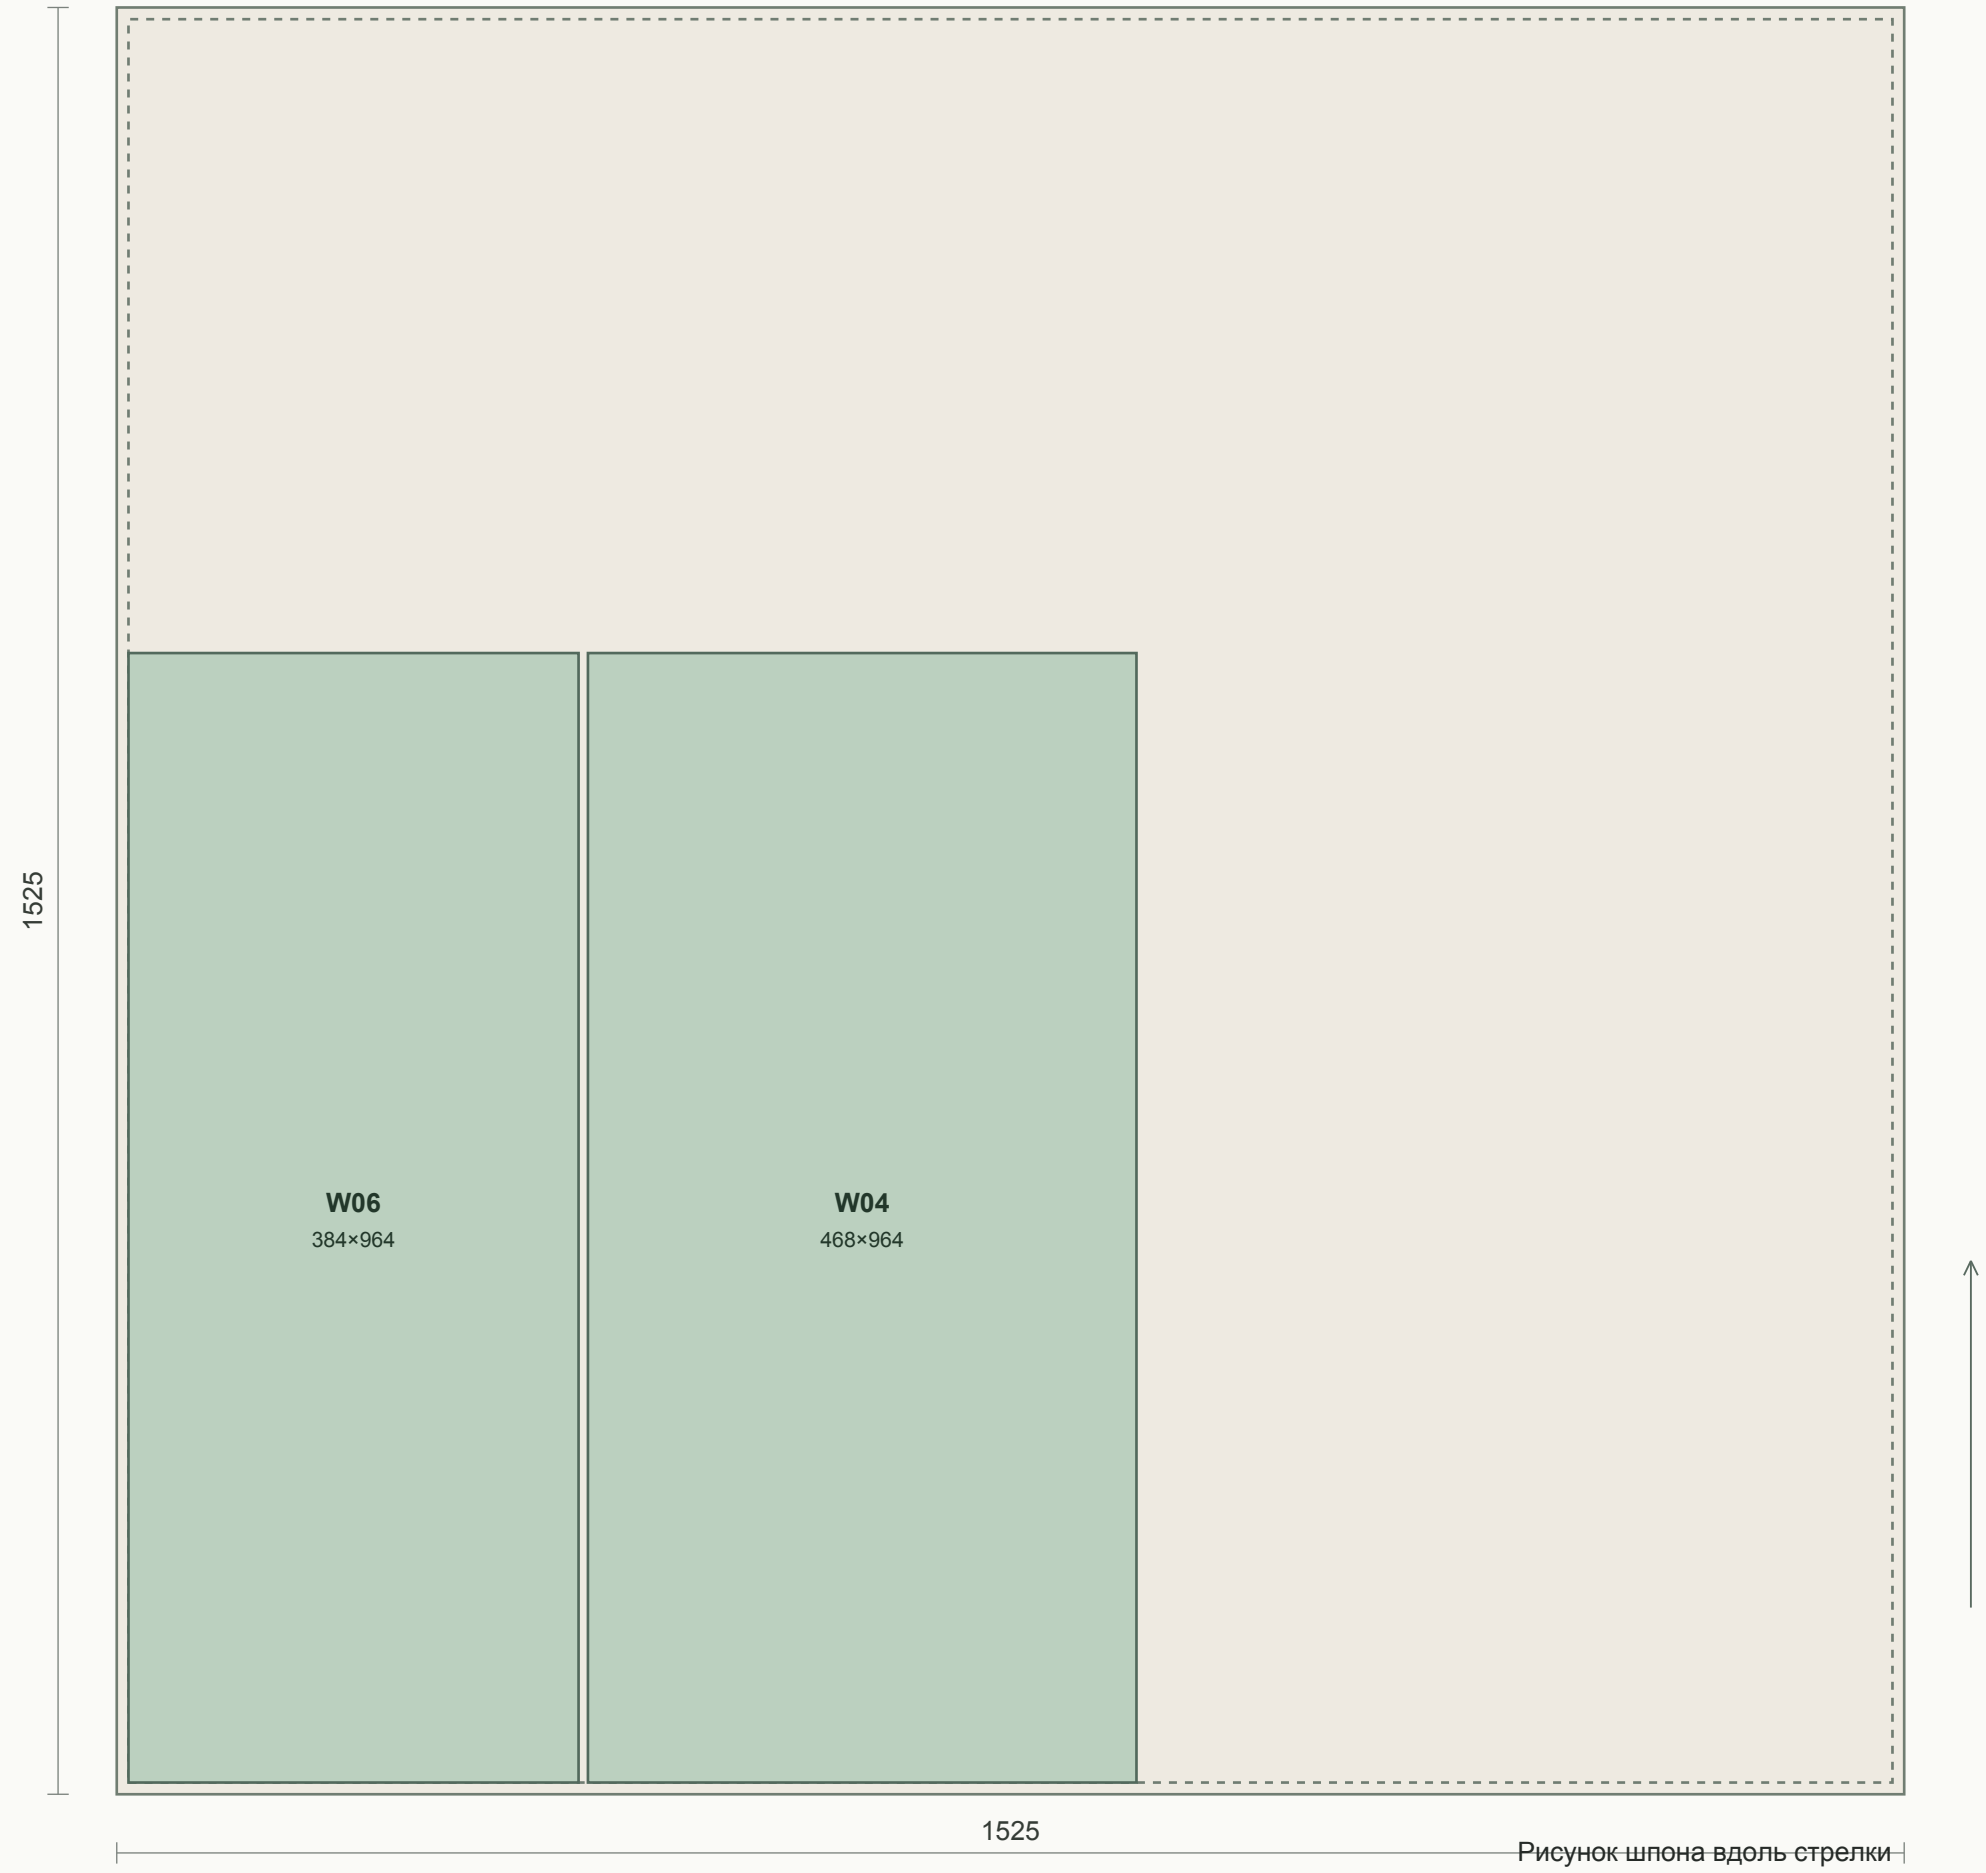

Код / деталь / исходный размер / положение нижнего левого угла X,Y


W04 Правая перфопанель 468×964 (402; 10)

W06 Перегородка 384×964 (10; 10)

Зазоры 8 мм; край 10 мм. При смене фрезы, припусков, волокон или размеров нужен новый расчёт.

Раскладка S12-1: фанера 12 мм

Лист 1525 × 1525 · 11 деталей · заполнение заготовками 63.3%

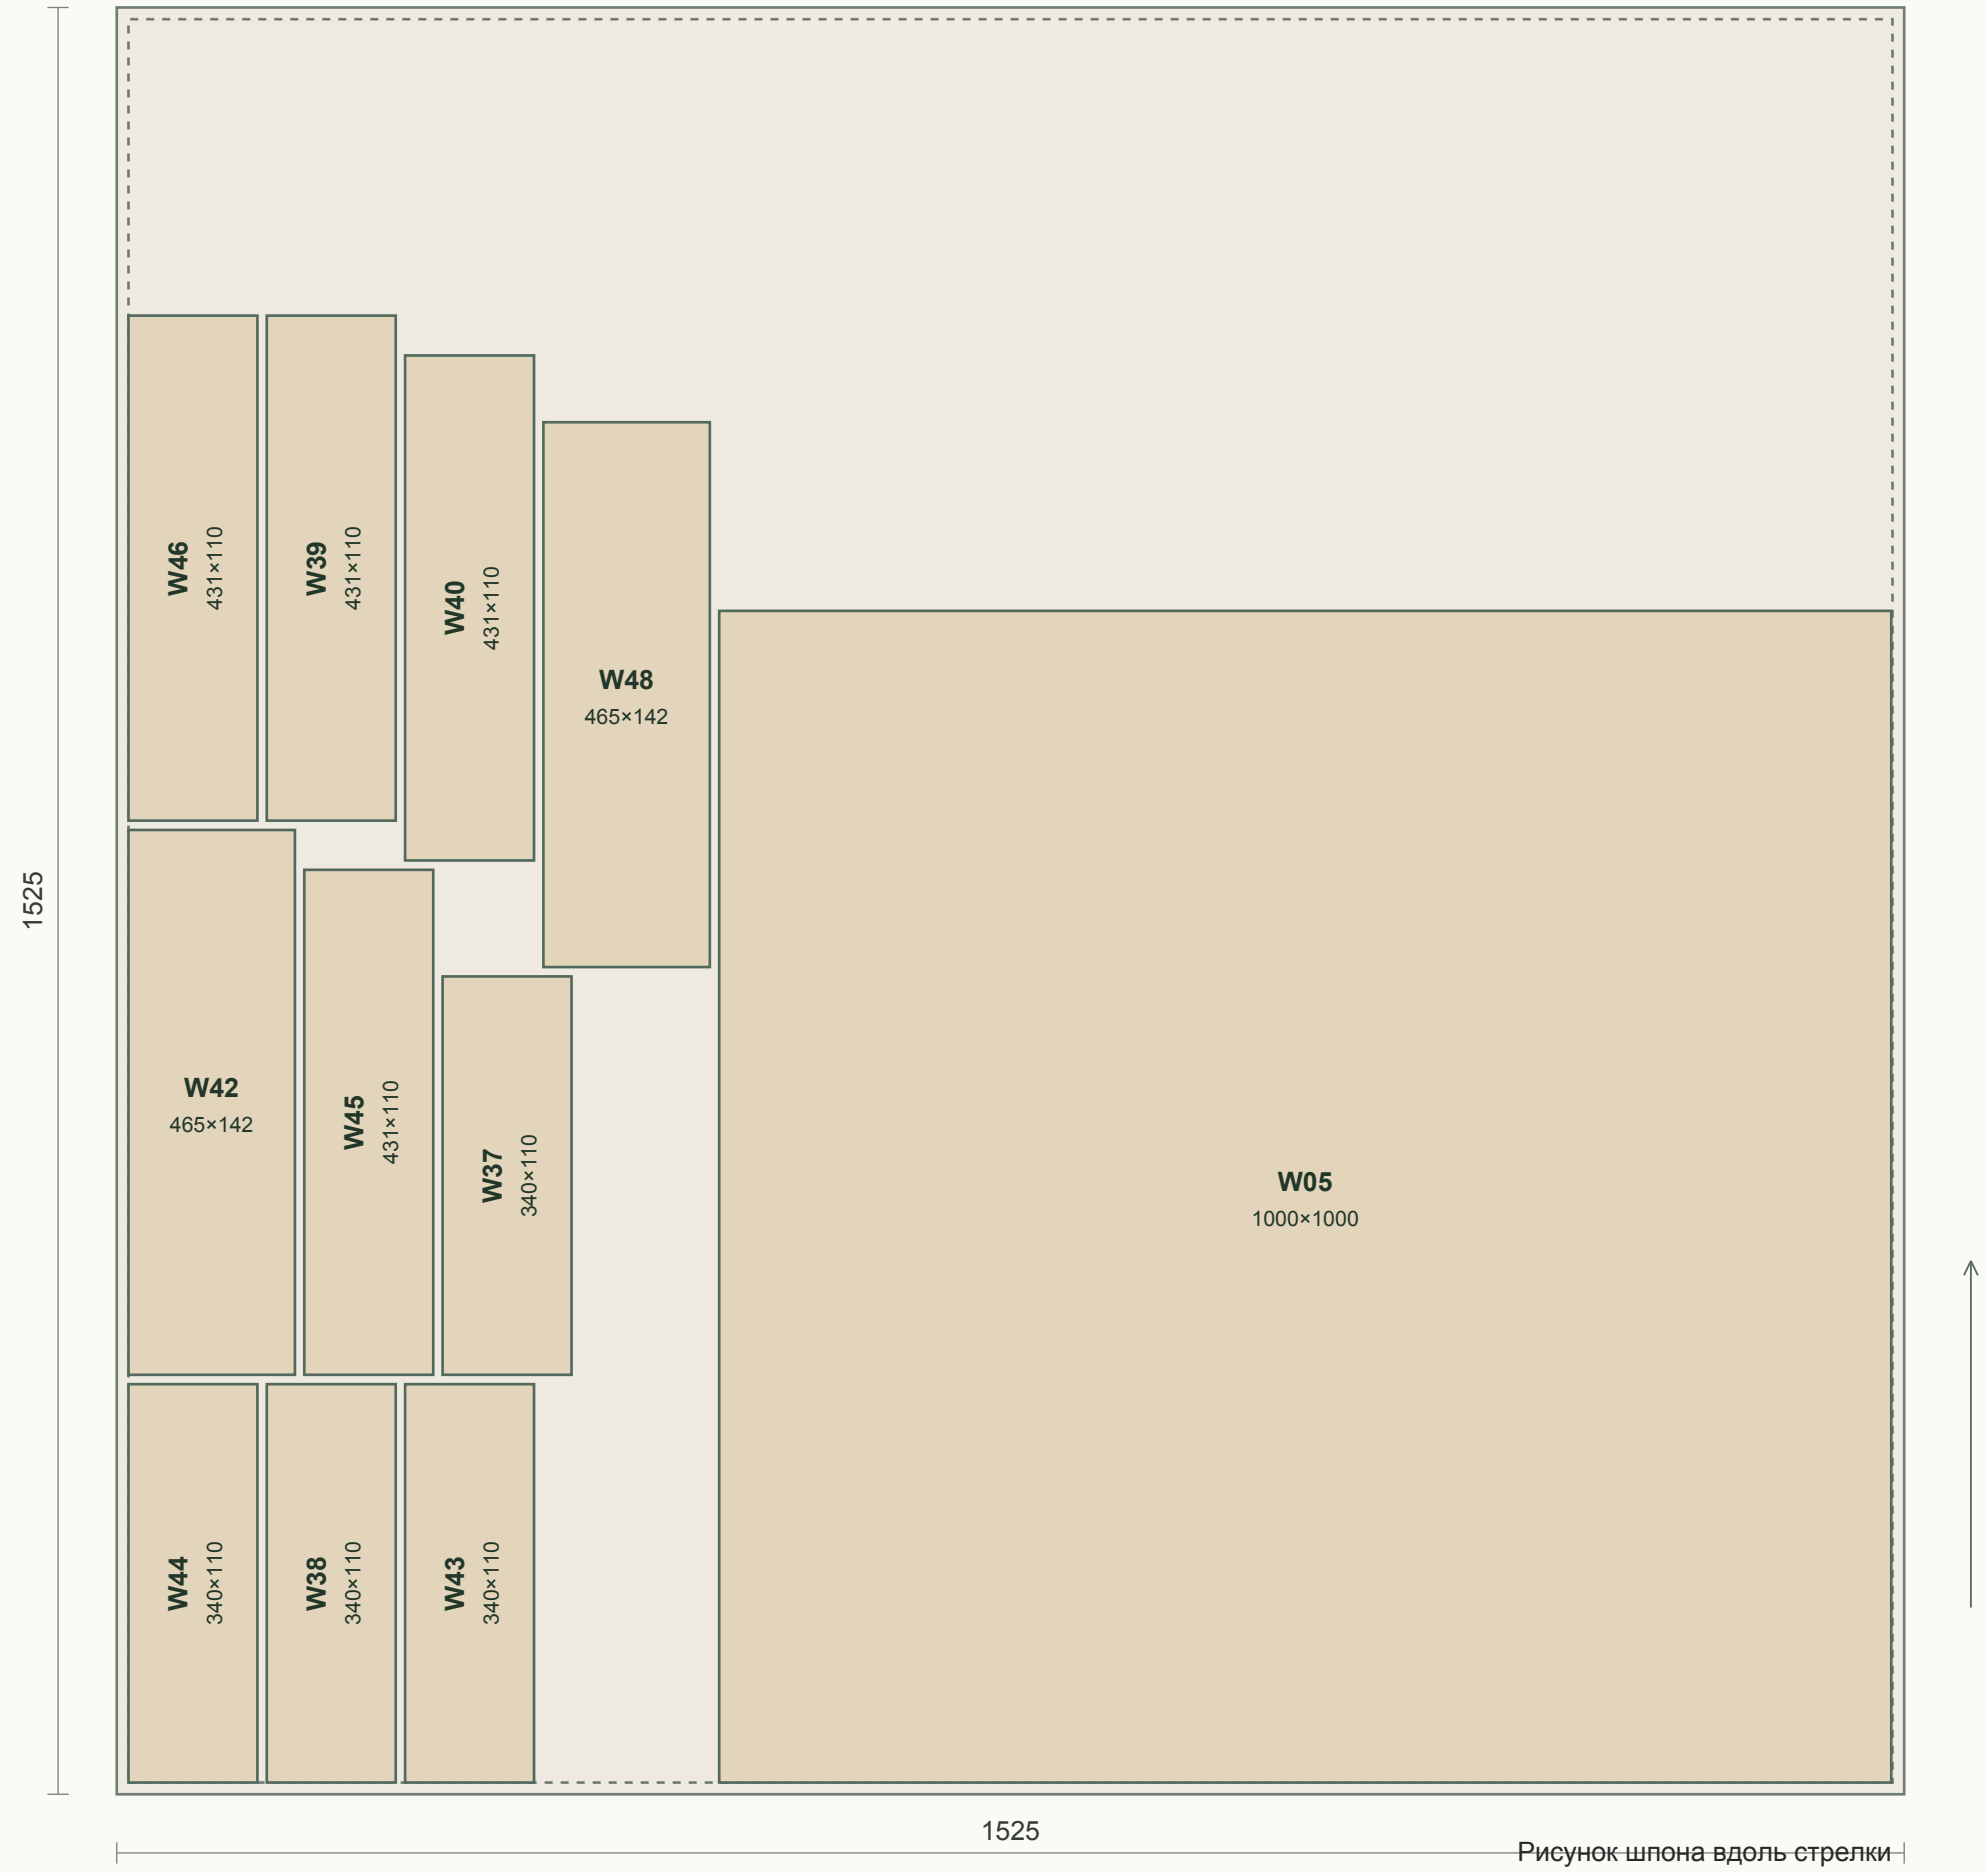

Код / деталь / исходный размер / положение нижнего левого угла X,Y

W05 Задняя стенка 1000×1000 (514; 10)

W37 Ящик: боковина 340×110 (278; 358)

W38 Ящик: боковина 340×110 (128; 10)

W39 Ящик: передняя стенка 431×110 (128; 831)

W40 Ящик: задняя стенка 431×110 (246; 797)

W42 Ящик: фасад 465×142 (10; 358)

W43 Ящик: боковина 340×110 (246; 10)

W44 Ящик: боковина 340×110 (10; 10)

W45 Ящик: передняя стенка 431×110 (160; 358)


W46 Ящик: задняя стенка 431×110 (10; 831)

W48 Ящик: фасад 465×142 (364; 706)

Зазоры 8 мм; край 10 мм. При смене фрезы, припусков, волокон или размеров нужен новый расчёт.

Раскладка S9-1: фанера 9 мм

Лист 1525 × 1525 · 26 деталей · заполнение заготовками 24.2%

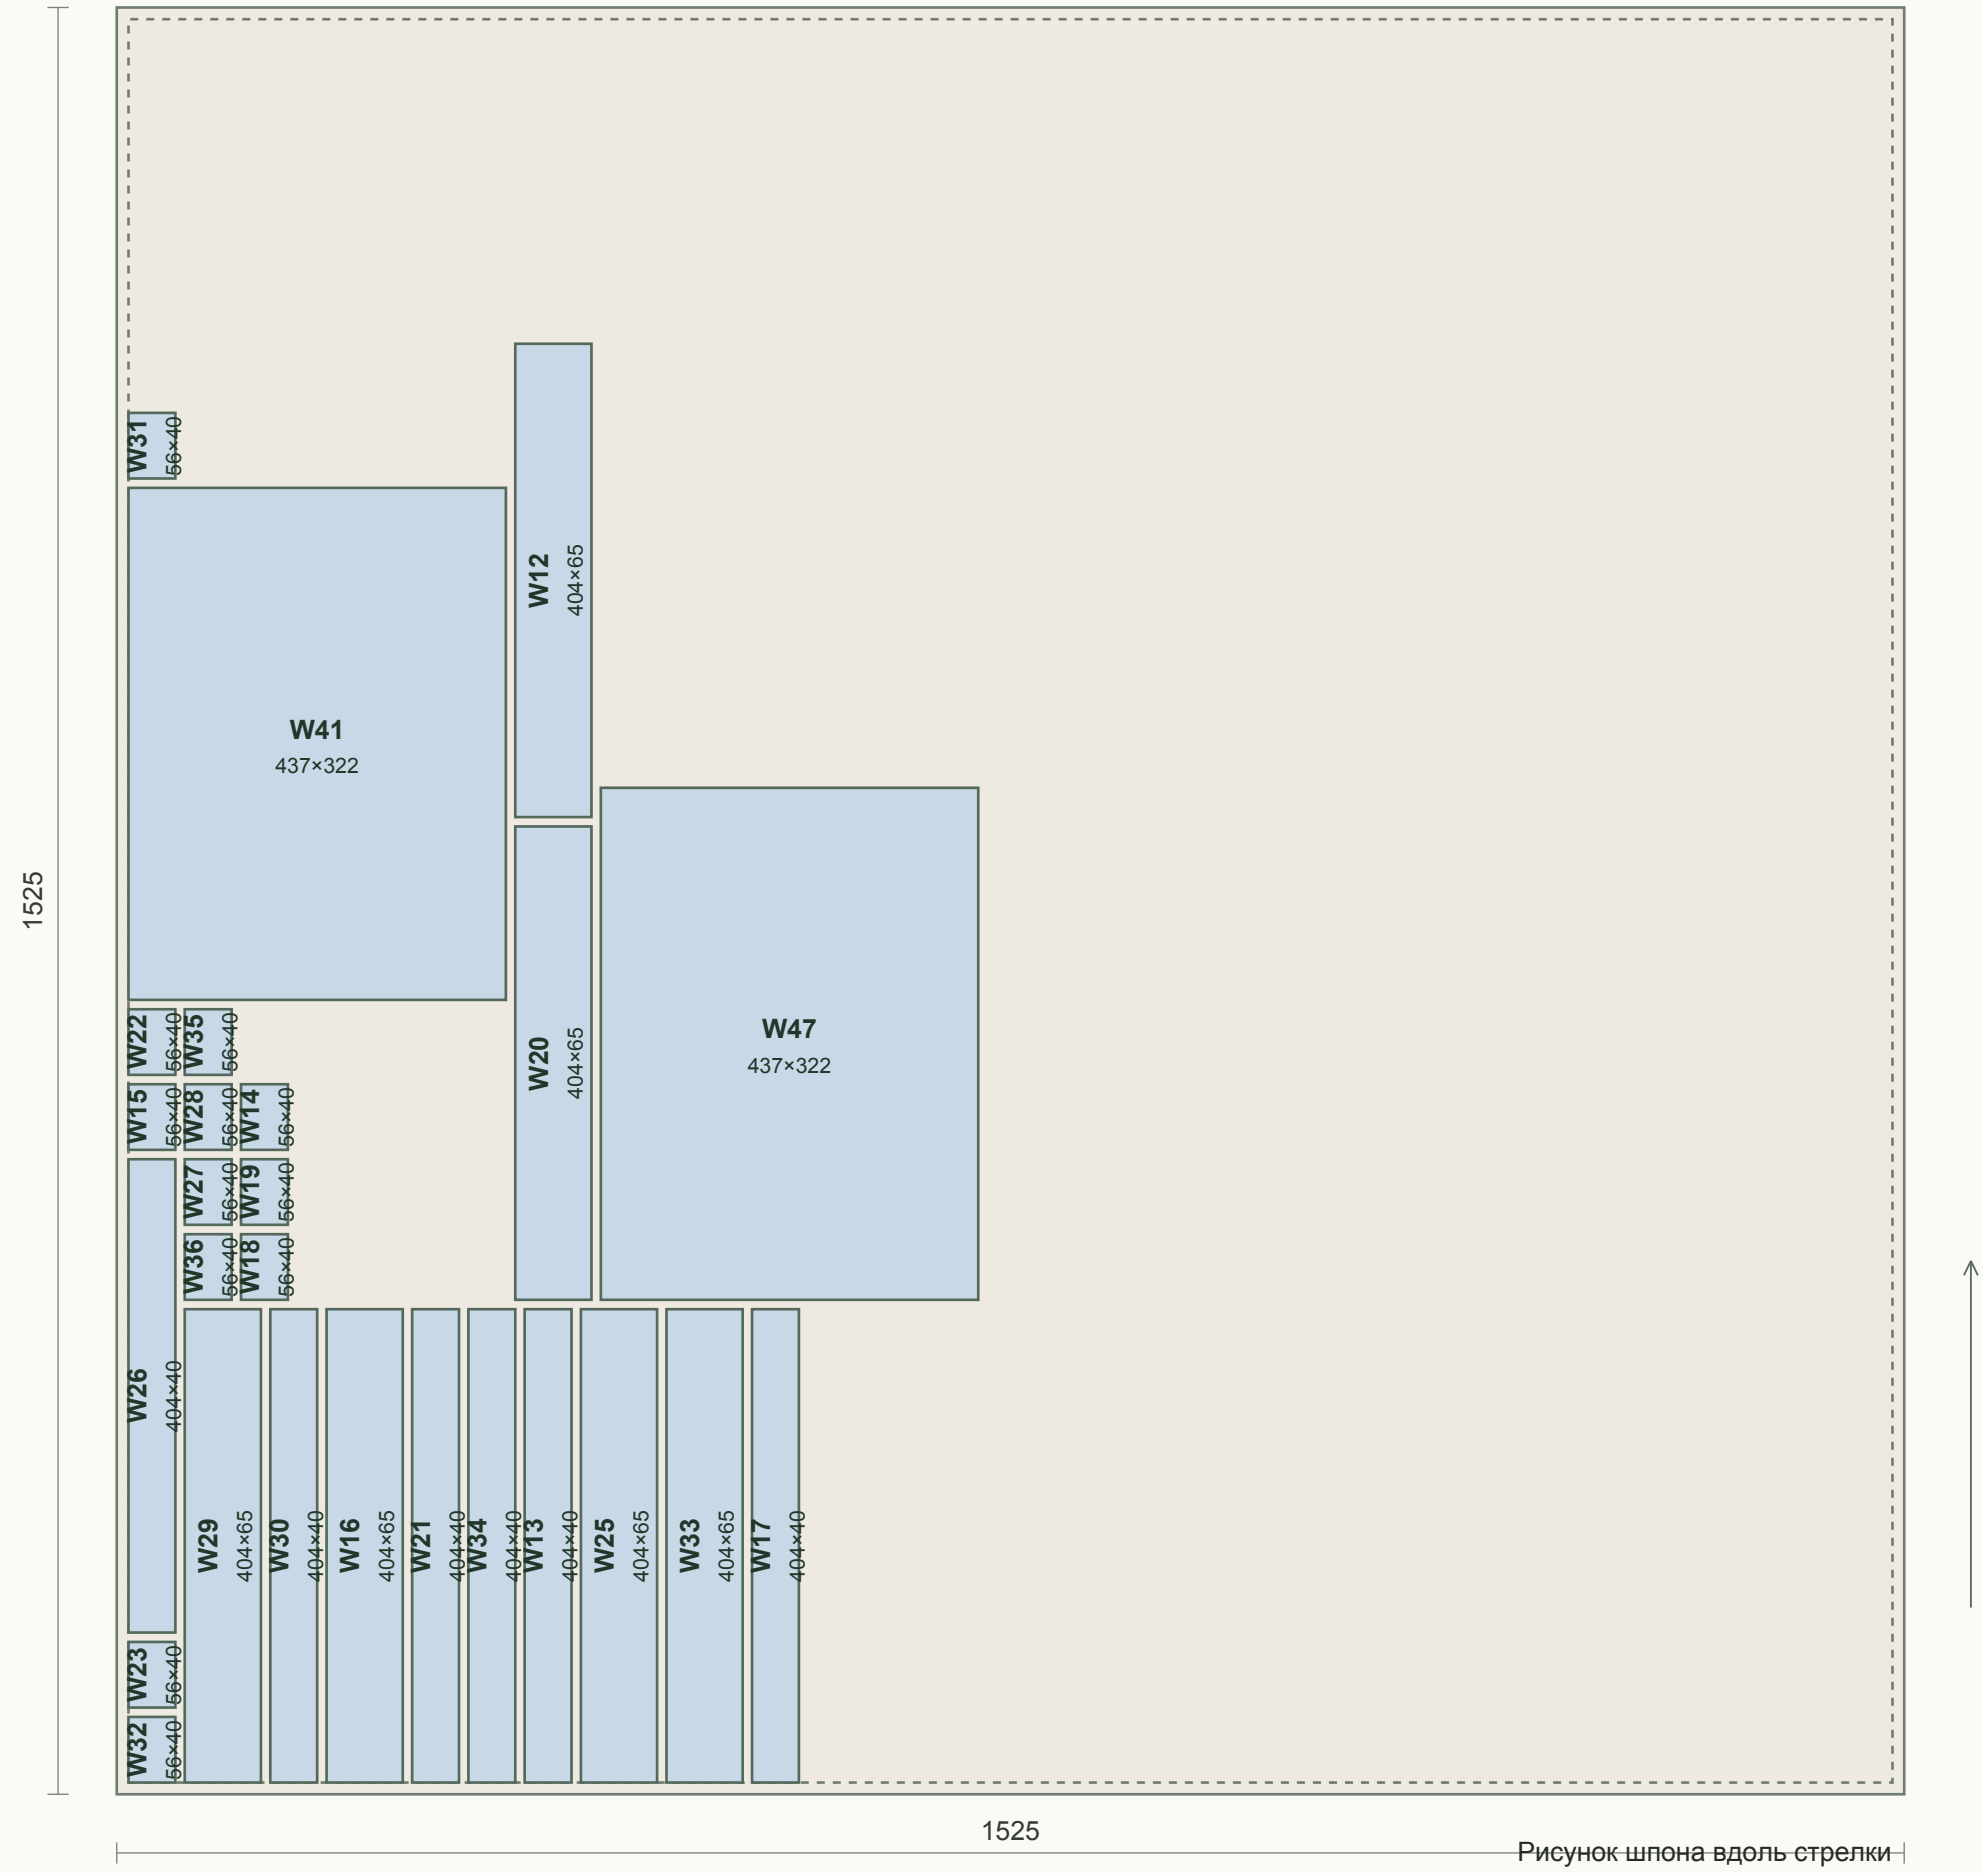

Код / деталь / исходный размер / положение нижнего левого угла X,Y

W12 Лоток: дно 404×65 (340; 834)

W13 Лоток: передний борт 404×40 (348; 10)

W14 Лоток: боковина 56×40 (106; 550)

W15 Лоток: боковина 56×40 (10; 550)

W16 Лоток: дно 404×65 (179; 10)

W17 Лоток: передний борт 404×40 (542; 10)

W18 Лоток: боковина 56×40 (106; 422)

W19 Лоток: боковина 56×40 (106; 486)

W20 Лоток: дно 404×65 (340; 422)

W21 Лоток: передний борт 404×40 (252; 10)

W22 Лоток: боковина 56×40 (10; 614)

W23 Лоток: боковина 56×40 (10; 74)

W25 Лоток: дно 404×65 (396; 10)

W26 Лоток: передний борт 404×40 (10; 138)

W27 Лоток: боковина 56×40 (58; 486)

W28 Лоток: боковина 56×40 (58; 550)

W29 Лоток: дно 404×65 (58; 10)

W30 Лоток: передний борт 404×40 (131; 10)

W31 Лоток: боковина 56×40 (10; 1123)

W32 Лоток: боковина 56×40 (10; 10)

W33 Лоток: дно 404×65 (469; 10)

W34 Лоток: передний борт 404×40 (300; 10)

W35 Лоток: боковина 56×40 (58; 614)

W36 Лоток: боковина 56×40 (58; 422)


W41 Ящик: дно 437×322 (10; 678)

W47 Ящик: дно 437×322 (413; 422)

Зазоры 8 мм; край 10 мм. При смене фрезы, припусков, волокон или размеров нужен новый расчёт.

Основание: схема отрезков

Чёрный алюминий 30 × 30, серия 30, паз 8 · схема для расчёта, узлы не выпущены

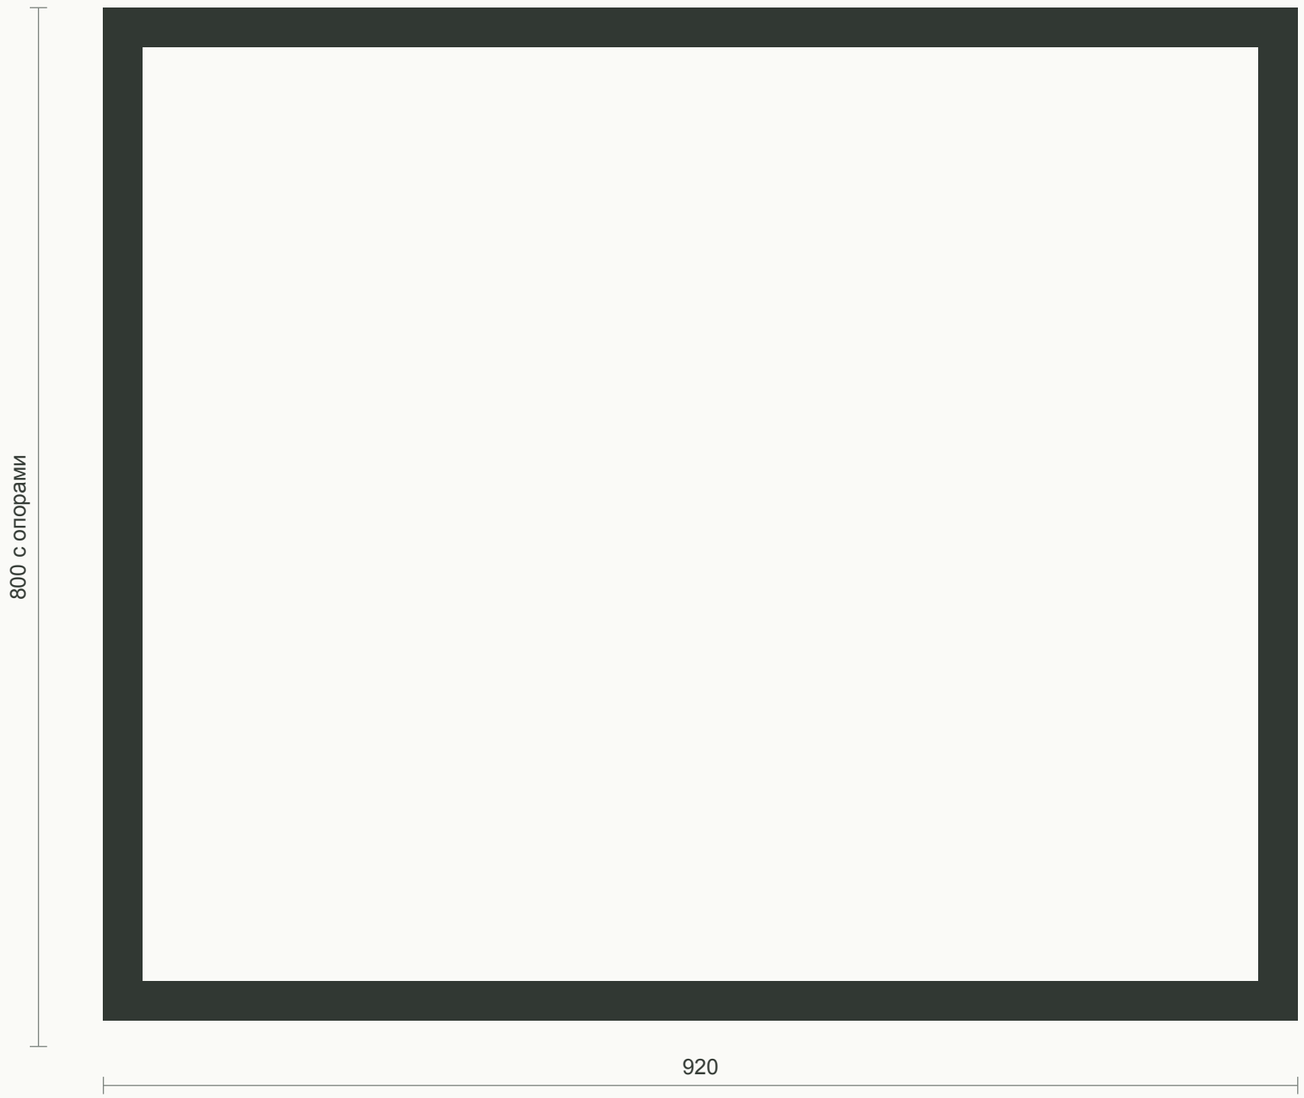

Вид сзади: нижняя связь сзади; спереди проход открыт.

Отрезки:

4 стойки: L = 770 - h опоры.

3 поперечины по 860 мм.

2 верхние продольные детали по 410 мм.

2 нижние продольные детали по 350 мм.

h - высота от пола до торца профиля.

При условном h = 20 стойки 750 мм.

Эту длину нельзя отправлять в резку

до сверки опоры и контргайки.

В плане верхняя рама 920 × 410 мм.

Покупка для сметы: 3 хлыста × 3020 мм.

Запас хлыстов не требует сборки на заводе.

18 уголков; 18 комплектов крепежа.

18 крышек; 4 заглушки; 4 опоры.

8 винтов M6×25 + 8 Т-гаек к корпусу.

Резьбу M8 в стойках делает поставщик.

Сборка и регулировка дома ключами.

Жёсткость и устойчивость ещё не испытаны.