



CGL-66



A EMPRESA

A **CGL Fundações** iniciou suas atividades em 1997 e atua na área de fundações para a construção civil. Há mais de **29 anos** aliando excelência, comprometimento e ampla expertise técnica a serviço do desenvolvimento.

Contamos com completa infraestrutura de equipamentos e equipe altamente qualificada, com profissionais experientes e capacitados para oferecer soluções de engenharia sob medida para cada projeto.

Nossa sede está localizada em Itabira/MG, com atuação em todo o território nacional.



CGL-66

A CGL-66 é uma perfuratriz de estaca hélice contínua com sistema TOP DRIVE, projetada para fundações profundas com alta produtividade e eficiência. Capacidade de até 25m de profundidade e 700 mm de diâmetro, com motor Cummins de alta potência e baixo consumo.

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema TOP DRIVE.
- Motor Cummins com alta potência instalada 260 HP
- Torre Pantografada.
- Sistema digital de controle e monitoramento – Geodigitus
- Estrutura totalmente transportável sem necessidade de desmontagem completa.



COMPUTADOR DE OPERAÇÃO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE DIGITAL DA GEODIGITUS

- Display com informações importantes:
Medição de torque
Medição de força em KGF (guincho principal e auxiliar),
RPM



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PERFURAÇÃO

Diâmetro Máximo	700mm
Profundidade Máx. com prolonga	25m
Comprimento Útil Prolonga	6m
Profundidade Máx. sem prolonga	19m
Torque máximo	17.340kgf.m
Rotação ao Torque Máx.	14rpm
Rotação Máx. - 2 velocidade Rotação	24rpm
Força de extração	81.560kgf
Pressão no solo	0,75kgf/cm ²
Peso de operação	40.000kg

MOTOR – CUMMINS QSC 8.3

Potência Instalada	260HP
Cilindrada	7,0 L
Tanque de combustível	370 L

INCLINAÇÃO DA TORRE

Inclinação frontal	5 graus
Inclinação lateral	3/5 graus
Inclinação para trás	5 graus

SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL

Pressão circuito principal (máximo)	300 bar
Vazão circuito principal (máximo)	500 ipm

GUINCHO PRINCIPAL

Força de extração	20.390 kgf
Velocidade (1º camada)	65 m/min
Diâmetro do cabo	19 mm
Diâmetro do tambor	400 mm

GUINCHO AUXILIAR

Força de tração 1ª camada	5.100 kgf
Diâmetro do cabo	13mm


ESTEIRAS

Comprimento total	5.150 mm
Largura em posição de transporte (recolhida)	3.000 mm
Largura em posição de operação (estendida)	4.200 mm
Largura das sapatas	700 mm

TRANSPORTE

Altura de transporte	3.400 mm
Comprimento de transporte	13.850 mm
Largura de transporte	3.000 mm
Peso de transporte	40.000 kg

DIMENSÕES GERAIS

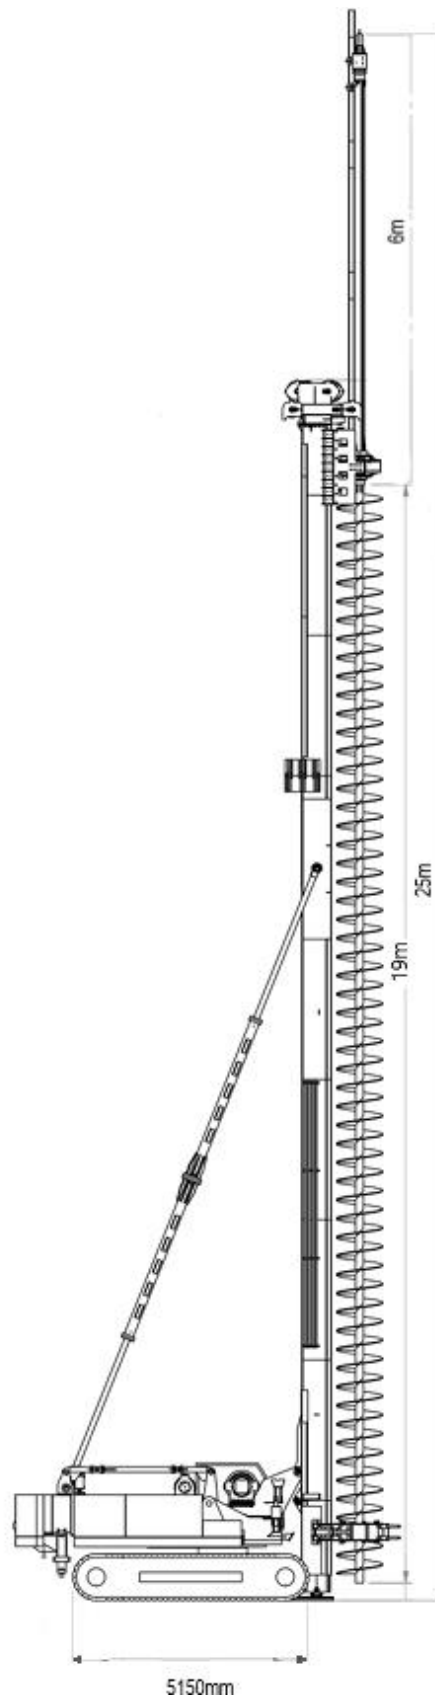

POSIÇÃO DE TRANSPORTE

