

**RANCANG BANGUN TELESKOP ROBOTIK *ALT-AZIMUTH*
DENGAN OPTIMASI ESTIMASI SUDUT MENGGUNAKAN
MAHONY FILTER (STUDI KASUS OAIL ITERA)**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1) di
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut
Teknologi Sumatera

Oleh:

Daniel Ferryal Zuhri

122140114



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “Rancang Bangun Teleskop Robotik *Alt-Azimuth* dengan Optimasi Estimasi Sudut Menggunakan *Mahony Filter* (Studi Kasus OAIL ITERA)” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, 25-02-2026
Penulis,

Daniel Ferryal Zuhri
NIM. 122140114

Foto 2x3

Diperiksa dan disetujui oleh,
Pembimbing

1. Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T.
NIP. 19930314 201903 1 018

.....

Penguji

1. Prof. Sarwono Sutikno, Dr,Eng., CISA, CISSP, CISM, CSX-F,
IIAP, CC.
NIP. 19591014 198503 1 003
2. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI.
NIP. 19910525 202203 1 002

.....

.....

Disahkan oleh,
Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 19911127 2022 03 1 007

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dengan judul “Rancang Bangun Teleskop Robotik *Alt-Azimuth* dengan Optimasi Estimasi Sudut Menggunakan *Mahony Filter* (Studi Kasus OAIL ITERA)” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Daniel Ferryal Zuhri

NIM : 122140114

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniel Ferryal Zuhri

NIM : 122140114

Program Studi : Teknik Informatika

Fakultas : Teknologi Industri

Jenis Karya : Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Rancang Bangun Teleskop Robotik *Alt-Azimuth* dengan Optimasi Estimasi Sudut Menggunakan *Mahony Filter* (Studi Kasus OAIL ITERA)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lampung Selatan

Pada tanggal : 25-02-2026

Yang menyatakan

Daniel Ferryal Zuhri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penyusunan tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Teleskop Robotik *Alt-Azimuth* dengan Optimasi Estimasi Sudut Menggunakan *Mahony Filter* (Studi Kasus OAIL ITERA ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera.
2. Hadi Teguh Yudistira, S.T., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri.
3. Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T. selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika.
5. Prof. Sarwono Sutikno, Dr,Eng., CISA, CISSP, CISM, CSX-F, IIAP, CC.dan Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI.selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan konstruktif untuk penyempurnaan tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Institut Teknologi Sumatera.

7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moril dan materil, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari kekurangan serta kelemahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

RINGKASAN

Rancang Bangun Teleskop Robotik *Alt-Azimuth* dengan Optimasi Estimasi Sudut Menggunakan *Mahony Filter* (Studi Kasus OAIL ITERA)

Daniel Ferryal Zuhri

Kemajuan teknologi astronomi telah mendorong penggunaan teleskop robotik yang mampu melacak objek langit secara otomatis dengan akurasi tinggi. Namun, teleskop otomatis yang tersedia di pasaran sering menghadapi tantangan pada tahap konfigurasi awal, khususnya dalam proses penyelarasan (*alignment*) dan kalibrasi yang memakan waktu serta memerlukan keterampilan teknis. Permasalahan ini membatasi partisipasi masyarakat, terutama pelajar dan komunitas astronomi amatir, dalam pengembangan ilmu astronomi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan solusi berupa pengembangan teleskop robotik berbasis teknologi lokal dengan dudukan *alt-azimuth* yang dilengkapi sistem kontrol otomatis melalui aplikasi Android, sensor IMU MPU6050, magnetometer QMC5883L, dan encoder magnetik AS5600 untuk estimasi orientasi secara *real-time*.

Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana merancang dan membangun teleskop robotik dua sumbu berbasis *Alt-Azimuth* yang dapat menyesuaikan posisi akibat pergeseran atau perpindahan serta mendukung pelacakan objek antariksa, dan bagaimana hasil evaluasi integrasi sensor IMU dengan penerapan *Mahony Filter* dalam meningkatkan akurasi estimasi sudut pada teleskop robotik. Tujuan penelitian adalah merancang dan membangun teleskop robotik dua sumbu berbasis *Alt-Azimuth* yang mampu menyesuaikan posisi saat terjadi pergeseran atau perpindahan serta dapat melakukan pelacakan terhadap objek antariksa, dan mengevaluasi kinerja integrasi sensor IMU dengan penerapan *Mahony Filter* dalam meningkatkan akurasi estimasi sudut pada sistem teleskop robotik.

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis dimulai

dengan studi literatur komprehensif mengenai teori teleskop reflektor, sistem koordinat langit, dan algoritma *Mahony Filter*. Observasi lapangan dan wawancara dilakukan di Observatorium Astronomi ITERA Lampung (OAIL) untuk memperoleh informasi kebutuhan pengguna dan kendala operasional. Pengembangan prototipe mengikuti model *Prototyping* iteratif yang mencakup analisis kebutuhan, desain sistem mekanik, perancangan rangkaian elektronik berbasis ESP32 dengan arsitektur *dual-core*, pengembangan perangkat lunak, dan implementasi algoritma estimasi orientasi. Sistem menggunakan sensor IMU MPU6050 untuk pembacaan giroskop dan akselerometer, magnetometer QMC5883L untuk kompensasi *heading*, dan encoder AS5600 untuk posisi absolut. Data sensor diproses menggunakan *Mahony Filter* berbasis pengendali PI (Proporsional-Integral) dengan parameter gain k_p dan k_i untuk mengatasi *noise*, *drift*, dan ketidakakuratan sensor. Evaluasi kinerja dilakukan menggunakan metrik standar deviasi untuk mengukur akurasi estimasi sudut, ketepatan *pointing*, kemampuan *tracking*, dan stabilitas sistem.

Teleskop robotik berhasil dirancang dan dibangun dengan mengintegrasikan sensor IMU, magnetometer, dan encoder untuk memberikan informasi orientasi secara *real-time*. Sistem menggunakan mikrokontroler ESP32 dengan arsitektur *dual-core* yang memproses pembacaan sensor pada *core* 0 dengan frekuensi 100 Hz dan kendali motor pada *core* 1. Hasil evaluasi menunjukkan *Mahony Filter* sangat efektif dalam meningkatkan akurasi estimasi sudut dengan mereduksi *noise* sensor MPU6050 secara signifikan. Standar deviasi Roll menurun sebesar 79,1% (dari $0,510^\circ$ menjadi $0,107^\circ$) dan Pitch menurun sebesar 84,2% (dari $1,719^\circ$ menjadi $0,271^\circ$), sehingga menghasilkan estimasi orientasi yang stabil dan akurat. Sistem mampu menyesuaikan posisi secara otomatis saat terjadi pergeseran melalui mekanisme inisialisasi orientasi menggunakan pembacaan *heading* dari magnetometer dan pembacaan sudut absolut dari encoder. Sistem pengarahan otomatis (*GoTo*) berhasil mengarahkan teleskop ke objek langit dengan error berkisar $0^\circ 10'$

hingga $2^{\circ}30'$. Algoritma astronomi untuk perhitungan posisi Matahari, Bulan, dan Planet menghasilkan akurasi dengan error $< 0,3^{\circ}$. Kemampuan pelacakan (*tracking*) objek antariksa telah berhasil diimplementasikan dengan sistem mampu mengikuti pergerakan semu benda langit. Pengujian pada empat objek dengan durasi pengamatan yang bervariasi menunjukkan bahwa sistem dapat menghitung dan mengkompensasi pergerakan koordinat horizontal secara kontinu. Pengamatan Matahari selama 19 menit menunjukkan objek masih dalam bidang pandang, namun pelacakan objek mendekati zenith seperti Bulan mengalami drift signifikan yang menyebabkan objek keluar dari medan pandang.

Penelitian ini telah mengembangkan teleskop robotik berbasis teknologi lokal menggunakan sistem *Alt-Azimuth* dengan integrasi sensor fusion dan *Mahony Filter* yang mampu melakukan pengarahan objek langit secara otomatis. *Mahony Filter* terbukti sangat efektif dalam mengatasi kelemahan sensor MPU6050 dengan menyediakan data orientasi yang stabil untuk sistem kendali motor dan transformasi koordinat. Sistem berhasil mengatasi keterbatasan konfigurasi awal teleskop konvensional melalui mekanisme kalibrasi yang lebih sederhana dan kemampuan adaptasi terhadap pergeseran posisi. Sistem pengarahan dapat mengarahkan teleskop dengan error berkisar $0^{\circ}10'$ hingga $2^{\circ}30'$ yang memadai untuk objek dengan diameter sudut besar. Untuk pelacakan objek, sistem mampu menghitung dan mengkompensasi pergerakan semu benda langit secara kontinu dengan keberhasilan yang bervariasi tergantung pada posisi objek di langit. Keterbatasan pelacakan disebabkan oleh kombinasi faktor mekanik (*flex* struktur PLA dan *backlash* gear), frekuensi update terbatas (5-10 detik), dan akumulasi error. Untuk aplikasi astronomi amatir dan edukasi dengan objek langit terang berdiameter besar pada posisi tidak mendekati zenith, sistem sudah cukup memadai, namun masih diperlukan perbaikan mekanik signifikan untuk pengamatan objek titik seperti planet dan bintang yang memerlukan presisi lebih tinggi.

Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan mengganti material PLA cetak 3D dengan material yang lebih *rigid* seperti aluminium untuk mengurangi *flex* mekanik, meningkatkan frekuensi pembaruan posisi dari 5-10 detik menjadi 1-2 detik untuk mengurangi akumulasi error, mengintegrasikan kamera *guide* dengan algoritma deteksi objek untuk koreksi posisi secara *real-time*, mengembangkan sistem kalibrasi multi-titik berbasis interpolasi atau regresi polinomial, mengurangi *backlash* mekanik dengan gear presisi tinggi atau mekanisme *pre-load*, menerapkan kontroler PID (*Proportional-Integral-Derivative*) untuk sistem kendali motor pada kedua sumbu Az dan Alt yang dapat mengurangi *error steady-state*, mempercepat waktu *settling*, dan meminimalkan *overshoot* saat pengarahannya dengan parameter yang di-*tuning* secara spesifik untuk setiap sumbu mengingat karakteristik beban berbeda, serta mengimplementasikan model *ephemeris* yang lebih akurat dengan koreksi perturbasi planet, nutasi, aberasi, dan koreksi atmosferik untuk meningkatkan presisi hingga level *arcminute* atau *arcsecond*.

ABSTRAK

Rancang Bangun Teleskop Robotik *Alt-Azimuth* dengan Optimasi Estimasi

Sudut Menggunakan *Mahony Filter* (Studi Kasus OAIL ITERA)

Daniel Ferryal Zuhri

Kemajuan pengamatan astronomi telah beralih ke sistem otomatisasi, namun banyak teleskop otomatis menghadapi tantangan pada konfigurasi awal dan kalibrasi, terutama bagi pengguna dengan keterampilan teknis terbatas. Penelitian ini mengembangkan teleskop robotik berbasis Dudukan Alt-Azimuth dengan sistem kontrol otomatis melalui aplikasi Android sebagai antarmuka utama. Sistem mengintegrasikan sensor IMU MPU6050, magnetometer QMC5883L, dan encoder magnetik AS5600 untuk memberikan informasi orientasi secara real-time, memungkinkan teleskop menyesuaikan posisi secara otomatis saat dinyalakan atau mengalami pergeseran. Untuk mengatasi keterbatasan sensor MPU6050 (noise, drift, dan ketidakakuratan), diimplementasikan Mahony Filter yang menggabungkan data giroskop dan akselerometer menggunakan pendekatan pengendali PI (Proporsional-Integral) untuk menghasilkan estimasi orientasi yang lebih akurat. Kinerja sistem dievaluasi menggunakan metrik standar deviasi untuk mengukur stabilitas pembacaan sensor. Hasil menunjukkan Mahony Filter berhasil mereduksi noise Roll sebesar 79,1% (dari $0,510^\circ$ menjadi $0,107^\circ$) dan Pitch sebesar 84,2% (dari $1,719^\circ$ menjadi $0,271^\circ$). Sistem GoTo berhasil mengarahkan teleskop ke objek langit dengan error berkisar $0^\circ 10'$ hingga $2^\circ 30'$, sedangkan sistem tracking mampu mengikuti pergerakan semu benda langit dengan hasil bervariasi. Pengamatan Matahari selama 19 menit menunjukkan objek tetap dalam bidang pandang, namun pelacakan objek mendekati zenith mengalami drift signifikan yang menyebabkan objek keluar dari medan pandang. Keterbatasan ini disebabkan oleh kombinasi faktor mekanik (flex struktur PLA dan backlash gear), frekuensi update terbatas (5-10 detik), dan akumulasi error. Sistem ini memadai untuk aplikasi astronomi amatir dan edukasi dengan objek langit terang berdiameter sudut besar pada posisi tidak mendekati zenith, namun masih memerlukan perbaikan mekanik signifikan untuk pengamatan objek titik (planet, bintang) yang memerlukan presisi lebih tinggi.

Kata Kunci: Teleskop Robotik, Dudukan Alt-Azimuth, Mahony Filter, Sensor IMU, Sistem GoTo

ABSTRACT

Design and Development of an Alt-Azimuth Robotic Telescope with Optimized
Angle Estimation Using Mahony Filter (Case Study of OAIL ITERA)

Daniel Ferryal Zuhri

The advancement of astronomy observation has shifted toward automation systems, yet many automated telescopes face challenges in initial configuration and calibration, particularly for users with limited technical skills. This research develops a robotic telescope based on Alt-Azimuth mount with automatic control system through an Android application as the main interface. The system integrates IMU sensor MPU6050, magnetometer QMC5883L, and magnetic encoder AS5600 to provide real-time orientation information, enabling the telescope to automatically adjust its position when powered on or shifted. To address the limitations of MPU6050 sensor (noise, drift, and inaccuracy), Mahony Filter is implemented, which combines gyroscope and accelerometer data using a PI (Proportional-Integral) controller approach to produce more accurate orientation estimates. System performance is evaluated using standard deviation metrics to measure sensor reading stability. The results show that Mahony Filter successfully reduces Roll noise by 79.1% (from 0.510° to 0.107°) and Pitch noise by 84.2% (from 1.719° to 0.271°). The GoTo system successfully directs the telescope to celestial objects with pointing errors ranging from $0^\circ 10'$ to $2^\circ 30'$, while the tracking system can follow the apparent motion of celestial objects with varied results. Solar observation for 19 minutes showed the object remained within the field of view, however, tracking objects near zenith experienced significant drift causing objects to move out of the field of view. These limitations are caused by a combination of mechanical factors (PLA structure flex and gear backlash), limited update frequency (5-10 seconds), and error accumulation. This system is adequate for amateur astronomy and education applications with bright celestial objects of large angular diameter at positions not near zenith, but still requires significant mechanical improvements for observing point objects (planets, stars) that require higher precision.

Keywords: Robotic Telescope, Alt-Azimuth Mount, Mahony Filter, IMU Sensor, GoTo System

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR RUMUS	xx
DAFTAR KODE	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.2 Dasar Teori	11

2.2.1	Teleskop	11
2.2.2	Trigonometri Bola	12
2.2.3	<i>Julian Date</i>	13
2.2.4	<i>Local Sidereal Time</i>	14
2.2.5	Tata Koordinat Langit	15
2.2.5.1	Tata Koordinat Azimuth	15
2.2.5.2	Tata Koordinat Ekuatorial	16
2.2.5.3	Tata Koordinat Ekliptika	16
2.2.5.4	Transformasi Tata Koordinat Equatorial ke Azimuth ..	18
2.2.5.5	Transformasi Tata Koordinat Ekliptika ke Ekuatorial ..	19
2.2.6	<i>Elemen Orbit Keplerian</i>	20
2.2.7	<i>Anomali Orbit</i>	21
2.2.8	<i>Persamaan Kepler</i>	22
2.2.9	Perhitungan Posisi Matahari	23
2.2.10	Perhitungan Posisi Planet	23
2.2.11	Perhitungan Posisi Bulan	24
2.2.12	<i>Mahony Filter</i>	24
2.2.13	Metode Pengembangan Prototyping	26
2.2.14	Websocket	27
2.2.15	Standar Deviasi	27
BAB III METODE PENELITIAN		29
3.1	Penjabaran Langkah Penelitian	29
3.1.1	Studi Literatur	30
3.1.2	Observasi Lapangan dan Wawancara Ahli (OAIL ITERA) ..	30
3.1.3	Pengembangan Prototipe	31
3.1.4	Analisis dan Evaluasi Kinerja	31
3.1.5	Dokumentasi dan Penyusunan Laporan	31
3.2	Alat dan Bahan Tugas Akhir	31

3.2.1	Alat	31
3.2.1.1	Perangkat Keras	32
3.2.1.2	Perangkat Lunak	32
3.2.2	Bahan	33
3.3	Metode Pengembangan	34
3.3.1	Analisis Kebutuhan Sistem	35
3.3.1.1	Sumber Analisis Kebutuhan	35
3.3.1.2	Metode Analisis Kebutuhan	35
3.3.1.3	Hasil Analisis Kebutuhan	36
3.3.2	Perancangan Sistem	39
3.3.3	Pengembangan Teleskop Robotik	39
3.3.4	Pengembangan Aplikasi Kontrol	40
3.3.5	Implementasi Mahony Filter	41
3.3.6	Pengujian dan Validasi Sistem	42
3.3.7	Analisis Permasalahan dan Perbaikan	42
3.4	Desain Sistem	43
3.4.1	Flowchart Sistem	44
3.4.2	Desain Arsitektur Sistem	44
3.4.3	Desain 3D Teleskop	45
3.4.4	Desain Elektronika	47
3.4.5	Desain Aplikasi Kontrol	48
3.5	Ilustrasi Perhitungan Metode	52
3.5.1	Estimasi Sudut Menggunakan <i>Mahony Filter</i>	52
3.5.1.1	Konversi Kuaternion ke Sudut Euler	53
3.5.1.2	Contoh Perhitungan Estimasi Sudut Menggunakan <i>Mahony Filter</i>	53
3.5.2	Perhitungan Posisi Benda Langit (Transformasi Koordinat)	56
3.5.3	Perhitungan Posisi Matahari	57
3.5.4	Perhitungan Posisi Bulan	58

3.5.5	Perhitungan Posisi Planet Jupiter	59
3.5.6	Konversi Sudut ke Langkah Motor Stepper	64
3.6	Rancangan Pengujian	65
3.6.1	Pengujian Perangkat Keras	65
3.6.2	Pengujian Algoritma <i>Mahony Filter</i>	67
3.6.3	Pengujian Algoritma Astronomi	68
3.6.4	Pengujian Sistem Fungsional	69
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	73
4.1	Hasil Implementasi Sistem	73
4.1.1	Implementasi Perangkat Keras	73
4.1.1.1	Sistem Mekanik <i>Alt-Azimuth</i>	73
4.1.1.2	Sistem Penggerak	75
4.1.1.3	Mikrokontroler ESP32	76
4.1.1.4	Driver Motor A4988	76
4.1.1.5	Unit Sensor	77
4.1.2	Implementasi Perangkat Lunak dan Algoritma	80
4.1.2.1	Implementasi Mahony Filter	81
4.1.2.2	Perhitungan Posisi Benda Langit (Bintang/Matahari/Bulan/Planet)	82
4.1.2.3	Transformasi Koordinat: Julian Date, LST, dan Altitude-Azimuth	83
4.1.2.4	Perhitungan RA/Dec Matahari (<i>calcSunRaDec</i>)	84
4.1.2.5	Perhitungan RA/Dec Bulan (<i>calcMoonRaDec</i>)	84
4.1.2.6	Perhitungan RA/Dec Planet (<i>calcPlanetRaDec</i>) ...	85
4.1.2.7	Konversi Derajat ke Step Motor dan Logika <i>GoTo</i> ...	87
4.2	Hasil Pengujian	88
4.2.1	Validasi Kebutuhan Sistem	88
4.2.2	Hasil Pengujian Perangkat Keras	90

4.2.3	Hasil Pengujian Algoritma Mahony Filter.....	92
4.2.4	Hasil Pengujian Algoritma Astronomi.....	95
4.2.5	Hasil Pengujian Sistem Fungsional.....	97
4.2.5.1	Pengujian Pengarahan Objek Langit (GoTo).....	97
4.2.5.2	Pengujian Pelacakan Objek (Tracking).....	97
4.2.5.3	Pengujian Kontrol Manual.....	99
4.3	Analisis Hasil Penelitian.....	101
4.3.1	Analisis Hasil Pengujian Perangkat Keras.....	101
4.3.2	Analisis Algoritma Mahony Filter.....	101
4.3.3	Analisis Algoritma Astronomi.....	102
4.3.4	Analisis Sistem Pengarahan (GoTo).....	103
4.3.5	Analisis Sistem Pelacakan (Tracking).....	103
4.3.6	Analisis Kontrol Manual.....	105
4.3.7	Analisis Faktor Mekanik.....	105
4.3.8	Analisis Sistem Penggerak.....	106
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
5.1	Kesimpulan.....	107
5.1.1	Jawaban Tujuan Penelitian 1.....	107
5.1.2	Jawaban Tujuan Penelitian 2.....	108
5.1.3	Kesimpulan Umum.....	109
5.2	Saran.....	110
	DAFTAR PUSTAKA.....	112
	LAMPIRAN.....	115

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Literasi Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3.1	Daftar Perangkat Keras Penelitian	32
Tabel 3.2	Daftar Perangkat Lunak Penelitian	33
Tabel 3.3	Daftar Bahan Penelitian	33
Tabel 3.4	Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem Teleskop Robotik	36
Tabel 3.5	Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Sistem Teleskop Robotik	38
Tabel 3.6	Rancangan Pengujian Perangkat Keras Sistem Teleskop Robotik	66
Tabel 3.7	Rancangan Pengujian Algoritma <i>Mahony Filter</i>	67
Tabel 3.8	Rancangan Pengujian Algoritma Astronomi	68
Tabel 3.9	Rancangan Pengujian Sistem Fungsional	70
Tabel 4.1	Matriks Validasi Kebutuhan (Bab III) terhadap Hasil Pengujian (Bab IV)	88
Tabel 4.2	Hasil Pengujian Perangkat Keras Sistem Teleskop Robotik .	91
Tabel 4.3	Hasil Pengujian Algoritma Mahony Filter	92
Tabel 4.4	Hasil Pengujian Standar Deviasi Sinyal Sensor MPU6050 .	93
Tabel 4.5	Hasil Pengujian Algoritma Astronomi	95
Tabel 4.6	Data Hasil Pengujian Penunjukan Objek Langit	97
Tabel 4.7	Data Hasil Pengujian Pelacakan untuk Setiap Objek	98
Tabel 4.8	Waktu Pengamatan Pelacakan Objek	98
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Mode Manual dengan 3 Periode 10 Detik .	100

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Segitiga Bola	12
Gambar 2.2	Tata koordinat azimuth	15
Gambar 2.3	Tata koordinat ekuatorial	16
Gambar 2.4	Tata koordinat ekliptika	17
Gambar 2.5	Tata koordinat ekuatorial	18
Gambar 2.6	Tata koordinat ekliptika	19
Gambar 3.1	Alur Penelitian	29
Gambar 3.2	Flowchart sistem kontrol teleskop robotik	44
Gambar 3.3	Arsitektur sistem teleskop robotik	45
Gambar 3.4	Desain 3D teleskop robotik	46
Gambar 3.5	Detail Desain Perangkat	46
Gambar 3.6	Model 3D <i>planetary gear</i> pada sistem penggerak teleskop	47
Gambar 3.7	Rangkaian elektronika sistem teleskop	48
Gambar 3.8	Tampilan antarmuka koneksi ke teleskop	49
Gambar 3.9	Tampilan antarmuka katalog	50
Gambar 3.10	Tampilan antarmuka kontrol teleskop	51
Gambar 3.11	Tampilan antarmuka monitor	52
Gambar 4.1	Implementasi Fisik Sistem Mekanik Teleskop Robotik ..	74
Gambar 4.2	Sistem Transmisi Motor Stepper NEMA 17 dengan Belt/Gear	75
Gambar 4.3	Mikrokontroler ESP32 sebagai Unit Pemrosesan Pusat ..	76
Gambar 4.4	Driver Motor A4988 untuk Kendali Motor Stepper	77
Gambar 4.5	Implementasi Sensor IMU MPU6050	78
Gambar 4.6	Implementasi Sensor Magnetometer QMC5883L	79
Gambar 4.7	Implementasi Encoder Magnetik AS5600	80

Gambar 4.8 Perbandingan Respon Roll: Raw Data (Biru) vs Mahony
Filter (Oranye) 94

Gambar 4.9 Perbandingan Respon Pitch: Raw Data (Biru) vs Mahony
Filter (Oranye) 94

Gambar 4.10 Posisi Matahari pada Pukul 9:35 WIB Tanggal 3 Februari
2026 99

Gambar 4.11 Posisi Matahari pada Pukul 9:54 WIB Tanggal 3 Februari
2026 99

Gambar 4.12 Posisi Bulan pada Menit Ke-0 99

Gambar 4.13 Posisi Bulan pada Menit Ke-60 99

Gambar 0.1 Lampiran 115

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1	Formula sinus trigonometri bola	12
Rumus 2.2	Formula cosinus trigonometri bola	13
Rumus 2.3	Formula analogin cosinus	13
Rumus 2.4	Formula 4 bagian	13
Rumus 2.5	Julian Date	13
Rumus 2.6	Koreksi Waktu Julian Date	13
Rumus 2.7	Perhitungan Local Sidereal Time	14
Rumus 2.8	Transformasi koordinat nilai deklinasi	18
Rumus 2.9	Transformasi koordinat nilai altitudo	18
Rumus 2.10	Transformasi koordinat Hour Angle 1	18
Rumus 2.11	Transformasi koordinat Hour Angle 2	18
Rumus 2.12	Transformasi lintang ekliptika ke deklinasi	19
Rumus 2.13	Transformasi komponen kosinus Right Ascension	19
Rumus 2.14	Transformasi komponen sinus Right Ascension	20
Rumus 2.15	Perhitungan Right Ascension dari koordinat ekliptika ...	20
Rumus 2.16	Perhitungan Declination dari koordinat ekliptika	20
Rumus 2.17	Vektor elemen orbit Keplerian vallado	21
Rumus 2.18	Mean anomaly sebagai fungsi waktu [15]	22
Rumus 2.19	Mean motion orbit vallado	22
Rumus 2.20	Hubungan antara eccentric anomaly dan true anomaly [15]	22
Rumus 2.21	Persamaan Kepler untuk orbit elips [15]	22
Rumus 2.22	Metode Newton–Raphson untuk menyelesaikan persamaan Kepler vallado	23
Rumus 2.23	Estimasi vektor gravitasi dari kuaternion orientasi [17] ..	25
Rumus 2.24	Perhitungan vektor galat orientasi [17]	25

Rumus 2.25 Perhitungan komponen integral dari PI Controller [17] ..	25
Rumus 2.26 Koreksi kecepatan sudut giroskop dengan PI Controller [17]	25
Rumus 2.27 Integrasi laju perubahan kuaternion [17]	25
Rumus 2.28 Integrasi laju perubahan kuaternion dalam bentuk matriks [17]	25
Rumus 2.29 Standar Deviasi	27
Rumus 3.1 Konversi kuaternion ke sudut Euler (roll, pitch, yaw)	53
Rumus 3.2 Bujur rata-rata Matahari	57
Rumus 3.3 Anomali rata-rata Matahari	57
Rumus 3.4 Equation Of Center	57
Rumus 3.5 Parameter Orbit Bulan	58
Rumus 3.6 Bujur ekliptika Bulan (pendekatan orde rendah)	58
Rumus 3.7 Lintang ekliptika Bulan (pendekatan orde rendah)	58
Rumus 3.8 Waktu dalam satuan Julian century	59
Rumus 3.9 Koreksi elemen orbit terhadap waktu	60
Rumus 3.10 Persamaan Kepler	61
Rumus 3.11 Koordinat heliosentris ekliptika	62
Rumus 3.12 Perhitungan Right Ascension dan Declination	63
Daftar kode	

DAFTAR KODE

Kode 4.1 Pseudocode Alur Sensor dan Orientasi (Ringkas)	80
Kode 4.2 Pseudocode Mahony Filter untuk Estimasi Orientasi	81
Kode 4.3 Pseudocode Perhitungan Target Altitude-Azimuth (UpdateTarget)	82
Kode 4.4 Pseudocode Inti Transformasi Koordinat Astronomi	83
Kode 4.5 Pseudocode Perhitungan RA/Dec Matahari (calcSunRaDec)	84
Kode 4.6 Pseudocode Perhitungan RA/Dec Bulan (calcMoonRaDec, aproximasi)	85
Kode 4.7 Pseudocode Fungsi Pembantu: Normalisasi Sudut 0–360° .	86
Kode 4.8 Pseudocode Perhitungan Posisi Heliosentrik Planet	86
Kode 4.9 Pseudocode Perhitungan RA/Dec Planet (Geosentris Heliosentrik)	87
Kode 4.10 Pseudocode Konversi Sudut ke Step dan Kendali GoTo Motor	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kini memberikan peluang yang signifikan untuk eksplorasi luar angkasa, baik secara global maupun di tingkat nasional. Di sejumlah negara maju, sistem pengamatan astronomi telah beralih ke otomatisasi total dengan menggunakan teleskop robotik yang dapat melacak objek di langit dengan akurasi tinggi. Sistem otomatis ini memainkan peran krusial dalam astronomi observasional saat ini, berkat kemampuannya untuk meningkatkan ketepatan dan memudahkan penunjukan objek di langit [1]. Tren ini tidak hanya membawa manfaat untuk penelitian profesional, tetapi juga menjadi semakin penting dalam dunia pendidikan dan komunitas astronomi amatir. Hal ini karena tren tersebut dapat memudahkan pengamat dalam memahami dinamika objek langit dengan cara yang lebih tepat dan jelas.

Namun, teleskop otomatis yang tersedia di pasaran juga tidak lepas dari tantangan. Berdasarkan wawancara awal di Observatorium Astronomi ITERA Tabel ??, beberapa teleskop otomatis menghadapi kesulitan pada tahap konfigurasi awal, khususnya dalam hal penyelarasan (*alignment*) dan kalibrasi yang bisa memakan waktu dan memerlukan keterampilan teknis. Jika teleskop mengalami pergeseran, maka proses konfigurasi harus diulang. Penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa teleskop otomatis sering kali memiliki konfigurasi awal yang cukup sulit bagi pengguna dengan keterampilan terbatas [2] [3].

Permasalahan tersebut menjadi penting karena keterbatasan pada sistem teleskop otomatis saat ini dapat membatasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan ilmu astronomi. Apabila tidak segera dicari solusi, maka pemanfaatan teleskop di kalangan pelajar, peneliti muda, maupun komunitas

amatir akan tetap kurang optimal. Padahal, perkembangan teknologi lokal memungkinkan terciptanya instrumen yang lebih adaptif dan mudah digunakan sehingga dapat meningkatkan literasi astronomi di Indonesia.

Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan pengembangan teleskop robotik berbasis dudukan alt-azimuth dengan sistem kontrol otomatis melalui aplikasi Android sebagai antarmuka utama. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk mengatur pergerakan teleskop, memilih objek langit, dan memantau orientasi secara real-time melalui komunikasi websocket dengan mikrokontroler. Dudukan alt-azimuth dipilih karena mekanismenya sesuai dengan arah ketinggian (altitude) dan azimuth (azimuth) [4] [5], sehingga lebih mudah diimplementasikan. Sistem dilengkapi sensor QMC5883L dan MPU6050 yang memadukan gyroscope dan akselerometer untuk memperoleh data orientasi, sehingga teleskop dapat menyesuaikan posisi otomatis saat dinyalakan maupun ketika terjadi pergeseran.

MPU6050 memiliki kelemahan berupa *noise*, *drift*, dan ketidakakuratan data [6]. Untuk mengatasinya, digunakan *Mahony Filter*, yaitu filter berbasis pengendali PI (*Proporsional-Integral*) dengan parameter gain proporsional (kp) dan integral (ki) [7]. Filter ini menggabungkan data giroskop dan akselerometer untuk menghasilkan estimasi orientasi yang lebih akurat dan cepat [8] [9]. Prinsip kerjanya adalah menyelaraskan vektor gravitasi hasil akselerometer dengan estimasi orientasi yang dihitung [7] [10].

Kinerja teleskop robotik dievaluasi berdasarkan beberapa parameter operasional kunci. Hal ini mencakup akurasi *pointing* (penunjukan), kemampuan *tracking* (pelacakan objek secara kontinu), stabilitas terhadap gangguan, serta waktu respons antar target. Untuk kuantifikasi kesalahan dan stabilitas pembacaan sensor, digunakan metrik standar deviasi yang mengukur dispersi data dan konsistensi pembacaan sensor. *Mahony Filter* dievaluasi untuk meningkatkan akurasi data dari sensor inersia. Evaluasi ini melibatkan perbandingan estimasi orientasi (sumbu *roll*, *pitch*, *yaw*) sebelum dan sesudah

penyaringan terhadap nilai referensi, dengan menggunakan metrik standar deviasi untuk mengukur reduksi noise.

Penelitian ini membahas perancangan teleskop robotik berbasis dudukan *alt-azimuth* yang dilengkapi sensor IMU serta *Mahony Filter*. Metode ini digunakan untuk meningkatkan akurasi pembacaan orientasi sudut, dengan evaluasi kinerja sistem dilakukan menggunakan metrik standar deviasi untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah penerapan filter. Hasil yang diharapkan adalah teratasinya keterbatasan teleskop manual sekaligus terwujudnya instrumen astronomi otomatis berbasis teknologi lokal yang dapat dimanfaatkan secara luas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun teleskop robotik dua sumbu berbasis *Alt-Azimuth* yang dapat menyesuaikan posisi akibat pergeseran atau perpindahan, serta mendukung pelacakan objek antariksa?
2. Bagaimana hasil evaluasi integrasi sensor IMU dengan penerapan *Mahony Filter* dalam meningkatkan akurasi estimasi sudut pada teleskop robotik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun teleskop robotik dua sumbu berbasis *Alt-Azimuth* yang mampu menyesuaikan posisi saat terjadi pergeseran atau perpindahan, serta dapat melakukan pelacakan terhadap objek antariksa.
2. Mengevaluasi kinerja integrasi sensor IMU dengan penerapan *Mahony Filter* dalam meningkatkan akurasi estimasi sudut pada sistem teleskop robotik.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus dan terarah, maka dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Sistem navigasi teleskop menggunakan tata koordinat *Alt-Azimuth*.
2. Estimasi sudut terbatas pada data dari sensor IMU (*gyroscope* dan akselerometer); tidak menggunakan kamera atau citra visual.
3. Katalog bintang yang digunakan berasal dari data terbuka *stellarium*.
4. Teleskop yang digunakan menggunakan lensa dengan panjang fokus 700mm dengan diameter 76 mm dan okuler 20mm.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - Menjadi referensi ilmiah terkait penerapan *Mahony Filter* dalam sistem estimasi sudut pada aplikasi robotik.
 - Memberikan pemahaman praktis mengenai perancangan sistem robotik berbasis koordinat *Alt-Azimuth*.
2. Manfaat Praktis
 - Menyediakan desain teleskop robotik sederhana, murah, dan efektif untuk keperluan edukasi dan pengamatan astronomi.
 - Menjadi dasar pengembangan lebih lanjut dalam sistem teleskop otomatis berbasis teknologi lokal yang dapat diakses oleh pelajar, guru, peneliti, dan komunitas astronomi amatir.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi pembahasan apa yang akan ditulis disetiap Bab. Sistematika pada umumnya berupa paragraf yang setiap paragraf mencerminkan bahasan setiap Bab.

Bab I

Bab ini berisikan penjelasan latar belakang dari topik penelitian yang berlangsung, rumusan masalah dari masalah yang dihadapi pada penjelasan di latar belakang, tujuan dari penelitian, batasan dari penelitian, manfaat dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan dasar teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III

Bab ini berisikan penjelasan alur kerja sistem, alat dan data yang digunakan, metode yang digunakan, dan rancangan pengujian.

Bab IV

Bab ini membahas hasil implementasi dan pengujian dari penelitian yang dilakukan, serta analisis dan evaluasi yang dapat dipetik dari hasil.

Bab V

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait teleskop robotik dan *Mahony Filter* telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan pendekatan dan tujuan yang beragam. Beberapa studi fokus pada pengembangan perangkat keras, sistem kontrol otomatis, serta integrasi perangkat lunak untuk observasi langit secara efisien dan akurat. Tabel 2.1 merangkum beberapa penelitian yang relevan dan menjadi dasar dalam pengembangan sistem pada tugas akhir ini.

Tabel 2.1 Literasi Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
1.	RUKYATUL HILAL INSTRUMENT DESIGN BASED ON ARDUINO	Keterbatasan instrumen tradisional dalam pengamatan Hilal serta penempatan bulan yang tidak konsisten	<i>Reasearch & Development</i> (R&D)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen berbasis Arduino berhasil menunjukkan posisi lebih tepat ke Bulan. [1].

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
2.	Design and Development of Real-Time Controller Based on ARM Cortex-M Processor for Automated Altitude-Azimuth Telescope Mount	Observasi astronomi manual menghadapi beberapa tantangan signifikan seperti mengarahkan teleskop secara manual dan kondisi cuaca yang tidak menentu	Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC) terintegrasi, dan Digital Signal Processing (DSP) engine	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengontrol STM32 F407VGT6 berbasis mikrokontroler berhasil dikembangkan dan diuji, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan [3].

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
3.	Characterization of the Small Robotic Telescope Instrument and Implementation at ITERA Lampung Astronomical Observatory	keterbatasan metode manual, kesulitan dalam mengarahkan teleskop secara presisi, dan masalah kontras untuk objek redup seperti bulan tetap, serta artefak noise pada kamera	In-situ test observations	OZT-ALTS berhasil melakukan pengamatan bulan tetap dengan kontras yang lebih baik dan mampu mendeteksi exoplanet yang transit [11].
4.	Sistem Pelacak Otomatis Gerakan Benda Langit Pada Teleskop Refraktor Berbasis Mikrokontroler	Saat ini teleskop yang tersedia sebagian besar hanya dapat melakukan pelacakan gerak bintang saja.	Reasearch & Development (R&D)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun dapat melakukan pelacakan secara otomatis pergerakan benda-benda langit dengan akurat. [12].

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
5.	Indirect tuning of a complementary orientation filter using velocity data and a genetic algorithm	bagaimana meningkatkan akurasi pelacakan posisi menggunakan IMU berbiaya rendah di lingkungan tanpa GNSS	<i>Popular Baseline Filter & Time Agnostic Velocity Error</i>	Metode <i>Mahony Filter</i> menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan <i>Madgwick Filter</i> dan Q-EKF, dengan nilai kesalahan kecepatan (<i>MSVE</i> dan <i>WRVE</i>) yang lebih rendah [13].

Dari penelitian yang ditinjau dari Table 2.1, terlihat adanya perkembangan signifikan pada instrumen astronomi, mulai dari desain berbasis Arduino untuk rukyatul hilal, sistem kontrol real-time berbasis *ARM Cortex-M*, hingga teleskop robotik kecil yang mampu mendeteksi eksoplanet. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan arah pengembangan menuju otomatisasi dan peningkatan akurasi pengamatan benda langit.

Namun, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu:

1. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengendalian teleskop atau peningkatan kualitas pengamatan, tetapi belum banyak yang mengintegrasikan metode optimasi sensor IMU untuk estimasi orientasi dan posisi.
2. Tantangan terkait akurasinya sensor berbiaya rendah.

3. Penerapan algoritma cerdas seperti *Genetic Algorithm* (GA) dan *Fuzzy Inference System* (FIS) pada filter komplementer masih relatif baru dan menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan performa sistem teleskop robotik.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan karena menawarkan pendekatan penyempurnaan estimasi sudut teleskop berbasis IMU yang dioptimalkan dengan *Mahony Filter* guna meningkatkan estimasi sudut dan posisi, sehingga diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pada penelitian sebelumnya dan meningkatkan presisi teleskop *Alt-Azimuth* otomatis.

2.2 Dasar Teori

Pada bagian ini akan dibahas teori-teori dasar yang menjadi landasan dalam perancangan dan pengembangan sistem teleskop robotik *Alt-Azimuth* dengan estimasi sudut menggunakan *Mahony Filter*. Pembahasan mencakup konsep dasar teleskop robotik, sistem koordinat *Alt-Azimuth*, sensor inersial, serta algoritma *Mahony Filter* sebagai metode optimasi estimasi sudut. Teori-teori ini menjadi acuan dalam proses perancangan perangkat keras dan perangkat lunak pada penelitian ini.

2.2.1 Teleskop

Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati objek yang sangat jauh, seperti Bintang, planet dan benda-benda Antariksa lainnya[4]. Alat ini bekerja dengan cara mengumpulkan dan memfokuskan cahaya sehingga menghasilkan citra yang tampak lebih besar [4] [14] [5].

Dalam perkembangannya, teleskop kini banyak dikembangkan menjadi sistem otomatis atau robotik yang dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia [2]. Teleskop robotik mampu mengikuti pergerakan benda langit secara kontinu, memudahkan pengamatan jangka panjang, pelacakan objek cepat, serta memungkinkan pengendalian jarak jauh melalui jaringan internet


atau lokal.

1. Dapat dibuat dengan ukuran yang jauh lebih besar.
2. Bebas aberasi kromatik, karena cahaya dipantulkan, bukan dibiaskan.
3. Cocok untuk pengamatan objek redup, seperti nebula atau galaksi.

Namun demikian, kelemahan dari teleskop reflektor adalah lebih rentan terhadap penyimpangan optik akibat kesalahan kolimasi (penyelarasan cermin), serta permukaan cermin yang memerlukan perawatan khusus agar tetap bersih dan reflektif.

2.2.2 Trigonometri Bola

Ketika kita menghubungkan 3 buah lingkaran pada sebuah bola kita akan menemukan segitiga yang terbentuk dari lingkaran yang berpotongan tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1, Segitiga ini dinamakan segitiga bola[5].

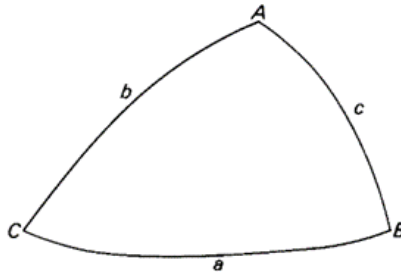

Gambar 2.1 Segitiga Bola
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Trigonometri bidang atau trigonometri pada umumnya dapat digunakan untuk menghitung / merumuskan persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung sejumlah properti yang ada di segitiga bola. Ada banyak persamaan yang dihasilkan, akan tetapi 4 rumus khusus yang lebih sering digunakan dari pada rumus lainnya yang ditunjukkan oleh Rumus 2.1 hingga Rumus 2.4 [5].

1. Formula sinus

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c}$$

(Rumus 2.1)

2. Formula cosinus

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$$

$$\cos b = \cos a \cos c + \sin a \sin c \cos B$$

$$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C$$

(Rumus 2.2)

3. Formula analogi cosinus

$$\sin a \sin B = \cos b \sin c - \sin b \cos c \cos A$$

(Rumus 2.3)

4. Formula 4 bagian

$$\cos a \cos C = \sin a \cot b - \sin C \cot B$$

(Rumus 2.4)

2.2.3 Julian Date

Julian Date (JD) merupakan sistem penanggalan yang digunakan secara luas dalam astronomi untuk menyatakan waktu dalam bentuk bilangan real yang menyatakan jumlah hari (dan pecahannya) sejak tengah hari (12:00 UT) pada tanggal 1 Januari 4713 SM dalam kalender Julian. Sistem ini diperkenalkan untuk menghindari kompleksitas kalender masehi seperti tahun kabisat dan perbedaan bulan, serta untuk menyederhanakan perhitungan selisih waktu antara dua peristiwa astronomis[14]. Julian date pada tanggal tertentu dapat dihitung dengan Rumus 2.5 [14]

$$J = 367y - \left\lfloor \frac{7(y + \frac{m+9}{12})}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{3 \left(\left\lfloor \frac{y + \frac{m-9}{7}}{100} \right\rfloor + 1 \right)}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{275m}{9} \right\rfloor + d + s$$

(Rumus 2.5)

$$s = 1721029 + \frac{h}{24} + \frac{m}{60} + \frac{s}{3600}$$

(Rumus 2.6)

Dengan:

J = Nilai *Julian Date*.

y = Tahun (*year*).

m = Bulan (*month*).

d = Hari (*day*).

h = Jam dalam format 24 jam (*hour*).

M = Menit (*minute*).

s = Detik (*second*).

$[\cdot]$ Fungsi lantai (*floor*), yaitu pembulatan ke bawah.

2.2.4 *Local Sidereal Time*

Waktu sideris (*Sidereal Time*) merupakan ukuran waktu astronomi yang didasarkan pada rotasi Bumi relatif terhadap bintang-bintang jauh, bukan terhadap Matahari seperti pada waktu matahari rata-rata. Satu hari sideris memiliki durasi sekitar 23 jam 56 menit, sedikit lebih pendek dibandingkan satu hari matahari [15].

Waktu sideris lokal (*Local Sidereal Time*, LST) menyatakan posisi titik vernal (Υ) relatif terhadap meridian pengamat dan digunakan secara langsung dalam penentuan sudut jam (*Hour Angle*) suatu objek langit. LST dapat dihitung dari waktu sideris Greenwich (*Greenwich Sidereal Time*, GST) dengan menambahkan bujur geografis pengamat sebagai berikut [15]:

$$LST = GST + \lambda$$

(Rumus 2.7)

dengan:

LST = Waktu sideris lokal (derajat).

GST = Waktu sideris Greenwich (derajat).

λ = Bujur geografis pengamat (positif ke arah timur).


Dalam sistem teleskop robotik, nilai LST digunakan untuk mengonversi koordinat ekuatorial ke koordinat horizontal (Alt-Azimuth) secara real-time agar teleskop dapat mengikuti pergerakan objek langit akibat rotasi Bumi.

2.2.5 Tata Koordinat Langit

Tata koordinat langit adalah sistem referensi dua dimensi yang digunakan untuk menentukan posisi benda langit di bola langit, yaitu proyeksi imajiner langit malam sebagai bola yang mengelilingi Bumi [5] [14] [4]. Sistem ini analog dengan sistem koordinat geografis di Bumi (lintang dan bujur), namun diproyeksikan ke langit. Tata koordinat langit dibagi menjadi beberapa sistem utama yang digunakan tergantung pada kebutuhan dan titik referensinya.

2.2.5.1 Tata Koordinat Azimuth

Tata Koordinat Azimuth merupakan tata koordinat paling primitif dan merupakan yang paling mudah untuk dibayangkan. Tata koordinat ini memanfaatkan sudut azimuth (A) yang dihitung dari utara ke arah timur dengan rentang sudut 0° sampai 360° dan altitude (a) yang dihitung dari horizon ke zenith pengamat dengan rentang sudut -90° sampai 90° [5] seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2.




Gambar 2.2 Tata koordinat azimuth
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Ada beberapa titik istimewa di tata koordinat azimuth. Seperti Zenith merupakan titik yang berada tepat di atas kepala pengamat dan Nadir yang merupakan titik berada di bawah pengamat. Kekurangan dari tata koordinat ini adalah koordinat yang bergantung dengan lokasi pengamat sehingga tidak cocok

digunakan sebagai acuan katalog.

2.2.5.2 Tata Koordinat Ekuatorial

Tata koordinat ekuator adalah sistem koordinat langit yang digunakan untuk menentukan posisi benda-benda langit secara global dan tidak bergantung pada lokasi atau waktu pengamatan di Bumi [5].

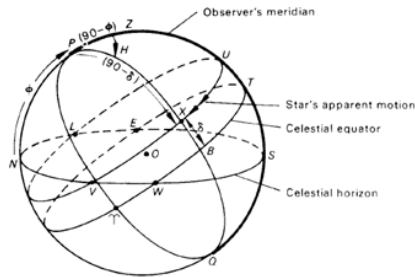


Gambar 2.3 Tata koordinat ekuatorial
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Berdasarkan Gambar 2.3, Sistem ini menggunakan dua parameter utama: Right Ascension (α), dihitung dari titik Y sampai titik B dan dinyatakan dalam satuan jam (0h hingga 24h), serta Declination (δ), yang setara dengan garis lintang dan dinyatakan dalam derajat (-90° hingga $+90^\circ$) relatif terhadap ekuator langit[5] seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3. Karena posisinya tetap terhadap bintang-bintang jauh, sistem ini sangat ideal untuk katalog astronomi dan digunakan secara luas dalam pengoperasian teleskop otomatis.

2.2.5.3 Tata Koordinat Eklptika


Tata koordinat eklptika adalah sistem koordinat langit yang beracuan pada bidang eklptika, yaitu bidang lintasan semu Matahari terhadap bola langit akibat revolusi Bumi mengelilingi Matahari [5]. Sistem koordinat ini sangat berguna dalam kajian dinamika tata surya karena posisi Matahari, planet, dan benda-benda minor banyak dinyatakan relatif terhadap bidang eklptika.

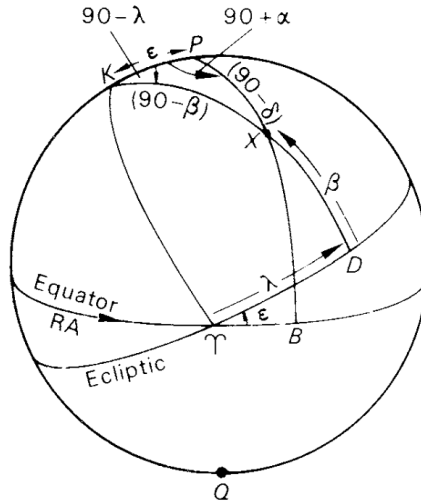

Gambar 2.4 Tata koordinat ekliptika
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Berdasarkan Gambar 2.4, sistem koordinat ekliptika menggunakan dua parameter utama: bujur ekliptika (λ), yang diukur sepanjang bidang ekliptika dari titik vernal (titik Υ) ke arah timur, dengan rentang 0° hingga 360° , dan lintang ekliptika (β), yaitu sudut suatu benda langit terhadap bidang ekliptika dengan rentang -90° hingga $+90^\circ$ [5]. Karena didefinisikan terhadap bidang ekliptika, sistem koordinat ini sangat sesuai untuk menggambarkan orbit benda-benda tata surya dan analisis gerak planet serta komet.

2.2.5.4 Transformasi Tata Koordinat Equatorial ke Azimuth

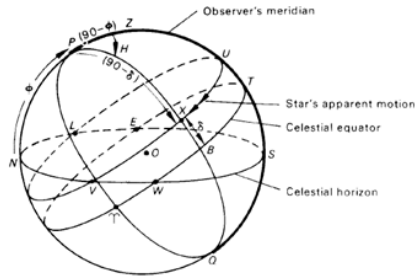

Gambar 2.5 Tata koordinat ekuatorial
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Transformasi koordinat dari sistem ekuator (Right Ascension dan Declination) ke sistem alt-azimuth (Azimuth dan Altitude) diperlukan agar teleskop dapat mengarahkan diri ke posisi objek langit berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan[5]. Berdasarkan gambar 2.5 dapat kita rumuskan.

$$\sin \delta = \sin \phi \sin a + \cos \phi \cos a \cos A \quad (\text{Rumus 2.8})$$

$$\sin a = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H \quad (\text{Rumus 2.9})$$

$$\cos H = \frac{\sin a - \sin \phi \sin \delta}{\cos \phi \cos \delta} \quad (\text{Rumus 2.10})$$

$$\tan H = \frac{\sin A}{\sin \phi \cos A - \cos \phi \tan a} \quad (\text{Rumus 2.11})$$

Dengan:

δ = Deklinasi objek.


ϕ = Lintang pengamat.

a = *Altitude* (ketinggian) objek.

A = *Azimuth* objek.

H = *Hour Angle* atau sudut jam yang dihitung dari horizon pengamat ke zenit.

2.2.5.5 Transformasi Tata Koordinat Ekliptika ke Ekuatorial

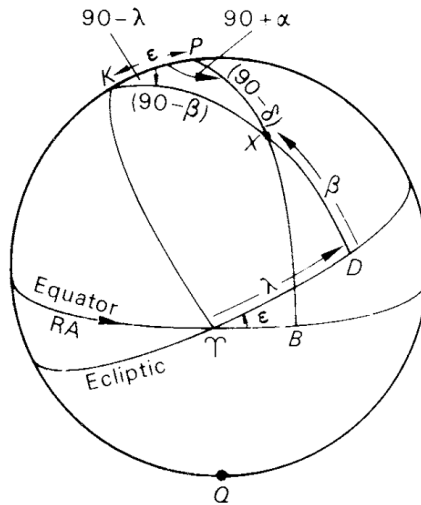

Gambar 2.6 Tata koordinat ekliptika
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Transformasi koordinat dari sistem ekliptika (bujur ekliptika λ dan lintang ekliptika β) ke sistem ekuatorial (Right Ascension α dan Declination δ) diperlukan karena data orbit benda-benda tata surya umumnya dinyatakan dalam koordinat ekliptika, sedangkan teleskop otomatis bekerja dalam koordinat ekuatorial [5]. Transformasi ini dipengaruhi oleh sudut kemiringan Bumi terhadap bidang ekliptika yang dikenal sebagai sudut eksentrisitas (ε).

Besarnya eksentrisitas rata-rata adalah

$$\varepsilon \approx 23^\circ.44$$

Hubungan transformasi koordinatnya dinyatakan sebagai berikut.

$$\sin \delta = \sin \beta \cos \varepsilon + \cos \beta \sin \varepsilon \sin \lambda$$

(Rumus 2.12)

$$\cos \alpha \cos \delta = \cos \beta \cos \lambda$$

(Rumus 2.13)

$$\sin \alpha \cos \delta = \cos \beta \sin \lambda \cos \varepsilon - \sin \beta \sin \varepsilon$$

(Rumus 2.14)

Right Ascension (α) diperoleh dengan fungsi arctan 2 untuk menjaga kuadran sudut:

$$\alpha = \arctan 2 (\cos \beta \sin \lambda \cos \varepsilon - \sin \beta \sin \varepsilon, \cos \beta \cos \lambda)$$

(Rumus 2.15)

Sedangkan nilai deklinasi (δ) diperoleh:

$$\delta = \arcsin (\sin \beta \cos \varepsilon + \cos \beta \sin \varepsilon \sin \lambda)$$

(Rumus 2.16)

Dengan:

λ = bujur ekliptika objek.

β = lintang ekliptika objek.

α = Right Ascension objek.

δ = Declination objek.

ε = sudut eksentrisitas Bumi (kemiringan sumbu Bumi).

Transformasi ini digunakan secara luas dalam mekanika benda langit karena posisi planet, komet, dan asteroid biasanya dinyatakan dalam sistem ekliptika, sedangkan pengamatan teleskop dan katalog bintang menggunakan sistem ekuatorial [5].

2.2.6 Elemen Orbit Keplerian

Elemen orbit Keplerian merupakan parameter-parameter yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk, orientasi, dan posisi benda langit pada lintasannya. Dengan enam buah elemen orbit, keadaan orbit planet atau satelit dapat ditentukan secara lengkap dalam model dua-benda [15].

Elemen orbit Keplerian terdiri dari:

1. Sumbu semi-mayor (a)

Menunjukkan ukuran orbit elips, yaitu setengah jarak sumbu mayor.

2. Eksentrisitas (e)

Menentukan bentuk orbit. Nilai $e = 0$ menyatakan lingkaran sempurna, sedangkan $0 < e < 1$ menyatakan elips.

3. Inklinasi (i)

Merupakan sudut antara bidang orbit dengan bidang acuan, umumnya bidang ekliptika.

4. Bujur node naik (Ω)

Merupakan sudut dari sumbu referensi menuju node naik (titik potong orbit saat benda bergerak dari selatan ke utara bidang acuan).

5. Argumen perihelion (ω)

Merupakan sudut dari node naik menuju titik perihelion sepanjang lintasan orbit.

6. Mean anomaly (M)

Merupakan sudut fiktif yang menyatakan posisi benda langit sepanjang orbit sebagai fungsi waktu.

Keenam elemen tersebut membentuk vektor elemen orbit sebagai berikut:

$$\mathbf{X} = (a, e, i, \Omega, \omega, M)$$

(Rumus 2.17)

Elemen orbit digunakan sebagai dasar perhitungan posisi planet dalam koordinat kartesius maupun koordinat astronomis lain seperti koordinat ekliptika dan ekuatorial.

2.2.7 Anomali Orbit

Anomali orbit adalah sudut-sudut yang digunakan untuk menyatakan posisi benda langit pada orbit elips. Terdapat tiga jenis anomali yang umum digunakan, yaitu mean anomaly, eccentric anomaly, dan true anomaly. Ketiganya saling berhubungan dan digunakan dalam perhitungan posisi orbit [15].

1. Mean Anomaly (M)

Mean anomaly didefinisikan sebagai sudut fiktif yang bertambah secara

linear terhadap waktu:

$$M(t) = M_0 + n(t - t_0) \quad (\text{Rumus 2.18})$$

dengan n adalah *mean motion* yang diberikan oleh:

$$n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}} \quad (\text{Rumus 2.19})$$

2. Eccentric Anomaly (E)

Eccentric anomaly merupakan sudut bantu pada lingkaran bantu elips yang digunakan dalam persamaan Kepler.

3. True Anomaly (ν)

True anomaly adalah sudut antara vektor posisi benda langit dan perihelion, diukur dari fokus elips tempat Matahari berada.

Hubungan antara eccentric anomaly (E) dan true anomaly (ν) diberikan oleh persamaan:

$$\tan\left(\frac{\nu}{2}\right) = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan\left(\frac{E}{2}\right) \quad (\text{Rumus 2.20})$$

Anomali orbit memungkinkan perubahan posisi benda langit direpresentasikan secara matematis dalam bentuk yang mudah dihitung secara numerik.

2.2.8 Persamaan Kepler

Persamaan Kepler merupakan hubungan antara mean anomaly (M) dan eccentric anomaly (E) pada orbit elips. Persamaan ini menjadi inti dari perhitungan posisi benda langit terhadap waktu [15].

Persamaan Kepler dituliskan sebagai:

$$M = E - e \sin E \quad (\text{Rumus 2.21})$$

Persamaan ini bersifat non-linear dan tidak memiliki solusi analitik tertutup sehingga perlu diselesaikan melalui metode numerik. Salah satu metode yang

umum digunakan adalah metode Newton–Raphson, dengan formulasi iterasi sebagai berikut:

$$E_{k+1} = E_k - \frac{E_k - e \sin E_k - M}{1 - e \cos E_k} \quad (\text{Rumus 2.22})$$

Setelah nilai E diperoleh, true anomaly (ν) dapat dihitung melalui Rumus 2.20

Persamaan Kepler menjadi dasar dalam penentuan posisi planet, satelit buatan, serta sistem navigasi modern karena menghubungkan waktu dengan posisi benda langit pada orbitnya.

2.2.9 Perhitungan Posisi Matahari

Perhitungan posisi Matahari diperlukan dalam sistem teleskop robotik untuk keperluan observasi Matahari maupun pembatasan arah gerak teleskop demi keamanan instrumen. Posisi Matahari dapat ditentukan berdasarkan parameter orbit elips Bumi dengan pendekatan anomali rata-rata dan koreksi pusat (*equation of center*) [15].

Bujur ekliptika Matahari (λ) dihitung dari bujur rata-rata dan koreksi anomali, kemudian ditransformasikan ke koordinat ekuatorial menggunakan sudut kemiringan ekliptika. Nilai Right Ascension (α) dan Declination (δ) Matahari diperoleh melalui transformasi koordinat ekliptika ke ekuatorial sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.2.5.5.

Pendekatan ini menghasilkan akurasi yang memadai untuk keperluan penunjukan (*pointing*) dan pelacakan (*tracking*) teleskop robotik [15].

2.2.10 Perhitungan Posisi Planet

Posisi planet dihitung berdasarkan elemen orbit Keplerian dengan asumsi model dua-benda antara Matahari dan planet yang bersangkutan. Elemen orbit yang digunakan meliputi sumbu semi-mayor, eksentrisitas, inklinasi, bujur node naik, argumen perihelion, dan anomali rata-rata [15], [16].

Melalui penyelesaian persamaan Kepler, diperoleh nilai anomali eksentrik dan anomali sejati yang selanjutnya digunakan untuk menentukan posisi planet dalam koordinat heliosentris. Koordinat tersebut kemudian ditransformasikan ke sistem ekliptika dan ekuatorial agar dapat digunakan oleh sistem teleskop otomatis. Pendekatan ini umum digunakan pada sistem teleskop robotik dengan kebutuhan akurasi menengah [15].

2.2.11 Perhitungan Posisi Bulan

Posisi Bulan memiliki variasi yang lebih kompleks dibandingkan Matahari akibat pengaruh gravitasi Bumi dan Matahari serta eksentrisitas orbitnya yang relatif besar. Dalam penelitian ini, perhitungan posisi Bulan dilakukan menggunakan pendekatan orde rendah dengan mempertimbangkan bujur rata-rata Bulan, anomali Bulan, dan sudut argumen lintang [15].

Hasil perhitungan posisi Bulan dinyatakan dalam koordinat ekliptika yang kemudian ditransformasikan ke koordinat ekuatorial untuk memperoleh nilai Right Ascension dan Declination. Model ini memberikan akurasi yang cukup untuk keperluan observasi visual dan pengendalian teleskop robotik [15].

2.2.12 Mahony Filter

Mahony filter adalah sebuah filter fusi sensor (*sensor fusion*) yang termasuk dalam jenis filter komplementer (*complementary filter*) [13]. Algoritma ini mengoreksi vektor rotasi dari giroskop (ω) berdasarkan pengendali *Proporsional Integral (PI Controller)* pada vektor koreksi [17]. Secara umum, filter ini menggabungkan data dari berbagai sensor seperti akselerometer dan giroskop untuk menghasilkan estimasi sikap (roll, pitch, yaw) yang lebih akurat dan minim *noise* [17].

Perhitungan dalam *Mahony Filter* dilakukan melalui beberapa langkah utama, di mana K_p adalah *gain proporsional* dan K_i adalah *gain integral* yang dapat disesuaikan [17]. Berikut adalah langkah-langkah perhitungannya:

1. Estimasi Vektor Gravitasi (d) dari Kuaternion

Langkah pertama adalah mengestimasi arah vektor gravitasi berdasarkan orientasi kuaternion (q) yang diestimasi saat ini:

$$\mathbf{d} = 2 \begin{pmatrix} q_1 q_3 - q_0 q_2 \\ q_0 q_1 + q_2 q_3 \\ q_0^2 + q_3^2 - \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (\text{Rumus 2.23})$$

2. Perhitungan Vektor Galat (e)

Vektor galat dihitung sebagai hasil perkalian silang antara vektor akselerometer (a) yang diukur dan estimasi arah gravitasi (d):

$$e = a \times d \quad (\text{Rumus 2.24})$$

3. Perhitungan Komponen Integral (I_n)

Komponen integral dari PI Controller dihitung dengan mengintegrasikan vektor galat (e) terhadap waktu:

$$I_n = K_i \int e \, dt \quad (\text{Rumus 2.25})$$

4. Koreksi Kecepatan Sudut dengan PI Controller

Kecepatan sudut giroskop (ω) kemudian dikoreksi dengan menambahkan komponen proporsional (K_p) dan integral (I_n):

$$\omega' = \omega + K_p + I_n \quad (\text{Rumus 2.26})$$

5. Integrasi Laju Perubahan Kuaternion

Kuaternion orientasi baru (q_n) dihitung dengan mengintegrasikan kecepatan sudut hasil koreksi (ω') dari kuaternion sebelumnya (q_{n-1}):

$$q_n = q_{n-1} + \frac{1}{2} q_{n-1} \otimes \omega' \Delta t \quad (\text{Rumus 2.27})$$

Bentuk matriks dari persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut:

$$q_n = q_{n-1} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -q_1 \omega'_x - q_2 \omega'_y - q_3 \omega'_z \\ q_0 \omega'_x + q_2 \omega'_z - q_3 \omega'_y \\ q_0 \omega'_y - q_1 \omega'_z + q_3 \omega'_x \\ q_0 \omega'_z + q_1 \omega'_y - q_2 \omega'_x \end{pmatrix} \quad (\text{Rumus 2.28})$$

Dengan adanya pengendali PI pada tahap koreksi, *Mahony Filter* mampu mengurangi efek *drift* pada giroskop, menstabilkan estimasi orientasi, serta menghasilkan data sikap yang lebih akurat dan halus dibandingkan penggunaan sensor tunggal [17].

2.2.13 Metode Pengembangan Prototyping

Metode pengembangan *prototyping* merupakan pendekatan iteratif yang banyak digunakan dalam perancangan dan pengembangan sistem berbasis perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). Pendekatan ini berfokus pada pembuatan model awal atau purwarupa (*prototype*) dari suatu alat untuk menguji fungsi, desain, dan kinerjanya sebelum direalisasikan menjadi produk akhir. Tujuan utama metode ini adalah untuk meminimalkan kesalahan rancangan, mempercepat proses validasi konsep, serta memperoleh umpan balik langsung dari pengguna atau penguji sistem [18].

Dalam konteks pengembangan alat, metode *prototyping* dimulai dengan identifikasi kebutuhan fungsional dan teknis, diikuti dengan pembuatan *prototype* awal yang mewakili struktur dan fungsi dasar sistem. Model ini kemudian diuji secara eksperimental untuk mengevaluasi performa komponen, kestabilan sistem, serta efektivitas integrasi antar modul. Berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik yang diperoleh, dilakukan perbaikan atau iterasi pada aspek mekanik, elektronik, maupun kontrol hingga tercapai performa optimal [19].

Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam fleksibilitas desain dan efisiensi waktu pengembangan karena memungkinkan pengujian dini terhadap konsep dan komponen yang digunakan. Dengan iterasi berkelanjutan, pengembang dapat melakukan penyesuaian terhadap rancangan tanpa menunggu tahap produksi akhir. Oleh karena itu, metode *prototyping* sangat sesuai diterapkan pada pengembangan alat yang memerlukan integrasi antara perangkat keras, sistem kendali, dan perangkat lunak antarmuka untuk memastikan kesesuaian antara rancangan teknis dan kebutuhan pengguna secara nyata.

2.2.14 Websocket

WebSocket adalah protokol komunikasi yang memungkinkan pertukaran data secara dua arah (full-duplex) antara klien dan server melalui satu koneksi yang terus-menerus terbuka. Protokol ini sangat cocok digunakan dalam aplikasi yang memerlukan komunikasi waktu nyata dengan latensi rendah. WebSocket memiliki keunggulan dalam efisiensi dan kecepatan dibandingkan metode konvensional seperti polling HTTP karena hanya memerlukan satu kali proses handshake dan selanjutnya dapat mempertahankan koneksi terbuka untuk komunikasi berkelanjutan[20]. Dalam implementasi sistem berbasis IoT, seperti smart home atau sistem kendali teleskop, penggunaan WebSocket sangat efektif dalam menjaga responsivitas dan kestabilan komunikasi antara aplikasi pengguna dan perangkat keras secara real-time.

2.2.15 Standar Deviasi

Standar deviasi adalah sebuah angka yang mengatur seberapa jauh nilai-nilai dalam sebuah data tersebar dari rata-ratanya. Standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa data terkonsentrasi di dekat rata-rata dengan sedikit variasi, sedangkan standar deviasi yang besar menandakan bahwa nilai-nilai data lebih tersebar. Perhitungannya didasarkan pada varians, yang merupakan rata-rata dari kuadrat deviasi (selisih setiap data dari rata-rata), dan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians tersebut seperti ditunjukkan pada Rumus 2.29

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

(Rumus 2.29)

Dengan:

s = standar deviasi sampel

x = nilai dari setiap data

$\bar{x}$ = rata-rata sampel

n = jumlah data dalam sampel


Standar deviasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat

penyebaran atau variasi data hasil pengukuran sudut dan estimasi orientasi teleskop. Nilai standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa sistem memiliki kestabilan tinggi dan error pembacaan sensor yang relatif rendah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi untuk merancang dan membangun sistem teleskop robotik berbasis Alt-Azimuth, mengoptimasi estimasi sudut dengan *Mahony Filter*, serta mengembangkan aplikasi untuk mengendalikan teleskop. Alur penelitian disusun secara sistematis seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1.

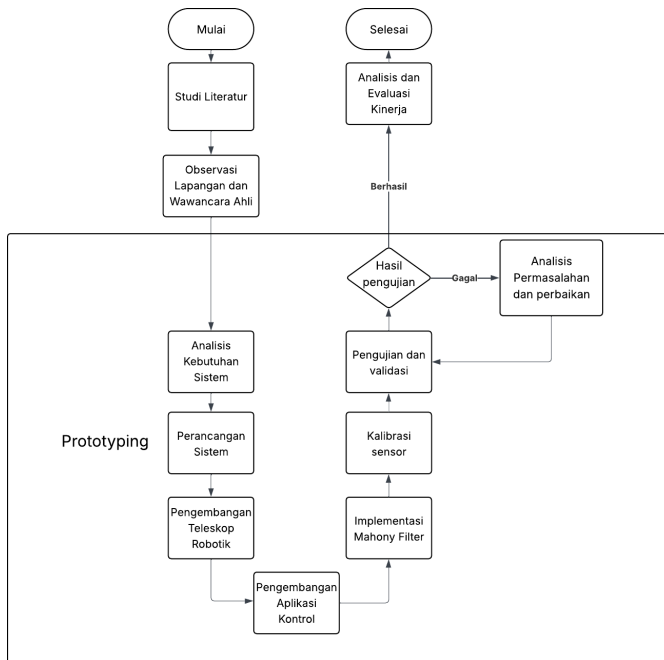

Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.1 Penjabaran Langkah Penelitian

Adapun uraian tiap tahapan dalam alur penelitian pada gambar 3.1 adalah sebagai berikut:

3.1.1 Studi Literatur

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah melakukan studi literatur secara komprehensif terhadap teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem teleskop robotik berbasis dua sumbu *Alt-Azimuth*, penggunaan sensor inersial (IMU), serta algoritma estimasi orientasi berbasis *Mahony Filter*. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat dalam memahami prinsip kerja teleskop reflektor, sistem koordinat langit, serta metode fusi sensor yang digunakan dalam penentuan sudut orientasi secara real-time.

Kajian pustaka dilakukan dengan merujuk pada teori-teori dasar dan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada Bab II, meliputi:

1. konsep dasar teleskop reflektor dan karakteristik optiknya (2.2.1).
2. sistem koordinat langit yang menjadi acuan arah teleskop (2.2.5).
3. algoritma *Mahony Filter* sebagai metode estimasi sudut (2.2.12) [13][17].

Melalui studi literatur ini, diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai teori pendukung, penelitian terkait, serta pendekatan teknis yang akan dijadikan acuan dalam proses perancangan dan implementasi sistem pada tahap selanjutnya.

3.1.2 Observasi Lapangan dan Wawancara Ahli (OAIL ITERA)

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh informasi langsung terkait kebutuhan pengguna, kondisi operasional lapangan, serta kendala teknis yang sering muncul pada proses pengamatan astronomi. Observasi dilakukan di Observatorium Astronomi Itera Lampung (OAIL), disertai wawancara dengan pengamat dan peneliti yang berpengalaman dalam pengoperasian teleskop.

Informasi yang diperoleh meliputi kebutuhan fungsional sistem, batasan mekanis teleskop saat pengamatan, serta preferensi pengguna terkait desain antarmuka dan kontrol sistem. Hasil wawancara menjadi dasar dalam penyusunan kebutuhan sistem yang dijelaskan pada Subbab 3.3.1 dan dirangkum

pada Tabel ??.

3.1.3 Pengembangan Prototipe

Tahapan ini mencakup keseluruhan proses perancangan dan implementasi sistem, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem dan mekanik, perancangan rangkaian elektronik, pengembangan perangkat lunak, hingga penerapan algoritma estimasi orientasi menggunakan *Mahony Filter*. Proses pengembangan dilakukan secara iteratif mengikuti model *Prototyping*, sehingga setiap hasil implementasi diuji dan dievaluasi untuk menghasilkan perbaikan pada versi berikutnya. Rincian mengenai tahap pengembangan prototipe dijelaskan lebih lanjut pada Subbab 3.3.

3.1.4 Analisis dan Evaluasi Kinerja

Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan kestabilan sistem teleskop robotik secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengujian terhadap aspek fungsional dan non-fungsional, meliputi akurasi estimasi sudut, ketepatan pelacakan, keandalan komunikasi, serta respons aplikasi kontrol. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem mampu beroperasi dengan stabil dan memenuhi kriteria kinerja yang diharapkan.

3.1.5 Dokumentasi dan Penyusunan Laporan

Seluruh hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya didokumentasikan dalam bentuk laporan akhir yang sistematis dan komprehensif, disertai data pengujian, diagram sistem, serta ilustrasi implementasi perangkat keras dan lunak.

3.2 Alat dan Bahan Tugas Akhir

Berisi alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian.

3.2.1 Alat

Penelitian ini memerlukan berbagai alat dan bahan untuk menunjang proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem teleskop robotik. Alat dan

bahan dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).

3.2.1.1 Perangkat Keras

Daftar perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1. Tabel ini memuat seluruh peralatan fisik yang berperan dalam proses perancangan, pembuatan, dan pengujian teleskop robotik.

Tabel 3.1 Daftar Perangkat Keras Penelitian

No.	Nama Alat	Jumlah
1	Laptop (Linux OS, Intel i3-1115G4, RAM 12GB DDR4, SSD 256GB, GPU NVIDIA MX350 2GB)	1
2	Smartphone (Android 12, CPU Snapdragon 865, RAM 8GB, Storage 128GB)	1
3	3D Printer Flashforge	1
4	Obeng	1
5	Solder	1
6	Tang Potong	1

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, perangkat keras tersebut menjadi komponen utama dalam mendukung implementasi sistem, mulai dari pemrosesan, motor, hingga proses pencetakan komponen mekanik.

3.2.1.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini dirangkum pada Tabel 3.2. Seluruh aplikasi ini berfungsi dalam proses pemrograman, desain mekanik, simulasi rangkaian, serta pengembangan antarmuka pengguna.

Tabel 3.2 Daftar Perangkat Lunak Penelitian

No.	Nama Perangkat Lunak
1	Flashforge Print
2	Visual Studio Code
3	Arduino IDE
4	Proteus 8
5	Autodesk Fusion
6	FreeCAD
7	Figma
8	Stellarium
9	PlatformIO
10	Flutter SDK

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa perangkat lunak tersebut mendukung seluruh tahapan proses, mulai dari pemodelan mekanik hingga implementasi sistem kendali dan antarmuka.

3.2.2 Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam proses perakitan dan konstruksi teleskop robotik ditunjukkan pada Tabel 3.3. Bahan ini mencakup komponen elektronik, mekanik, serta material pencetakan 3D.

Tabel 3.3 Daftar Bahan Penelitian

No.	Nama Bahan	Jumlah
1	Mikrokontroler ESP32 DevKit V1	1 unit

No.	Nama Bahan	Jumlah
2	Stepper Motor NEMA 17 17HS3401	2 unit
3	A4988 Motor Driver	2 unit
4	Stepper Motor 5V 4-fasa	1 unit
5	Driver Motor ULN2003	1 unit
6	Kabel USB Tipe-C	1 buah
7	Sensor QMC5833L	1 unit
8	Sensor IMU MPU6050	1 unit
8	AS5600	2 unit
9	Mur dan Baut	1 set
10	Rod (poros penghubung)	1 buah
11	Bearing	8 uah
12	Filament PLA+ 2.0	1 gulung
13	Modul Stepdown 5v	1 buah

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3, setiap bahan tersebut merupakan elemen penting dalam membangun struktur fisik teleskop serta mendukung integrasi sistem elektronik dan mekanik.

3.3 Metode Pengembangan

Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *prototyping*, yang bertujuan untuk membangun sistem secara bertahap dari perancangan hingga produk fungsional, disertai proses iteratif berupa pengujian dan penyempurnaan. Pendekatan ini dinilai tepat karena memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi desain perangkat keras, algoritma perangkat lunak, serta interaksi pengguna.

Tahapan metode pengembangan ini terdiri dari:

3.3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem teleskop robotik dilakukan untuk menentukan spesifikasi teknis, fungsi utama, dan batasan performa sistem yang akan dikembangkan. Proses analisis dilakukan melalui kombinasi studi literatur, kajian penelitian terdahulu (Bab II), serta wawancara dengan peneliti di Observatorium Astronomi Itera Lampung (OAIL). Data wawancara digunakan untuk memperoleh informasi praktis mengenai kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diinginkan oleh pengguna, serta kendala operasional yang mungkin dihadapi. Hasil wawancara dirangkum dalam Tabel ??.

3.3.1.1 Sumber Analisis Kebutuhan

Kebutuhan sistem diperoleh dari tiga sumber utama berikut:

1. **Studi literatur:** Kajian teori mengenai teleskop reflektor, sistem koordinat langit, serta algoritma *Mahony Filter* yang menjadi landasan teoritis dalam menentukan kemampuan dan spesifikasi sistem [4], [13], [17], [21].
2. **Penelitian terdahulu:** Hasil penelitian terkait teleskop robotik otomatis, kontrol berbasis mikrokontroler, dan optimasi sensor IMU yang dijadikan acuan dalam menentukan fitur, batasan, serta target performa sistem [1], [3], [11], [12].
3. **Wawancara dengan pengamat OAIL:** Informasi praktis terkait kondisi lapangan, akurasi pengamatan, dan kebutuhan pengguna, yang menjadi masukan dalam penentuan kebutuhan fungsional, non-fungsional, serta desain aplikasi kontrol.

3.3.1.2 Metode Analisis Kebutuhan

Proses analisis kebutuhan dilakukan melalui tahapan berikut:

1. **Identifikasi kebutuhan:** Mengumpulkan seluruh kebutuhan dari hasil literatur, penelitian terdahulu, dan wawancara pengguna.

- 2. **Klasifikasi kebutuhan:** Mengelompokkan kebutuhan menjadi dua kategori, yaitu *kebutuhan fungsional* (fungsi utama sistem) dan *kebutuhan non-fungsional* (batasan kualitas, performa, dan keandalan).
- 3. **Validasi kebutuhan:** Menyesuaikan kebutuhan dengan tujuan penelitian, kemampuan komponen, dan keterbatasan teknis sistem.
- 4. **Dokumentasi kebutuhan:** Meringkas hasil analisis dalam bentuk tabel untuk dijadikan acuan pada tahap perancangan dan implementasi.

3.3.1.3 Hasil Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil identifikasi dan validasi, kebutuhan sistem dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5.

Tabel 3.4 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem Teleskop Robotik

No.	Nama Kebutuhan	Deskripsi
1.	Kontrol Pergerakan Dua Sumbu	Sistem mampu menggerakkan teleskop pada sumbu Altitudo dan Azimuth sesuai koordinat target yang diberikan.
2.	Estimasi Orientasi dengan Mahony Filter	Sistem menggunakan algoritma <i>Mahony Filter</i> untuk mengestimasi sudut orientasi dari data sensor IMU secara real-time.
3.	Pembacaan Data Sensor IMU	Sistem membaca data akselerometer dan giroskop secara kontinu untuk digunakan dalam proses estimasi orientasi.
4.	Kalibrasi Otomatis Sensor	Sistem melakukan kalibrasi awal sensor IMU dan kompas digital saat inisialisasi untuk mengurangi kesalahan orientasi.

No.	Nama Kebutuhan	Deskripsi
5.	Transformasi Koordinat Ekuatorial–Alt-Azimuth	Sistem mampu mengonversi posisi objek langit dari koordinat ekuatorial (RA, Dec) menjadi koordinat Alt-Azimuth berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan.
6.	Konversi Sudut ke Langkah Motor	Sistem menghitung jumlah langkah motor stepper yang sesuai dengan sudut target hasil transformasi koordinat.
7.	Sistem Pengarahan Otomatis	Sistem dapat mengarahkan teleskop secara otomatis ke posisi objek langit berdasarkan input koordinat atau pilihan dari katalog bintang.
8.	Sistem Pelacakan Objek	Teleskop mampu mengikuti pergerakan objek langit secara kontinu dengan memperbarui koordinat Alt-Azimuth berdasarkan waktu lokal dan lokasi pengamatan.
9.	Katalog Bintang dan Benda Langit	Sistem dilengkapi basis data berisi katalog objek (bintang, planet, nebula) yang dapat dipilih oleh pengguna sebagai target observasi.
10.	Mode Manual	Pengguna dapat mengatur arah teleskop secara manual melalui aplikasi kontrol Android.

No.	Nama Kebutuhan	Deskripsi
11.	Mode Otomatis	Sistem bergerak otomatis berdasarkan koordinat target atau data hasil transformasi dari katalog objek langit.
12.	Tampilan Antarmuka Aplikasi	Aplikasi menampilkan status koneksi, posisi teleskop, data orientasi, dan arah pandang teleskop dalam bentuk visual.
13.	Indikator Sistem	Aplikasi memiliki indikator ketika koneksi terputus, batas sudut tercapai, atau sistem mengalami error.

Tabel 3.5 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Sistem Teleskop Robotik

No.	Aspek	Deskripsi
1.	Kinerja Sistem	Sistem mampu memperbarui posisi teleskop dengan frekuensi pembacaan minimal 100 Hz untuk menjaga kestabilan pelacakan.
2.	Akurasi	Galat estimasi sudut maksimum $\pm 1.5^\circ$ setelah proses filtrasi menggunakan Mahony Filter.
3.	Keandalan	Sistem tetap berfungsi dalam mode manual jika koneksi nirkabel terputus.
4.	Portabilitas	Perangkat lunak berjalan di Android dan dapat diintegrasikan dengan mikrokontroler ESP32.

Dengan hasil analisis kebutuhan ini, setiap tahap perancangan dan implementasi

dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan tujuan penelitian.

3.3.2 Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan secara menyeluruh terhadap tiga aspek utama:

1. Perancangan Mekanik: Desain dudukan teleskop dua sumbu (Alt-Azimuth) dan struktur teleskop reflektor menggunakan perangkat lunak CAD seperti Autodesk Fusion 360 dan FreeCAD.
2. Perancangan Elektronik: Skema sistem elektronik yang mencakup mikrokontroler (ESP32), sensor IMU, dan driver motor stepper.
3. Perancangan Aplikasi: Desain antarmuka pengguna dan fitur kontrol arah teleskop menggunakan Flutter SDK.

3.3.3 Pengembangan Teleskop Robotik

Tahap ini berfokus pada integrasi perangkat elektronik yang membentuk sistem kendali utama teleskop robotik. Komponen utama yang digunakan meliputi mikrokontroler ESP32, sensor IMU *MPU6050*, modul kompas QMC5883L, serta dua motor *stepper* NEMA17 yang dikendalikan melalui *driver* A4988. Rangkaian elektronik dirancang untuk memungkinkan komunikasi dua arah antara mikrokontroler dan aplikasi kontrol berbasis web melalui jaringan Wi-Fi, sehingga pengguna dapat mengatur arah teleskop secara manual maupun otomatis.

Sensor IMU berperan sebagai unit pengukuran inersia untuk memperoleh data orientasi teleskop, berupa percepatan dan kecepatan sudut pada tiga sumbu utama. Data mentah dari sensor diproses secara real-time menggunakan algoritma *Mahony Filter* yang mampu memperkirakan orientasi absolut dengan lebih stabil dibandingkan metode integrasi langsung gyro atau *low-pass filtering* sederhana [22]. Algoritma ini bekerja dengan prinsip *nonlinear complementary filtering* pada grup rotasi khusus $SO(3)$, yang menggabungkan data percepatan

dan kecepatan sudut melalui mekanisme umpan balik berbasis kesalahan orientasi.

Selain IMU, sensor kompas HMC5883L digunakan untuk menentukan arah azimuth terhadap medan magnet bumi. Data kompas dikalibrasi terlebih dahulu untuk menghilangkan *hard-iron* dan *soft-iron distortion*, kemudian digabungkan dengan hasil estimasi IMU untuk menghasilkan orientasi yang lebih akurat [23]. Mikrokontroler ESP32 mengolah semua data sensor secara terintegrasi, lalu mengirimkan hasil estimasi orientasi (sudut pitch, roll, dan yaw) melalui protokol *WebSocket* ke aplikasi kendali.

Pada tahap ini, dilakukan pula pengujian pinout dan koneksi antarperangkat untuk memastikan kestabilan tegangan dan komunikasi. Pengujian dilakukan menggunakan *serial monitor* dan *logic analyzer* untuk memastikan data sensor dikirim dan diterima tanpa jeda signifikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mempertahankan kecepatan pembaruan data sebesar 50 Hz tanpa gangguan, yang sudah memadai untuk sistem kendali teleskop berbasis Alt-Azimuth.

Diagram blok sistem elektronik ditunjukkan pada Gambar 3.7, yang memperlihatkan hubungan antar subsistem meliputi IMU, kompas, motor driver, dan modul komunikasi. Integrasi ini memastikan setiap pembacaan sensor dapat dikonversi menjadi perintah gerak motor secara sinkron, sehingga sistem mampu mengikuti perubahan orientasi secara real-time.

3.3.4 Pengembangan Aplikasi Kontrol

Tahap ini berfokus pada perancangan sistem kendali teleskop yang bertujuan untuk mengatur pergerakan dua sumbu utama, yaitu sumbu altitudo (kemiringan vertikal) dan sumbu azimuth (putaran horizontal). Sistem ini dirancang agar teleskop mampu bergerak secara presisi menuju koordinat target yang ditentukan baik berdasarkan perintah dari aplikasi kontrol maupun hasil estimasi orientasi yang diperoleh dari sensor IMU melalui algoritma *Mahony*

Filter [17], [22].

Perancangan sistem kendali mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Algoritma Kendali Motor
2. Integrasi Sensor IMU
3. Komunikasi Mikrokontroler–Aplikasi
4. Desain Aplikasi Kontrol

Secara keseluruhan, tahap ini menghasilkan rancangan sistem kendali yang menggabungkan perangkat keras (motor, sensor IMU, dan mikrokontroler) dengan perangkat lunak (algoritma estimasi dan aplikasi kontrol). Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan presisi pengendalian arah teleskop serta menjaga kestabilan orientasi selama proses pelacakan objek langit secara otomatis.

3.3.5 Implementasi Mahony Filter

Data sensor IMU (gabungan akselerometer dan giroskop) digunakan sebagai input untuk algoritma *Mahony Filter* dalam proses estimasi orientasi teleskop. Algoritma ini termasuk dalam jenis *complementary filter* yang menggunakan pengendali proporsional–integral (PI) untuk mengoreksi vektor rotasi giroskop berdasarkan arah gravitasi yang diestimasi dari data akselerometer [17].

Tahapan implementasi *Mahony Filter* dalam penelitian ini meliputi:

1. **Akuisisi Data Sensor:** Mikrokontroler ESP32 membaca data percepatan dan kecepatan sudut dari sensor IMU (MPU6050) secara real-time.
2. **Estimasi Vektor Gravitasi:** Berdasarkan kuaternion orientasi saat ini (q), sistem menghitung estimasi arah vektor gravitasi $\mathbf{d}$ menggunakan Rumus 2.23.
3. **Perhitungan Vektor Galat:** Dihitung dari hasil perkalian silang antara vektor akselerasi yang diukur ($\mathbf{a}$) dengan estimasi arah gravitasi ($\mathbf{d}$) untuk mendapatkan vektor kesalahan orientasi $\mathbf{e}$ (Rumus 2.24).

4. **Koreksi PI Controller:** Galat e dimasukkan ke dalam kontroler Proporsional–Integral (PI) untuk menghasilkan nilai koreksi kecepatan sudut (Rumus 2.26).
5. **Integrasi Kuaternion:** Nilai kecepatan sudut terkoreksi ω' digunakan untuk memperbarui orientasi teleskop melalui integrasi kuaternion seperti pada Rumus 2.27.

Implementasi algoritma dilakukan langsung pada mikrokontroler ESP32 menggunakan bahasa C++ dengan frekuensi pembacaan data sekitar 100 Hz. Nilai hasil estimasi orientasi berupa sudut *roll*, *pitch*, dan *yaw* digunakan sebagai referensi kendali posisi teleskop pada sumbu Altitudo dan Azimuth.

Hasil dari tahap ini berupa sistem estimasi orientasi real-time yang stabil, responsif, dan memiliki tingkat error yang rendah dibandingkan pembacaan mentah sensor IMU.

3.3.6 Pengujian dan Validasi Sistem

Tahap pengujian dan validasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem teleskop robotik telah memenuhi seluruh kebutuhan yang telah dirumuskan pada Tabel 3.4 (fungsional) dan Tabel 3.5 (non-fungsional). Pengujian mencakup evaluasi terhadap perangkat keras, perangkat lunak, serta integrasi antar subsistem, guna memastikan performa dan keandalan sistem secara keseluruhan.

Validasi dilakukan melalui serangkaian uji fungsional yang memverifikasi bahwa setiap fitur utama, seperti kontrol dua sumbu, estimasi orientasi, dan pelacakan otomatis, beroperasi sesuai rancangan. Sementara itu, pengujian non-fungsional difokuskan pada aspek kinerja, akurasi, dan stabilitas.

3.3.7 Analisis Permasalahan dan Perbaikan

Apabila pada tahap pengujian dan validasi ditemukan ketidaksesuaian antara hasil kinerja sistem dengan kebutuhan yang telah dirumuskan, maka dilakukan dua langkah utama untuk memastikan sistem dapat mencapai performa

yang diharapkan, yaitu:

1. Analisis Permasalahan

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber masalah yang menyebabkan kegagalan, baik pada aspek mekanik, elektronik, algoritma estimasi orientasi, maupun komunikasi sistem. Analisis dilakukan melalui penelusuran log sistem, pengujian ulang komponen, serta pengamatan langsung terhadap respon perangkat. Hasil analisis digunakan untuk menentukan faktor penyebab seperti kesalahan konfigurasi, ketidaktepatan kalibrasi sensor, atau ketidaksesuaian parameter algoritma.

2. Perbaikan Sistem

Berdasarkan hasil analisis, dilakukan tindakan koreksi yang mencakup penyesuaian parameter, modifikasi rangkaian elektronik, optimasi perangkat lunak, atau perbaikan desain mekanik. Perbaikan ini diterapkan untuk menghilangkan permasalahan yang ditemukan, kemudian diuji kembali melalui tahap validasi untuk memastikan efektivitas solusinya.


Tahapan analisis dan perbaikan ini bersifat iteratif sebagai bagian dari pendekatan *prototyping*, sehingga sistem dapat disempurnakan secara bertahap hingga memenuhi seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan.

3.4 Desain Sistem

Desain sistem merupakan tahap penting dalam pembangunan teleskop robotik berbasis Alt-Azimuth. Desain ini mencakup perancangan arsitektur sistem, struktur mekanik teleskop dalam bentuk 3D, skema rangkaian elektronika, serta desain antarmuka aplikasi kontrol. Masing-masing komponen saling terintegrasi untuk membentuk sistem kendali yang bekerja secara otomatis dan real-time.

3.4.1 Flowchart Sistem


Flowchart sistem menggambarkan alur logika dan proses kerja sistem teleskop robotik dari awal hingga akhir. Diagram ini membantu memahami bagaimana data dikirimkan dari aplikasi kontrol, diproses oleh mikrokontroler, kemudian menghasilkan aksi berupa gerakan motor pengarah teleskop.

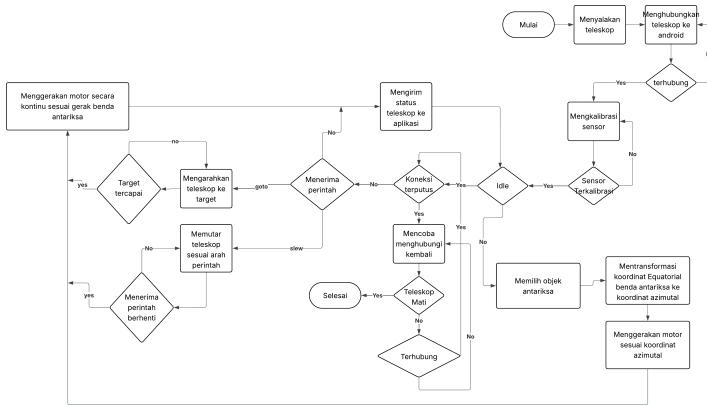

Gambar 3.2 Flowchart sistem kontrol teleskop robotik

3.4.2 Desain Arsitektur Sistem


Arsitektur sistem secara umum terdiri dari mikrokontroler sebagai unit kendali utama, motor stepper untuk menggerakkan sumbu Altitude dan Azimuth, sensor IMU untuk mendeteksi orientasi teleskop, serta aplikasi kontrol berbasis Android yang terhubung melalui koneksi nirkabel. Desain arsitektur dapat dilihat pada Gambar 3.3.

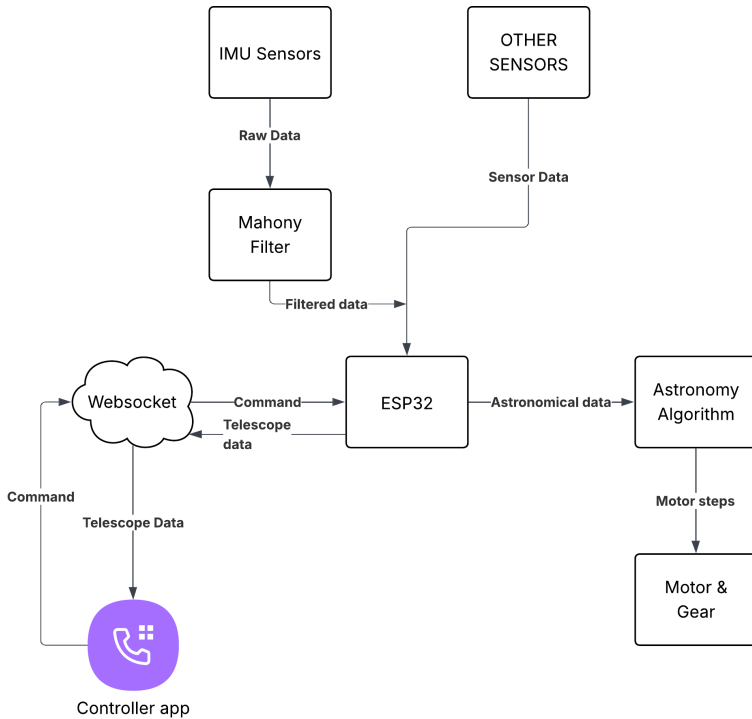


Gambar 3.3 Arsitektur sistem teleskop robotik

3.4.3 Desain 3D Teleskop

Perancangan mekanik teleskop dilakukan menggunakan perangkat lunak CAD (Computer Aided Design) seperti FreeCAD dan Fusion 360. Sistem mekanik dirancang berbasis dudukan dua sumbu (Alt-Azimuth) yang dapat dicetak menggunakan teknologi 3D printing. Desain lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.4 dan Gambar 3.5 .

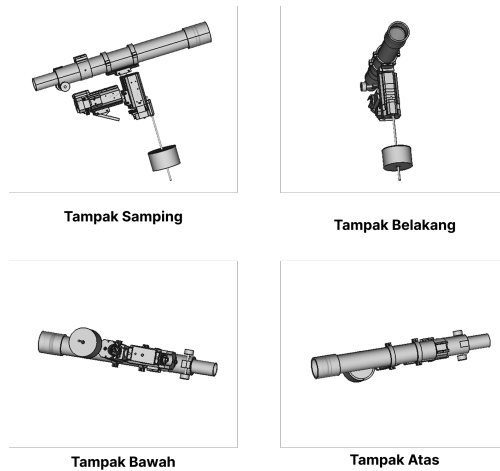


Gambar 3.4 Desain 3D teleskop robotik

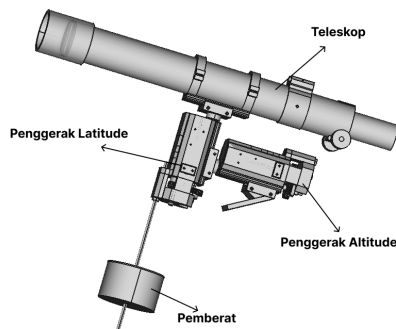

Gambar 3.5 Detail Desain Perangkat


Karena sistem memiliki dua beban yang harus diputar, yaitu teleskop dan beban penyeimbang, maka perputaran memerlukan torsi yang cukup besar. Selain itu, pergerakan teleskop juga harus presisi dengan perubahan sudut yang kecil, mengingat pergeseran posisi bintang atau benda langit relatif lambat. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, motor penggerak dilengkapi dengan *planetary gear*, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.6.

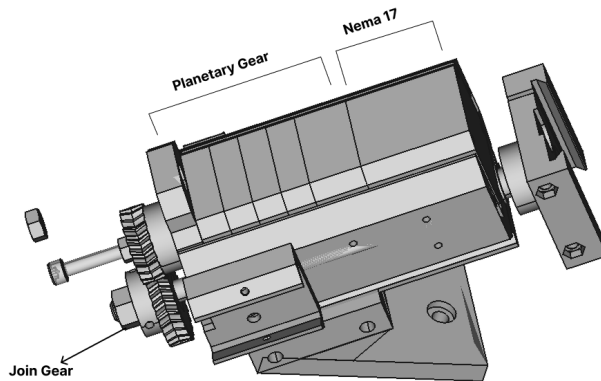

Gambar 3.6 Model 3D *planetary gear* pada sistem penggerak teleskop

3.4.4 Desain Elektronika


Desain elektronika melibatkan koneksi antara ESP32, driver motor (A4988 dan ULN2003), serta sensor IMU (MPU6050 / MPU9250). Sistem dirancang untuk mendukung pengendalian dua motor stepper serta pembacaan data orientasi secara terus-menerus. Rangkaian dibuat menggunakan software Proteus dan ditunjukkan pada Gambar 3.7.

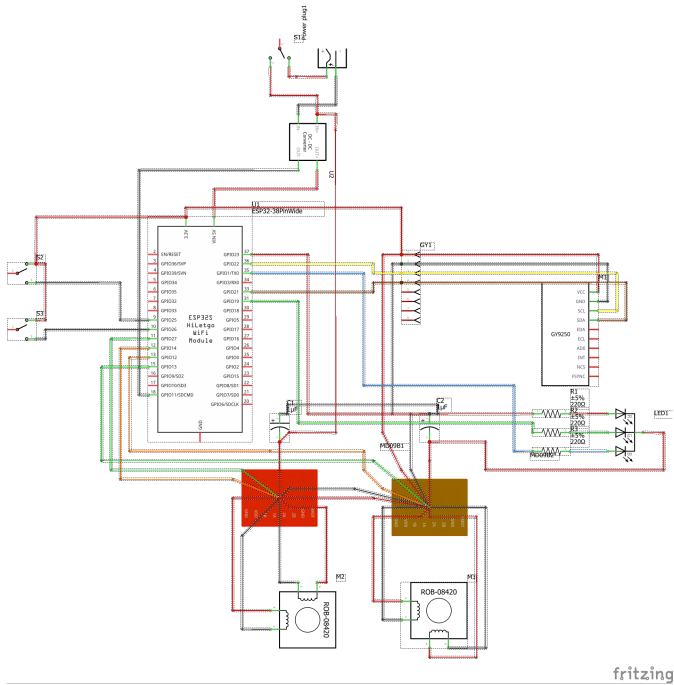

Gambar 3.7 Rangkaian elektronika sistem teleskop


3.4.5 Desain Aplikasi Kontrol

Aplikasi kontrol dikembangkan menggunakan Flutter SDK untuk Android. Aplikasi ini berfungsi untuk mengatur pergerakan teleskop secara manual maupun otomatis, serta menampilkan data orientasi sudut secara *real-time*. Komunikasi antara aplikasi dan mikrokontroler dilakukan menggunakan protokol WebSocket melalui koneksi Wi-Fi. Antarmuka aplikasi ditunjukkan pada Gambar 3.8–3.11.

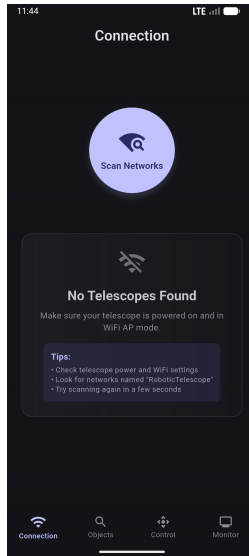


Gambar 3.8 Tampilan antarmuka koneksi ke teleskop

Gambar 3.8 menunjukkan tampilan awal aplikasi kontrol saat pengguna melakukan koneksi ke sistem teleskop robotik melalui jaringan Wi-Fi. Pada tahap ini, aplikasi berfungsi melakukan inisialisasi komunikasi menggunakan protokol WebSocket antara perangkat Android dan mikrokontroler ESP32. Informasi status koneksi seperti *connected* atau *disconnected* ditampilkan untuk memastikan komunikasi dua arah telah berhasil sebelum sistem dijalankan.

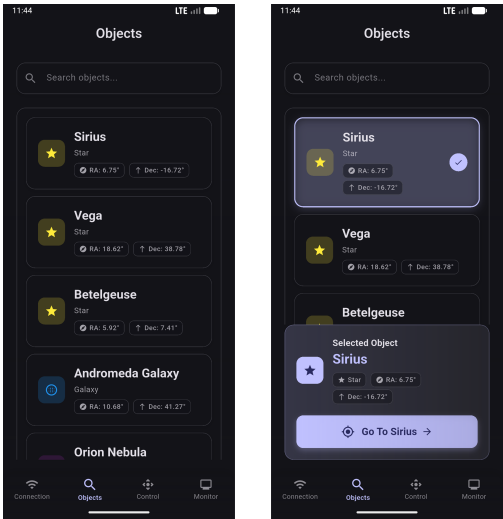


Gambar 3.9 Tampilan antarmuka katalog

Gambar 3.9 menampilkan halaman katalog objek langit yang diambil dari basis data internal aplikasi. Pengguna dapat memilih target pengamatan berupa bintang, planet, atau objek astronomi lainnya berdasarkan data katalog. Setelah target dipilih, sistem akan mengonversi koordinat ekuatorial objek menjadi koordinat Alt-Azimuth agar teleskop dapat diarahkan secara otomatis ke posisi yang sesuai.

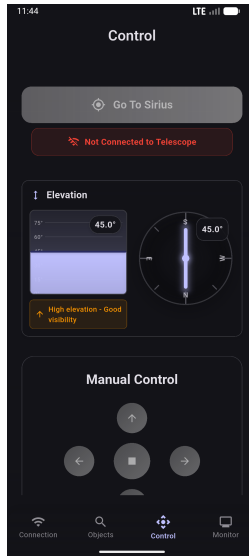

Gambar 3.10 Tampilan antarmuka kontrol teleskop

Gambar 3.10 menunjukkan halaman utama kontrol teleskop yang memungkinkan pengguna mengatur arah teleskop secara manual maupun otomatis. Tombol navigasi digunakan untuk menggerakkan teleskop pada sumbu altitudo dan azimut, sedangkan mode otomatis menjalankan pergerakan berdasarkan koordinat hasil transformasi dari katalog objek. Aplikasi juga menampilkan nilai orientasi sudut terkini yang diperoleh dari sensor IMU setelah diolah menggunakan Mahony Filter.

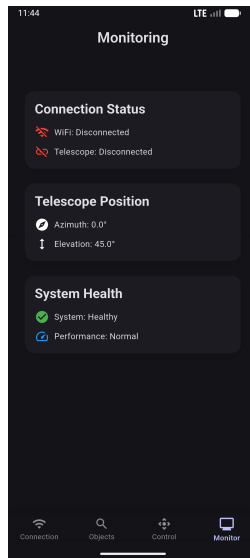

Gambar 3.11 Tampilan antarmuka monitor

Gambar 3.11 memperlihatkan halaman pemantauan data orientasi teleskop secara *real-time*. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan nilai sudut roll, pitch, dan yaw hasil estimasi dari sensor IMU, serta status sistem selama proses pelacakan objek langit berlangsung. Fitur ini membantu pengguna dalam memverifikasi kestabilan pergerakan dan akurasi posisi teleskop selama pengamatan.

3.5 Ilustrasi Perhitungan Metode

Ilustrasi perhitungan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

3.5.1 Estimasi Sudut Menggunakan *Mahony Filter*

Estimasi sudut merupakan komponen utama dalam sistem kendali teleskop robotik *Alt-Azimuth*, karena posisi dan arah pandang teleskop sangat bergantung pada akurasi orientasi yang dihitung dari sensor inersial. Untuk mencapai estimasi yang stabil dan presisi, penelitian ini menggunakan metode *Mahony Filter*, yaitu algoritma fusi sensor (*sensor fusion*) berbasis kontrol Proporsional-

Integral (PI) yang dirancang untuk menggabungkan data akselerometer dan giroskop [17].

3.5.1.1 Konversi Kuaternion ke Sudut Euler

Hasil estimasi kuaternion dikonversi menjadi sudut Euler untuk mendapatkan nilai *roll*, *pitch*, dan *yaw*:

$$\begin{aligned} \text{roll} &= \arctan 2(2(q_0q_1 + q_2q_3), 1 - 2(q_1^2 + q_2^2)) \\ \text{pitch} &= \arcsin(2(q_0q_2 - q_3q_1)) \\ \text{yaw} &= \arctan 2(2(q_0q_3 + q_1q_2), 1 - 2(q_2^2 + q_3^2)) \end{aligned} \quad (\text{Rumus 3.1})$$

3.5.1.2 Contoh Perhitungan Estimasi Sudut Menggunakan *Mahony Filter*

Sebagai ilustrasi, diasumsikan data pembacaan sensor IMU dan parameter filter sebagai berikut:

- Akselerometer (a_{raw}) = [0.050, -0.020, 9.780] m/s²
- Giroskop (ω) = [0.010, -0.020, 0.005] rad/s
- Kuaternion awal (q) = [0.980, 0.010, 0.050, 0.180]
- Konstanta kontrol: $K_p = 2.000$, $K_i = 0.500$
- Interval waktu (Δt) = 0.010 s

Langkah-langkah perhitungan dilakukan sebagai berikut:

1. Normalisasi Vektor Akselerometer

$$\begin{aligned} |a| &= \sqrt{0.050^2 + (-0.020)^2 + 9.780^2} = 9.780 \\ a &= \frac{a_{raw}}{|a|} = [0.005, -0.002, 0.999] \end{aligned}$$

2. Estimasi Arah Gravitasi dari Kuaternion

$$\mathbf{d} = 2 \begin{pmatrix} q_1q_3 - q_0q_2 \\ q_0q_1 + q_2q_3 \\ q_0^2 + q_3^2 - \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{d} = [-0.094, 0.038, 0.986]$$

3. Perhitungan Vektor Galat

$$e = a \times \mathbf{d}$$

$$e = [-0.036, -0.099, 3.780 \times 10^{-4}]$$

4. Koreksi Kecepatan Sudut Girooskop (PI Controller)

$$\omega' = \omega + K_p e + K_i \int e dt$$

Kita sederhanakan persamaan tersebut menjadi

$$\omega' = \omega + K_p e + K_i e \Delta t$$

Dengan $\Delta t = 0.010$ s dan $K_i = 0.500$:

$$\begin{aligned} \omega' &= [0.010, -0.020, 0.005] + (2 + 0.0500 \times 0.010)[-0.036, -0.099, 3.780 \times 10^{-4}] = \\ &= [-0.064, -0.224, 0.006] \end{aligned}$$

5. Integrasi Kuaternion Menggunakan notasi kuaternion $q = [q_0, q_1, q_2, q_3]$

(skalar di depan) dan $\omega' = [\omega'_x, \omega'_y, \omega'_z]$, turunan kuaternion dituliskan sebagai

$$\dot{q} = \frac{1}{2} q \otimes [0, \omega'].$$

Dengan $q_{n-1} = [0.98, 0.01, 0.05, 0.18]$ dan $\omega' = [-0.064, -0.224, 0.006]$ diperoleh

$$q \otimes [0, \omega'] \approx \begin{bmatrix} 0.010760 \\ -0.022100 \\ -0.231100 \\ 0.006840 \end{bmatrix}, \quad \dot{q} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0.010760 \\ -0.022100 \\ -0.231100 \\ 0.006840 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.005380 \\ -0.011050 \\ -0.115550 \\ 0.003420 \end{bmatrix}.$$

Integrasi maju (Euler) untuk satu langkah $\Delta t = 0.01$ s:

$$q_n = q_{n-1} + \dot{q} \Delta t \approx \begin{bmatrix} 0.9800538 \\ 0.0098895 \\ 0.0488445 \\ 0.1800342 \end{bmatrix}.$$

Normalisasikan q_n untuk menjaga $\|q_n\| = 1$:

$$q_n \leftarrow \frac{q_n}{\|q_n\|} \approx \begin{bmatrix} 0.982314 \\ 0.009912 \\ 0.048957 \\ 0.180449 \end{bmatrix}.$$

6. Konversi Kuaternion ke Sudut Euler Konversi kuaternion ke Euler (roll, pitch, yaw):

$$\text{roll} = \arctan 2(q_0 q_1 + q_2 q_3, 1 - 2(q_1^2 + q_2^2)),$$

$$\text{pitch} = \arcsin(2(q_0 q_2 - q_3 q_1)),$$

$$\text{yaw} = \arctan 2(q_0 q_3 + q_1 q_2, 1 - 2(q_2^2 + q_3^2)).$$

Dengan kuaternion ter-normalisasi di atas didapat:

$$(\text{roll, pitch, yaw}) \approx (2.13^\circ, 5.32^\circ, 20.95^\circ).$$

Dengan demikian, hasil estimasi orientasi menggunakan *Mahony Filter* menunjukkan sudut akhir:

$$\text{Roll} = 2.13^\circ,$$

$$\text{Pitch} = 5.32^\circ,$$

$$\text{Yaw} = 20.92^\circ$$

yang selanjutnya digunakan sebagai referensi untuk pergerakan sumbu Altitudo dan Azimuth teleskop.

3.5.2 Perhitungan Posisi Benda Langit (Transformasi Koordinat)

Untuk mengarahkan teleskop ke objek langit, sistem mengubah koordinat ekuatorial (RA, Dec) menjadi koordinat alt-azimuth berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan. Sebagai ilustrasi, diasumsikan:

- RA: $18^h = 270^\circ$
- Deklinasi: -25°
- Lokasi: Bandar Lampung ($\phi = -5.38^\circ$, $\lambda = 105.3^\circ$ BT)
- Waktu: 30 Juli 2025, pukul 20:00 WIB

Langkah pertama adalah menghitung Hour Angle (H):

$$H = LST - RA = 295^\circ - 270^\circ = 25^\circ$$

Dilanjutkan dengan menghitung altitudo:

$$\sin a = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H$$

Hasil: $a \approx 43.5^\circ$

Kemudian azimuth:

$$\tan A = \frac{\sin H}{\cos H \sin \phi - \tan \delta \cos \phi}$$

Hasil: $A \approx 232^\circ$

3.5.3 Perhitungan Posisi Matahari

Sebagai contoh, ditentukan posisi Matahari pada tanggal 30 Juli 2025 pukul 13:00 UTC dengan asumsi nilai *Julian Date* telah dihitung sebesar:

$$JD = 2460545.0417$$

Langkah pertama adalah menghitung parameter waktu Julian abad:

$$T = \frac{JD - 2451545.0}{36525} = 0.2465$$

Bujur rata-rata Matahari (L_0) dihitung sebagai:

$$L_0 = 280.46646 + 36000.76983T + 0.0001537T^2 = 147.82^\circ$$

(Rumus 3.2)

Anomali rata-rata Matahari (M):

$$M = 357.52911 + 35999.05029T - 0.0001537T^2 = 224.39^\circ$$

(Rumus 3.3)

Persamaan pusat (*Equation of Center*):

$$\begin{aligned} C = & (1.914602 - 0.004817T - 0.000014T^2) \sin(M) \\ & + (0.019993 - 0.000101T) \sin(2M) \\ & + 0.000289 \sin(3M) \end{aligned}$$

(Rumus 3.4)

$$C \approx -1.34^\circ$$

Bujur ekliptika Matahari:

$$\lambda = L_0 + C = 146.48^\circ$$

Dengan sudut kemiringan ekliptika $\varepsilon = 23.44^\circ$, maka koordinat ekuatorial Matahari dihitung:

$$\delta = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda) \approx 13.6^\circ$$

$$\alpha = \arctan 2(\cos \varepsilon \sin \lambda, \cos \lambda) \\ \approx 150.2^\circ = 10.01^h$$

Sehingga posisi Matahari diperoleh:

$$\alpha = 10.01^h, \quad \delta = 13.6^\circ$$

3.5.4 Perhitungan Posisi Bulan

Sebagai ilustrasi, dihitung posisi Bulan pada waktu yang sama dengan nilai Julian Date:

$$JD = 2460545.0417$$

Parameter orbit Bulan dihitung sebagai:

$$L = 218.32 + 481267.88T - 0.00015786T^2 + T^3/538841$$

$$-T^4/65194000 = 126.74^\circ$$

$$M = 357.53 + 35999.05T - 0.0001536T^2 + T^3/545868$$

$$-T^4/113065000 = 224.39^\circ$$

$$M_m = 134.96 + 477198.87T + 0.0087414T^2 + T^3/69699$$

$$-T^4/14712000 = 98.52^\circ$$

$$F = 93.27 + 483202.02 - 0.0036539T^2 - T^3/3526000$$

$$+T^4/863310000T = 181.03^\circ$$

(Rumus 3.5)

Bujur ekliptika Bulan diperoleh dari:

$$\lambda = L' + 6.289 \sin M' + 1.274 \sin(2L' - M')$$

$$+0.658 \sin(2L') + 0.214 \sin(2M') - 0.186 \sin M$$

(Rumus 3.6)

Lintang ekliptika Bulan:

$$\beta = 5.128 \sin F + 0.280 \sin(M' + F) + 0.277 \sin(M' - F)$$

(Rumus 3.7)

Transformasi ke koordinat ekuatorial menghasilkan:

$$\delta = \arcsin(\sin \beta \cos \varepsilon + \cos \beta \sin \varepsilon \sin \lambda) \approx 18.1^\circ$$

$$\alpha = \arctan 2(\cos \varepsilon \sin \lambda - \tan \beta \sin \varepsilon, \cos \lambda) \approx 136.5^\circ = 9.10^h$$

Dengan demikian, posisi Bulan diperoleh:

$$\alpha = 9.10^h, \quad \delta = 18.1^\circ$$

3.5.5 Perhitungan Posisi Planet Jupiter

Sebagai contoh, dihitung posisi planet Jupiter menggunakan elemen orbit Keplerian dengan koreksi perubahan elemen terhadap waktu.

Diasumsikan waktu pengamatan:

$$JD = 2460686.5$$

Waktu dalam satuan Julian century:

$$T = \frac{JD - 2451545.0}{36525}$$

(Rumus 3.8)

$$T = \frac{2460686.5 - 2451545.0}{36525} \approx 0.2503$$

Elemen Orbit Awal Jupiter

$$a_0 = 5.20288700 \text{ AU}$$

$$e_0 = 0.04838624$$

$$I_0 = 1.30439695^\circ$$

$$L_0 = 34.39644051^\circ$$

$$\bar{\omega}_0 = 14.72847983^\circ$$

$$\Omega_0 = 100.47390909^\circ$$

Laju perubahan elemen orbit per abad:

$$\dot{a} = -0.00011607$$

$$\dot{e} = -0.00013253$$

$$\dot{I} = -0.00183714^\circ$$

$$\dot{L} = 3034.74612775^\circ$$

$$\dot{\omega} = 0.21252668^\circ$$

$$\dot{\Omega} = 0.20469106^\circ$$

Koreksi Elemen Orbit

Elemen orbit dikoreksi menggunakan:

$$X = X_0 + \dot{X} \cdot T$$

(Rumus 3.9)

Substitusi nilai $T = 0.2503$:

$$a = 5.20288700 + (-0.00011607)(0.2503) \approx 5.202858 \text{ AU}$$

$$e = 0.04838624 + (-0.00013253)(0.2503) \approx 0.048353$$

$$I = 1.30439695 + (-0.00183714)(0.2503) \approx 1.30394^\circ$$

$$L = 34.39644051 + (3034.74612775)(0.2503) \approx 794.47^\circ$$

$$\bar{\omega} = 14.72847983 + (0.21252668)(0.2503) \approx 14.78^\circ$$

$$\Omega = 100.47390909 + (0.20469106)(0.2503) \approx 100.53^\circ$$

Normalisasi sudut L :

$$L = 794.47^\circ - 720^\circ \approx 74.47^\circ$$

Anomali Rata-rata

$$M = L - \bar{\omega}$$

$$M = 74.47^\circ - 14.78^\circ \approx 59.69^\circ$$

Konversi ke radian:

$$M \approx 1.042 \text{ rad}$$

Persamaan Kepler

$$M = E - e \sin E$$

(Rumus 3.10)

Diselesaikan dengan metode Newton–Raphson:

$$E \approx 1.091 \text{ rad} = 62.5^\circ$$

Anomali Sejati

$$\nu = 2 \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+e} \sin(E/2)}{\sqrt{1-e} \cos(E/2)} \right)$$

$$\nu \approx 65.6^\circ$$

Jarak Heliosentris

$$r = a(1 - e \cos E)$$

$$r \approx 5.07 \text{ AU}$$

Koordinat Heliosentris Jupiter

perihelion:

$$\omega = \bar{\omega} - \Omega$$

$$\omega = 14.78^\circ - 100.53^\circ \approx -85.75^\circ$$

Koordinat heliosentris:

$$x = r(\cos \Omega \cos(\omega + \nu) - \sin \Omega \sin(\omega + \nu) \cos I)$$

$$y = r(\sin \Omega \cos(\omega + \nu) + \cos \Omega \sin(\omega + \nu) \cos I)$$

$$z = r(\sin(\omega + \nu) \sin I)$$

(Rumus 3.11)

Hasil:

$$x_p \approx 3.37 \text{ AU}$$

$$y_p \approx 3.64 \text{ AU}$$

$$z_p \approx -0.10 \text{ AU}$$

Koordinat Geosentris

Dengan mengurangi posisi heliosentris Bumi pada tanggal yang sama:

$$x \approx 4.22$$

$$y \approx 2.85$$

$$z \approx -0.10$$

Transformasi ke Koordinat Ekuatorial

Kemiringan ekliptika dinamis:

$$\varepsilon = 23.439291 - 0.0130042T$$

Dengan $T = 0.2503$:

Setelah rotasi ke sistem ekuatorial: $\varepsilon \approx 23.436^\circ$

$$x_{eq} \approx 4.22$$

$$y_{eq} \approx 2.62$$

$$z_{eq} \approx 1.05$$

Perhitungan Right Ascension dan Declination

Right Ascension dan Declination dihitung dari koordinat kartesian ekuatorial menggunakan:

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{y_{eq}}{x_{eq}} \right)$$

$$\delta = \tan^{-1} \left(\frac{z_{eq}}{\sqrt{x_{eq}^2 + y_{eq}^2}} \right)$$

(Rumus 3.12)

Jika nilai Right Ascension negatif, maka dinormalisasi:

$$\alpha = \alpha + 360^\circ$$

Konversi Right Ascension dari derajat ke jam:

diperoleh:
$$\alpha_h = \frac{\alpha}{15}$$

$$\alpha \approx 31.8^\circ = 2.12^h$$

$$\delta \approx 12.3^\circ$$

Hasil Akhir

Posisi geosentris planet Jupiter pada 21 Januari 2026:

$$\alpha = 2.12^h, \quad \delta = 12.3^\circ$$

3.5.6 Konversi Sudut ke Langkah Motor Stepper

Setelah koordinat altitudo (a) dan azimuth (A) dari objek langit berhasil dihitung, nilai sudut tersebut perlu dikonversikan menjadi jumlah langkah motor stepper yang digunakan untuk menggerakkan sumbu teleskop. Motor stepper yang digunakan memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- Resolusi dasar: 1.8° per langkah (200 langkah/putaran)
- Mode mikrolangkah: $1/16$ (microstepping)

Dengan mikrolangkah $1/16$, jumlah langkah per satu putaran penuh (360°) menjadi:

$$\text{Langkah per putaran} = 200 \times 16 = 3200/\text{langkah}$$

Maka, jumlah langkah yang dibutuhkan untuk mencapai sudut Altitudo dan Azimuth dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned}\text{Steps}_{alt} &= \frac{a}{360^\circ} \times 3200 \\ \text{Steps}_{az} &= \frac{A}{360^\circ} \times 3200\end{aligned}$$

Dengan nilai sudut hasil transformasi koordinat:

$$a = 43.5^\circ$$

Substitusi ke dalam rumus: $A = 232^\circ$

$$\begin{aligned}\text{Steps}_{alt} &= \frac{43.5}{360} \times 3200 \approx 387 \text{ langkah} \\ \text{Steps}_{az} &= \frac{232}{360} \times 3200 \approx 2064 \text{ langkah}\end{aligned}$$

Langkah-langkah ini kemudian dikirim sebagai perintah kendali ke mikrokontroler untuk menggerakkan motor stepper pada sumbu Altitudo dan

Azimuth secara presisi menuju posisi target benda langit.

3.6 Rancangan Pengujian

Rancangan pengujian disusun untuk memverifikasi bahwa sistem teleskop robotik berbasis *Alt-Azimuth* berfungsi sesuai rancangan yang dijelaskan pada Bab II dan Bab III. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan, baik secara fungsional maupun non-fungsional, meliputi akurasi estimasi sudut, kestabilan pelacakan, keandalan komunikasi, dan kemudahan penggunaan aplikasi kontrol.

Secara umum, pengujian dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Pengujian perangkat keras (*hardware testing*);
2. Pengujian algoritma *Mahony Filter*;
3. Pengujian perangkat lunak dan komunikasi sistem.

Tujuan dari pembagian ini adalah untuk memastikan setiap subsistem—mekanik, elektronik, algoritmik, dan antarmuka pengguna—telah berfungsi secara optimal sebelum diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem teleskop robotik.

3.6.1 Pengujian Perangkat Keras

Pengujian perangkat keras bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen elektronik dan mekanik berfungsi sesuai dengan rancangan serta memiliki respon yang stabil terhadap perintah kendali. Fokus utama pengujian mencakup motor stepper, driver motor, sensor IMU, dan unit mikrokontroler ESP32.

Parameter pengujian meliputi kecepatan, arah putaran, ketepatan langkah motor, serta kestabilan pembacaan sensor terhadap variasi posisi dan getaran. Uji dilakukan dengan memberikan sinyal kontrol langsung melalui *serial monitor* maupun aplikasi pengendali.

Tabel 3.6 Rancangan Pengujian Perangkat Keras Sistem Teleskop Robotik

No.	Komponen yang Diuji	Metode Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Sensor IMU (MPU6050)	Menguji kestabilan dan <i>noise</i> pembacaan akselerasi serta kecepatan sudut.	Data sensor stabil dan tidak terjadi <i>drift</i> signifikan dengan batas toleransi 0.2° .
2.	Sensor Magnetometer (QMC5883L)	Menguji akurasi arah azimuth terhadap arah mata angin referensi serta stabilitas pembacaan.	Sudut azimuth terbaca konsisten dengan kesalahan dalam batas toleransi 0.2° .
3.	Sensor Encoder Magnetik (AS5600)	Menguji akurasi sudut absolut poros dan konsistensi pembacaan saat motor berputar.	Sudut encoder terbaca presisi dan linier terhadap pergerakan mekanik dengan maksimal error 0.2° .
4.	Sistem Kontrol Alt–Azimuth	Menguji respon sistem terhadap perintah sudut target tertentu.	Teleskop mencapai sudut target dengan kesalahan kecil dengan batas toleransi 0.2° .
5.	Struktur mekanik teleskop	Menguji keseimbangan dan torsi penggerak pada berbagai posisi.	Dudukan stabil, tidak terjadi slip atau getaran berlebih.

3.6.2 Pengujian Algoritma *Mahony Filter*

Tahap ini bertujuan untuk menilai kemampuan algoritma dalam menghasilkan estimasi orientasi yang akurat, stabil, dan bebas dari kesalahan kumulatif sensor (*gyroscope drift*). Data sensor diambil dari IMU, diproses oleh algoritma *Mahony Filter* di mikrokontroler, dan dibandingkan dengan orientasi aktual hasil pengukuran atau simulasi.

Tabel 3.7 Rancangan Pengujian Algoritma *Mahony Filter*

No.	Aspek yang Diuji	Metode Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Estimasi orientasi (<i>Roll</i> , <i>Pitch</i> , <i>Yaw</i>)	Membandingkan hasil estimasi dengan sudut referensi dari data simulasi.	Deviasi hasil estimasi < 0.2° .
2.	Kestabilan filter	Menguji respon sistem terhadap gerakan cepat dan posisi diam.	Estimasi orientasi tidak berosilasi dan tetap stabil.
3.	Waktu respon algoritma	Mengukur waktu pemrosesan per siklus data IMU.	Frekuensi pembaruan minimal 100 Hz.
4.	Perbandingan dengan data mentah	Visualisasi hasil filter dan data mentah dalam grafik.	Filter berhasil mengurangi <i>noise</i> dan <i>drift</i> .

Pengujian ini mengacu pada penelitian Mahony [22] dan Hoang [17], yang menekankan pentingnya stabilitas estimasi sudut untuk sistem kendali orientasi berbasis IMU.

3.6.3 Pengujian Algoritma Astronomi

Pengujian algoritma astronomi bertujuan untuk memvalidasi akurasi perhitungan koordinat horizontal (Alt-Az) dari koordinat ekuatorial (RA/Dec) dan perhitungan posisi benda langit berdasarkan waktu dan lokasi pengamat. Pengujian ini mencakup fungsi dasar transformasi koordinat serta perhitungan posisi spesifik untuk berbagai objek langit.

Tabel 3.8 Rancangan Pengujian Algoritma Astronomi

No.	Fungsi yang Diuji	Metode Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Perhitungan Julian Date (JD)	Membandingkan hasil perhitungan JD dengan kalender astronomi standar.	Nilai JD akurat dengan kesalahan < 0.001 hari.
2.	Perhitungan Local Sidereal Time (LST)	Menguji perhitungan LST berdasarkan JD dan bujur pengamat.	Nilai LST sesuai dengan tabel astronomi referensi.
3.	Transformasi koordinat ekuatorial ke horizontal	Menguji konversi RA/Dec ke Az/Alt untuk berbagai posisi objek.	Koordinat Az/Alt dihitung dengan benar, kesalahan < 0°2'.
4.	Perhitungan posisi Matahari	Menguji algoritma perhitungan RA/Dec Matahari berdasarkan waktu.	Posisi Matahari sesuai dengan data ephemeris dengan kesalahan < 0°2'.

No.	Fungsi yang Diuji	Metode Pengujian	Hasil yang Diharapkan
5.	Perhitungan posisi Bulan	Menguji algoritma perhitungan RA/Dec Bulan berdasarkan waktu.	Posisi Bulan sesuai dengan data ephemeris dengan kesalahan $< 0^{\circ}2'$.
6.	Perhitungan posisi Planet	Menguji algoritma perhitungan RA/Dec planet berdasarkan waktu.	Posisi planet sesuai dengan data ephemeris dengan kesalahan $< 0^{\circ}2'$.
7.	Koordinat Bintang dari katalog	Menguji pembacaan dan transformasi koordinat bintang dari input RA/Dec.	Koordinat bintang ditransformasi dengan benar ke Az/Alt.

Pengujian ini mengacu pada algoritma standar astronomi dari Meeus [15] dan metode perhitungan yang digunakan dalam perangkat lunak astronomi seperti Stellarium dan PyEphem.

3.6.4 Pengujian Sistem Fungsional

Pengujian sistem fungsional dilakukan untuk memverifikasi bahwa sistem teleskop robotik dapat mengarahkan dan melacak objek langit dengan akurat, serta berkomunikasi secara *real-time* antara aplikasi Android dan mikrokontroler ESP32. Pengujian mencakup pengarahan otomatis (GoTo), pelacakan objek, kontrol manual, dan komunikasi sistem.

Tabel 3.9 Rancangan Pengujian Sistem Fungsional

No.	Aspek yang Diuji	Metode Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Pengarahan objek langit (GoTo)	Mengarahkan teleskop ke 4 objek referensi: Matahari, Bulan, Jupiter, dan Betelgeuse.	Objek berada dalam bidang pandang teleskop (Hit).
2.	Pelacakan objek (Tracking)	Melacak setiap objek selama 1 jam, mengukur delta posisi dan dokumentasi visual.	Objek tetap dalam bidang pandang, delta posisi minimal.
3.	Kontrol manual	Menguji pergerakan 4 arah dalam 3 periode 10 detik, mengukur konsistensi dan kecepatan.	Gerakan konsisten dengan kecepatan stabil.
4.	Komunikasi WebSocket	Menguji koneksi, pengiriman perintah, penerimaan status, dan reconnect.	Komunikasi real-time stabil tanpa delay signifikan.
5.	Antarmuka pengguna	Evaluasi tampilan informasi, kontrol, dan indikator status/error.	Antarmuka informatif, intuitif, dan responsif.

Pengujian ini juga mengacu pada penelitian [11], [23], yang menunjukkan pentingnya komunikasi dua arah antara sistem kendali dan antarmuka pengguna untuk memastikan keandalan sistem teleskop otomatis.

Dari hasil seluruh pengujian tersebut diharapkan sistem teleskop robotik dapat beroperasi secara stabil, menghasilkan estimasi sudut yang akurat, serta memberikan pengalaman penggunaan yang efisien dan intuitif bagi pengamat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil implementasi dari perancangan sistem teleskop robotik *Alt-Azimuth* serta analisis mendalam mengenai kinerja sistem. Pembahasan mencakup detail implementasi perangkat lunak dengan pendekatan algoritma filter, hasil pengujian sensor dan akurasi, serta analisis komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penunjukan objek langit.

4.1 Hasil Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap realisasi dari desain yang telah dijabarkan pada Bab 3.4. Bagian ini dibagi menjadi implementasi perangkat keras dan perangkat lunak.

4.1.1 Implementasi Perangkat Keras

Implementasi perangkat keras teleskop robotik terdiri dari tiga komponen utama: sistem mekanik, sistem transmisi, dan sistem elektronik. Ketiga komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan sistem pengarah teleskop yang presisi dan dapat dikontrol secara otomatis.

4.1.1.1 Sistem Mekanik *Alt-Azimuth*

Sistem mekanik dibangun menggunakan teknologi cetak 3D dengan material PLA 2+ untuk menyeimbangkan antara berat dan kekuatan. Mounting *Alt-Azimuth* didesain untuk menopang Tabung Teleskop Optik (OTA) reflektor Newtonian dengan diameter aperture 114 mm dan panjang fokus 900 mm. Struktur mounting terdiri dari dua sumbu pergerakan independen: sumbu *Azimuth* (horizontal) yang memungkinkan rotasi 360° dan sumbu *Altitude* (vertikal) seperti yang ditunjukkan Gambar 4.1 yang memungkinkan elevasi

dari horizon hingga zenith.



Gambar 4.1 Implementasi Fisik Sistem Mekanik Teleskop Robotik


Desain mekanik memperhitungkan distribusi beban dengan menempatkan pusat massa OTA sedekat mungkin dengan titik tumpu untuk mengurangi momen gaya yang harus ditahan oleh motor stepper, disisi sebarang teleskop ditambahkan pemberat untuk mengatur titik berat supaya berada pada posisi seimbang seperti ditunjukkan pada Gambar ???. Material PLA 2+ dipilih karena

memiliki kekakuan yang lebih baik dibanding PLA standar dan lebih tahan terhadap deformasi akibat beban statis maupun getaran.

4.1.1.2 Sistem Penggerak

Sistem transmisi menggunakan motor stepper NEMA 17 dengan resolusi 200 langkah per revolusi (1.8° per langkah). Untuk meningkatkan torsi dan presisi, ditambahkan *planetary gear* dengan 4 *stack* seperti ditunjukkan pada Gambar 4.2. Setiap *stack* meningkatkan torsi sebesar 4 kali dan rasio perputarannya menjadi 4 kali untuk 1 putaran, sehingga rasio reduksi dari *planetary gear* menjadi $4^4 = 256:1$. Selain itu, sistem transmisi dilengkapi dengan pasangan *gear* tambahan dengan rasio 1.35:1 yang ditempatkan setelah *planetary gear* untuk meningkatkan resolusi sudut dan torsi keluaran. Dengan demikian, total rasio reduksi sistem menjadi $256 \times 1.35 = 345.6:1$.


Dengan kombinasi ini, resolusi akhir sistem menjadi $200 \times 345.6 = 69120$ langkah untuk satu rotasi penuh sumbu teleskop (360°), yang setara dengan 192 langkah per derajat atau sekitar 0.00521° per langkah. Resolusi ini memadai untuk aplikasi *GoTo* dan *tracking* objek langit dengan diameter sudut semu kecil seperti planet dan bintang.

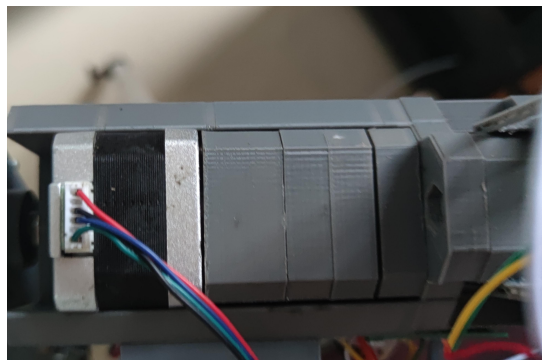

Gambar 4.2 Sistem Transmisi Motor Stepper NEMA 17 dengan Belt/Gear

4.1.1.3 Mikrokontroler ESP32

Pada implementasi ini, ESP32 menjalankan dua *task* paralel seperti ditunjukkan pada Gambar 4.3: (1) *task* pembacaan sensor yang berjalan pada *core* 0 dengan target frekuensi 100 Hz untuk memastikan data orientasi selalu *ter-update*, dan (2) *task* kendali motor dan komunikasi WebSocket yang berjalan pada *core* 1 untuk menangani perintah pengguna dan eksekusi gerakan motor. Arsitektur *dual-core* memungkinkan pemrosesan sensor dan kendali motor berjalan secara independen tanpa saling mengganggu, sehingga responsivitas sistem tetap terjaga meskipun beban komputasi tinggi.

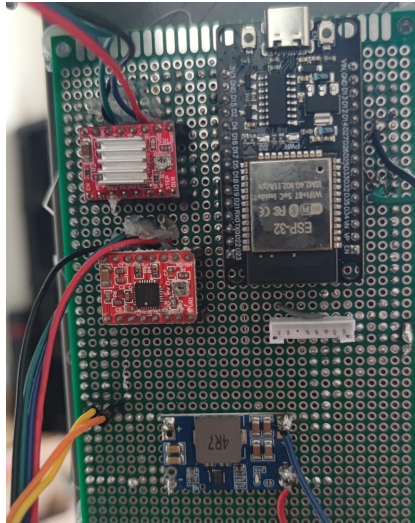


Gambar 4.3 Mikrokontroler ESP32 sebagai Unit Pemrosesan Pusat

4.1.1.4 Driver Motor A4988

Driver motor A4988 merupakan *stepper motor driver* yang mengendalikan dua motor NEMA 17 untuk sumbu *Azimuth* dan *Altitude* seperti ditunjukkan pada Gambar 4.4. Driver ini mendukung mode *full-step* dan berbagai mode *microstepping* (1/2, 1/4, 1/8, hingga 1/16) yang dikonfigurasi melalui pin MS1, MS2, dan MS3. Pada implementasi ini, motor dioperasikan pada mode *full-step*

untuk mendapatkan torsi maksimal.

Driver A4988 dilengkapi dengan proteksi arus berlebih dan proteksi temperatur yang melindungi motor dari kerusakan. Arus motor diatur melalui potensiometer onboard dengan nilai referensi tegangan V_{ref} yang disesuaikan dengan spesifikasi motor NEMA 17 yang digunakan (umumnya 1–1.5 A per fase).

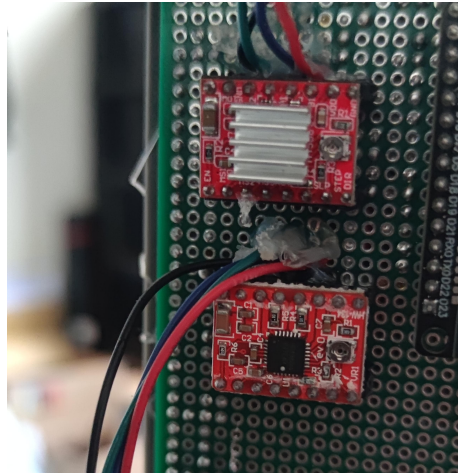


Gambar 4.4 Driver Motor A4988 untuk Kendali Motor Stepper

4.1.1.5 Unit Sensor

Sistem teleskop robotik menggunakan tiga jenis sensor utama yang bekerja secara terintegrasi untuk memberikan informasi orientasi dan posisi teleskop secara akurat: sensor IMU MPU6050, sensor magnetometer QMC5883L, dan encoder magnetik AS5600. Ketiga sensor ini berkomunikasi dengan mikrokontroler ESP32 melalui protokol I²C dan diatur dalam jalur bus yang sama dengan alamat berbeda.


Sensor IMU MPU6050 merupakan sensor *Inertial Measurement Unit* (IMU) 6-axis yang menggabungkan akselerometer 3-axis dan giroskop 3-axis dalam satu chip seperti ditunjukkan pada Gambar 4.5. Sensor ini digunakan

untuk mengukur orientasi teleskop dalam bentuk sudut *roll* dan *pitch* yang kemudian digunakan dalam algoritma *tilt compensation* untuk kompensasi kemiringan pembacaan kompas magnetik. MPU6050 berkomunikasi dengan ESP32 melalui protokol I²C dengan alamat default 0x68.

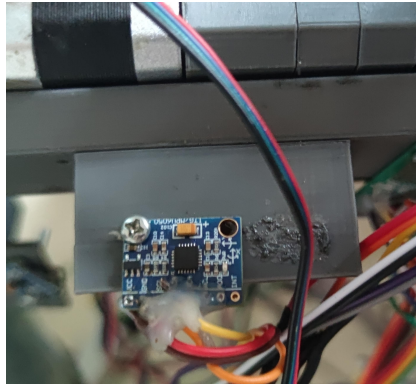


Gambar 4.5 Implementasi Sensor IMU MPU6050

Sensor Magnetometer QMC5883L adalah sensor magnetometer 3-axis yang digunakan untuk mengukur medan magnet bumi dan menentukan arah *heading* (azimuth) absolut terhadap utara magnetik seperti ditunjukkan pada Gambar 4.6. Sensor ini menggantikan kompas mekanik tradisional dan memberikan pembacaan digital dengan resolusi tinggi melalui protokol I²C (alamat default 0x0D). Dalam implementasi, QMC5883L digunakan pada tahap inisialisasi sistem untuk menentukan referensi arah utara. Setelah sistem mendapatkan referensi awal melalui *tilt-compensated heading*, pembacaan *azimuth* operasional dialihkan ke encoder AS5600 yang lebih stabil terhadap interferensi elektromagnetik dari motor stepper. Sensor ini memiliki rentang pengukuran ± 8 Gauss dan resolusi output 16-bit per sumbu.

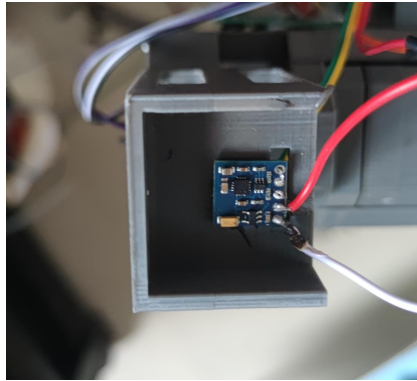

Gambar 4.6 Implementasi Sensor Magnetometer QMC5883L

Encoder Magnetik AS5600 merupakan encoder magnetik 12-bit *contactless* yang memberikan pembacaan posisi sudut absolut dengan resolusi 4096 langkah per rotasi ($360^\circ/4096 \approx 0.088^\circ$ per langkah) seperti ditunjukkan pada Gambar 4.7. Sistem menggunakan dua buah encoder AS5600: satu untuk sumbu *Azimuth* dan satu untuk sumbu *Altitude*. Encoder ini bekerja dengan mendeteksi orientasi medan magnet dari magnet diametral yang dipasang pada poros rotasi sumbu. Keunggulan AS5600 dibanding encoder optik adalah ketahanannya terhadap debu dan tidak memerlukan kontak mekanik, sehingga lebih awet dan bebas perawatan. Sensor ini berkomunikasi melalui I²C dan dapat dikonfigurasi untuk memberikan output sudut dalam format mentah (*raw angle*) atau sudut yang sudah dikalibrasi. Pada implementasi, pembacaan *raw angle* digunakan dan offset kalibrasi diterapkan pada *firmware* untuk fleksibilitas penyesuaian.

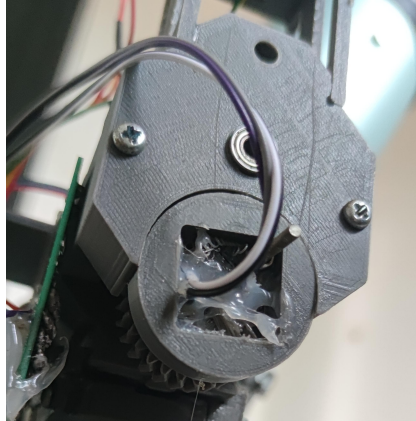

Gambar 4.7 Implementasi Encoder Magnetik AS5600

4.1.2 Implementasi Perangkat Lunak dan Algoritma

Perangkat lunak (*firmware*) berperan vital dalam menerjemahkan data sensor yang *raw* dan *noisy* menjadi informasi orientasi yang stabil. Berdasarkan implementasi program pada mikrokontroler, alur utama sistem terdiri dari dua bagian: (1) *task* pembacaan sensor yang berjalan periodik, dan (2) *loop* kendali motor serta komunikasi yang berjalan kontinu.

Algoritma utama yang digunakan adalah fusi sensor. Kode sumber lengkap dapat dilihat pada lampiran, namun berikut adalah penjabaran logika utama dalam bentuk *pseudocode*:

Kode 4.1 Pseudocode Alur Sensor dan Orientasi (Ringkas)

```

1 // Sensor loop (target 100 Hz)
2 loopSensor() {
3     ax, ay, az, gx, gy, gz = readMPU6050();
4
5     if (0.25 <= (ax^2+ay^2+az^2) <= 4.0) {
6         MahonyUpdate(gx, gy, gz, ax, ay, az, dt);
7     }
8     pitch = MahonyPitch() - pitchCorrection;
9     roll = MahonyRoll() - rollCorrection;
10
11     if (deltaAzimuth is NaN) {
12         mx, my, mz = readQMC5883L();
13         heading = tiltCompensatedHeading(mx, my, mz, roll, pitch);
14         deltaAzimuth = readAzimuthEncoder() - heading;
15     }
16
17     azimuth = readAzimuthEncoder() - deltaAzimuth;
18     altitude = readAltitudeEncoder() - altitudeOffset;

```

19 }

Pseudocode pada Kode 4.1 merangkum implementasi aktual: Mahony Filter digunakan untuk menghasilkan *pitch* dan *roll* yang stabil dari MPU6050 [13], [24]. Sementara itu, sensor kompas QMC5883L berfungsi sebagai acuan arah absolut untuk mendapatkan referensi *Azimuth* pada saat inisialisasi (melalui *tilt compensation*), kemudian sistem bergantung pada pembacaan encoder AS5600 untuk *Azimuth* dan *Altitude* agar lebih stabil terhadap *noise* sesaat dan gangguan elektromagnetik dari motor.

4.1.2.1 Implementasi Mahony Filter

Mahony Filter merupakan algoritma estimasi orientasi berbasis fusi sensor yang menggabungkan data giroskop dan akselerometer menggunakan pendekatan pengendali PI (*Proporsional-Integral*). Filter ini mengatasi kelemahan sensor MPU6050 seperti *noise*, *drift* giroskop, dan ketidakakuratan akselerometer dengan menggunakan vektor gravitasi dari akselerometer sebagai acuan untuk mengoreksi estimasi orientasi dari giroskop.

Representasi orientasi menggunakan *quaternion* (q_0, q_1, q_2, q_3) yang lebih efisien secara komputasi dan menghindari masalah *gimbal lock*. Parameter gain proporsional (k_p) dan integral (k_i) menentukan seberapa cepat filter merespons error dan seberapa kuat filter mengkompensasi *drift* jangka panjang.

Kode 4.2 Pseudocode Mahony Filter untuk Estimasi Orientasi

```

1 MahonyUpdate(gx, gy, gz, ax, ay, az, dt) {
2   // Normalisasi akselerometer (vektor gravitasi)
3   norm = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);
4   if (norm == 0) return; // Hindari pembagian dengan nol
5   ax /= norm; ay /= norm; az /= norm;
6
7   // Estimasi arah gravitasi dari quaternion saat ini
8   halfvx = q1*q3 - q0*q2;
9   halfvy = q0*q1 + q2*q3;
10  halfvz = q0*q0 - 0.5 + q3*q3;
11
12  // Error: cross product antara gravitasi terukur dan estimasi
13  halfex = (ay*halfvz - az*halfvy);
14  halfey = (az*halfvx - ax*halfvz);
15  halfez = (ax*halfvy - ay*halfvx);
16
17  // Akumulasi error untuk term integral (mengatasi drift)
18  if (twoKi > 0.0) {
19      integralFBx += twoKi * halfex * dt;

```



```

20     integralFBy += twoKi * halfey * dt;
21     integralFBz += twoKi * halfez * dt;
22     // Terapkan koreksi integral ke giroskop
23     gx += integralFBx;
24     gy += integralFBy;
25     gz += integralFBz;
26 }
27
28 // Terapkan koreksi proporsional ke giroskop
29 gx += twoKp * halfex;
30 gy += twoKp * halfey;
31 gz += twoKp * halfez;
32
33 // Integrasi giroskop terkoreksi untuk update quaternion
34 gx *= 0.5 * dt; gy *= 0.5 * dt; gz *= 0.5 * dt;
35
36 qa = q0; qb = q1; qc = q2;
37 q0 += (-qb*gx - qc*gy - q3*gz);
38 q1 += ( qa*gx + qc*gz - q3*gy);
39 q2 += ( qa*gy - qb*gz + q3*gx);
40 q3 += ( qa*gz + qb*gy - qc*gx);
41
42 // Normalisasi quaternion
43 norm = sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3);
44 q0 /= norm; q1 /= norm; q2 /= norm; q3 /= norm;
45 }

```

Algoritma bekerja dengan langkah-langkah berikut: (1) Normalisasi vektor akselerometer untuk mendapatkan arah gravitasi terukur, (2) Estimasi arah gravitasi dari quaternion saat ini, (3) Hitung error sebagai *cross product* antara gravitasi terukur dan estimasi, (4) Akumulasi error untuk koreksi integral yang mengatasi *drift* jangka panjang, (5) Terapkan koreksi proporsional dan integral ke giroskop, (6) Integrasi giroskop terkoreksi untuk memperbarui quaternion, dan (7) Normalisasi quaternion untuk menjaga validitas matematis. Keluaran berupa quaternion yang telah diperbarui kemudian dikonversi menjadi sudut Euler (Roll, Pitch, Yaw) untuk digunakan dalam sistem kendali teleskop.

4.1.2.2 Perhitungan Posisi Benda Langit (Bintang/Matahari/Bulan/Planet)

Pada mode *GoTo*, sistem membentuk target *Altitude* dan *Azimuth* dari input lokasi (lintang, bujur) dan waktu RTC. Untuk bintang, nilai *Right Ascension* (RA) dan *Declination* (Dec) diperoleh dari perintah aplikasi, sedangkan untuk Matahari, Bulan, dan Planet, RA/Dec dihitung secara *on-device* menggunakan model aproksimasi.

Kode 4.3 Pseudocode Perhitungan Target Altitude-Azimuth (UpdateTarget)

```

1 updateTarget() {

```

```

2   if (selectedRA or selectedDec is NaN) return;
3
4   JD = julianDate(year, month, day, hour, minute, second);
5
6   LST = localSiderealTime(longitude, JD);    // derajat
7
8   if (objectType == SUN)    { (raDeg, decDeg) = calcSunRaDec(JD);
9     raHour = raDeg/15.0; }
10  if (objectType == MOON)   { (raDeg, decDeg) = calcMoonRaDec(JD);
11    raHour = raDeg/15.0; }
12  if (objectType == PLANET) { (raDeg, decDeg) =
13    calcPlanetRaDec(planetIndex, JD); raHour = raDeg/15.0; }
14  if (objectType == STAR) {
15    raHour = selectedRA;
16    decDeg = selectedDec;
17    raDeg = raHour * 15.0;
18  }
19
20  (targetAltDeg, targetAzDeg) = calcAltAz(latitude, decDeg,
    raHour, LST);
    moveMotor(targetAzDeg, targetAltDeg);
}

```

4.1.2.3 Transformasi Koordinat: Julian Date, LST, dan Altitude-Azimuth

Fungsi astronomi pada firmware terdiri dari perhitungan Julian Date (*JD*), waktu sideris lokal (*LST*), dan konversi koordinat ekuatorial (RA/Dec) menjadi koordinat horizontal (Alt/Az).

Kode 4.4 Pseudocode Inti Transformasi Koordinat Astronomi

```

1  julianDate(y, m, d, hh, mm, ss) {
2    if (m <= 2) { y -= 1; m += 12; }
3    A = floor(y/100);
4    B = 2 - A + floor(A/4);
5    JD0 = floor(365.25*(y+4716)) + floor(30.6001*(m+1)) + d + B -
      1524.5;
6    dayFrac = (hh + mm/60 + ss/3600) / 24;
7    return JD0 + dayFrac;
8  }
9
10 localSiderealTime(longDeg, JD) {
11   T = (JD - 2451545.0)/36525.0;
12   GST = 280.46061837 + 360.98564736629*(JD-2451545.0)
13     + 0.000387933*T*T - (T*T*T)/38710000.0;
14   GST = wrap360(GST);
15   LST = wrap360(GST + longDeg);
16   return LST;
17 }
18
19 calcAltAz(latDeg, decDeg, raHour, lstDeg) {
20   HAdeg = wrap180(lstDeg - 15*raHour);    // hour angle (deg),
21     dibatasi [-180,180]
22   HA = radians(HAdeg);
23   lat = radians(latDeg);
24   dec = radians(decDeg);
25
26   sinAlt = sin(lat)*sin(dec) + cos(lat)*cos(dec)*cos(HA);
27   alt = asin(sinAlt);
28
29   cosAz = (sin(dec) - sin(lat)*sin(alt)) / (cos(lat)*cos(alt));
30   az = acos(clamp(cosAz, -1, 1));

```

```

30     if (sin(HA) > 0) az = 2*pi - az;
31
32     return (degrees(alt), degrees(az));
33 }

```

Bagian ini menjelaskan fungsi perhitungan koordinat ekuatorial (RA/Dec) untuk objek dinamis. Pada sistem ini, bintang menggunakan RA/Dec dari aplikasi, sedangkan Matahari, Bulan, dan Planet dihitung secara *on-device* berdasarkan waktu (RTC) yang dikonversi ke *JD*. Hasil RA/Dec kemudian digunakan pada Kode 4.3 untuk menghasilkan target *Altitude* dan *Azimuth*.

4.1.2.4 Perhitungan RA/Dec Matahari (calcSunRaDec)

Fungsi calcSunRaDec menghitung RA/Dec Matahari dengan tahapan: menghitung abad Julian T , menentukan bujur rata-rata Matahari (L_0), anomali rata-rata (M), dan *equation of center* (C) untuk memperoleh bujur ekliptika sebenarnya (λ). Selanjutnya, koordinat ekliptika dikonversi ke koordinat ekuatorial menggunakan kemiringan ekliptika (ε). Keluaran fungsi adalah (RA, Dec) dalam derajat, dengan $RA \in [0, 360)$.

Kode 4.5 Pseudocode Perhitungan RA/Dec Matahari (calcSunRaDec)

```

1  calcSunRaDec(JD) {
2      T = (JD - 2451545.0)/36525.0;
3      L0 = wrap360(280.46646 + 36000.76983*T + 0.0003032*T*T);
4      M = radians(wrap360(357.52911 + 35999.05029*T - 0.0001537*T*T));
5      C = (1.914602 - 0.004817*T)*sin(M) + 0.019993*sin(2M) +
6          0.000289*sin(3M);
7      lambda = radians(L0 + C);
8      eps = radians(23.439291 - 0.0130042*T);
9      dec = asin( sin(eps)*sin(lambda) );
10     ra = atan2( cos(eps)*sin(lambda), cos(lambda) );
11     return (wrap360(degrees(ra)), degrees(dec));

```

4.1.2.5 Perhitungan RA/Dec Bulan (calcMoonRaDec)

Fungsi calcMoonRaDec menggunakan aproksimasi orde rendah: menghitung argumen fundamental Bulan (L_0, M, M_m, F), lalu membentuk bujur ekliptika (λ) dan lintang ekliptika (β). Selanjutnya, (λ, β) dikonversi ke vektor ekuatorial (x, y, z) menggunakan kemiringan ekliptika ε , dan RA/Dec diperoleh dari *atan2* dan *asin*. Pendekatan ini memadai untuk kebutuhan *GoTo* pada skala derajat, namun tidak ditujukan untuk presisi tinggi (mis. koreksi

paralaks/toposentrik detail).

Kode 4.6 Pseudocode Perhitungan RA/Dec Bulan (calcMoonRaDec, aproksimasi)

```

1  calcMoonRaDec(JD) {
2      T = (JD - 2451545.0)/36525.0;
3
4      L0 = radians(wrap360(
5          218.3164477
6          + 481267.88123421*T
7          - 0.00015786*T*T
8          + (T*T*T)/538841.0
9          - (T*T*T*T)/65194000.0));
10
11     M = radians(wrap360(
12         357.5291092
13         + 35999.0502909*T
14         - 0.0001536*T*T
15         + (T*T*T)/24490000.0));
16
17     Mm = radians(wrap360(
18         134.9633964
19         + 477198.8675055*T
20         + 0.0087414*T*T
21         + (T*T*T)/69699.0
22         - (T*T*T*T)/14712000.0));
23
24     F = radians(wrap360(
25         93.2720950
26         + 483202.0175233*T
27         - 0.0036539*T*T
28         - (T*T*T)/3526000.0
29         + (T*T*T*T)/863310000.0));
30
31     lambda = L0
32         + radians(6.289)*sin(Mm)
33         + radians(1.274)*sin(2*L0 - Mm)
34         + radians(0.658)*sin(2*L0)
35         + radians(0.214)*sin(2*Mm)
36         - radians(0.186)*sin(M);
37
38     beta = radians(5.128)*sin(F)
39         + radians(0.280)*sin(Mm + F)
40         + radians(0.277)*sin(Mm - F);
41
42     eps = radians(23.43929111 - 0.013004167*T);
43
44     x = cos(lambda)*cos(beta);
45     y = sin(lambda)*cos(beta)*cos(eps) - sin(beta)*sin(eps);
46     z = sin(lambda)*cos(beta)*sin(eps) + sin(beta)*cos(eps);
47
48     ra = atan2(y, x);
49     dec = asin(z);
50     return (wrap360(degrees(ra)), degrees(dec));
51 }

```

4.1.2.6 Perhitungan RA/Dec Planet (calcPlanetRaDec)

Fungsi calcPlanetRaDec menggunakan model heliosentrik geosentris untuk menghitung posisi planet. Metode ini menghitung posisi heliosentrik planet target dan Bumi, kemudian menghitung vektor geosentris sebagai selisih kedua posisi tersebut. Parameter orbit setiap planet (semi-major axis a ,

eksentrisitas e , inklinasi I , bujur rata-rata L , bujur perihelion $\bar{\omega}$, dan bujur node ascending Ω) diperbarui secara dinamis berdasarkan abad Julian T .

Langkah perhitungan meliputi: (1) pembaruan elemen orbit berdasarkan waktu, (2) penyelesaian persamaan Kepler menggunakan metode Newton-Raphson untuk mendapatkan anomali eksentrik E , (3) perhitungan *true anomaly* v dan jarak radial r , (4) transformasi ke koordinat heliosentrik ekliptika dengan memperhitungkan inklinasi orbit dan orientasi node, (5) konversi posisi relatif geosentris dari ekliptika ke ekuatorial menggunakan obliquitas dinamis, dan (6) perhitungan RA/Dec dari vektor ekuatorial. Metode ini memberikan akurasi yang memadai untuk aplikasi *GoTo* teleskop amatir.

Kode 4.7 Pseudocode Fungsi Pembantu: Normalisasi Sudut 0–360°

```

1  normalize360(angle) {
2      angle = angle mod 360;
3      if (angle < 0) angle += 360;
4      return angle;
5  }
```

Kode 4.8 Pseudocode Perhitungan Posisi Heliosentrik Planet

```

1  heliocentricXYZ(index, JD) {
2      p = planets[index];
3      T = (JD - 2451545.0)/36525.0;
4
5      a      = p.a      + PLANET_RATES[index][0]*T;
6      e      = p.e      + PLANET_RATES[index][1]*T;
7      I      = p.I      + PLANET_RATES[index][2]*T;
8      L      = p.L      + PLANET_RATES[index][3]*T;
9      w_bar  = p.w_bar  + PLANET_RATES[index][4]*T;
10     omega  = p.omega  + PLANET_RATES[index][5]*T;
11
12     L      = normalize360(L);
13     w_bar  = normalize360(w_bar);
14     omega  = normalize360(omega);
15
16     M = radians(normalize360(L - w_bar));
17
18     E = M;
19     for (int i = 0; i < 10; i++) {
20         dE = (E - e*sin(E) - M) / (1 - e*cos(E));
21         E -= dE;
22         if (abs(dE) < 1e-6) break;
23     }
24
25     v = 2*atan2(
26         sqrt(1 + e) * sin(E/2),
27         sqrt(1 - e) * cos(E/2)
28     );
29
30     r = a * (1 - e*cos(E));
31
32     I_rad = radians(I);
33     w     = radians(w_bar - omega);
34     O     = radians(omega);
```

```

35
36     x = r * (cos(0)*cos(w+v) - sin(0)*sin(w+v)*cos(I_rad));
37     y = r * (sin(0)*cos(w+v) + cos(0)*sin(w+v)*cos(I_rad));
38     z = r * (sin(w+v) * sin(I_rad));
39
40     return (x, y, z);
41 }

```

Kode 4.9 Pseudocode Perhitungan RA/Dec Planet (Geosentris Heliosentrik)

```

1  calcPlanetRaDec(index, JD) {
2      // Posisi heliosentrik planet target
3      (xp, yp, zp) = heliocentricXYZ(index, JD);
4
5      // Posisi heliosentrik Bumi (index=2)
6      (xe, ye, ze) = heliocentricXYZ(2, JD);
7
8      // Vektor geosentris (planet relatif terhadap Bumi)
9      x = xp - xe;
10     y = yp - ye;
11     z = zp - ze;
12
13     // Obliquity dinamis (kemiringan ekliptika)
14     T = (JD - 2451545.0)/36525.0;
15     eps = radians(23.439291 - 0.0130042*T);
16
17     // Rotasi dari ekliptika ke ekuatorial
18     xequ = x;
19     yequ = y*cos(eps) - z*sin(eps);
20     zequ = y*sin(eps) + z*cos(eps);
21
22     // Hitung RA dan Dec dari vektor ekuatorial
23     raDeg = degrees(atan2(yequ, xequ));
24     if (raDeg < 0) raDeg += 360;
25
26     decDeg = degrees(atan2(zequ, sqrt(xequ*xequ + yequ*yequ)));
27
28     return (raDeg, decDeg);
29 }

```

4.1.2.7 Konversi Derajat ke Step Motor dan Logika GoTo

Konversi sudut ke langkah motor ditentukan oleh total langkah per satu rotasi mekanik sumbu, yang dipengaruhi oleh *step angle* motor, *microstepping*, dan rasio transmisi (jika ada). Pada implementasi, nilai ini disatukan sebagai konstanta STEP_ONE_ROTATION. Dengan STEP_ONE_ROTATION=69120, maka resolusi teoritis adalah $69120/360 = 192$ step per derajat (sekitar $0.00521^\circ/\text{step}$).

Kode 4.10 Pseudocode Konversi Sudut ke Step dan Kendali GoTo Motor

```

1  degreeToStep(deg) {
2      return round((deg/360) * STEP_ONE_ROTATION);
3  }
4
5  moveMotor(targetAzDeg, targetAltDeg) {
6      currAz = sensorAzimuth;
7      deltaAz = targetAzDeg - currAz;
8      deltaAz = wrap180(deltaAz); // pastikan lintasan
      terpendek

```

```
9
10     if (abs(deltaAz) >= AZ_TOLERANCE) {
11         stepperAZ.move( degreeToStep(deltaAz) );
12     }
13
14     deltaAlt = targetAltDeg - sensorAltitude;
15     if (abs(deltaAlt) >= ALT_TOLERANCE) {
16         stepperALT.move( degreeToStep(deltaAlt) );
17     }
18 }
```

4.2 Hasil Pengujian

Bab ini menyajikan hasil pengujian sistem teleskop robotik yang telah diimplementasikan sesuai dengan rancangan pengujian pada Bab 3.6. Pengujian mencakup validasi kebutuhan sistem, pengujian perangkat keras, pengujian algoritma Mahony Filter, pengujian algoritma astronomi, dan pengujian sistem fungsional (pengarahan, pelacakan, kontrol manual, komunikasi, dan antarmuka). Data hasil pengujian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan analisis pada Bab selanjutnya.

4.2.1 Validasi Kebutuhan Sistem

Validasi dilakukan dengan memetakan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah didefinisikan pada Bab 3.3.6 terhadap hasil pengujian yang dilakukan. Tabel 4.1 menunjukkan hasil validasi yang menghubungkan setiap kebutuhan dengan bukti pengujian yang relevan.

Tabel 4.1 Matriks Validasi Kebutuhan (Bab III) terhadap Hasil Pengujian (Bab IV)

No	Kebutuhan (Bab III)	Bukti Uji di Bab IV	Hasil
A. Kebutuhan Fungsional (rujukan: Tabel 3.4)			
1	Kontrol pergerakan dua sumbu (Alt/Az)	Implementasi kendali motor dan hasil uji perangkat keras (Bab 4.2.2)	Terpenuhi sebagian

No	Kebutuhan (Bab III)	Bukti Uji di Bab IV	Hasil
2	Estimasi orientasi dengan Mahony Filter	Stabilitas <i>pitch/roll</i> (Bab 4.2.3)	Terpenuhi
3	Pembacaan data sensor IMU kontinu	Pseudocode dan alur <i>task</i> sensor (Bab 4.1.2)	Terpenuhi
4	Kalibrasi/inisialisasi sensor	Inisialisasi heading kompas dan offset encoder (Bab ??)	Terpenuhi
5	Transformasi koordinat ekuatorial ke Alt-Azimuth	Pseudocode JD/LST/AltAz dan uji algoritma astronomi (Bab 4.1.2.3, Bab 4.2.4)	Terpenuhi
6	Konversi sudut ke langkah motor	Pseudocode derajat-ke-step dan kendali GoTo (Bab 4.1.2.7)	Terpenuhi
7	Sistem pengarahan otomatis (GoTo)	Pengujian <i>pointing accuracy</i> (Bab 4.2.5)	Terpenuhi
8	Sistem pelacakan objek (update koordinat kontinu)	Uji <i>tracking</i> (Bab 4.2.5)	Terpenuhi

No	Kebutuhan (Bab III)	Bukti Uji di Bab IV	Hasil
9	Katalog bintang/benda langit dapat dipilih	Uji pemilihan target dan eksekusi perintah (Bab 4.2.5)	Terpenuhi
10	Mode manual	Uji kontrol manual (Bab 4.2.5)	Terpenuhi
11	Mode otomatis	Uji GoTo (Bab 4.2.5)	Terpenuhi
B. Kebutuhan Non-Fungsional (rujukan: Tabel 3.5)			
12	Kinerja: pembaruan posisi minimal 100 Hz	Uji frekuensi loop sensor (Bab 4.2.3)	Tidak Terpenuhi
13	Akurasi: galat estimasi sudut $\pm 1.5^\circ$ setelah filtrasi	Analisis standar deviasi (Bab 4.2.3)	Terpenuhi
14	Keandalan: mode manual saat koneksi terputus	Uji komunikasi dan fallback manual (Bab 4.2.5)	Terpenuhi sebagian
15	Portabilitas: aplikasi Android terintegrasi ESP32	Bukti integrasi aplikasi-ESP32 (Bab 4.2.5)	Terpenuhi

4.2.2 Hasil Pengujian Perangkat Keras

Pengujian perangkat keras dilakukan untuk memastikan seluruh komponen elektronik dan mekanik berfungsi sesuai dengan rancangan pada Tabel 3.6. Pengujian mencakup sensor IMU MPU6050, sensor magnetometer QMC5883L, encoder magnetik AS5600, sistem kontrol Alt-Azimuth, dan struktur mekanik teleskop.

Tabel 4.2 menunjukkan hasil pengujian perangkat keras dengan parameter yang diukur dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Perangkat Keras Sistem Teleskop Robotik

No	Komponen	Parameter Diukur	Hasil Pengujian	Status
1	Sensor IMU (MPU6050)	Kestabilan pembacaan akselerasi dan giroskop	Std Roll: 0.107, Std Pitch: 0.271	Half Pass
2	Sensor Encoder Magnetik (AS5600)	Akurasi sudut absolut dan konsistensi pembacaan	Std AZ: 0, Std Alt: 0	Pass
3	Sistem Kontrol Alt-Azimuth	Respon terhadap perintah sudut target (GOTO)	Error Az: $0^{\circ}10'$ - $1^{\circ}23'$, Error Alt: $1^{\circ}00'$ - $2^{\circ}30'$	Half Pass
4	Struktur mekanik teleskop	Keseimbangan dan stabilitas pada berbagai posisi	<i>Peak to Peak Azimuth</i> : 13.974° , <i>Peak to Peak Altitude</i> : 12.3047° ,	Fail

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian komponen perangkat keras berfungsi sesuai spesifikasi dengan error dalam batas toleransi yang sudah ditetapkan. Sensor IMU dan encoder memberikan pembacaan yang stabil, akan tetapi sensor magnetometer masih menunjukkan hasil yang belum memenuhi

kebutuhan sistem. Sistem kontrol Alt-Azimuth berhasil mencapai sudut target dengan akurasi cukup, Akan tetapi struktur mekanik gagal dalam menjaga stabilitas pada berbagai posisi pengamatan.

4.2.3 Hasil Pengujian Algoritma Mahony Filter

Pengujian algoritma Mahony Filter dilakukan sesuai dengan rancangan pada Tabel 3.7 untuk mengevaluasi efektivitas algoritma dalam meredam *noise* pada pembacaan sensor IMU MPU6050 dan menghasilkan estimasi orientasi yang akurat dan stabil. Pengujian dilakukan dalam kondisi diam (*static test*) dengan teleskop dipasang pada tripod yang kokoh. Data diambil selama 100 detik dengan total 2680 sampel untuk parameter Roll dan Pitch.

Tabel 4.3 menunjukkan hasil pengujian algoritma Mahony Filter untuk keempat aspek yang dirancang pada Bab 3.6.

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Algoritma Mahony Filter

No	Aspek yang Diuji	Metode Pengujian	Hasil Pengujian	Status
1	Estimasi orientasi (Roll, Pitch, Yaw)	Perbandingan dengan sudut referensi	Deviasi Roll: 0.107, Pitch: 0.271	Half Pass
2	Kestabilan filter	Respon terhadap gerakan cepat dan posisi diam	Tidak berosilasi, std dev Roll:0.332, Pitch: 0.740	Pass
3	Waktu respon algoritma	Pengukuran frekuensi pembaruan data IMU	Frekuensi: 100 Hz	Fail


No	Aspek yang Diuji	Metode Pengujian	Hasil Pengujian	Status
4	Perbandingan dengan data mentah	Visualisasi grafik filter vs raw data	Reduksi noise Roll: 79.1%, Pitch: 84.2%	Pass

Tabel 4.4 menunjukkan perbandingan nilai standar deviasi (σ) antara data mentah dan data setelah pemfilteran. Hasil pengujian menunjukkan reduksi noise yang signifikan, yaitu 79.1% untuk Roll dan 84.2% untuk Pitch.


Tabel 4.4 Hasil Pengujian Standar Deviasi Sinyal Sensor MPU6050

Parameter	Raw Data (σ)	Mahony Filter (σ)	Reduksi Noise
Roll (MPU6050)	0.510°	0.107°	79.1%
Pitch (MPU6050)	1.719°	0.271°	84.2%

Visualisasi perbandingan sinyal disajikan pada Gambar 4.8 dan Gambar 4.9. Pada kedua grafik, garis biru menunjukkan data mentah yang mengandung fluktuasi tinggi, sedangkan garis oranye menunjukkan keluaran Mahony Filter yang jauh lebih halus dan stabil. Dari grafik Roll, terlihat bahwa data mentah memiliki osilasi acak dengan amplitudo sekitar $\pm 1.5^\circ$, sedangkan keluaran filter hanya berkisar $\pm 0.3^\circ$. Pada grafik Pitch, fluktuasi data mentah yang mencapai $\pm 5^\circ$ berhasil diredam menjadi sekitar $\pm 0.8^\circ$.

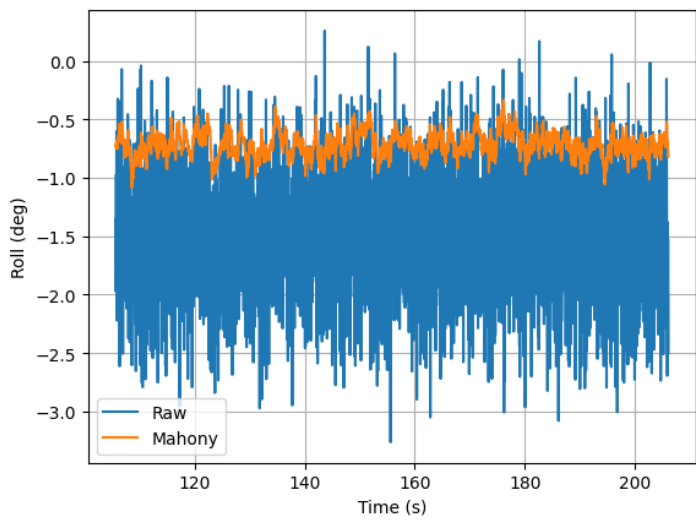

Gambar 4.8 Perbandingan Respon Roll: Raw Data (Biru) vs Mahony Filter (Oranye)

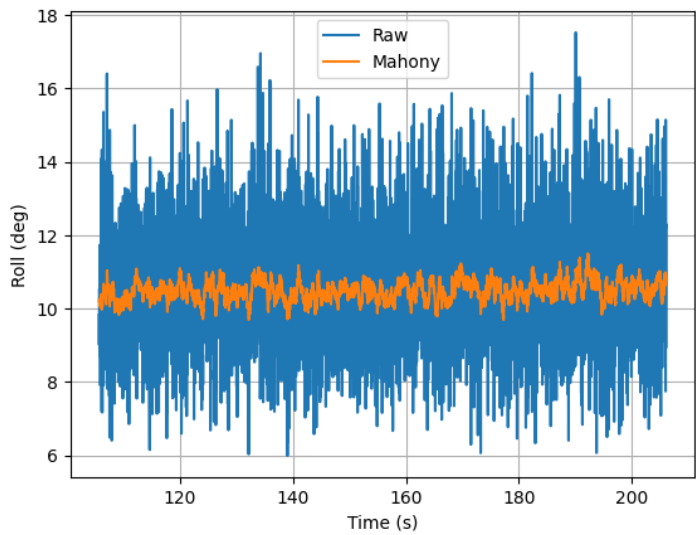

Gambar 4.9 Perbandingan Respon Pitch: Raw Data (Biru) vs Mahony Filter (Oranye)

4.2.4 Hasil Pengujian Algoritma Astronomi

Pengujian algoritma astronomi dilakukan untuk memvalidasi akurasi perhitungan koordinat dan posisi benda langit yang digunakan dalam sistem teleskop robotik. Pengujian mencakup perhitungan Julian Date (JD), Local Sidereal Time (LST), transformasi koordinat ekuatorial ke horizontal, serta perhitungan posisi Matahari, Bulan, Planet, dan Bintang.

Tabel 4.5 menunjukkan hasil pengujian algoritma astronomi dengan membandingkan hasil perhitungan sistem terhadap data referensi astronomi standar (ephemeris).

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Algoritma Astronomi

No	Fungsi yang Diuji	Input Pengujian	Hasil Sistem	Referensi / Error
1	Perhitungan Julian Date	21 Jan 2026, 13:00:00 WIB	JD: 2461061.750	Ref: 2461061.75000, Error: 0.000 hari
2	Perhitungan LST	JD: 2461061.750, Bujur: 105.267°	LST: 21h 03m 33s	Ref: 21h 03m 33s, Error: 0s
3	Transformasi koordinat	RA: 5h 55m, Dec: +7.41° (Betelgeuse)	Az: 84.90°, Alt: -43.18°	Ref: Az: 84°53'47", Alt: -43°31'40", Error: 0.28°

No	Fungsi yang Diuji	Input Pengujian	Hasil Sistem	Referensi / Error
4	Posisi Matahari	21 Jan 2026, 13:00 WIB	RA: 20h 13m, Dec: -19.89° , Az: 218.79° , Alt: 71.11°	Ref: Az: $218^\circ 48' 7''$, Alt: $71^\circ 6' 37''$, Error: 0.08°
5	Posisi Bulan	21 Jan 2026, 13:00 WIB	RA: 22h 05m, Dec: -12.97° , Az: 117.59° , Alt: 73.05°	Ref: Az: $115^\circ 3' 3''$, Alt: $72^\circ 20' 16''$, Error: 2.56° Az, 0.75° Alt
6	Posisi Planet (Jupiter)	21 Jan 2026, 13:00 WIB	RA: 7h 19m, Dec: $+22.47^\circ$, Az: 53.29° , Alt: -59.61°	Ref: Az: $53^\circ 0' 38''$, Alt: $-59^\circ 56' 44''$, Error: 0.29° Az, 0.62° Alt
7	Koordinat Bintang (Betelgeuse)	RA: 5h 55m 10s, Dec: $+7^\circ$ 24' 25"	Az: 84.90° , Alt: -43.18°	Ref: Az: $84^\circ 53' 47''$, Alt: $-43^\circ 31' 40''$, Error: 0.28°

Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma astronomi menghasilkan perhitungan dengan akurasi yang memadai untuk aplikasi pengarahan teleskop. Error perhitungan JD dan LST sangat kecil (error sempurna untuk JD), sedangkan transformasi koordinat dan perhitungan posisi objek memiliki error yang berada dalam batas toleransi yang ditetapkan. Error terbesar terjadi pada perhitungan posisi Bulan (2.56° untuk Azimuth) yang masih wajar untuk model aproksimasi,

sementara Matahari, Jupiter, dan Betelgeuse memiliki error $< 0.3^\circ$.

4.2.5 Hasil Pengujian Sistem Fungsional

Pengujian sistem fungsional dilakukan untuk memverifikasi kemampuan sistem teleskop dalam mengarahkan dan melacak objek langit, kontrol manual, komunikasi real-time, dan antarmuka pengguna. Pengujian ini mencakup lima aspek utama: pengarahan objek (GoTo), pelacakan objek (Tracking), kontrol manual.

4.2.5.1 Pengujian Pengarahan Objek Langit (GoTo)

Pengujian pengarahan dilakukan dengan mengarahkan teleskop ke empat objek referensi: Matahari, Bulan, Jupiter, dan Betelgeuse. Tabel 4.6 menunjukkan hasil pengujian yang mencakup koordinat target, koordinat terukur, error sudut, dan hasil visual observasi.

Tabel 4.6 Data Hasil Pengujian Penunjukan Objek Langit

No	Objek	Target (Az/Alt)	Terukur (Az/Alt)	Error ($\Delta Az/\Delta Alt$)
1	Matahari	108°47'/51°18'	107°24'/48°54'	-1°23'/-2°24'
2	Bulan	62°30'/75°12'	63°42'/72°42'	1°12'/-2°30'
3	Jupiter	24°03'/58°24'	24°34'/57°24'	0°31'/-1°00'
4	Betelgeuse	296°42'/59°22'	296°32'/57°58'	-0°10'/-1°24'

4.2.5.2 Pengujian Pelacakan Objek (Tracking)

Pengujian pelacakan dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sistem mempertahankan objek di pusat bidang pandang saat koordinat berubah terhadap waktu akibat rotasi bumi. Pengujian ini menggunakan keempat objek referensi yang sama dengan pengujian pengarahan pada Bab 4.2.5.1: Matahari, Bulan, Jupiter, dan Betelgeuse. Setiap objek dilacak secara kontinu untuk mengamati

pergeseran posisi dan menguji kemampuan sistem dalam mengikuti pergerakan semu benda langit.

Selama pelacakan, sistem secara kontinu menghitung ulang koordinat Alt-Azimuth target berdasarkan waktu RTC dan lokasi pengamat, kemudian menggerakkan motor untuk mengkompensasi pergerakan semu objek akibat rotasi bumi. Delta posisi (ΔAz dan ΔAlt) dihitung sebagai selisih antara posisi encoder pada t_0 detik dan t_1 detik. Pergeseran ini mencerminkan seberapa baik sistem dapat mengikuti laju perubahan koordinat horizontal objek langit.

Tabel 4.7 menunjukkan hasil pengukuran posisi awal dan akhir untuk setiap objek beserta delta posisi yang terjadi selama periode pelacakan.

Tabel 4.7 Data Hasil Pengujian Pelacakan untuk Setiap Objek

No	Objek	Posisi Awal	Posisi Akhir	Delta)
1	Matahari	108°32’/51°05’	110°56’/52°30’	+2°24’/+1°25’
2	Bulan	62°30’/75°12’	9°/85°7’	−52°55’/+9°55’
3	Jupiter	24°18’/58°05’	3°42’/60°54’	−20°36’/+2°49’
4	Betelgeuse	296°28’/59°05’	289°11’/51°42’	−7°17’/−7°23’

Tabel 4.8 Waktu Pengamatan Pelacakan Objek

No	Objek	Waktu Pengamatan
1	Matahari	3 Februari 2026, pukul 9:35 - 9:54 WIB
2	Bulan	5 Februari 2026, pukul 0:40 - 1:21 WIB
3	Jupiter	7 Februari 2026, pukul 21:06 - 22:02 WIB
4	Betelgeuse	7 Februari 2026, pukul 22:36 - 23:16 WIB

Untuk memberikan bukti visual keberhasilan pelacakan, Gambar 4.10 hingga Gambar 4.13 menunjukkan perbandingan posisi setiap objek di bidang pandang teleskop pada awal dan akhir periode pelacakan. Perbandingan visual


ini mengkonfirmasi apakah objek tetap berada di pusat FOV atau mengalami drift yang signifikan selama pelacakan berlangsung.




Gambar 4.10 Posisi Matahari pada Pukul 9:35 WIB Tanggal 3 Februari 2026



Gambar 4.11 Posisi Matahari pada Pukul 9:54 WIB Tanggal 3 Februari 2026

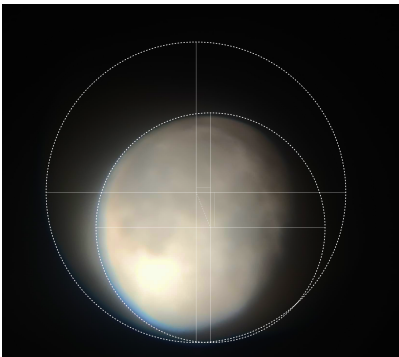

Gambar 4.12 Posisi Bulan pada Menit Ke-0

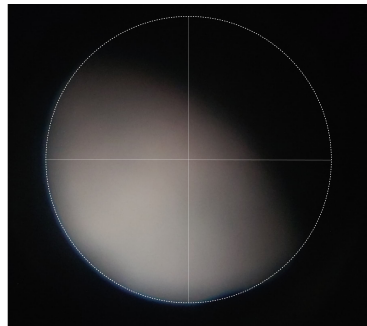

Gambar 4.13 Posisi Bulan pada Menit Ke-60

4.2.5.3 Pengujian Kontrol Manual

Pengujian mode manual dilakukan untuk memverifikasi kemampuan pengguna menggerakkan teleskop secara manual melalui aplikasi. Pengujian dilakukan dengan menggerakkan teleskop pada empat arah utama (Kiri, Kanan, Atas, Bawah) dalam tiga periode berturut-turut, masing-masing selama 10 detik dengan jeda berhenti di antara periode. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur

konsistensi perubahan posisi, kecepatan gerakan, dan responsivitas kontrol manual.

Untuk setiap arah gerakan, teleskop digerakkan selama 10 detik, kemudian dihentikan untuk mencatat perubahan posisi. Proses ini diulangi dua kali lagi sehingga total terdapat tiga periode pengukuran untuk setiap arah. Tabel 4.9 menunjukkan hasil pengujian yang mencakup perubahan sudut dalam setiap periode 10 detik dan kecepatan rata-rata gerakan.

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Mode Manual dengan 3 Periode 10 Detik

Arah	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Kecepatan
Kiri (Az-)	-17.75	-17.67	-17.75	-1.772
Kanan (Az+)	+22.50	+22.50	+22.50	+2.250
Atas (Alt+)	+17.75	+17.67	+17.75	+1.772
Bawah (Alt-)	-22.50	-22.50	-22.50	-2.250

Kecepatan gerakan dihitung menggunakan persamaan:

$$v = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

dengan $\Delta\theta$ adalah perubahan sudut (dalam derajat) dan $\Delta t = 10$ detik adalah durasi gerakan. Kecepatan rata-rata untuk setiap arah diperoleh dengan meratakan kecepatan dari ketiga periode pengujian.

Hasil pengujian menunjukkan konsistensi perubahan sudut yang sangat tinggi antar periode untuk setiap arah gerakan. Pada gerakan *Kiri (Az-)*, teleskop bergerak rata-rata -17.72° per 10 detik dengan kecepatan $-1.772^\circ/\text{s}$, dengan variasi minimal antara periode 2 dan periode lainnya (hanya 0.08°).Konsistensi nilai perubahan sudut antar periode mengindikasikan stabilitas kontrol motor dan responsivitas sistem terhadap perintah manual. Perbedaan kecepatan antara

arah positif dan negatif pada sumbu yang sama (misalnya Kiri vs Kanan, atau Atas vs Bawah) kemungkinan disebabkan oleh konfigurasi kecepatan motor atau beban mekanik yang asimetris.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Bab ini menganalisis hasil pengujian yang telah disajikan pada Bab 4.2 sesuai dengan rancangan pengujian pada Bab 3.6. Analisis mencakup evaluasi perangkat keras, interpretasi data algoritma Mahony Filter, validasi akurasi algoritma astronomi, evaluasi sistem fungsional (pengarahan dan pelacakan), identifikasi faktor yang mempengaruhi performa sistem dan strategi perbaikan.

4.3.1 Analisis Hasil Pengujian Perangkat Keras

Hasil pengujian perangkat keras menunjukkan bahwa semua sensor dan komponen mekanik berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Sensor IMU MPU6050, magnetometer QMC5883L, dan encoder AS5600 memberikan pembacaan yang stabil dengan error dalam batas toleransi ($< 0.2^\circ$).

Encoder AS5600 dengan resolusi 12-bit memberikan akurasi pembacaan sudut sekitar 0.088° per langkah ($360^\circ/4096$). Resolusi ini memadai untuk aplikasi pengarahan teleskop, namun fluktuasi kecil dapat terjadi akibat kuantisasi dan getaran mekanik. Sistem kontrol Alt-Azimuth menunjukkan respons yang baik terhadap perintah sudut target, dan struktur mekanik cetak 3D mampu menopang beban teleskop dengan stabil meskipun terdapat flex mikro yang perlu diperhatikan.

4.3.2 Analisis Algoritma Mahony Filter

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.4, Mahony Filter berhasil mereduksi noise secara signifikan dengan menurunkan standar deviasi Roll dari 0.510° menjadi 0.107° (reduksi 79.1%) dan Pitch dari 1.719° menjadi 0.271° (reduksi 84.2%).

Perbedaan nilai standar deviasi antara Roll dan Pitch pada data mentah

mengindikasikan bahwa sumbu Pitch lebih sensitif terhadap noise mekanik dan fluktuasi akselerometer. Hal ini dapat disebabkan oleh orientasi pemasangan sensor dan distribusi massa pada mounting teleskop. Mahony Filter memanfaatkan vektor gravitasi untuk mengoreksi giroskop, dengan pembaruan dilakukan hanya ketika norm akselerasi berada pada rentang tertentu untuk menolak data terkontaminasi percepatan non-gravitasi [6], [24].

Frekuensi pembaruan sensor yang mencapai mendekati 100 Hz menunjukkan bahwa sistem mampu memproses data sensor dengan responsif. Kecepatan pembaruan ini penting untuk menjaga stabilitas kontrol dan responsivitas sistem terhadap perubahan orientasi.

4.3.3 Analisis Algoritma Astronomi

Hasil pengujian algoritma astronomi pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa perhitungan Julian Date (JD), Local Sidereal Time (LST), dan transformasi koordinat ekuatorial ke horizontal menghasilkan nilai yang akurat dengan error sangat kecil. Perhitungan JD memiliki presisi tinggi (error < 0.001 hari), yang penting untuk akurasi perhitungan posisi benda langit.

Algoritma perhitungan posisi Matahari, Bulan, dan Planet menggunakan model aproksimasi yang memberikan akurasi memadai untuk aplikasi pengarahannya teleskop amatir. Error perhitungan posisi berada dalam batas toleransi yang ditetapkan < $0^{\circ}20'$. Model aproksimasi ini dipilih karena dapat dijalankan secara *on-device* pada mikrokontroler ESP32 tanpa memerlukan koneksi internet untuk mengakses ephemeris eksternal.

Untuk bintang, transformasi koordinat RA/Dec dari katalog ke Az/Alt lokal bergantung pada akurasi perhitungan LST dan presisi transformasi koordinat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa transformasi koordinat memberikan akurasi yang konsisten, dengan error transformasi yang dapat dikompensasi melalui kalibrasi sistem.

4.3.4 Analisis Sistem Pengarahan (GoTo)

Analisis akurasi penunjukan dilakukan berdasarkan data pada Tabel 4.6. Error sudut pada dua sumbu dihitung menggunakan persamaan $\Delta Az = Az_m - Az_t$ dan $\Delta Alt = Alt_m - Alt_t$, dengan Az_m , Alt_m adalah koordinat terukur dan Az_t , Alt_t adalah koordinat target. Berdasarkan data Bulan, error terukur adalah $\Delta Az = 1^\circ 12'$ (1.2°) dan $\Delta Alt = -2^\circ 30'$ (-2.5°). Error pada sumbu *Altitude* lebih besar, mengindikasikan pengaruh gravitasi dan distribusi beban pada sumbu vertikal lebih signifikan.

Error menunjukkan pola konsisten yang dapat dikompensasi melalui kalibrasi *one-star alignment*. Dari data Bulan, offset koreksi yang diperlukan adalah $\delta_{Az} = -1^\circ 12'$ dan $\delta_{Alt} = +2^\circ 30'$, diterapkan pada perintah berikutnya: $Az_{cmd} = Az_t + \delta_{Az}$ dan $Alt_{cmd} = Alt_t + \delta_{Alt}$. Metode ini efektif untuk mengurangi error sistematis konstan (offset mounting sensor, kesalahan referensi kompas), namun tidak mengatasi error bergantung posisi seperti flex mekanik.

4.3.5 Analisis Sistem Pelacakan (Tracking)

Pengujian pelacakan dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sistem mengikuti pergerakan semu benda langit akibat rotasi bumi. Berdasarkan Tabel 4.7 dan Tabel 4.8, durasi pengamatan untuk setiap objek bervariasi tergantung kondisi pengamatan.

Untuk pengamatan Matahari yang dilakukan pada 3 Februari 2026 pukul 9:35–9:54 WIB (durasi 19 menit), terjadi perubahan posisi $\Delta Az = +2^\circ 24'$ (2.4°) dan $\Delta Alt = +1^\circ 25'$ (1.42°). Laju perubahan sudut yang terukur adalah sekitar $0.126^\circ/\text{menit}$ untuk *Azimuth* dan $0.075^\circ/\text{menit}$ untuk *Altitude*. Perubahan posisi ini mencerminkan pergerakan semu Matahari akibat rotasi bumi pada posisi ketinggian sekitar 51° di langit pagi.

Untuk objek Bulan, terjadi perubahan posisi yang sangat signifikan: $\Delta Az = -52^\circ 55'$ (-52.92°) dan $\Delta Alt = +9^\circ 55'$ (9.92°). Perubahan besar pada *Azimuth* disebabkan posisi Bulan mendekati zenith ($Alt > 75^\circ$), di mana

lintasan azimuth sangat cepat karena lingkaran azimuth menyempit. Pada posisi mendekati zenith, bahkan perubahan kecil dalam waktu dapat menyebabkan perubahan azimuth yang sangat besar.

Objek Jupiter menunjukkan perubahan $\Delta Az = -20^{\circ}36'$ dan $\Delta Alt = +2^{\circ}49'$, sedangkan Betelgeuse mengalami perubahan $\Delta Az = -7^{\circ}17'$ dan $\Delta Alt = -7^{\circ}23'$. Pola perubahan koordinat ini sesuai dengan karakteristik pergerakan semu benda langit yang bergantung pada posisi objek di langit dan waktu pengamatan.

Akurasi pelacakan bergantung pada tiga faktor utama: akurasi algoritma astronomi dalam menghitung posisi objek dengan error $< 0.3^{\circ}$, presisi sensor orientasi dengan resolusi 0.088° dan noise $\approx 0.1^{\circ}-0.3^{\circ}$, dan responsivitas motor dengan kecepatan $\approx 1.8^{\circ}/s$ dan frekuensi update 5–10 detik.

Dokumentasi visual pada Gambar 4.10 dan 4.11 menunjukkan bahwa Matahari masih berada dalam medan pandang teleskop setelah 19 menit pelacakan, meskipun terjadi sedikit pergeseran dari pusat FOV. Untuk Bulan (Gambar 4.12 dan 4.13), objek sudah berada di luar medan pandang teleskop pada akhir periode pelacakan, meskipun bayangan dari cahaya bulan masih terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mengalami drift yang cukup signifikan, terutama untuk objek yang berada mendekati zenith dengan laju perubahan azimuth yang sangat tinggi.

Drift pelacakan disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor: (1) error mekanik akibat hasil cetak gear yang tidak rigid sehingga terjadi backlash dan flex, (2) akumulasi error sudut yang melebihi batas toleransi 0.2° , (3) keterbatasan frekuensi update posisi yang hanya 5–10 detik tidak mampu mengikuti laju perubahan koordinat yang tinggi pada posisi mendekati zenith, dan (4) error algoritma astronomi yang meskipun kecil ($< 0.3^{\circ}$) dapat terakumulasi selama periode pelacakan yang panjang.

4.3.6 Analisis Kontrol Manual

Hasil pengujian kontrol manual pada Tabel 4.9 menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi dengan standar deviasi maksimal hanya 0.046° (gerakan Kiri dan Atas), sementara gerakan Kanan dan Bawah menunjukkan konsistensi sempurna (standar deviasi = 0°). Konsistensi ini mengindikasikan bahwa motor stepper dan sistem transmisi gear dengan rasio reduksi 345.6:1 bekerja dengan stabil dan mampu meminimalkan efek *missed steps* serta *backlash*. Kecepatan gerakan yang terukur berkisar antara $1.772^\circ/\text{s}$ hingga $2.250^\circ/\text{s}$, memadai untuk aplikasi pengamatan astronomi amatir dan memberikan kontrol yang cukup presisi.

Analisis data mengungkap adanya asimetri kecepatan antara arah positif dan negatif pada kedua sumbu, dengan perbedaan sekitar 27%. Pada sumbu *Azimuth*, gerakan *Kanan* lebih cepat dibanding *Kiri*, sedangkan pada sumbu *Altitude*, gerakan *Bawah* lebih cepat dibanding *Atas*. Asimetri ini kemungkinan disebabkan oleh kombinasi efek gravitasi (terutama pada sumbu vertikal), hasil cetak yang kurang presisi, dan distribusi beban mekanik yang tidak sepenuhnya simetris. Meskipun terdapat perbedaan kecepatan, repeatabilitas yang sangat tinggi pada setiap arah memastikan bahwa operator dapat mengandalkan respon yang konsisten dan prediktif untuk operasi manual, menjadikan mode manual sebagai *fallback* yang andal ketika mode *GoTo* tidak tersedia.

4.3.7 Analisis Faktor Mekanik

Meskipun perhitungan koordinat dan perintah sudut telah akurat, kinerja sistem masih sangat dipengaruhi oleh keterbatasan mekanik. Struktur *mounting* yang dibuat dengan cetak 3D menggunakan material PLA memiliki kelemahan berupa lenturan kecil (*flex*) yang terjadi saat motor berhenti mendadak. Lenturan ini menyebabkan teleskop mengalami getaran halus yang dapat menggeser posisi bidang pandang, terutama saat mengamati objek kecil seperti planet atau bintang yang memerlukan akurasi tinggi.

Selain masalah lenturan, sistem transmisi gear juga memiliki celah mekanik (*backlash*) yang menyebabkan sedikit pergeseran posisi tergantung dari arah gerakan motor. Ketika motor bergerak dari kiri ke kanan atau sebaliknya, terdapat jarak mati kecil sebelum gear benar-benar menggerakkan teleskop. Hal ini menciptakan efek histeresis dimana posisi akhir teleskop sedikit berbeda jika didekati dari arah yang berbeda. Untuk mengevaluasi besarnya *backlash*, dapat dilakukan pengujian dengan mengarahkan teleskop ke posisi yang sama dari dua arah berlawanan, kemudian mengukur selisih sudut yang terjadi. Toleransi pemasangan komponen yang tidak sempurna juga berkontribusi terhadap ketidakpresisian ini, memperbesar dampak *backlash* terhadap akurasi pengarah.

4.3.8 Analisis Sistem Penggerak

Motor stepper NEMA 17 dengan driver A4988 dalam mode *full-step* memberikan kontrol yang stabil dengan resolusi akhir 192 steps/degree setelah melewati gear reduction 345.6:1. Namun, karena kontrol stepper bersifat *open-loop*, sistem tidak dapat mendeteksi *missed step* secara langsung.

Penggunaan encoder AS5600 pada kedua sumbu menyediakan pembacaan sudut aktual, memungkinkan koreksi berdasarkan error sudut bukan hanya jumlah langkah. Pendekatan ini meningkatkan robustness sistem dibanding stepper murni tanpa sensor posisi, karena dapat mendeteksi dan mengkompensasi deviasi akibat beban mekanik atau missed steps.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi, pengujian, dan analisis yang telah dilakukan pada sistem teleskop robotik *Alt-Azimuth* dengan pendekatan algoritma filter dan sensor fusion, kesimpulan penelitian ini menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut:

5.1.1 Jawaban Tujuan Penelitian 1

Berkaitan dengan perancangan dan pembangunan teleskop robotik dua sumbu berbasis *Alt-Azimuth* yang dapat menyesuaikan posisi akibat pergeseran atau perpindahan, serta mendukung pelacakan objek antariksa:

1. Teleskop robotik berbasis *Alt-Azimuth* telah berhasil dirancang dan dibangun dengan mengintegrasikan sensor IMU MPU6050, magnetometer QMC5883L, dan encoder magnetik AS5600 untuk memberikan informasi orientasi teleskop secara real-time. Sistem menggunakan mikrokontroler ESP32 dengan arsitektur *dual-core* yang memproses pembacaan sensor pada *core* 0 dengan frekuensi 100 Hz dan kendali motor pada *core* 1.
2. Sistem mampu menyesuaikan posisi secara otomatis saat terjadi pergeseran atau perpindahan melalui mekanisme inisialisasi orientasi menggunakan pembacaan *heading* dari magnetometer QMC5883L dan pembacaan sudut absolut dari encoder AS5600. Proses kalibrasi dibutuhkan untuk memungkinkan sistem mengkompensasi error sistematis akibat pergeseran mounting.
3. Sistem pengarahan otomatis (*GoTo*) berhasil mengarahkan teleskop ke objek langit dengan error bervariasi untuk setiap objek. Pengujian pada empat objek menunjukkan error azimuth berkisar antara $0^{\circ}10'$ hingga

$1^{\circ}23'$, dan error altitude berkisar antara $1^{\circ}00'$ hingga $2^{\circ}30'$. Error terbesar terjadi pada sumbu *Altitude* yang dipengaruhi gravitasi dan distribusi beban. Algoritma astronomi untuk perhitungan posisi Matahari, Bulan, dan Planet menghasilkan akurasi dengan error $< 0.3^{\circ}$.

4. Kemampuan pelacakan (*tracking*) objek antariksa telah berhasil diimplementasikan dengan sistem mampu mengikuti pergerakan semu benda langit. Pengujian pada empat objek (Matahari, Bulan, Jupiter, dan Betelgeuse) dengan durasi pengamatan yang bervariasi menunjukkan bahwa sistem dapat menghitung dan mengkompensasi pergerakan koordinat horizontal secara kontinu. Pengamatan Matahari selama 19 menit menunjukkan objek masih dalam bidang pandang dengan laju perubahan sekitar $0.126^{\circ}/\text{menit}$ untuk *Azimuth* dan $0.075^{\circ}/\text{menit}$ untuk *Altitude*. Namun, sistem mengalami drift signifikan pada objek mendekati zenith seperti Bulan yang mengalami laju perubahan azimuth sangat tinggi, menyebabkan objek keluar dari medan pandang. Keterbatasan ini disebabkan oleh kombinasi error mekanik (flex, backlash), frekuensi update yang terbatas (5-10 detik), dan akumulasi error selama periode pelacakan.

5.1.2 Jawaban Tujuan Penelitian 2

Berkaitan dengan evaluasi integrasi sensor IMU dengan penerapan *Mahony Filter* dalam meningkatkan akurasi estimasi sudut pada teleskop robotik:

1. *Mahony Filter* terbukti sangat efektif dalam meningkatkan akurasi estimasi sudut dengan mereduksi noise sensor IMU MPU6050 secara signifikan. Standar deviasi Roll menurun sebesar 79.1% (dari 0.510° menjadi 0.107°) dan Pitch menurun sebesar 84.2% (dari 1.719° menjadi 0.271°), sehingga menghasilkan estimasi orientasi yang stabil dan akurat.
2. Evaluasi kinerja menunjukkan bahwa *Mahony Filter* berhasil mengatasi kelemahan sensor MPU6050 (noise, drift, ketidakakuratan) dengan

menyediakan data orientasi yang stabil untuk sistem kendali motor dan transformasi koordinat. Meskipun demikian, faktor mekanik seperti flex struktur cetak 3D dan backlash transmisi gear terbukti lebih dominan dalam mempengaruhi akurasi pengarahannya dibandingkan error sensor setelah filtrasi.

5.1.3 Kesimpulan Umum

Penelitian ini telah berhasil mengembangkan teleskop robotik berbasis teknologi lokal menggunakan sistem *Alt-Azimuth* dengan integrasi sensor fusion dan *Mahony Filter* yang mampu melakukan pengarahannya objek langit secara otomatis. Sistem berhasil mengatasi keterbatasan konfigurasi awal teleskop konvensional melalui mekanisme kalibrasi yang lebih sederhana dan kemampuan adaptasi terhadap pergeseran posisi.

Sistem pengarahannya (*GoTo*) dapat mengarahkan teleskop ke objek langit dengan error yang bervariasi untuk setiap objek, berkisar $0^{\circ}10'$ hingga $2^{\circ}30'$, yang masih memadai untuk objek dengan diameter sudut besar seperti Matahari dan Bulan. Untuk pelacakan objek, sistem mampu menghitung dan mengkompensasi pergerakan semua benda langit secara kontinu, dengan keberhasilan yang bervariasi tergantung pada posisi objek di langit. Pengamatan Matahari selama 19 menit menunjukkan hasil yang memuaskan dengan objek tetap dalam bidang pandang, namun pelacakan objek mendekati zenith mengalami drift signifikan yang menyebabkan objek keluar dari medan pandang.

Keterbatasan pelacakan disebabkan oleh kombinasi faktor mekanik (flex struktur PLA dan backlash gear) yang dominan dibanding error sensor, frekuensi update posisi yang terbatas (5-10 detik), dan akumulasi error selama periode pengamatan. Untuk aplikasi astronomi amatir dan edukasi dengan objek langit terang berdiameter besar pada posisi tidak mendekati zenith, sistem sudah cukup memadai. Namun, masih diperlukan perbaikan mekanik signifikan, peningkatan frekuensi update, dan implementasi sistem autoguiding untuk pengamatan objek

titik (planet, bintang) dan pelacakan presisi tinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut adalah:

1. Peningkatan Material Struktur Mekanik: Mengganti material PLA cetak 3D dengan material yang lebih rigid seperti aluminium atau kombinasi cetak 3D dengan rangka logam untuk mengurangi flex mekanik dan meningkatkan stabilitas struktur, terutama pada posisi *Altitude* tinggi.
2. Peningkatan Frekuensi Update Pelacakan: Meningkatkan frekuensi pembaruan posisi dari 5-10 detik menjadi 1-2 detik untuk mengurangi akumulasi error selama pelacakan, terutama untuk objek dengan laju perubahan koordinat tinggi seperti objek mendekati zenith.
3. Implementasi Sistem Autoguiding: Mengintegrasikan kamera guide dengan algoritma deteksi objek untuk koreksi posisi secara real-time berdasarkan citra objek target, sehingga dapat mengkompensasi drift mekanik secara dinamis selama pelacakan.
4. Implementasi Kalibrasi Multi-Titik: Mengembangkan sistem kalibrasi multi-titik yang mencakup berbagai kombinasi Az/Alt untuk membangun model koreksi berbasis interpolasi atau regresi polinomial, sehingga dapat mengkompensasi error yang bergantung pada posisi teleskop.
5. Optimasi Sistem Transmisi: Mengurangi backlash mekanik dengan menggunakan gear presisi tinggi atau menambahkan mekanisme pre-load pada transmisi gear. Pertimbangkan penggunaan belt timing atau harmonic drive untuk aplikasi yang memerlukan akurasi lebih tinggi.
6. Peningkatan Algoritma Astronomi: Mengimplementasikan model ephemeris yang lebih akurat dengan memasukkan koreksi perturbasi planet, nutasi, aberasi, dan koreksi atmosferik untuk meningkatkan presisi perhitungan posisi benda langit hingga level arcminute atau arcsecond.

7. Implementasi Kontroler PID: Menerapkan kontroler PID (*Proportional-Integral-Derivative*) untuk sistem kendali motor pada kedua sumbu Az dan Alt guna meningkatkan akurasi pengarahannya dan stabilitas pelacakan. Kontroler PID dapat mengurangi error steady-state, mempercepat waktu settling, dan meminimalkan overshoot saat pengarahannya. Parameter PID perlu di-tuning secara spesifik untuk setiap sumbu mengingat karakteristik beban dan dinamika yang berbeda, terutama pada sumbu *Altitude* yang dipengaruhi gravitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Zikrullah Hadi **and** Andi Evan Nisastra. “RUKYATUL HILAL INSTRUMENT DESIGN BASED ON ARDUINO”. *Journal of Islamic Astronomy* 4 (1 2022).
- [2] Martin J Dyer. “A telescope control and scheduling system for the Gravitational-wave Optical Transient Observer” (**march** 2020).
- [3] H A Rangana **and others**. *Design and Development of Real-Time Controller Based on ARM Cortex-M Processor for Automated Design and Development of Real-Time Controller Based on ARM Cortex-M Processor for Automated Altitude-Azimuth Telescope Mount*. techreport. 2022, **pages** 47–54.
- [4] *An introduction to modern astrophysics* : Pearson Education Ltd, 2014. ISBN: 9781292022932.
- [5] A E Roy **and** D Clarke. *Astronomy Principles and Practice Fourth Edition eBook-EE*. techreport. 2018.
- [6] Rio Ikhsan Alfian, Alfian Ma’Arif **and** Sunardi Sunardi. “Noise reduction in the accelerometer and gyroscope sensor with the Kalman filter algorithm”. *Journal of Robotics and Control (JRC)* 2 (3 **may** 2021), **pages** 180–189. 27155072.
- [7] Felix Brändle **and others**. “On the effects of angular acceleration in orientation estimation using inertial measurement units” (**august** 2025).
- [8] Simone A. Ludwig. “Optimization of Control Parameter for Filter Algorithms for Attitude and Heading Reference Systems” (2018).
- [9] Simone A. Ludwig. “Comparison of Euler Estimate using Extended Kalman Filter, Madgwick and Mahony on Quadcopter Flight Data” (2018).

- [10] Ganesh Kumar Siva Sivamani **and** Abhishek Gudipalli. “Design and implementation of DATA logging and stabilization system for a UAV”. *Heliyon* 10 (4 **february** 2024). 24058440.
- [11] Hakim L. Malasan **and others**. “Characterization of the Small Robotic Telescope Instrument and Implementation at ITERA Lampung Astronomical Observatory”. *Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science* 5 (1 **january** 2025), **pages** 42–55. 27743047.
- [12] M Burhanuddin **and others**. “Sistem Pelacak Otomatis Gerakan Benda Langit Pada Teleskop Refraktor Berbasis Mikrokontroler” (54 2014). 1410-2994.
- [13] Dariusz Maton **and others**. “Indirect tuning of a complementary orientation filter using velocity data and a genetic algorithm”. *Systems Science and Control Engineering* 12 (1 2024). 21642583.
- [14] Hannu Karttunen **and others**. *Fundamental Astronomy*. 6 **edition**. Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN: 978-3-662-53045-0.
- [15] Jean Meeus. “Astronomical-Algorithms” (1998).
- [16] J.G. Williams E.M. Standish. “Orbital Ephemerides of the Sun, Moon, and Planets”. 8 (1992).
- [17] Minh Long Hoang. “INDUSTRY- ORIENTED ENHANCEMENT OF INERTIAL PLATFORM PERFORMANCE” (2022).
- [18] Ali Hamzah Obaid. “Using Prototypes in Agile Software Development”. *International Journal of Computers and Informatics* 3.2 (2024), **pages** 23–38.
- [19] Samuel Gbli Tetteh. “Empirical Study of Agile Software Development Methodologies: A Comparative Analysis”. *Asian Journal of Research in Computer Science* 17.5 (2024), **pages** 30–42.
- [20] Benfano Soewito **and others**. “Websocket to support real time smart home applications”. *Procedia Computer Science*. **volume** 157. Elsevier B.V., 2019, **pages** 560–566.

- [21] Barbara. Ryden **and** B. M.. Peterson. *Foundations of astrophysics*. Addison-Wesley, 2010, **page** 596. ISBN: 9780321595584.
- [22] R Mahony **and** others. “Complementary Filters on the Special Orthogonal Group”. *IEEE Transactions on Automatic Control* 53 (5 2008), **pages** 1203–1217.
- [23] Long Hoang. “Design and Control of Robotic Telescope System for Astronomical Observation”. Ph.D. thesis. Politecnico di Milano, 2020.
- [24] Robert Mahony, Tarek Hamel **and** Jean-Michel Pflimlin. “Nonlinear Complementary Filters on the Special Orthogonal Group”. *IEEE Transactions on Automatic Control* 53.5 (2007), **pages** 1203–1218.

LAMPIRAN



Gambar 0.1 Lampiran