Domovní rozváděč

PCSCHEMATIC Automation

PC | SCHEMATIC	**Project title:**	**Domovní rozváděč**	**Project no.:**	**Project rev.:**	**Page** **1**
	Customer:	Pavel Janoušek	DCC:		Scale: 1:1
	Page title:	Front page	Dwg. no.:	Page rev.:	Previous page:
	File name:	Test Pavel	Eng. (proj/page):	Last print: 29.10.2026	Next page: 2
	Page ref.:		Appr. (date/init):	Last edit: 29.10.2026	Total no. of pages: 16


Domovní rozváděč

Panel Drawing	1 Page 4 - 5		11
Lists	2 Page 6 - 7		12
Power dissipation	3 Page 8 - 11		13
Single line diagram	4 Page 12 - 12		14
	5		15
	6		16
	7		17
	8		18
	9		19
	10		20

Title	Revision	Last edit	Page
Front page		29.10.2026 10:43:42	1
Index		29.10.2026 10:43:42	2
Tabel of contents		29.10.2026 10:43:42	3
Panel Drawing			
Výkres rozváděče		17.04.2020 10:19:34	4
Výpis funkcí přístrojů		17.04.2020 10:19:30	5
Lists			
Parts list		29.10.2026 10:43:38	6
Components list		29.10.2026 10:43:42	7
Power dissipation			
Výpočet oteplení		30.03.2020 16:36:12	8
Technical data		17.04.2020 10:59:20	9
Declaration of Conformity		02.04.2020 12:23:40	10
CE label		17.04.2020 12:07:10	11
Single line diagram			
1P schéma		29.10.2026 10:43:40	12

Title	Revision	Last edit	Page

Panel Drawing

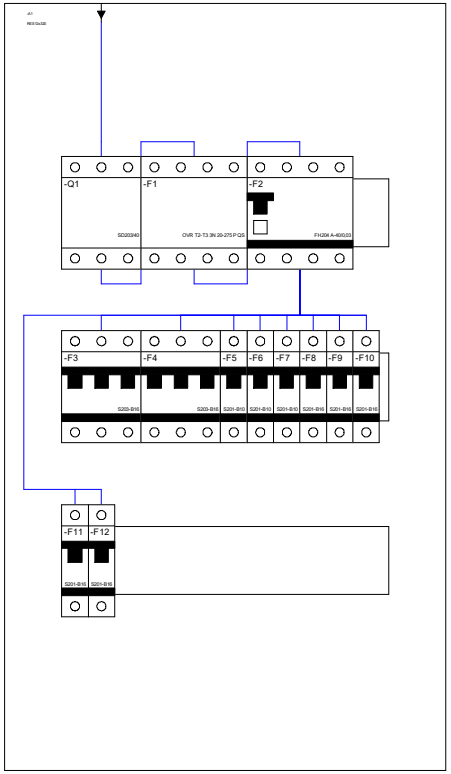

PCSCHEMATIC Automation

Project title:	**Domovní rozváděč**	**Project no.:**	**Project rev.:**	**Page**	**4**
Customer:	Pavel Janoušek	DCC:		Scale:	1:5
Page title:	Výkres rozváděče	Dwg. no.:	Page rev.:	Previous page:	3
File name:	Test Pavel	Eng. (proj/page):	Last print: 29.10.2026	Next page:	5
Page ref.:		Appr. (date/init):	Last edit: 29.10.2026	Total no. of pages:	16

Výpis funkcí přístrojů

Název	Funkce
-Q1	Odpínač
-F1	Přepěťová ochrana (SPD)
-F2	Proudový chránič (RCD)
-F3	Tepelné čerpadlo
-F4	Sporák
-F5	Světla chodby
-F6	LightSvetla obytné místnosti
-F7	Světla koupelny + venkovní
-F8	Zásuvky kuchyně
-F9	Zásuvky obývák
-F10	Zásuvky obývák + chodba
-F11	Zásuvky ložnice + koupelna
-F12	Zásuvky pokoje + koupelna

Lists

Article no.	Type	Manufacturer	Quantity
1SPE007717F0620	RES12x320		1
2CDD283101R0040	SD203/40		1
2CDS251001R0105	S201-B10		3
2CDS251001R1165	S201-B16		5
2CDS253001R0165	S203-B16		2
2CSF204102R1400	FH204 A-40/0,03		1
2CTB803973R1200	OVR T2-T3 3N 20-275 P QS		1

Article no.	Type	Manufacturer	Quantity

PC | SCHEMATIC

Project title:	**Domovní rozváděč**	**Project no.:**	**Project rev.:**	**Page**	**6**
Customer:	Pavel Janoušek	DCC:		Scale:	1:1
Page title:	Parts list	Dwg. no.:	Page rev.:	Previous page:	5
File name:	Test Pavel	Eng. (proj/page):	Last print: 29.10.2026	Next page:	7
Page ref.:		Appr. (date/init):	Last edit: 29.10.2026	Total no. of pages:	16

Component	Article no.	Type	Function	Description	Manufacturer	Position
-A1	1SPE007717F0620	RES12x320	MISTRAL41W, 36M 3R s transp. dvermi	MISTRAL41W, 36M 3R s transp. dvermi		/4
-F1	2CTB803973R1200	OVR T2-T3 3N 20-275 P QS	Přepěťová ochrana (SPD)	Surge Protective Device		/12.1
-F2	2CSF204102R1400	FH204 A-40/0,03	Proudový chránič (RCD)	RCCB TYPE A 4P 40A 30mA		/12.1
-F3	2CDS253001R0165	S203-B16	Tepelné čerpadlo	Jistic 3P, 16A, char. B, 6kA		/12.1
-F4	2CDS253001R0165	S203-B16	Sporák	Jistic 3P, 16A, char. B, 6kA		/12.1
-F5	2CDS251001R0105	S201-B10	Světla chodby	Jistic 1P, 10A, char. B, 6kA		/12.2
-F6	2CDS251001R0105	S201-B10	LightSvetla obytné místnosti	Jistic 1P, 10A, char. B, 6kA		/12.3
-F7	2CDS251001R0105	S201-B10	Světla koupelny + venkovní	Jistic 1P, 10A, char. B, 6kA		/12.4
-F8	2CDS251001R1165	S201-B16	Zásuvky kuchyně	Jistic 1P, 16A, char. B, 6kA		/12.4
-F9	2CDS251001R1165	S201-B16	Zásuvky obývák	Jistic 1P, 16A, char. B, 6kA		/12.5
-F10	2CDS251001R1165	S201-B16	Zásuvky obývák + chodba	Jistic 1P, 16A, char. B, 6kA		/12.6
-F11	2CDS251001R1165	S201-B16	Zásuvky ložnice + koupelna	Jistic 1P, 16A, char. B, 6kA		/12.7
-F12	2CDS251001R1165	S201-B16	Zásuvky pokoje + koupelna	Jistic 1P, 16A, char. B, 6kA		/12.7
-Q1	2CDD283101R0040	SD203/40	Odpínač	Vypínac 3P, 40A		/12.1

Power dissipation

VýPOčET OTEPLENí

Provozní proud rozváděče(ů): Vypočteno - Výpočet proveden při: 42,42 °C
Vypočítaná vnitřní teplota: (30 + 12,4) = 42,4 °C - Teplota okolí: 30 °C
Provozní proud 31,29 A - Koeficient soudobosti (SF) (SF): 0,5
Ztrátový výkon uvnitř rozváděče:
Na přístrojích: 13,65 W - 30% Na vnitřních vodičích: 4,1 W
Celkový ztrátový výkon: 17,75 W

Přístroj	Typ	Popis	In	Pn	Int	L1	L2	L3	L0	Imax	Pv	Pv x SF2	Pconst	Imax x SF
	Vstup		62,51			62,51	62,51	49	13,52					31,29
-Q1	SD203/40	Vypínac 3P, 40A	40	6,81	31,29	62,51	62,51	49	13,52	62,51	16,63	4,17	0	31,29
-F1	OVR T2-T3 3N 20-275 P QS	Surge Protective Device	40	0,03	48,79	62,51	62,51	49	13,52	62,51	0,07	0,02	0	31,29
-F2	FH204 A-40/0,03	RCCB TYPE A 4P 40A 30mA	40	3,2	33,79	62,51	62,51	49	13,52	62,51	20,8	5,21	0	31,29
-F3	S203-B16	Jistic 3P, 16A, char. B, 6kA	16	2,5	13,52	13,52	13,52	13,52	0	13,52	1,79	0,45	0	6,77
-F4	S203-B16	Jistic 3P, 16A, char. B, 6kA	16	2,5	13,52	13,52	13,52	13,52	0	13,52	1,79	0,45	0	6,77
-F5	S201-B10	Jistic 1P, 10A, char. B, 6kA	10	2,1	8,45	8,45	0	0	8,45	8,45	1,5	0,38	0	4,23
-F6	S201-B10	Jistic 1P, 10A, char. B, 6kA	10	2,1	8,45	0	8,45	0	8,45	8,45	1,5	0,38	0	4,23
-F7	S201-B10	Jistic 1P, 10A, char. B, 6kA	10	2,1	8,45	0	0	8,45	8,45	8,45	1,5	0,38	0	4,23
-F8	S201-B16	Jistic 1P, 16A, char. B, 6kA	16	2,5	13,52	13,52	0	0	13,52	13,52	1,79	0,45	0	6,77
-F9	S201-B16	Jistic 1P, 16A, char. B, 6kA	16	2,5	13,52	0	13,52	0	13,52	13,52	1,79	0,45	0	6,77
-F10	S201-B16	Jistic 1P, 16A, char. B, 6kA	16	2,5	13,52	0	0	13,52	13,52	13,52	1,79	0,45	0	6,77
-F11	S201-B16	Jistic 1P, 16A, char. B, 6kA	16	2,5	13,52	13,52	0	0	13,52	13,52	1,79	0,45	0	6,77
-F12	S201-B16	Jistic 1P, 16A, char. B, 6kA	16	2,5	13,52	0	13,52	0	13,52	13,52	1,79	0,45	0	6,77

Product data

Id	PB-001
Manufacturer	P. Builder
Address	Pilsner 12
Postal code and city	Plzenň
Phone	666 666 666

Panel data

Norm	EN 61439-3
Internal division	Form 1
Pollution class	2
EMC - environment	1
Dimensions	Rozváděč1
Height	507mm
Width	292mm
Depth	120mm
Weight (kg)	-1,46800005435944
Weight total:	-1,46800005435944
Degree of protection	IP 41

Operating data

Insulation withstand voltage (V)	400
Network system	?
Operating voltage	3 x 230/400 V, 50Hz
Rated peak withstand current (kA)	30
Operating current (A)	31,29
Simultaneity factor	0,5
Ambient temperature (C)	30
Internal temperature (C)	42,4
Total power dissipation (W)	17,75
Phase load (A)	
L1	31,29
L2	31,29
L3	24,53
N	6,77

Short circuit data

Protection against indirect contact	
Panel	Total insulation
Outgoers	Automatic disconnection of the supply
Rated impulse withstand voltage (kV)	6
Max. short circuit current (kA)	6
Min. short circuit current (kA)	?
Max. main breaker current (A)	

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, representing the following manufacturer

P. Builder
Pilsner 12
Plzenň
666 666 666

herewith declares that the product

PB-001

is in conformity with the provisions of the following IEC directive(s)

Low Voltage directive LVD 2014/35/EU

EMC-directive EMC 2014/30/EU

and that the following standards and/or technical specifications have been applied

EN 61439-1 - Low voltage switchgear - part 1

EN 61439-3 - Low voltage switchgear - part 3


The year in which the CE marking was affixed : _____

29.10.2026
Date and place

Signature

Operating voltage: 3 x 230/400 V, 50Hz Operating current (A): 31,29 Max. short circuit current (kA): 6 Max. main breaker current (A):		Norm: EN 61439-3 Manufactor: ABB Type: RES12x320 Degree of protection: IP 41
Manufacturer: P. Builder Pilsner 12 Plzeň 666 666 666		
ID:PB-001	CE	

Single line diagram

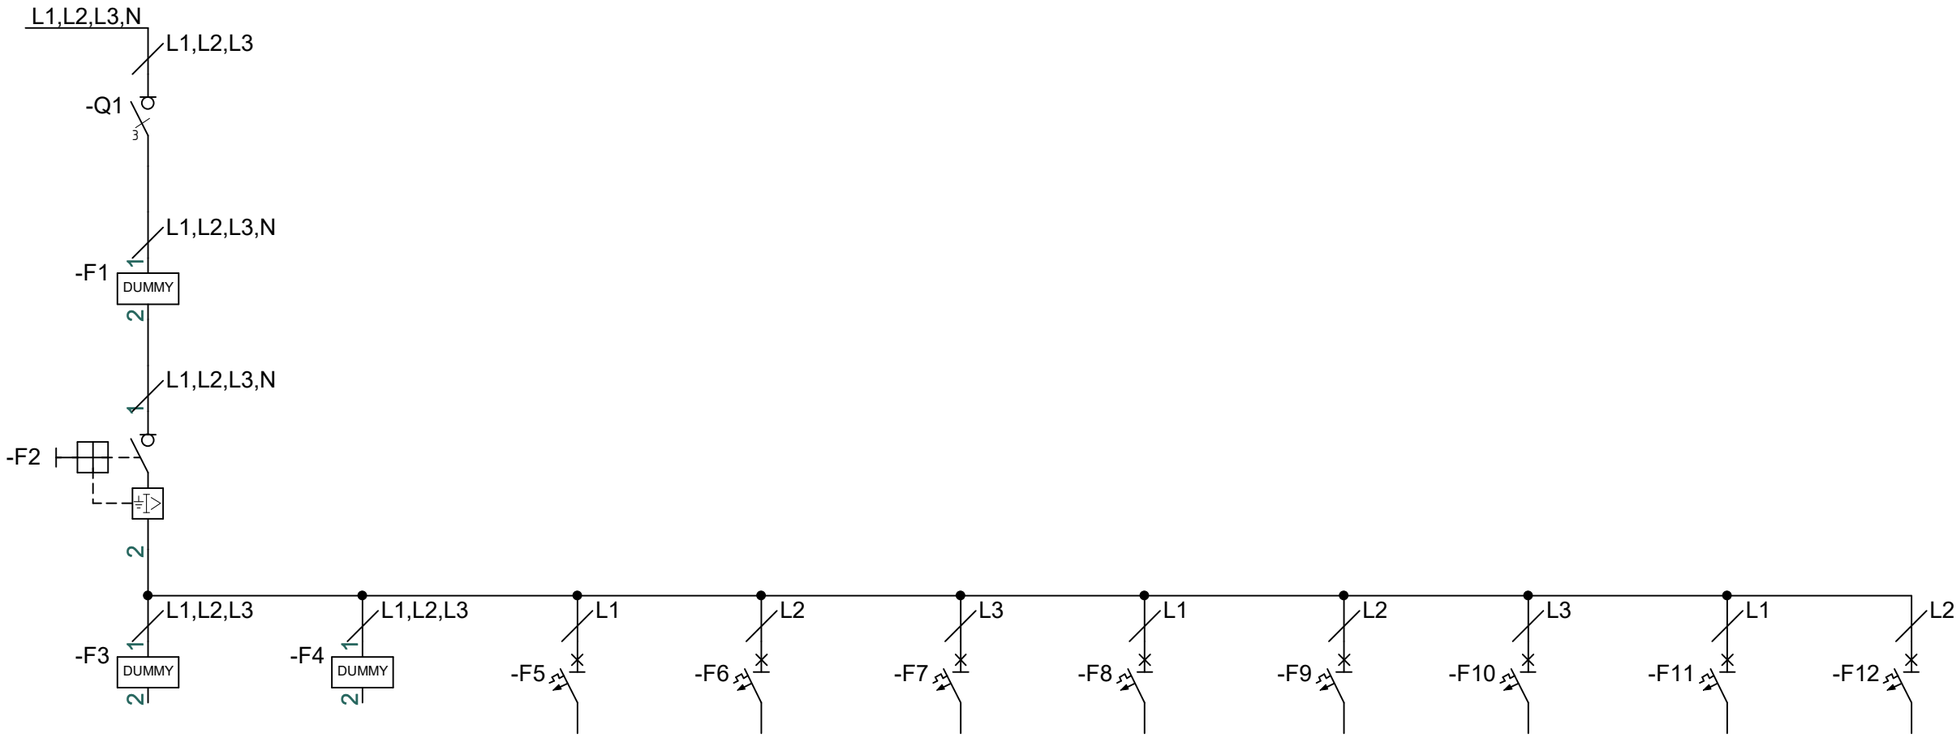

PCSCHEMATIC Automation

Projekt:	**Domovní rozváděč**	**Projekt č.:**	Projekt rev.:	List:	**12**
Zákazník:	Pavel Janoušek	DCC:		Měřítko:	1:1
Stránka:	1P schéma	Výkres č.:	Stránka rev.:	List před:	11
Soubor:	Test Pavel	Kreslil (prj./str.):	Vytisknuto: 29.10.2026	List po:	
Ref. značení:		Schválil (kdy/kdo):	Změněno: 29.10.2026	Listů celkem:	16