




1) POSIÇÕES ao longo da aresta A — fita métrica + esquadro

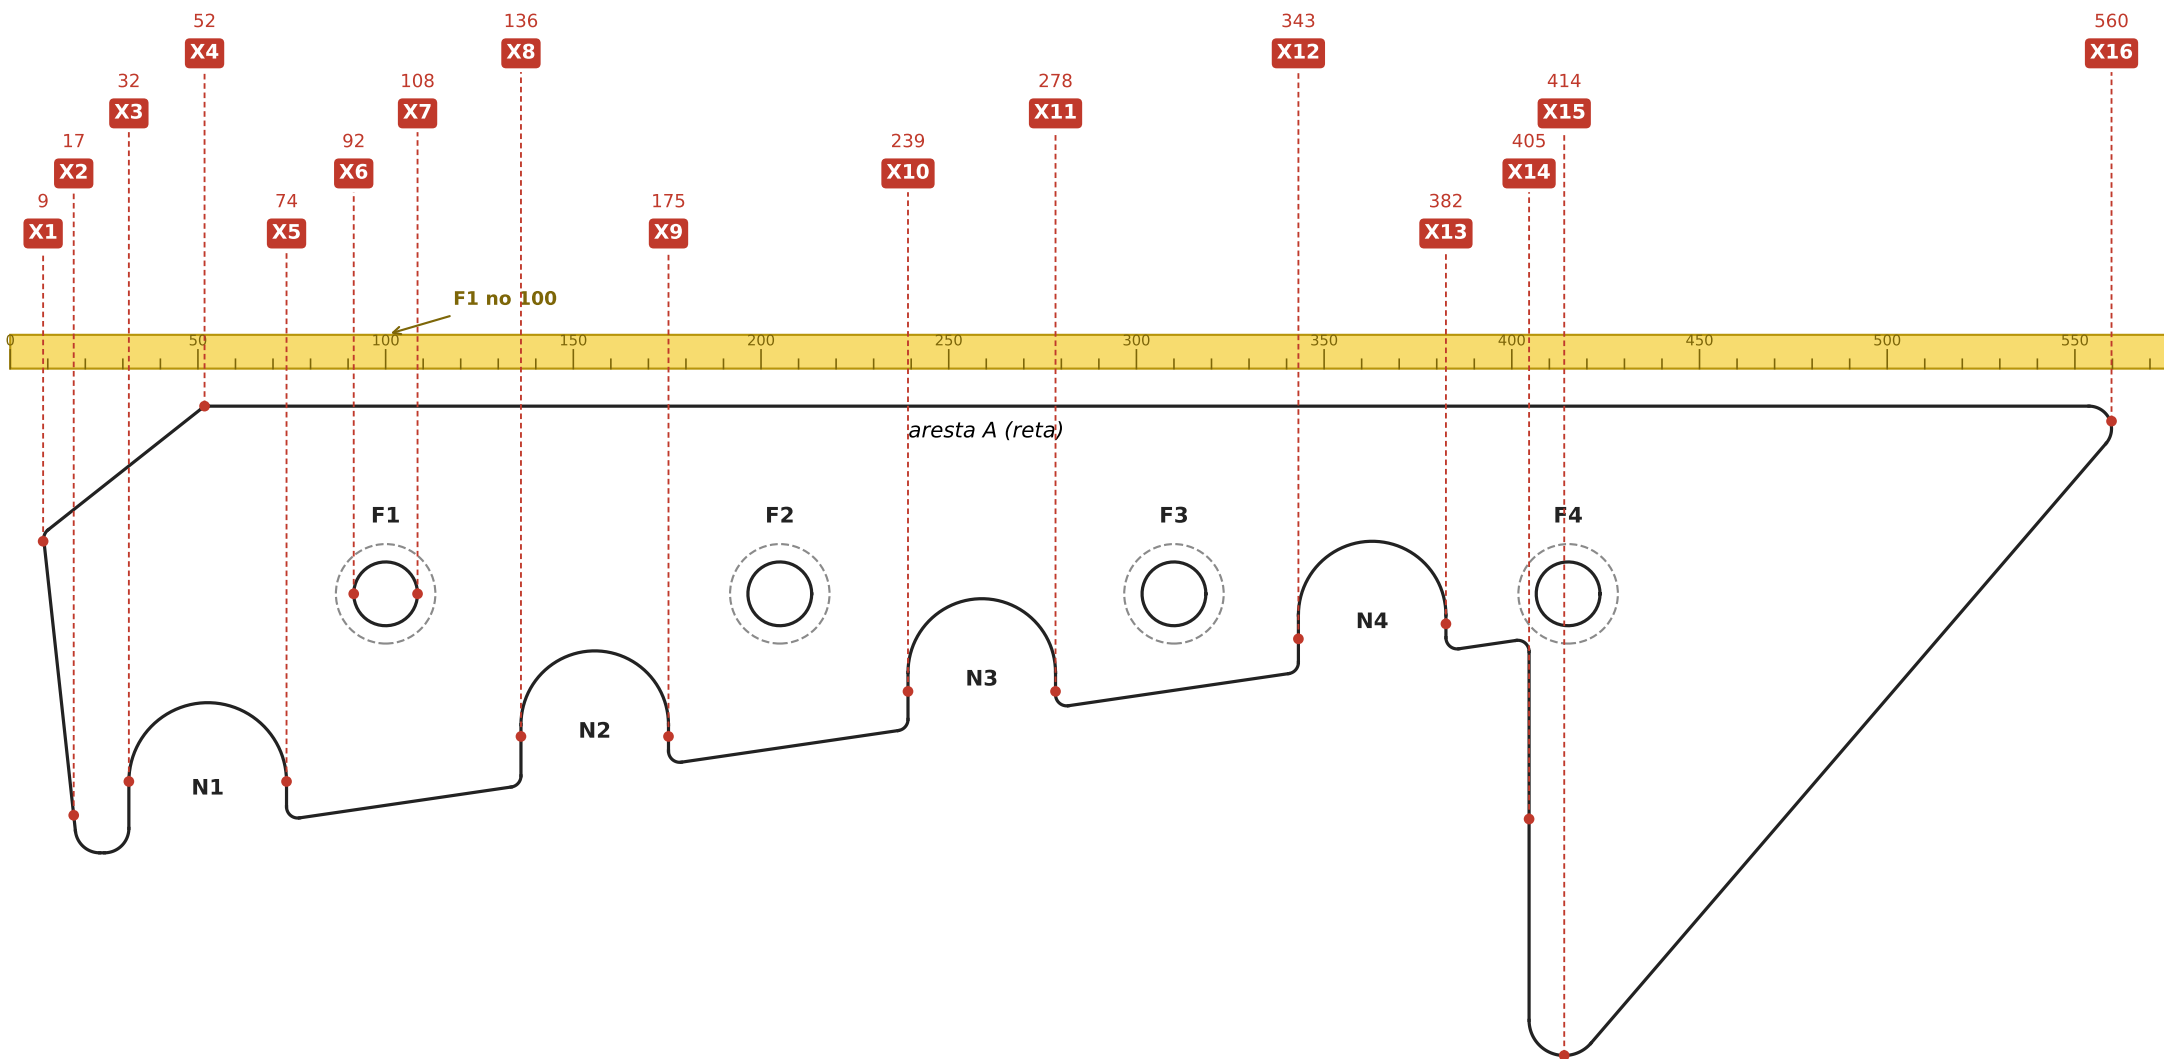

- COMO
1. Prende a fita com fita-cola ao longo da aresta A. Ajusta-a para o CENTRO do F1 ficar no 100: com o esquadro, os dois bordos do F1 (pintado) devem ler ~92 e ~108 (a média tem de dar 100).
 2. Base do esquadro encostada à aresta A; alinha a régua do esquadro com o ponto; lê a fita.
 3. Escreve o que leste na tabela (página 3). Valores a vermelho = o que o modelo espera. Até ± 1 mm é normal (tinta). Mais de 2 mm de diferença $\rightarrow$ mede outra vez e marca.
- X1 e X2 dizem se a topo esquerda é inclinada (modelo: 6°) ou esquadrada ($X1 = X2$).

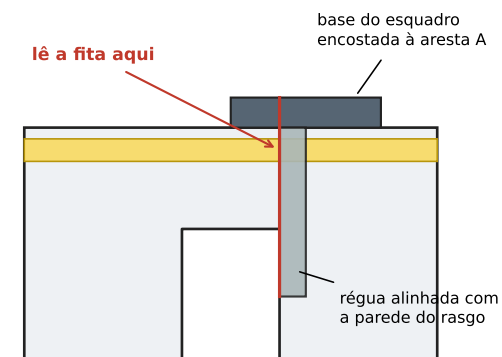

2) ALTURAS a partir da aresta A — paquímetro a 90° da aresta

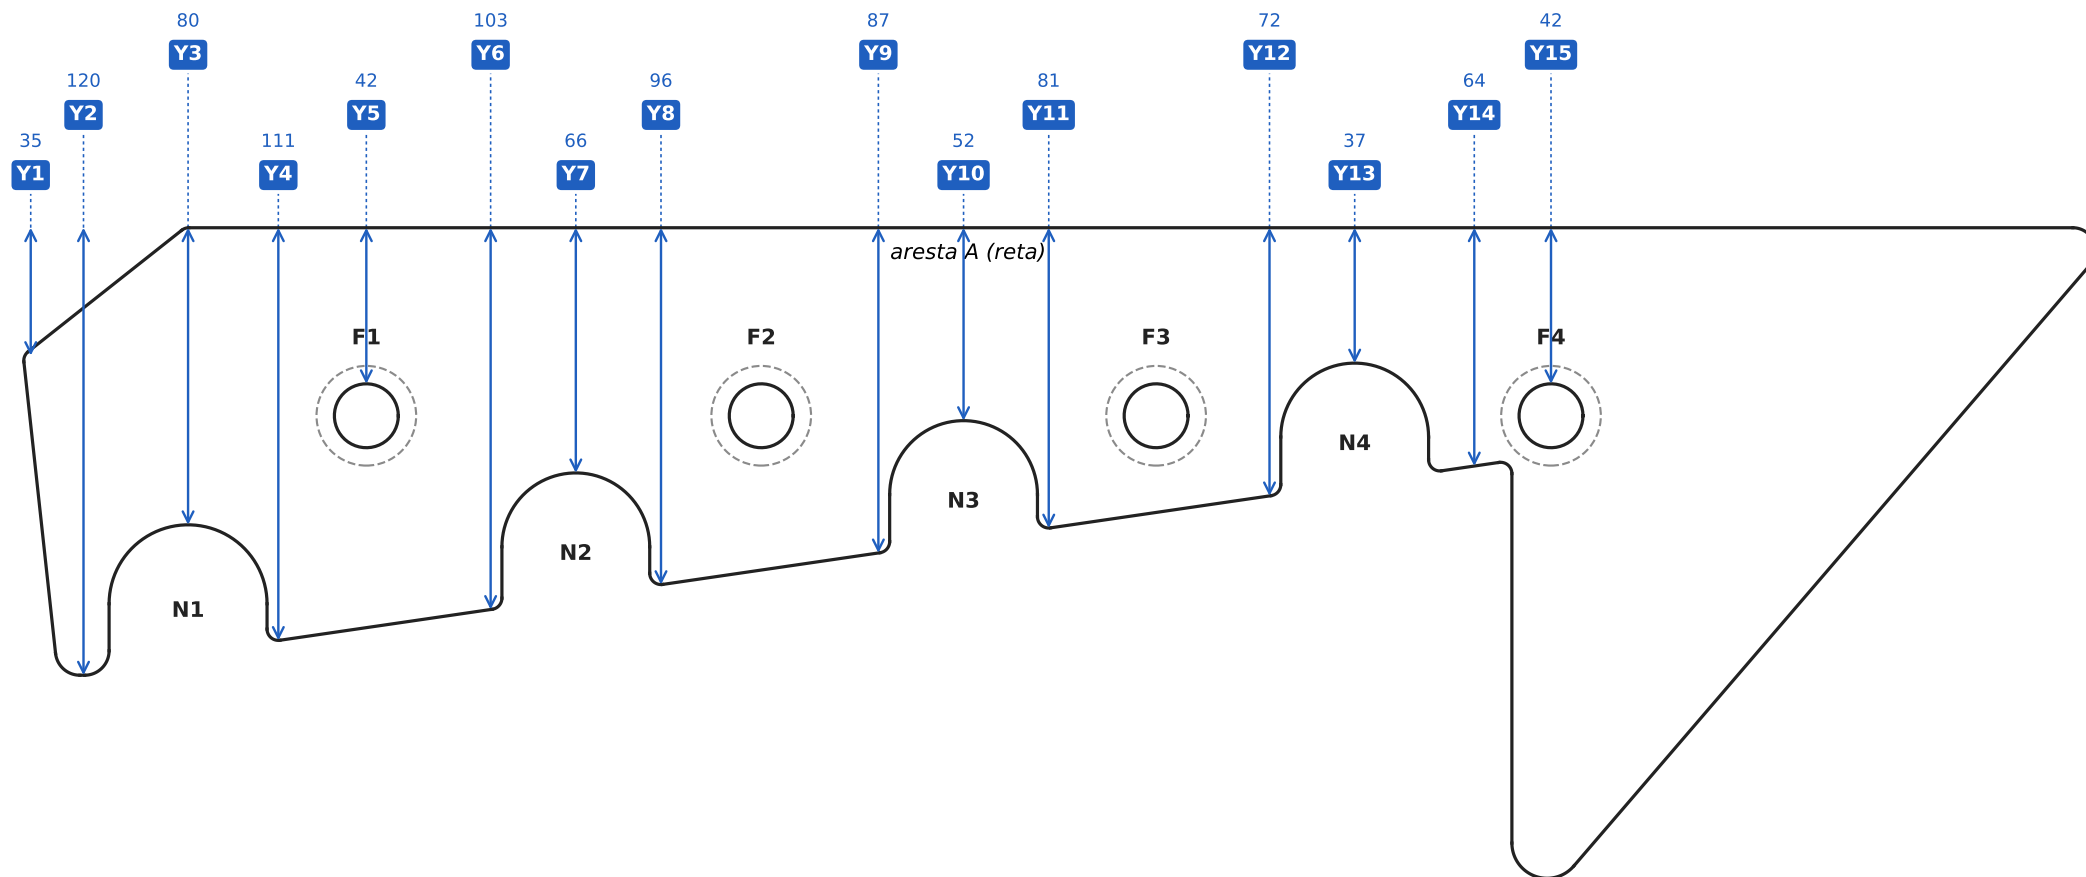

COMO

- Um bico do paquímetro na aresta A e o outro no ponto, sempre a 90° da aresta A.
- Valores a azul = leitura esperada COM tinta (modelo + 1 mm). Até ± 1 mm de diferença é normal.
- Dentes (D1-D3): mede a ~ 3 mm do canto, fora do arredondamento. A face é inclinada ($\sim 8^\circ$), por isso os dois cantos do mesmo dente dão valores diferentes.
- Rasgos (Y3, Y7, Y10, Y13): o bico entra no rasgo e encosta no fundo (é o 'material acima do rasgo').
- Furos (Y5, Y15): da aresta A ao bordo mais próximo, do lado SEM caixa. Se $Y5 = Y15 \rightarrow$ paralelos a A.

3) TABELA — escreve o que leste

Esperado = valor do modelo CAD (X na fita; Y já com +1 mm de tinta). Diferença > 2 mm → mede de novo.

#	O quê	Esperado	Lido
	POSIÇÕES X (fita, F1 no 100)		
X1	topo esquerda, em cima (logo abaixo do chanfro)	8.8	
X2	topo esquerda, em baixo (dedo, a 10 mm do fundo)	16.9	
X3	N1 parede esquerda	31.6	
X4	fim do chanfro na aresta A	51.8	
X5	N1 parede direita	73.6	
X6	F1 bordo esquerdo	91.5	
X7	F1 bordo direito	108.5	
X8	N2 parede esquerda	136.1	
X9	N2 parede direita	175.3	
X10	N3 parede esquerda	239.2	
X11	N3 parede direita	278.5	
X12	N4 parede esquerda	343.1	
X13	N4 parede direita	382.4	
X14	degrau E	404.6	
X15	bico B (ponto mais baixo)	414.0	
X16	fim da peça (vértice V)	559.8	
	ALTURAS Y (paquímetro, com tinta)		
Y1	chanfro: quanto desce na topo	35.0	
Y2	altura total no dedo P	120.0	
Y3	N1: da aresta A ao fundo do rasgo	80.0	
Y4	D1 canto esquerdo (a 3 mm)	110.8	
Y5	F1: da aresta A ao bordo do furo	42.5	
Y6	D1 canto direito (a 3 mm)	102.5	
Y7	N2: da aresta A ao fundo do rasgo	66.2	
Y8	D2 canto esquerdo (a 3 mm)	95.9	
Y9	D2 canto direito (a 3 mm)	87.5	
Y10	N3: da aresta A ao fundo do rasgo	52.3	
Y11	D3 canto esquerdo (a 3 mm)	80.9	
Y12	D3 canto direito (a 3 mm)	72.3	
Y13	N4: da aresta A ao fundo do rasgo	37.0	
Y14	patamar antes do degrau E	64.4	
Y15	F4: da aresta A ao bordo do furo	42.5	
	RAIOS (moeda que encaixa no canto)		
R1	vértice V	R6	
R2	bico B	R9.4	
R3	cantos de fora dos dentes / patamar	R3	
R4	cantos de dentro (degrau E, fundo do patamar)	R3	
R5	cantos do chanfro C	R3	
R6	ponta do dedo P	R6.5	
	OUTROS		
L	comprimento total (fita, de ponta a ponta)	552	
Q1	paredes dos rasgos a 90° da aresta A? (esquadro)	sim	
Q2	parafuso: rosca / Ø cabeça / altura cabeça / norma	M16 / ≤26 / ? / ?	
Q3	a cabeça entra toda na caixa Ø26.5?	sim	
Q4	lima na aresta: escorrega (Hardox) ou morde (S355)?	?	
Q5	peso na balança	≈5.3 kg	