



PRELIMINAR — cotas com * a confirmar

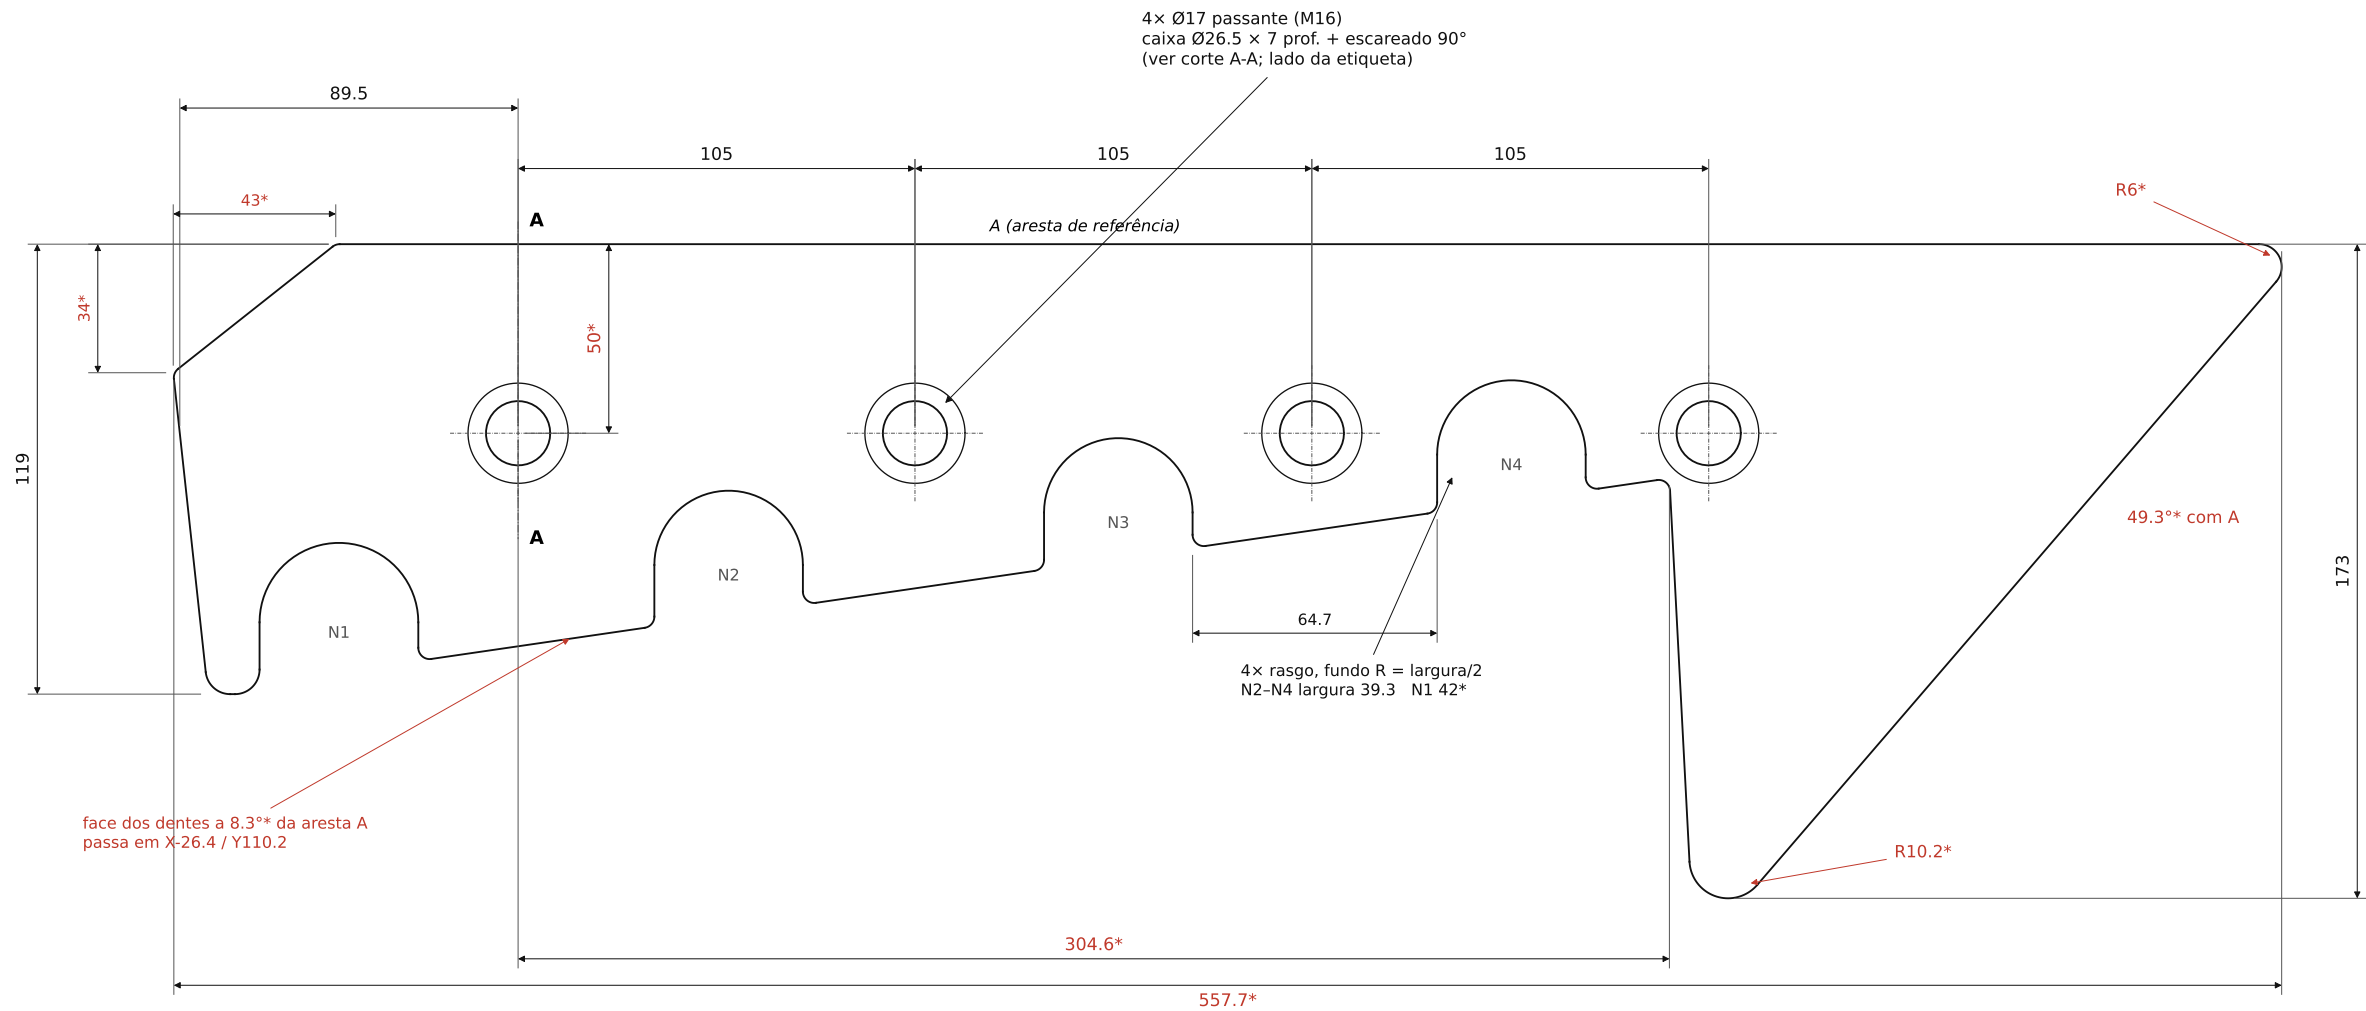

CORTE A-A (2:1)

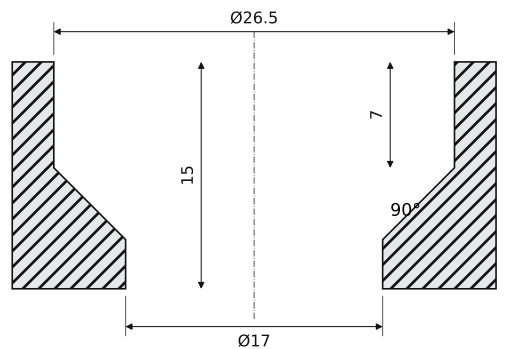

cabeça do parafuso 7 mm
abaixo da face

COORDENADAS (mm, aço sem tinta) * = do traçado em papel, CONFIRMAR

Elemento	X (de F1)	Y (de A)	Notas
Furos F1-F4	0 / 105 / 210 / 315	50*	Ø17 + caixa Ø26.5×7 + 90°
Topo esquerda	−89.5 (à altura dos furos)		inclinada 6.2°*
Chanfro C	-91.2 → -48.2	34 → 0	catetos 43 × 34* (≈55)
Dedo P	-82.0 ... -68.4	119	largura 13.6, R6.5
Rasgo N1	-47.4*	fundo 79*	larg. 42*, R21, paredes 0°*
Rasgo N2	55.7*	fundo 65.2*	larg. 39.3, R19.65, paredes 0°*
Rasgo N3	158.8*	fundo 51.3*	larg. 39.3, R19.65, paredes 0°*
Rasgo N4	262.8*	fundo 36	larg. 39.3, R19.65, paredes 0°*
Linha dos dentes	passa em -26.4	110.2	8.3° com A*
Degrau E	304.6*	61.9 → bico	inclinado 3°*, canto int. R3*
Bico B (ponto + baixo)	320.1	173	R10.2* (de 173, 128, 250)
Vértice V (ponta)	466.6	0	R6*; hipotenusa 49.3°
Cantos dos dentes/chanfro			R3*

NOTAS

1. PRELIMINAR – não fabricar sem confirmar as cotas com *.
2. Cotas em aço sem tinta. Tolerâncias gerais ISO 2768-m. Quebrar arestas vivas.
3. Corte pelo DXF gleitschiene_links.dxf (camada CORTE, 1:1). Caixas e escareados maquinados.
4. Caixas na face da etiqueta (vista representada). Peça direita (rechts) = simétrica.
5. Parafuso M16: confirmar que a cabeça cabe na caixa Ø26.5 (DIN 7991 M16 tem Ø30).
6. Ref. Backhus 15.12.17P-1545-7040 'Gleitschiene links'.

SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, COTAS EM MILÍMETROS		NOME	ASSIN.	DATA	Valorsul - ETVO					
	DESENHADO			2026-09-25						
	TOLERÂNCIAS: ISO 2768-m	VERIFICADO			TÍTULO Calha deslizante esquerda (Gleitschiene links) Charrua Backhus A50					
	ACABAMENTO SUPERFICIAL	APROVADO								
	NÃO MEDIR NO DESENHO	MATERIAL	ACABAMENTO	FORMATO				DES. N.º	REV	
QUEBRAR ARESTAS VIVAS E REMOVER REBARBAS	Chapa aço S355J2 15 mm (confirmar: Hardox?)	Pintado (tinta 0.5 mm)	A3	2	A					
1.º DIEDRO (EUROPEU) 			ESCALA 1:2	PESO 5.24 kg	FOLHA 1 de 1					