



1) PONTOS: X na fita + Y na régua do esquadro (2 pontos por parede)

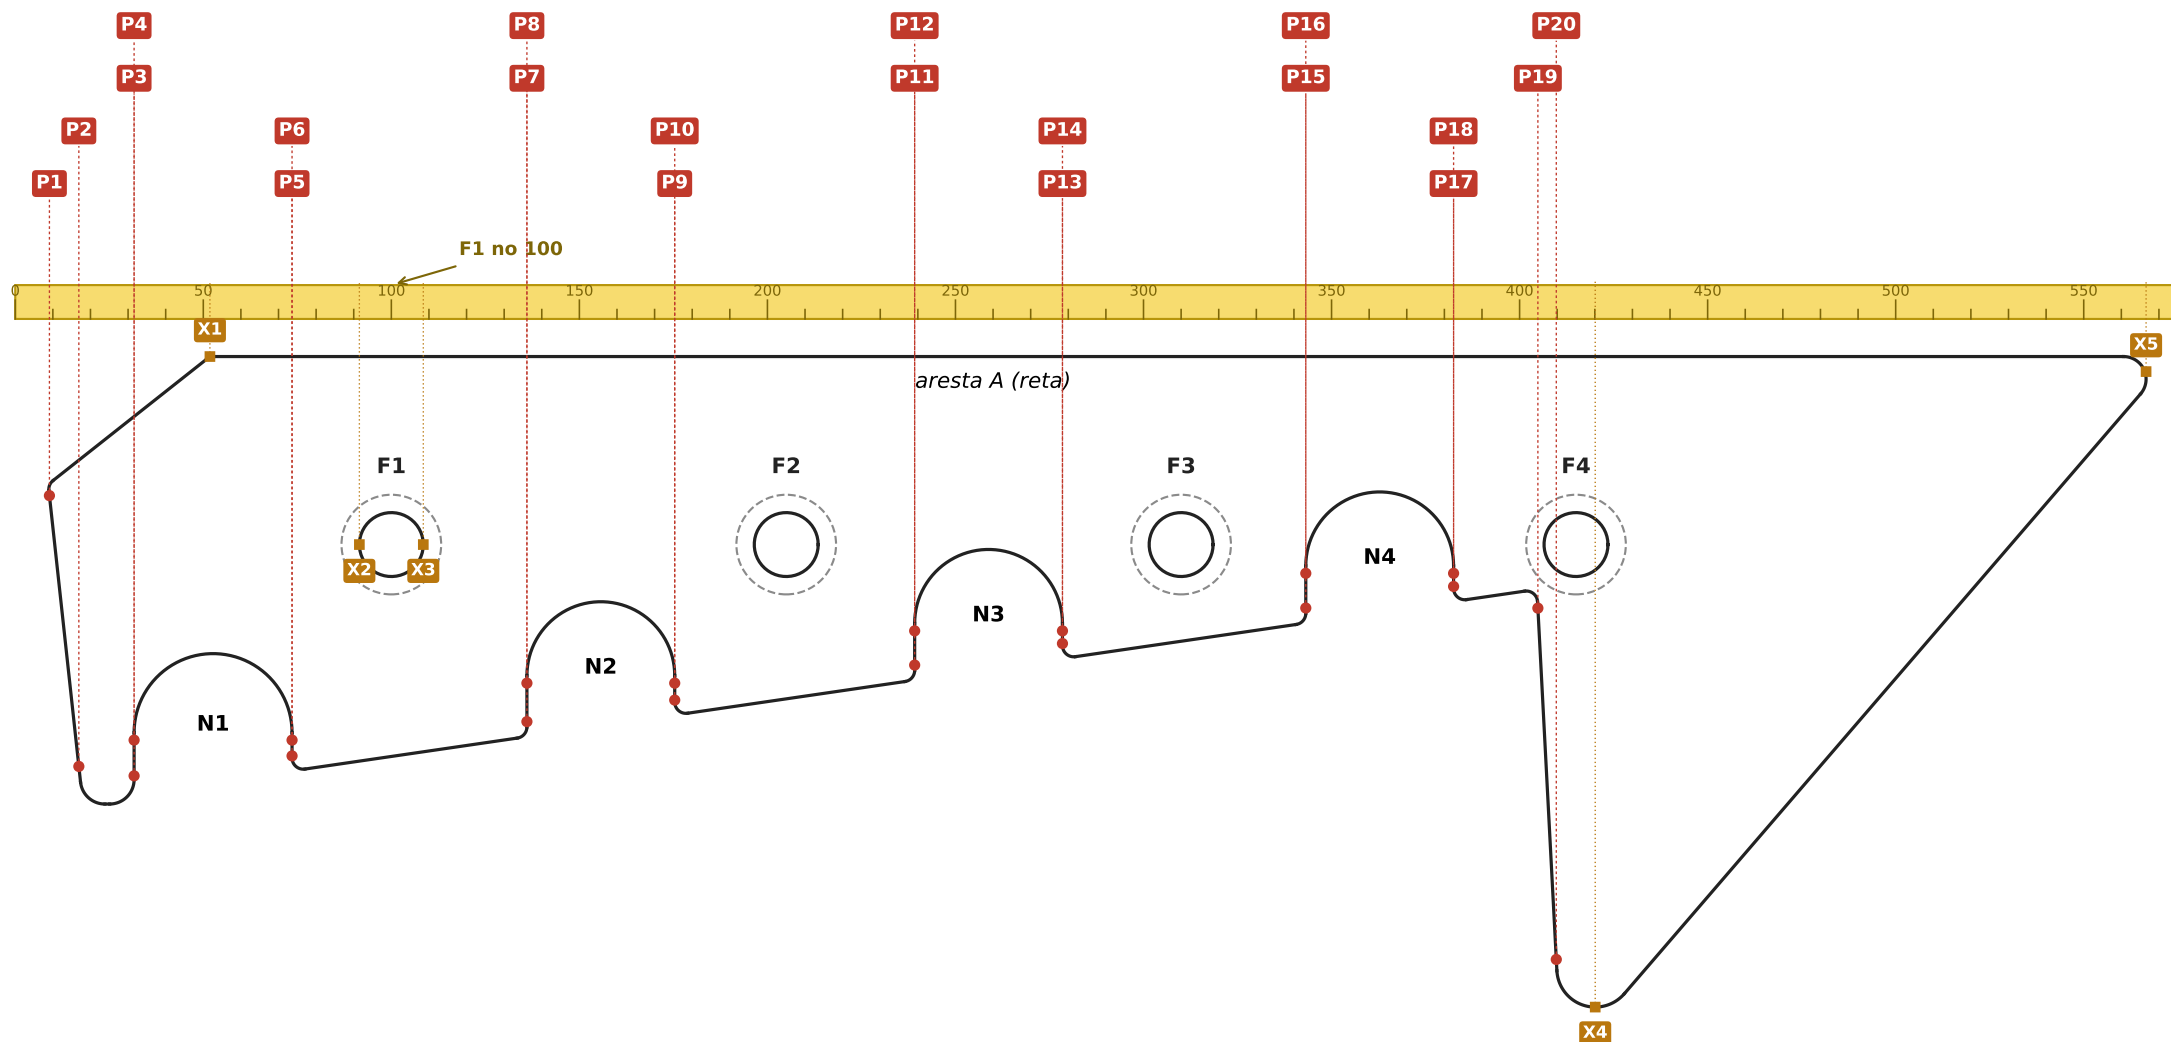


COMO

1. Fita presa ao longo da aresta A com o centro de F1 no 100 (como antes).
2. ANTES: encosta o esquadro à aresta A e escreve a leitura da régua do esquadro na própria aresta A → RA = ____
3. Para cada ponto P: base do esquadro na aresta A; desliza até a régua do esquadro passar EXATAMENTE no ponto. Escreve 2 leituras: X na fita e R na régua do esquadro. (Y = distância entre R e RA — faço eu as contas.)
4. Cada parede tem 2 pontos: 'em cima' (logo abaixo do arco) e 'em baixo' (4 mm acima do canto do dente). A régua do esquadro só toca a parede no ponto — é normal, é assim que se mede o ângulo.
5. Quadrados laranja (X1–X5): só a leitura da fita.

Parede inclinada ou arredondamento?

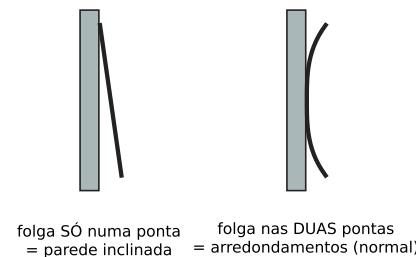

2) ALTURAS e LARGURAS com o paquímetro

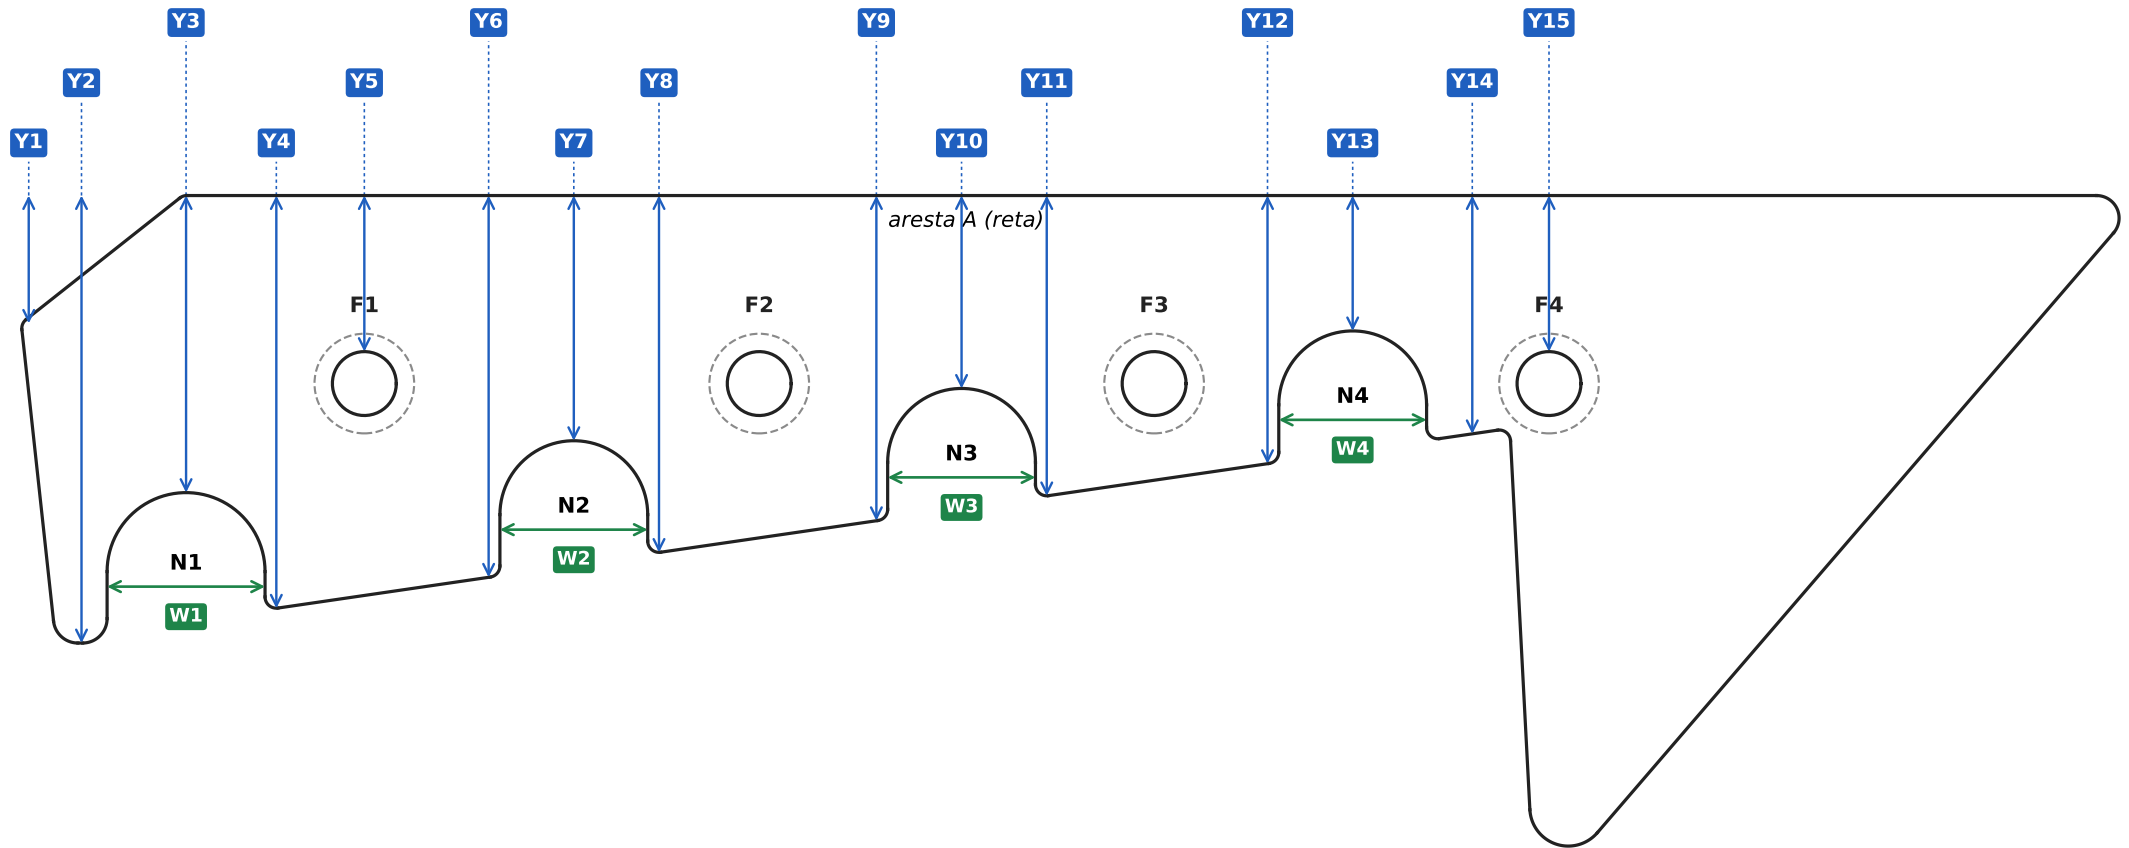

COMO

- Y (azul): um bico do paquímetro na aresta A e o outro no ponto, sempre a 90° da aresta A. Dentes: a ~3 mm do canto. Rasgos (Y3, Y7, Y10, Y13): o bico entra e encosta no fundo do arco. Furos (Y5, Y15): da aresta A ao bordo mais próximo, do lado SEM caixa.
- W (verde): largura de cada rasgo com os bicos de DENTRO, perto da boca, a 90° das paredes.
- Escreve só o que leres (com tinta). A correção da tinta faço eu.

3) TABELA — pontos (fita + esquadro)

Esperado = modelo atual, com as paredes ainda a 90°. Nas paredes, diferenças de alguns mm no X são o que queremos medir.

#	O quê	X esp.	Y esp.	X lido (fita)	R lido (esquadro)
	RA = leitura da régua do esquadro na aresta A				
	PONTOS NAS PAREDES				
P1	topo esquerda, em cima (3 mm abaixo do chanfro)	9	37		
P2	topo esquerda, em baixo (10 mm acima do fundo do dedo)	17	109		
P3	N1 parede esquerda, em cima (logo abaixo do arco)	32	102		
P4	N1 parede esquerda, em baixo (4 mm acima do canto)	32	112		
P5	N1 parede direita, em cima (logo abaixo do arco)	74	102		
P6	N1 parede direita, em baixo (4 mm acima do canto)	74	106		
P7	N2 parede esquerda, em cima (logo abaixo do arco)	136	87		
P8	N2 parede esquerda, em baixo (4 mm acima do canto)	136	97		
P9	N2 parede direita, em cima (logo abaixo do arco)	175	87		
P10	N2 parede direita, em baixo (4 mm acima do canto)	175	91		
P11	N3 parede esquerda, em cima (logo abaixo do arco)	239	73		
P12	N3 parede esquerda, em baixo (4 mm acima do canto)	239	82		
P13	N3 parede direita, em cima (logo abaixo do arco)	278	73		
P14	N3 parede direita, em baixo (4 mm acima do canto)	278	76		
P15	N4 parede esquerda, em cima (logo abaixo do arco)	343	58		
P16	N4 parede esquerda, em baixo (4 mm acima do canto)	343	67		
P17	N4 parede direita, em cima (logo abaixo do arco)	382	58		
P18	N4 parede direita, em baixo (4 mm acima do canto)	382	61		
P19	degrau E, em cima (5 mm abaixo do patamar)	405	67		
P20	degrau E, em baixo (logo acima do arredondamento do bico)	410	160		
	SÓ FITA				
X1	fim do chanfro na aresta A	52			
X2	F1 bordo esquerdo	92			
X3	F1 bordo direito	108			
X4	bico B (ponto mais baixo)	420			
X5	fim da peça (vértice V)	567			

4) TABELA — paquímetro, raios e outros

Esperado = modelo atual, já com a tinta (Y +1 mm; larguras -1 mm). Diferença > 2 mm → mede de novo.

#	O quê	Esperado	Lido
	ALTURAS (paquímetro, com tinta)		
Y1	chanfro: quanto desce na topo	35	
Y2	altura total no dedo P	120	
Y3	N1: da aresta A ao fundo do rasgo	80	
Y4	D1 canto esquerdo (a 3 mm)	111	
Y5	F1: da aresta A ao bordo do furo	42	
Y6	D1 canto direito (a 3 mm)	103	
Y7	N2: da aresta A ao fundo do rasgo	66	
Y8	D2 canto esquerdo (a 3 mm)	96	
Y9	D2 canto direito (a 3 mm)	87	
Y10	N3: da aresta A ao fundo do rasgo	52	
Y11	D3 canto esquerdo (a 3 mm)	81	
Y12	D3 canto direito (a 3 mm)	72	
Y13	N4: da aresta A ao fundo do rasgo	37	
Y14	patamar antes do degrau E	64	
Y15	F4: da aresta A ao bordo do furo	42	
	LARGURAS DOS RASGOS (bicos de dentro, com tinta)		
W1	N1: largura (bicos de dentro do paquímetro)	41.0	
W2	N2: largura (bicos de dentro do paquímetro)	38.3	
W3	N3: largura (bicos de dentro do paquímetro)	38.3	
W4	N4: largura (bicos de dentro do paquímetro)	38.3	
	RAIOS (moeda que encaixa no canto)		
R1	vértice V	R6	
R2	bico B	R10	
R3	cantos de fora dos dentes / patamar	R3	
R4	cantos de dentro (degrau E, patamar)	R3	
R5	cantos do chanfro C	R3	
R6	ponta do dedo P	R6.5	
	OUTROS		
L	comprimento total (de ponta a ponta)	559	
Q2	parafuso: rosca / Ø cabeça / altura / norma	M16 / ≤26 / ? / ?	
Q3	a cabeça entra toda na caixa Ø26.5?	sim	
Q4	lima: escorrega (Hardox) ou morde (S355)?	?	
Q5	peso na balança	≈5.4 kg	